
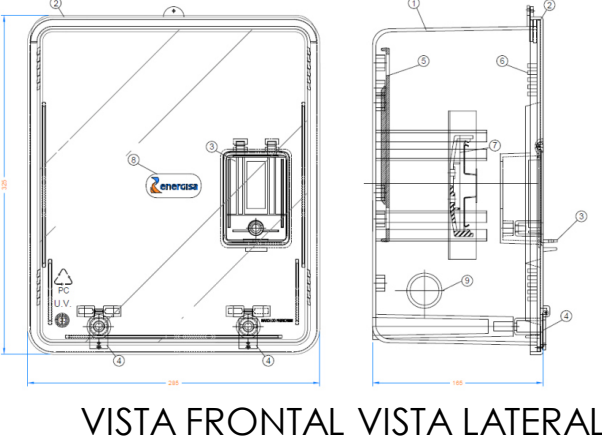
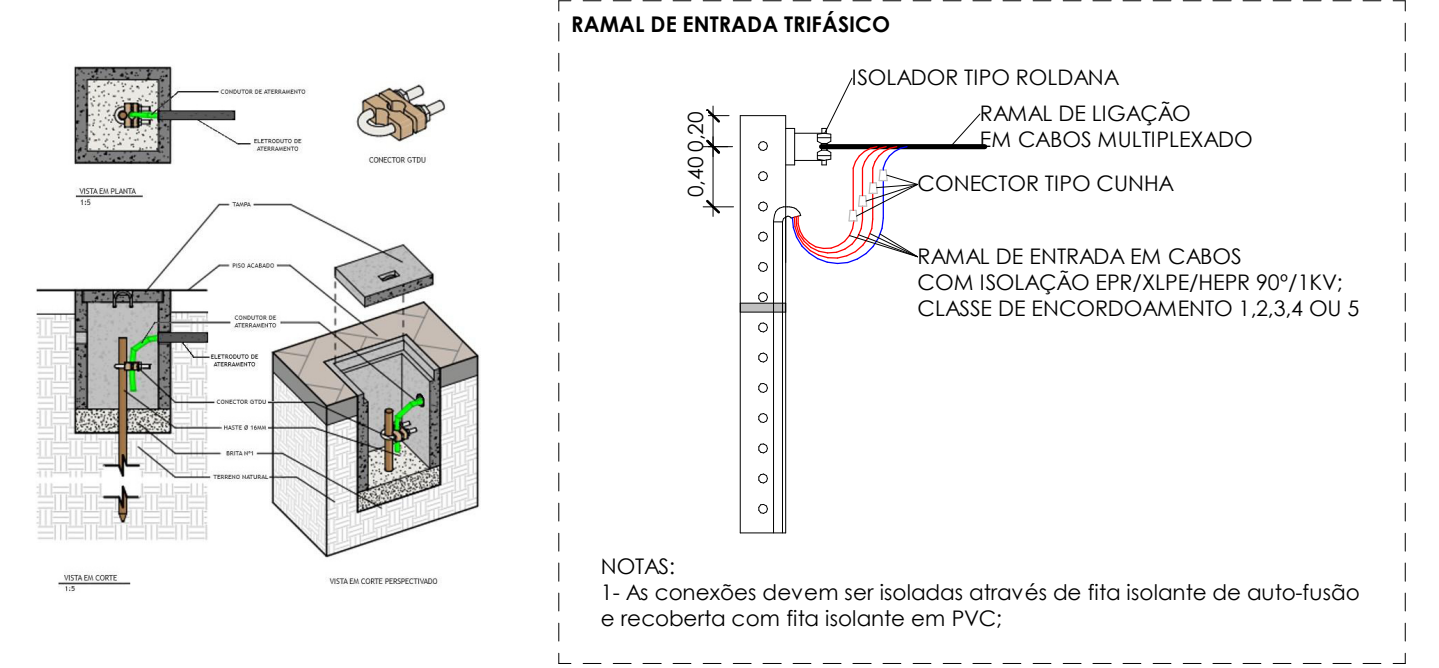


TODOS OS POSTES E ESTRUTURAS METÁLICAS, DEVEM SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.

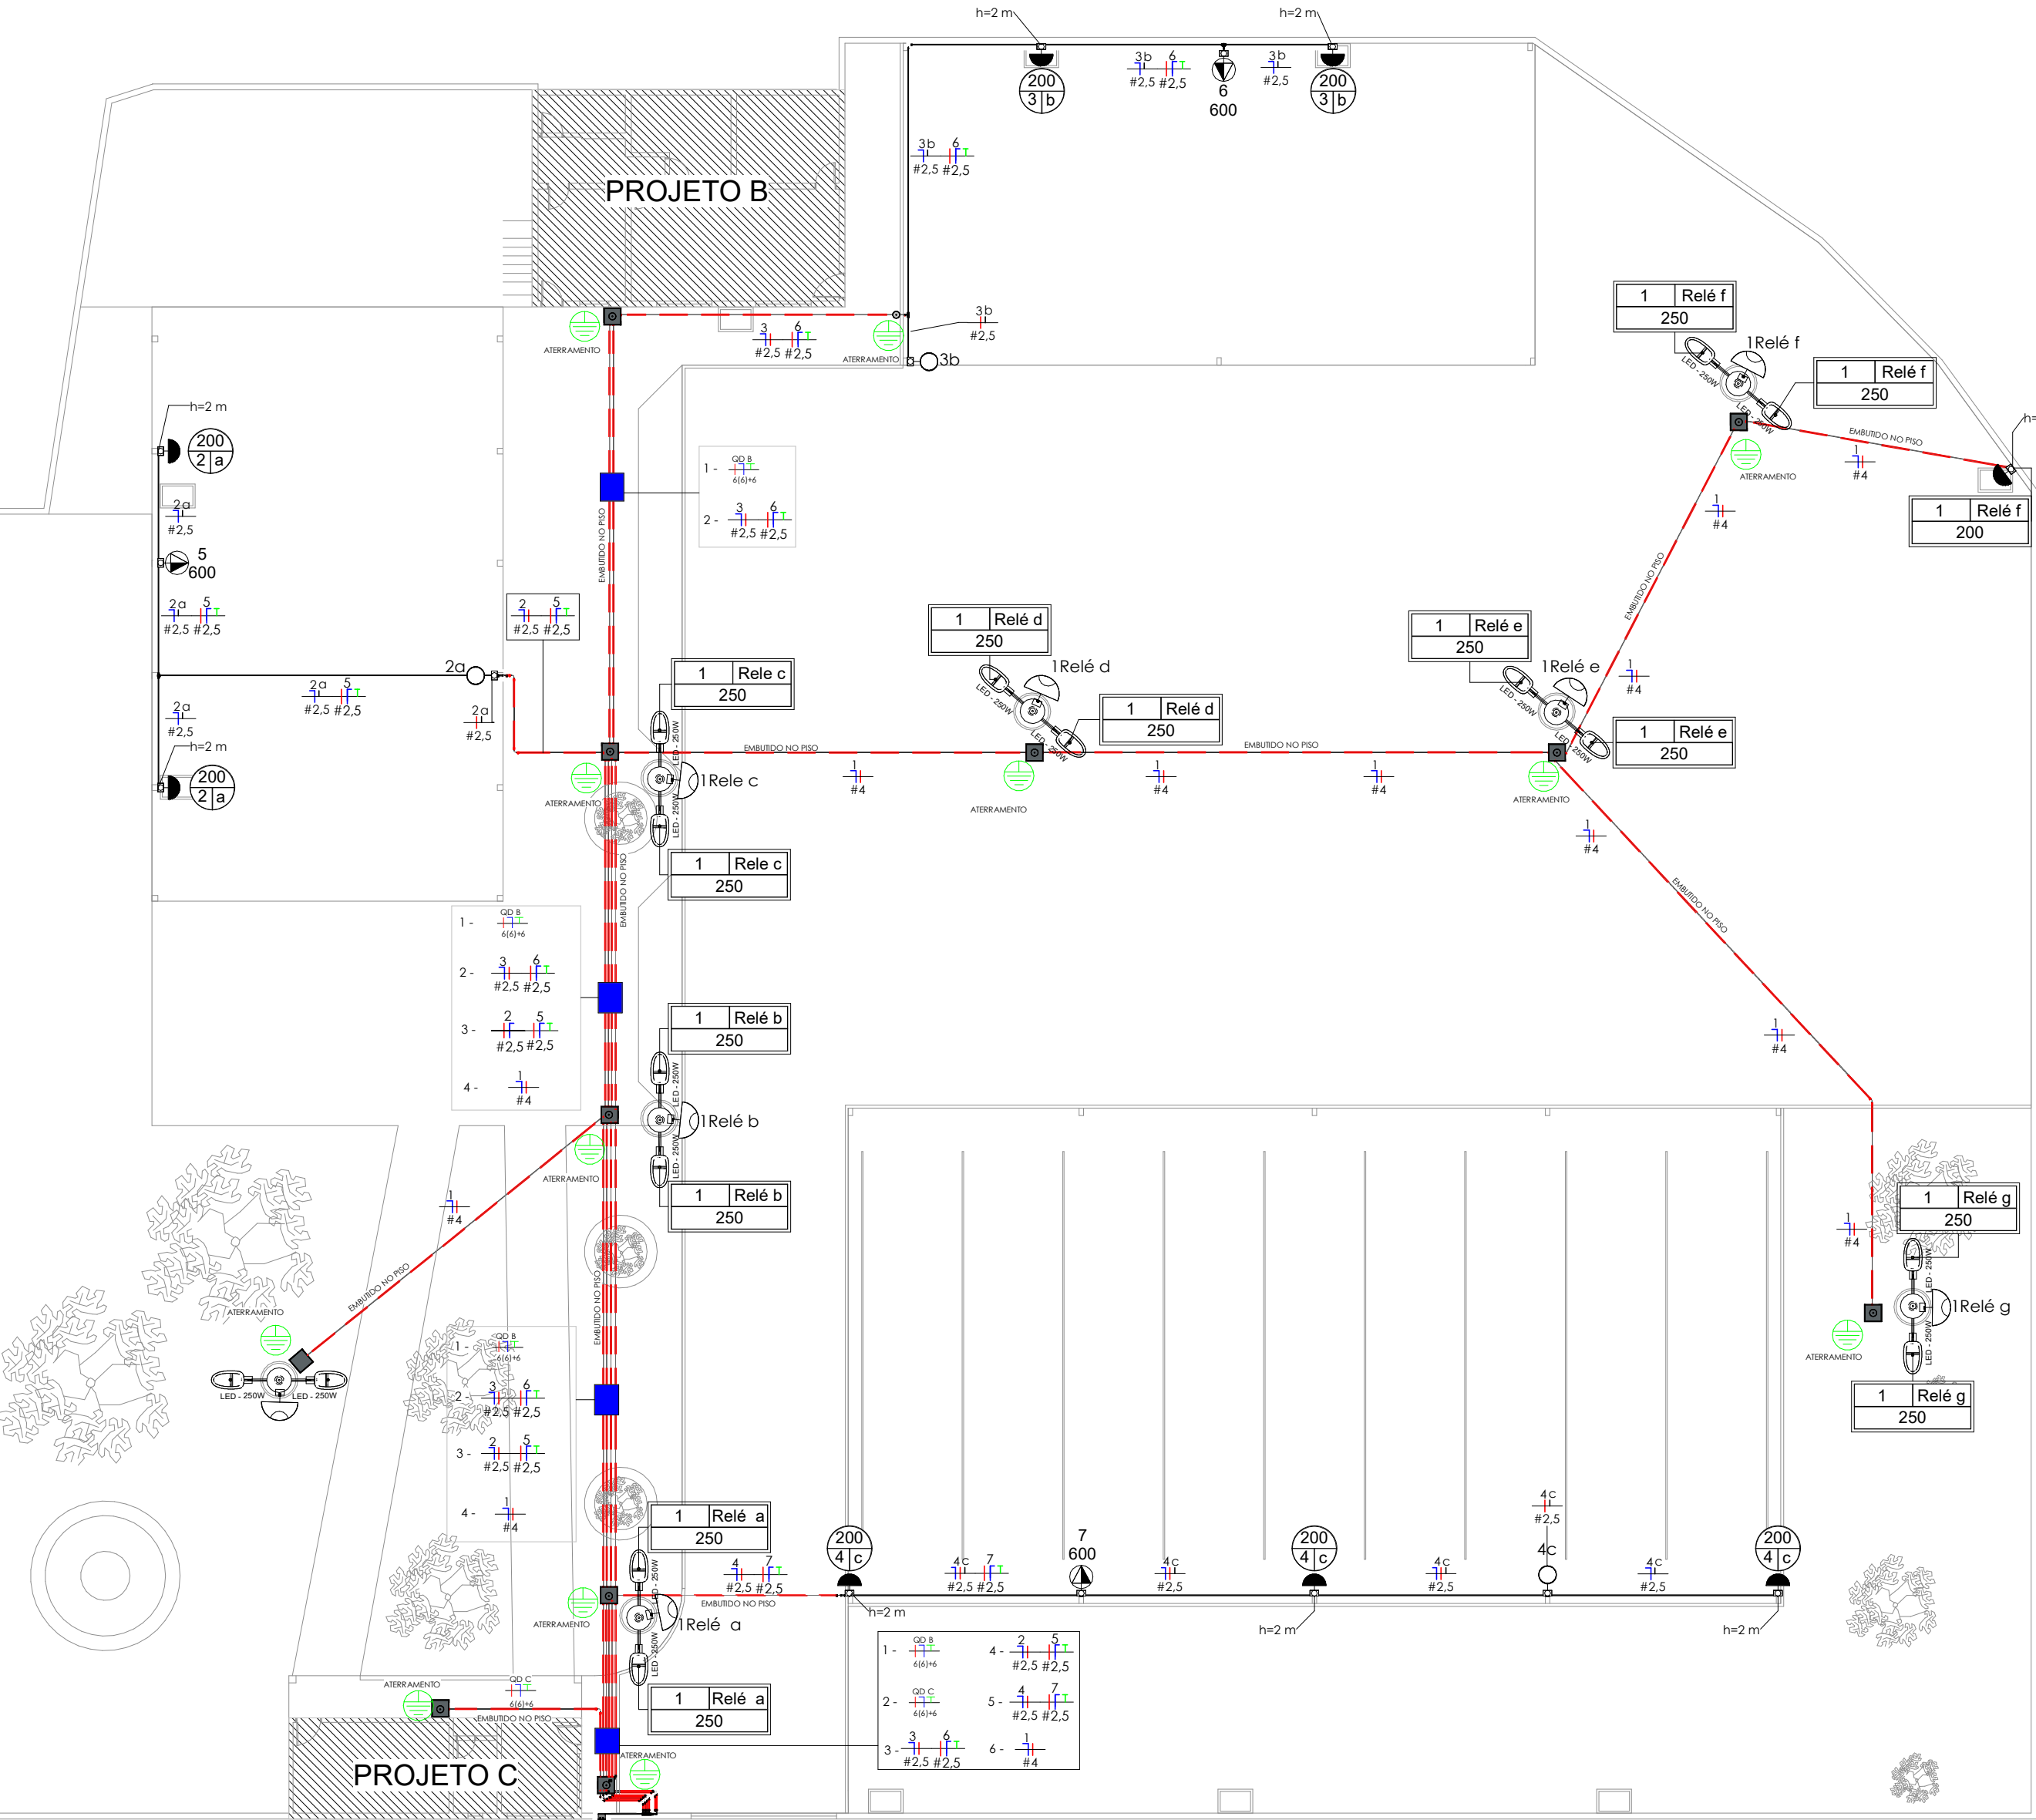

- CAIXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL - ENERGISA**
- 1 - Corpo da caixa em policarbonato, nas cores preta ou cinza, com proteção U.V.
 - 2 - Tampa da caixa em policarbonato transparente com proteção U.V.
 - 3 - Tampinha do disjuntor;
 - 4 - Lacre tipo dobradiça;
 - 5 - Placa de fixação do medidor;
 - 6 - Entradas de ar para ventilação;
 - 7 - Suporte do disjuntor;
 - 8 - Logotipo da concessionária;
 - 9 - Furações pré-cortadas para passagem de cabos.

PLANTA BAIXA - PLANTA GERAL
ESCALA_____ 1 : 200

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:37:51 -03'00'

PROJETO:		LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR			CREA 160.814.689-8
PROJETO:		PROJETO A - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS-PB			
PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB			
		MUNICÍPIO DE COREMAS - PB			
LOCAL:		COREMAS-PB			
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS	
DATA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8	
CÓPIA					
VISTO					
PRANCHA:		DESCRIÇÃO:			ESCALA:
01 /04		PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA			INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES		
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Caixa de passagem		
Caixa em Alvenaria no passeio	40x40x40	11
Conduletes de PVC		
Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1"x3/4"	Ø1"x3/4"	34
Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1", sem tampa, com 5 entradas	Ø1"	21
inexistente	inexistente	1
Tampa Cega para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza	Ø1"	15
Tampa para 1 Interruptor para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza	Ø1"	3
Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza	Ø1"	3
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido		
Curva 45° para eletroduto rígido de PVC DN40mm rosca Ø1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN40mm (1.1/4")	1
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN25mm (3/4")	5
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN32mm (1")	17
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN40mm rosca Ø1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN40mm (1.1/4")	7
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN50mm (1.1/2")	1
Luva para eletroduto de PVC rígido DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 3/4"	10
Luva para eletroduto de PVC rígido DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1"	34
Luva para eletroduto de PVC rígido DN40mm rosca Ø1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1.1/4"	16
Luva para eletroduto de PVC rígido DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1.1/2"	2
Disjuntores e Proteções		
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 30kA, fixação em trilho DIN 35mm	VCL 275V 30kA Slim	4
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=40A, 30mA	In=40 A, 30mA	1
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 10A	6
Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 32A	2
Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 40A	1
Mini Disjuntor Tripolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 40A	1
Interruptores		
Sensor Fotoelétrico Completo	1Sensor, 4"x2"	8
Interruptores para Condulete de PVC		
1 Interruptor Simples, 10A 250V~, sem placa, para montagem em Condulete de PVC	1S, (para condulete)	3
Padrão de Entrada		
Caixa Para Medidor Polifásico com visor de vidro, Coelba/Celp/Cosern		1
Quadros		
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm.	18/24 Disjuntores	1
Sistema de Aterramento		
Conjunto: Conector Tipo Cunha + Haste de aterramento Ø 16mm (5/8")X2400		11
Tomadas para Conduletes de PVC		
1 Tomada 2P+T 20A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC	20A (para condulete)	3

Painel: Novo PV01

Localização:
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:

Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Fase A	Fase B	Fase C	
1	Iluminação Geral	220,00	FNT	4200 VA	0,92	3864 W	19,09 A	0,8	1	23,86 A	32,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	4	96,52	106,42	9,35	4200 VA			
2	Iluminação I	220,00	FNT	400 VA	0,92	368 W	1,82 A	0,8	1	2,27 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	66,98	76,88	1,03		400 VA		
3	Iluminação II	220,00	FNT	400 VA	0,92	368 W	1,82 A	0,8	1	2,27 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	87,73	97,63	1,31			400 VA	
4	Iluminação III	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	49,83	59,73	1,20	600 VA			
5	Tomada I	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	64,80	74,7	1,50		600 VA		
6	Tomada II	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	84,65	94,55	1,90			600 VA	
7	Tomada III	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	26,82	36,72	0,74	600 VA			
8	Quadro B	220,00	FNT	6039 VA	1	6039 W	27,45 A	1	1	27,45 A	40,00 A	[Cu/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°]-Un-D-3Cc	1-#10,0 (61 A), 1-#10,0 (61 A), 1-#6,0	6	58,43	68,43	6,26		6039 VA		
9	Quadro C	220,00	FNT	4138 VA	1	4138 W	18,81 A	1	1	18,81 A	32,00 A	[Cu/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°]-Un-D-3Cc	1-#10,0 (61 A), 1-#10,0 (61 A), 1-#4,0	6	15,79	25,79	1,62			4138 VA	
10																		Totais:	5400 VA	6970 VA	5073 VA

Legenda:



FP: Fator de Potência
FCA:Fator de Correção por Agrupamento
FCT:Fator de Correção por Temperatura
Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)
In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Pannel
Iluminação+TUGs (Residencial)	1800 VA	0,40	720 VA	
Outros	6039 VA	0,62	3744 VA	Potência Instalada: 17231 VA
Iluminação Pública	5600 VA	1,00	5600 VA	Potência Demandada: 12780 VA
Outros.	4138 VA	0,72	2979 VA	Corrente Total: 26,18 A
				Corrente Total Demandada: 19,42 A

TODOS OS POSTES E ESTRUTURAS METÁLICAS, DEVEM SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø40	321,72 m
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø32	20,68 m
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø25	96,68 m

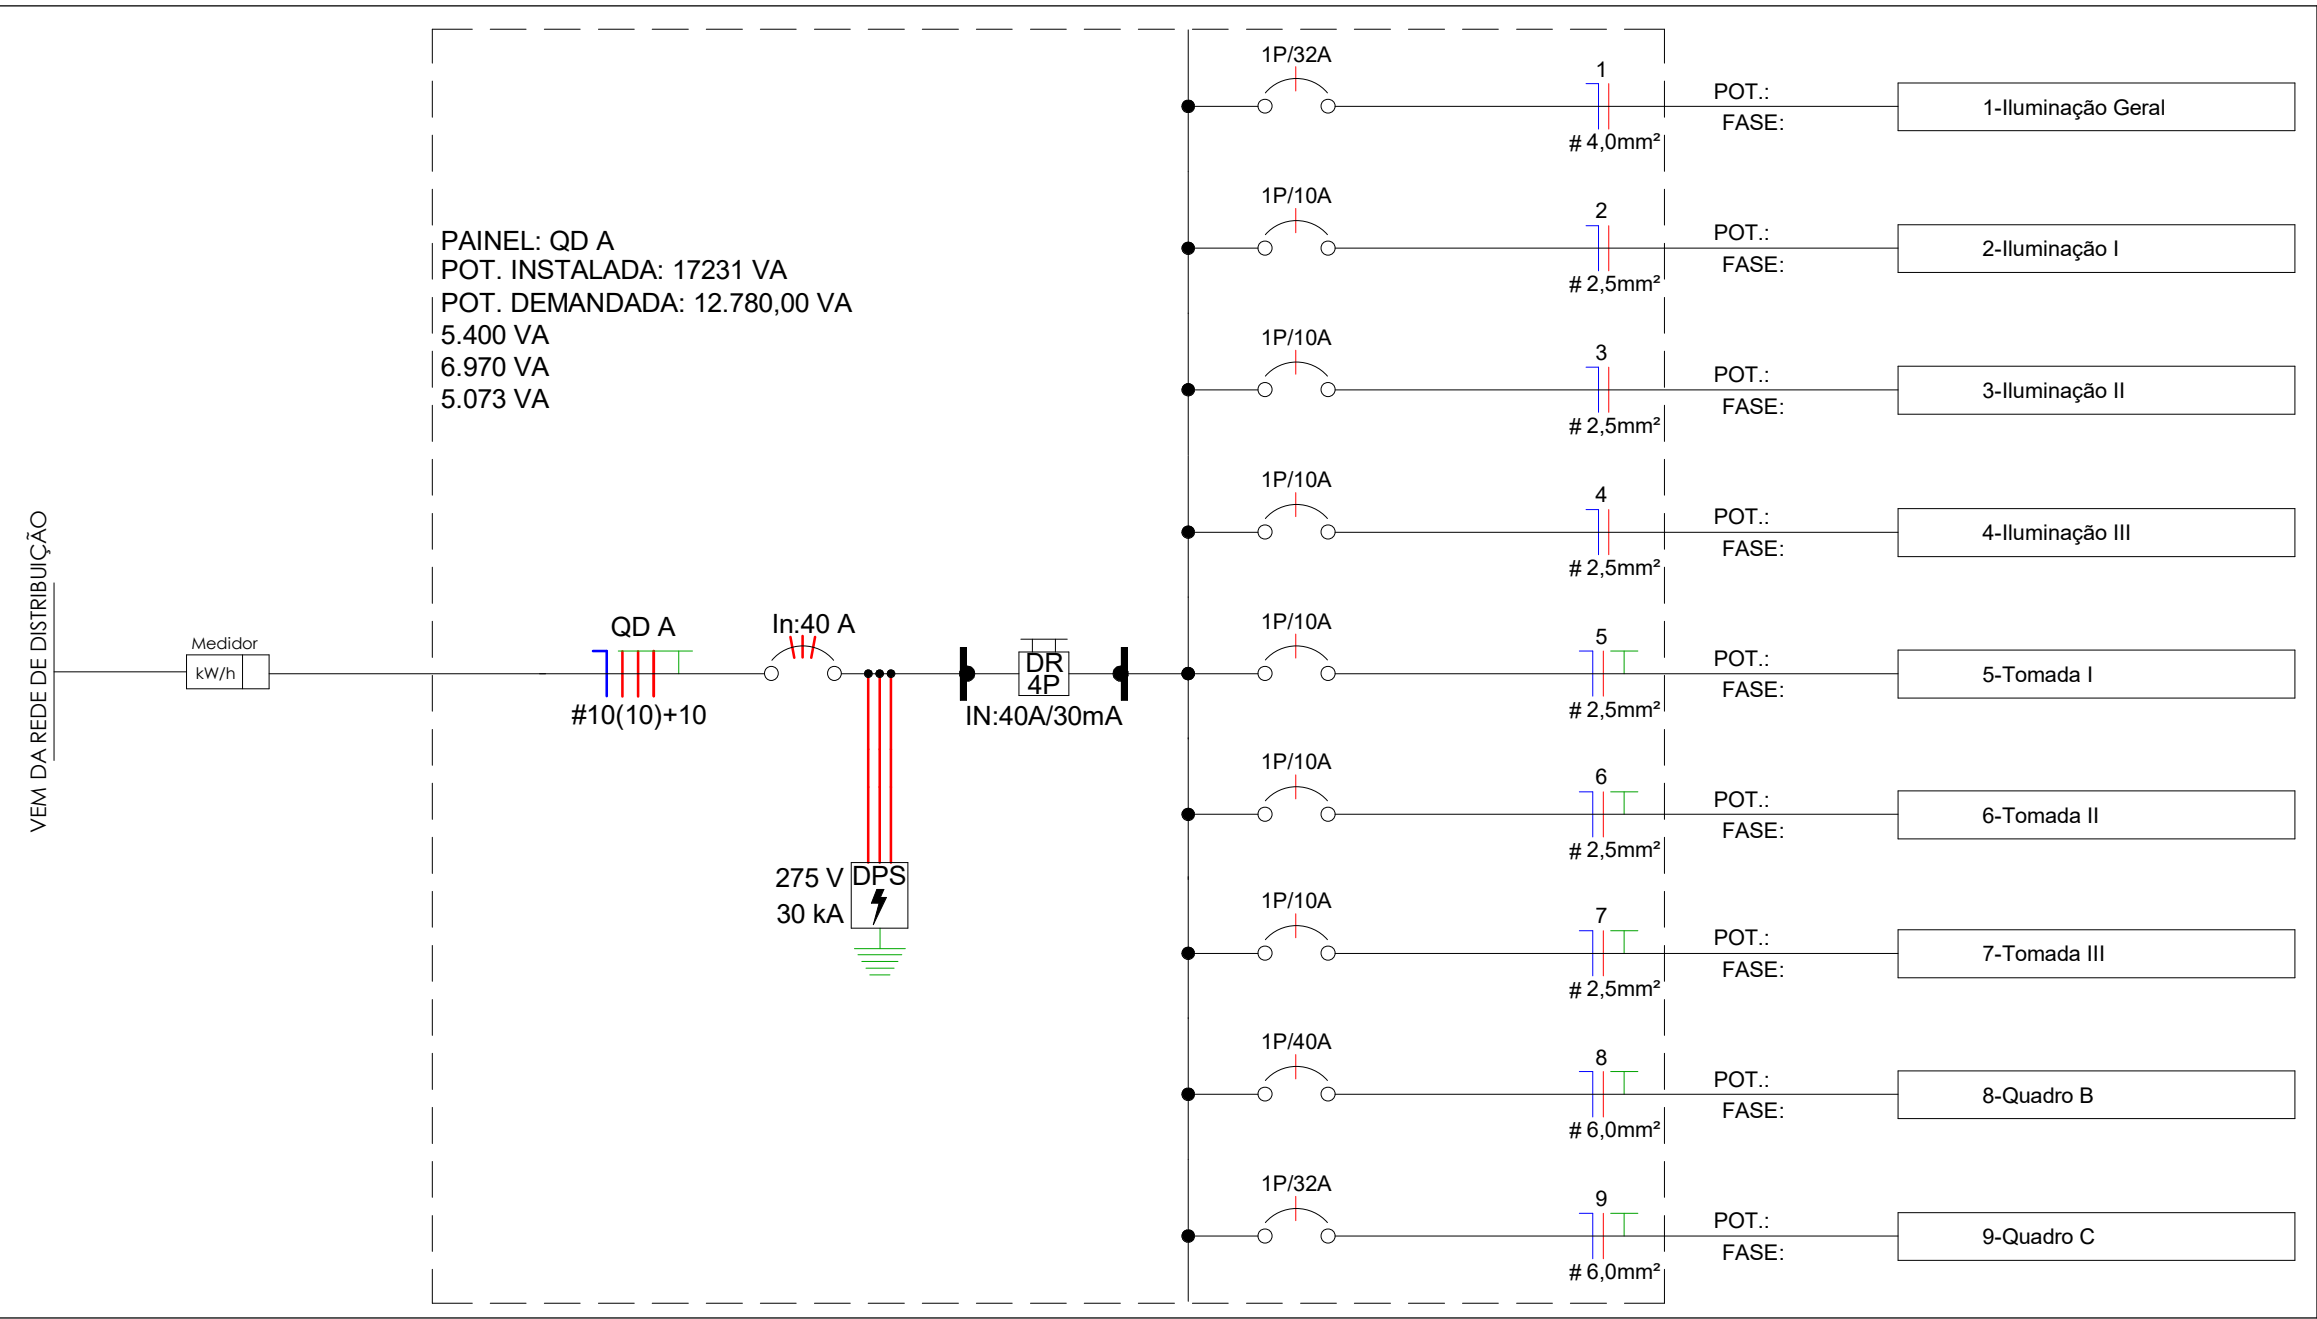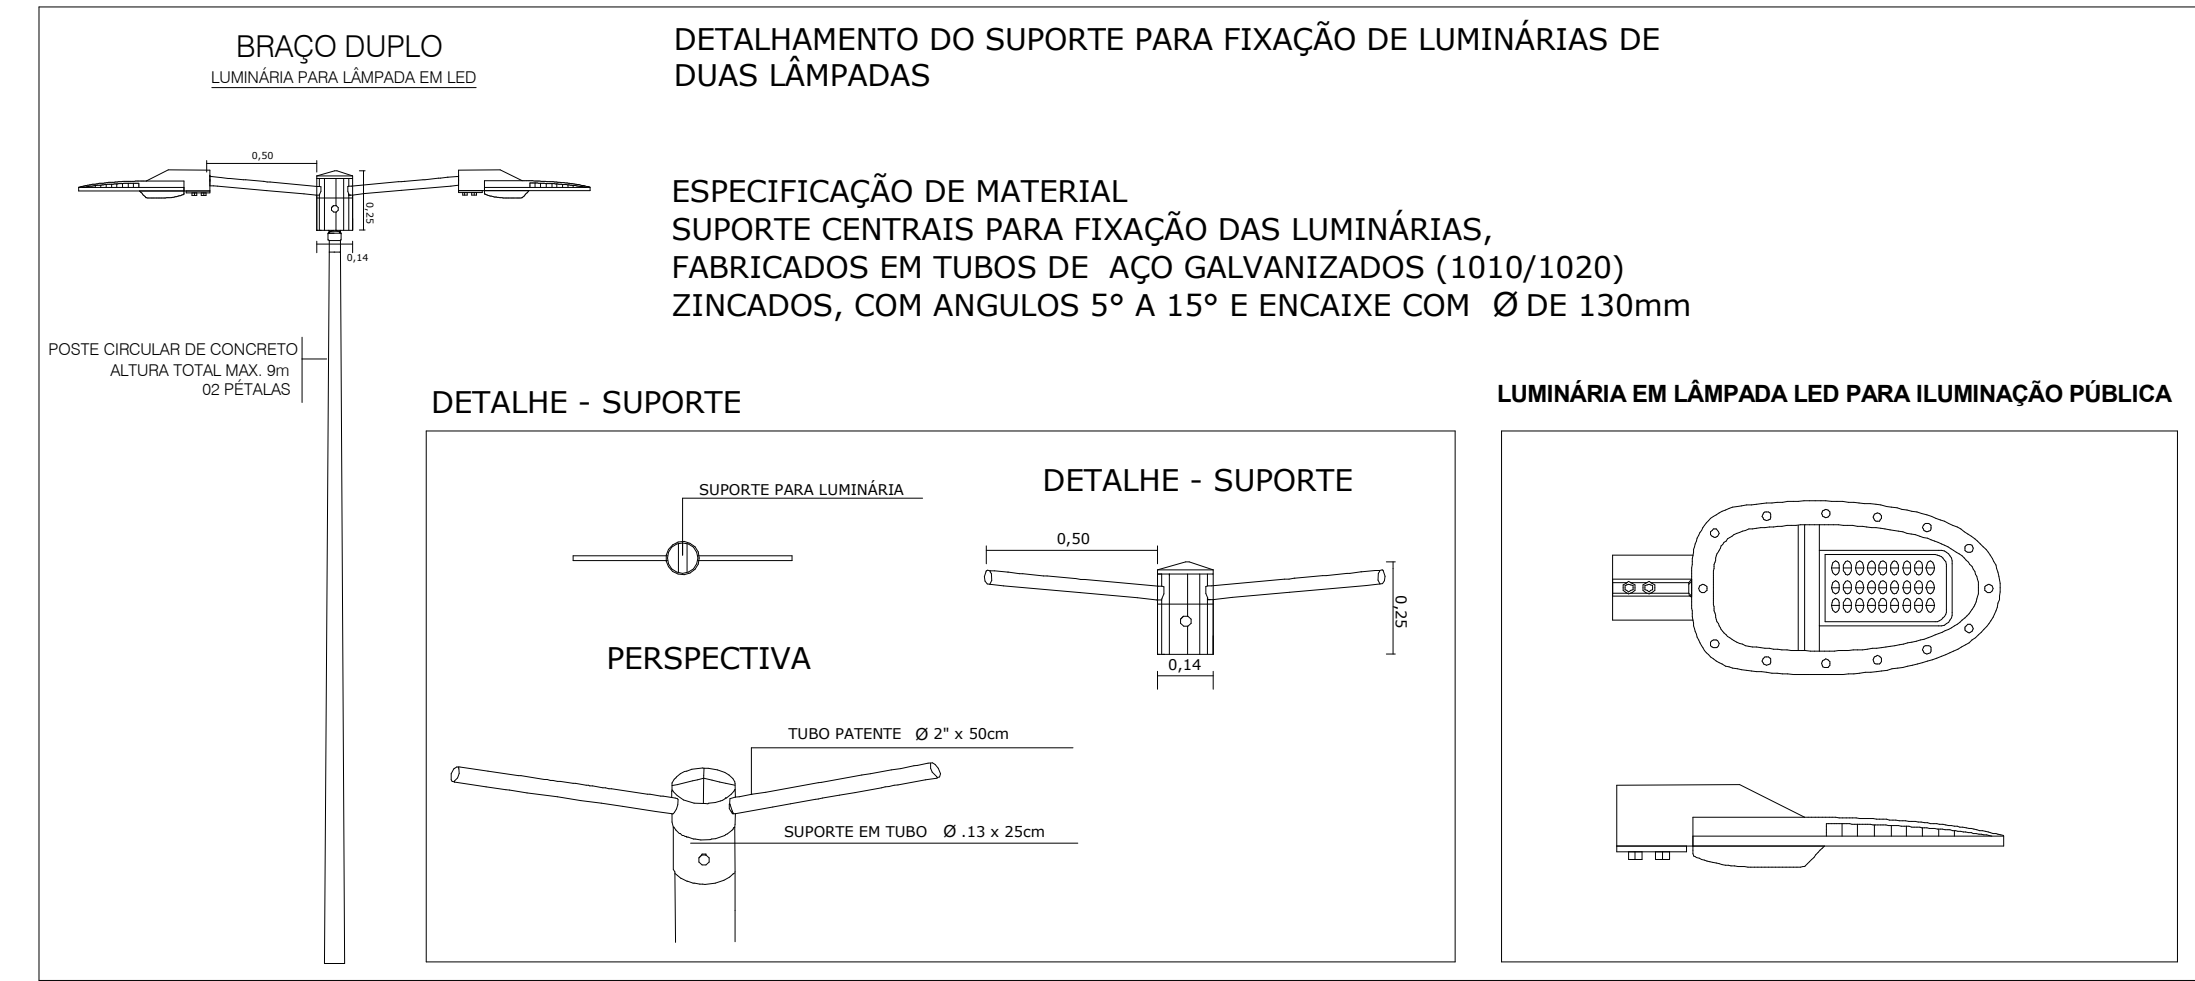

ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=	H = 9 Metros	8
REFLETOR LED 200W, COR BRANCA		8
LUMINÁRIA LED 250W, COR BRANCA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		16

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. HEPR/0,6-1kV/90°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor...

Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB:...

F-6,0mm²	N -6,0mm²	T -6,0mm²	Tipo de Condutor
246	83	83	Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor...

Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul...

F-2,5mm²	F-4,0mm²	N -2,5mm²	N -4,0mm²	T -2,5mm²	T -4,0mm²	R -2,5mm²	Tipo de Condutor
356	192	411	192	191	54	91	CABO COBRE PVC 70°C 450/750V


LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.06.16 10:35:33 -03'00'

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
PROJETO:	LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8		
PROJETO:	PROJETO A - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS-PB		
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB		
CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:	COREMAS-PB		
	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO	
CÓPIA			
VISTO			
PRANCHA:	DESCRIÇÃO:		ESCALA:
02	PROJETO ELÉTRICO - QUANTITATIVOS - DIAGRAMAS - DETALHAMENTOS		INDICADA
/04			




Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

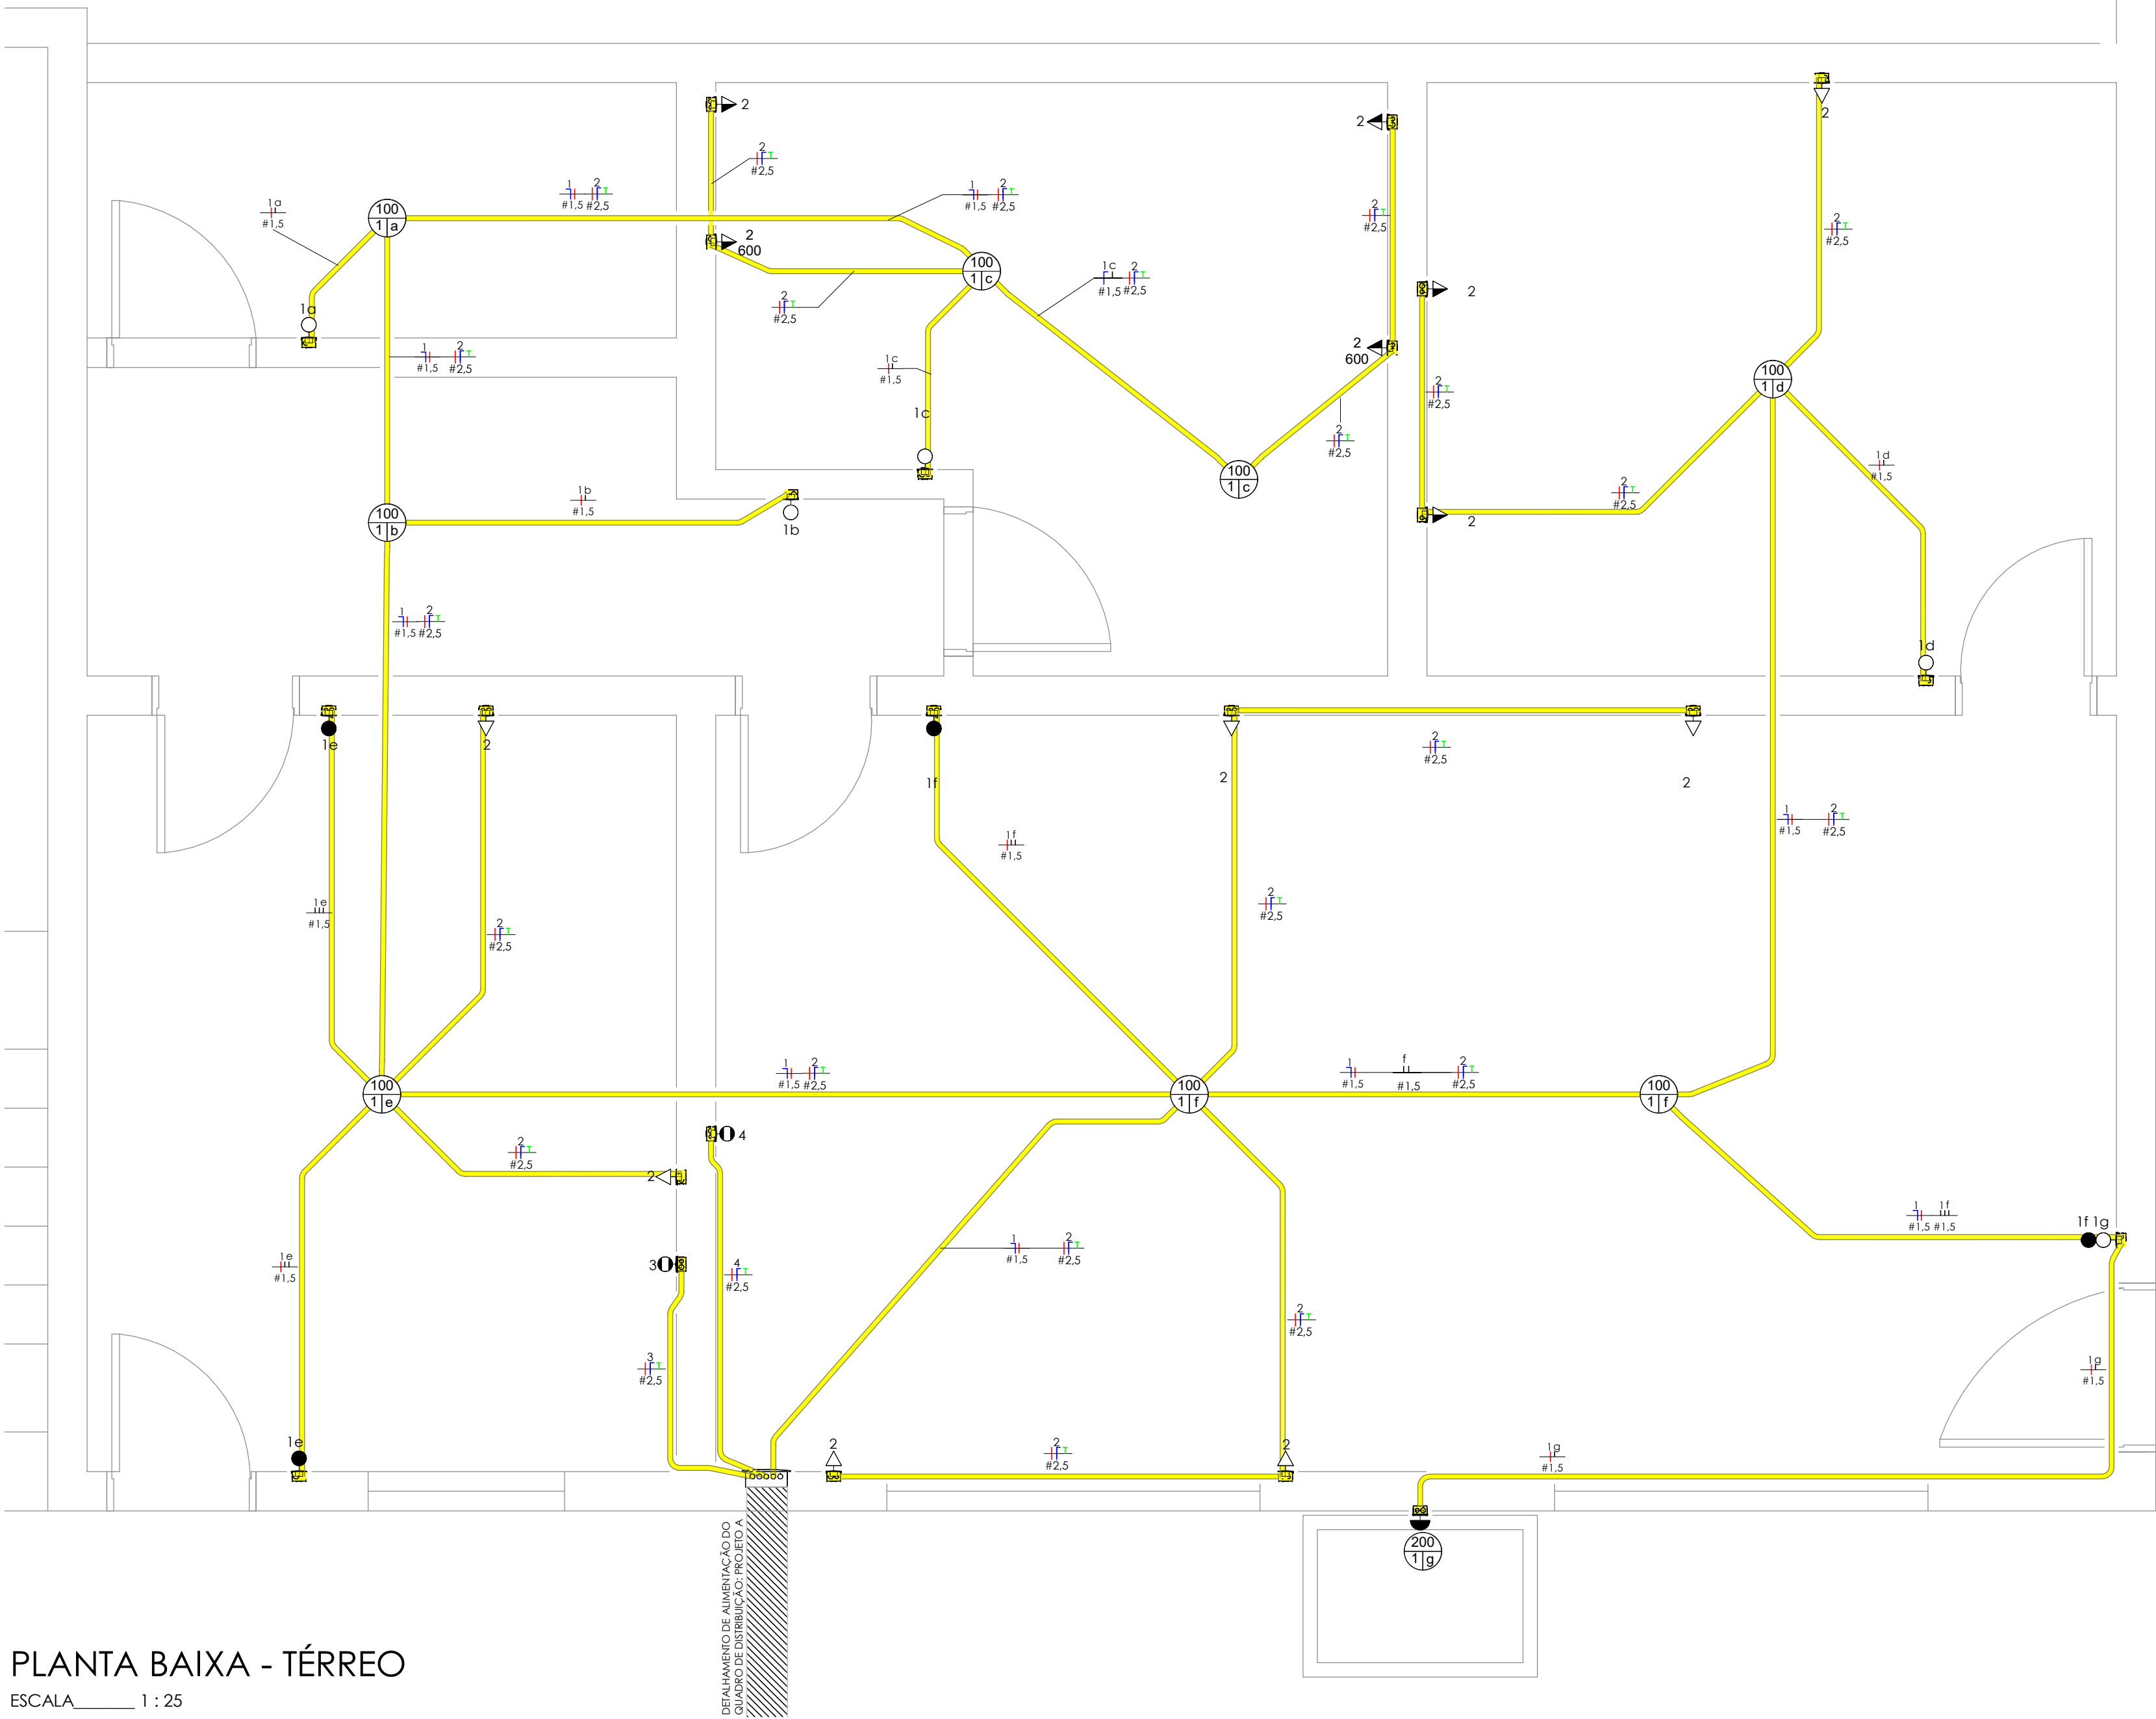

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA_____ 1 : 25

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES		
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Disjuntores e Proteções		
IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=40A, 30mA	In=40 A, 30mA	1
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 10A	3
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 20A	1
Interruptores		
Conjunto montado com 1 Interruptor paralelo, 10A 250V~, 4"x2"	1P, 4"x2"	3
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	1S, 4"x2"	4
Conjunto montado de Interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4"x2"	1S+1P, 4"x2"	1
Ponto de Ar Condicionado		
Ponto em caixa 4x2	Ponto de Ar Condicionado	2
Quadros		
Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Tomadas		
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	13

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/Un/Iso. PVC/750V/70°C)						Tipo de Condutor	
(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)							
Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - Branco							
F-1,5mm²	F-2,5mm²	N-1,5mm²	N-2,5mm²	T-2,5mm²	R -1,5mm²		
59,9	78,7	32,3	78,7	78,7	73	CABO COBRE PVC 70°C 450/750V	

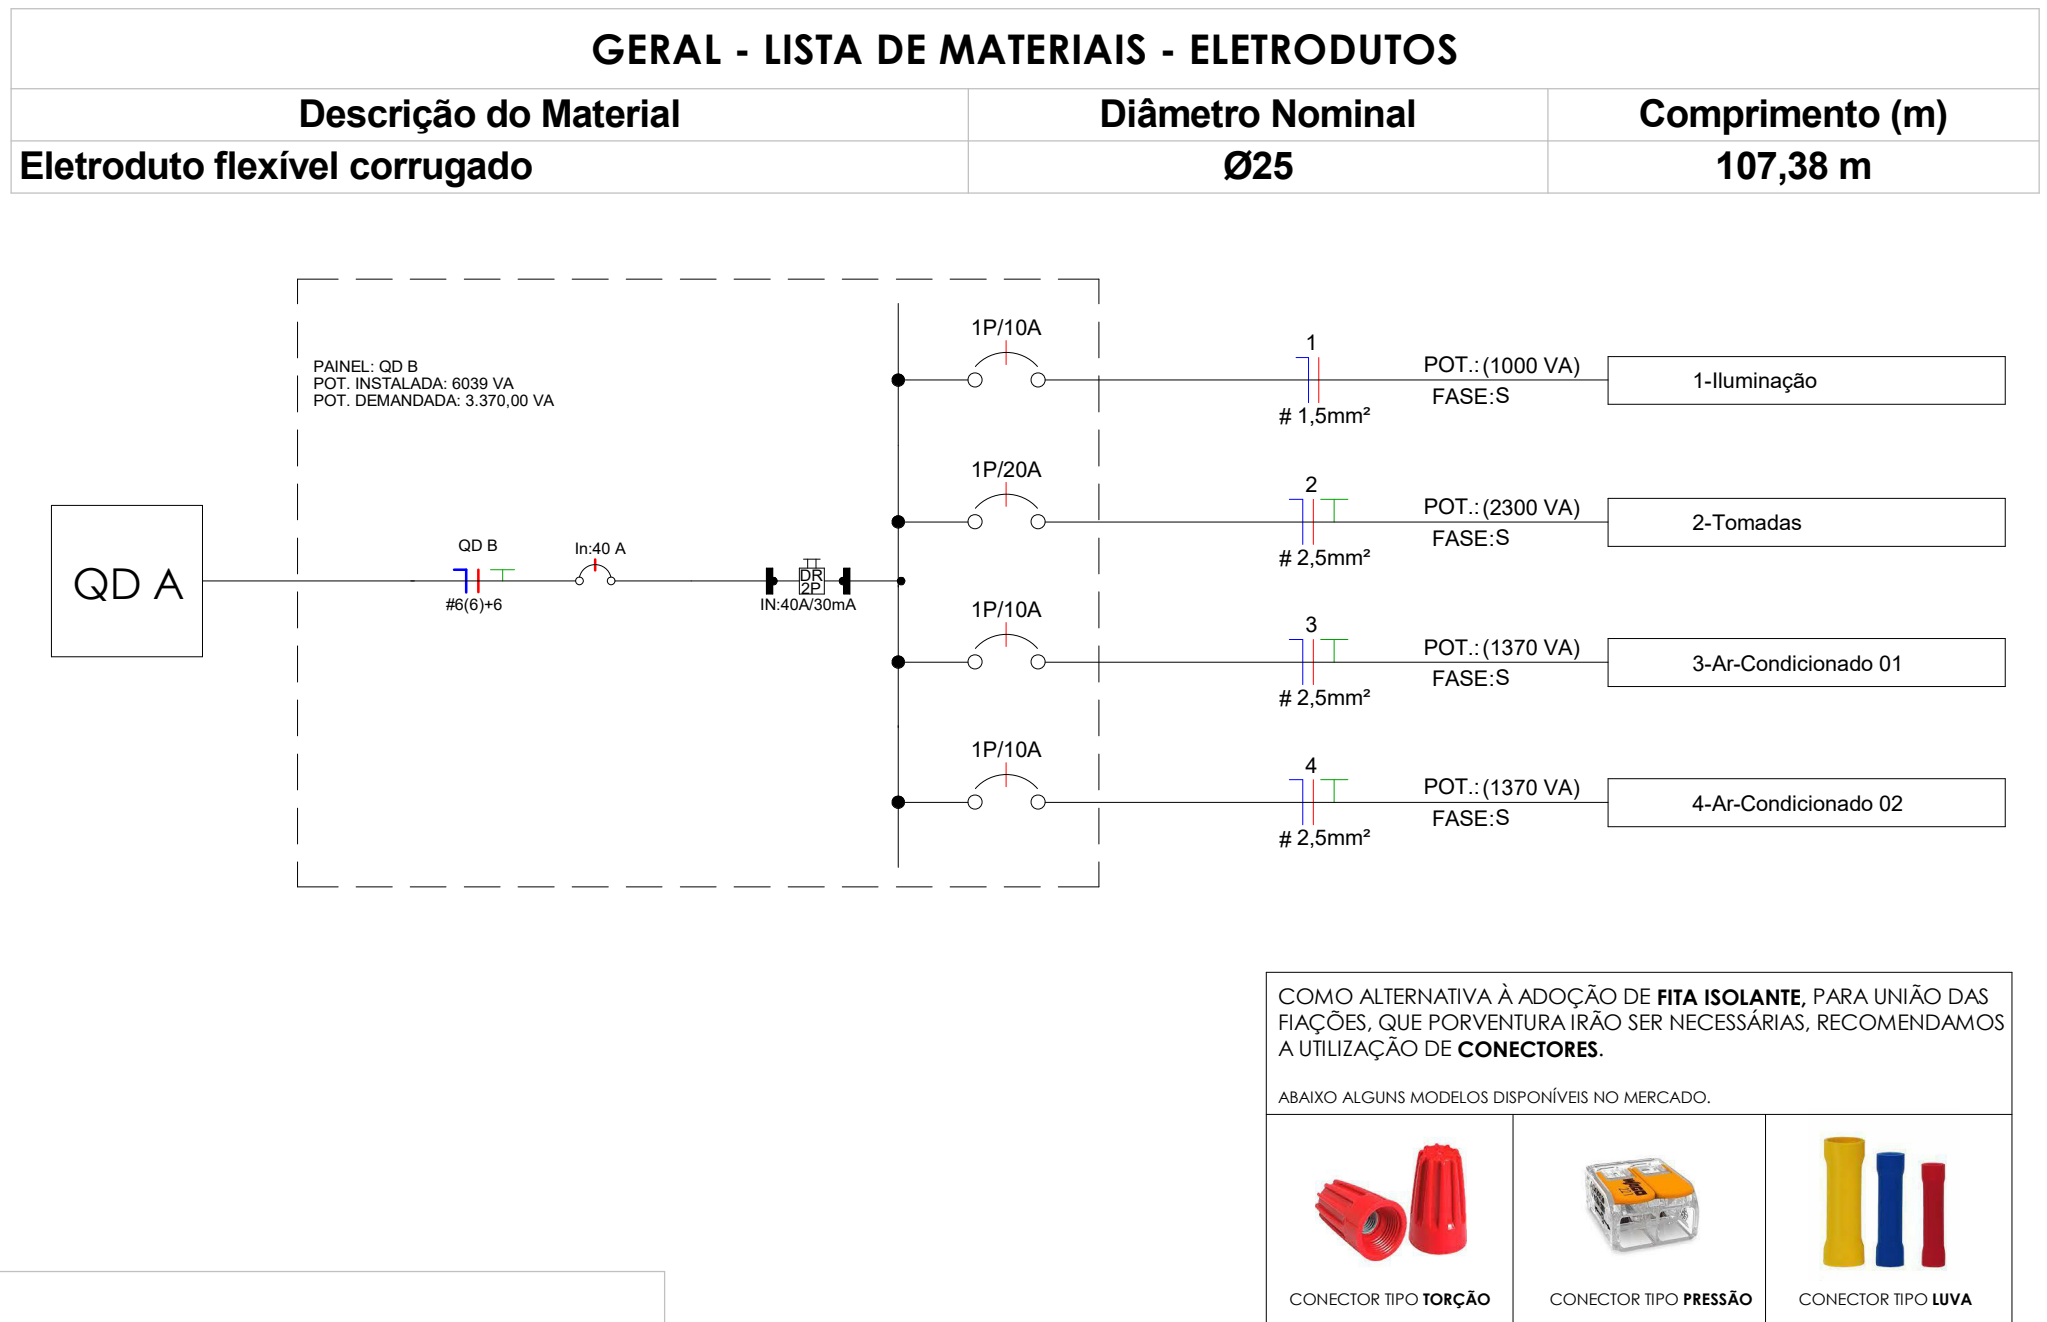


LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.06.16 10:35:07 -03'00'

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
PROJETO:	LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8		
PROJETO:	PROJETO B - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS-PB		
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB		
CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:	COREMAS-PB		
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO	
VISTO			DADOS
			CREA 160.814.689-8
PRANCHA:	DESCRIÇÃO:		ESCALA:
03/04	PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA - QUANTITATIVOS -DETALHAMENTOS		INDICADA

Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

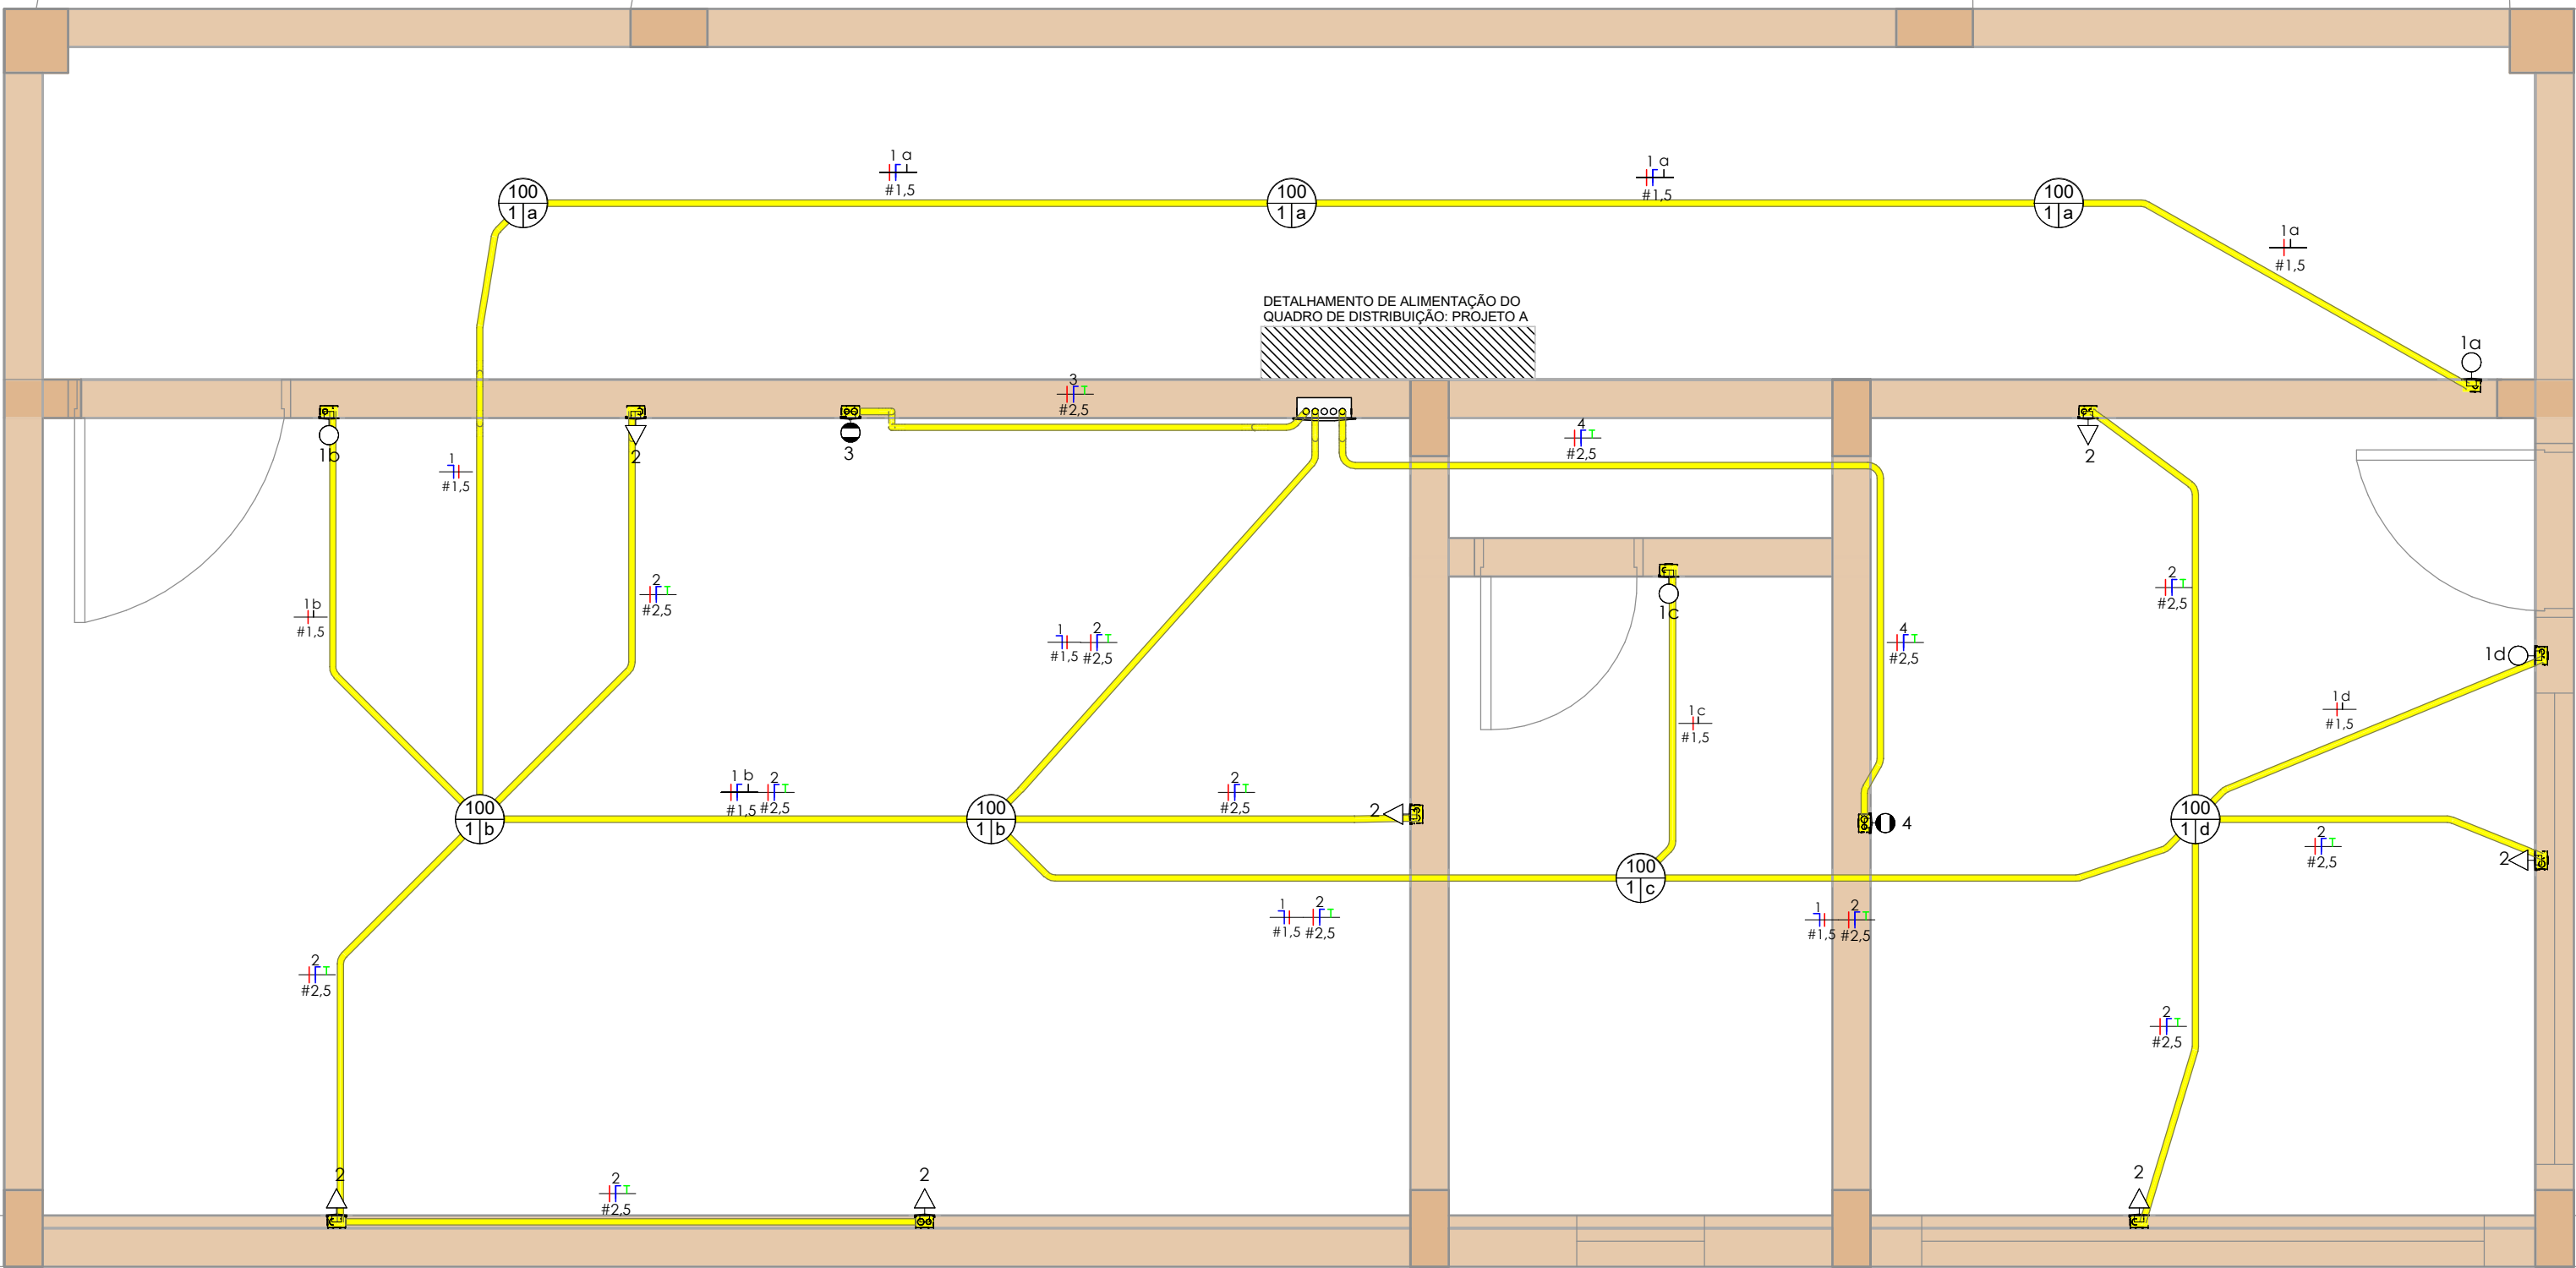


PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA_____ 1 : 25

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES		
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Interruptores Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	1S, 4"x2"	4
Ponto de Ar Condicionado Ponto em caixa 4x2	Ponto de Ar Condicionado	2
Quadros Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Tomadas Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	7

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/Un/Iso. PVC/750V/70°C)						
(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno) Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - Branco						
F-1,5mm²	F-2,5mm²	N-1,5mm²	N-2,5mm²	T-2,5mm²	Re-1,5mm²	Tipo de Condutor
35,1	47,7	20,9	47,7	47,7	23,5	CABO COBRE PVC 70°C 450/750V

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS		
Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto flexível corrugado	Ø25	68,60 m

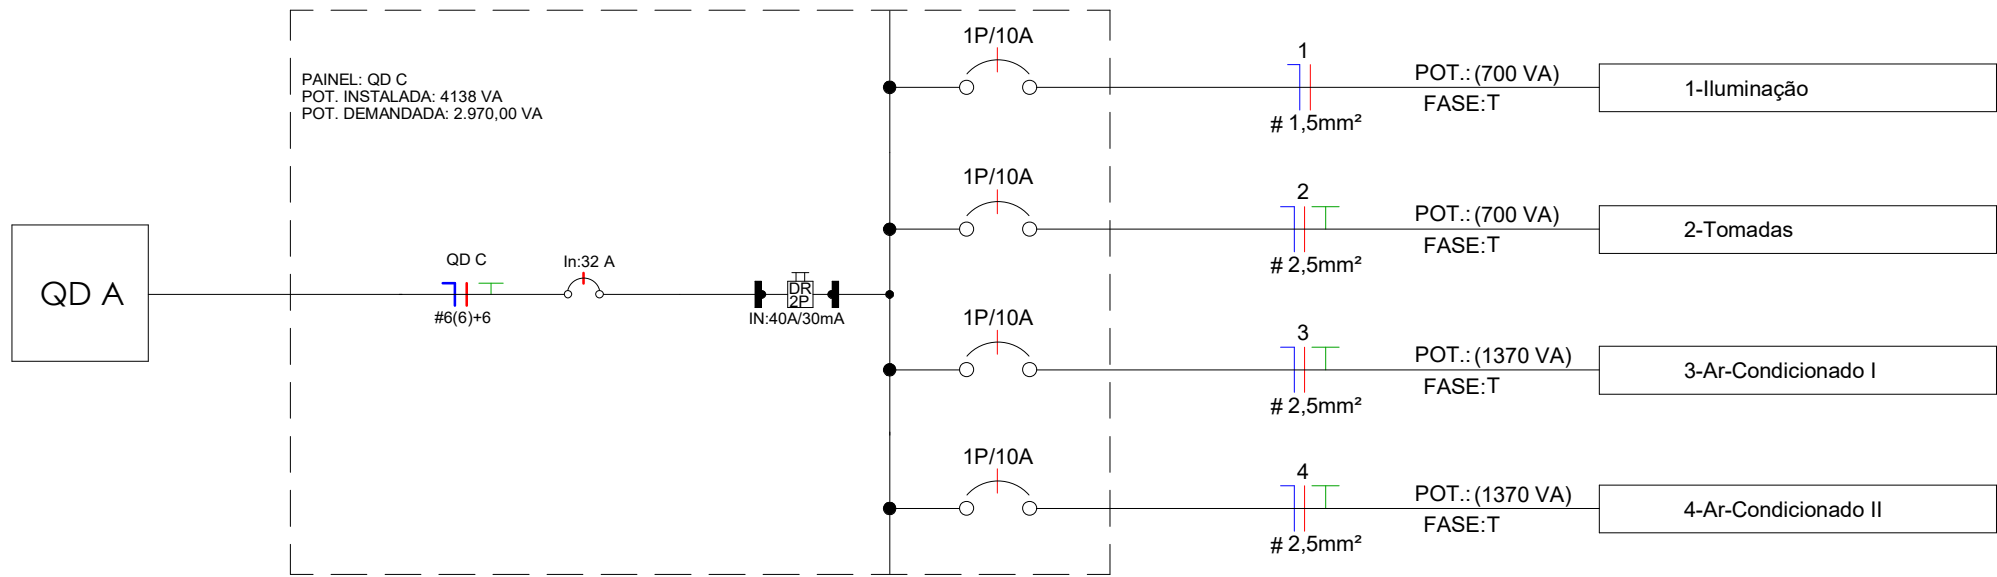

COMO ALTERNATIVA À ADOÇÃO DE FITA ISOLANTE, PARA UNIÃO DAS FIAÇÕES, QUE PORVENTURA IRÃO SER NECESSÁRIAS, RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES.

ABAIXO ALGUNS MODELOS DISPONÍVEIS NO MERCADO.



Painel: QD C

Localização:

Alimentado por:

Montagem:

Notas:

Embutido

Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Potência
1	Iluminação	220,00	FNT	700 VA	0,92	644 W	3,18 A	0,8	1	3,98 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5	1,5	7,83	10	0,39	700 VA
2	Tomadas	220,00	FNT	700 VA	0,9	630 W	3,18 A	0,8	1	3,98 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	12,18	15	0,34	700 VA
3	Ar-Condicionado I	220,00	FNT	1370 VA	0,92	1260 W	6,23 A	1	1	6,23 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	4,99	10	0,46	1370 VA
4	Ar-Condicionado II	220,00	FNT	1370 VA	0,92	1260 W	6,23 A	1	1	6,23 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	6,58	10	0,46	1370 VA
5																		
Totais:																		4138 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência

FCA:Fator de Correção por Agrupamento

FCT:Fator de Correção por Temperatura

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

(Ib < In < Iz)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Pannel				
Iluminação+TUGs (Residencial)	1400 VA	0,40	560 VA					
Ar Condicionado	2739 VA	0,88	2410 VA	Potência Instalada: 4138 VA				
				Potência Demandada: 2970 VA				
				Corrente Total: 18,81 A				
				Corrente Total Demandada: 13,50 A				

Notas:

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: PROJETO C - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS - PB

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

LOCAL: COREMAS-PB

DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
VISTO				

PRANCHA: 04 /04	DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA - QUANTITATIVOS - DETALHAMENTOS	ESCALA: INDICADA
-----------------	--	------------------



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com