





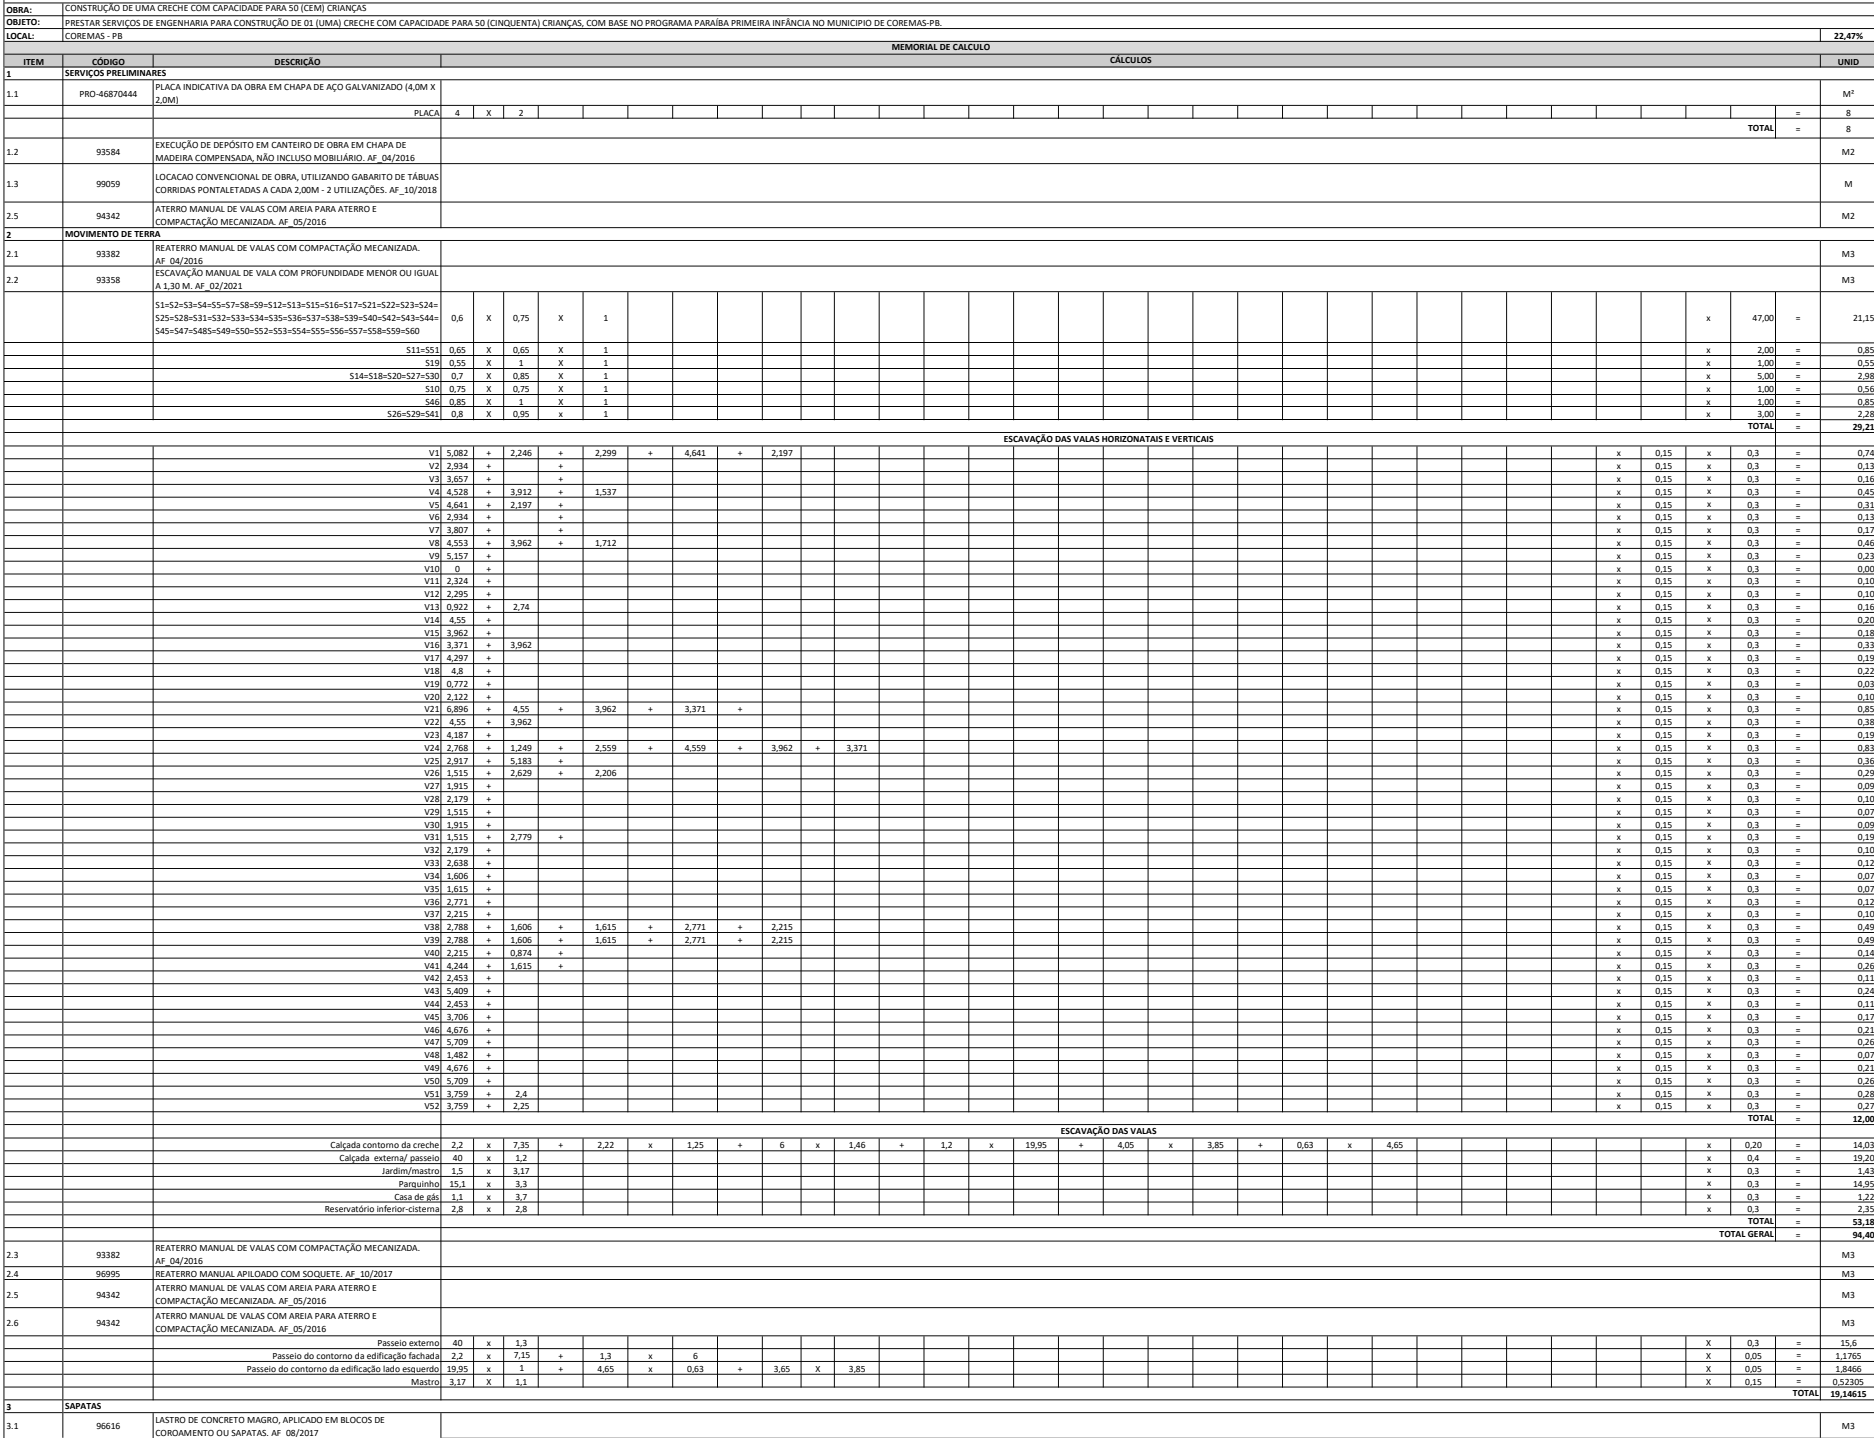

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS																																	
OBJETO:		PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.																																	
LOCAL:		COREMAS - PB																																	
		MEMORIAL DE CALCULO																																	22,47%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS																														UNID.		
			V49	4,676	+																									x	0,15	=	0,70		
			V50	5,709	+																									x	0,15	=	0,86		
			V51	3,759	+	2,4																								x	0,15	=	0,92		
			V52	3,759	+	2,25																								x	0,15	=	0,90		
																														TOTAL	=	40,01			
4.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017																															M2		
			V1	5,082	+	2,246	+	2,299	+	4,641	+	2,197																			x	0,75	=	12,35	
			V2	2,934	+		+																							x	0,75	=	2,20		
			V3	3,657	+		+																							x	0,75	=	2,74		
			V4	4,528	+	3,912	+	1,537																						x	0,75	=	7,48		
			V5	4,641	+	2,197	+																							x	0,75	=	5,13		
			V6	2,934	+		+																							x	0,75	=	2,20		
			V7	3,807	+		+																							x	0,75	=	2,86		
			V8	4,553	+	3,962	+	1,712																						x	0,75	=	7,67		
			V9	5,157	+																									x	0,75	=	3,87		
			V10	0	+																									x	0,75	=	0,00		
			V11	2,324	+																									x	0,75	=	1,74		
			V12	2,295	+																									x	0,75	=	1,72		
			V13	0,922	+	2,74																								x	0,75	=	2,75		
			V14	4,55	+																									x	0,75	=	3,41		
			V15	3,962	+																									x	0,75	=	2,97		
			V16	3,371	+	3,962																								x	0,75	=	5,50		
			V17	4,297	+																									x	0,75	=	3,22		
			V18	4,8	+																									x	0,75	=	3,60		
			V19	0,772	+																									x	0,75	=	0,58		
			V20	2,122	+																									x	0,75	=	1,59		
			V21	6,896	+	4,55	+	3,962	+	3,371	+																			x	0,75	=	14,08		
			V22	4,55	+	3,962																								x	0,75	=	6,38		
			V23	4,187	+																									x	0,75	=	3,14		
			V24	2,768	+	1,249	+	2,559	+	4,559	+	3,962	+	3,371																x	0,75	=	13,85		
			V25	2,917	+	5,183	+																							x	0,75	=	6,08		
			V26	1,515	+	2,629	+	2,206																						x	0,75	=	4,76		
			V27	1,915	+																									x	0,75	=	1,44		
			V28	2,179	+																									x	0,75	=	1,63		
			V29	1,515	+																									x	0,75	=	1,14		
			V30	1,915	+																									x	0,75	=	1,44		
			V31	1,515	+	2,779	+																							x	0,75	=	3,22		
			V32	2,179	+																									x	0,75	=	1,63		
			V33	2,638	+																									x	0,75	=	1,98		
			V34	1,606	+																									x	0,75	=	1,20		
			V35	1,615	+																									x	0,75	=	1,21		
			V36	2,771	+																									x	0,75	=	2,08		
			V37	2,215	+																									x	0,75	=	1,66		
			V38	2,788	+	1,606	+	1,615	+	2,771	+	2,215																		x	0,75	=	8,25		
			V39	2,788	+	1,606	+	1,615	+	2,771	+	2,215																		x	0,75	=	8,25		
			V40	2,215	+	0,874	+																							x	0,75	=	2,32		
			V41	4,244	+	1,615	+																							x	0,75	=	4,39		
			V42	2,453	+																									x	0,75	=	1,84		
			V43	5,409	+																									x	0,75	=	4,06		
			V44	2,453	+																									x	0,75	=	1,84		
			V45	3,706	+																									x	0,75	=	2,78		
			V46	4,676	+																									x	0,75	=	3,51		
			V47	5,709	+																									x	0,75	=	4,28		
			V48	1,482	+																									x	0,75	=	1,11		
			V49	4,676	+																									x	0,75	=	3,51		
			V50	5,709	+																									x	0,75	=	4,28		
			V51	3,759	+	2,4																								x	0,75	=	4,62		
			V52	3,759	+	2,25																								x	0,75	=	4,51		
																														TOTAL	=	220,05			
4.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021																															M3		
			V1	5,082	+	2,246	+	2,299	+	4,641	+	2,197																			0,15	x	0,3	=	0,74
			V2	2,934	+		+																							0,15	x	0,3	=	0,13	
			V3	3,657	+		+																												

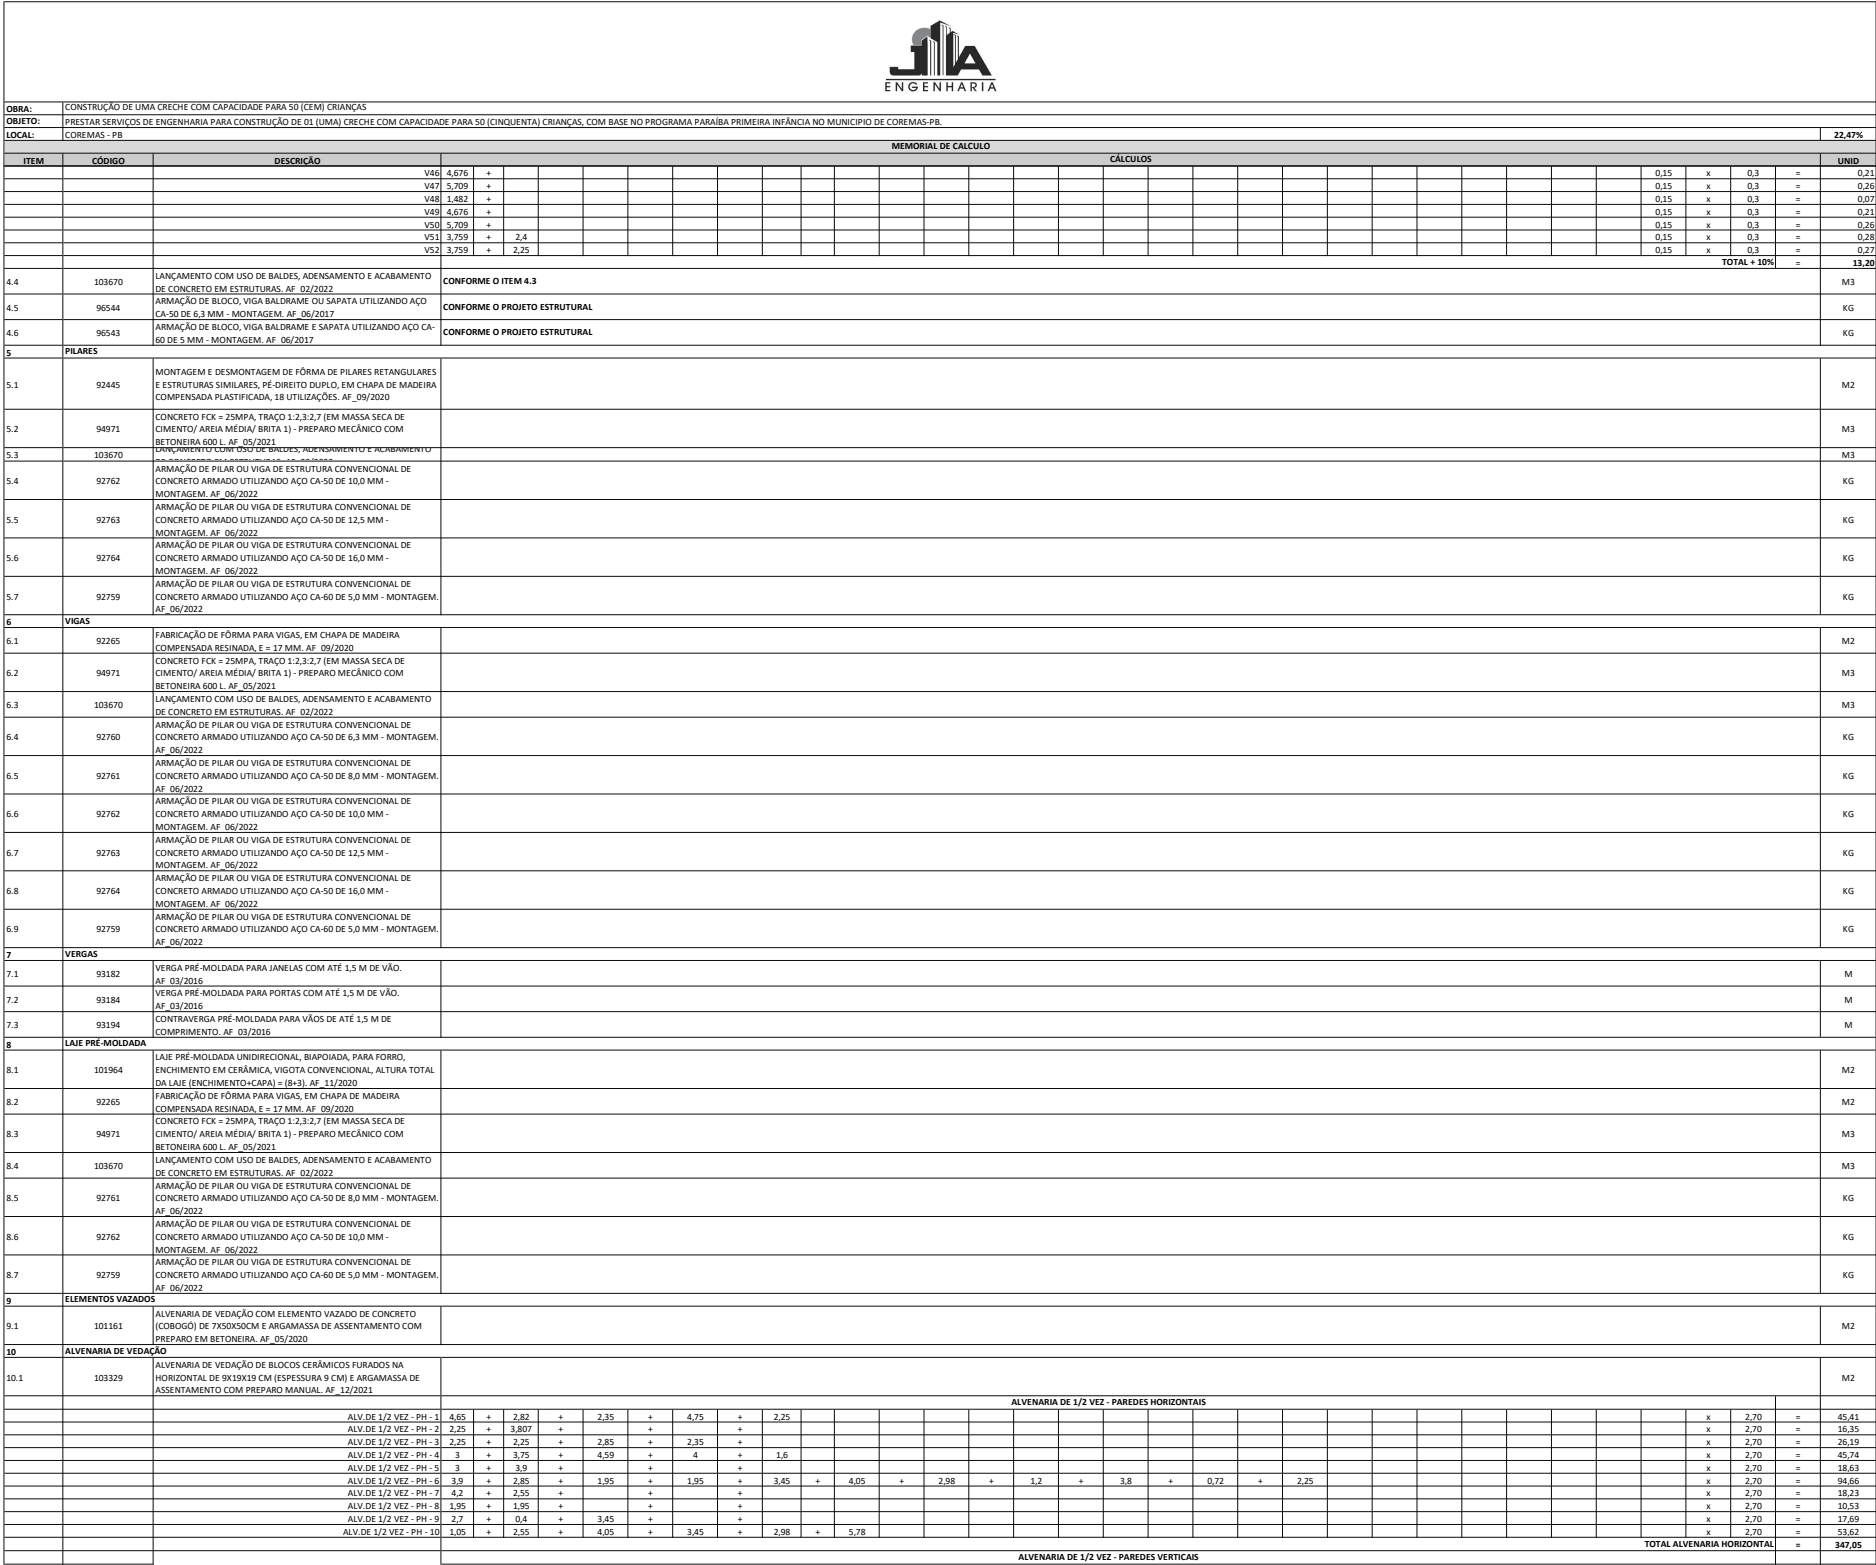

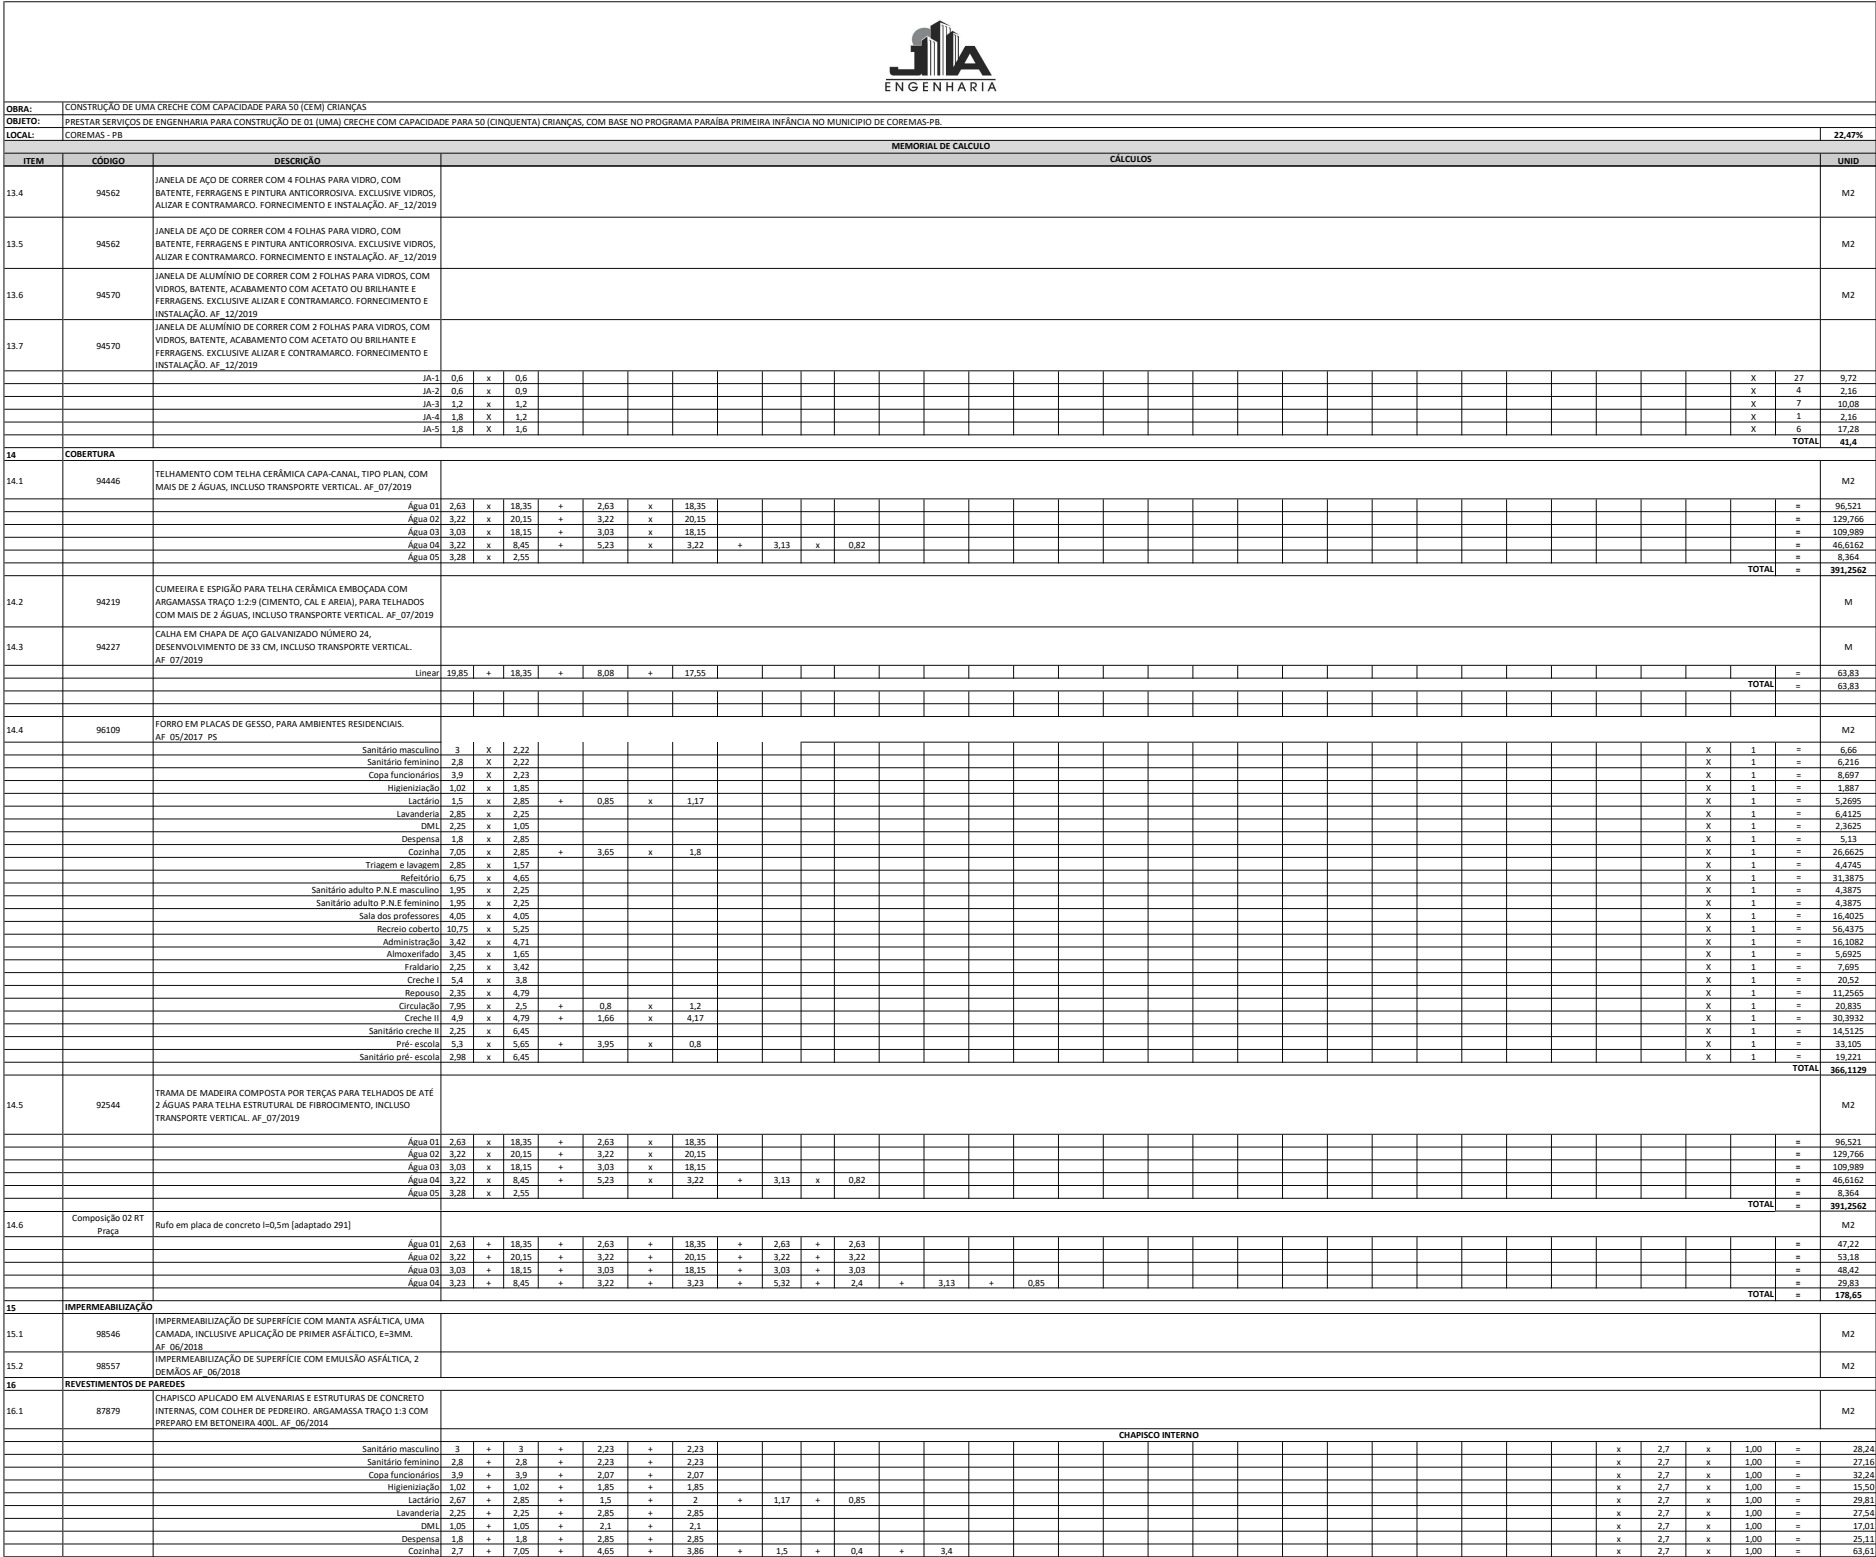

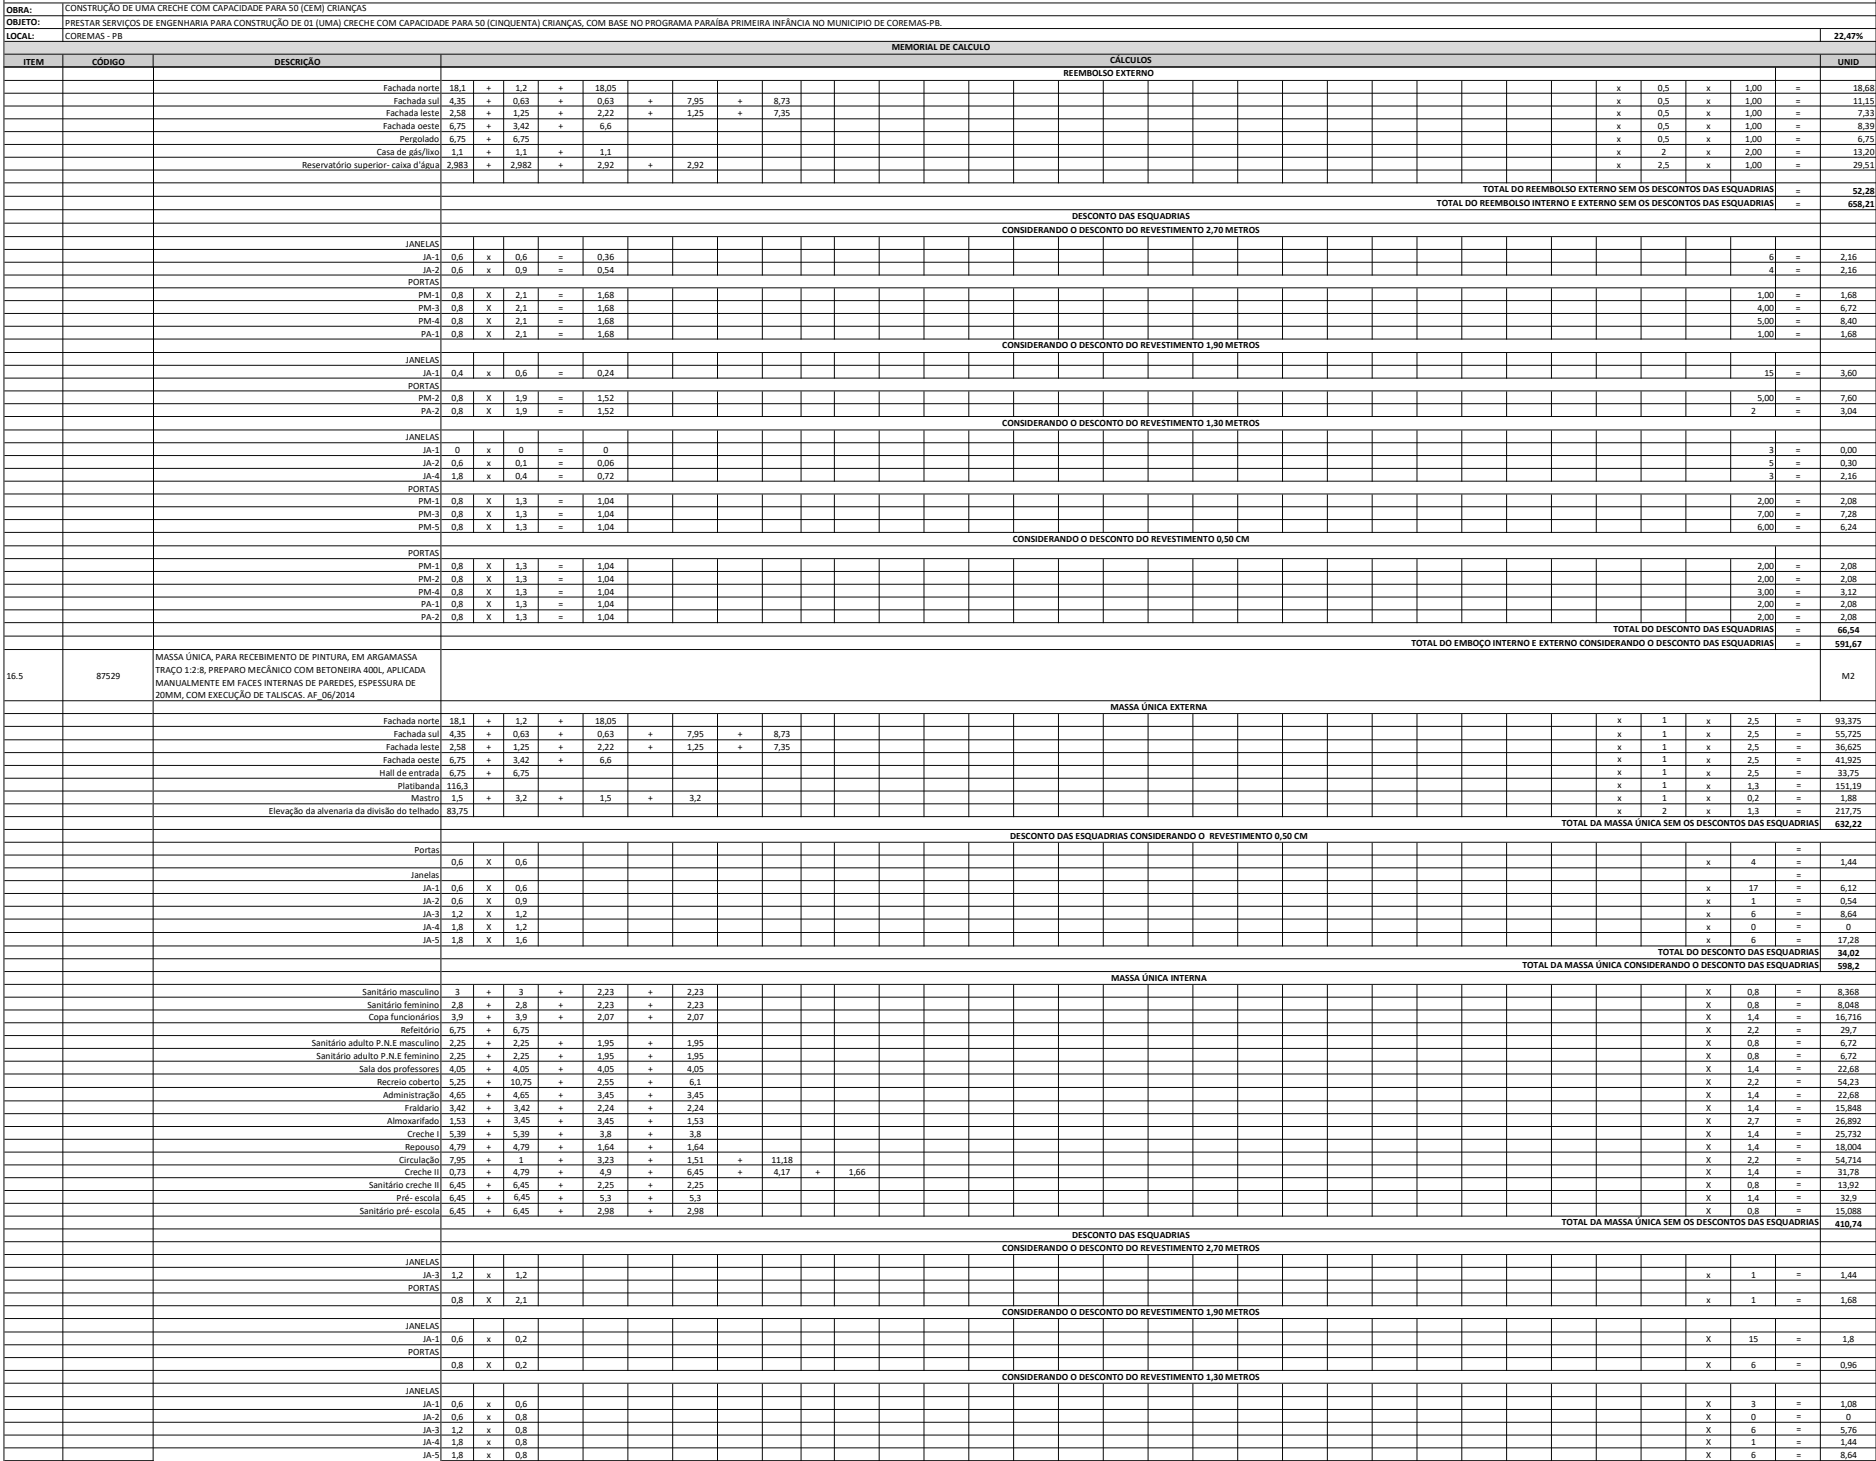

OBRAS:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS																														22,47%
OBJETO:		PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.																														
LOCAL:		COREMAS - PB																														

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS

OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.

LOCAL: COREMAS - PB

		MEMORIAL DE CALCULO		CÁLCULOS		UNID.		TOTAL	125,8265																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17.12	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014							M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Sanitário masculino	3	x	2,23					6,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Sanitário feminino	2,8	x	2,22						6,216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Copa funcionários	3,9	x	2,23						8,697																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sanitário adulto P.N.E masculino	1,95	x	2,25						4,3875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sanitário adulto P.N.E feminino	1,95	x	2,25						4,3875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Higieneização	1,85	x	1,03						1,9055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Lactário	0,85	x	1,17	+	2,85	x	1,5		5,2695																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Lavanderia	2,85	x	2,25						6,4125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DML	1,05	x	2,25						2,3625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Despensa	2,85	x	1,8						5,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Cozinha	7,05	x	2,85	+	4,05	x	1,8		27,3825																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Triagem e lavagem	2,85	x	1,65						4,7025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Fraldário	2,25	x	3,8						8,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sanitário creche II	6,45	x	2,25						14,5125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sanitário pré escola	2,98	x	6,45						19,221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Refeitório	6,02	x	4,65						27,993																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sala dos professores	4,05	x	4,05						16,4025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Recreio coberto	10,75	x	5,25						56,4375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Administração	3,45	x	4,65						16,0425																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Almoxarifado	3,45	x	1,65						5,6925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Creche I	5,4	x	3,8						20,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Reposou	2,35	x	4,79						11,2565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Circulação	7,95	x	2,5	+	3,23	x	1,51		24,7523																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Creche II	4,9	x	4,79	+	1,66	x	4,17		30,3932																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Pré- escola	5,3	x	5,65	+	3,95	x	0,8		33,105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Hall de entrada	4,05	x	0,95	+	5,8	X	2,75		19,7975																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										TOTAL	388,219																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		17.13	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022							M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Refeitório	6,02	x	4,65						27,993																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Sala dos professores	4,05			x	4,05						16,4025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Recreio coberto	10,75			x	5,25						56,4375																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Administração	3,45			x	4,65						16,0425																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Almoxarifado	3,45			x	1,65						5,6925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Creche I	5,4			x	3,8						20,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Reposou	2,35			x	4,79						11,2565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Circulação	7,95			x	2,5	+	3,23	x	1,51		24,7523																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Creche II	4,9			x	4,79	+	1,66	x	4,17		30,3932																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pré- escola	5,3			x	5,65	+	3,95	x	0,8		33,105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hall de entrada	4,05			x	0,95	+	5,8	X	2,75		19,7975																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										TOTAL	262,3925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17.14	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022							M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Passeio externo	40	x	1,5						3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Área 01	7,35	x	2,2						0,8085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Área 02	1,5	x	6						0,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Área 03	24	x	1,2	+	4,65	x	0,63		1,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Área 04	4,05	x	2,65							0,536625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								TOTAL	6,235125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17.15	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016							M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		LINEAR	3,65	x	2,1						5,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18		RODAPE E PEITORIL							TOTAL	5,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18.1	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014							M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020							M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:5 COM ADITIVO. AF. 11/2020							M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19		PINTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017							M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Fachada norte	18,1	+	1,2	+	18,05	+	7,95	+	8,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS																															
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.																															
LOCAL:	COREMAS - PB																															
MEMORIAL DE CALCULO																																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS																											UNID.		
		Sanitário creche II	6,45	+	6,45	+	2,25	+	2,25																		X	0,8	=	13,92		
		Pré- escola	6,45	+	6,45	+	5,3	+	5,3																			X	1,4	=	32,9	
		Sanitário pré- escola	6,45	+	6,45	+	2,98	+	2,98																				X	0,8	=	15,088
			TOTAL DO FUNDO SELADOR INTERNO SEM OS DESCONTOS DAS ESQUADRIAS																											410,74		
			DESCONTO DAS ESQUADRIAS																													
			CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 2,70 METROS																													
		JANELAS																														
		JA-3	1,2	x	1,2																								x	1	=	1,44
		PORTAS	0,8	x	2,1																								x	1	=	1,68
			CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,90 METROS																													
		JANELAS																														
		JA-1	0,6	x	0,2																								X	15	=	1,8
		PORTAS	0,8	x	0,2																								X	6	=	0,96
			CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 1,30 METROS																													
		JANELAS																														
		JA-1	0,6	x	0,6																								X	3	=	1,08
		JA-2	0,6	x	0,8																								X	0	=	0
		JA-3	1,2	x	0,8																								X	6	=	5,76
		JA-4	1,8	x	0,8																								X	1	=	1,44
		JA-5	1,8	x	0,8																								X	6	=	8,64
		PORTAS	0,8	x	0,8																								X	10	=	6,4
			CONSIDERANDO O DESCONTO DO REVESTIMENTO 0,50 CM																													
		PORTAS																														
		PM-1	0,6	x	0,6																								X	3	=	1,08
		PM-2	0,6	x	0,8																								X	0	=	0
		PM-3	1,2	x	1,2																								X	6	=	8,64
		PA-1	1,2	x	1,8																								X	1	=	2,16
		PA-2	1,8	x	1,6																								X	6	=	17,28
			TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS																											58,36		
			TOTAL DA FUNDO SELADOR INTERNO CONSIDERANDO O DESCONTO DAS ESQUADRIAS																											352,38		
19.20	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 09/2016																														
		Muro Leste	20	x	2																								X	1	=	40
		Muro Oeste	20	x	2																								X	2	=	80
		Muro norte	39,7	x	2																								X	1	=	79,4
		Muro da fachada 01 -Lado de dentro	1,86	+	3,3	+	3,84	+	8,33																				X	2,00	=	12,276
		Muro da fachada 01 -Lado de dentro	2,2	+	12,43	+	5,25																						X	0,60	=	16,4076
		Casa de gás -Lado de dentro	1,1	+	1,1																								X	2,00	=	2,42
			TOTAL																											230,5036		
20	ELETRICA																															
20.1	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021																												M		
20.2	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021																												M		
20.3	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												M		
20.4	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												M		
20.5	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												M		
20.6	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												M		
20.7	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO																												UN		
20.8	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO																												UN		
20.9	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"																												UN		
20.10	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"																												UN		
20.11	00039212	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO																												UN		
20.12	00039208	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO																												UN		
20.13	00039178	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO																												UN		
20.14	00039174	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO																												UN		
20.15	00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA 54																												UN		
20.16	00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56																												UN		
20.17	97564	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												UN		
20.18	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												UN		
20.19	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												UN		
20.20	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015																												UN		



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS		
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.		
LOCAL:	COREMAS - PB		22,47%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID
20.21	91875	LUIVA PARA FLETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
20.22	COM-57989361	LUMINARIA LED DOWNLIGHT 14W DE EMBUTIR.	UNID
20.23	512971	Luminária Painel Led embutir 38w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 03_13/2021	un
20.24	COM-16451001	LUMINARIA LED SPOTLIGHT 10W DE EMBUTIR	UNID
20.25	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN
20.26	COM-20124905	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UNDO
20.27	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
20.28	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
20.29	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
20.30	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
20.31	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
20.32	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
20.33	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN
20.34	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
20.35	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
20.36	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
20.37	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
20.38	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
20.39	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
20.40	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
20.41	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X3 M. AF_12/2020	UN
20.42	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
20.43	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
20.44	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
20.45	509216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, 30MA	un
20.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
20.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
20.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
21	HIDRAULICAS		
21.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
21.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
21.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
21.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
21.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
21.6	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN
21.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
21.8	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
21.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
21.10	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
21.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
21.12	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
21.13	89432	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
21.14	89379	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN
21.15	89764	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN

[illegible]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS				
OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.				
LOCAL: COREMAS - PB				22,47%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEMORIAL DE CALCULO	CÁLCULOS
22.14	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. Af. 08/2022		UN
22.15	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 08/2022		UN
22.16	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af. 08/2022		UN
22.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
22.18	5868825	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af. 01/2020		un
22.19	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
22.20	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
22.21	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
22.22	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. Af. 12/2020		UN
22.23	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. Af. 12/2020		UN
23	LOUÇAS E METAIS			
23.1	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
23.2	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2021		UN
23.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA-BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
23.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
23.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. Af. 01/2020		UN
23.6	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
24	BWC - INFANTIL (CRECHE I E II)			
24.1	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
24.2	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2021		UN
24.3	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
24.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
24.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. Af. 01/2020		UN
24.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
24.7	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)		M²
24.8	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. Af. 01/2021		M2
25	BWC - (ADMINISTRATIVO, CRECHE III, PRÉ-ESCOLA)			
25.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 10/2016		UN
25.2	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2021		UN
25.3	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
25.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
25.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. Af. 01/2020		UN
25.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
25.7	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)		M²
25.8	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)		M²
26	CODINHA - CIRCULAÇÃO - LACTÁRIO - DM-L - LAVANDERIA			
26.1	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
26.2	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
26.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
26.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020		UN
26.5	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)		M²

