

FONTE DE RECURSO: Convênio Estadual nº 470 - Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia

OBRA: Reforma da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz

ENDEREÇO: Sede no Município de Coremas

B.D.I: 20,09%

MODALIDADE: Tomada de Preços 00005/2020

CONTRATO Nº: 160/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 300.273,47

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10/07/2020 à 28/12/2026



**PREFEITURA DE
COREMAS**

TRABALHO E RESPEITO PELO POVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			VALOR (R\$)				
				ACRESCIDO	SUPRIMIDO	REPROGRAMADO	UNIT.	LICITADO	ACRESCIDO/ SUPRIMIDO	TOTAL
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITAO DINIZ								250.040,35	31.326,27	281.366,62
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							7.244,08	0,00	7.244,08
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	565,78			565,78	7,45	4.215,06	0,00	4.215,06
1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	30,66			30,66	5,45	167,10	0,00	167,10
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,00			7,00	7,20	50,40	0,00	50,40
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M3	8,00			8,00	351,44	2.811,52	0,00	2.811,52
2	PISO							40.404,20	33.980,75	74.384,95
2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR/C	M2	565,78			565,78	31,73	17.952,20	0,00	17.952,20
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	M2	0,00	565,78		565,78	95,49	0,00	54.026,33	54.026,33
2.4	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	522,00			522,00	4,61	2.406,42	0,00	2.406,42
3	PAREDES							114.689,91	0,00	114.689,91
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1344,70			1344,70	2,44	3.281,07	0,00	3.281,07
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1344,70			1344,70	13,70	18.422,39	0,00	18.422,39
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	1344,70			1344,70	44,41	59.718,13	0,00	59.718,13
3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1344,70			1344,70	1,69	2.272,54	0,00	2.272,54
3.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		1344,70			1344,70	9,51	12.788,10	0,00	12.788,10
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1344,70			1344,70	11,08	14.899,28	0,00	14.899,28
3.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	63,98			63,98	51,71	3.308,41	0,00	3.308,41
4	ESQUADRIAS							15.053,21	0,00	15.053,21
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00			1,00	663,57	663,57	0,00	663,57
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00			13,00	659,71	8.576,24	0,00	8.576,24

Wendell Alves Santos
Engenheiro Civil
Crea: 3675/1999

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 11466382021

FONTE DE RECURSO: Convênio Estadual nº 470 - Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia

OBRA: Reforma da Escola Municipal Flório Diniz

ENDEREÇO: Sede no Município de Coremas

B.D.I: 20,09%

MODALIDADE: Tomada de Preços 00005/2020

CONTRATO Nº: 160/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 300.273,47

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10/07/2020 à 28/12/2026



**PREFEITURA DE
COREMAS**
TRABALHO E RESPEITO PELO POVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				VALOR (R\$)			
				ACRESCIDO	SUPRIMIDO	REPROGRAMADO	UNIT.	LICITADO	ACRESCIDO/ SUPRIMIDO	TOTAL
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00			7,00	603,73	4.226,11	0,00	4.226,11
4.4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,28			1,28	499,62	639,51	0,00	639,51
4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	71,91			71,91	13,18	947,77	0,00	947,77
5	WC							3.634,21	0,00	3.634,21
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00			7,00	347,44	2.432,08	0,00	2.432,08
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00			7,00	158,01	1.106,07	0,00	1.106,07
5.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,20			3,20	30,02	96,06	0,00	96,06
6	FORRO E COBERTURA							52.529,48	0,00	52.529,48
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	218,86			218,86	24,30	5.318,30	0,00	5.318,30
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	218,86			218,86	2,39	523,08	0,00	523,08
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		218,86			218,86	9,76	2.136,07	0,00	2.136,07
6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		473,56			473,56	26,84	12.710,35	0,00	12.710,35
6.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		473,56			473,56	57,20	27.087,63	0,00	27.087,63
6.6	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical	M2	100,70			100,70	47,21	4.754,05	0,00	4.754,05
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							441,36	0,00	441,36
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	M2	5,00			5,00	83,42	417,10	0,00	417,10
7.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M2	2,00			2,00	12,13	24,26	0,00	24,26
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							5.541,11	0,00	5.541,11
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M2	100,00			100,00	31,89	3.189,00	0,00	3.189,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M2	50,00			50,00	16,49	824,50	0,00	824,50
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		50,00			50,00	11,36	568,00	0,00	568,00

Wendell Alves dantas
Engenheiro Civil
Crea: 3675/1999

Fernando Matias Mamede
Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 11466382021

8.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		4,00			4,00	17,16	68,64	0,00	68,64
-----	---	--	------	--	--	------	-------	-------	------	-------

FONTE DE RECURSO: Convênio Estadual nº 470 - Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia

OBRA: Reforma da Escola Municipal Flório Nitão Diniz

ENDEREÇO: Sede no Município de Coremas

B.D.I: 20,09%

MODALIDADE: Tomada de Preços 00005/2020

CONTRATO Nº: 160/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 300.273,47

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10/07/2020 à 28/12/2026



**PREFEITURA DE
COREMAS**
TRABALHO E RESPEITO PELO POVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			VALOR (R\$)			
			ACRESCIDO	SUPRIMIDO	REPROGRAMADO	UNIT.	LICITADO	ACRESCIDO/ SUPRIMIDO	TOTAL
8.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		2,00		2,00	10,49	20,98	0,00	20,98
8.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		2,00		2,00	3,65	7,30	0,00	7,30
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		5,00		5,00	10,15	50,75	0,00	50,75
8.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		5,00		5,00	3,74	18,70	0,00	18,70
8.9	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação		1,00		1,00	3,23	3,23	0,00	3,23
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		5,00		5,00	10,12	50,60	0,00	50,60
8.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		5,00		5,00	4,06	20,30	0,00	20,30
8.12	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		5,00		5,00	2,42	12,10	0,00	12,10
8.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		2,00		2,00	20,74	41,48	0,00	41,48
8.14	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.		2,00		2,00	24,23	48,46	0,00	48,46
8.15	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário		1,00		1,00	26,71	26,71	0,00	26,71
8.16	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018		1,00		1,00	265,16	265,16	0,00	265,16
8.17	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	M2	1,00		1,00	3,62	3,62	0,00	3,62
8.18	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,00		2,00	160,79	321,58	0,00	321,58
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						9.170,50	-2.654,48	6.516,02
9.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	M2	1,00		1,00	20,66	20,66	0,00	20,66
9.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016		15,00		15,00	85,98	1.289,70	0,00	1.289,70
9.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016		5,00		5,00	101,60	508,00	0,00	508,00

Wendel Alves Santos
Engenheiro civil
Crea:3675\1999

Fernando Matias Mamede
Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 11466382021

FONTE DE RECURSO: Convênio Estadual nº 470 - Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia

OBRA: Reforma da Escola Municipal Flório Diniz

ENDEREÇO: Sede no Município de Coremas

B.D.I: 20,09%

MODALIDADE: Tomada de Preços 00005/2020

CONTRATO Nº: 160/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 300.273,47

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10/07/2020 à 28/12/2026



**PREFEITURA DE
COREMAS**
TRABALHO E RESPEITO PELO POVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				VALOR (R\$)				
				ACRESCIDO	SUPRIMIDO	REPROGRAMADO	UNIT.	LICITADO	ACRESCIDO/ SUPRIMIDO	TOTAL	
9.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		2,00			2,00	105,82	211,64	0,00	211,64	
9.7	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		15,00		15,00	0,00	194,60	2.919,00	-2.919,00	0,00	
9.8	LUMINÁRIA LED TIPO SLIM 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		0,00	4,00		4,00	48,09	0,00	192,36	192,36	
9.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		0,00	11,00		11,00	21,15	0,00	232,65	232,65	
9.10	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		1,00			1,00	121,53	121,53	0,00	121,53	
9.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		1,00		1,00	0,00	285,06	285,06	-285,06	0,00	
9.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		0,00	1,00		1,00	124,57	0,00	124,57	124,57	
9.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,00			2,00	48,73	97,46	0,00	97,46	
10	SERVIÇOS FINAIS							1.332,29	0,00	1.332,29	
1.10.1	Limpeza final da obra	UN	597,48			597,48	2,04	1.218,86	0,00	1.218,86	
1.10.2	Lixeira com capacidade de 60 litros, com suporte	UN	1,00			1,00	113,43	113,43	0,00	113,43	
Total							250.040,35	Total reprogramado:	281.366,62		
							B.D.I: 20,09%	50.233,12	B.D.I: 20,09%	56.526,56	
							Total com BDI	300.273,47	Total Reprogramado com BDI	337.893,18	

Valor Acrescido: 37.619,71

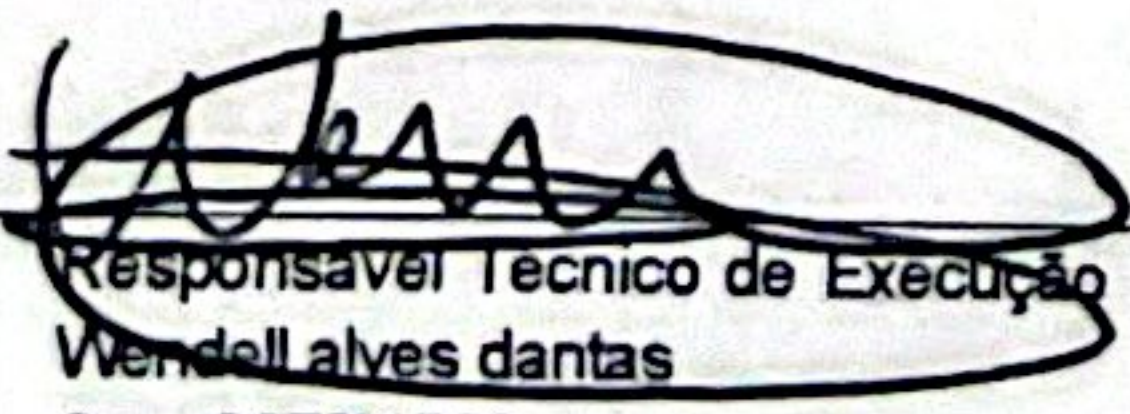
Coremas - PB, 16 de setembro de 2025

Wendell Alves Danta
Responsável Técnico de Execução
Wendell alves danta
Crea: 6751199

Fernando Matias Mamede
Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 11466382021
Responsável Técnico de Fiscalização

MEMORIA DE CALCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MEMORIAL DE CALCULO ADITIVO/SUPRESSÃO		
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIDO NITÃO DINIZ				
2	PISO	MEMÓRIA DE CALCULO	Total	
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SUPRESSÃO	565,78	m²
	SALA DE AULA (01 - 04)	8,00m x 5,85m = 46,80m x 4	187,20	
	SALA DE AULA (05)	8,45m x 4,75m	40,14	
	SALA DE AULA (06)	8,45m x 3,42m + 6,30m x 1,50m	38,35	
	SECRETARIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	DIRETORIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	BIBLIOTECA	2,75m x 5,85m	16,09	
	COZINHA	2,65m x 5,80m	15,37	
	DISPENSA	4,35m x 2,65m	11,53	
	WC PNE	1,45m x 2,90m	4,21	
	WC MASC	3,13m x 2,48m	7,76	
	WC FEM	3,28m x 2,50m	8,20	
	WC SALA DE AULA (06)	2,00m x 1,35m	2,70	
	CIRCULAÇÃO 01	1,75m x 4,30m	7,53	
	CIRCULAÇÃO 02	12,5m x 6,85m	85,63	
	CIRCULAÇÃO 03	2,75m x 12,85m + 3,15m x 0,15m	35,81	
	CIRCULAÇÃO 04	12,92m x 1,55m	20,03	
	CIRCULAÇÃO 05	12,00m x 1,55m	18,60	
	CIRCULAÇÃO 06	9,97m x 1,70m	17,95	
	CIRCULAÇÃO 07	8,58m x 1,33m	11,41	
	AREA SN	4,38m x 3,40m	14,89	
	PM 01	0,86m x 0,15m = 0,13m x 13	1,69	
	PM 02	0,60m x 0,15m = 0,09m x 7	0,63	
	PM 03	0,90m x 0,15m = 0,14m x 1	0,14	
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	ACRÉSCIMO	565,78	m²
	SALA DE AULA (01 - 04)	8,00m x 5,85m = 46,80m x 4	187,20	
	SALA DE AULA (05)	8,45m x 4,75m	40,14	
	SALA DE AULA (06)	8,45m x 3,42m + 6,30m x 1,50m	38,35	
	SECRETARIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	DIRETORIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	BIBLIOTECA	2,75m x 5,85m	16,09	
	COZINHA	2,65m x 5,80m	15,37	
	DISPENSA	4,35m x 2,65m	11,53	
	WC PNE	1,45m x 2,90m	4,21	
	WC MASC	3,13m x 2,48m	7,76	
	WC FEM	3,28m x 2,50m	8,20	
	WC SALA DE AULA (06)	2,00m x 1,35m	2,70	
	CIRCULAÇÃO 01	1,75m x 4,30m	7,53	
	CIRCULAÇÃO 02	12,5m x 6,85m	85,63	
	CIRCULAÇÃO 03	2,75m x 12,85m + 3,15m x 0,15m	35,81	
	CIRCULAÇÃO 04	12,92m x 1,55m	20,03	
	CIRCULAÇÃO 05	12,00m x 1,55m	18,60	
	CIRCULAÇÃO 06	9,97m x 1,70m	17,95	
	CIRCULAÇÃO 07	8,58m x 1,33m	11,41	
	AREA SN	4,38m x 3,40m	14,89	
	PM 01	0,86m x 0,15m = 0,13m x 13	1,69	
	PM 02	0,60m x 0,15m = 0,09m x 7	0,63	
	PM 03	0,90m x 0,15m = 0,14m x 1	0,14	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	MEMÓRIA DE CÁLCULO	Total	
9.7	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPRESSÃO	15,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	15	15,00	
9.8	LUMINÁRIA LED TIPO SLIM 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ACRÉSCIMO	4,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	4	4,00	
9.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	ACRÉSCIMO	11,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	11	11,00	
9.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPRESSÃO	1,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	1	1,00	
9.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ACRÉSCIMO	1,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	1	1,00	

Coremas - PB, 16 de setembro de 2025


Responsável Técnico de Execução
Wendell alves dantas
Crea:367811999


Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 11466382021
Responsável Técnico de Fiscalização