

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ADITIVO
DA ESCOLA LOGRADOURO**



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO LOGRADOURO NO MUNICÍPIO DE
COREMAS - ADITIVO**

VOLUME II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Maio/2026

ÍNDICE:

1.0	APRESENTAÇÃO	3
2.0	MAPA DE SITUAÇÃO	4
3.0	CONDIÇÕES GERAIS	5
4.0	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	5
5.0	PISO INTERTRAVADO	5
6.0	ESCAVAÇÃO	6
7.0	MURO DE ARRIMO	6
8.0	VIGAS	6
9.0	PILARES	6
10.0	PAREDES OU PAINÉIS	7
11.0	ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS	7


1.0 APRESENTAÇÃO

O presente documento trata das especificações técnicas dos serviços e matérias, que tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvido, bem como toda a sistemática construtiva utilizada.

O referido documento é parte integrante do aditivo para a reforma e ampliação da Escola do Logradouro com área construída de 1.088,22 m².


Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

2.0 MAPA DE SITUAÇÃO

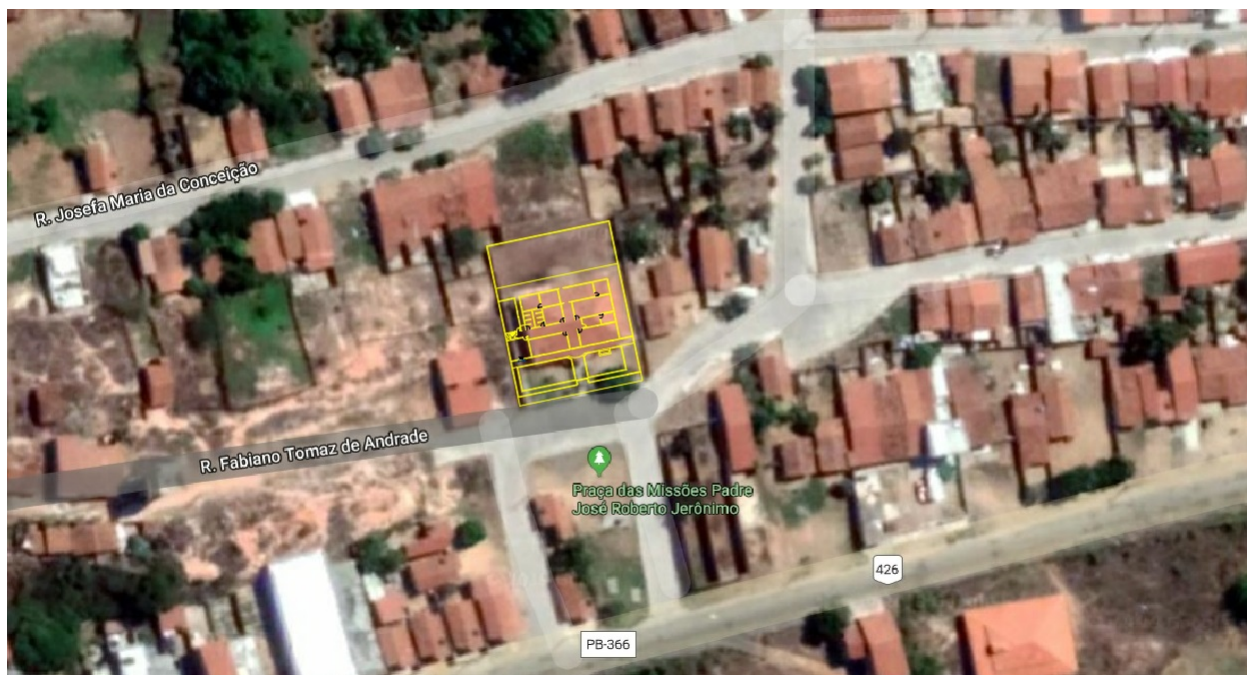

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682982780

3.0 CONDIÇÕES GERAIS

O projeto de construção de praça pública com parque infantil visa a proporcionar mais conforto e qualidade aos usuários com também para atender a demanda de espaço para práticas esportivas. O referido projeto apresenta uma área total de 1.989,29 m² de área construída

Os serviços contratados serão executados rigorosamente em consonância com as normas a seguir. Caso contrário serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.

Se algum material especificado tenha a necessidade de ser substituído por outro equivalente só poderá ser feito, com a prévia autorização da fiscalização.

Todos os pagamentos das taxas, licenças e placas para a obra serão da responsabilidade do construtor.

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

4.0 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados e as leis de ocupação do solo pertinente à área. A locação deverá ser feita com uso de aparelhos topográficos, sendo definidos claramente os eixos, pontos de referência, obedecendo as referências de níveis definidas: em projeto.

Com referência a cotas do piso pronto, devem ser observados os níveis definidos em projeto.

5.0 PISO INTERTRAVADO

Pavimento intertravado é um tipo de pavimento flexível cuja estrutura é composta por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida por camada de revestimento constituída por peças de concreto, assentadas sobre camada de areia ou pó de pedra, e travadas entre si por contenção lateral. Serão utilizados blocos de 22 x 11 cm, espessura de 6cm na coloração natural

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base, pela fiscalização, inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento (espessura 5 cm), que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

1. Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
2. Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de projeto;
3. Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

1. Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;
2. Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;
3. Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;
4. Rejuntamento, utilizando areia fina;
5. Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento com a utilização de placa vibratório;
6. Irrigar a área de pavimento para obter o enchimento completo dos vazios entre as peças.

Recomenda-se não transitar sobre a base de areia para evitar o surgimento de irregularidades na superfície.

6.0 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ATERRO

O movimento de terra será executado manualmente. O aterro deverá ser executado de forma constante e uniforme com a finalidade de equilibrar os atuantes na alvenaria de embasamento.

7.0 MURO DE ARRIMO

7.1 LASTRO DE CONCRETO

Toda a área deverá receber lastro em concreto magro com espessura de 3 cm onde serão executadas as lajes armadas das rampas.

7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS

A impermeabilização das vigas baldrame tem como finalidade torná-la impermeável. Esta proteção quando realizada de forma correta, garante sua estanqueidade, aumentando a sua durabilidade e evitando que a água existente no solo ascenda por capilaridade até a alvenaria, e consequentemente evitando danos ao reboco.

Para a execução da impermeabilização recomenda-se iniciar com o preparo da superfície, que consiste em uma limpeza geral e detecção de vazios de concretagem que se caso existam devem ser preenchidos com argamassa. Na sequência será executada a impermeabilização que tem a função de impedir a passagem de fluidos, aplicando duas demãos utilizando tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em água, para materiais cimentícios.

7.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Terá dimensões variáveis e será executado com pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação assentes com argamassa de cimento e areia traço 1:4, sobre uma camada de concreto magro com 5 cm de espessura.

7.4 EXECUÇÃO DE DRENO

Serão utilizados drenos de dn 50 mm, conforme disposição em projeto.

8.0 VIGAS

Vigas em concreto armado moldado in loco com seção transversal de 0,15 x 0,30 m. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

9.0 PILARES

Pilares em concreto armado moldado in loco com seção transversal de 0,15 x 0,30 m. As formas dos pilares deverão ser apuradas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.

10.0 PAREDES OU PAINÉIS

Serão executados com tijolos cerâmicos de oito furos 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 9 cm;

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentando os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa traço 1:2:8, em volume de cimento, cal e areia média e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria.

As vergas e contravergas serão moldadas in loco com utilização de blocos canaleta, com dimensões aproximadas 0,19m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,20m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 0,60 m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,00m.

11.0 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

11.1 Paredes Externas – Pintura Acrílica

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das juntas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco e emboço ou massa única, antes da aplicação da massa corrida.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1662882780