



Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

MEMORANDO

Do Sr. José Ferreira de Oliveira, Secretário Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Coremas/PB.

Para o Sr. Irani Alexandrino da Silva, Prefeito do Município de Coremas-PB.

Senhor Prefeito,

Venho solicitar a Vossa Excelência a assinatura de um termo aditivo de valor e prazo ao Contrato Nº 191/2022, datado de 18/04/2022, celebrado com a pessoa jurídica: **NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA**, Cnpj: 10.641.065/0001-70, Fazenda Varzea de Jurema, s/nº (anexo B) Bivar Olinto, Patos - PB.

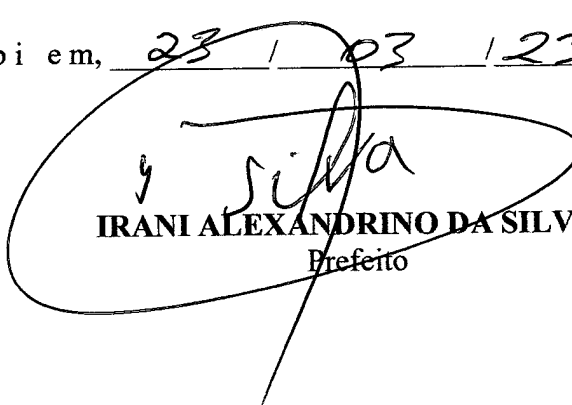
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para serviços de engenharia de pavimentação asfáltica da parede do Açude Estevão Marinho no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos, Assim fica justificado a prorrogação o prazo do contratado e ainda respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Li Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública.

Portanto, considerando que o serviço prestado é de natureza continuada e que atende à demanda da Secretaria da municipalidade diariamente, fica justificado a prorrogação por mais 04 (quatro) meses, de 01/05/2023 a 01/09/2023, o contratado da Tomada de Preço nº 008/2021. Desta forma, por ser considerando como serviço de natureza continuada deverá ser aditivado acréscimo ao valor de R\$ 162.728,04 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e quatro centavos), e, prazo por mais 04 (quatro) meses, 01/05/2023 a 01/09/2023, para pagamento dos serviços prestados pela contratada de acordo com as demandas das diversas desta municipalidade.

Coremas/PB, 23 de março de 2023.


José Ferreira de Oliveira
 Secretário Municipal de Urbanismo

PROTOCOLO: Recebi em, 23 / 03 / 23.


IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
 Prefeito

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPTAMENTO ASFALTICO

PREFEITURA SANTA COREMAS/PB

PASEL DO ACUDE ESTEVÃO MARINHO NO MUN. COREMAS/PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES ASBUIT (ADITIVO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE						RESUMO		M²
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	PARTE 1	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Fixação da obra em chapa de aço galvanizado									m²
1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras af. 05/2018									m²
1.3	Demolição do piso de concreto, de forma mecanizada, com martelo pneumático.									m²
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									
2.1	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide							2.156,43		m²
	DEMOÇÃO	1	1250,00	560				7.000,00	7.000,00	
	DEMOÇÃO	1	05,00	5,00				325,00	325,00	
	DEMOÇÃO	1	5.168,97					(5.168,97)	(5.168,97)	
3.0	PAVIMENTAÇÃO ETAPA 1									
3.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af. 04/2019							2.156,43		m²
		1	2.156,43					2.156,43	2.156,43	
3.2	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af. 07/2020							64,69		m³
		1	2.156,43		0,03			64,69	64,69	
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020							1.940,70		m³ x km
		1	64,69	30,00				1.940,70	1.940,70	
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af. 07/2020							3.965,50		m³ x km
		1	64,69	61,30				3.965,50	3.965,50	
3.5	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusiva carga e transporte af. 11/2019							64,69		m³
		1	64,69					64,69	64,69	
3.6	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af. 11/2019							2.156,43		m²
		1	2.156,43					2.156,43	2.156,43	
4.0	PAVIMENTAÇÃO ETAPA 2									
4.1	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3) af. 07/2020							64,69		m³

Fernando Matias Mamede
 Engenheiro Civil

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Proj

PREFEITURA SANTA COREMAS/PB

PAREDE DO AÇUDE ESTEVÃO MARINHO NO MUN. COREMAS-PB

Orç

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES ASBUILT (ADITIVO)

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		1	2.156,43				0,03		64,69	64,69		
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	1	64,69		30,00				1.940,79	1.940,79		m³ x km
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	1	64,69		61,30				3.965,50	3.965,50		m³ x km
4.4	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	1	2.156,43						2.156,43	2.156,43		m²
4.5	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roçamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	1	64,69						64,69	64,69		m²
6.0	PASSEIO											
5.1	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura - ciclovia								-	-	-	m²
5.2	Assentamento de guia (melo-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).								-	-	-	m
5.3	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015								-	-	-	m²
5.4	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004								-	-	-	m²
5.5	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)								-	-	-	m²
5.6	Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos								-	-	-	m²
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
6.1	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de								-	-	-	unid

Fernando Matias Mamede
 Fernando Matias Mamede
 Engenheiro Civil


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PREFEITURA SANTA COREMAS/PB

PAREDE DO AÇUDE ESTEVÃO MARINHO NO MUN. COREMAS-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES ASBUILT (ADITIVO)

ITEM	DESCRIÇÃO	VET	DADOS						RESULTADO			UN
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
6.2	Sinalização horizontal com tinta 2 anos duracao											m²
6.3	Catenação em meio-fio											m²
7.0	SERVIÇOS FINAIS											
7.1	Limpeza final da obra.											m²
7.2	Placa esmaltada para identificação do nome da rua (50x25cm), inclusive suporte metálico.											unid


 Fernando Matias Mamede
 Engenheiro Civil
 CREA: 11466382021