



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

***CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE
COREMAS-PB***

**LINCOLN CARTAXO
DE LIRA**

JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por
LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.06 18:26:51 -03'00'

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA

Av. Gov. Flávio R. Coutinho, 500, SI 601, Jd Oceania

João Pessoa - PB

CEP: 58037-005

Tel: 83 99924-4447

Eng. Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8

ENCARGOS SOCIAIS

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	50,51	20,28
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	-
B-2	FERIADOS	4,30	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B-4	13º SALARIO	10,78	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	1,98	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B-9	FÉRIAS GOZADAS	13,64	10,55
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	9,52	7,38
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,45	3,45
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,50	0,39
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,10	3,17
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,86	3,70
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,49	3,41
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
	TOTAL GERAL	85,69	48,16

CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas PB
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB- REFERÊNCIA: ABRIL/2025
DESONERADO:	NÃO

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,50	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7.85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	0,97	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	6,16	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

Observações	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)	Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,5% Prefeitura Municipal de Coremas PB).	1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.	2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária L	19,60	20,97	24,23
	3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
	4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
	5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
	6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80
Fórmula Utilizada:				
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$	1094142-92			
B.D.I = 20,54%				

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA **160 814 689 - 8** – Tel. (83) 9 9924 4447

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Coremas PB
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
REF. PREÇOS: SINAPI PB- REFERÊNCIA: ABRIL/2025
DESONERADO: NÃO

COTAÇÃO DE INSUMOS

ITEM	DESCRIÇÃO/FONTE	TIPO	UND	CUSTO
1	Piso Cerâmico Brilhante Riviera Branco 67x67cm		M²	34,90
1.1	Ramiro Campelo Comércio de Utilidades Ltda. CNPJ: 13.850.516/0161-70	INSUMO	M²	34,90
1.2	Armazém Coral LTDA (CNPJ:112.623.188/0027-80	INSUMO	M²	36,9
1.3	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ: 32.868.002/0004-36)	INSUMO	M²	32,89
2	ARANDELA RÚSTICA		UND	125,70
2.1	Ferreira Costa & Cia LTDA (CNPJ 10.230.480/0019-60)	INSUMO	UND	118,52
2.2	CARAJÁS (CNPJ: 03.656.804/0001-31)	INSUMO	UND	137,8
2.3	CASA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 63.004.030.0030-20)	INSUMO	UND	125,7
3	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4"		UND	31,45
3.1	Ferreira Costa & Cia LTDA (CNPJ 10.230.480/0019-60)	INSUMO	UND	33,20
3.2	CARAJÁS (CNPJ: 03.656.804/0001-31)	INSUMO	UND	29,8
3.3	CASA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 63.004.030.0030-20)	INSUMO	UND	31,45
4	Piso Cerâmico Ivy Madeira MRE 67x67cm Tipo A		M²	36,39
4.1	Ramiro Campelo Comércio de Utilidades Ltda. CNPJ: 13.850.516/0161-70	INSUMO	UND	33,90
4.2	Veneza Material de Construção Ltda, CNPJ: 69.896.090/0004-90.	INSUMO	UND	39,90
4.2	Bemol S/A - CNPJ: 04.565.289/0001-47	INSUMO	UND	36,39
5	Luminária Pública LED decorativa Ornamental 100W 160 lm/W IP67 3000k Branco quente base 3 pinos.		UND	1115,20
5.1	DIAMANTE DO LED COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - (CNPJ: 54.949.299/0001-54)	INSUMO	UND	1173,46
5.2	Ggpx Comercial Ltda (CNPJ: 29.103.816/0001-22)	INSUMO	UND	1056,94
6	Barra roscada galvanizada 1/2"		UND	25,11
6.1	TELHANORTE CNPJ: 03.840.986/0056-70	INSUMO	UND	27,50
6.2	Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda CNPJ: 00.565.813/0001-29	INSUMO	UND	22,5
6.3	FERPAM COM DE FERRAMENTAS CNPJ: 01.040.887/0001-04	INSUMO	UND	25,11
7	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)		m²	565,63
7.1	Janivan da Costa Santos (CNPJ: 26.321.908/0001-90)	INSUMO	UND	565,63
8	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA		UND	74,28
8.1	Autack Componentes elétricos (CNPJ:395177910001-67)	INSUMO	UND	45,81
8.2	Proteçãobs painéis e acessórios Ltda (CNPJ: 54.902.155/0001-42)	INSUMO	UND	74,28
8.3	Santil comercial eletrica ltda (CNPJ: 49.474.398/0008-63)	INSUMO	UND	143,23
9	CONECTOR TIPO CUNHA		UND	58,75
9.1	EP Elétrica CNPJ: 18.621.731/0001-10	INSUMO	UND	18,55
9.2	Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36	INSUMO	UND	64,95
9.3	Ebazar.com.br LTDA (CNPJ n.º 03.007.331/0001-41)	INSUMO	UND	58,75

10	Barra Roscada Polida 1 Polegada Rosca Grossa Unc	M	68,63
10.1	Barra Roscada Polida 1 Polegada Rosca Grossa Unc https://www.mercadolivre.com.br/barra-roscauda-polida-1-polegada-rosca-grossa-unc/p/MLB45453314?pdp_filters=item_id%3A5300652898&from=gshop&matt_tool=34114242&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=33137134164&matt_ad_group_id=17330033081	INSUMO	UND 68,63
11	Arruela Lisa M16 Zincada (Embalagem 20 peças)	UND	39,90
10.1	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2135145493-arruela-lisa-zin	INSUMO	UND 56,50
10.2	https://www.madeiramadeira.com.br/arruela-lisa-zincada-1-20-unid-73	INSUMO	UND 39,90
10.3	https://www.lojaagrometal.com.br/produto/arruela-zincada-1-20-pecas	INSUMO	UND 39,90

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Coremas PB
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
REF. PREÇOS: SINAPI PB- REFERÊNCIA: ABRIL/2025
DESONERADO: NÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS								
ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
1	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO REFRAATÁRIO [ADAPTADO DE SINAPI 104589]				M2	240,05		
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,327	25,08	33,28
1.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,664	20,27	13,46
1.3	SINAPI PB	INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	5,240	2,55	13,36
1.4	SINAPI PB	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,370	4,87	6,67
1.5	SINAPI PB	INSUMO	34400	TIJOLO CERAMICO REFRAATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	38	4,56	173,28
2	LUMINARIA ARANDELA RUSTICA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.[ADAPTADO SINAPI 97607]				UND	148,06		
2.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1801875	21,5	3,87
2.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5766	25,55	14,73
2.3	SINAPI PB	INSUMO	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	3,76	3,76
2.4	cotação	mercado	2	ARANDELA RÚSTICA	UND	1	125,70	125,70
3	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 4 CM [ADAPTADO DE CAERN 1100129]				M	25,27		
3.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01504	661,58	9,95
3.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	25,21	11,85
3.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	20,27	3,47
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO [ADAPTADO DE ORSE 705]				UND	47,92		
4.1	COTAÇÃO	INSUMO	3	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4"	M²	1	31,45	31,45
4.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	21,5	7,53
4.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,55	8,94
5	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA DE LED DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO[ADAPTADO DE SINAPI 97600]				UND	#N/D		
5.1	SINAPI PB	INSUMO	13390	#N/D	#N/D	1	#N/D	#N/D
5.2	SINAPI PB	INSUMO	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1	274,83	274,83
5.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	21,5	3,73
5.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	25,55	10,64
6	PLACA BASE EM CHAPA DE ACO ASTM A-36 [ADAPTADO SINAPI 84126]				KG	25,70		
6.1	SINAPI PB	INSUMO	1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	1	10,5	10,50
6.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	20,27	15,20
8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]				M2	102,02		
8.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0138	730,57	10,08
8.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	25,21	28,74
8.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	20,27	17,84
8.4	SINAPI PB	INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	54	0,84	45,36
9	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, incluso luminária (ADAPTADO ORSE 12903)				UND	1436,85		

9.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	95	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lan	m³	0,28	563,52	157,79
9.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,21	37,82
9.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,27	30,41
9.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,28	80,18	22,45
9.5	cotação	INSUMO	5	Luminária Pública LED decorativa Ornamental 100W 160 lm/W IP67 3000k Branco quente base 3 pinos.	UND	1,00	1115,20	1115,2
9.6	ORSE	INSUMO	13671	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para	UND	1	73,18	73,18
10	FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617)					M2	160,43	
10.1	ORSE	INSUMO	1691	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S"10	#N/D	5	0,87	4,35
10.2	ORSE	INSUMO	3071	VERNIZ SPARLACK CETOL DECK ANTIDERRAPANTE, P/ PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS DE MADEIRA, INCLUSIVE DECKS DE PISCINAS E SIMILARES	I	0,576	117,88	67,9
10.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	20,27	32,43
10.4	SINAPI PB	INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,6	19,26	30,82
10.5	SINAPI PB	INSUMO	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1	3,03	3,33
10.6	ORSE	INSUMO	08876	PARAFUSO DE METAL, 1/4" X 10cm, CABEÇA CHATA E FENDA	UN	10	2,16	21,6
11	PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725]					M	253,46	
11.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,619	24,34	39,41
11.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,226	20,89	46,5
11.3	SINAPI PB	INSUMO	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	167,55	167,55
12	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)					M2	64,09	
12.1	cotação	INSUMO	1	Piso Cerâmico Brilhante Riviera Branco 67x67cm	M²	1,0864	34,90	37,92
12.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726	25,08	14,36
12.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746	20,27	3,54
12.4	SINAPI PB	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,13	0,83	7,58
12.5	SINAPI PB	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,87	0,69
13	REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)					M2	65,70	
13.1	cotação	INSUMO	4	Piso Cerâmico Ivy Madeira MRE 67x67cm Tipo A	M²	1,0864	36,39	39,53
13.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726	25,08	14,36
13.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746	20,27	3,54
13.4	SINAPI PB	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,13	0,83	7,58
13.5	SINAPI PB	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,87	0,69
14	LIGAÇÃO EM PLACA BASE DE CHAPA DE ACO ASTM A-36 [ADAPTADO SINAPI 84126]					KG	24,44	
14.1	SINAPI PB	INSUMO	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1	9,24	9,24
14.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	20,27	15,2
15	LIGAÇÃO COMPLETA EM PLACA BASE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A-36 (ADAPTADO SINAPI 84126)					UND	401,59	
15.1	cotação	INSUMO	6	Barra roscada galvanizada 1/2"	m	1	25,11	25,11
15.2	SINAPI PB	INSUMO	432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	6	15,91	95,46
15.3	SINAPI PB	INSUMO	14148	PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM	UN	6	1,01	6,06
15.4	SINAPI PB	INSUMO	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	12	1,43	17,16
15.5	COMP PRÓPRIA	COMP	14	LIGAÇÃO EM PLACA BASE DE CHAPA DE ACO ASTM A-36 [ADAPTADO SINAPI 84126]	KG	10,45	24,44	255,4
15.6	SINAPI PB	INSUMO	4339	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	4	0,6	2,4
16	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)					UND	227,32	
16.1	cotação	cotação	8	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA	und	1	74,28	74,28
16.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,55	51,1
16.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	#REF!	H	2	20,27	40,54

17	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)					UND	61,65	
17.1	cotação	cotação	9	CONECTOR TIPO CUNHA	und	1	58,75	58,75
17.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1037	25,55	2,65
17.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0115211	21,5	0,25
18	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÉL 25MM 3/4 (ADAPTADO ORSE 11343)					UND	7,28	
18.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	20,27	2,64
18.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	25,55	3,32
18.3	ORSE	INSUMO	12205	Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 "	und	1	1,32	1,32
19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714)					M	58,51	
19.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444	20,51	9,11
19.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444	24,19	10,75
19.3	SINAPI PB	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0247	1,99	0,05
19.4	SINAPI PB	INSUMO	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	36,59	38,6
20	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÉL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)					UND	9,98	
20.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	20,27	2,64
20.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	25,55	3,32
20.3	ORSE	INSUMO	12205	Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 1/2"	und	1	4,02	4,02
21	PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T					UND	6404,07	
21.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1580,51	1580,51
21.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	4823,56	4823,56
21.3	SINAPI PB	INSUMO	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	0	0
22	PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T					M	137,50	
21.1	EMBASA - BA	INSUMO	D040000091	#N/D	M	1	136,5	136,5
23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355)					M	18,35	
23.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	10552	Encargos Complementares - Eletricista	H	0,26	3,83	1
23.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,26	3,83	1
23.3	SINAPI PB	INSUMO	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,26	19,48	5,06
23.4	SINAPI PB	INSUMO	2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	1,05	10,75	11,29
23.5	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,26	14,73	3,83
24	Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637)					M	51,57	
24.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	M³	0,01	579,95	5,8
24.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	11640	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M³	0,35	109,88	38,46
24.3	ORSE	INSUMO	81	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	KG	0,8	9,14	7,31
25	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)					UND	759,66	
25.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	3346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	M³	0,28	609,93	170,78
25.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10550	Encargos Complementares - Pedreiro	H	1	3,88	3,88
25.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	1	3,98	3,98
25.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	0,5	55,67	27,84
25.5	ORSE	COMPOSIÇÃO	2295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	M²	5,06	47,59	240,81
25.6	ORSE	COMPOSIÇÃO	72	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	M³	0,22	37,09	8,16

25.7	ORSE	INSUMO	12949	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m	UN	1	270	270
25.8	SINAPI PB	INSUMO	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1	19,48	19,48
25.9	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	14,73	14,73
26	Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em polycarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc (ORSE 13358)				M²		150,95	
26.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	H	1,3	3,87	5,03
26.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	1,3	3,98	5,17
26.3	SINAPI PB	INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,3	19,26	25,04
26.4	ORSE	INSUMO	14085	Emenda rápida para polycarbonato de 4 a 6mm, diversas cores	M	1,08	16,2	17,5
26.5	SINAPI PB	INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,03	27,39	0,82
26.6	ORSE	INSUMO	14084	Perfil de acabamento em polycarbonato para polycarbonato de 4 a 6mm na cor cristal	M	0,95	6,93	6,58
26.7	ORSE	INSUMO	14043	Placa em polycarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm	M²	1	71,66	71,66
26.8	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,3	14,73	19,15
27	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m,c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. (ORSE 13140)				UN		12618,71	
27.1	ORSE	INSUMO	13869	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m,c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. Da Relevô Premoldados ou similar.	un	1	12618,7	12618,71
28	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas (ORSE 9159)				UN		5215,05	
28.1	ORSE	INSUMO	9159	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	UND	1	5215,05	5215,05
29	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 (ORSE 8888)				UN		1158,96	
28.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m	0,027	592,69	16
28.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	2,5	3,83	9,58
28.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	h	2,5	3,98	9,95
26.8	SINAPI PB	INSUMO	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	2,5	19,48	48,7
26.9	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2,5	14,73	36,83
28.6	ORSE	INSUMO	1318	Lâmpada vapor sódio alta pressão 250 w (philips ref. son 250w ou similar)	UND	2	58,5	117
28.7	ORSE	INSUMO	9158	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	UND	1	920,9	920,9

PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Coremas PB
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB- REFERÊNCIA: ABRIL/2025
DESONERADO:	NÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES													
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB												
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS											8	M2
1.1.1			1	2		4				8	8		
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024											132,87	M
1.2.1	Perímetro externo		1	132,87						132,87	132,87		
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024											888,32	M2
1.3.1	Terreno		1	888,32						888,32	888,32		
2.0	QUIOSQUE												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024											13,9	M
2.1.1.1	Perímetro	Quiosque e WC	1	13,9						13,9	13,9		
2.2	MOVIMENTO DE TERRA												
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Sapatas e vigas baldrames	qtd	comp		lar		h				11,6	M3
2.2.1.1	S4=S5=S7=S8=S10=S11		6	0,6		0,75		1,35		0,6075	3,65		
2.2.1.2	S2=S3=S12=S13		4	0,65		0,7		1,35		0,61425	2,46		
2.2.1.3	S1=S14		2	0,7		0,8		1,35		0,756	1,51		
2.2.1.4	S6=S9		2	0,8		0,9		1,35		0,972	1,94		
2.2.1.5	VB1		1	3		0,15		0,3		0,135	0,14		
2.2.1.6	VB2		1	3		0,15		0,3		0,135	0,14		
2.2.1.7	VB3		1	3		0,15		0,3		0,135	0,14		
2.2.1.8	VB4		1	3,35		0,15		0,3		0,15075	0,15		
2.2.1.9	VB5		1	3,35		0,15		0,3		0,15075	0,15		
2.2.1.10	VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13		8	4,11		0,2		0,2		0,1644	1,32		
2.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023											7,67	M3
2.2.2.1	Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas		1	7,67						7,67	7,67		
2.3	FUNDAÇÃO												
2.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											7,08	M2
2.3.1.1	S4=S5=S7=S8=S10=S11		6	0,6		0,75				0,45	2,7		
2.3.1.2	S2=S3=S12=S13		4	0,65		0,7				0,455	1,82		
2.3.1.3	S1=S14		2	0,7		0,8				0,56	1,12		
2.3.1.4	S6=S9		2	0,8		0,9				0,72	1,44		
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020											16,01	M2
2.3.2.1	S4=S5=S7=S8=S10=S11		6	0,6		0,75				0,45	2,7		
2.3.2.2	S2=S3=S12=S13		4	0,65		0,7				0,455	1,82		
2.3.2.3	S1=S14		2	0,7		0,8				0,56	1,12		
2.3.2.4	S6=S9		2	0,8		0,9				0,72	1,44		
2.3.2.5	VB1		1	3		0,15				0,45	0,45		
2.3.2.6	VB2		1	3		0,15				0,45	0,45		
2.3.2.7	VB3		1	3		0,15				0,45	0,45		
2.3.2.8	VB4		1	3,35		0,15				0,5025	0,5		
2.3.2.9	VB5		1	3,35		0,15				0,5025	0,5		
2.3.2.10	VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13		8	4,11		0,2				0,822	6,58		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											3,93	M3
2.3.3.1	Sapatas		1	1,77						1,77	1,77		
2.3.3.2	Vigas Baldrame		1	2,16						2,16	2,16		
2.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	lançamento										3,93	M3
2.3.4.1			1	3,93						3,93	3,93		
2.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											9,95	M2
2.3.5.1	Sapatas		1	9,95						9,95	9,95		
2.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											33,68	M2
2.3.6.1	Vigas baldrame		1	33,68						33,68	33,68		
2.3.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											53	KG
2.3.1	Sapatas	prancha 05/11	1	53						53	53		
2.3.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											52,9	KG
2.3.8.1	Vigas baldrame	prancha 06/11	1	52,9						52,9	52,9		
2.3.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											81,2	KG
2.3.9.1	Vigas baldrame		1	81,2						81,2	81,2		
2.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023					0,3+0,3+0,3						43,73	M2
2.3.10.1	VB1		1	3		0,9				2,7	2,7		
2.3.10.2	VB2		1	3		0,9				2,7	2,7		
2.3.10.3	VB3		1	3		0,9				2,7	2,7		
2.3.10.4	VB4		1	3,35		0,9				3,015	3,02		
2.3.10.5	VB5		1	3,35		0,9				3,015	3,02		
2.3.10.6	VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13		8	4,11		0,9				3,699	29,59		
2.4	ESTRUTRURA												
2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											57,56	M2
2.4.1.1	Arranque de Pilares	Nível 230	1	17,82						17,82	17,82		
2.4.1.2	Pilares	Nível 230	1	33,93						33,93	33,93		
2.4.1.3	Pilares	Nível 420	1	5,81						5,81	5,81		
2.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											12,9	M2
2.4.2.1	Viga	Nível 270	1	12,9						12,9	12,9		
2.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											6,04	M2
2.4.3.1	Laje	Nível 275	1	6,04						6,04	6,04		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											77,8	KG
2.4.4.1	Arranque de pilares		1	19,9						19,9	19,9		
2.4.4.2	Pilares	Nível 230	1	39,4						39,4	39,4		
2.4.4.3	Pilares	Nível 275	1	6,7						6,7	6,7		
2.4.4.4	Vigas	Nível 270	1	11,8						11,8	11,8		
2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											172,6	KG
2.4.5.1	Arranque de pilares		1	64,2						64,2	64,2		
2.4.5.2	Pilares	Nível 230	1	92,9						92,9	92,9		
2.4.5.3	Pilares	Nível 275	1	15,5						15,5	15,5		
2.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											28,2	KG
2.4.6.1	Vigas	Nível 270	1	28,2						28,2	28,2		
2.4.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											4,52	M3
2.4.7.1	Arranque de pilares		1	0,98						0,98	0,98		
2.4.7.2	Pilares	Nível 230	1	1,88						1,88	1,88		
2.4.7.3	Pilares	Nível 275	1	0,29						0,29	0,29		
2.4.7.4	Vigas	Nível 270	1	0,77						0,77	0,77		
2.4.7.5	Laje	Nível 275	1	0,6						0,6	0,6		
2.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											4,52	M3
2.4.8.1	igual item anterior		1	4,52						4,52	4,52		
2.4.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											5,5	KG
2.4.9.1	Laje	Nível 275	1	5,5						5,5	5,5		
2.4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											8,2	KG
2.4.10.1	Laje	Nível 275	1	8,2						8,2	8,2		
2.5	PAREDES E PAINÉIS												
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021											56,17	M2
2.5.1.1	Quiosque		1	10		4,24				42,4	42,4		
2.5.1.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.5.1.3	Vão		-1	1		1,1				1,1	-1,1		
2.5.1.4	Vão		-1	2		1,1				2,2	-2,2		
2.5.1.5	WC		1	5,4		3,82				20,628	20,63		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.5.1.6	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.5.1.7	Janela	Altura não indicada	-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
2.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Portas e janelas										8,1	M
2.5.2.1	P01	0,30cm de cada lado	2	1,4						1,4	2,8		
2.5.2.2	Vão		1	2,6						2,6	2,6		
2.5.2.3	Vão		1	1,6						1,6	1,6		
2.5.2.4	Janela		1	1,1						1,1	1,1		
2.5.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Janelas										5,3	M
2.5.3.1	Vão		1	2,6						2,6	2,6		
2.5.3.2	Vão		1	1,6						1,6	1,6		
2.5.3.3	Janela		1	1,1						1,1	1,1		
2.6	REVESTIMENTO												
2.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Interno										56,17	M2
2.6.1.1	Quiosque		1	10		4,24				42,4	42,4		
2.6.1.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.6.1.3	Vão		-1	1		1,1				1,1	-1,1		
2.6.1.4	Vão		-1	2		1,1				2,2	-2,2		
2.6.1.5	WC		1	5,4		3,82				20,628	20,63		
2.6.1.6	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.6.1.7	Janela	Altura não indicada	-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
2.6.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Interno				Chão ao teto						33,18	M2
2.6.2.1	Quiosque		1	10		2,6				26	26		
2.6.2.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.6.2.3	Vão		-1	1		1,1				1,1	-1,1		
2.6.2.4	Vão		-1	2		1,1				2,2	-2,2		
2.6.2.5	WC		1	5,4		2,6				14,04	14,04		
2.6.2.6	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.6.2.7	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
2.6.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Interno										33,18	M2
2.6.3.1		igual ao item 2.6.2	1	33,18						33,18	33,18		
2.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	INTERNO										33,18	M2
2.6.4.1	Quiosque		1	10		2,6				26	26		
2.6.4.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.6.4.3	Vão		-1	1		1,1				1,1	-1,1		
2.6.4.4	Vão		-1	2		1,1				2,2	-2,2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.6.4.5	WC		1	5,4		2,6				14,04	14,04		
2.6.4.6	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
2.6.4.7	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
2.6.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	Externo										47,35	M2
2.6.5.1			1	13,9		3,9				54,21	54,21		
2.6.5.2	Portas		-2	0,8		2,1				1,68	-3,36		
2.6.5.3	Vão		-1	2		1,1				2,2	-2,2		
2.6.5.4	Vão		-1	1		1,1				1,1	-1,1		
2.6.5.5	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
2.6.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Externo										47,35	M2
2.6.6.1	Vide item anterior		1	47,35						47,35	47,35		
2.6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Externo										28,22	M2
2.6.7.1	Pilares		8	0,8		2,3				1,84	14,72		
2.6.7.2	Fachada	Meia parede	1	13,9		1				13,9	13,9		
2.6.7.3	Desconto vão, portas		-2	0,8		1				0,8	-1,6		
2.6.7.4	Bancadas		1	1,204						1,204	1,2		
2.6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Meia parede (1,36m)										13,64	M2
2.6.8.1			1	13,9		1,36				18,904	18,9		
2.6.8.2	Portas		-2	0,8		1,1				0,88	-1,76		
2.6.8.3	Vão		-1	2		1,1				2,2	-2,2		
2.6.8.4	Vão		-1	1		1,1				1,1	-1,1		
2.6.8.5	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
2.6.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Laje impermeabilizada										10	M2
2.6.9.1	Laje onde tem a caixa d'agua		1	6						6	6		
2.6.9.2	Parede (onde tem caixa d'agua)	0,40cm	1	10		0,4				4	4		
2.7	FORRO												
2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS											9,6	M2
2.7.1.1	WC		1	3,6						3,6	3,6		
2.7.1.2	Cozinha		1	6						6	6		
2.7.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023											18,4	M
2.7.2.1	WC	Perímetro	1	10						10	10		
2.7.2.2	Cozinha	Perímetro	1	8,4						8,4	8,4		
2.8	PISO												
2.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											9,6	M2
2.8.1.1	Quiosque		1	6						6	6		
2.8.1.2	WC		1	3,6						3,6	3,6		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021											9,6	M2
2.8.2.1	Quiosque		1	6						6	6		
2.8.2.2	WC		1	3,6						3,6	3,6		
2.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)											9,6	M2
2.8.3.1	Quiosque		1	6						6	6		
2.8.3.2	WC		1	3,6						3,6	3,6		
2.9	INSTALAÇÕES												
2.9.1	HIDRÁULICA												
2.9.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Peças										1	UN
2.9.1.1.1			1	1						1	1		
2.9.1.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Peças										1	UN
2.9.1.2.1			1	1						1	1		
2.9.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										1	UN
2.9.1.3.1			1	1						1	1		
2.9.1.4	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	Peças										1	UN
2.9.1.4.1			1	1						1	1		
2.9.1.5	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Peças										1	UN
2.9.1.5.1			1	1						1	1		
2.9.1.6	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Peças										1	UN
2.9.1.6.1			1	1						1	1		
2.9.1.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										1	UN
2.9.1.7.1			1	1						1	1		
2.9.1.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										1	UN
2.9.1.8.1	Cozinha		1	1						1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.9.1.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										1	UN
2.9.1.9.1	Cozinha		1	1						1	1		
2.9.1.10	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Peças										1	UN
2.9.1.10.1	Cozinha		1	1						1	1		
2.9.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										2	UN
2.9.1.11.1			1	2						2	2		
2.9.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										2	UN
2.9.1.12.1			1	2						2	2		
2.9.1.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										1	UN
2.9.1.13.1			1	1						1	1		
2.9.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										2	UN
2.9.1.14.1			1	2						2	2		
2.9.1.15	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										1	UN
2.9.1.15.1			1	1						1	1		
2.9.1.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										8	UN
2.9.1.16.1			1	8						8	8		
2.9.1.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										1	UN
2.9.1.17.1			1	1						1	1		
2.9.1.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										7	UN
2.9.1.18.1			1	7						7	7		
2.9.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										7	UN
2.9.1.19.1			1	7						7	7		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.9.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Conexões de tubo										1	UN
2.9.1.20.1			1	1						1	1		
2.9.1.21	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										1	UN
2.9.1.21.1			1	1						1	1		
2.9.1.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										3	UN
2.9.1.22.1			1	3						3	3		
2.9.1.23	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										1	UN
2.9.1.23.1			1	1						1	1		
2.9.1.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Tubos										20,26	M
2.9.1.24.1			1	20,26						20,26	20,26		
2.9.1.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Tubos										3,61	M
2.9.1.25.1			1	3,61						3,61	3,61		
2.9.2	ELÉTRICA												
2.9.2.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
2.9.2.1.1			1	2						2	2		
2.9.2.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											4	UN
2.9.2.2.1			1	4						4	4		
2.9.2.3	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)											2	#REF!
2.9.2.3.1			1	2						2	2		
2.9.2.4	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)											1	UND
2.9.2.4.1			1	1						1	1		
2.9.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
2.9.2.5.1			1	1						1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.9.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
2.9.2.6.1			1	1						1	1		
2.9.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
2.9.2.7.1			1	1						1	1		
2.9.2.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
2.9.2.8.1			1	1						1	1		
2.9.2.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
2.9.2.9.1			1	1						1	1		
2.9.2.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
2.9.2.10.1			1	1						1	1		
2.9.2.11	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020											1	UN
2.9.2.11.1			1	1						1	1		
2.9.2.12	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023											1	UN
2.9.2.12.1			1	1						1	1		
2.9.2.13	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)											1	UND
2.9.2.13.1			1	1						1	1		
2.9.2.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											3	UN
2.9.2.14.1			1	3						3	3		
2.9.2.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
2.9.2.15.1			1	1						1	1		
2.9.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											127,8	M
2.9.2.16.1	Fase		1	42,6						42,6	42,6		
2.9.2.16.2	Neutro		1	42,6						42,6	42,6		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.9.2.16.3	Terra		1	42,6						42,6	42,6		
2.9.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											111,6	M
2.9.2.17.1	FASE		1	12,6						12,6	12,6		
2.9.2.17.2	NEUTRO		1	37,7						37,7	37,7		
2.9.2.17.3	RE		1	61,3						61,3	61,3		
2.9.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											27,2	M
2.9.2.18.1	FASE		1	13,6						13,6	13,6		
2.9.2.18.2	NEUTRO		1	13,6						13,6	13,6		
2.9.2.19	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355)											38,76	M
2.9.2.19.1			1	38,76						38,76	38,76		
2.9.2.20	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022											28,53	M
2.9.2.20.1			1	28,53						28,53	28,53		
2.9.2.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											21,31	M
2.9.2.21.1			1	21,31						21,31	21,31		
2.9.3	SANITÁRIAS												
2.9.3.1	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020											1	#REF!
2.9.3.1.1			1	1						1	1		
2.9.3.2	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022											1	UN
2.9.3.2.1			1	1						1	1		
2.9.3.3	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022											1	UN
2.9.3.3.1			1	1						1	1		
2.9.3.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
2.9.3.4.1			1	2						2	2		
2.9.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											3	UN
2.9.3.5.1			1	3						3	3		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.9.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											5	UN
2.9.3.6.1			1	5						5	5		
2.9.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
2.9.3.7.1			1	2						2	2		
2.9.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											8	UN
2.9.3.8.1			1	8						8	8		
2.9.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
2.9.3.9.1			1	1						1	1		
2.9.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
2.9.3.10.1			1	1						1	1		
2.9.3.11	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											1	UN
2.9.3.11.1			1	1						1	1		
2.9.3.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											1	UN
2.9.3.12.1			1	1						1	1		
2.9.3.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
2.9.3.13.1			1	2						2	2		
2.9.3.14	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL											1	#REF!
2.9.3.14.1			1	1						1	1		
2.9.3.15	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
2.9.3.15.1			1	1						1	1		
2.9.3.16	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO											2	#REF!
2.9.3.16.1			1	2						2	2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.9.3.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1,97	M
2.9.3.17.1			1	1,97						1,97	1,97		
2.9.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											7,86	M
2.9.3.18.1			1	7,86						7,86	7,86		
2.9.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											0,47	M
2.9.3.19.1			1	0,47						0,47	0,47		
2.9.3.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1,83	M
2.9.3.20.1			1	1,83						1,83	1,83		
2.9.3.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714)											4,31	M
2.9.3.21.1			1	4,31						4,31	4,31		
2.10	COBERTURA												
2.10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											98,46	M2
2.10.1.1			1	98,46						98,46	98,46		
2.10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											98,46	M2
2.10.2.1			1	98,46						98,46	98,46		
2.10.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019											4	UN
2.10.3.1			1	4						4	4		
2.10.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019											4	UN
2.10.4.1			1	4						4	4		
2.10.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021											24,62	M2
2.10.5.1	30% da área da cobertura	estimado	0,25	98,46						98,46	24,62		
2.10.6	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											47,2	M
2.10.6.1			4	11,8						11,8	47,2		
2.11	ESQUADRIAS												
2.11.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											2	UN
2.11.1.1			1	2						2	2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.11.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020											0,2	M2
2.11.2.1			1	0,5		0,4				0,2	0,2		
2.11.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											2	UN
2.11.3.1			1	2						2	2		
3.0	GUARITA												
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024											14,7	M
3.1.1.1	Perímetro	Quiosque e WC	1	14,7						14,7	14,7		
3.2	MOVIMENTO DE TERRA												
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Sapatas e vigas baldrames	qtd	comp		lar		h				3,88	M3
3.2.1.1	S1=S2=S3=S4		4	0,7		0,85		1,35		0,80325	3,21		
3.2.1.2	VB1 E VB2	Nível +0	2	3,45		0,15		0,3		0,15525	0,31		
3.2.1.3	VB3, VB4, VB5	Nível +0	3	2,65		0,15		0,3		0,11925	0,36		
3.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023											2,56	#REF!
3.2.2.1	Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas		1	2,56						2,56	2,56		
3.3	FUNDAÇÃO												
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											2,38	M2
3.3.1.1	S1=S2=S3=S4		4	0,7		0,85				0,595	2,38		
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020											4,61	M2
3.3.2.1	S1=S2=S3=S4		4	0,7		0,85				0,595	2,38		
3.3.2.2	VB1 E VB2	Nível +0	2	3,45		0,15				0,5175	1,04		
3.3.2.3	VB3, VB4, VB5	Nível +0	3	2,65		0,15				0,3975	1,19		
3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											1,32	M3
3.3.3.1	Sapatas	Nível +0	1	0,6						0,6	0,6		
3.3.3.2	Vigas Baldrames	Nível +0	1	0,72						0,72	0,72		
3.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	lançamento										1,32	M3
3.3.4.1			1	1,32						1,32	1,32		
3.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											3,1	M2
3.3.5.1	Sapatas	Nível +0	1	3,1						3,1	3,1		
3.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											11,93	M2
3.3.6.1	Vigas baldrames	Nível +0	1	11,93						11,93	11,93		
3.3.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											17,6	KG
3.3.7.1	Sapatas		1	17,6						17,6	17,6		
3.3.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											11,2	KG
3.3.8.1	Vigas baldrames		1	11,2						11,2	11,2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.3.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											28,8	KG
3.3.9.1	Vigas baldramas		1	28,8						28,8	28,8		
3.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023					0,3+0,3+0,3						13,37	M2
3.3.10.1	VB1 E VB2	Nível +0	2	3,45		0,9				3,105	6,21		
3.3.10.2	VB3, VB4, VB5	Nível +0	3	2,65		0,9				2,385	7,16		
3.4	ESTRUTURA												
3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											18,72	M2
3.4.1.1	Pilares	Nível+300	1	18,72						18,72	18,72		
3.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											17,04	M2
3.4.2.1	Vigas		1	9,83						9,83	9,83		
3.4.2.2	Viga platinbanda		1	7,21						7,21	7,21		
3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											43,2	KG
3.4.3.1	Pilares		1	21,2						21,2	21,2		
3.4.3.2	Vigas		1	9,1						9,1	9,1		
3.4.3.3	Viga platinbanda		1	12,9						12,9	12,9		
3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											69,9	KG
3.4.4.1	Pilares		1	60,3						60,3	60,3		
3.4.4.2	Viga		1	9,6						9,6	9,6		
3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											36,5	KG
3.4.5.1	Vigas		1	15,5						15,5	15,5		
3.4.5.2	Viga platinbanda		1	21						21	21		
3.4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											2,61	M3
3.4.6.1	Pilares		1	0,94						0,94	0,94		
3.4.6.2	Vigas		1	0,59						0,59	0,59		
3.4.6.3	Viga platinbanda		1	0,39						0,39	0,39		
	Laje		1	0,69						0,69	0,69		
3.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											2,61	M3
3.4.7.1	igual item anterior		1	2,61						2,61	2,61		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											8,67	M2
3.4.8.1			1	8,67						8,67	8,67		
3.4.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											16,3	KG
3.4.9.1			1	16,3						16,3	16,3		
3.4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											34,6	KG
3.4.10.1			1	34,6						34,6	34,6		
3.5	PAREDES E PAINÉIS												
3.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021											36,76	M2
3.5.1.1	Guarita		1	6,5		3				19,5	19,5		
3.5.1.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
3.5.1.3	Janela	Janela de cobogó	-2	1,1		1,1				1,21	-2,42		
3.5.1.4	WC		1	7,6		3,03				23,028	23,03		
3.5.1.5	Porta		-1	0,7		2,1				1,47	-1,47		
3.5.1.6	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
3.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Portas e janelas										7,2	M
3.5.2.1	P01	0,30cm de cada lado	1	1,4						1,4	1,4		
3.5.2.2	P02		1	1,3						1,3	1,3		
3.5.2.3	Janela		2	1,7						1,7	3,4		
3.5.2.4	Janela		1	1,1						1,1	1,1		
3.5.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Janelas										4,5	M
3.5.3.1	Janela		2	1,7						1,7	3,4		
3.5.2.2	Janela		1	1,1						1,1	1,1		
3.6	REVESTIMENTO												
3.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Interno										36,76	M2
3.6.1.1	Guarita		1	6,5		3				19,5	19,5		
3.6.1.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
3.6.1.3	Janela	Janela de cobogó	-2	1,1		1,1				1,21	-2,42		
3.6.1.4	WC		1	7,6		3,03				23,028	23,03		
3.6.1.5	Porta		-1	0,7		2,1				1,47	-1,47		
3.6.1.6	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.6.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Interno				Chão ao teto						33,94	M2
3.6.2.1	Guarita		1	6,5		2,8				18,2	18,2		
3.6.2.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
3.6.2.3	Janela	Janela de cobogó	-2	1,1		1,1				1,21	-2,42		
3.6.2.4	WC		1	7,6		2,83				21,508	21,51		
3.6.2.5	Porta		-1	0,7		2,1				1,47	-1,47		
3.6.2.6	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
3.6.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Interno										33,94	M2
3.6.3.1		Igual ao item 1.5.2	1	33,94						33,94	33,94		
3.6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	Externo										40,83	M2
3.6.4.1			1	13,19		3,05				40,2295	40,23		
3.6.4.2	Porta		1	0,8		2,1				1,68	1,68		
3.6.4.3	Janela		-2	1,1		0,4				0,44	-0,88		
3.6.4.4	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
3.6.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Externo										40,83	M2
3.6.5.1	Vide item anterior		1	40,83						40,83	40,83		
3.6.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Externo										40,83	M2
3.6.6.1	Vide item anterior		1	40,83						40,83	40,83		
3.6.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											40,83	M2
3.6.7.1	Vide item anterior	Branco	1	40,83						40,83	40,83		
3.7	PINTURA INTERNA												
3.7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											33,94	M2
3.7.1.1	Guarita		1	6,5		2,8				18,2	18,2		
3.7.1.2	Porta		-1	0,8		2,1				1,68	-1,68		
3.7.1.3	Janela	Janela de cobogó	-2	1,1		1,1				1,21	-2,42		
3.7.1.4	WC		1	7,6		2,83				21,508	21,51		
3.7.1.5	Porta		-1	0,7		2,1				1,47	-1,47		
3.7.1.6	Janela		-1	0,5		0,4				0,2	-0,2		
3.7.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											33,94	M2
3.7.2.1	Igual item 3.6.1		1	33,94						33,94	33,94		
3.7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											33,94	M2
3.7.3.1	Igual item 3.6.1		1	33,94						33,94	33,94		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS											8,25	M2
3.7.4.1	Guarita		1	5						5	5		
3.7.4.2	WC		1	3,25						3,25	3,25		
3.8	PISO												
3.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											8,25	M2
3.8.1.1	Guarita		1	5						5	5		
3.8.1.2	WC		1	3,25						3,25	3,25		
3.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021											8,25	M2
3.8.2.1	Guarita		1	5						5	5		
3.8.2.2	WC		1	3,25						3,25	3,25		
3.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)											8,25	M2
3.8.3.1	Guarita		1	5						5	5		
3.8.3.2	WC		1	3,25						3,25	3,25		
3.9	INSTALAÇÕES												
3.9.1	HIDRÁULICA												
3.9.1.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Peças										1	UN
3.9.1.1.1			1	1						1	1		
3.9.1.2	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Peças										1	UN
3.9.1.2.1			1	1						1	1		
3.9.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										1	UN
3.9.1.3.1			1	1						1	1		
3.9.1.4	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	Peças										1	UN
3.9.1.4.1			1	1						1	1		
3.9.1.5	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Peças										1	UN
3.9.1.5.1			1	1						1	1		
3.9.1.6	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Peças										1	UN
3.9.1.6.1			1	1						1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.9.1.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										1	UN
3.9.1.7.1			1	1						1	1		
3.9.1.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										1	UN
3.9.1.8.1			1	1						1	1		
3.9.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										1	UN
3.9.1.9.1			1	1						1	1		
3.9.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										1	UN
3.9.1.10.1			1	1						1	1		
3.9.1.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										1	UN
3.9.1.11.1			1	1						1	1		
3.9.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										1	UN
3.9.1.12.1			1	1						1	1		
3.9.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										1	UN
3.9.1.13.1			1	1						1	1		
3.9.1.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										7	UN
3.9.1.14.1			1	7						7	7		
3.9.1.15	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										2	UN
3.9.1.15.1			1	2						2	2		
3.9.1.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										2	UN
3.9.1.16.1			1	2						2	2		
3.9.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										6	UN
3.9.1.17.1			1	6						6	6		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.9.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										3	UN
3.9.1.18.1			1	3						3	3		
3.9.1.19	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										1	UN
3.9.1.19.1			1	1						1	1		
3.9.1.20	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										1	UN
3.9.1.20.1			1	1						1	1		
3.9.1.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										6	UN
3.9.1.21.1			1	6						6	6		
3.9.1.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										1	UN
3.9.1.22.1			1	1						1	1		
3.9.1.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										26,14	M
3.9.1.23.1			1	26,14						26,14	26,14		
3.9.1.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										2,62	M
3.9.1.24.1			1	2,62						2,62	2,62		
3.9.2	ELÉTRICO												
3.9.2.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
3.9.2.1.1			1	2						2	2		
3.9.2.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022											1	UN
3.9.2.2.1			1	1						1	1		
3.9.2.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022											4	UN
3.9.2.3.1			1	4						4	4		
3.9.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
3.9.2.4.1			1	1						1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.9.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
3.9.2.5.1			1	1						1	1		
3.9.2.6	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO											1	UN
3.9.2.6.1			1	1						1	1		
3.9.2.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
3.9.2.7.1			1	1						1	1		
3.9.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
3.9.2.8.1			1	1						1	1		
3.9.2.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
3.9.2.9.1			1	1						1	1		
3.9.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											16,6	M
3.9.2.10.1	FASE		1	8,3						8,3	8,3		
3.9.2.10.2	NEUTRO		1	4,9						4,9	4,9		
3.9.2.10.3	RE		1	3,4						3,4	3,4		
3.9.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											52,2	M
3.9.2.11.1	FASE		1	17,4						17,4	17,4		
3.9.2.11.2	NEUTRO		1	17,4						17,4	17,4		
3.9.2.11.3	TERRA		1	17,4						17,4	17,4		
3.9.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											112,2	M
3.9.2.12.1	FASE		1	37,4						37,4	37,4		
3.9.2.12.2	NEUTRO		1	37,4						37,4	37,4		
3.9.2.12.3	TERRA		1	37,4						37,4	37,4		
3.9.2.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											33,45	M
3.9.2.13.1			1	33,45						33,45	33,45		
3.9.2.14	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022											2,28	M
3.9.2.14.1			1	2,28						2,28	2,28		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.9.2.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											18,31	M
3.9.2.15.1			1	18,31						18,31	18,31		
3.9.2.16	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)											1	UN
3.9.2.16.1			1							1	1		
3.9.2.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)											1	UN
3.9.2.17.1			1							1	1		
3.9.2.18	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)											1	UND
3.9.2.18.1			1							1	1		
3.9.2.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											3	UN
3.9.2.19.1			3							1	3		
3.9.2.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
3.9.2.20.1			1							1	1		
3.9.3	SANITÁRIO												
3.9.3.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020											1	UN
3.9.3.1.1			1	1						1	1		
3.9.3.2	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022											1	UN
3.9.3.2.1			1	1						1	1		
3.9.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											3	UN
3.9.3.3.1			1	3						3	3		
3.9.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											3	UN
3.9.3.4.1			1	3						3	3		
3.9.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											4	UN
3.9.3.5.1			1	4						4	4		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.9.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											3	UN
3.9.3.6.1			1	3						3	3		
3.9.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
3.9.3.7.1			1	1						1	1		
3.9.3.8	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											1	UN
3.9.3.8.1			1							1	1		
3.9.3.9	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
3.9.3.9.1			1							1	1		
3.9.3.10	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											1	UN
3.9.3.10.1			1							1	1		
3.9.3.11	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022											1	UN
3.9.3.11.1			1	1						1	1		
3.9.3.12	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
3.9.3.12.1			1	1						1	1		
3.9.3.13	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA											1	UN
3.9.3.13.1			1	1						1	1		
3.9.3.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2,54	M
3.9.3.14.1			1	2,54						2,54	2,54		
3.9.3.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											5,05	M
3.9.3.15.1			1	5,05						5,05	5,05		
3.9.3.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											13,78	M
3.9.3.16.1			1	13,78						13,78	13,78		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.9.3.17	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022											1	UN
3.9.3.17.1			1	1						1	1		
3.9.3.18	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020											1	UN
3.9.3.18.1			1	1						1	1		
3.10	COBERTURA												
3.10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											13,28	M2
3.10.1.1			1	13,28						13,28	13,28		
3.10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											13,28	M2
3.10.2.1			1	13,28						13,28	13,28		
3.10.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019											2	UN
3.10.3.1			2							1	2		
3.10.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											3,2	M
3.10.4.1			1	3,2						3,2	3,2		
3.10.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021											1,33	M2
3.10.5.1		10% da Área da cobertura	0,1	13,28						13,28	1,33		
3.11	ESQUADRIAS												
3.11.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											1	UN
3.11.1.1			1	1						1	1		
3.11.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											1	UN
3.11.2.1			1	1						1	1		
3.11.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Janelas										1,08	M2
3.11.3.1			2	1,1		0,4				0,44	0,88		
3.11.3.2			1	0,5		0,4				0,2	0,2		
4.0	MURO												
4.1	MOVIMENTO DE TERRA												
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Sapatas e vigas baldrames	qtd	comp		lar		h				30,57	M3
4.1.1.1	S10=S11		2	0,65		0,7		1,35		0,61425	1,23		
4.1.1.2	S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26		10	0,8		0,85		1,35		0,918	9,18		
4.1.1.3	S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25		13	0,95		0,95		1,35		1,218375	15,84		
4.1.1.4	S12		1	1		1,05		1,35		1,4175	1,42		
4.1.1.5	VB1		2	2,15		0,2		0,2		0,086	0,17		
4.1.1.6	VB2		1	5,67		0,2		0,2		0,2268	0,23		
4.1.1.7	VB3		2	3		0,2		0,2		0,12	0,24		
4.1.1.8	VB4		3	3		0,2		0,2		0,12	0,36		
4.1.1.9	VB5		2	3		0,2		0,2		0,12	0,24		
4.1.1.10	VB6		2	3		0,2		0,2		0,12	0,24		
4.1.1.11	VB7		2	3		0,2		0,2		0,12	0,24		
4.1.1.12	VB8		1	5,78		0,2		0,2		0,2312	0,23		
4.1.1.13	VB9		1	5,78		0,2		0,2		0,2312	0,23		
4.1.1.14	VB10		2	3		0,2		0,2		0,12	0,24		
4.1.1.15	VB11		2	3		0,2		0,2		0,12	0,24		
4.1.1.16	VB12		2	3		0,2		0,2		0,12	0,24		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
4.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023											22,43	M3
4.1.2.1	<i>Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas</i>		1	22,43						22,43	22,43		
4.2	FUNDAÇÃO												
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											20,49	M2
4.2.1.1	<i>S10=S11</i>		2	0,65		0,7				0,455	0,91		
4.2.1.2	<i>S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26</i>		10	0,8		0,85				0,68	6,8		
4.2.1.3	<i>S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25</i>		13	0,95		0,95				0,9025	11,73		
4.2.1.4	<i>S12</i>		1	1		1,05				1,05	1,05		
4.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020											35,00	M2
4.2.2.1	<i>S10=S11</i>		2	0,65		0,7				0,455	0,91		
4.2.2.2	<i>S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26</i>		10	0,8		0,85				0,68	6,8		
4.2.2.3	<i>S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25</i>		13	0,95		0,95				0,9025	11,73		
4.2.2.4	<i>S12</i>		1	1		1,05				1,05	1,05		
4.2.2.5	<i>VB1</i>		2	2,15		0,2				0,43	0,86		
4.2.2.6	<i>VB2</i>		1	5,67		0,2				1,134	1,13		
4.2.2.7	<i>VB3</i>		2	3		0,2				0,6	1,2		
4.2.2.8	<i>VB4</i>		3	3		0,2				0,6	1,8		
4.2.2.9	<i>VB5</i>		2	3		0,2				0,6	1,2		
4.2.2.10	<i>VB6</i>		2	3		0,2				0,6	1,2		
4.2.2.11	<i>VB7</i>		2	3		0,2				0,6	1,2		
4.2.2.12	<i>VB8</i>		1	5,78		0,2				1,156	1,16		
4.2.2.13	<i>VB9</i>		1	5,78		0,2				1,156	1,16		
4.2.2.14	<i>VB10</i>		2	3		0,2				0,6	1,2		
4.2.2.15	<i>VB11</i>		2	3		0,2				0,6	1,2		
4.2.2.16	<i>VB12</i>		2	3		0,2				0,6	1,2		
4.2.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											8,14	M3
4.2.3.1	<i>Sapatas</i>		1	5,11						5,11	5,11		
4.2.3.2	<i>Vigas Baldrame</i>		1	3,03						3,03	3,03		
4.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											8,14	M3
4.2.4.1			1	8,14						8,14	8,14		
4.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											22,77	M2
4.2.5.1	<i>Sapatas</i>		1	22,77						22,77	22,77		
4.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											45,05	M2
4.2.6.1	<i>Vigas baldrame</i>		1	45,05						45,05	45,05		
4.2.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											138,7	KG
4.2.7.1	<i>Sapatas</i>		1	138,7						138,7	138,7		
4.2.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											89	KG
4.2.8.1	<i>Vigas baldrame</i>		1	89						89	89		
4.2.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											122,8	KG
4.2.9.1	<i>Sapatas</i>		1	4,2						4,2	4,2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
4.2.9.2	Vigas Baldrames		1	118,6						118,6	118,6		
4.2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023					0,3+0,3+0,3						65,27	M2
4.2.10.1	VB1		2	2,15		0,9				1,935	3,87		
4.2.10.2	VB2		1	5,67		0,9				5,103	5,1		
4.2.10.3	VB3		2	3		0,9				2,7	5,4		
4.2.10.4	VB4		3	3		0,9				2,7	8,1		
4.2.10.5	VB5		2	3		0,9				2,7	5,4		
4.2.10.6	VB6		2	3		0,9				2,7	5,4		
4.2.10.7	VB7		2	3		0,9				2,7	5,4		
4.2.10.8	VB8		1	5,78		0,9				5,202	5,2		
4.2.10.9	VB9		1	5,78		0,9				5,202	5,2		
4.2.10.10	VB10		2	3		0,9				2,7	5,4		
4.2.10.11	VB11		2	3		0,9				2,7	5,4		
4.2.10.12	VB12		2	3		0,9				2,7	5,4		
4.3	SUPERESTRUTURA-MURO												
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											77,22	M2
4.3.1.1	Arranque de pilares	Nível 0	1	23,4						23,4	23,4		
4.3.1.2	Pilares	Nível 130	1	30,42						30,42	30,42		
4.3.1.3	Pilares	Nível 230	1	23,4						23,4	23,4		
4.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											45,51	M2
4.3.2.1	Vigas	Nível 130	1	18,23						18,23	18,23		
4.3.2.2	Vigas	Nível 230	1	27,28						27,28	27,28		
4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											143,8	KG
4.3.3.1	Arranque de pilares		1	28,1						28,1	28,1		
4.3.3.2	Pilares	Nível 130	1	34,4						34,4	34,4		
4.3.3.3	Pilares	Nível 230	1	28,1						28,1	28,1		
4.3.3.4	Vigas	Nível 230	1	53,2						53,2	53,2		
4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											305,9	KG
4.3.4.1	Arranque de pilares		1	100						100	100		
4.3.4.2	Pilares	Nível 130	1	107,7						107,7	107,7		
4.3.4.3	Pilares	Nível 230	1	62,2						62,2	62,2		
4.3.4.4	Vigas	Nível 130	1	36						36	36		
4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											120,5	KG
4.3.5.1	Vigas	Nível 130	1	47,6						47,6	47,6		
4.3.5.2	Vigas	Nível 230	1	72,9						72,9	72,9		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
4.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											7,33	M3
4.3.6.1	Arranque de pilares		1	1,3						1,3	1,3		
4.3.6.2	Pilares	Nível 130	1	1,69						1,69	1,69		
4.3.6.3	Pilares	Nível 230	1	1,3						1,3	1,3		
4.3.6.4	Vigas	Nível 130	1	1,22						1,22	1,22		
4.3.6.5	Vigas	Nível 230	1	1,82						1,82	1,82		
4.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											7,33	M3
4.3.7.1	igual item anterior		1	7,33						7,33	7,33		
4.4	REVESTIMENTO- MURO												
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			M linear entre Pilares								126,59	M2
4.4.1.1	Muro	Parte total em alvenaria	1	39,96		2,3				91,908	91,91		
4.4.1.2	Muro	Parte em madeira	1	26,68		1,3				34,684	34,68		
4.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		Lados	M linear entre Pilares								253,19	M2
4.4.2.1	Muro	Parte total em alvenaria	2	39,96		2,3				91,908	183,82		
4.4.2.2	Muro	Parte em madeira	2	26,68		1,3				34,684	69,37		
4.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022			M linear entre Pilares								253,19	M2
4.4.3.1	Muro	Parte total em alvenaria	2	39,96		2,3				91,908	183,82		
4.4.3.2	Muro	Parte em madeira	2	26,68		1,3				34,684	69,37		
4.4.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											102,07	M2
4.4.4.1	Muro	Parte total em alvenaria	2	72,91		0,7				51,037	102,07		
4.4.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											253,19	M2
4.4.5.1	Muro	Parte total em alvenaria	2	39,96		2,3				91,908	183,82		
4.4.5.2	Muro	Parte em madeira	2	26,68		1,3				34,684	69,37		
4.4.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											253,19	M2
4.4.6.1	Muro	Parte total em alvenaria	2	39,96		2,3				91,908	183,82		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
4.4.6.2	Muro	Parte em madeira	2	26,68		1,3				34,684	69,37		
4.4.7	FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617)											30,00	M2
4.4.7.1	Muro	Fechamento em madeira	10	3		1				3	30		
4.4.8	Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637)	Pingadeira										39,96	M
4.4.8.1	Muro		1	39,96		1				39,96	39,96		
5.0	URBANIZAÇÃO												
5.1	PAVIMENTAÇÃO												
5.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022											192	M2
5.1.1.1	Vemelho		1	192						192	192		
5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024											132,02	M
5.1.2.1	Perímetro externo + parte canteiro		1	132,02						132,02	132,02		
5.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024											121,37	M
5.1.3.1	Entre intertravados e canteiros curvos		1	121,37						121,37	121,37		
5.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022											400,00	M2
5.1.4.1			1	400						400	400		
5.1.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024											5,1	M2
5.1.5.1			2	2,55						2,55	5,1		
5.1.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021											253,39	M
5.1.6.1			1	253,39						253,39	253,39		
5.1.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024											38	M2
5.1.7.1	Piso direcional, em cinza	Conforme projeto	1	38						38	38		
5.1.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024											1	M2
5.1.8.1	Piso de alerta, em Amarelo	Conforme projeto	2	0,5						0,5	1		
5.1.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021											5,1	M2
5.1.9.1	Pintado em azul com tinta para piso	Rampa de acessibilidade	2	2,55						2,55	5,1		
5.1.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024											250	M2
5.1.9.2	Piso revestido com grama		1	250						250	250		
5.2	PAISAGISMO												
5.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024											25,69	M2
5.2.1.1	Vide item abaixo		1	25,69						25,69	25,69		
5.2.2	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024											25,69	M2
5.2.2.1	Canteiro- parque		1	175,15				0,1		17,515	17,52		
5.2.2.2	Canteiro- Bancos		1	26,23				0,1		2,623	2,62		
5.2.2.3	Canteiro- Ao redor do quiosque		1	12,97				0,1		1,297	1,3		
5.2.2.4	Canteiro- Entre quiosque e parque		1	28,11				0,1		2,811	2,81		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
5.2.2.5	Canteiro- Muro		1	14,41				0,1		1,441	1,44		
5.2.3	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)	ORSE / conjunto bancos pré-moldados										3	UND
5.2.3.1			1	3						3	3		
5.3	BANCOS												
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			Per.		Largura do bloco		Escav ação				1,92	M3
5.3.1.1	Banco	Base em alvenaria	8	4		0,2		0,3		0,24	1,92		
5.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020			Per.								6,4	M2
5.3.2.1	Banco	Base em alvenaria	8	4		0,2				0,8	6,4		
5.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			Per.								6,4	M2
5.3.3.1	Banco	Base em alvenaria	8	4		0,2				0,8	6,4		
5.3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	Embasamento		Per.								1,92	M2
5.3.4.1	Banco	Base em alvenaria	8	4		0,2		0,3		0,24	1,92		
5.3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			Per.				N° de faces				14,4	M2
5.3.5.1	Banco	Base em alvenaria	8	4		0,45		1		1,8	14,4		
5.3.6	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			Per.				N° de faces				14,4	M2
5.3.6.1	Banco	Base em alvenaria	8	4		0,45		1		1,8	14,4		
5.3.7	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			Per.				N° de faces				14,4	M2
5.3.7.1	Banco	Base em alvenaria	8	4		0,45		1		1,8	14,4		
5.3.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]			Per.								14,4	M2
5.3.8.1	Banco	Perímetro x Altura	8	4		0,45				1,8	14,4		
5.3.9	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)			Per.								6,5	M2
5.3.9.1	Banco		8	0,8125						0,8125	6,5		
6.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024											13,41	M3
6.1.1	Eletrodutos		1	138,36		0,3		0,3		12,4524	12,45		
6.1.2	Caixa de passagem		15	0,4		0,4		0,4		0,064	0,96		
6.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020											15	UN

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
6.2.1			1	15						15	15		
6.3	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÉL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)											1	UND
6.3.1			1	1						1	1		
6.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											3	UN
6.4.1			1	3						3	3		
6.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50mm										3	UN
6.5.1			1	3						3	3		
6.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											6	UN
6.6.1			1	6						6	6		
6.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021											8	UN
6.7.1			1	8						8	8		
6.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)											2	UN
6.8.1			1	2						2	2		
6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											2	UN
6.9.1			1	2						2	2		
6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
6.10.1			1	1						1	1		
6.11	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO											2	UN
6.11.1			1	2						2	2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
6.12	PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T											1	UND
6.12.1			1	1						1	1		
6.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
6.13.1			1	1						1	1		
6.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020											16	UN
6.14.1			1	16						16	16		
6.15	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)											16	UND
6.15.1			1	16						16	16		
6.16	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023											16	UN
6.16.1			1	16						16	16		
6.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											569,7	M
6.17.1	Fase		1	238,1						238,1	238,1		
	Neutro		1	238,1						238,1	238,1		
	Terra		1	93,5						93,5	93,5		
6.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											24,3	M
6.18.1	Fase		1	8,1						8,1	8,1		
	Neutro		1	8,1						8,1	8,1		
	Terra		1	8,1						8,1	8,1		
6.19	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024											16	UND
6.19.1			1	16						16	16		

PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Coremas PB	Encargos:	0,86
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	B.D.I. Serviços:	20,54%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB- REFERÊNCIA: ABRIL/2025		
DESONERADO:	NÃO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB				386.334,41
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.822,78
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	558,79	4.470,32
sinapi	99059	1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	132,87	72,90	9.686,22
sinapi	98525	1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	888,32	0,75	666,24
		2.0	QUIOSQUE				96.038,94
		2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.013,31
sinapi	99059	2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	13,90	72,90	1.013,31
		2.2	MOVIMENTO DE TERRA				1.311,43
SINAPI PB	93358	2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,60	96,65	1.121,14
SINAPI PB	104737	2.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,67	24,81	190,29
		2.3	FUNDAÇÃO				14.222,71
SINAPI PB	96619	2.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,08	45,99	325,61
SINAPI PB	101616	2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	16,01	7,06	113,03
SINAPI PB	94971	2.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,93	580,81	2.282,58
SINAPI PB	103670	2.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,93	330,29	1.298,04
1094142-92	104927	2.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,95	95,46	949,83
SINAPI	96542	2.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	33,68	104,05	3.504,40
SINAPI PB	104917	2.3.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,00	17,90	948,70
SINAPI PB	104916	2.3.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,90	19,19	1.015,15
SINAPI PB	104918	2.3.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	81,20	16,68	1.354,42
SINAPI PB	98557	2.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	43,73	55,59	2.430,95
		2.4	ESTRUTRURA				15.847,64
SINAPI PB	92429	2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,56	83,44	4.802,81
45,81	92476	2.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,90	103,78	1.338,76

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
74,28	92486	2.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,04	184,38	1.113,66
143,23	92759	2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,80	16,32	1.269,70
sinapi	104108	2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO	KG	172,60	14,97	2.583,82
sinapi	92761	2.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	28,20	14,60	411,72
sinapi	94971	2.4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	4,52	580,81	2.625,26
SINAPI PB	103670	2.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,52	330,29	1.492,91
sinapi	92768	2.4.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,50	15,77	86,74
sinapi	92769	2.4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,20	14,91	122,26
		2.5	PAREDES E PAINÉIS				4.775,01
SINAPI PB	103356	2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	56,17	69,20	3.886,96
SINAPI PB	105023	2.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	8,10	73,40	594,54
SINAPI PB	105029	2.5.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,30	55,38	293,51

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
		2.6	REVESTIMENTO				12.292,53
SINAPI PB	87878	2.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	56,17	5,58	313,43
SINAPI PB	87545	2.6.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	33,18	32,80	1.088,30
SINAPI PB	87529	2.6.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM	M2	33,18	40,95	1.358,72
composição	12	2.6.4	RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	M2	33,18	77,25	2.563,16
SINAPI PB	87908	2.6.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	47,35	6,96	329,56
SINAPI PB	104218	2.6.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM,	M2	47,35	62,33	2.951,33
composição	13	2.6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	M2	28,22	79,19	2.234,74
composição	12	2.6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	M2	13,64	77,25	1.053,69
SINAPI PB	98555	2.6.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	10,00	39,96	399,60
		2.7	FORRO				943,17
SINAPI PB	96486	2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	9,60	75,63	726,05
SINAPI PB	96121	2.7.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	18,40	11,80	217,12
		2.8	PISO				1.548,10
SINAPI PB	95241	2.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	9,60	42,66	409,54
SINAPI PB	87622	2.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	9,60	41,35	396,96
composição	12	2.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	M2	9,60	77,25	741,60
		2.9	INSTALAÇÕES				14.876,77
		2.9.1	HIDRÁULICA				3.870,45
sinapi	102607	2.9.1.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	574,66	574,66
sinapi	94795	2.9.1.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	54,80	54,80
sinapi	86888	2.9.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	615,75	615,75
sinapi	1370	2.9.1.4	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1,00	147,73	147,73
sinapi	10427	2.9.1.5	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	1,00	623,16	623,16
sinapi	6136	2.9.1.6	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	0,00	0,00
sinapi	86886	2.9.1.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	55,10	55,10
sinapi	86936	2.9.1.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	585,94	585,94

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	86911	2.9.1.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	117,01	117,01
sinapi	13983	2.9.1.10	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	126,87	126,87
sinapi	89987	2.9.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	119,88	239,76
sinapi	94492	2.9.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	56,94	113,88
sinapi	94489	2.9.1.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	27,70	27,70
sinapi	94656	2.9.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	3,63	7,26
sinapi	103966	2.9.1.15	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,43	10,43
sinapi	89364	2.9.1.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	12,83	102,64
sinapi	103986	2.9.1.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	30,74	30,74
sinapi	89363	2.9.1.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	11,03	77,21
sinapi	89408	2.9.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	9,22	64,54
sinapi	89731	2.9.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,42	17,42
sinapi	105189	2.9.1.21	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	23,40	23,40
sinapi	89617	2.9.1.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,99	23,97
sinapi	94694	2.9.1.23	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	25,48	25,48
sinapi	89446	2.9.1.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,26	6,30	127,64
sinapi	89449	2.9.1.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,61	21,43	77,36
		2.9.2	ELÉTRICA				5.336,97
sinapi	91914	2.9.2.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	18,60	37,20
sinapi	91884	2.9.2.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	11,97	47,88
sinapi	39470	2.9.2.3	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	#REF!	2,00	93,61	187,22
composição	16	2.9.2.4	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)	UND	1,00	274,01	274,01
sinapi	93653	2.9.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,86	12,86

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	93654	2.9.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,57	13,57
sinapi	93657	2.9.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	16,66	16,66
sinapi	91953	2.9.2.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	32,61	32,61
sinapi	91967	2.9.2.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	66,77	66,77
sinapi	101876	2.9.2.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	123,63	123,63
sinapi	97886	2.9.2.11	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	185,50	185,50
sinapi	96985	2.9.2.12	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	103,63	103,63
composição	17	2.9.2.13	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)	UND	1,00	74,31	74,31
sinapi	91998	2.9.2.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	22,18	66,54
sinapi	92004	2.9.2.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	61,38	61,38
sinapi	91931	2.9.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,80	13,45	1.718,91
sinapi	91924	2.9.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	111,60	3,82	426,31
sinapi	91926	2.9.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,20	5,64	153,41
composição	23	2.9.2.19	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355)	M	38,76	22,12	857,37
sinapi	95727	2.9.2.20	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	28,53	22,59	644,49
sinapi	91854	2.9.2.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,31	10,92	232,71
		2.9.3	SANITÁRIAS				5.669,35
sinapi	98062	2.9.3.1	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	#REF!	1,00	3.928,92	3.928,92
sinapi	104084	2.9.3.2	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	94,96	94,96
sinapi	104065	2.9.3.3	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	168,24	168,24
sinapi	89733	2.9.3.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,98	53,96

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	89726	2.9.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,10	33,30
sinapi	89732	2.9.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	18,25	91,25
sinapi	89724	2.9.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,84	21,68
sinapi	89731	2.9.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	17,42	139,36
sinapi	89744	2.9.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,03	32,03
sinapi	89785	2.9.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	30,87	30,87
sinapi	104353	2.9.3.11	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	48,34	48,34
sinapi	104348	2.9.3.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,13	12,13
sinapi	89796	2.9.3.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	50,33	100,66
sinapi	20181	2.9.3.14	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	#REF!	1,00	131,28	131,28
sinapi	104329	2.9.3.15	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	79,81	79,81
sinapi	6138	2.9.3.16	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	#REF!	2,00	11,15	22,30
sinapi	89711	2.9.3.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,97	23,57	46,43
sinapi	89712	2.9.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,86	30,00	235,80
sinapi	89713	2.9.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,47	37,43	17,59
sinapi	89714	2.9.3.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,83	41,78	76,46
composição	19	2.9.3.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714)	M	4,31	70,53	303,98
		2.10	COBERTURA				27.868,89

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	94204	2.10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	98,46	54,26	5.342,44
sinapi	92540	2.10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	98,46	95,25	9.378,32
sinapi	100357	2.10.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.190,15	4.760,60
sinapi	100358	2.10.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.604,66	6.418,64
sinapi	102233	2.10.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	24,62	13,83	340,49
sinapi	94219	2.10.6	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,20	34,50	1.628,40
		2.11	ESQUADRIAS				1.339,38
sinapi	90822	2.11.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	460,51	921,02
sinapi	101162	2.11.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,20	175,22	35,04
sinapi	90830	2.11.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	191,66	383,32
		3.0	GUARITA				49.005,05
		3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.071,63
sinapi	99059	3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2 00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	14,70	72,90	1.071,63
		3.2	MOVIMENTO DE TERRA				438,51
SINAPI PB	93358	3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,88	96,65	375,00
SINAPI PB	104737	3.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	#REF!	2,56	24,81	63,51
		3.3	FUNDAÇÃO				4.635,50
SINAPI PB	96619	3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,38	45,99	109,46
SINAPI PB	101616	3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,61	7,06	32,55
SINAPI PB	94971	3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,32	580,81	766,67
SINAPI PB	103670	3.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,32	330,29	435,98
SINAPI PB	104927	3.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,10	95,46	295,93
SINAPI	96542	3.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,93	104,05	1.241,32
SINAPI PB	104917	3.3.7	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,60	17,90	315,04
SINAPI PB	104916	3.3.8	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,20	19,19	214,93
SINAPI PB	104918	3.3.9	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,80	16,68	480,38
SINAPI PB	98557	3.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	13,37	55,59	743,24
		3.4	ESTRUTURA				10.320,08
sinapi	92429	3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,72	83,44	1.562,00
sinapi	92476	3.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,04	103,78	1.768,41

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
SINAPI PB	92759	3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,20	16,32	705,02
sinapi	104108	3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,90	14,97	1.046,40
sinapi	92761	3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	36,50	14,60	532,90
sinapi	94971	3.4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	2,61	580,81	1.515,91
SINAPI PB	103670	3.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,61	330,29	862,06
SINAPI PB	92486	3.4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	8,67	184,38	1.598,57
SINAPI PB	92769	3.4.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	16,30	14,91	243,03
SINAPI PB	92770	3.4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	34,60	14,04	485,78
		3.5	PAREDES E PAINÉIS				3.321,48
SINAPI PB	103356	3.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	36,76	69,20	2.543,79
SINAPI PB	105023	3.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	7,20	73,40	528,48
SINAPI PB	105029	3.5.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	4,50	55,38	249,21
		3.6	REVESTIMENTO				6.883,87
SINAPI PB	87878	3.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,76	5,58	205,12
SINAPI PB	87545	3.6.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	33,94	32,80	1.113,23
SINAPI PB	87529	3.6.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM	M2	33,94	40,95	1.389,84
SINAPI PB	87908	3.6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	40,83	6,96	284,18
SINAPI PB	104218	3.6.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM,	M2	40,83	62,33	2.544,93
SINAPI PB	88497	3.6.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	40,83	18,59	759,03
SINAPI PB	88489	3.6.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,83	14,39	587,54
		3.7	PINTURA INTERNA				1.890,59
SINAPI PB	88485	3.7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	33,94	4,34	147,30
SINAPI PB	88497	3.7.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	33,94	18,59	630,94
SINAPI PB	88489	3.7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	33,94	14,39	488,40
SINAPI PB	96486	3.7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	8,25	75,63	623,95
		3.8	PISO				1.330,40
SINAPI PB	95241	3.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	8,25	42,66	351,95
SINAPI PB	87622	3.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	8,25	41,35	341,14
composição	12	3.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	M2	8,25	77,25	637,31
		3.9	INSTALAÇÕES				13.631,00

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
		3.9.1	HIDRÁULICA				3.196,59
sinapi	102611	3.9.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	579,16	579,16
sinapi	11762	3.9.1.2	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	79,21	79,21
sinapi	86888	3.9.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	615,75	615,75
sinapi	1370	3.9.1.4	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1,00	147,73	147,73
sinapi	10427	3.9.1.5	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	1,00	623,16	623,16
sinapi	6136	3.9.1.6	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	227,46	227,46
sinapi	86886	3.9.1.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	55,10	55,10
sinapi	100860	3.9.1.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	124,99	124,99
sinapi	89987	3.9.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	119,88	119,88
sinapi	89351	3.9.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	41,49	41,49
sinapi	94489	3.9.1.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	27,70	27,70
sinapi	94490	3.9.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	40,61	40,61
sinapi	94656	3.9.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	3,63	3,63
sinapi	89364	3.9.1.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	12,83	89,81
sinapi	89365	3.9.1.15	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,17	24,34
sinapi	89363	3.9.1.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,03	22,06
sinapi	89408	3.9.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	9,22	55,32
sinapi	89367	3.9.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,09	42,27
sinapi	89528	3.9.1.19	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,50	4,50
sinapi	89381	3.9.1.20	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,91	13,91
sinapi	89617	3.9.1.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	7,99	47,94
sinapi	89620	3.9.1.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,77	12,77

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	89446	3.9.1.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,14	6,30	164,68
sinapi	89447	3.9.1.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,62	12,64	33,12
		3.9.2	ELÉTRICO				3.234,42
sinapi	91893	3.9.2.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	16,45	32,90
sinapi	95741	3.9.2.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	14,83	14,83
sinapi	104447	3.9.2.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	9,87	39,49
sinapi	91953	3.9.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	32,61	32,61
sinapi	92023	3.9.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	55,47	55,47
sinapi	1872	3.9.2.6	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00	1,62	1,62
sinapi	101876	3.9.2.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	123,63	123,63
sinapi	91996	3.9.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,45	38,45
sinapi	92004	3.9.2.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	61,38	61,38
sinapi	91924	3.9.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,60	3,82	63,41
sinapi	91926	3.9.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,20	5,64	294,41
sinapi	91931	3.9.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,20	13,45	1.509,09
sinapi	91869	3.9.2.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,45	20,94	700,44
sinapi	95728	3.9.2.14	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	2,28	29,27	66,74
sinapi	91854	3.9.2.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,31	10,92	199,95
sinapi	39469	3.9.2.16	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00	76,19	76,19
sinapi	39470	3.9.2.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	1,00	93,61	93,61
composição	16	3.9.2.18	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)	UND	1,00	274,01	274,01
sinapi	93653	3.9.2.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,86	38,58
sinapi	93657	3.9.2.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	16,66	16,66
		3.9.3	SANITÁRIO				7.199,99

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	98102	3.9.3.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	242,19	242,19
sinapi	104063	3.9.3.2	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	75,88	75,88
sinapi	89726	3.9.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,10	33,30
sinapi	89732	3.9.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	18,25	54,75
sinapi	89724	3.9.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	10,84	43,36
sinapi	89731	3.9.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	17,42	52,26
sinapi	89744	3.9.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,03	32,03
sinapi	104353	3.9.3.8	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	48,34	48,34
sinapi	89779	3.9.3.9	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	40,06	40,06
sinapi	104348	3.9.3.10	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,13	12,13
sinapi	89696	3.9.3.11	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	95,66	95,66
sinapi	104329	3.9.3.12	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	79,81	79,81
sinapi	11745	3.9.3.13	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,00	15,31	15,31
sinapi	89711	3.9.3.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	23,57	59,87
sinapi	89712	3.9.3.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,05	30,00	151,50
sinapi	89714	3.9.3.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,78	41,78	575,73
sinapi	89696	3.9.3.17	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	95,66	95,66
sinapi	98083	3.9.3.18	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.492,15	5.492,15
		3.10	COBERTURA				4.386,22
sinapi	94204	3.10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,28	54,26	720,57
sinapi	92540	3.10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,28	95,25	1.264,92
sinapi	92545	3.10.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.148,10	2.296,20

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	94221	3.10.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,20	26,92	86,14
sinapi	102233	3.10.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,33	13,83	18,39
		3.11	ESQUADRIAS				1.095,77
sinapi	90822	3.11.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	460,51	460,51
sinapi	91010	3.11.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	446,02	446,02
sinapi	101162	3.11.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,08	175,22	189,24
		4.0	MURO				94.256,10
		4.1	MOVIMENTO DE TERRA				3.511,08
SINAPI PB	93358	4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	30,57	96,65	2.954,59
SINAPI PB	104737	4.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	22,43	24,81	556,49
		4.2	FUNDAÇÃO				25.334,16
SINAPI PB	96619	4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	20,49	45,99	942,34
SINAPI PB	101616	4.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	35,00	7,06	247,10
SINAPI PB	94971	4.2.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,14	580,81	4.727,79
SINAPI PB	103670	4.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,14	330,29	2.688,56
SINAPI PB	104927	4.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,77	95,46	2.173,62
SINAPI	96542	4.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	45,05	104,05	4.687,45
SINAPI PB	104917	4.2.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,70	17,90	2.482,73
SINAPI PB	104916	4.2.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	89,00	19,19	1.707,91
SINAPI PB	104918	4.2.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,80	16,68	2.048,30

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
SINAPI PB	98557	4.2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	65,27	55,59	3.628,36
		4.3	SUPERESTRUTURA-MURO				26.530,08
sinapi	92429	4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	77,22	83,44	6.443,24
sinapi	92476	4.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,51	103,78	4.723,03
SINAPI PB	92759	4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,80	16,32	2.346,82
sinapi	104108	4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	305,90	14,97	4.579,32
sinapi	92761	4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,50	14,60	1.759,30
sinapi	94971	4.3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,33	580,81	4.257,34
SINAPI PB	103670	4.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,33	330,29	2.421,03
		4.4	REVESTIMENTO- MURO				38.880,78
SINAPI PB	103356	4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	126,59	69,20	8.760,03
SINAPI PB	87894	4.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	253,19	7,63	1.931,84
SINAPI PB	87792	4.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	253,19	45,49	11.517,61
SINAPI PB	88485	4.4.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	102,07	4,34	442,98
SINAPI PB	88497	4.4.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	253,19	18,59	4.706,80
SINAPI PB	88489	4.4.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	253,19	14,39	3.643,40
COMPOSIÇÃO	10	4.4.7	FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617)	M2	30,00	193,38	5.801,40
COMPOSIÇÃO	24	4.4.8	Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637)	M	39,96	51,97	2.076,72
		5.0	URBANIZAÇÃO				84.292,74
		5.1	PAVIMENTAÇÃO				74.055,34

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	93679	5.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	192,00	97,07	18.637,44
sinapi	94275	5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	132,02	41,16	5.433,94
sinapi	94276	5.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	121,37	44,25	5.370,62
sinapi	92397	5.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	400,00	76,70	30.680,00
sinapi	105004	5.1.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	5,10	137,62	701,86
sinapi	102498	5.1.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	253,39	1,80	456,10
sinapi	104658	5.1.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	38,00	160,92	6.114,96
sinapi	104658	5.1.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00	160,92	160,92
sinapi	102494	5.1.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	5,10	70,00	357,00
sinapi	103946	5.1.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	250,00	24,57	6.142,50
		5.2	PAISAGISMO				3.017,70
sinapi	103946	5.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	25,69	24,57	631,20
sinapi	105521	5.2.2	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	25,69	3,85	98,91
COMPOSIÇÃO	25	5.2.3	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)	UND	3,00	762,53	2.287,59
		5.3	BANCOS				7.219,70
sinapi	93358	5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,92	96,65	185,57
sinapi	101616	5.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,40	7,06	45,18
sinapi	96619	5.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	6,40	45,99	294,34
composição	8	5.3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	M2	1,92	122,97	236,10

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	87878	5.3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	14,40	5,58	80,35
sinapi	87528	5.3.6	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	14,40	49,41	711,50
sinapi	95305	5.3.7	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,40	15,27	219,89
composição	8	5.3.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	M2	14,40	122,97	1.770,77
cotação	7	5.3.9	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)	M2	6,50	565,54	3.676,00
		6.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				47.918,80
sinapi	93358	6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	13,41	96,65	1.296,08
sinapi	97882	6.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	280,07	4.201,05
composição	20	6.3	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)	UND	1,00	12,03	12,03
sinapi	91914	6.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	18,60	55,80
sinapi	91902	6.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	11,05	33,15
sinapi	91884	6.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	11,97	71,82
sinapi	93013	6.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	8,00	15,14	121,12
sinapi	39470	6.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	2,00	93,61	187,22
sinapi	93656	6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,98	29,96
sinapi	93657	6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	16,66	16,66
sinapi	39396	6.11	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	2,00	83,70	167,41
composição	21	6.12	PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T	UND	1,00	7.719,47	7.719,47

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	101876	6.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	123,63	123,63
sinapi	97886	6.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	16,00	185,50	2.968,00
composição	17	6.15	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)	UND	16,00	74,31	1.188,96
sinapi	96985	6.16	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	16,00	103,63	1.658,08
sinapi	91929	6.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	569,70	9,46	5.389,36
sinapi	91931	6.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,30	13,45	326,84
composição	29	6.19	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024	UND	16,00	1.397,01	22.352,16

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.06 18:27:29 -03'00'

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas PB	Encargos
CONTRATO:	0	85,69%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB- REFERÊNCIA: ABRIL/2025	20,54%
DESONERADO:	NÃO	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	386.334,41
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.822,78
2.0	QUIOSQUE	96.038,94
3.0	GUARITA	49.005,05
4.0	MURO	94.256,10
5.0	URBANIZAÇÃO	84.292,74
6.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.918,80
7.0		
8.0		

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Coremas PB	Programa 0	Modalidade 0
Agente financeiro	Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	Valor de financiamento/repasso R\$ 386.334,41
Localização BAIRRO NOVA COREMAS	Tipo de obra/serviço Infraestrutura Turística	

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,84	14.822,78	14.822,78	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
2.0	QUIOSQUE	24,86	96.038,94	24.009,74	-	25,00%	24.009,74	-	25,00%	48.019,47	-	50,00%
3.0	GUARITA	12,68	49.005,05	12.251,26	-	25,00%	12.251,26	-	25,00%	24.502,53	-	50,00%
4.0	MURO	24,40	94.256,10	-	-	-	23.564,03	-	25,00%	47.128,05	-	50,00%
5.0	URBANIZAÇÃO	21,82	84.292,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12,40	47.918,80	-	-	-	-	-	-	23.959,40	-	50,00%
Total simples		100,00	386.334,41	51.083,78	-	13,22%	59.825,02	-	15,49%	143.609,45	-	37,17%
Total acumulado							110.908,80	-	28,71%	254.518,25	-	65,88%

, 06/08/2025

Local/Data

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
CREA-PB 160.814.689-8


Proponente

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Coremas PB	Programa 0	Modalidade 0
Agente financeiro	Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB	Valor de financiamento/repasse R\$ 386.334,41

Localização	Tipo de obra/serviço
BAIRRO NOVA COREMAS	Infraestrutura Turística

, 00/01/1900		
Local/Data	Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior CREA-PB 160.814.689-8	Proponente

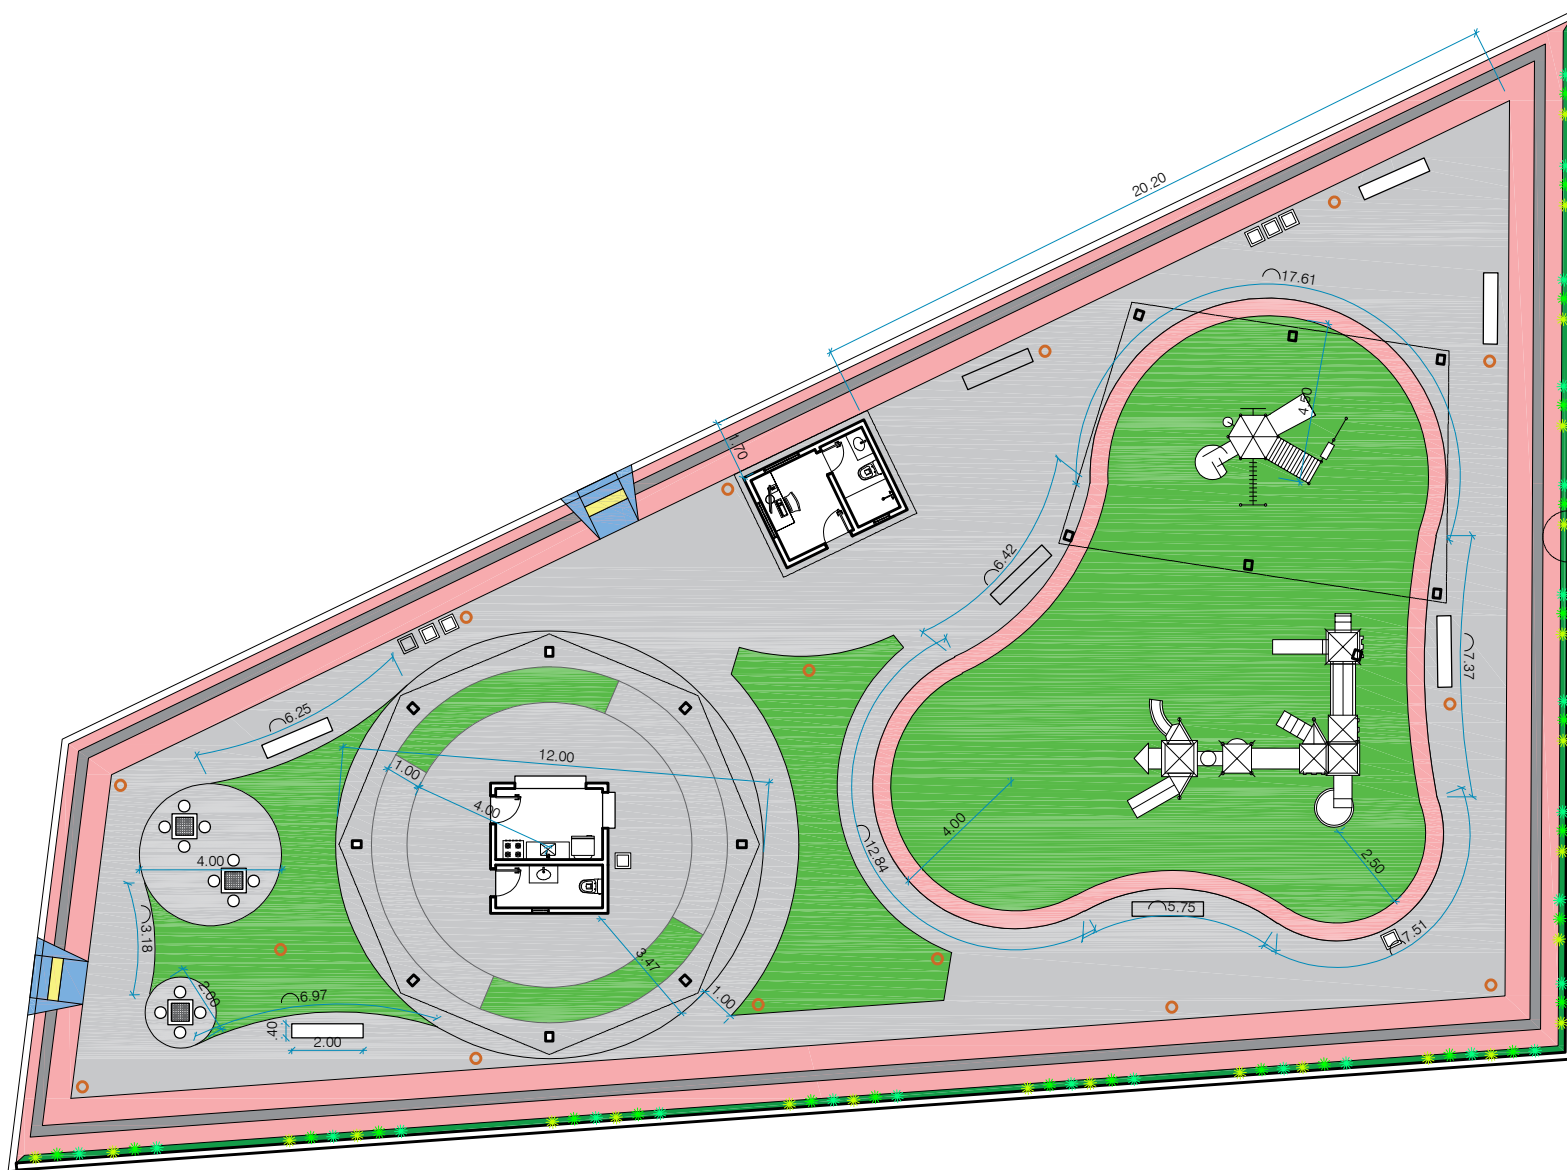

- LEGENDA
- Piso Intertravado Retangular 10x20cm Vermelho | Área: 192m²
 - Piso Intertravado Retangular 10x20cm Cinza | Área: 400m²
 - Piso revestido com Grama Esmeralda | Área: 250m²
 - Piso tatil direcional | Área: 38m²
 - Piso tatil de alerta | Área: 1m²
 - Poste pré moldado de entre 4 a 5m | 16uni
 - Banco de concreto com tampo de Mármore Travertino | 08uni
Cada banco possui Área banco: 1,8m² e Área marmore: 0,8m²
 - Piso de concreto com pintura para piso cor Azul | Área: 5,20m²


PLANTA BAIXA
PRAÇA NOVA COREMAS

ESCALA: 1/150



Projeto:		Arquiteta:		
Projeto de Urbanismo - Praça Nova Coremas		Kirya Cristinne CAU n° A165582-S		
Proprietário:		Escala:	Prancha:	Data:
Prefeitura Municipal de Coremas PB		indicada	ÚNICA	MAR/2025

* Conferir medidas no local

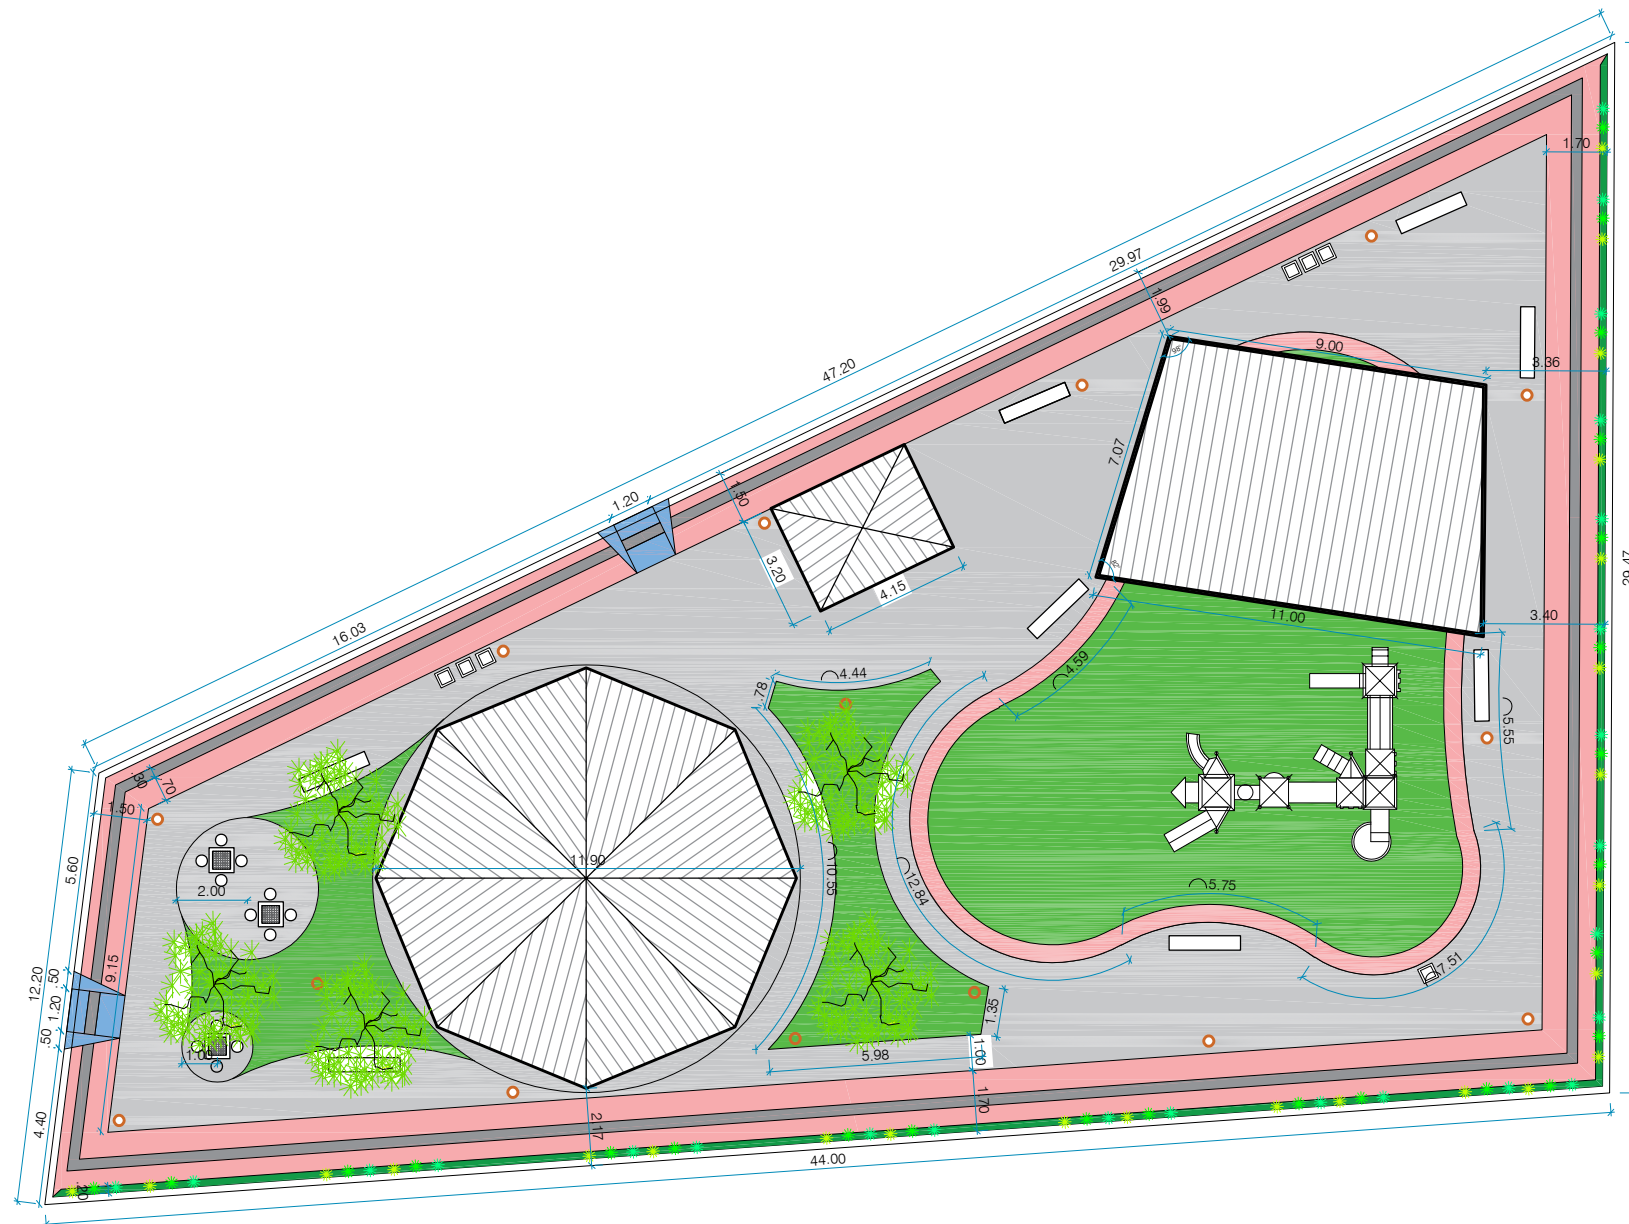

PLANTA DE COBERTA
PRAÇA NOVA COREMAS
ESCALA: 1/150




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
PRAÇA NOVA COREMAS
ESCALA: 1/1000



Projeto: Projeto de Urbanismo - Praça Nova Coremas		Arquiteta: Kirya Cristinne CAU nº A165582-5		
		Escala: indicada	Prancha: ÚNICA	Data: MAR/2025
Proprietário: Prefeitura Municipal de Coremas PB				


* Conferir medidas no local

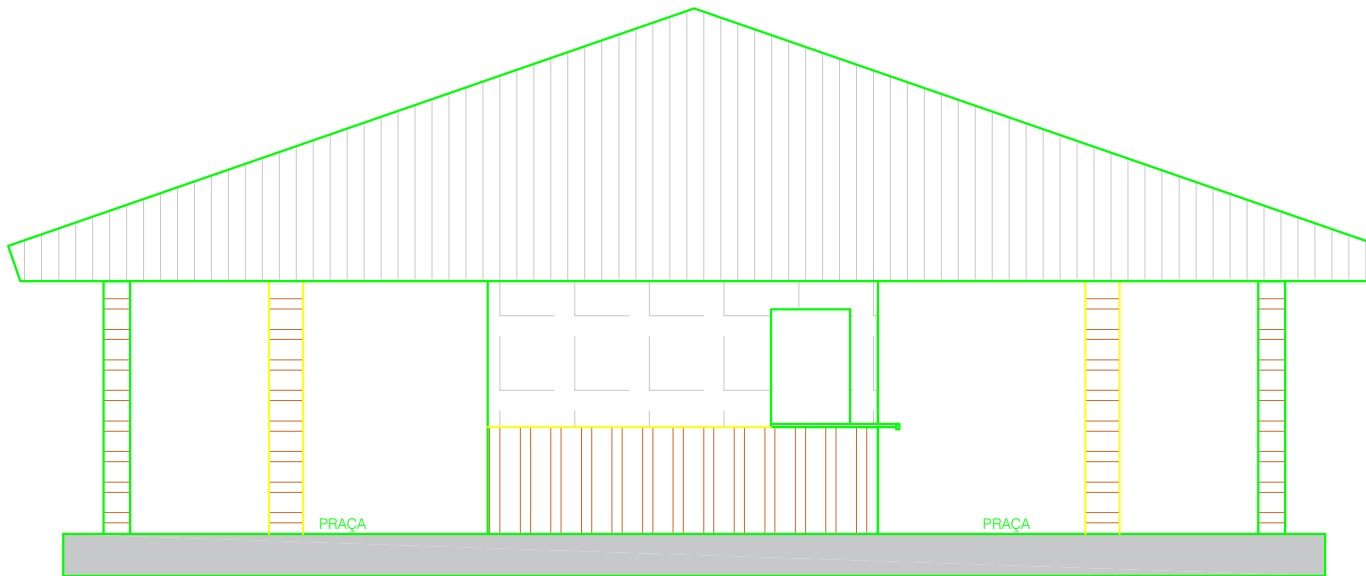

FACHADA LESTE
QUIOSQUE ESCALA: 1/50

LEGENDA


-  Piso Cerâmico Ivy Madeira MRE 67x67 Tipo A
-  Piso Cerâmico Brilhante Riviera Branco 67x67cm Retificado Arielle

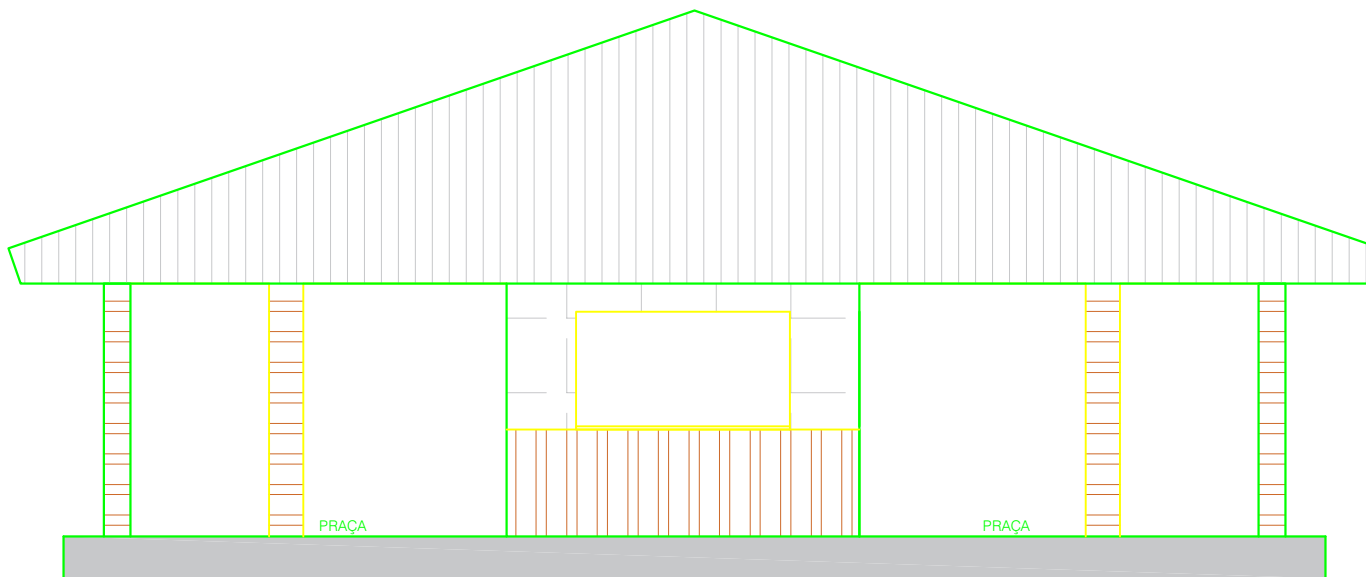


FACHADA NORTE
QUIOSQUE ESCALA: 1/50

* Conferir medidas no local

	Projeto:	Arquiteta:
	Projeto de Urbanismo - Praça Nova Coremas	Kirya Cristinne CAU nº A165582-5
Proprietário:	Prancha:	Data:
Prefeitura Municipal de Coremas PB	indicada ÚNICA	MAR/2025

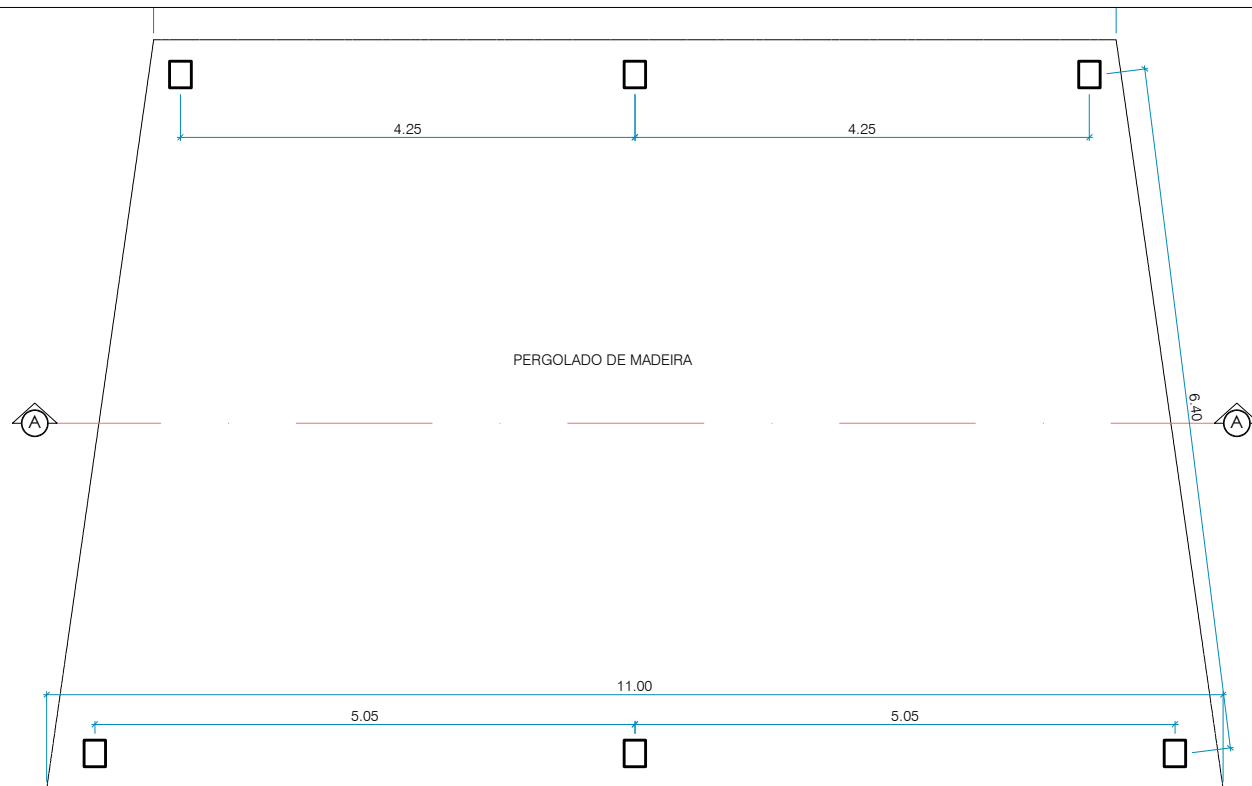


DETALHE 04
COBERTA PLAYGROUND ESCALA: 1/50

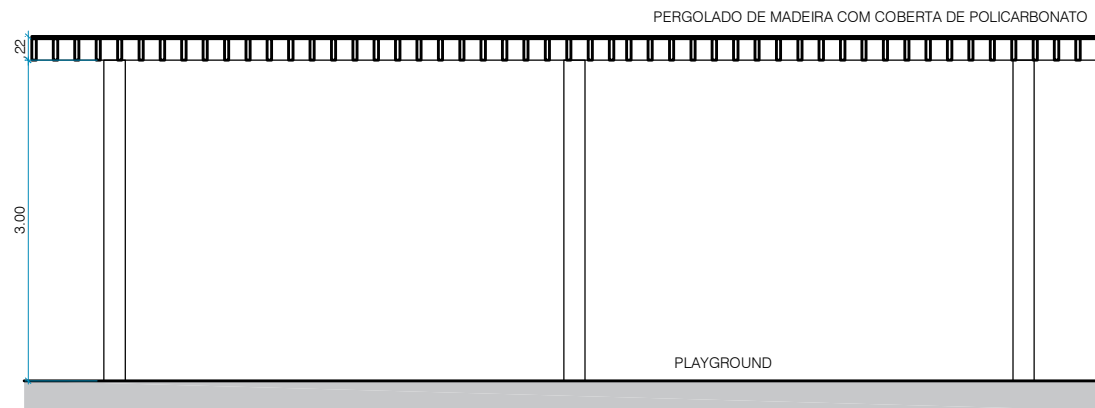

CORTE AA
COBERTA PLAYGROUND ESCALA: 1/50

		Projeto:	Arquiteta:		
		Projeto de Urbanismo - Praça Nova Coremas	Kirya Cristinne		
		Proprietário:	CAU nº A165582-5		
Prefeitura Municipal de Coremas PB		Escala:	indicada	Prancha:	ÚNICA
		Data:			MAR/2025


* Conferir medidas no local

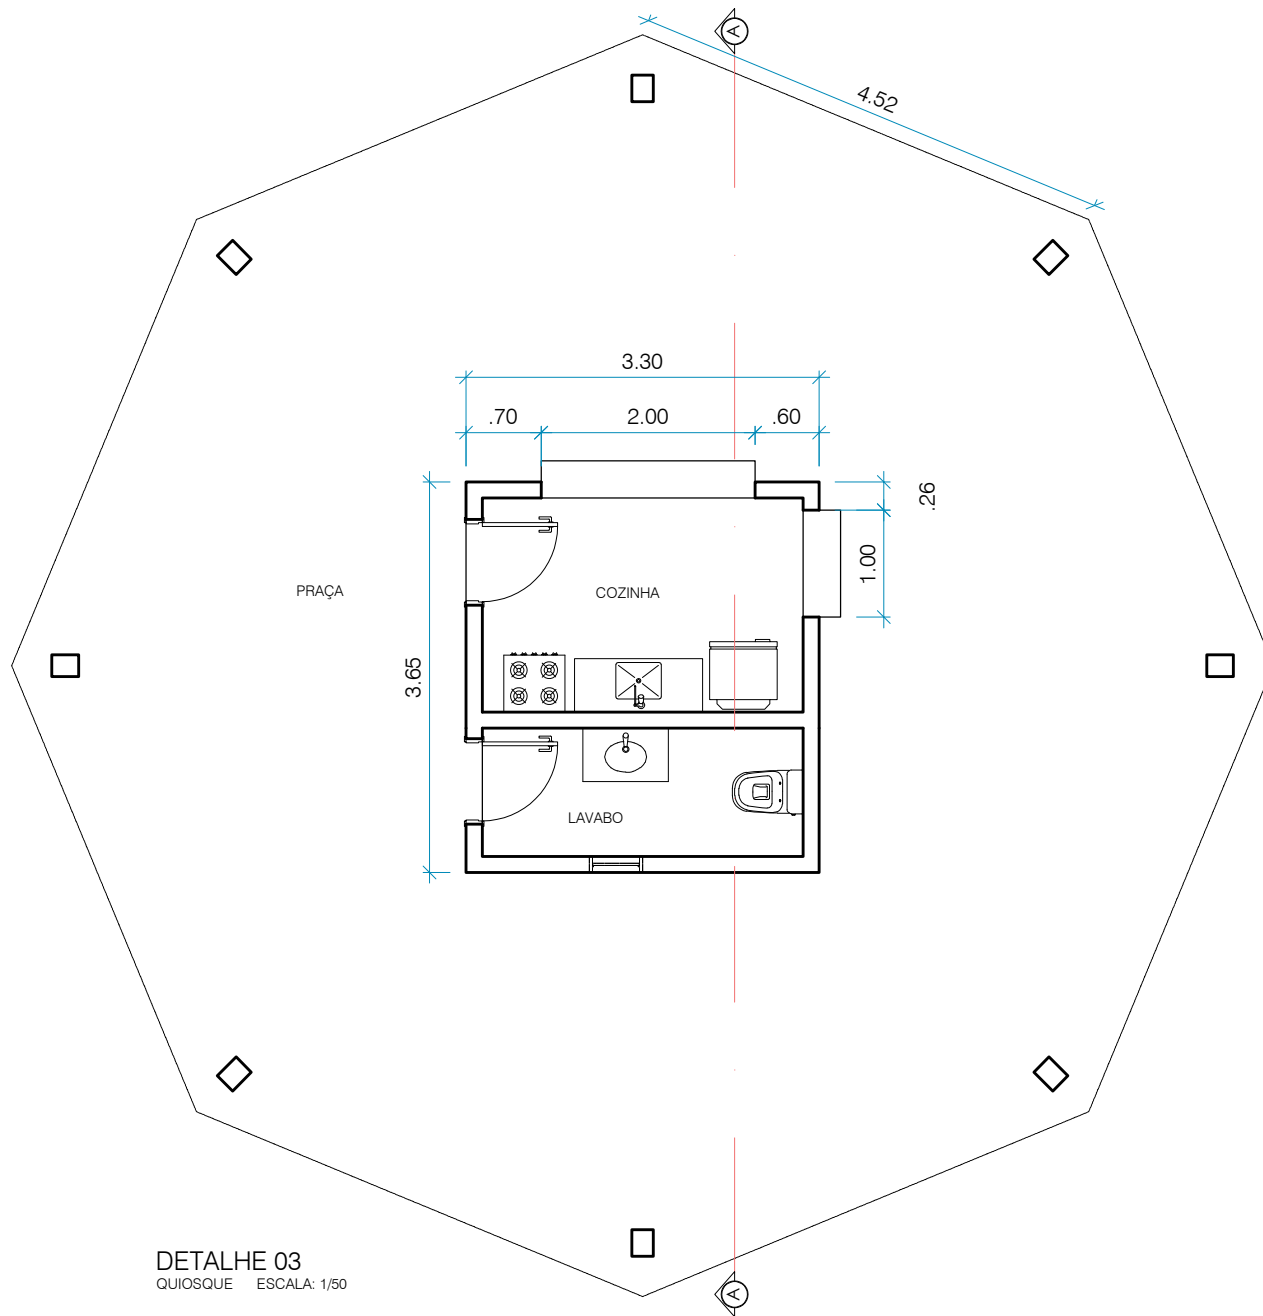

DETALHE 03
QUIOSQUE ESCALA: 1/50

* Conferir medidas no local

	Projeto:	Arquiteta:
	Projeto de Urbanismo - Praça Nova Coremas	Kirya Cristinne CAU nº A165582-S
Proprietário:	Prancha:	Data:
Prefeitura Municipal de Coremas PB	indicada ÚNICA	MAR/2025

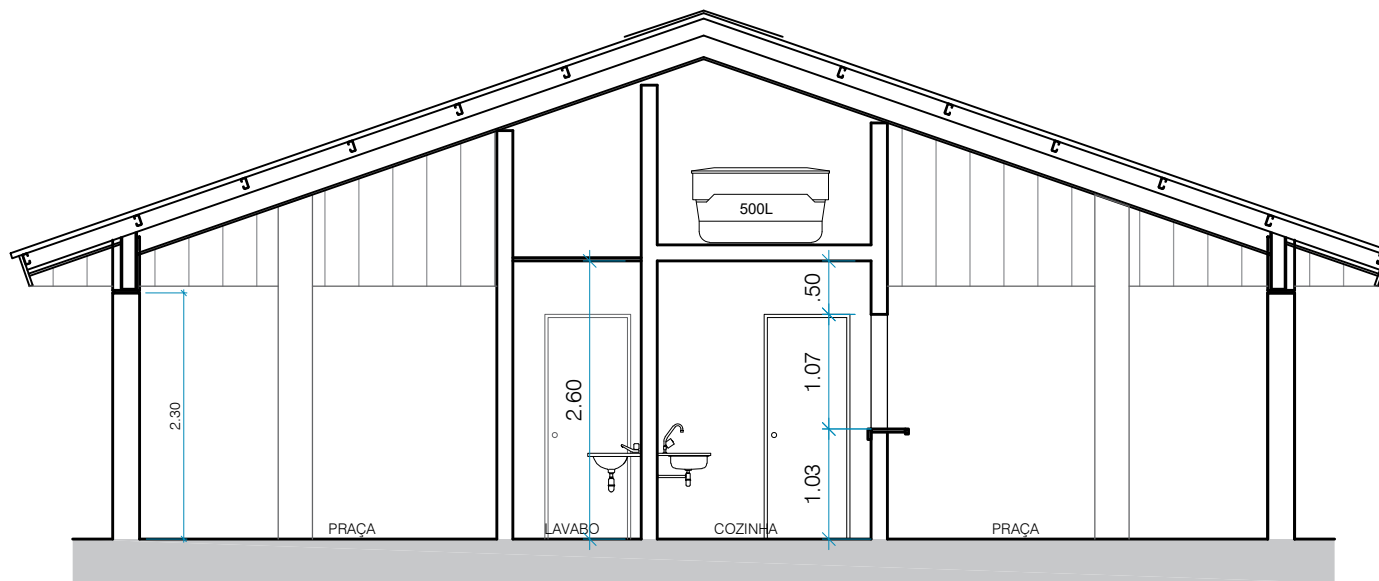


CORTE AA
QUIOSQUE ESCALA: 1/50

QUIOSQUE DE ALVENARIA COM COBERTA DE
MADEIRA E TELHA CERAMICA

* Conferir medidas no local


	Projeto:	Arquiteta:
	Projeto de Urbanismo - Praça Nova Coremas	Kirya Cristinne CAU nº A165582-5
Proprietário:	Prancha:	Data:
Prefeitura Municipal de Coremas PB	indicada ÚNICA	MAR/2025




DETALHE 01

MESA DE JOGOS

ESCALA: 1/50




MESA DE JOGOS DE CONCRETO
COM 04 BANCOS DE CONCRETO
E DESENHO XADREZ NO TAMPO DA MESA

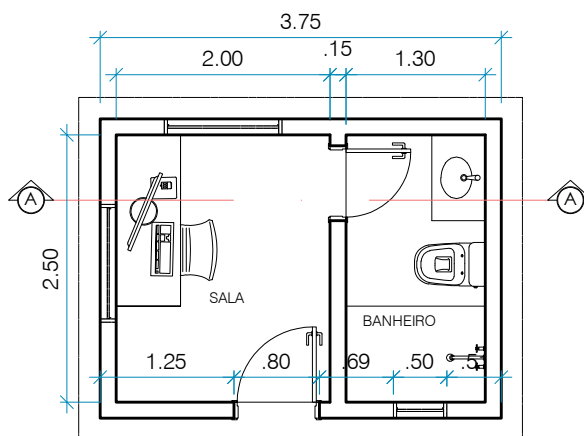

DETALHE 02

GUARITA

ESCALA: 1/50













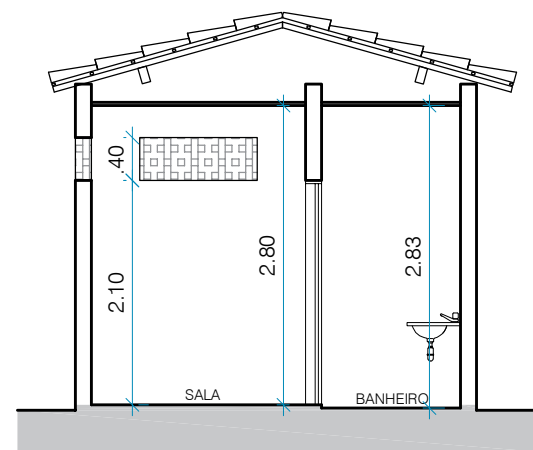



CORTE AA

DETALHE 02 - GUARITA ESCALA: 1/50

* Conferir medidas no local

	Projeto:	Arquiteta:		
	Projeto de Urbanismo - Praça Nova Coremas	Kirya Cristinne		
	Proprietário:	CAU n° A165582-S	Escala:	Prancha:
	Prefeitura Municipal de Coremas PB	indicada	ÚNICA	Data: MAR/2025

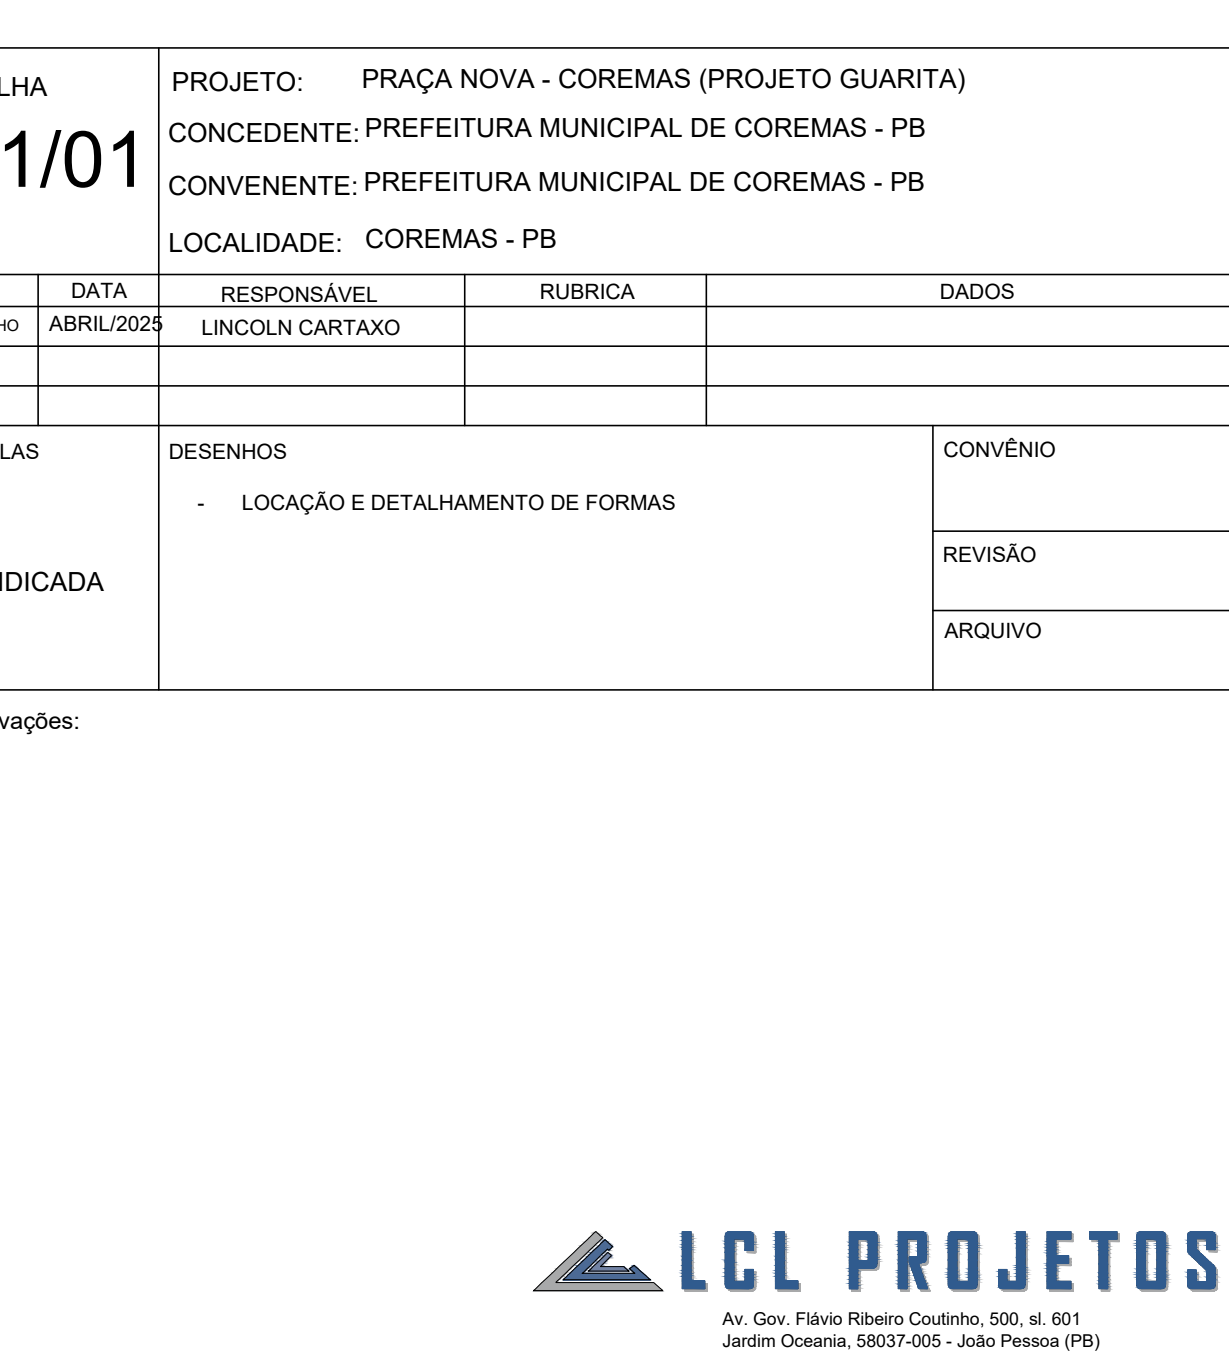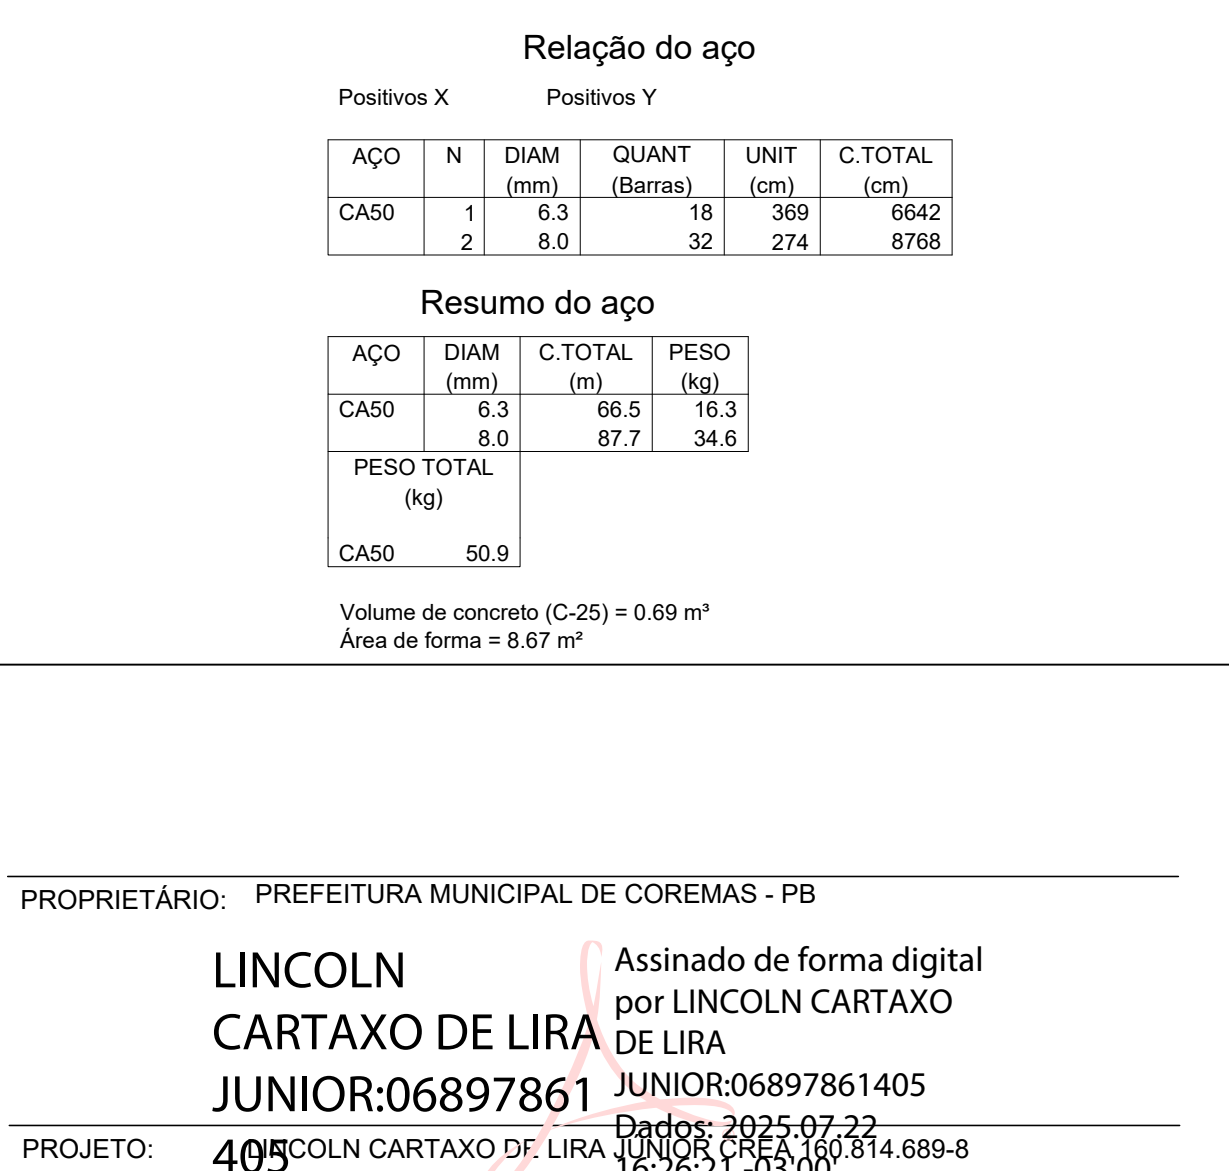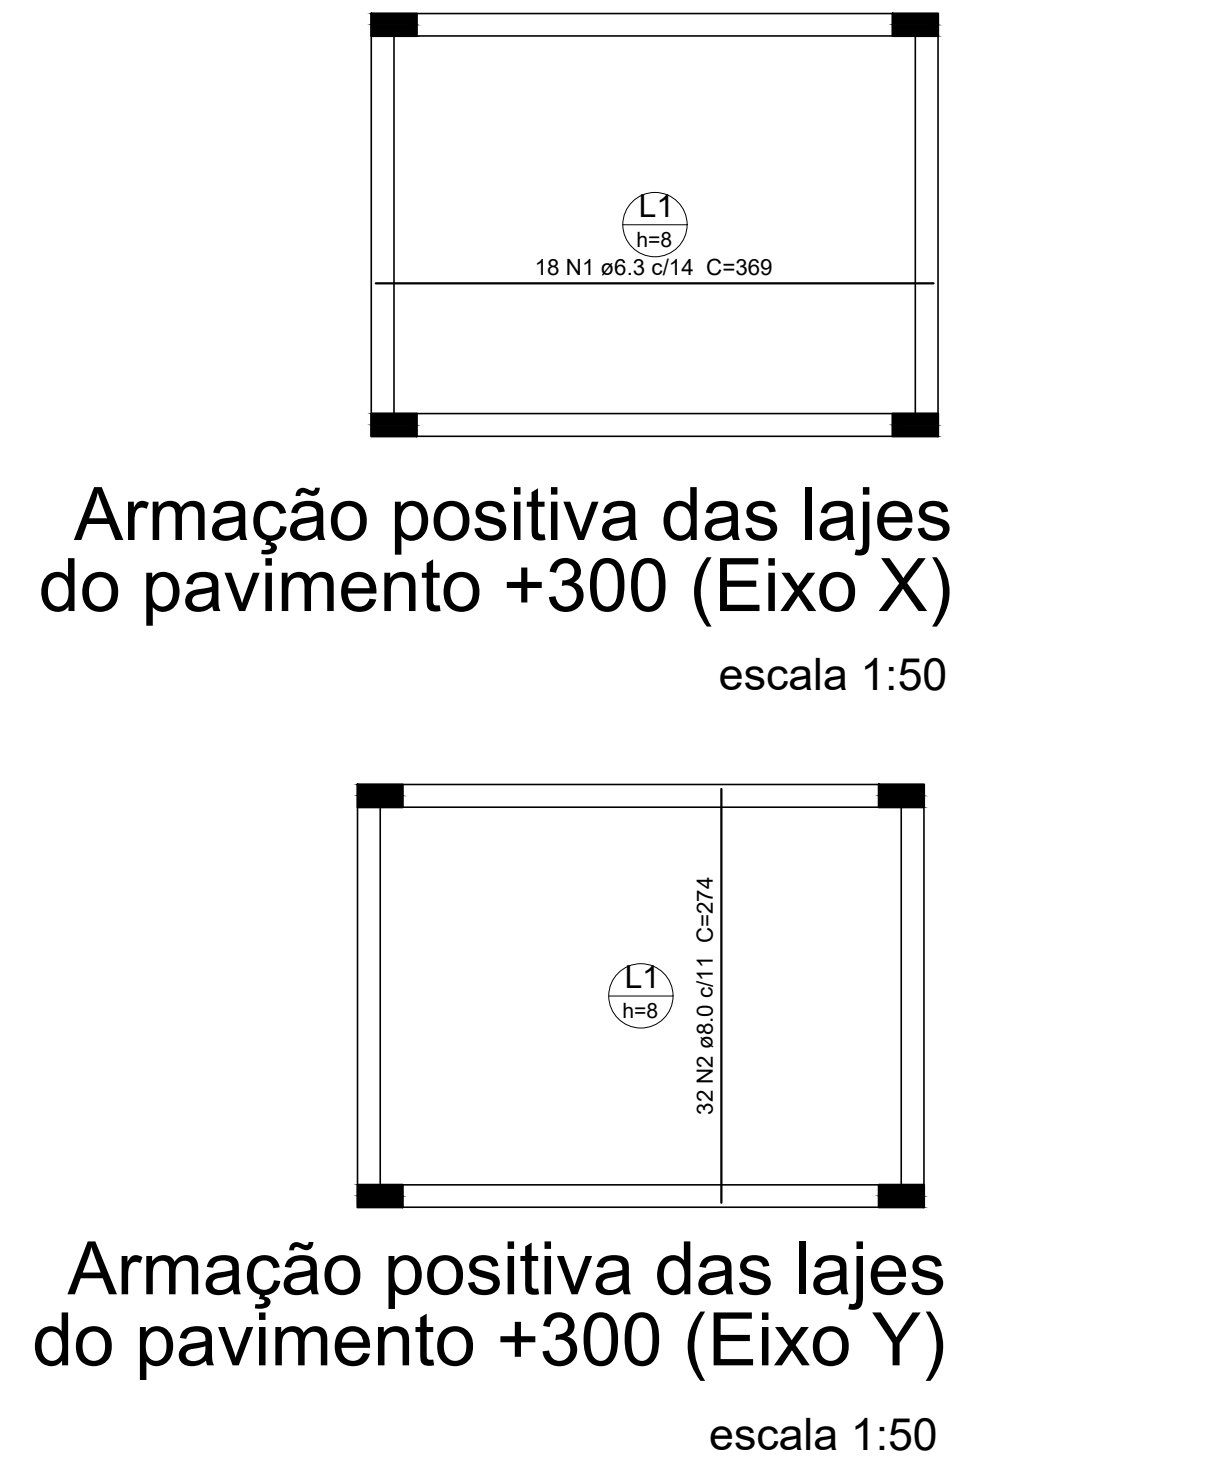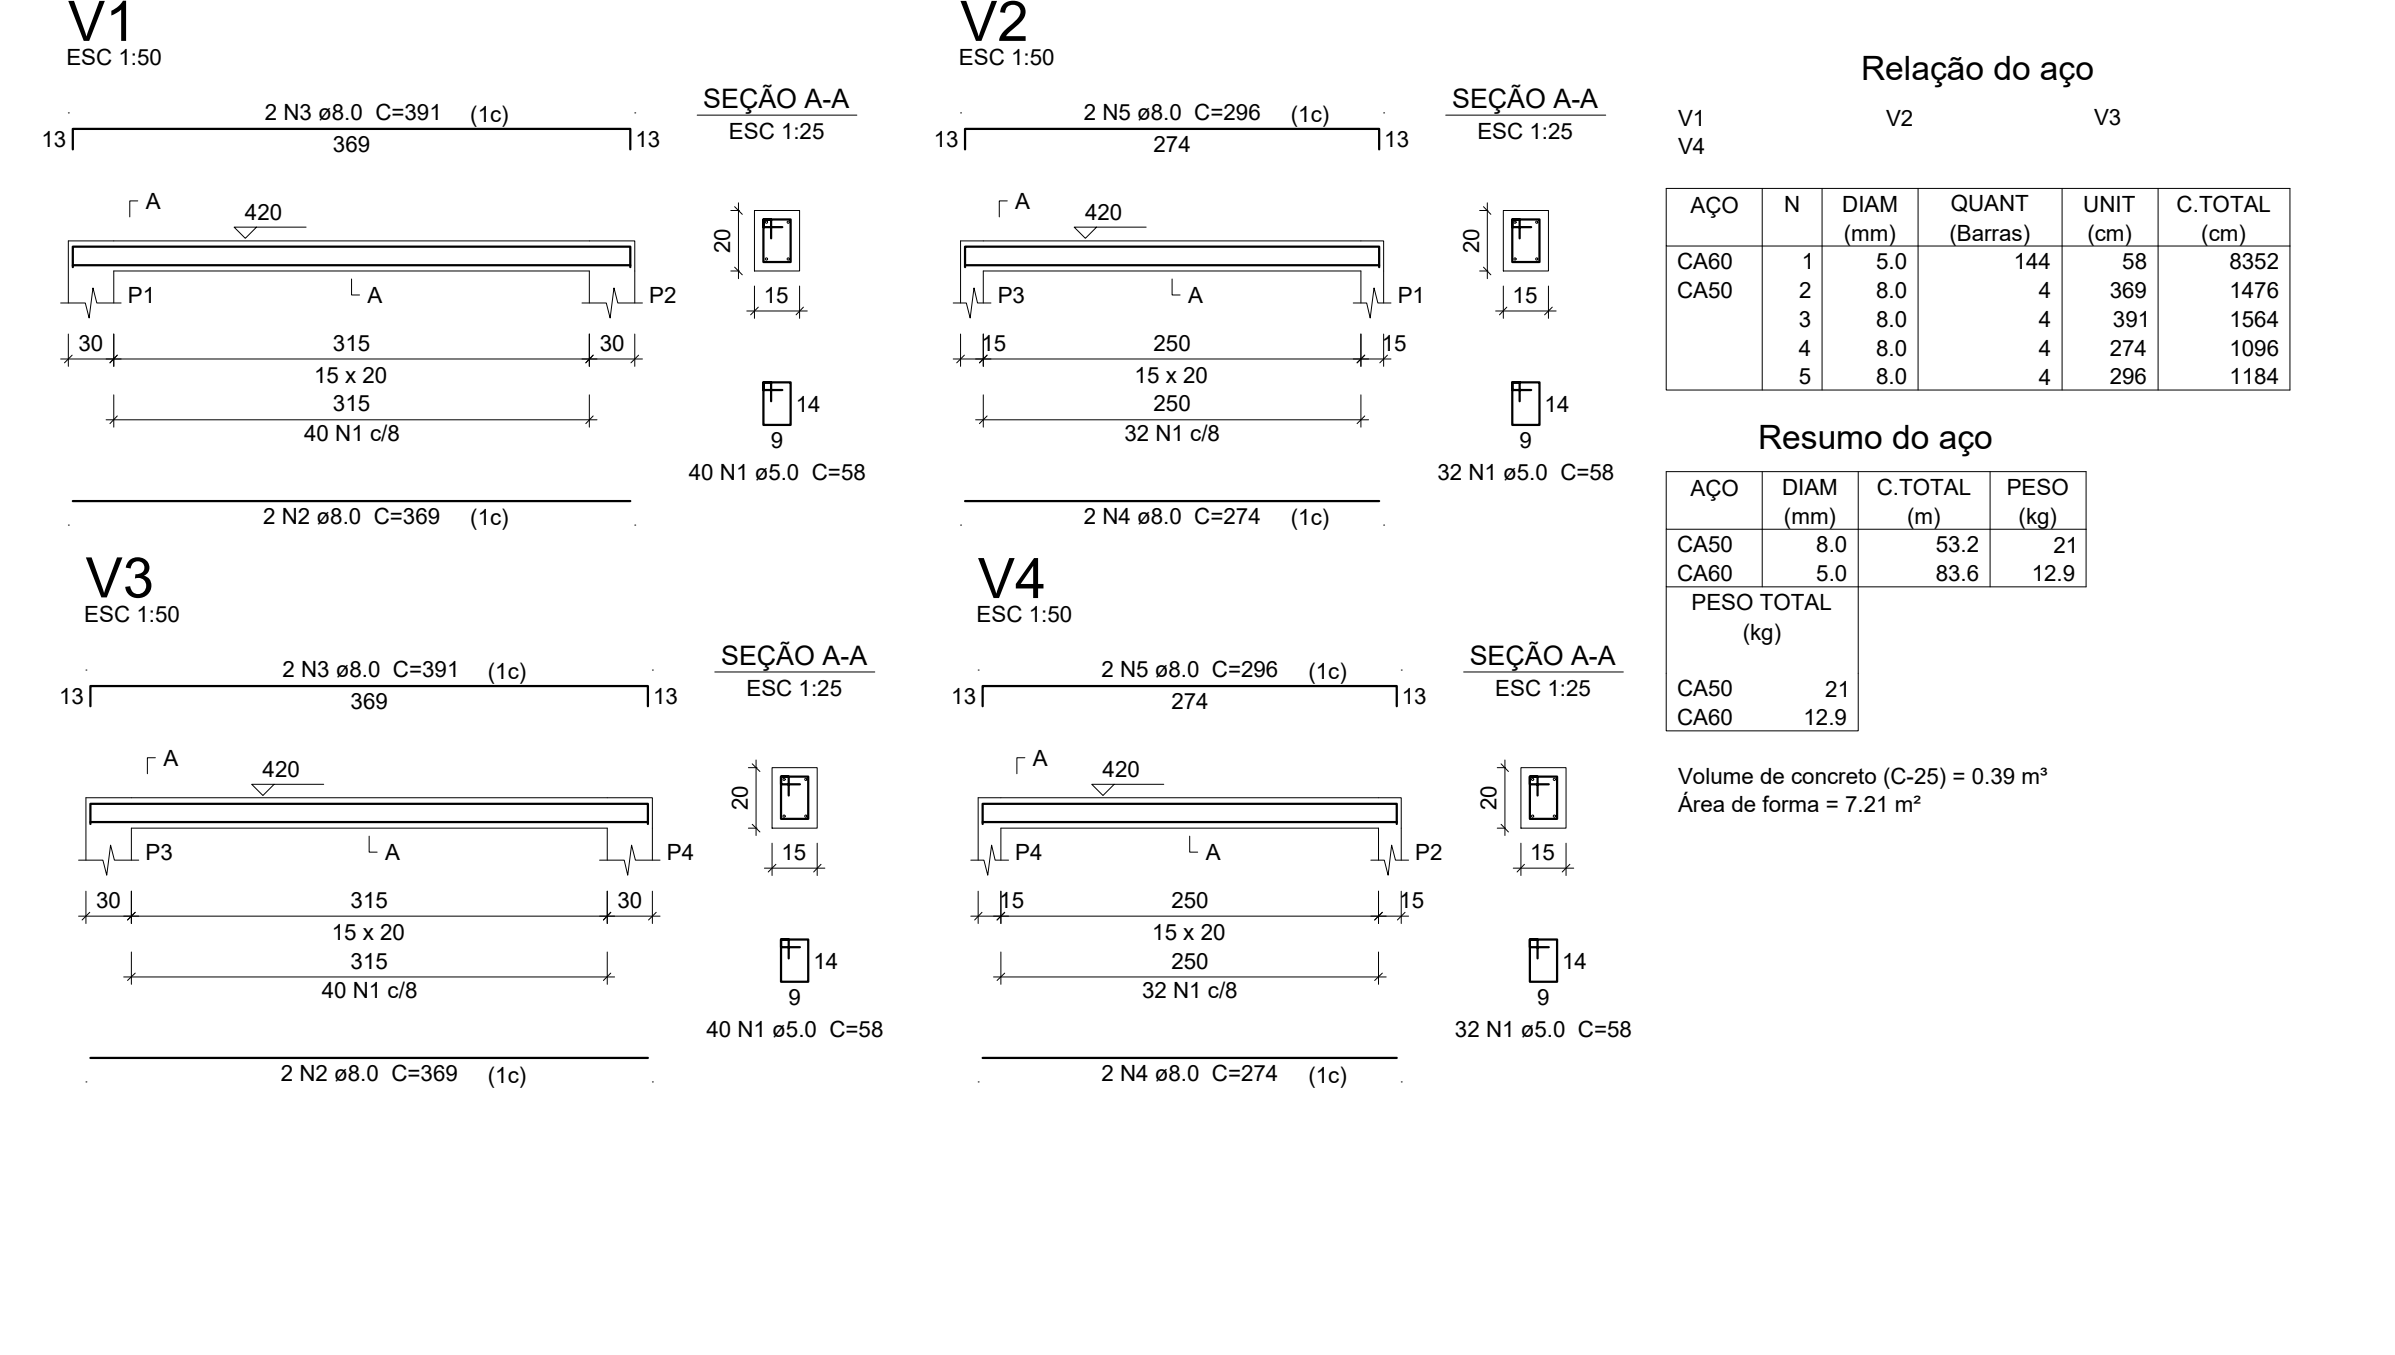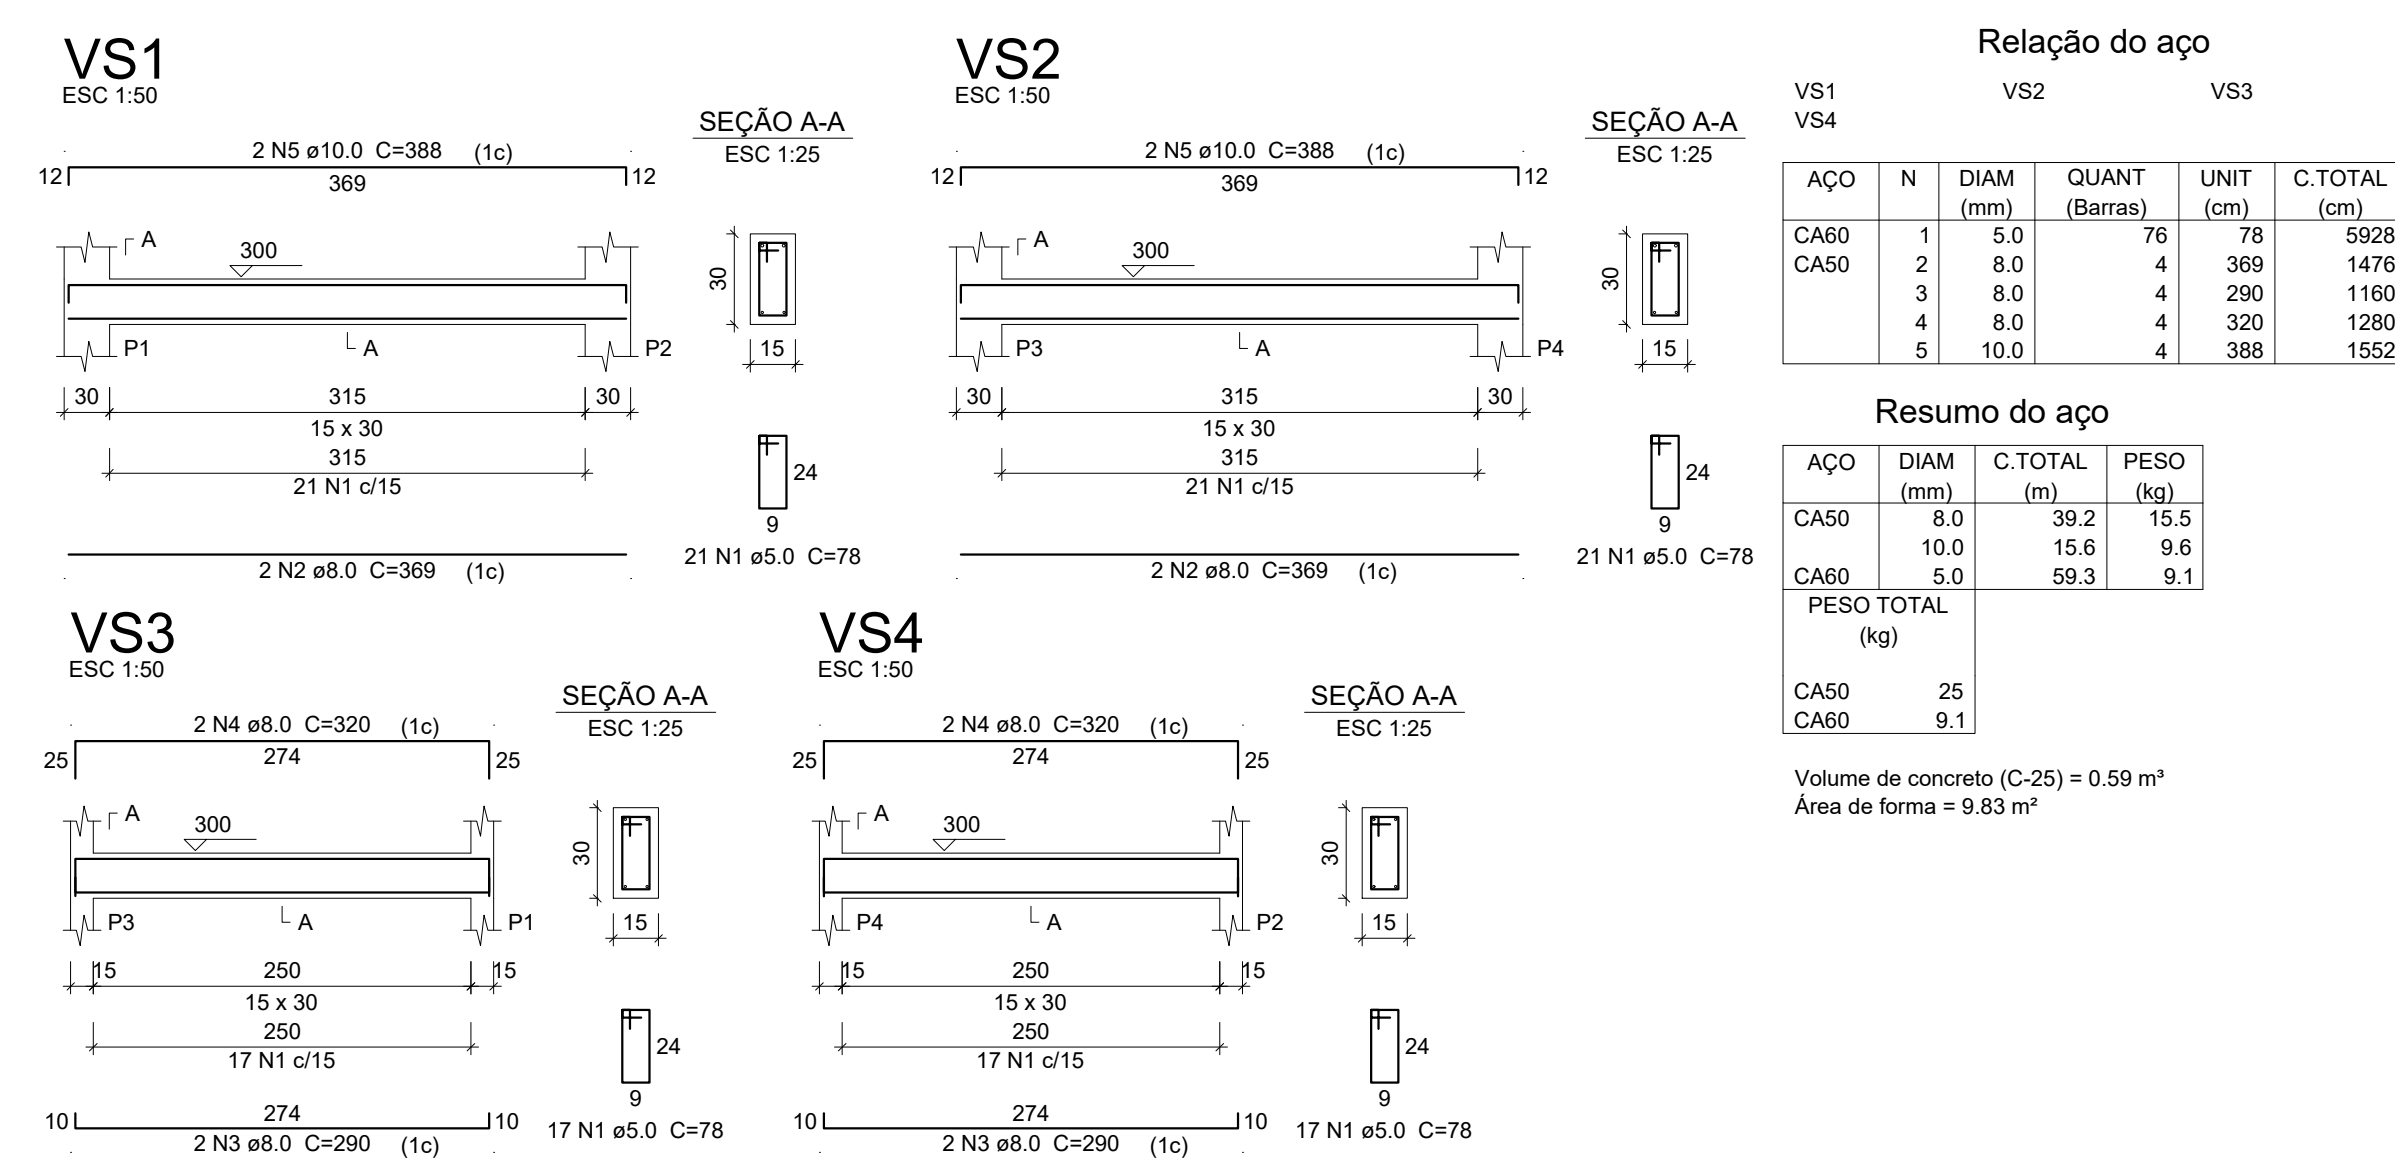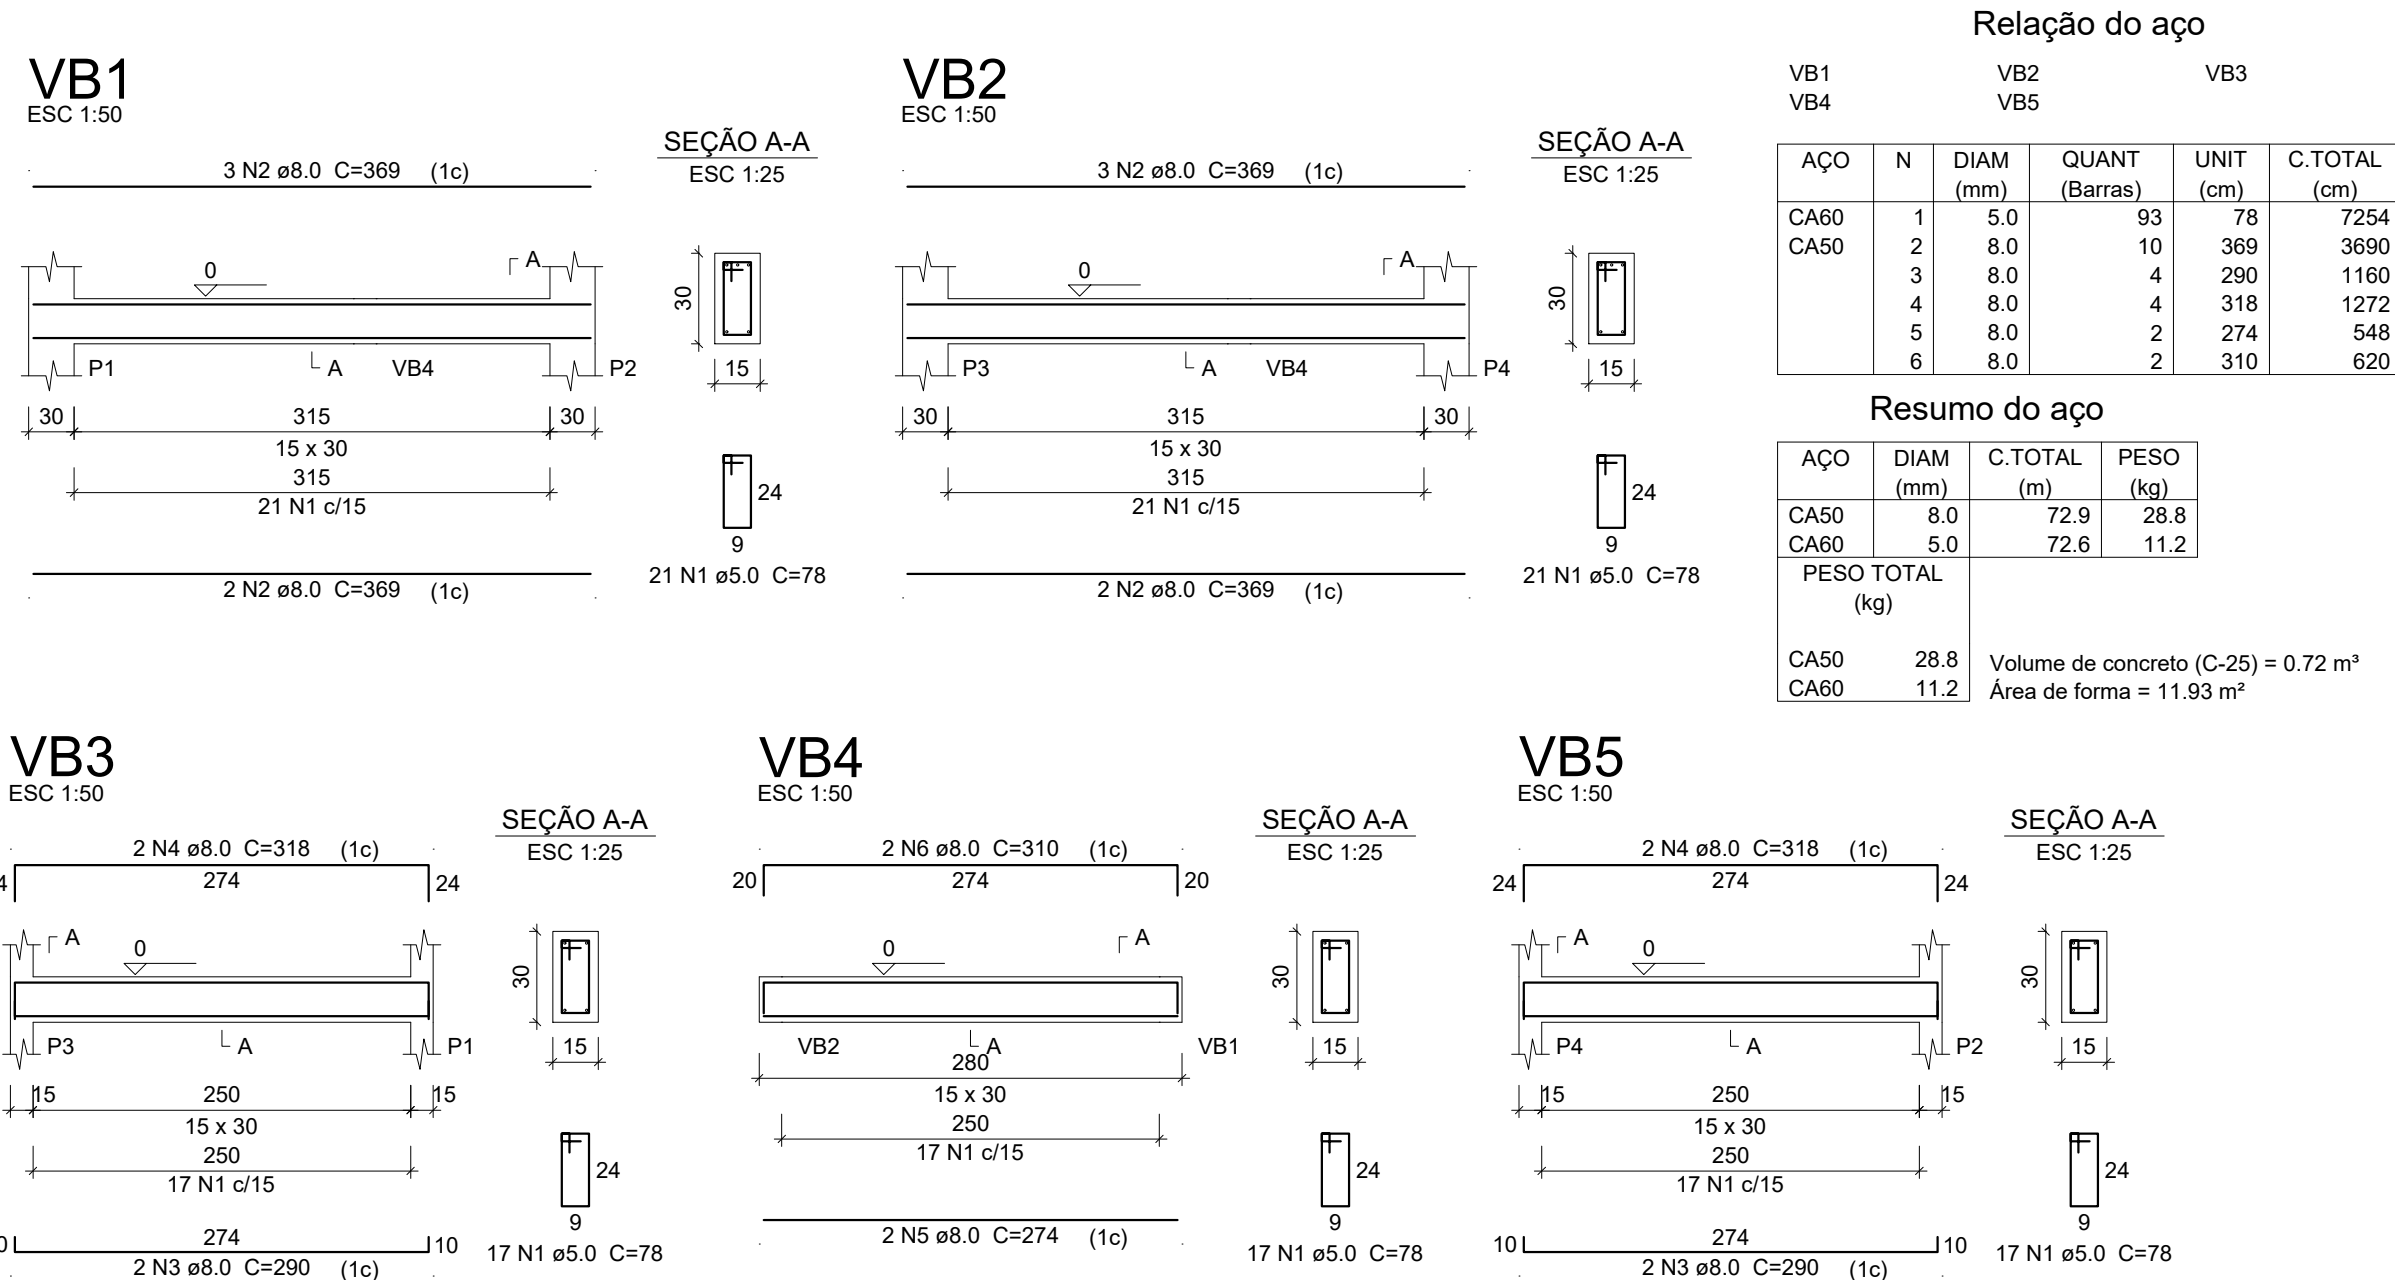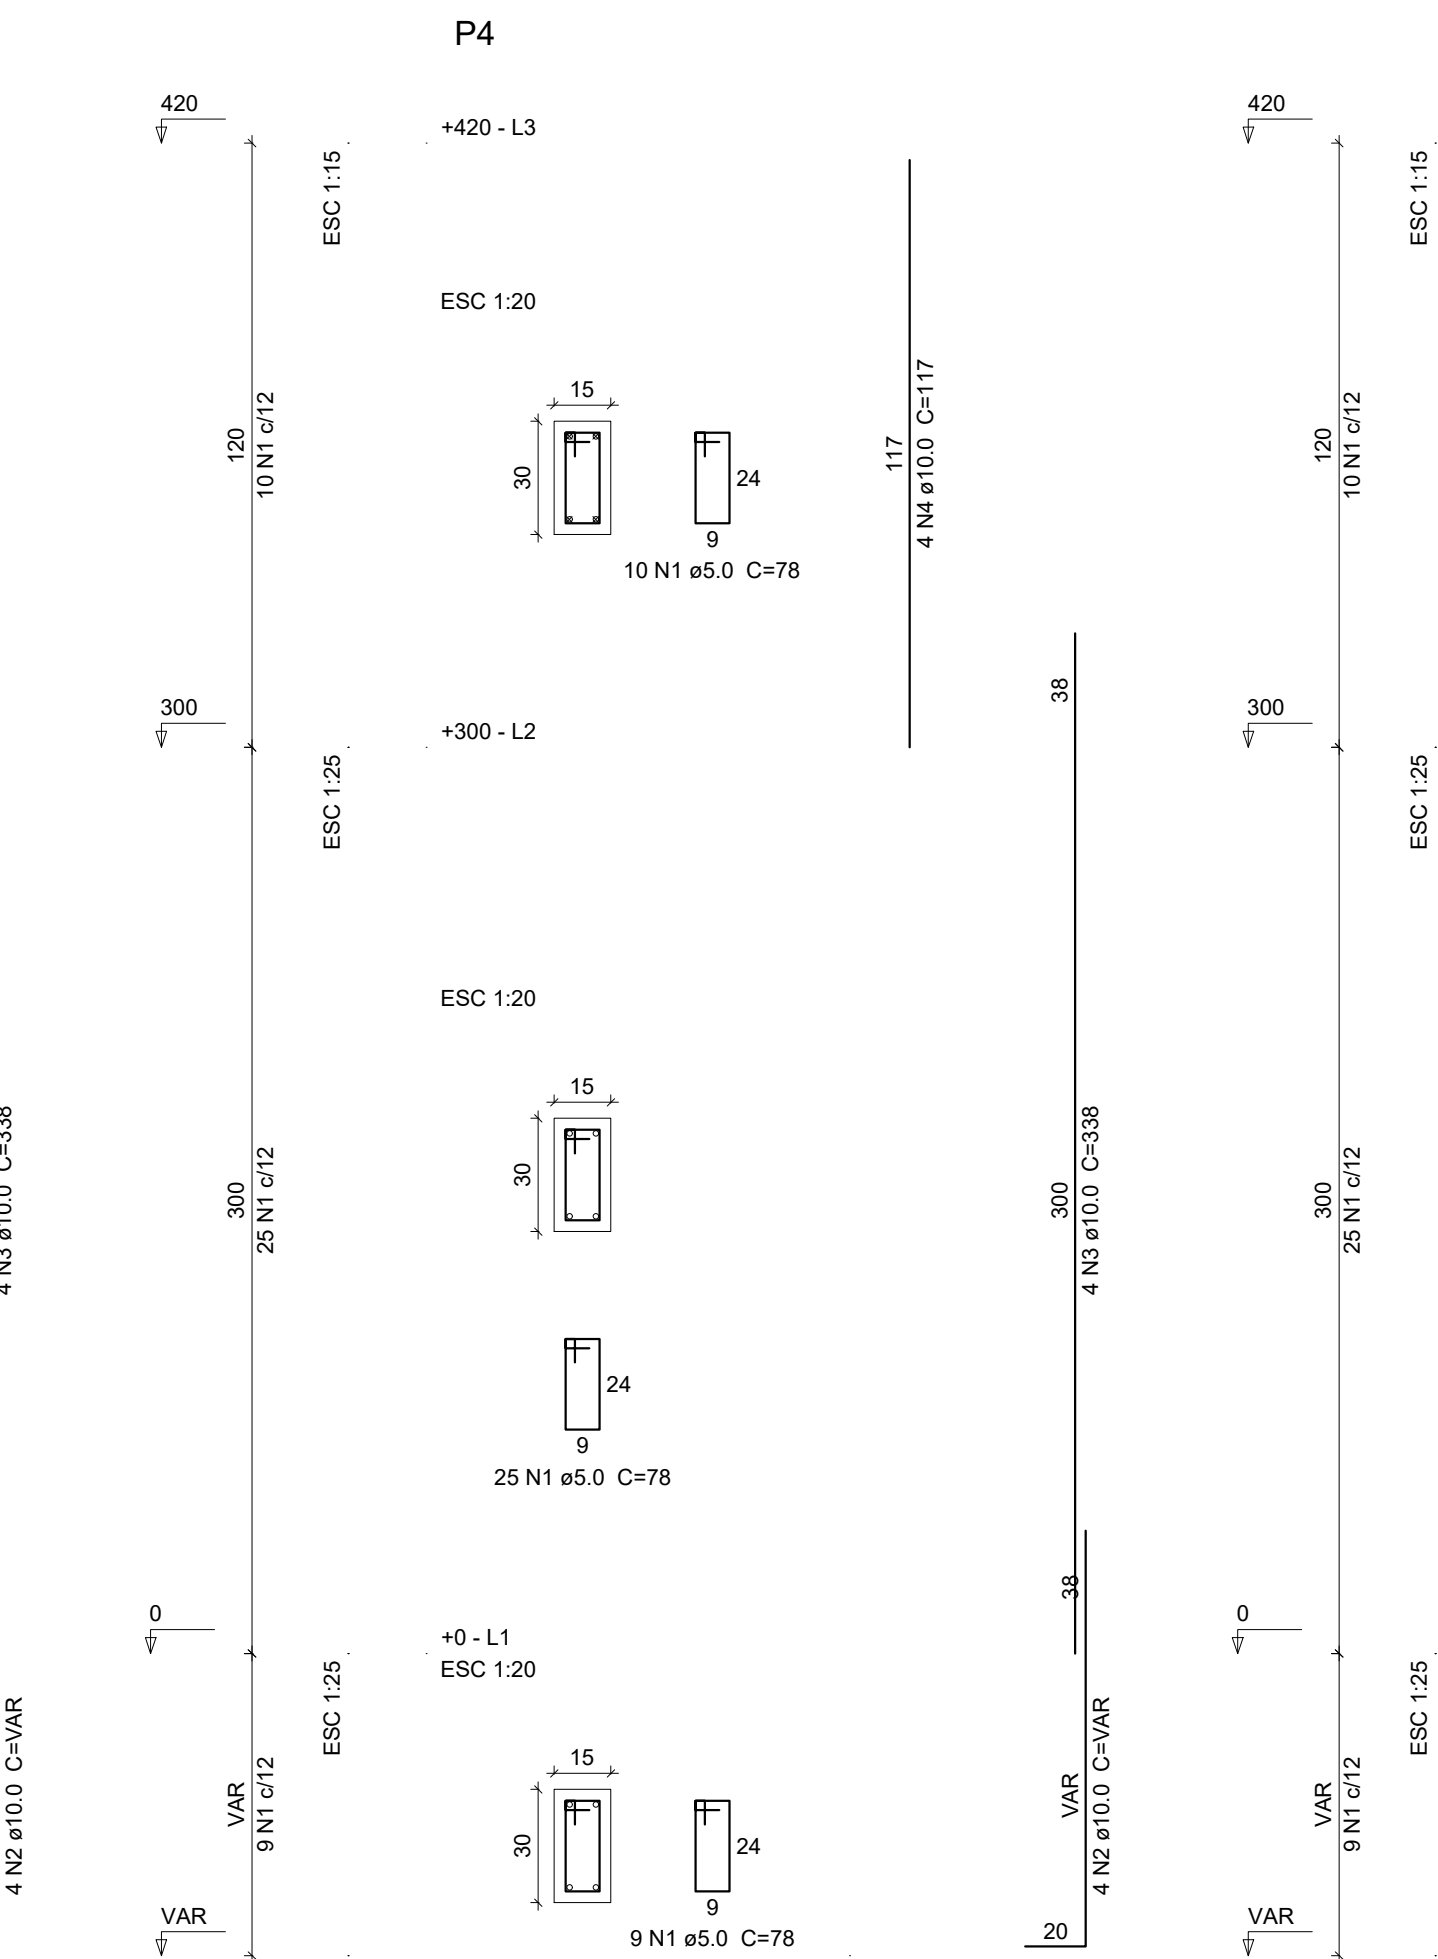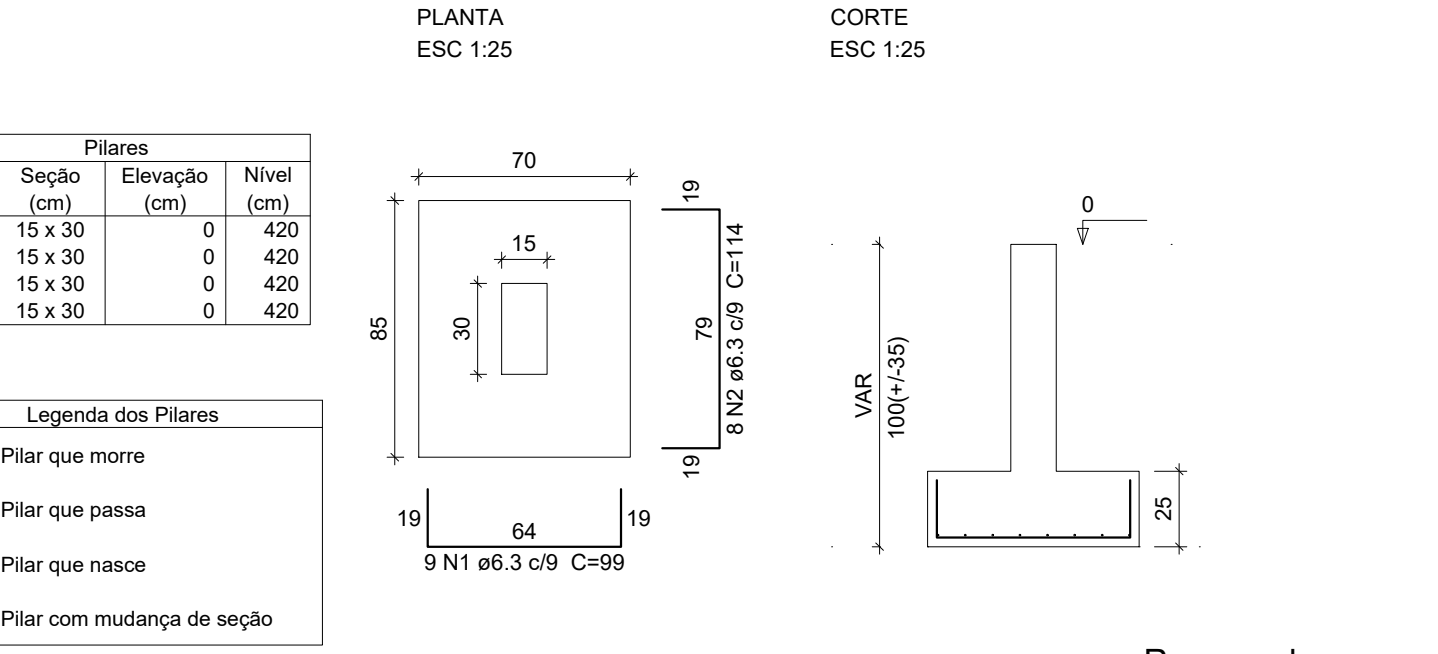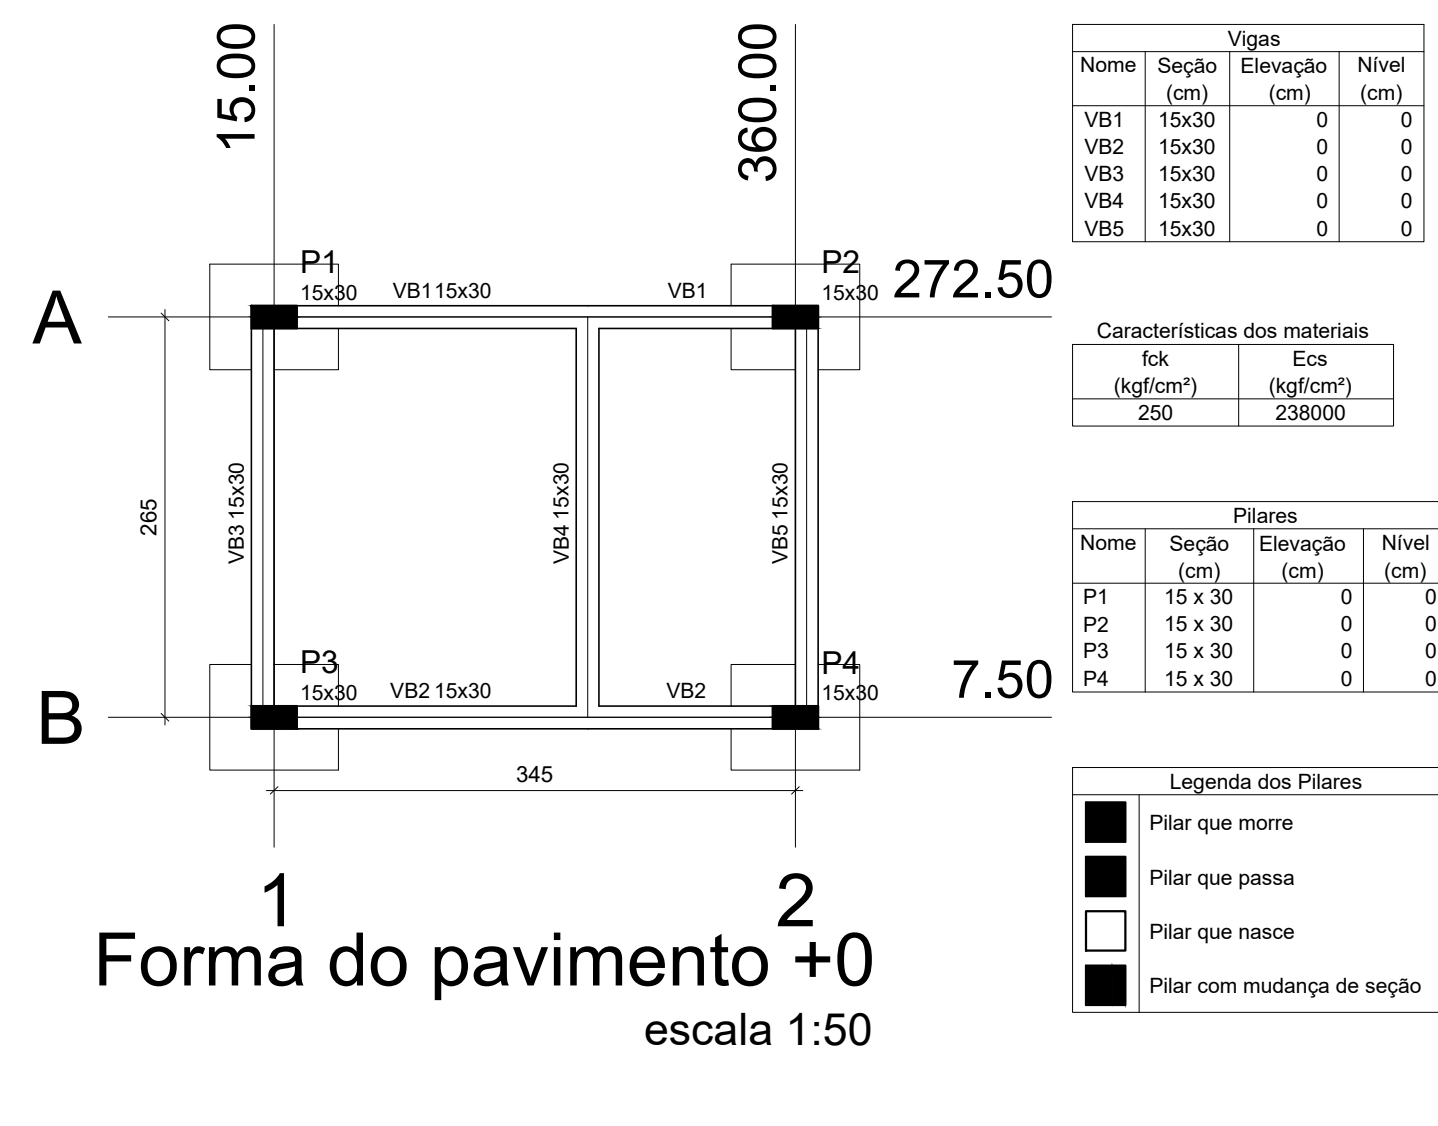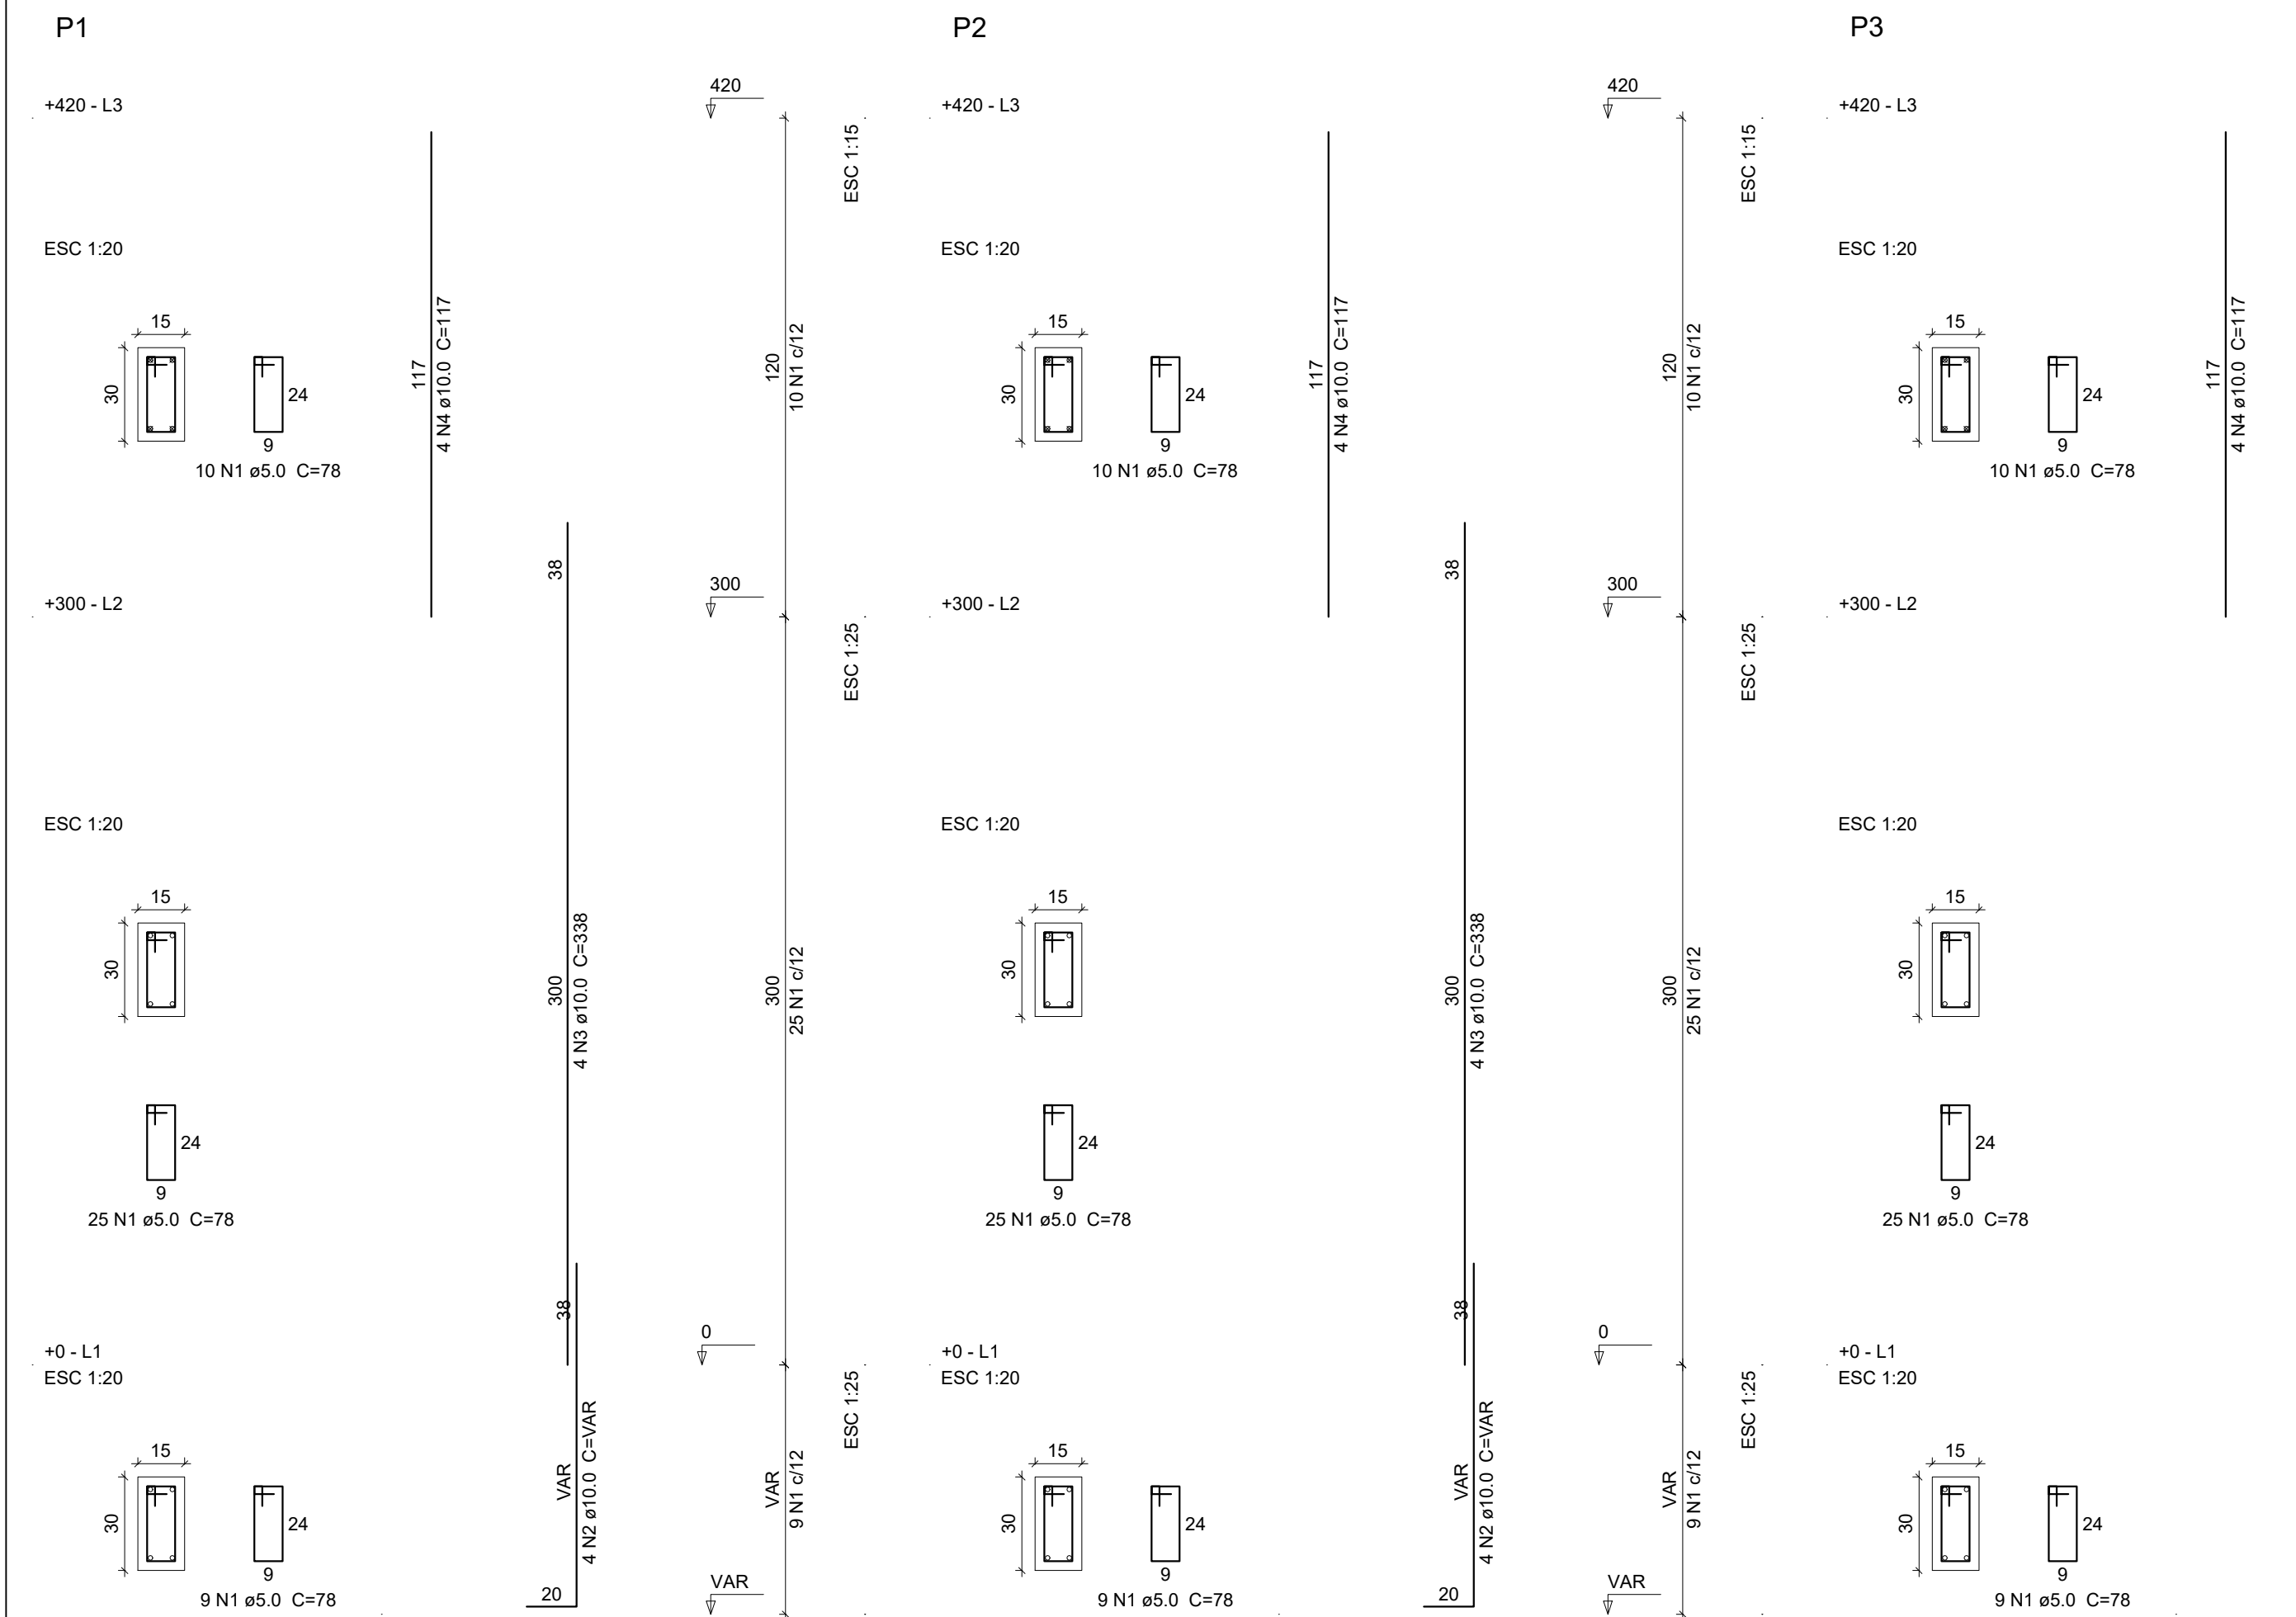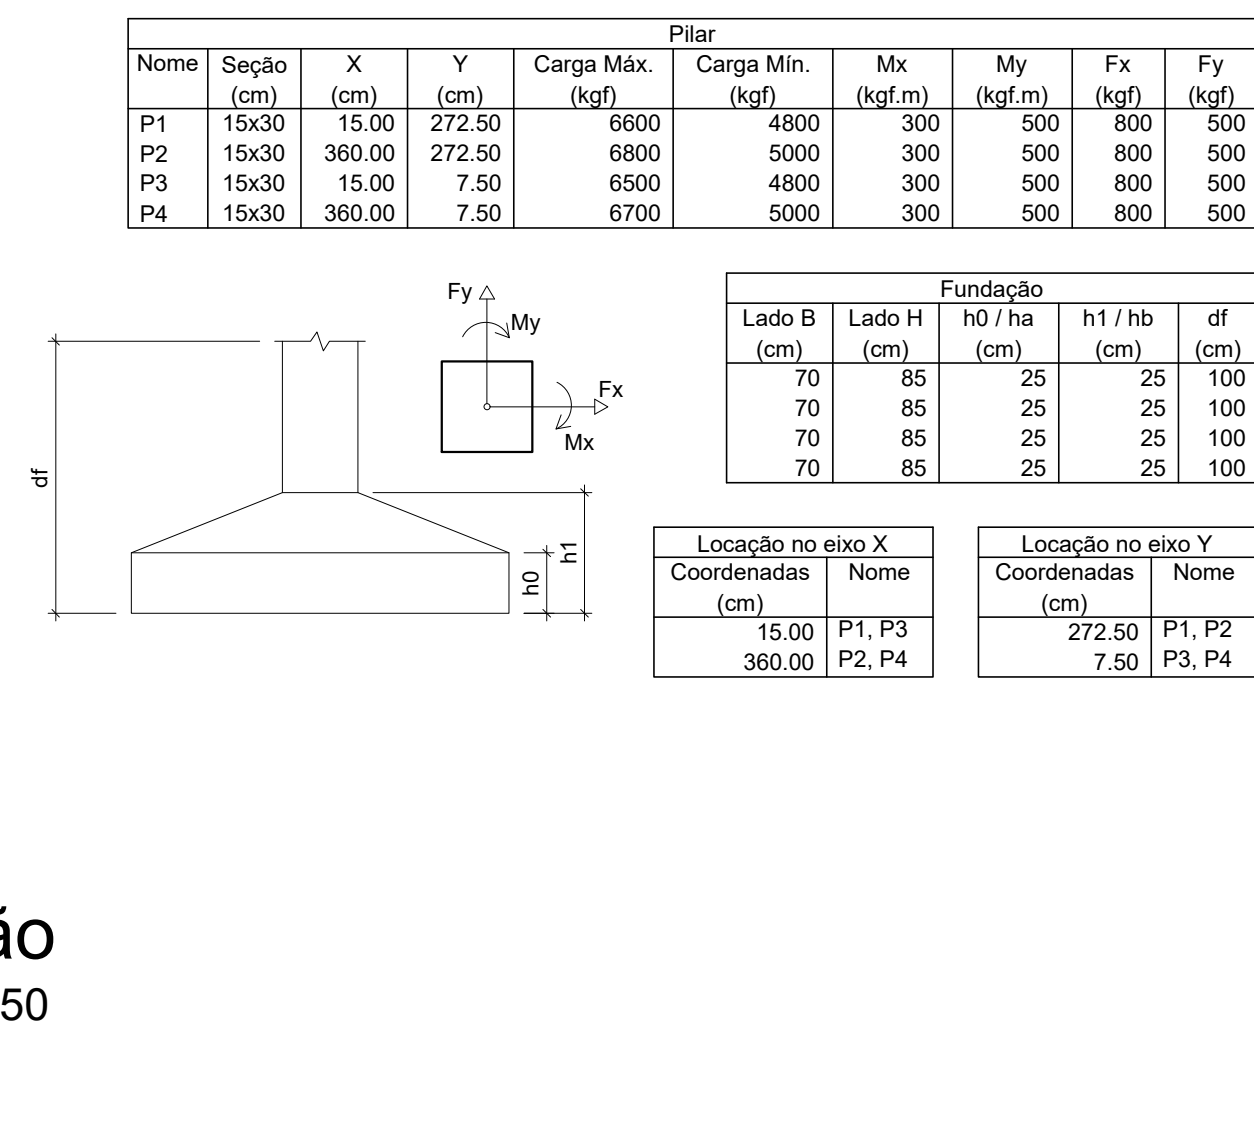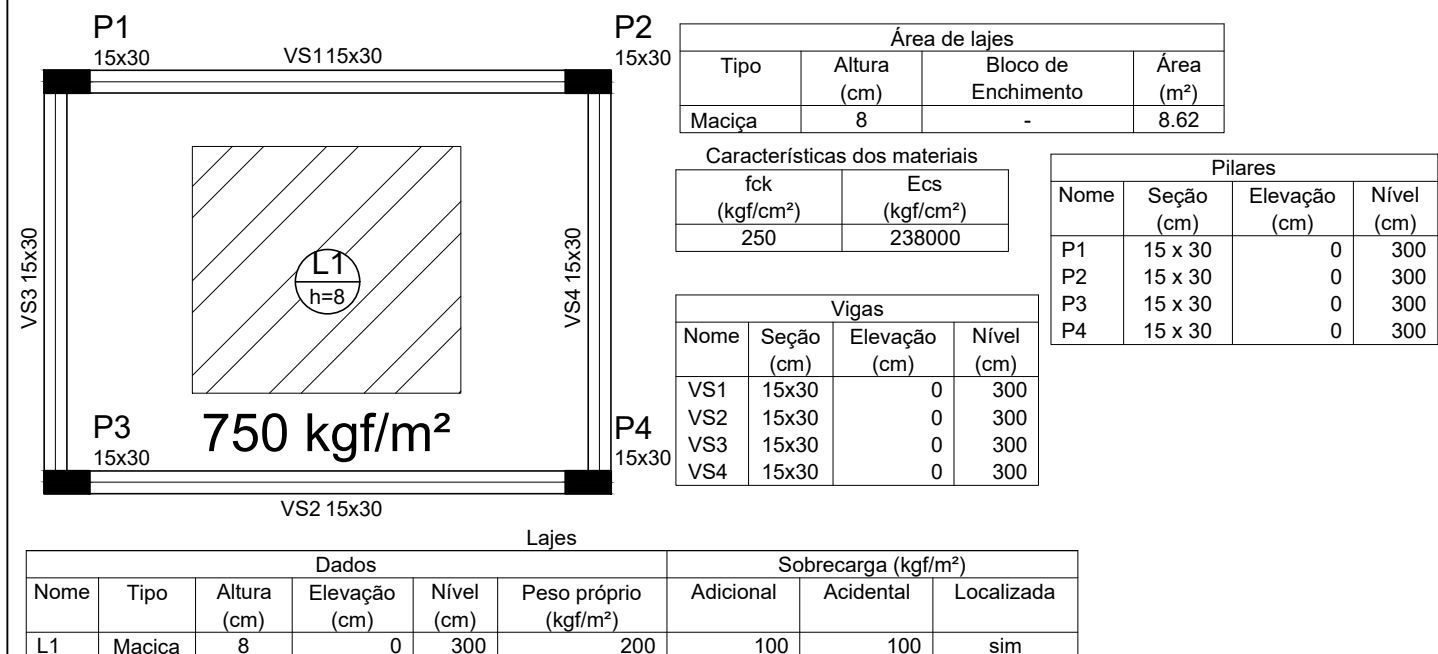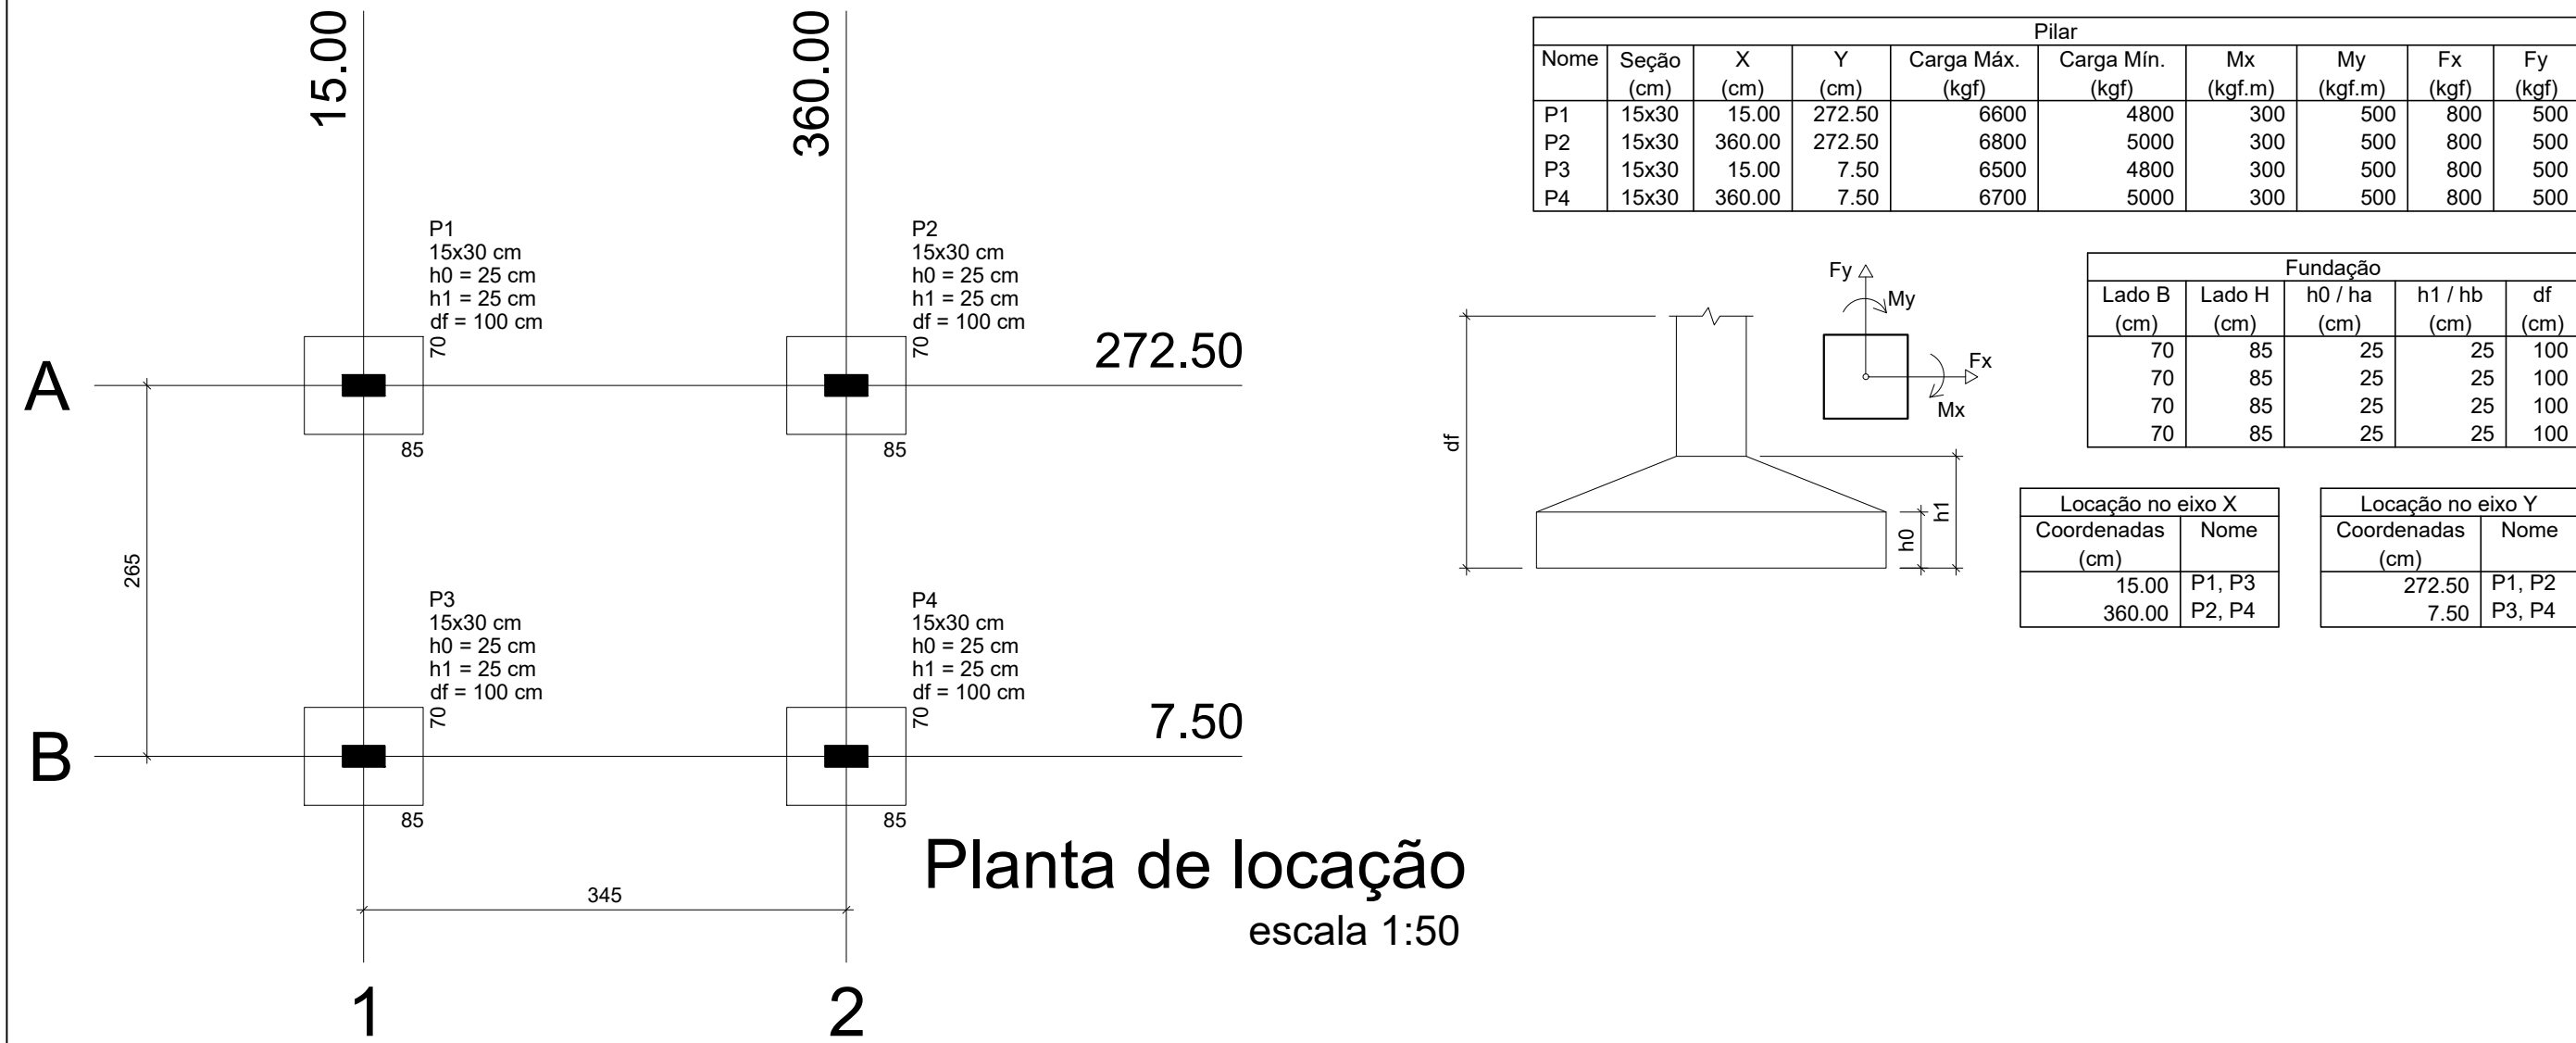


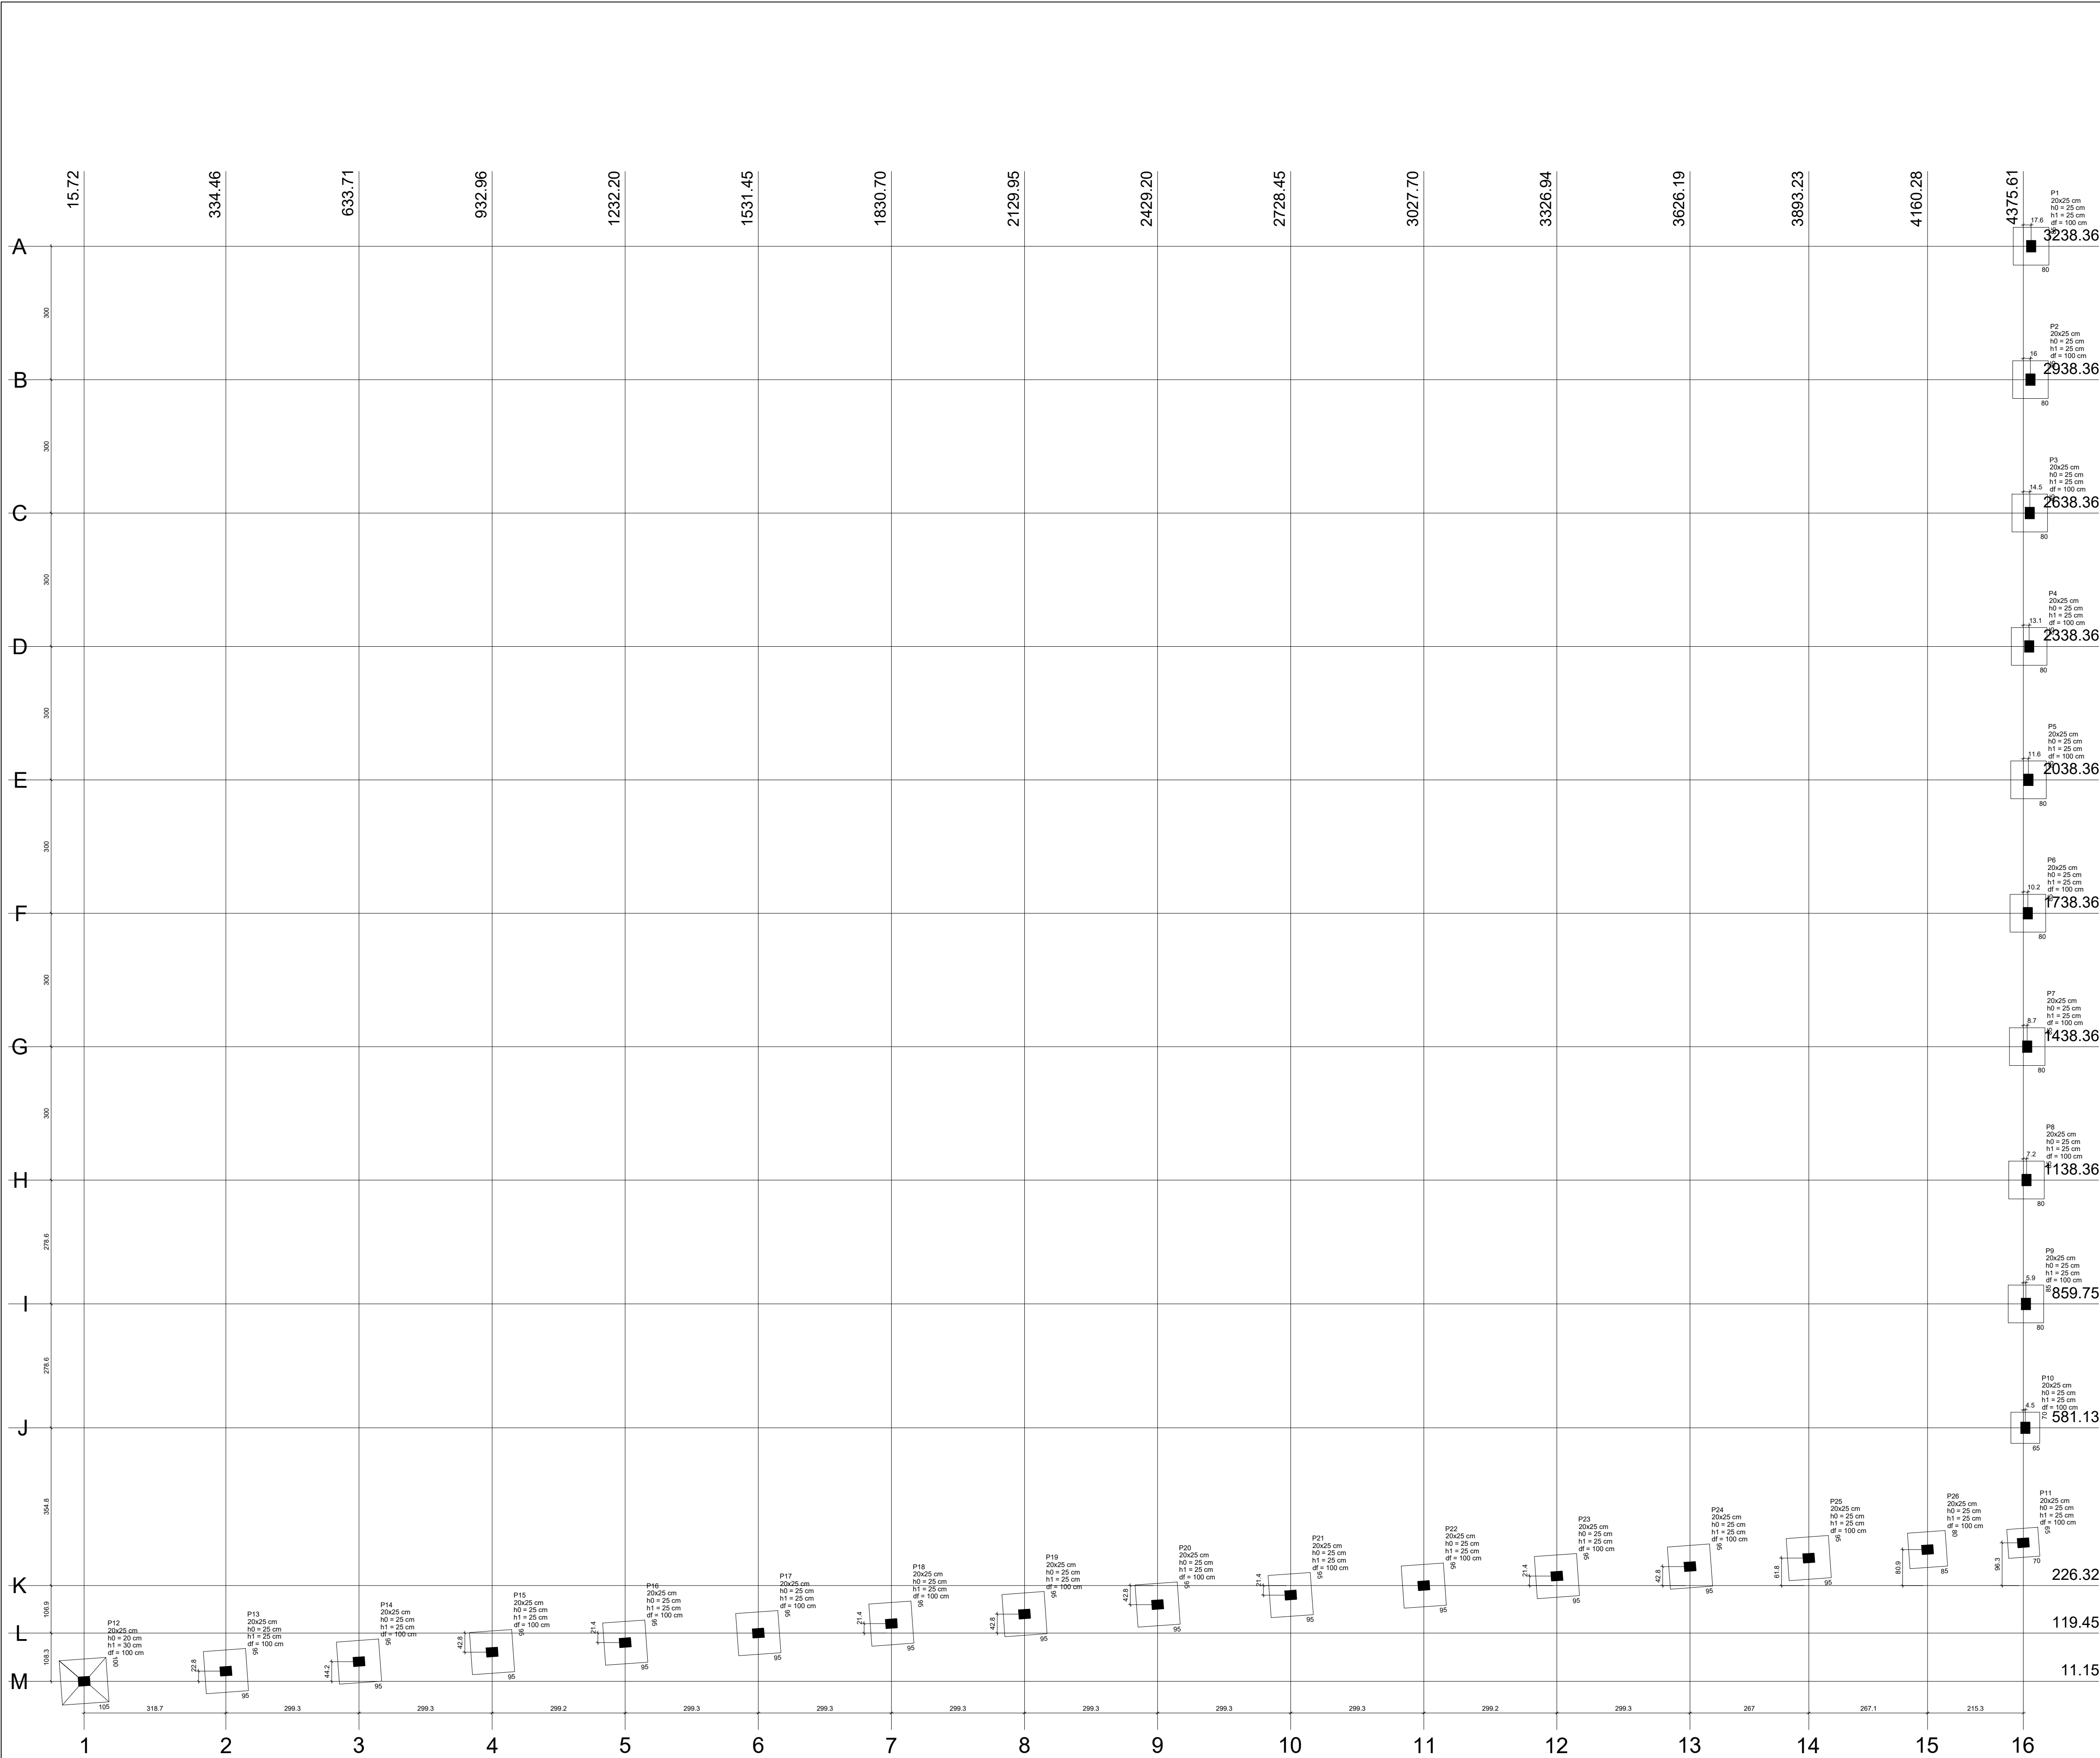

Planta de locação
escala 1:75

Pilar													
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (kgf)	Carga Min. (kgf)	Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (kgf)	Fy (kgf)				
P1	20x25	4393.20	3238.36	900	500	200	300	100	200				
P2	20x25	4391.63	2938.36	1100	900	200	300	100	200				
P3	20x25	4390.16	2638.36	1100	900	200	300	100	200				
P4	20x25	4388.70	2338.36	1100	900	300	300	100	200				
P5	20x25	4387.23	2038.36	1100	900	300	300	100	200				
P6	20x25	4385.77	1738.36	1100	900	300	300	100	200				
P7	20x25	4384.30	1438.36	1100	900	300	300	100	200				
P8	20x25	4382.84	1138.36	1100	900	300	300	200	200				
P9	20x25	4381.48	859.75	1000	900	300	300	100	200				
P10	20x25	4380.12	581.13	1000	800	300	200	100	200				
P11	20x25	4375.61	322.58	1000	600	200	200	200	200				
P12	20x25	15.72	11.15	800	600	500	200	200	200				
P13	20x25	334.46	33.94	1100	900	500	200	200	200				
P14	20x25	633.71	55.32	1100	900	500	200	200	200				
P15	20x25	932.96	76.69	1100	900	500	200	200	200				
P16	20x25	1232.20	98.07	1100	900	500	200	200	200				
P17	20x25	1531.45	119.45	1100	900	500	200	200	200				
P18	20x25	1830.70	140.82	1100	900	500	200	200	200				
P19	20x25	2129.95	162.20	1100	900	500	200	200	200				
P20	20x25	2429.20	183.57	1100	900	500	200	200	200				
P21	20x25	2728.45	204.95	1100	900	500	200	200	200				
P22	20x25	3027.70	226.32	1100	900	500	200	200	200				
P23	20x25	3326.94	247.70	1100	900	500	200	200	200				
P24	20x25	3626.19	269.08	1000	800	500	200	200	200				
P25	20x25	3893.23	288.15	1000	800	400	200	200	200				
P26	20x25	4160.28	307.23	1000	800	300	200	200	200				

Locação no eixo X		Locação no eixo Y		Fundação			
Coordenadas (cm)	Nome	Coordenadas (cm)	Nome	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)
15.72	P12	3238.36	P1	80	85	25	100
334.46	P13	2938.36	P2	80	85	25	100
633.71	P14	2638.36	P3	80	85	25	100
932.96	P15	2338.36	P4	80	85	25	100
1232.20	P16	2038.36	P5	80	85	25	100
1531.45	P17	1738.36	P6	80	85	25	100
1830.70	P18	1438.36	P7	80	85	25	100
2129.95	P19	1138.36	P8	80	85	25	100
2429.20	P20	859.75	P9	80	85	25	100
2728.45	P21	581.13	P10	65	70	25	100
3027.70	P22	322.58	P11	65	70	25	100
3326.94	P23	307.23	P26	100	105	20	30
3626.19	P24	288.15	P25	95	95	25	100
3893.23	P25	269.08	P24	95	95	25	100
4160.28	P26	247.70	P23	95	95	25	100
4375.61	P11	226.32	P22	95	95	25	100
4380.12	P10	204.95	P21	95	95	25	100
4381.48	P9	183.57	P20	95	95	25	100
4382.84	P8	162.20	P19	95	95	25	100
4384.30	P7	140.82	P18	95	95	25	100
4385.77	P6	119.45	P17	95	95	25	100
4387.23	P5	98.07	P16	95	95	25	100
4388.70	P4	76.69	P15	95	95	25	100
4390.16	P3	55.32	P14	95	95	25	100
4391.63	P2	33.94	P13	95	95	25	100
4393.20	P1	11.15	P12	80	85	25	100

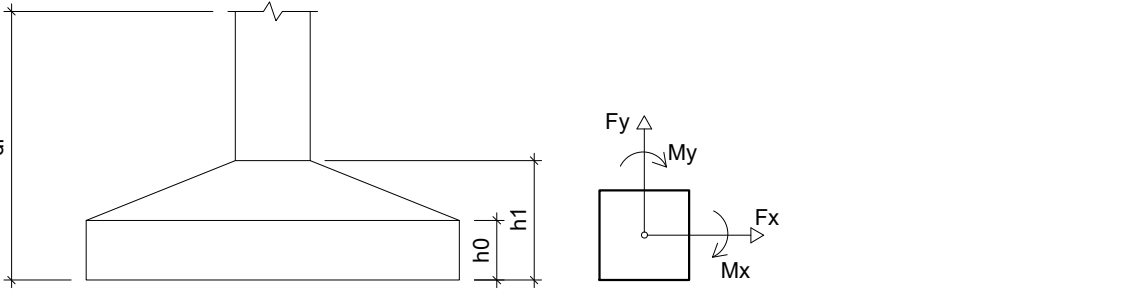

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN
CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861

Assinado de forma digital por LINCOLN
CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22 16:03:17 -03'00"

PROJETO: 405 COLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO:

FOLHA 01/06

PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)


CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LOCALIDADE: COREMAS - PB

DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO		
	- VIGAS BALDRAME.			
INDICADA		REVISÃO		
		ARQUIVO		


Aprovações:



Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20 x 25	0	0
P2	20 x 25	0	0
P3	20 x 25	0	0
P4	20 x 25	0	0
P5	20 x 25	0	0
P6	20 x 25	0	0
P7	20 x 25	0	0
P8	20 x 25	0	0
P9	20 x 25	0	0
P10	20 x 25	0	0
P11	20 x 25	0	0
P12	20 x 25	0	0
P13	20 x 25	0	0
P14	20 x 25	0	0
P15	20 x 25	0	0
P16	20 x 25	0	0
P17	20 x 25	0	0
P18	20 x 25	0	0
P19	20 x 25	0	0
P20	20 x 25	0	0
P21	20 x 25	0	0
P22	20 x 25	0	0
P23	20 x 25	0	0
P24	20 x 25	0	0
P25	20 x 25	0	0
P26	20 x 25	0	0

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

Aprovações

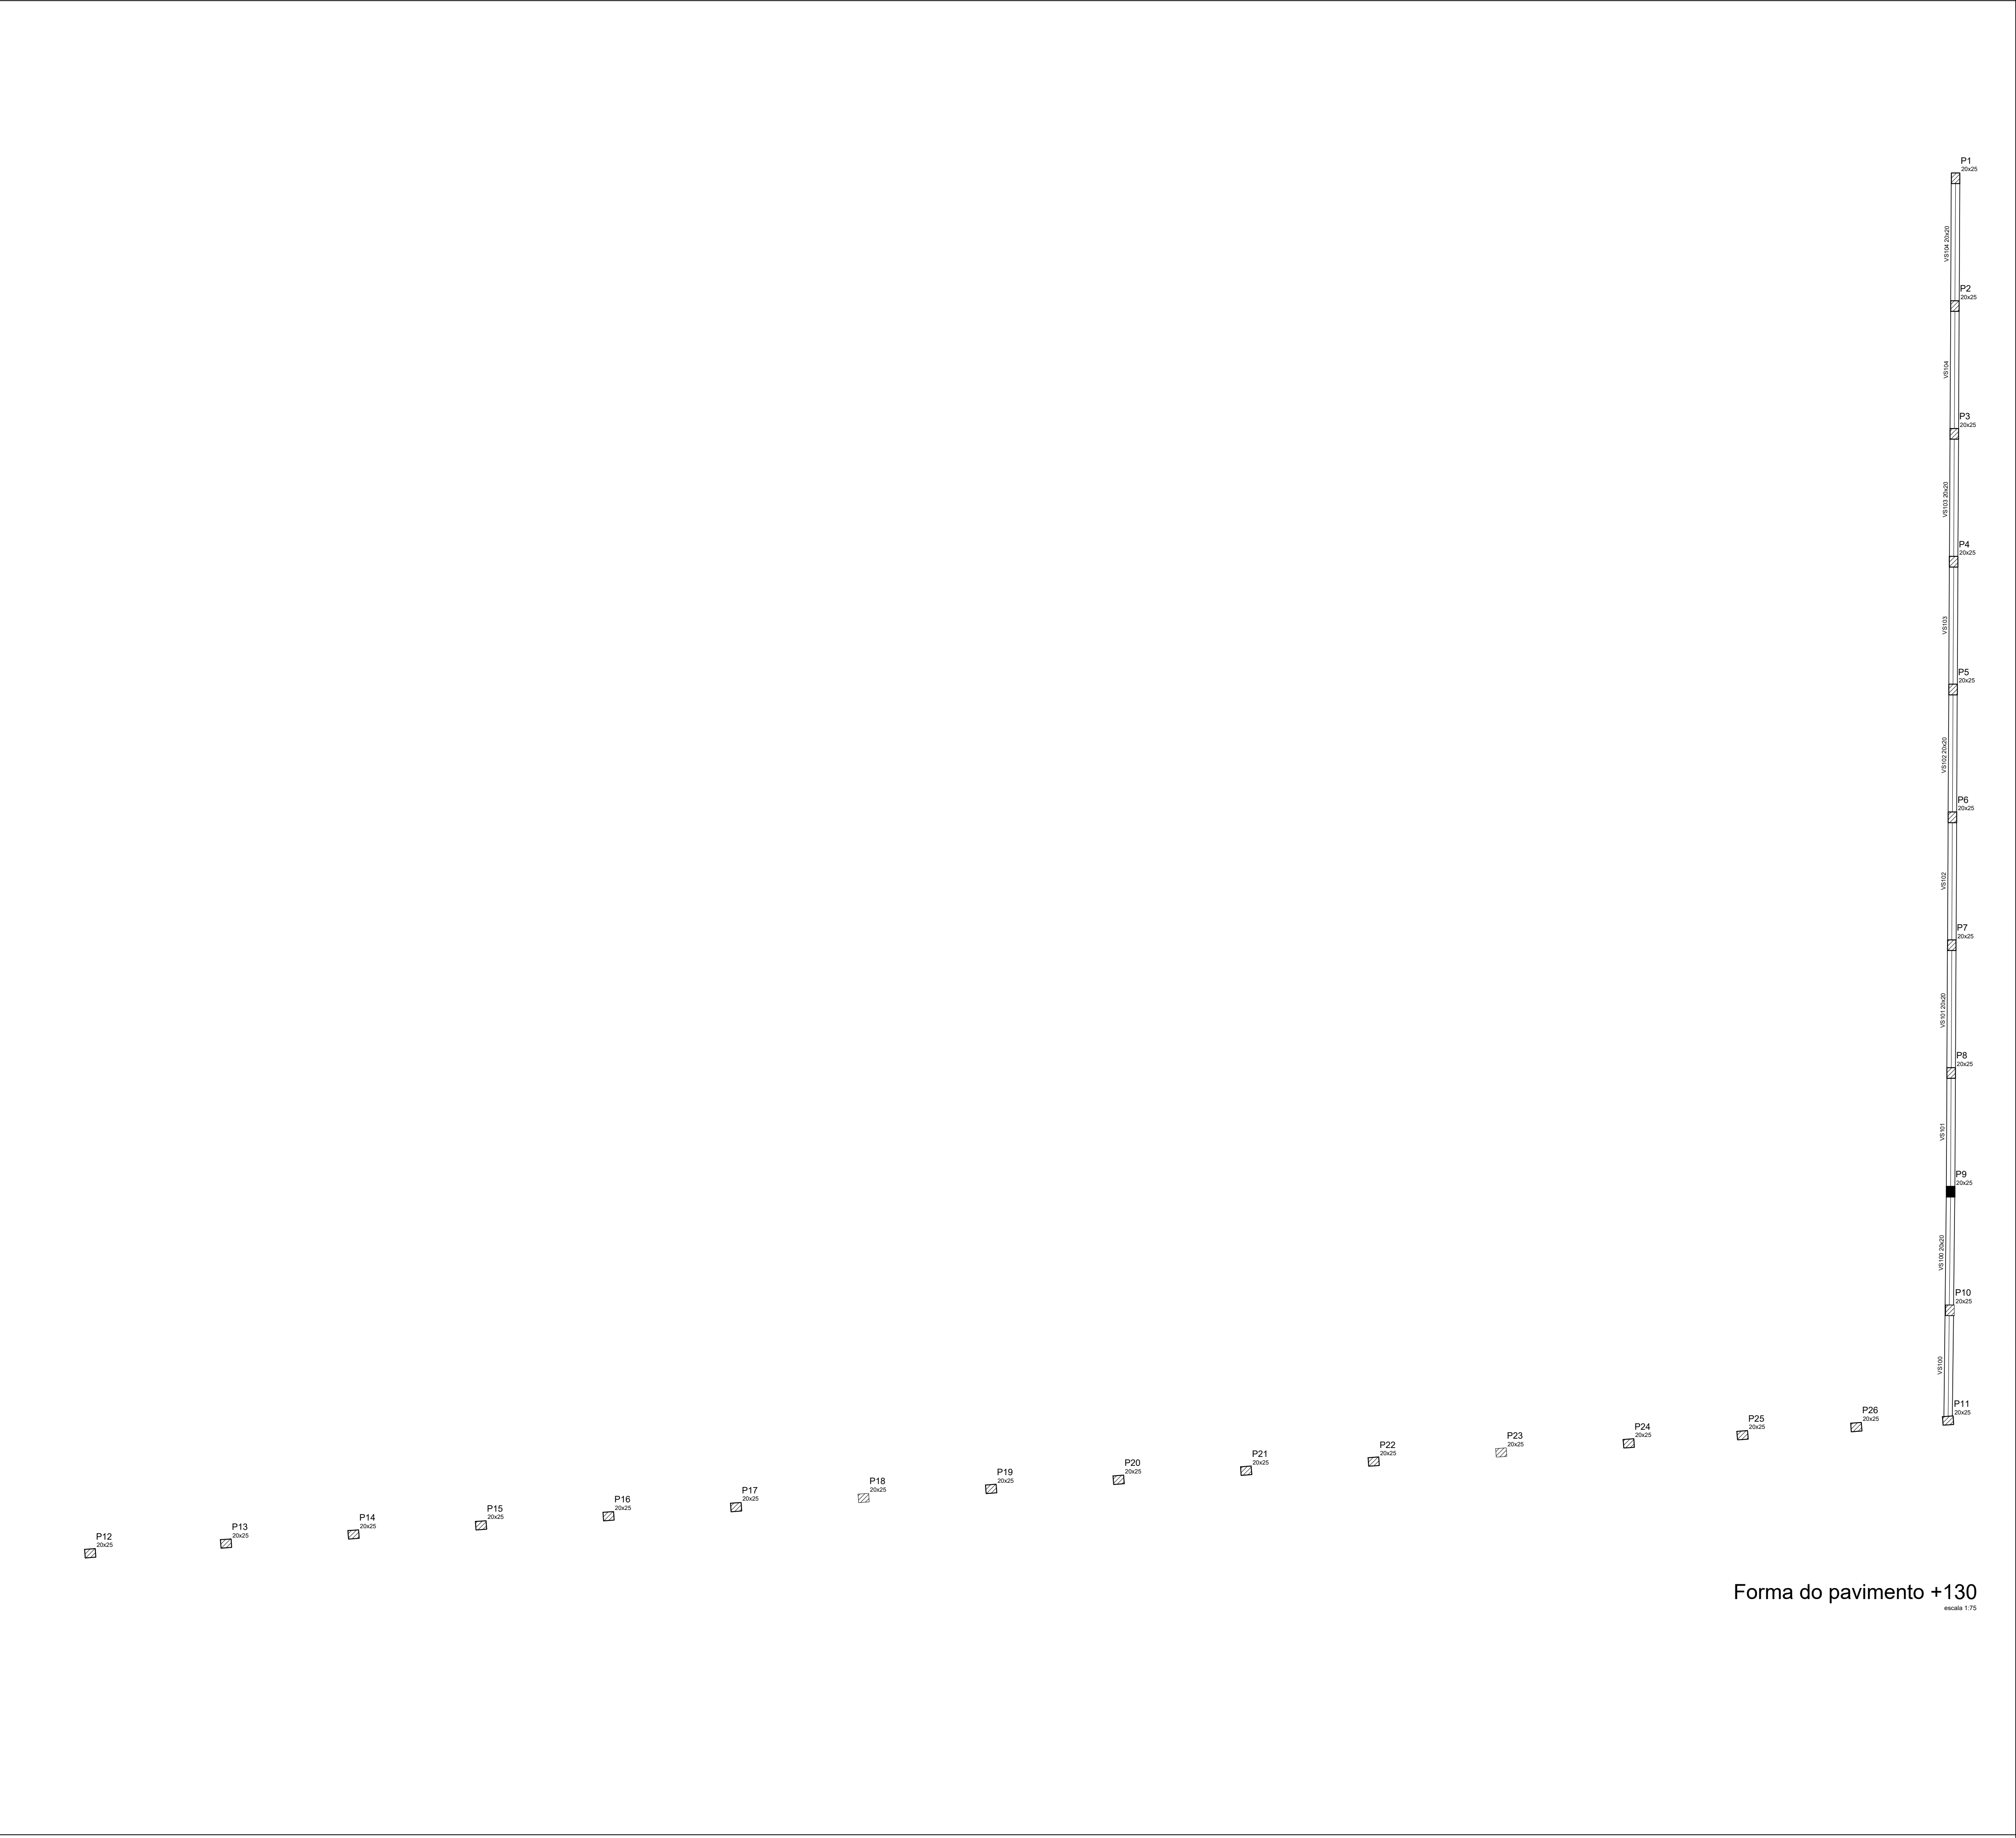

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS100	20x20	0	130
VS101	20x20	0	130
VS102	20x20	0	130
VS103	20x20	0	130
VS104	20x20	0	130

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20 x 25	0	130
P2	20 x 25	0	130
P3	20 x 25	0	130
P4	20 x 25	0	130
P5	20 x 25	0	130
P6	20 x 25	0	130
P7	20 x 25	0	130
P8	20 x 25	0	130
P9	20 x 25	0	130
P10	20 x 25	0	130
P11	20 x 25	0	130
P12	20 x 25	0	130
P13	20 x 25	0	130
P14	20 x 25	0	130
P15	20 x 25	0	130
P16	20 x 25	0	130
P17	20 x 25	0	130
P18	20 x 25	0	130
P19	20 x 25	0	130
P20	20 x 25	0	130
P21	20 x 25	0	130
P22	20 x 25	0	130
P23	20 x 25	0	130
P24	20 x 25	0	130
P25	20 x 25	0	130
P26	20 x 25	0	130

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:0689786140 Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22 16:03:45 -02'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR CREA: 160.374.689-8

CONSTRUÇÃO:

FOLHA

03/06

PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB


LOCALIDADE: COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS	
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO			
CÓPIA					
VISTO					
ESCALAS	DESENHOS - VIGAS BALDRAME.			CONVÊNIO	
INDICADA				REVISÃO	
				ARQUIVO	

Aprovações:



Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, sl. 601
Jardim Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 3578 3426
Cel +55 (83) 99624 4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

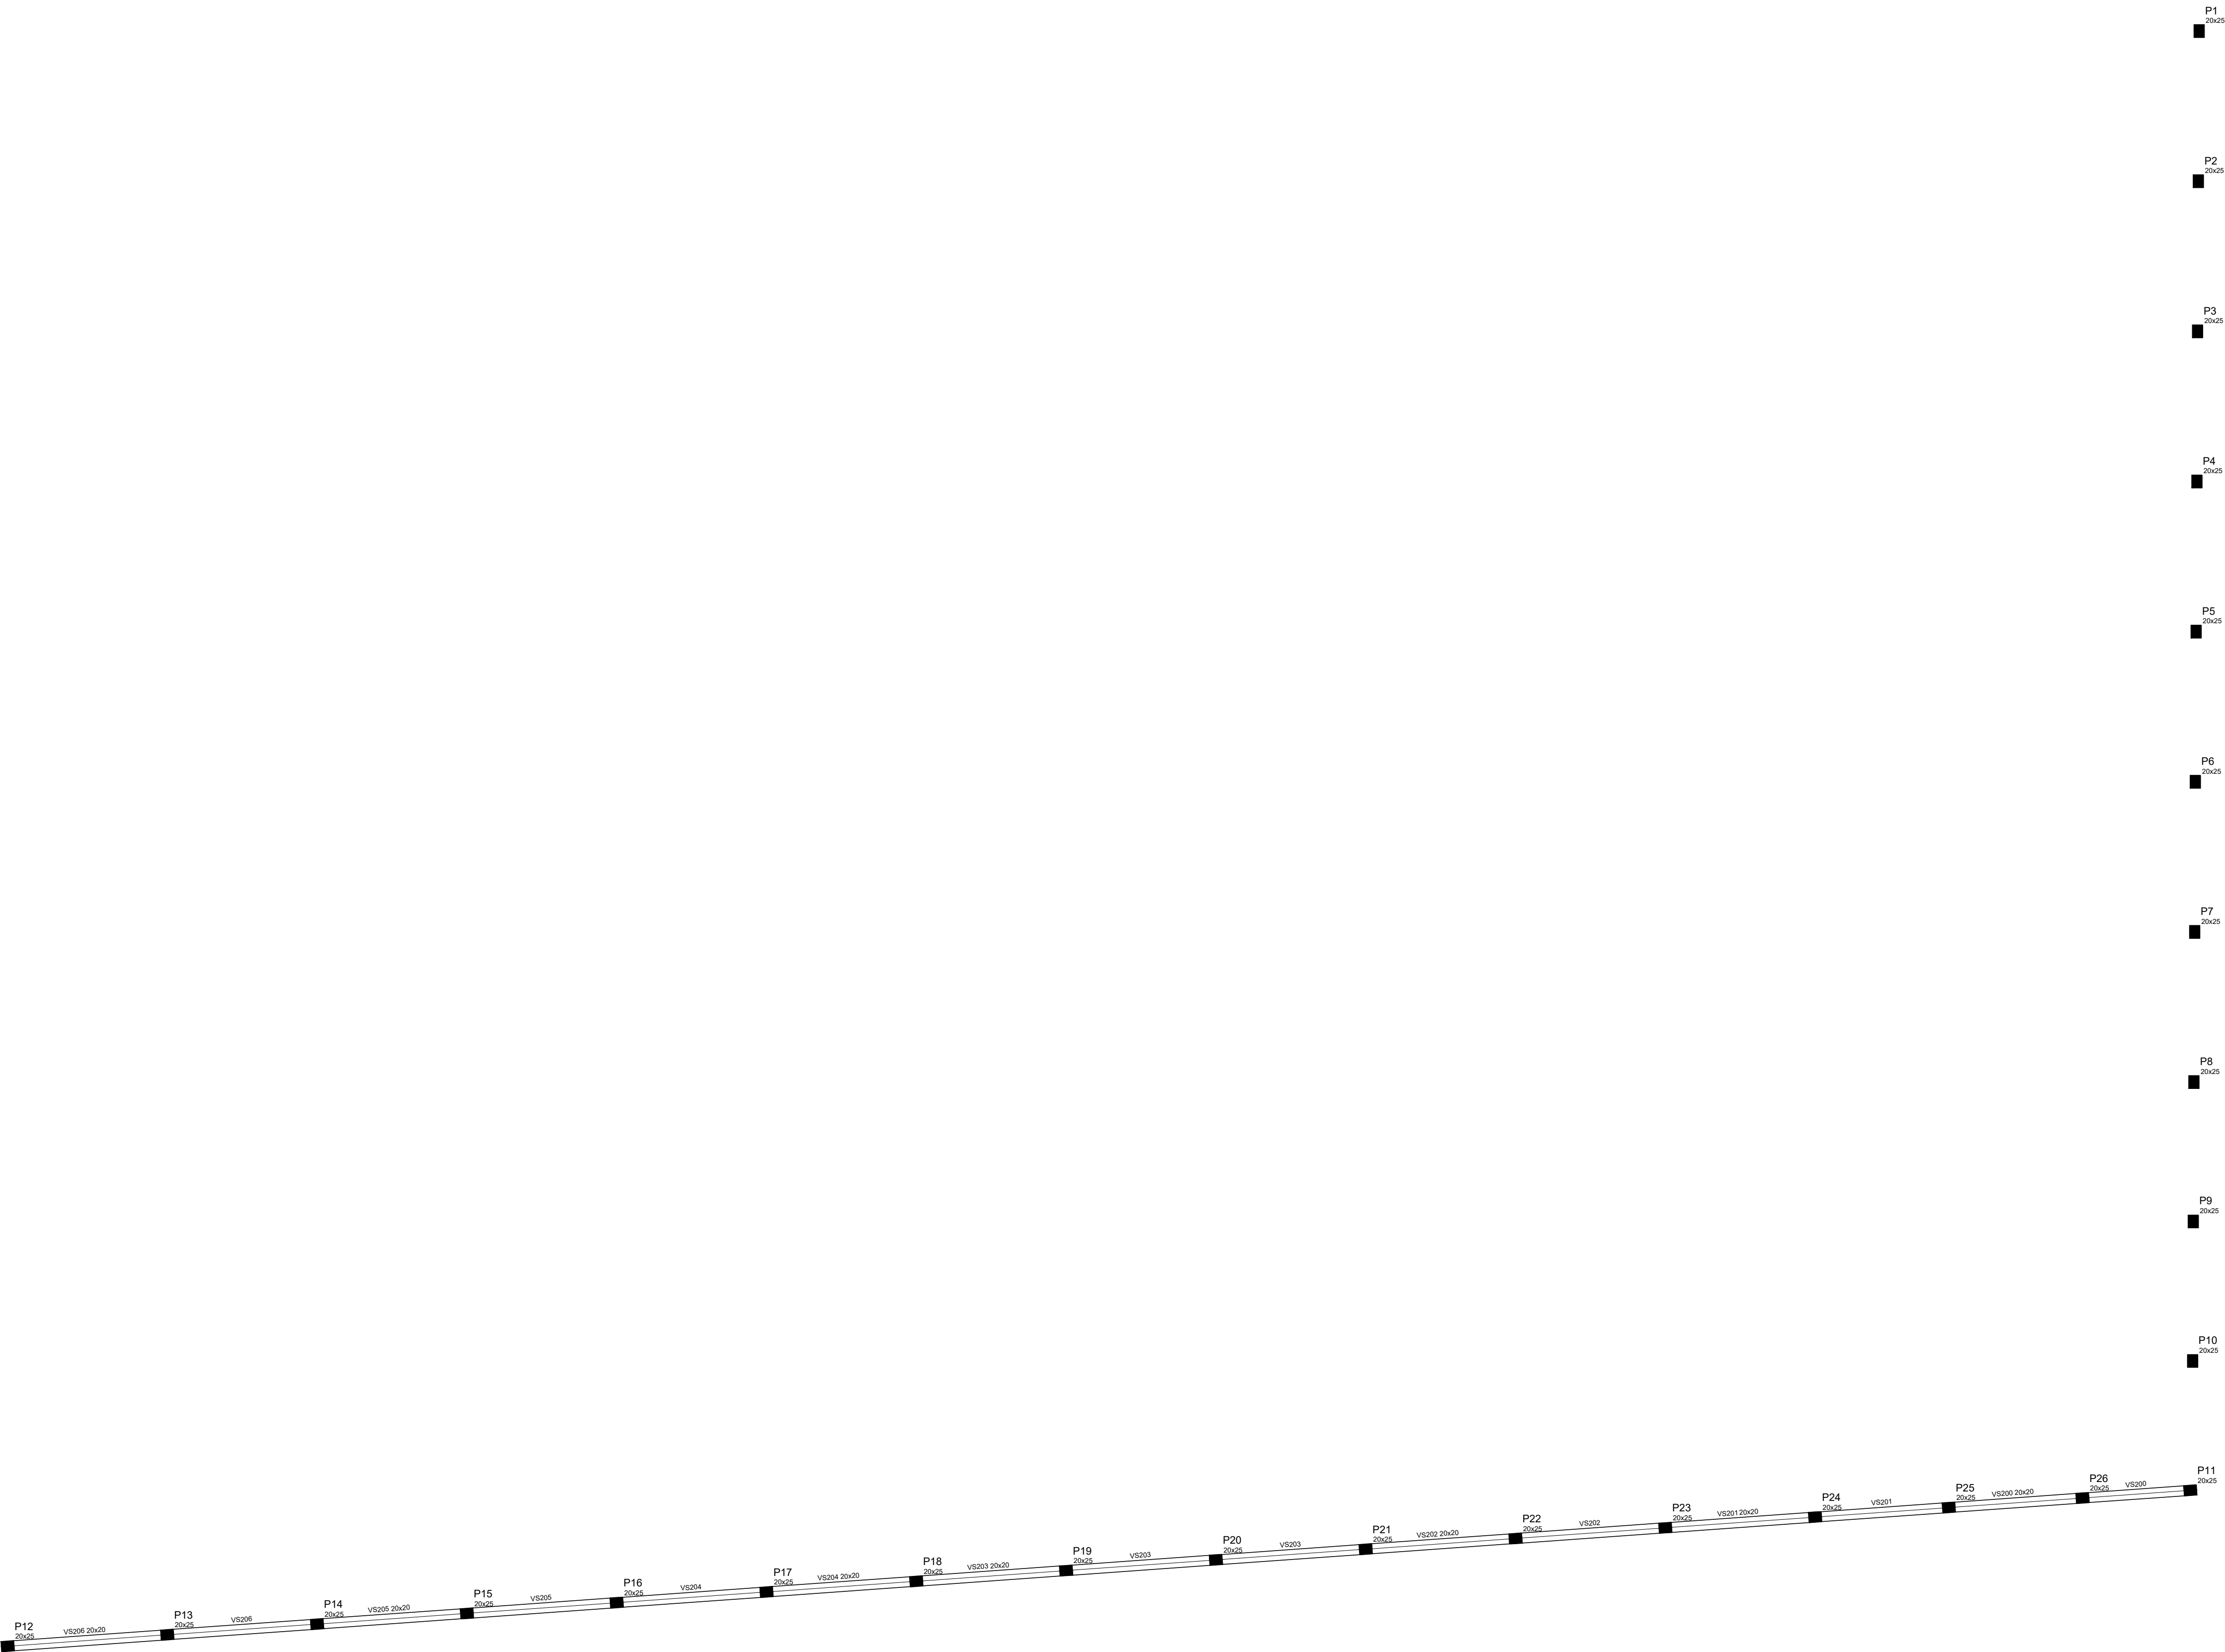

Forma do pavimento +230
escala 1:75

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS200	20x20	0	230
VS201	20x20	0	230
VS202	20x20	0	230
VS203	20x20	0	230
VS204	20x20	0	230
VS205	20x20	0	230
VS206	20x20	0	230

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20 x 25	0	230
P2	20 x 25	0	230
P3	20 x 25	0	230
P4	20 x 25	0	230
P5	20 x 25	0	230
P6	20 x 25	0	230
P7	20 x 25	0	230
P8	20 x 25	0	230
P9	20 x 25	0	230
P10	20 x 25	0	230
P11	20 x 25	0	230
P12	20 x 25	0	230
P13	20 x 25	0	230
P14	20 x 25	0	230
P15	20 x 25	0	230
P16	20 x 25	0	230
P17	20 x 25	0	230
P18	20 x 25	0	230
P19	20 x 25	0	230
P20	20 x 25	0	230
P21	20 x 25	0	230
P22	20 x 25	0	230
P23	20 x 25	0	230
P24	20 x 25	0	230
P25	20 x 25	0	230
P26	20 x 25	0	230

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22

PROJETO: 05 LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

CONSTRUÇÃO:

FOLHA 04/06

PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)




CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LOCALIDADE: COREMAS - PB


	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADA	- VIGAS BALDRAME.			REVISÃO
				ARQUIVO

Aprovações:

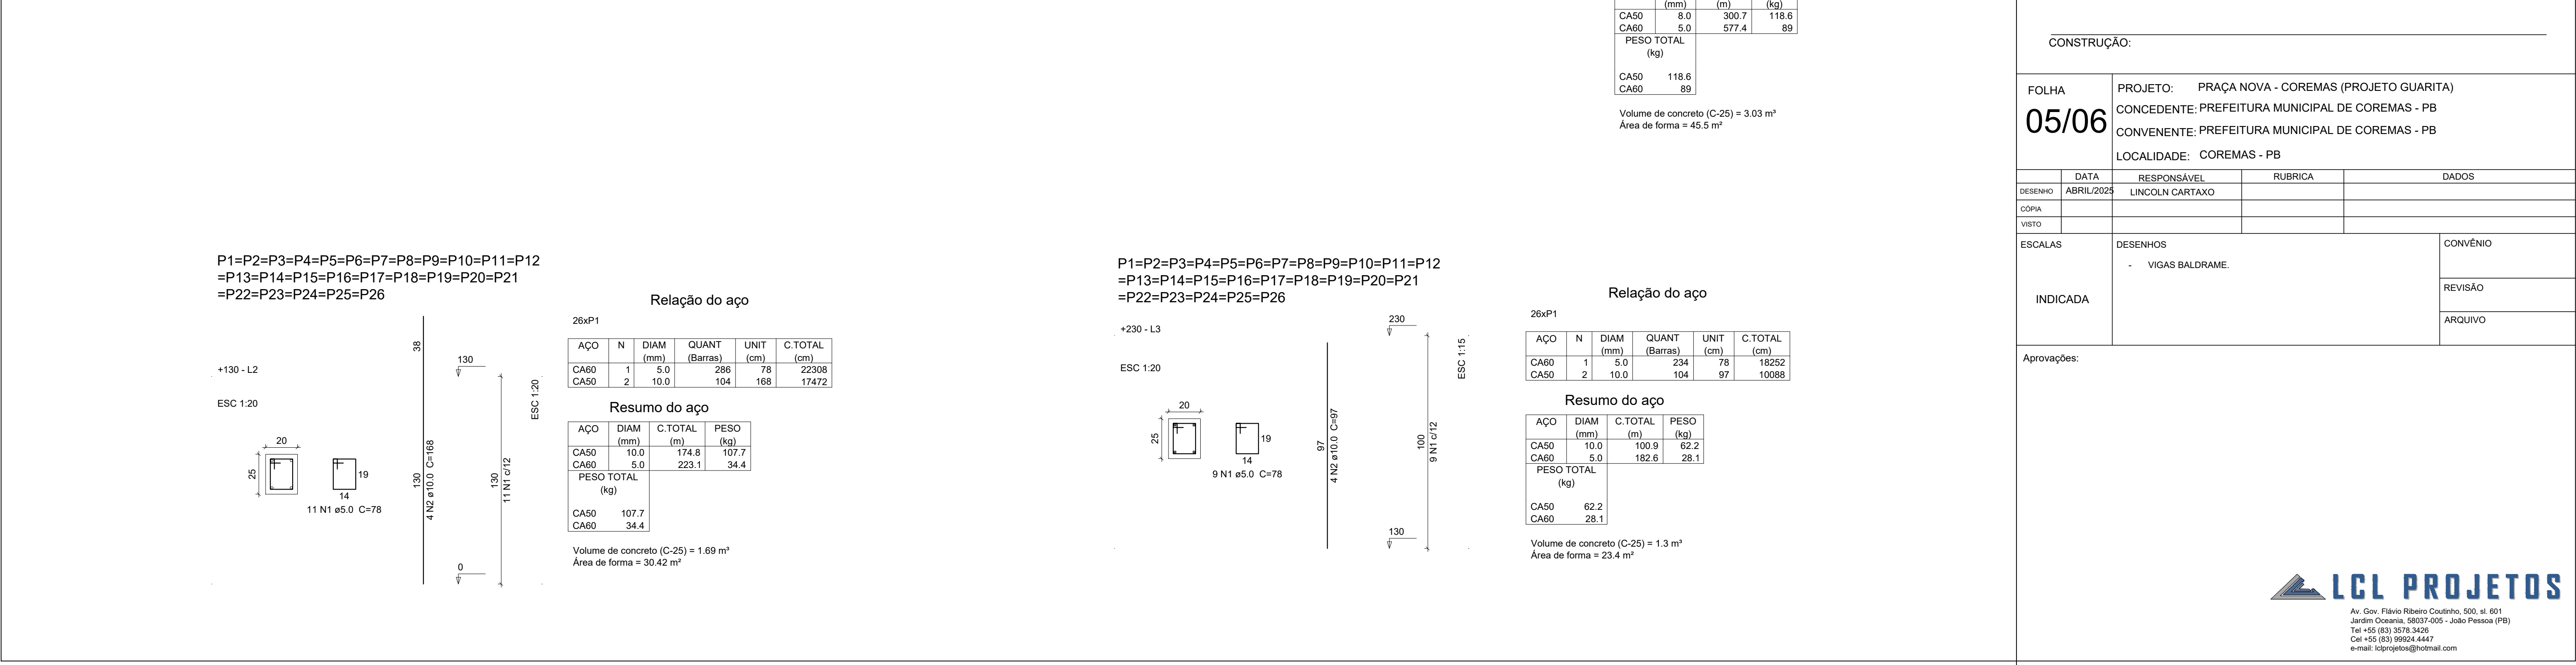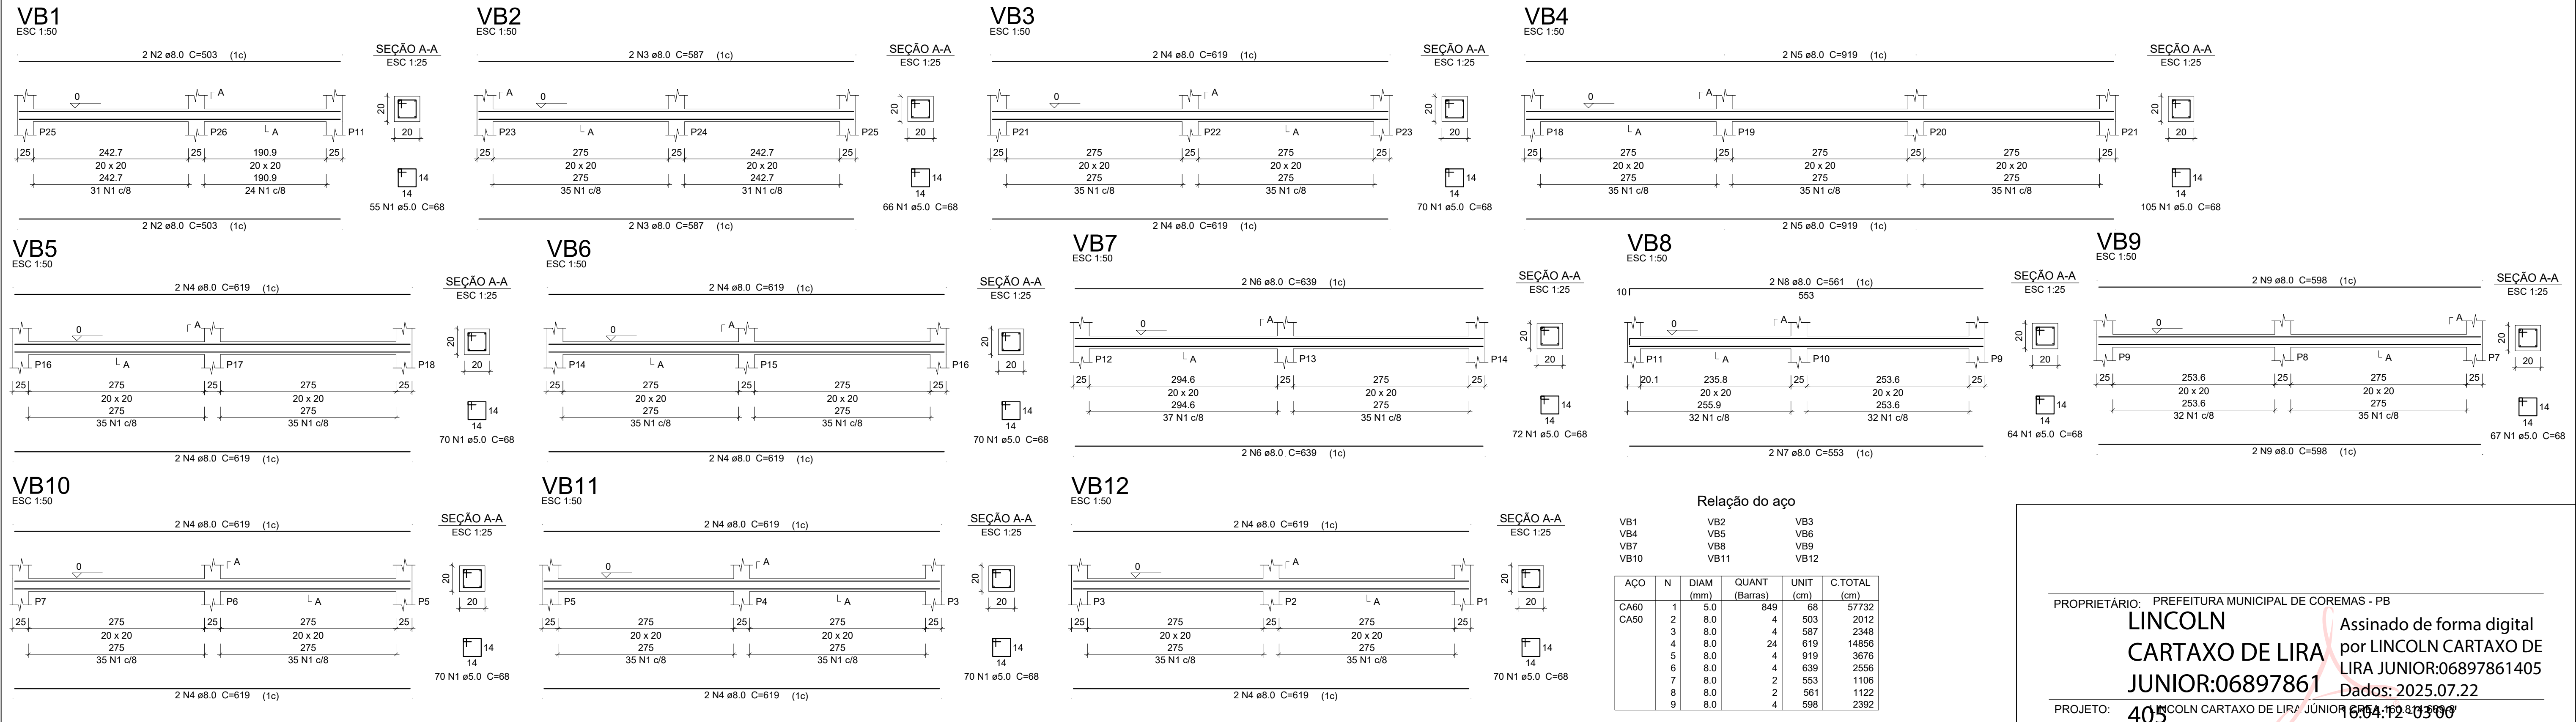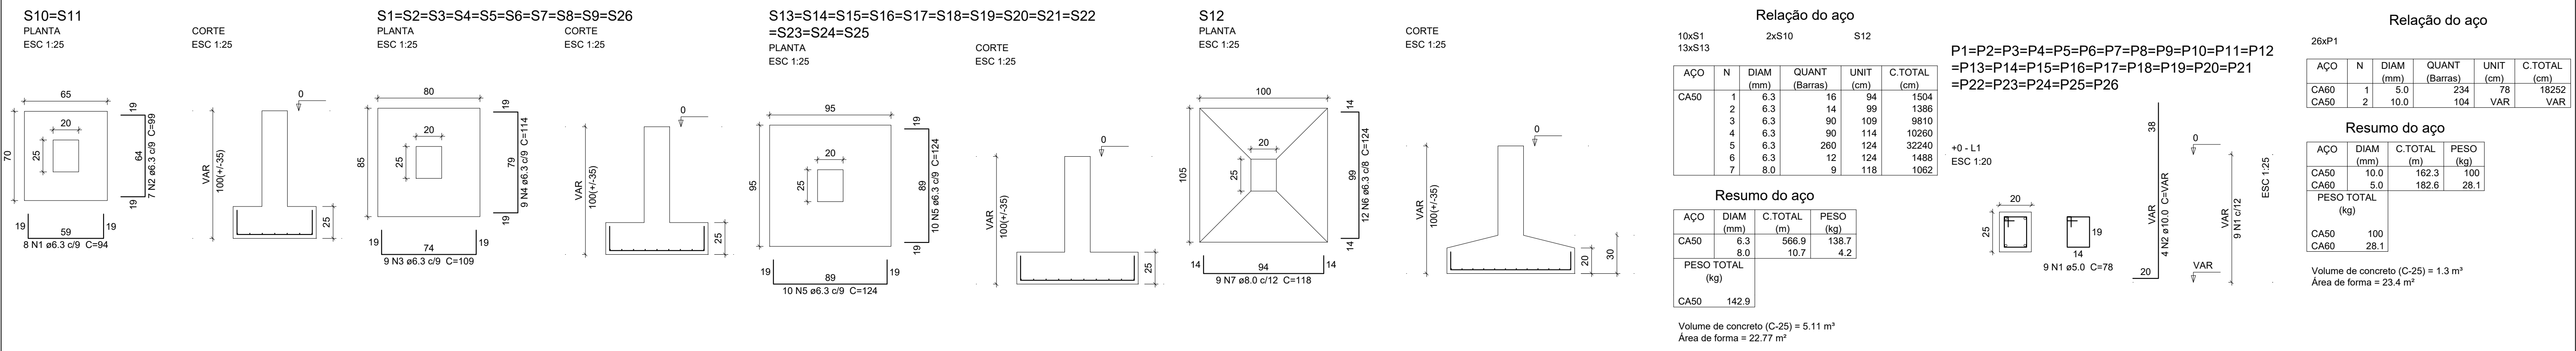


VS100

ESC 1:50

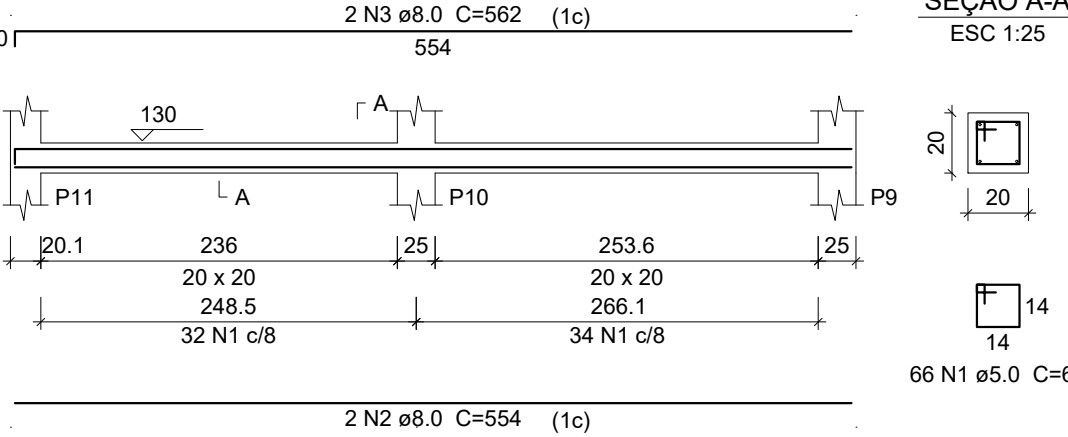


VS101

ESC 1:50

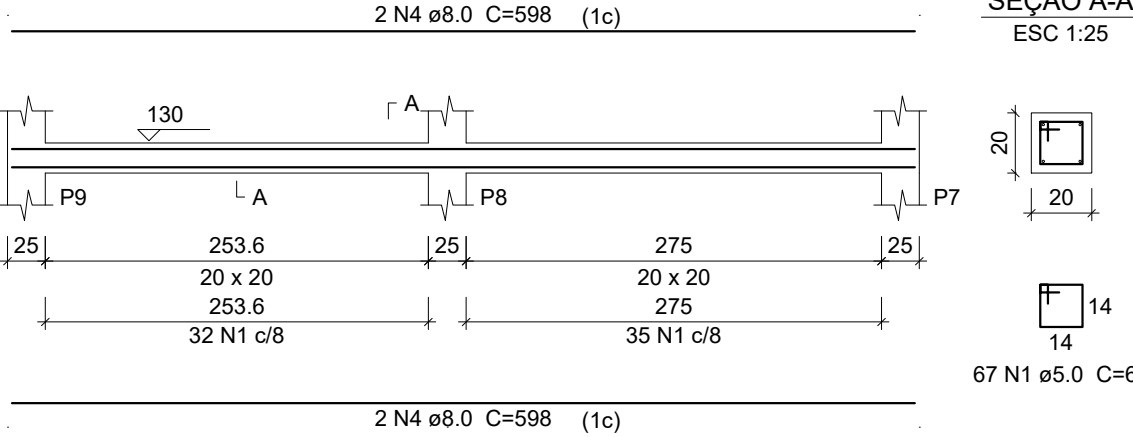


VS102

ESC 1:50

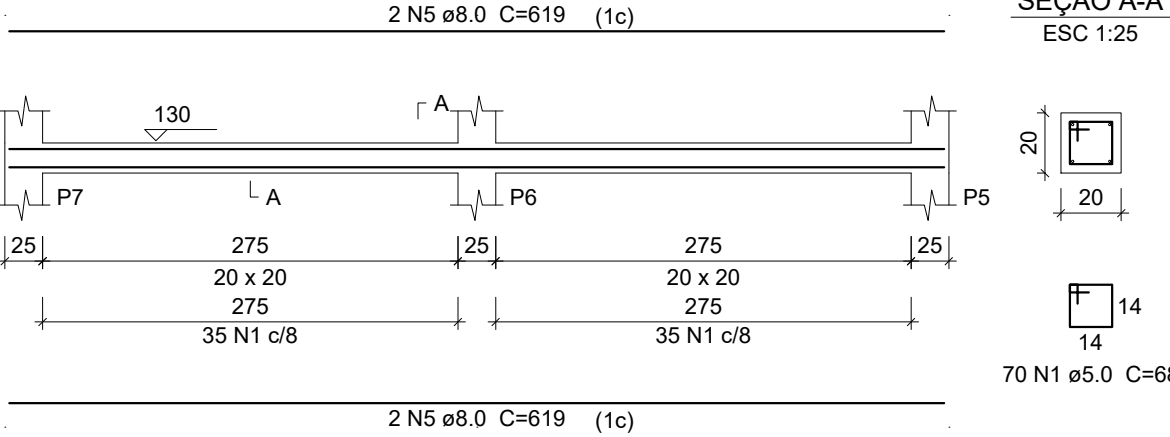


VS103

ESC 1:50

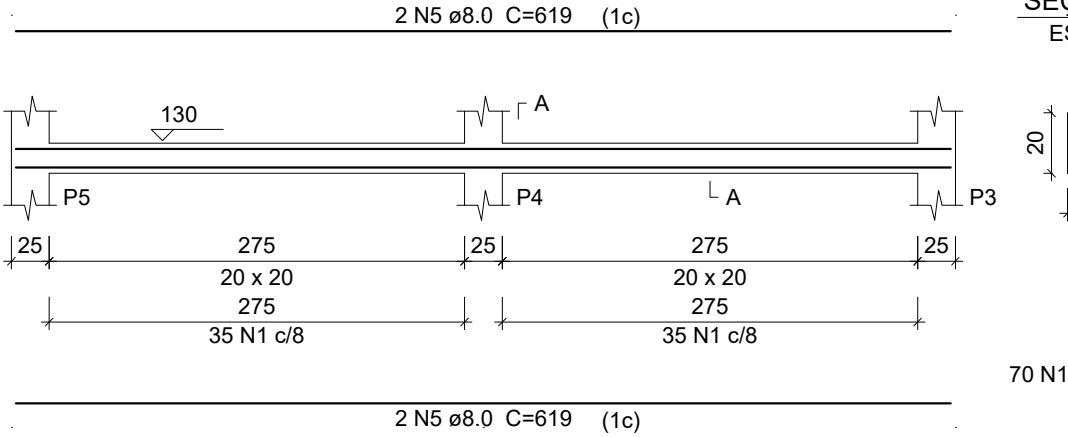

VS104

ESC 1:50

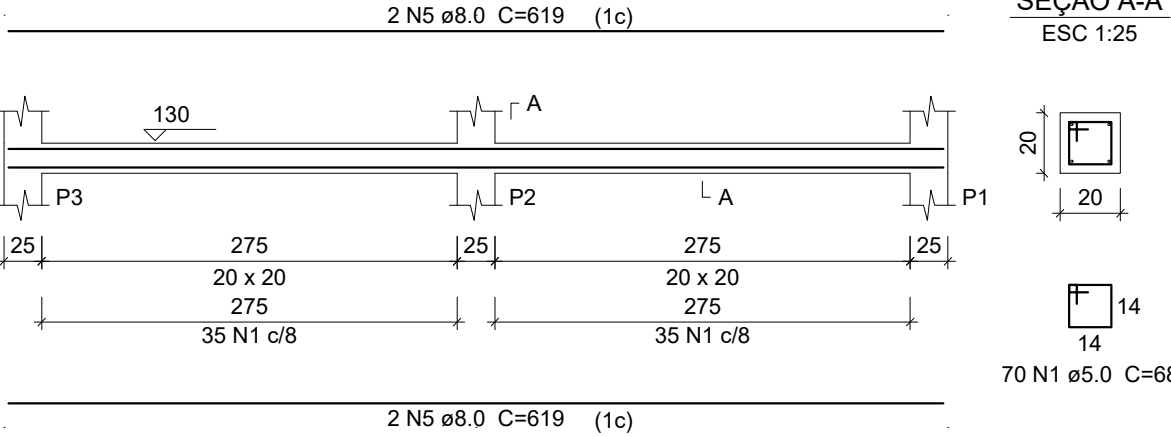

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	343	68	23324
CA50	2	8.0	2	554	1108
	3	8.0	2	562	1124
	4	8.0	4	598	2392
	5	8.0	12	619	7428


Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	120.6	47.6
CA60	5.0	233.3	36
PESO TOTAL (kg)			
CA50			47.6
CA60			36

Volume de concreto (C-25) = 1.22 m³
Área de forma = 18.23 m²


VS200

ESC 1:50

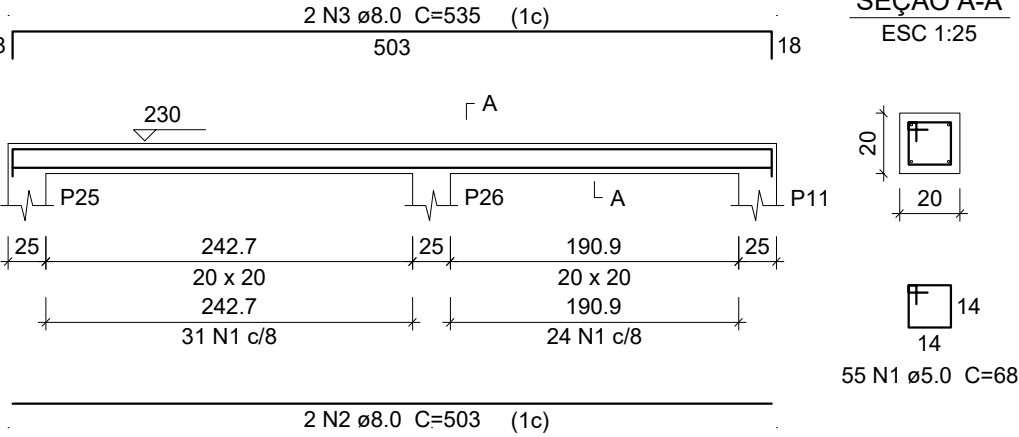


VS201

ESC 1:50

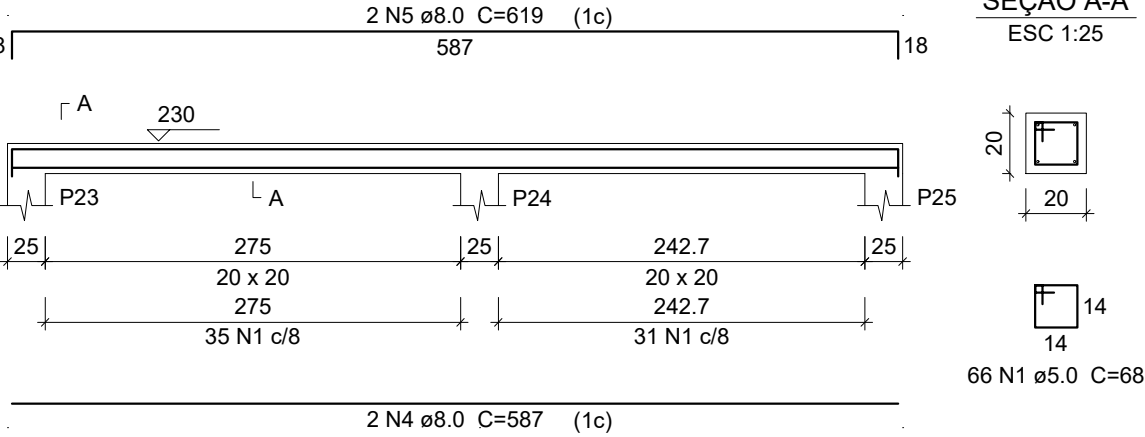


VS202

ESC 1:50

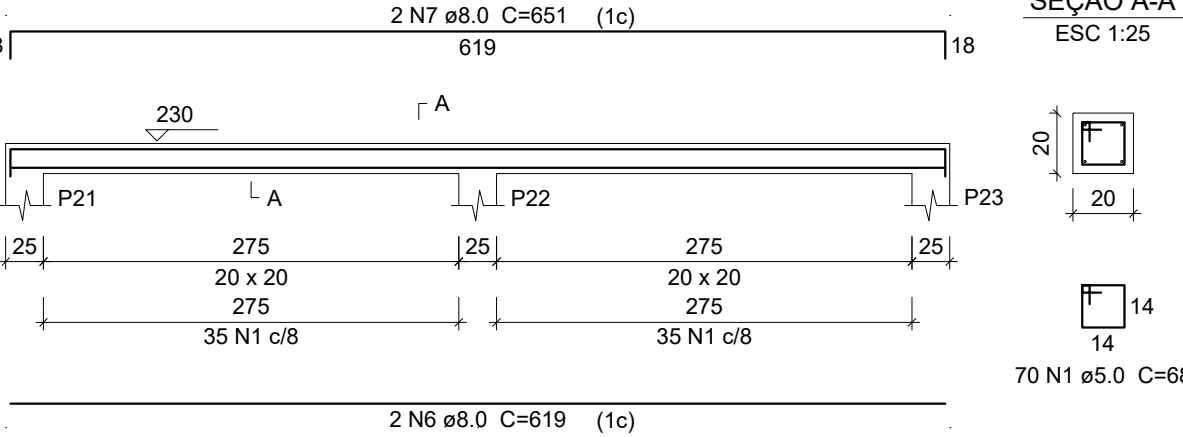


VS203

ESC 1:50

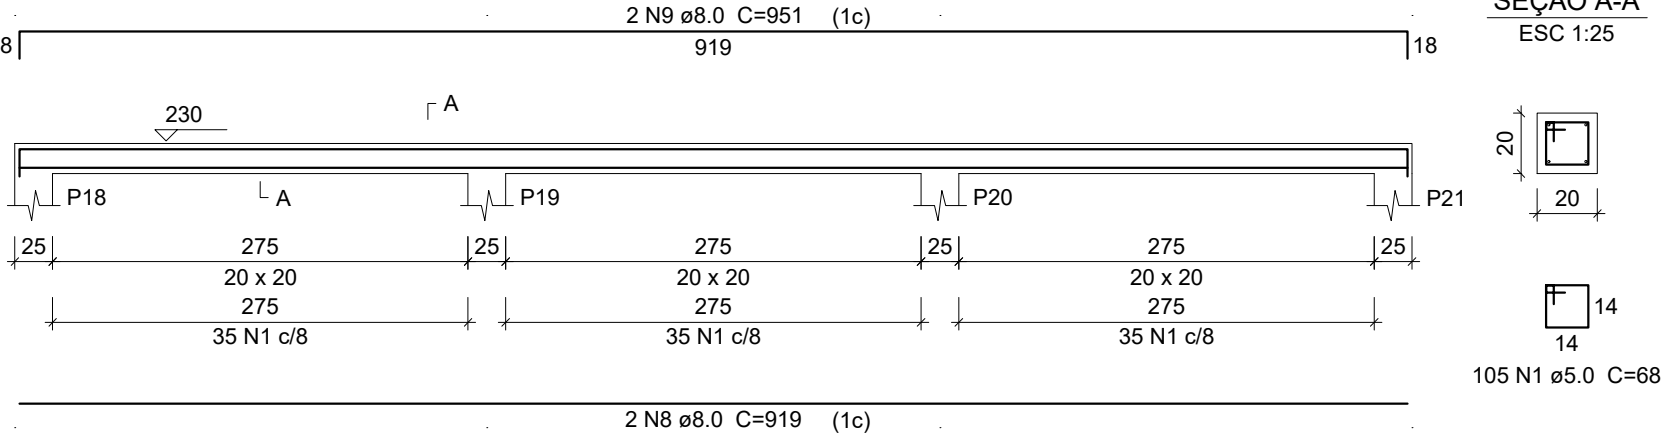


VS204

ESC 1:50

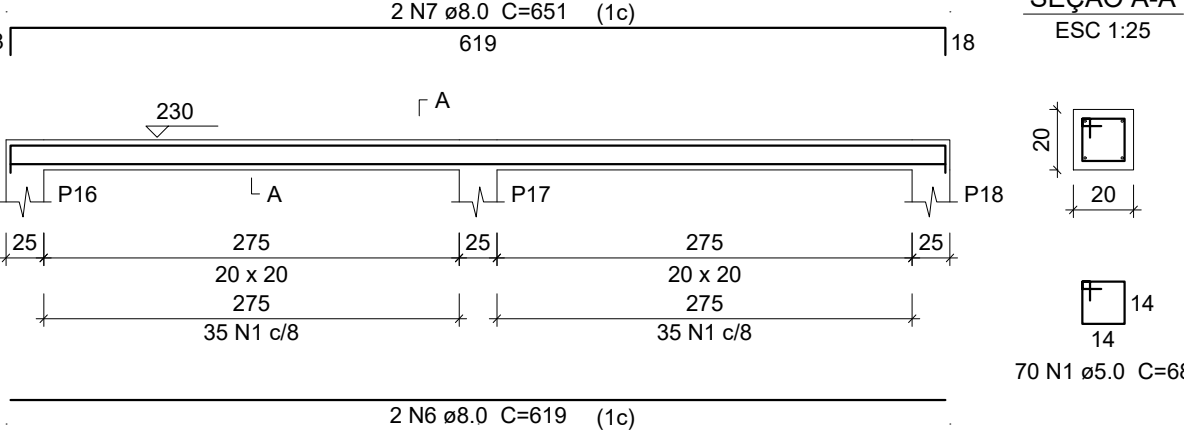


VS205

ESC 1:50

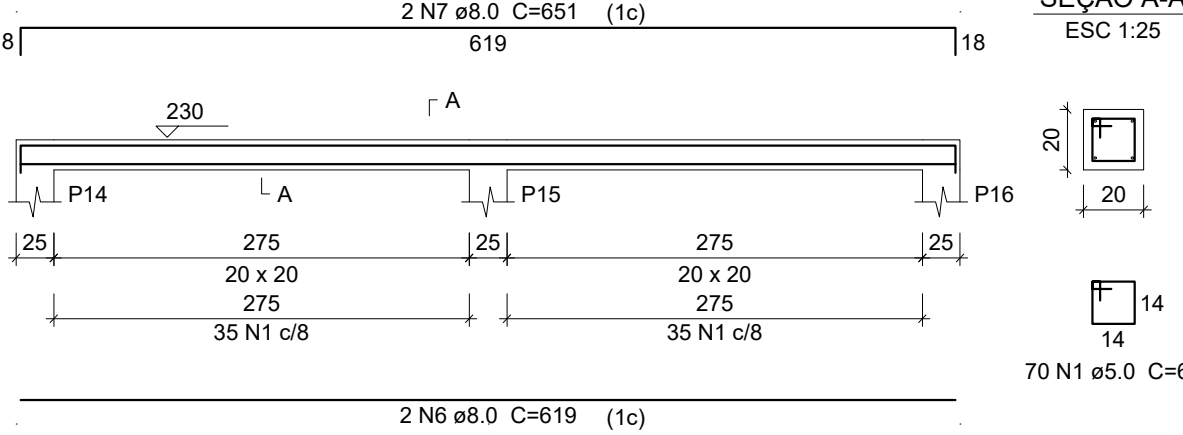

VS206

ESC 1:50

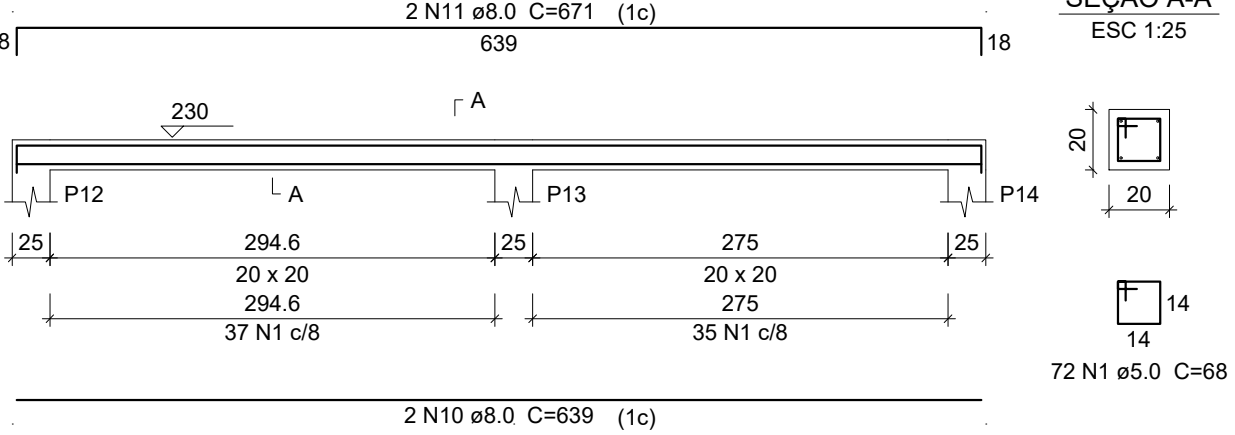

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	508	68	34544
CA50	2	8.0	2	503	1008
	3	8.0	2	535	1070
	4	8.0	2	587	1174
	5	8.0	2	619	1238
	6	8.0	6	619	3714
	7	8.0	6	651	3906
	8	8.0	2	919	1838
	9	8.0	2	951	1902
	10	8.0	2	639	1278
	11	8.0	2	671	1342

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	184.7	72.9
CA60	5.0	345.5	53.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50			72.9
CA60			53.2

Volume de concreto (C-25) = 1.82 m³
Área de forma = 27.28 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB


LINCOLN CARTAXO DE LIRA
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Data: 2025.07.22 18:04:24 -03'00'

CONSTRUÇÃO:

FOLHA 06/06
PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS - VIGAS BALDRAME.			CONVÊNIO
INDICADA				REVISÃO
				ARQUIVO

Aprovações:

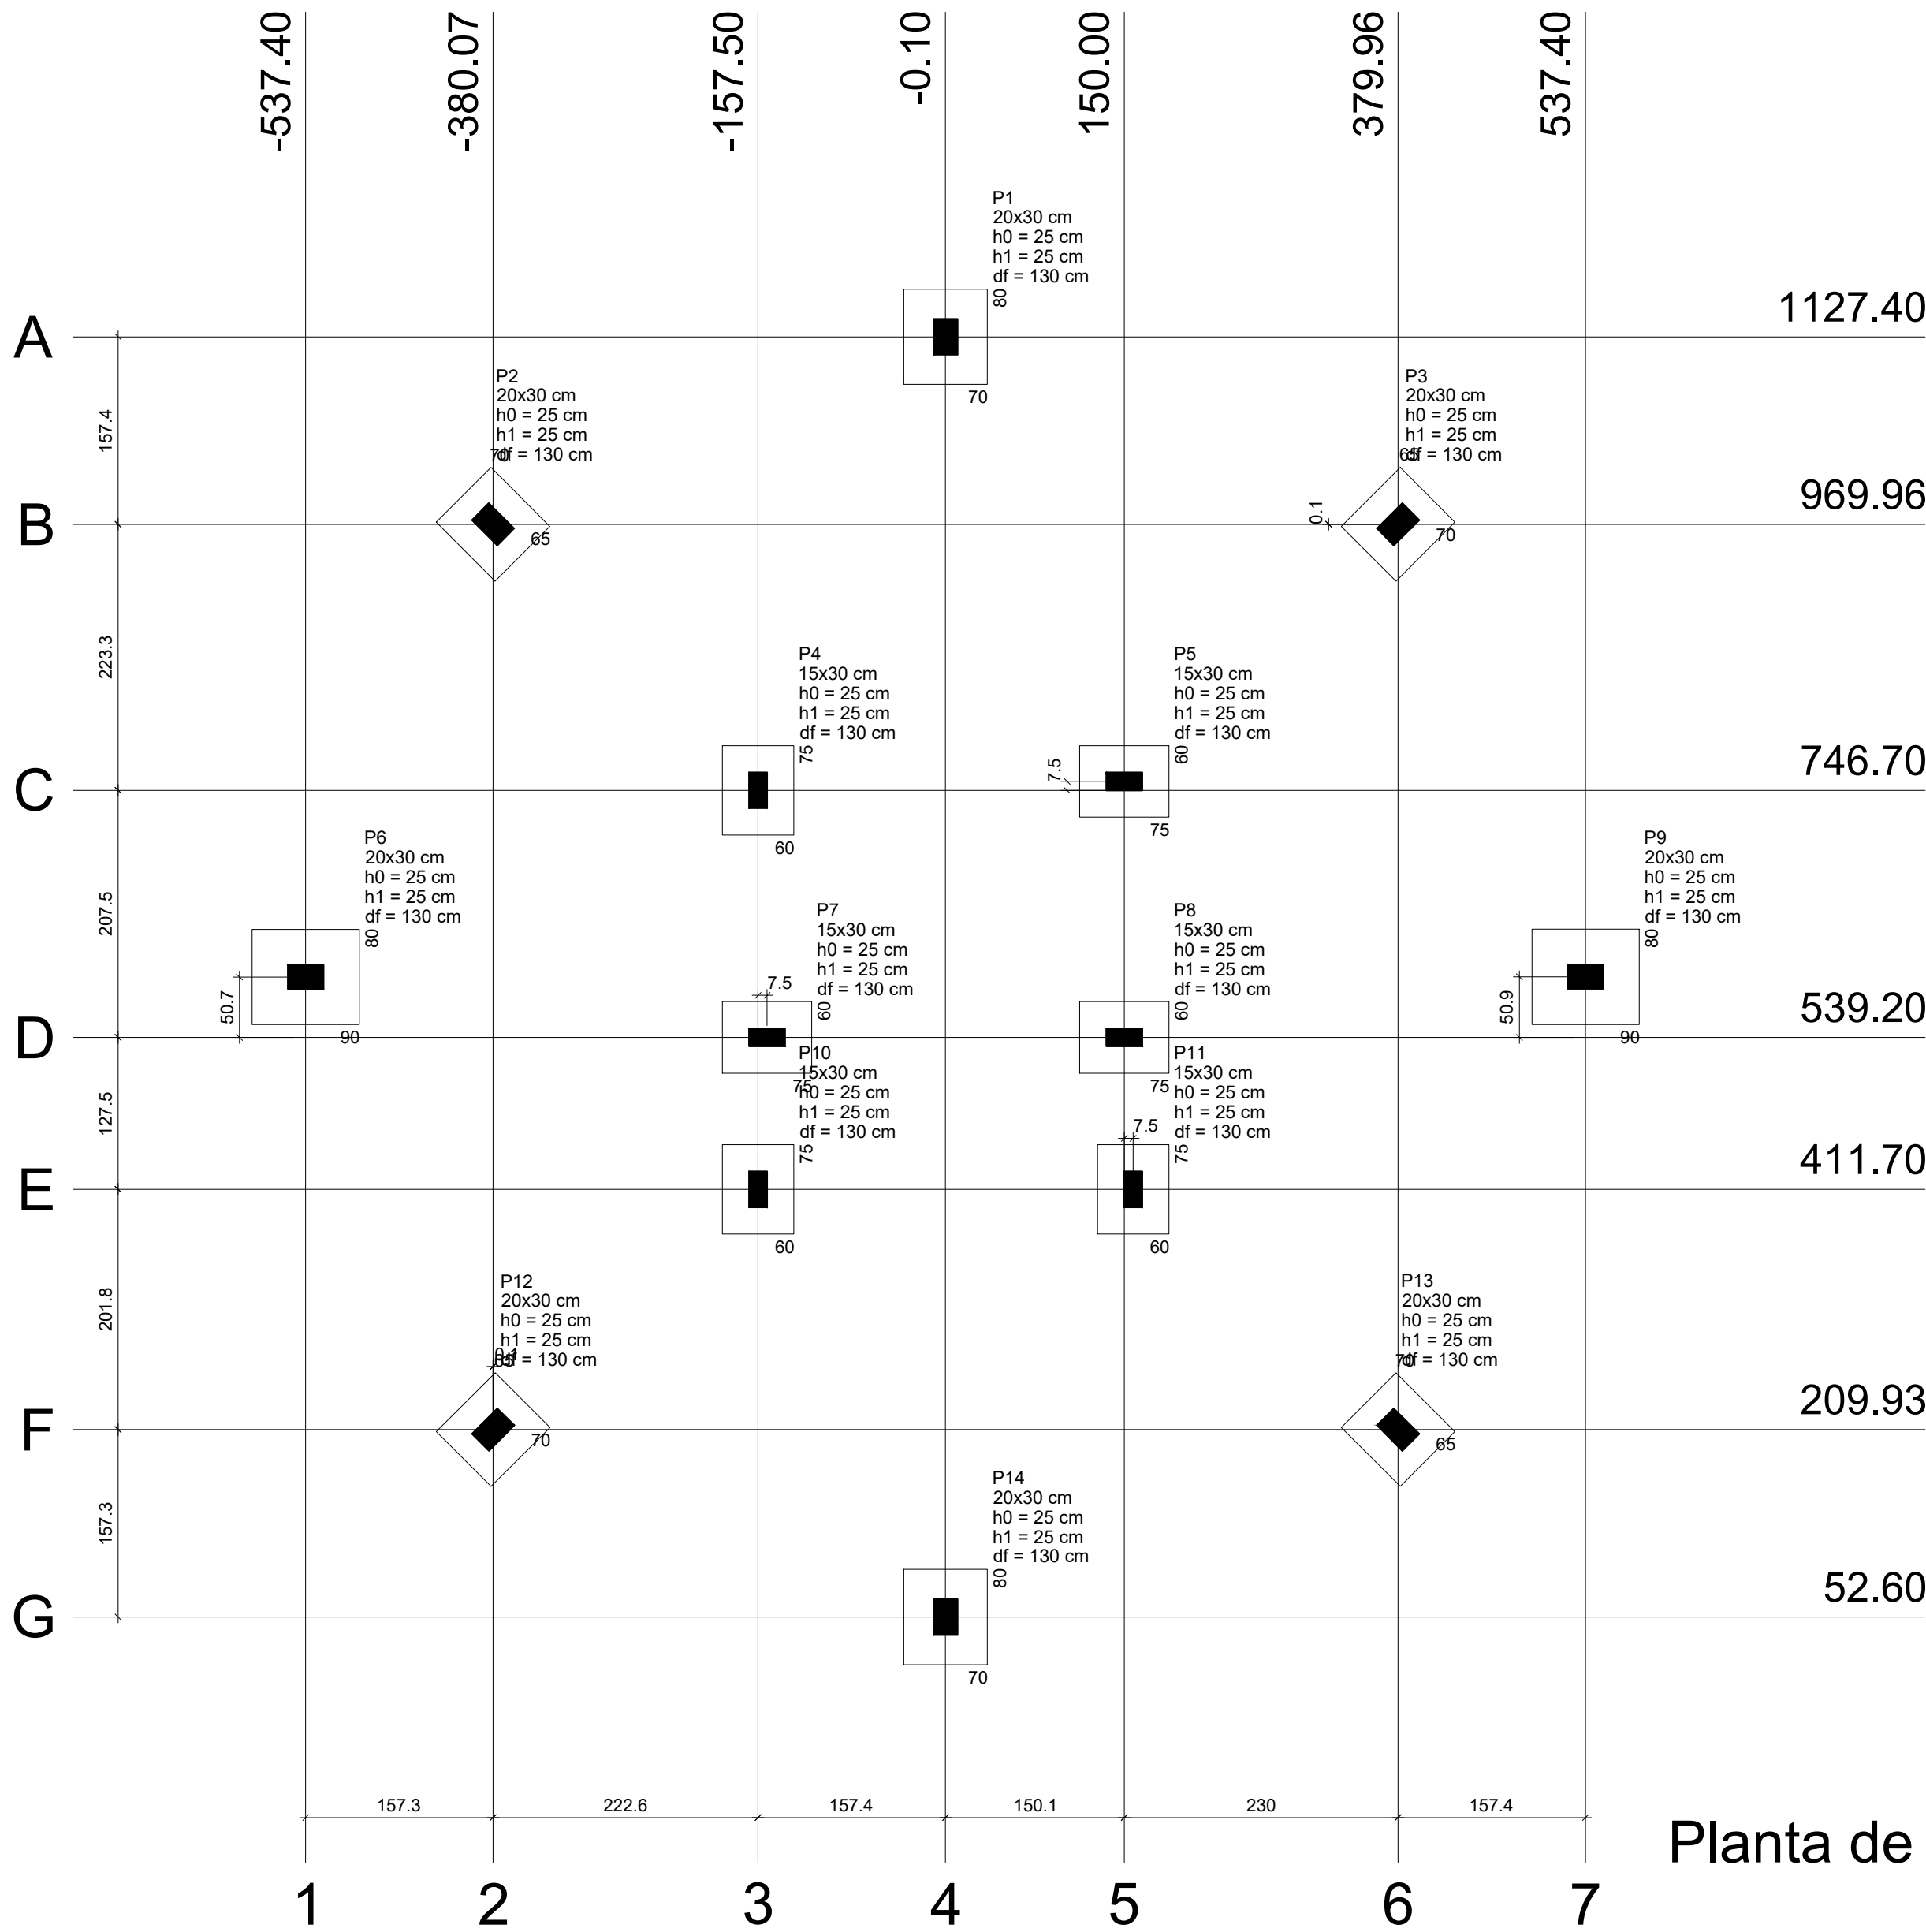

Planta de localização

escala 1:50

Pilar										Fundação				
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (kgf)	Carga Mín. (kgf)	Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (kgf)	Fy (kgf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	20x30	-0.10	1127.40	1300	1100	400	100	100	500	70	80	25	25	130
P2	20x30	-380.07	969.96	1300	1100	200	300	500	100	65	70	25	25	130
P3	20x30	379.96	970.07	1300	1100	200	300	500	100	65	70	25	25	130
P4	15x30	-157.50	746.70	3900	3300	100	200	300	200	60	75	25	25	130
P5	15x30	150.00	754.20	4200	3500	100	300	400	200	60	75	25	25	130
P6	20x30	-537.40	589.90	1300	1100	100	500	200	100	80	90	25	25	130
P7	15x30	-150.00	539.20	4700	4000	100	300	300	200	60	75	25	25	130
P8	15x30	150.00	539.20	5100	4200	100	200	300	200	60	75	25	25	130
P9	20x30	537.40	590.10	1300	1100	100	500	200	100	80	90	25	25	130
P10	15x30	-157.50	411.70	3000	2400	200	200	400	200	60	75	25	25	130
P11	15x30	157.50	411.70	2800	2100	200	200	400	100	60	75	25	25	130
P12	20x30	-379.96	209.93	1300	1100	200	300	500	100	65	70	25	25	130
P13	20x30	379.96	209.93	1300	1100	200	300	500	100	65	70	25	25	130
P14	20x30	-0.10	52.60	1300	1100	400	100	100	500	70	80	25	25	130

Locação no eixo X		
Coordenadas (cm)	Nome	
-537.40	P6	
-380.07	P2	
-379.96	P12	
-157.50	P4, P10	
-150.00	P7	
-0.10	P1, P14	
150.00	P5, P8	
157.50	P11	
379.96	P3, P13	
537.40	P9	

Locação no eixo Y		
Coordenadas (cm)	Nome	
1127.40	P1	
970.07	P3	
969.96	P2	
754.20	P5	
746.70	P4	
590.10	P9	
589.90	P6	
539.20	P7, P8	
411.70	P10, P11	
209.93	P12, P13	
52.60	P14	

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO
DE LIRA
JUNIOR:0689786140

Assinado de forma digital
por LINCOLN CARTAXO DE
LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22 16:11:10

PROJETO: 5 LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO:

FOLHA

01/07


PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS - LOCAÇÃO			CONVÊNIO
INDICADA				REVISÃO
				ARQUIVO

Aprovações:



Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, sl. 601
Jardim Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 3578.3426
Cel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lcprojetos@hotmail.com

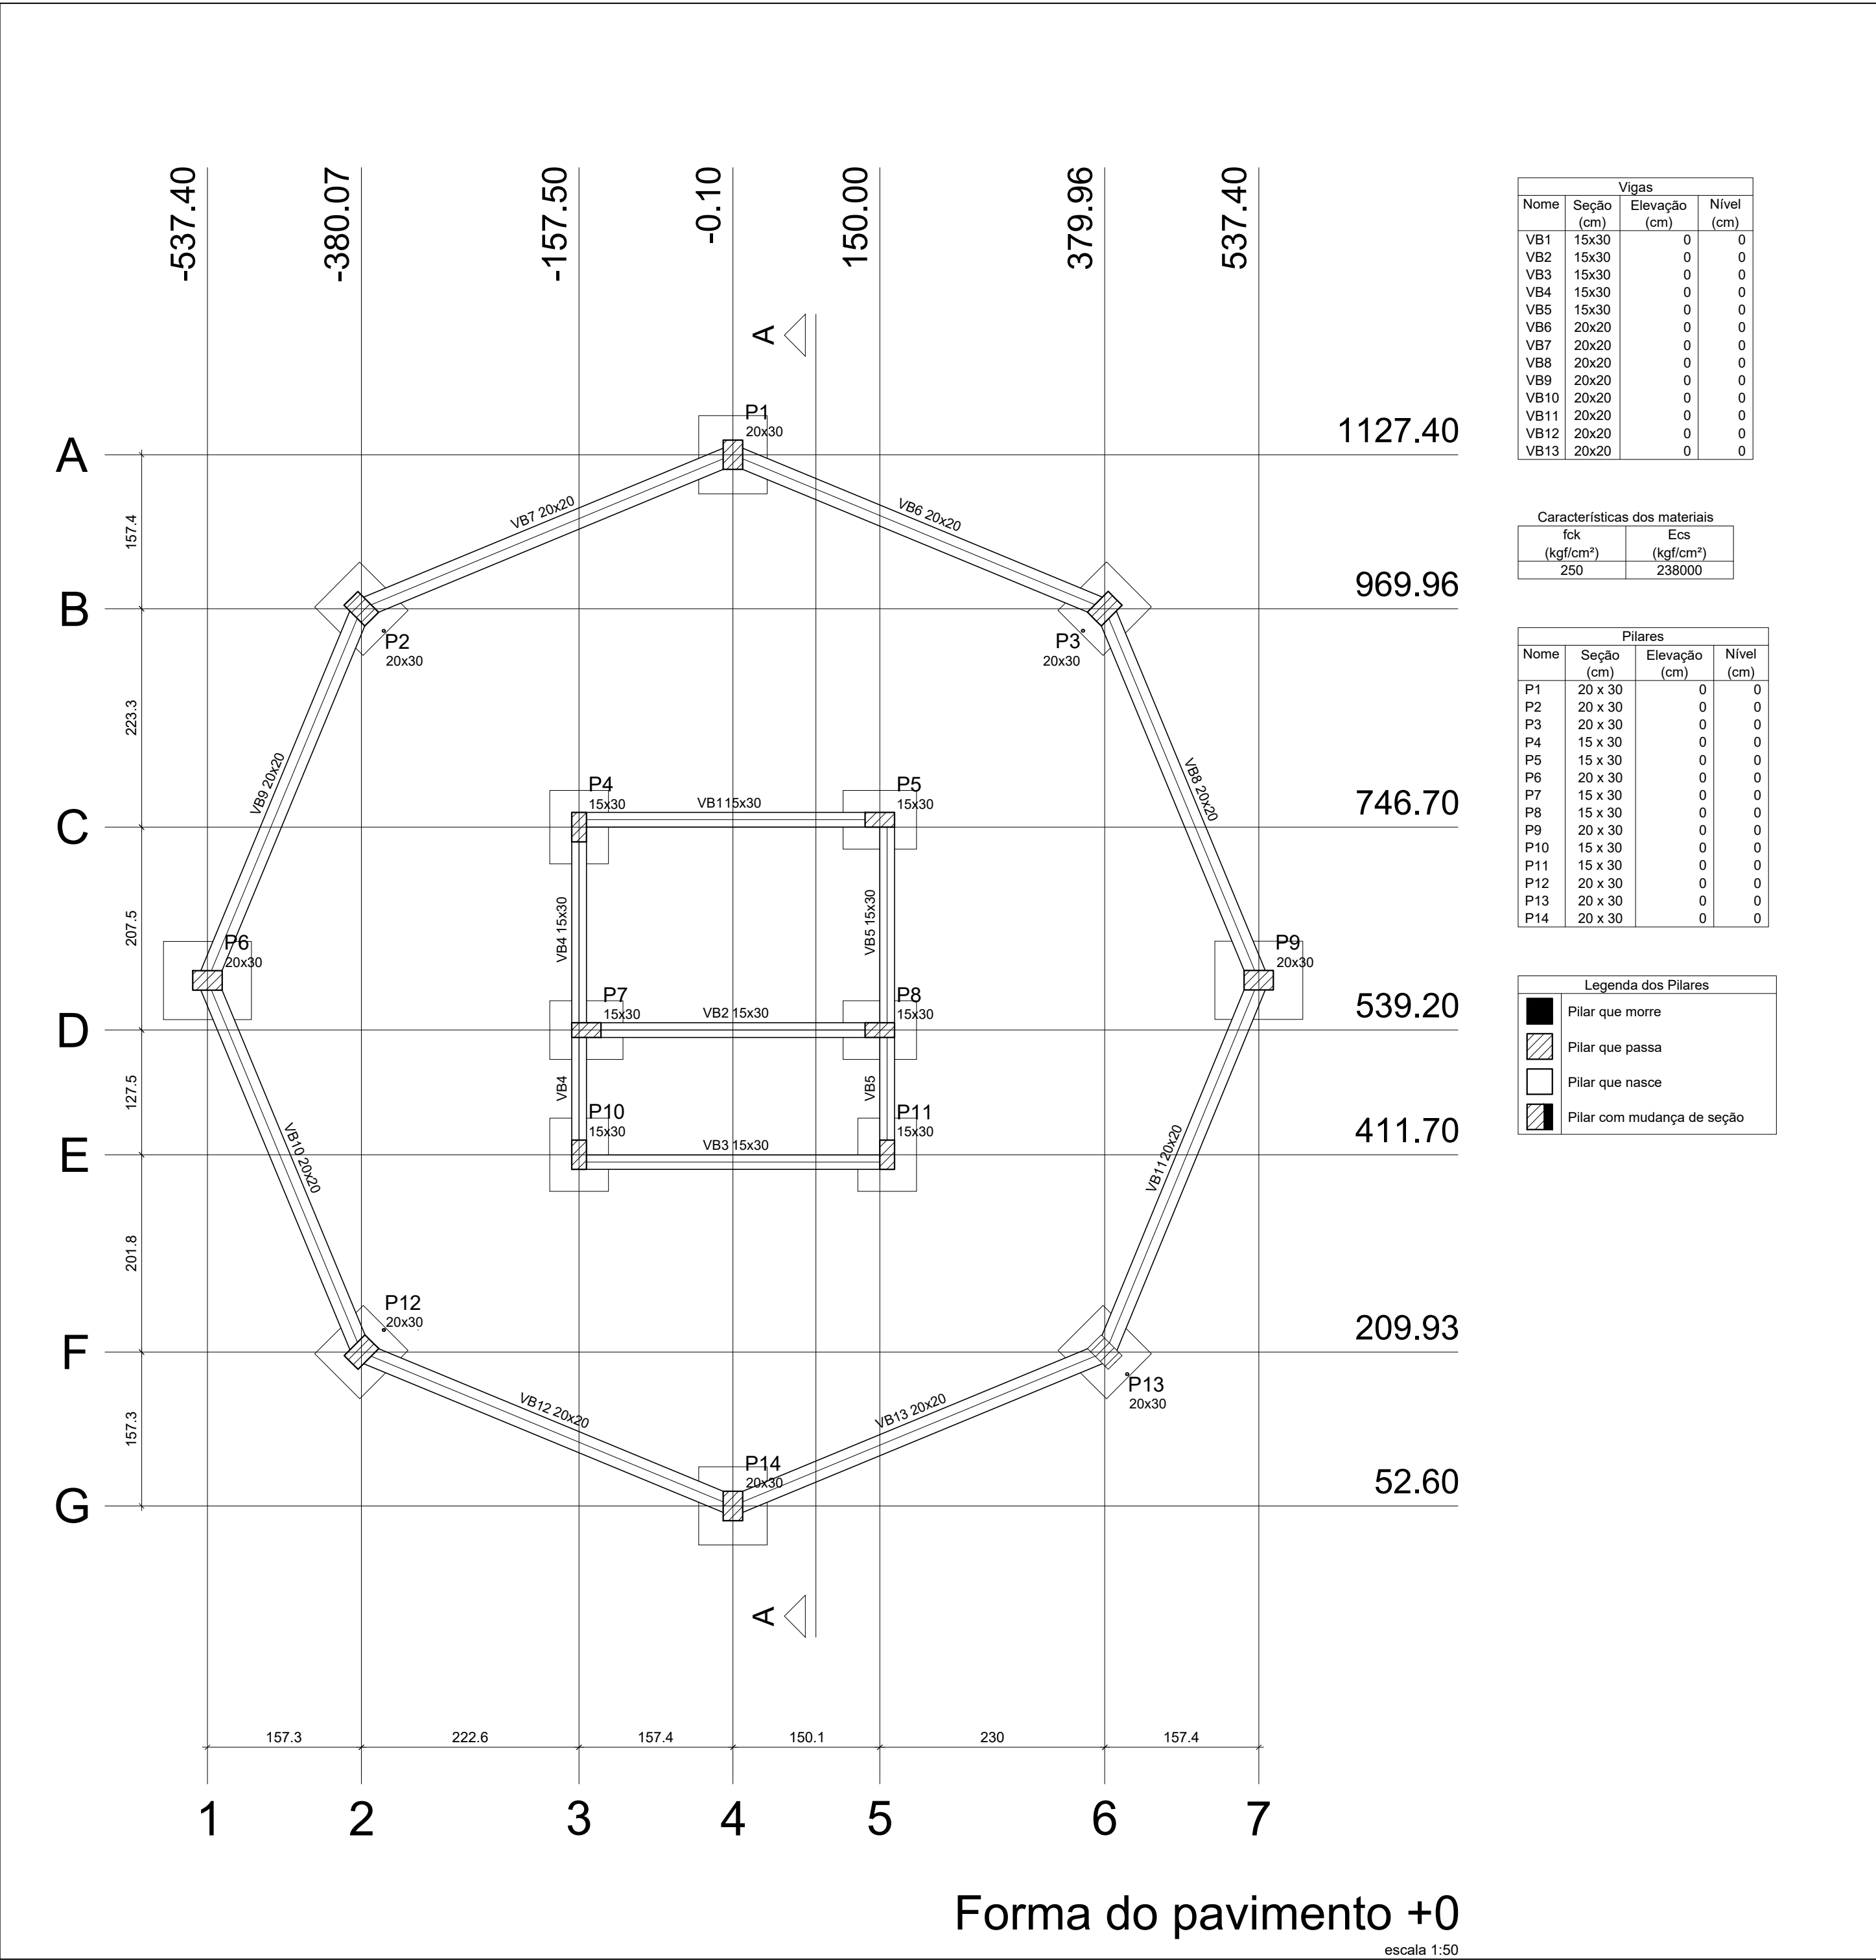

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB1	15x30	0	0
VB2	15x30	0	0
VB3	15x30	0	0
VB4	15x30	0	0
VB5	15x30	0	0
VB6	20x20	0	0
VB7	20x20	0	0
VB8	20x20	0	0
VB9	20x20	0	0
VB10	20x20	0	0
VB11	20x20	0	0
VB12	20x20	0	0
VB13	20x20	0	0

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20 x 30	0	0
P2	20 x 30	0	0
P3	20 x 30	0	0
P4	15 x 30	0	0
P5	15 x 30	0	0
P6	20 x 30	0	0
P7	15 x 30	0	0
P8	15 x 30	0	0
P9	20 x 30	0	0
P10	15 x 30	0	0
P11	15 x 30	0	0
P12	20 x 30	0	0
P13	20 x 30	0	0
P14	20 x 30	0	0

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO Assinado de forma digital
DE LIRA por LINCOLN CARTAXO DE
JUNIOR:068978614 LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22

PROJETO: **05** LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405-8


CONSTRUÇÃO:

FOLHA
02/07

PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS - FORMA +0.			CONVÊNIO
INDICADA				REVISÃO
				ARQUIVO

Aprovações:

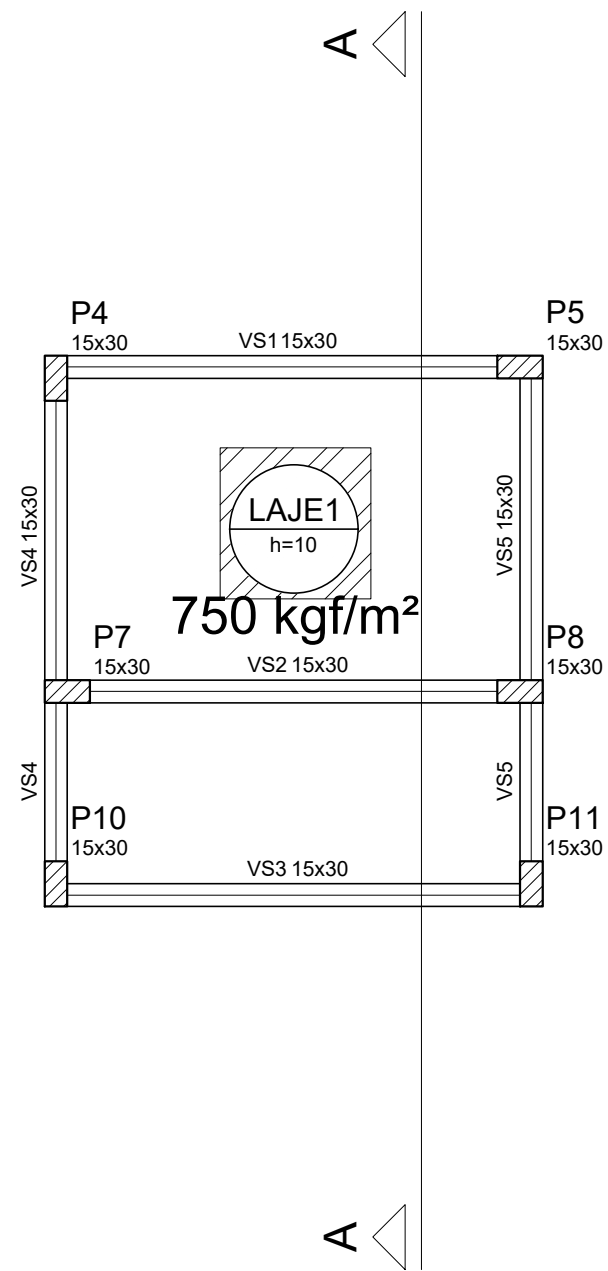

Forma do pavimento +270
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS1	15x30	0	270
VS2	15x30	0	270
VS3	15x30	0	270
VS4	15x30	0	270
VS5	15x30	0	270

Lajes						Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
LAJE1	Maciça	10	0	270	250	100	100	sim

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	10	-	6.00

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000


Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P4	15 x 30	115	385
P5	15 x 30	115	385
P7	15 x 30	150	420
P8	15 x 30	150	420
P10	15 x 30	110	380
P11	15 x 30	110	380

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22 16:12:15
PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR - CREA 169.814.689-8

CONSTRUÇÃO:

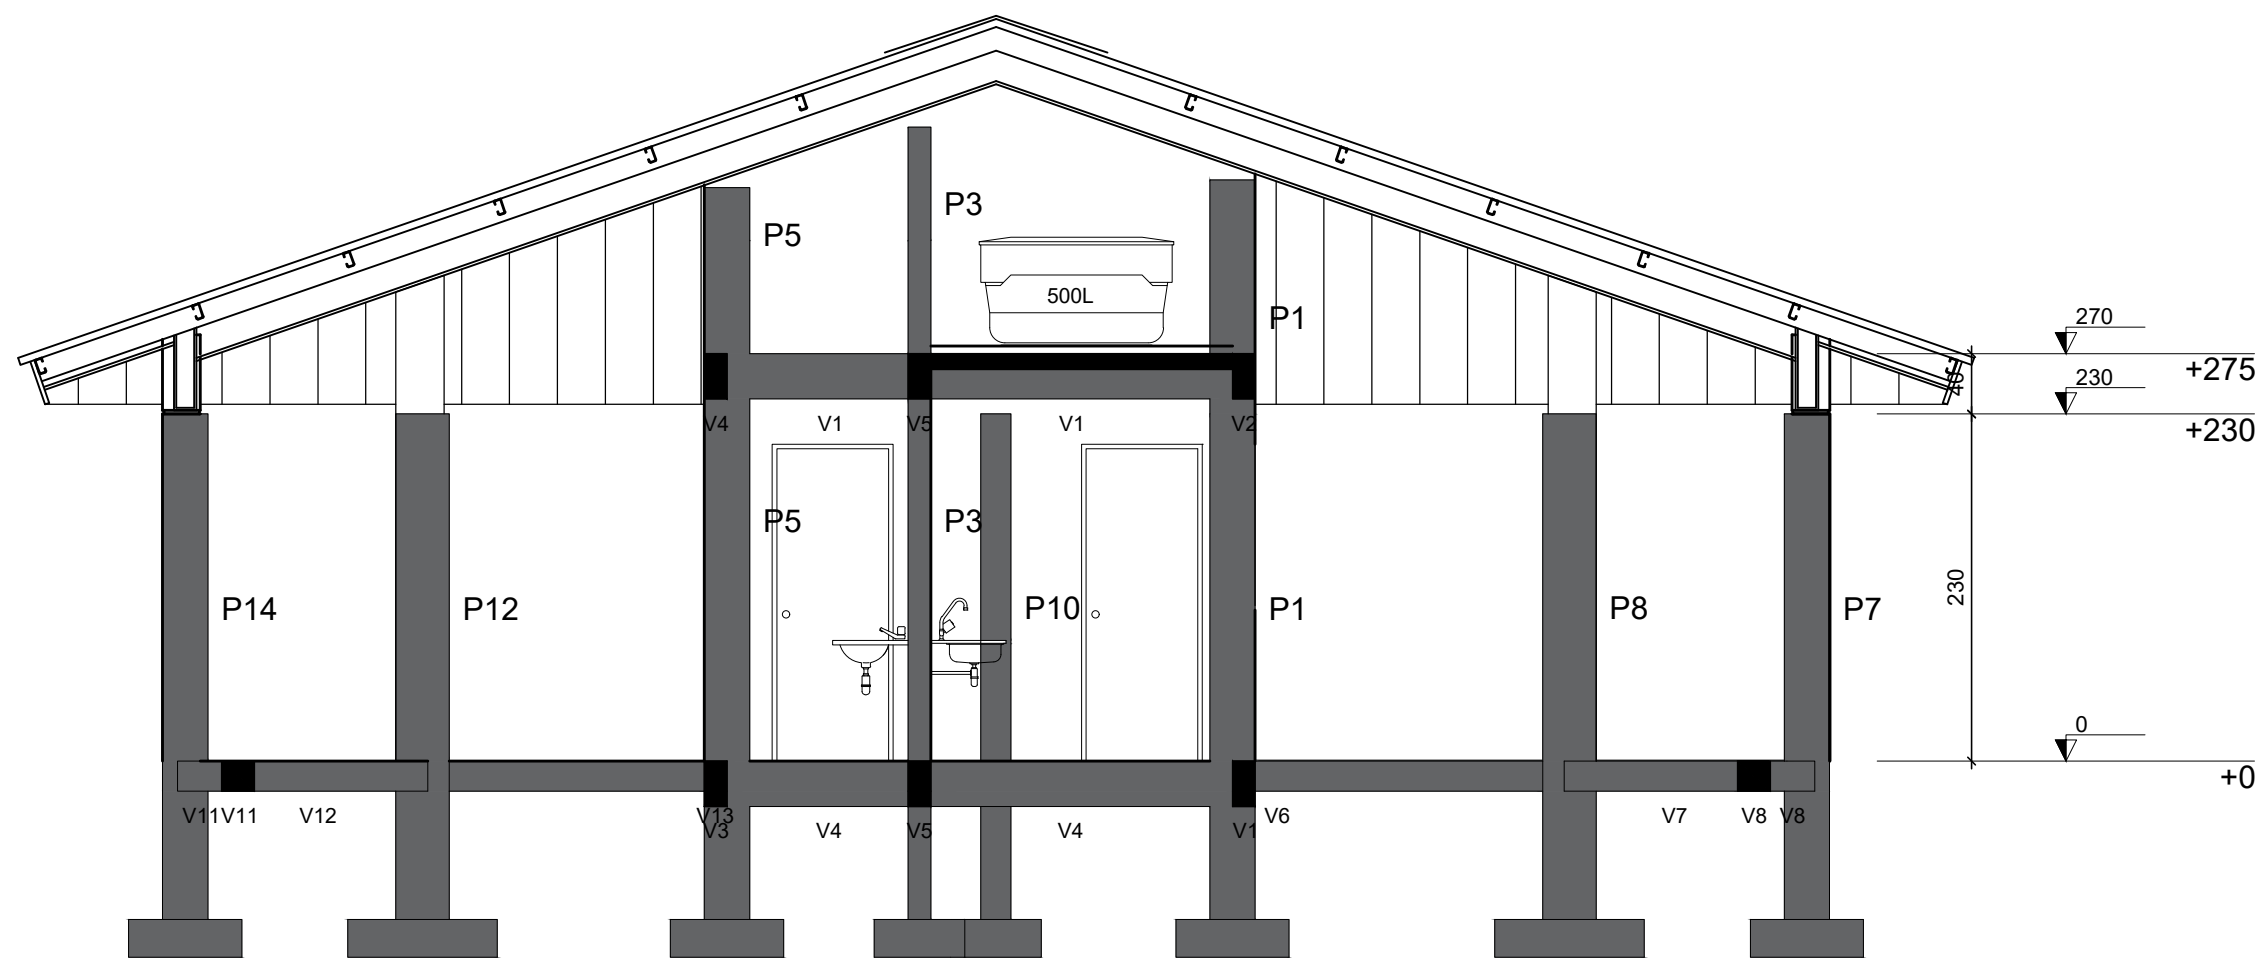


CORTE AA
escala 1:50

FOLHA
03/07
PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: COREMAS - PB


	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS - FORMAS +270; - CORTE AA.			CONVÊNIO
INDICADA				REVISÃO
				ARQUIVO

Aprovações:


S4=S5=S7=S8=S10=S11
PLANTA
ESC 1:25

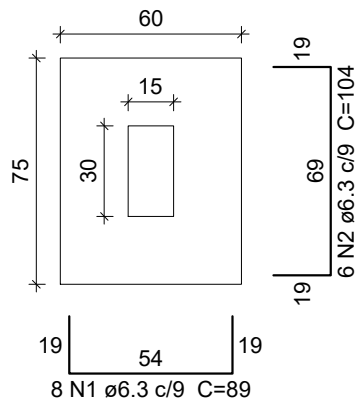


CORTE
ESC 1:25

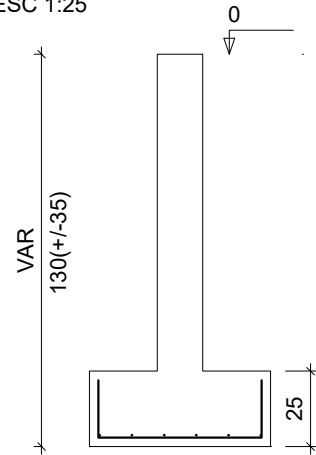

S2=S3=S12=S13
PLANTA
ESC 1:25

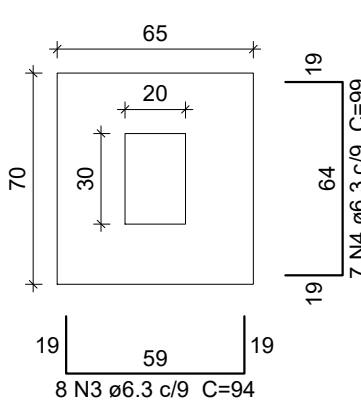

CORTE
ESC 1:25

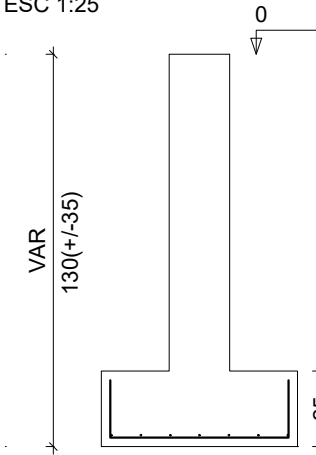

Relação do aço


2xS1 4xS12		2xS6		6xS7	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	48	89	4272
	2	6.3	36	104	3744
	3	6.3	32	94	3008
	4	6.3	46	99	4554
	5	6.3	36	109	3924
	6	6.3	18	119	2142

Resumo do aço


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	216.5	53
PESO TOTAL (kg)			
CA50	53		

Volume de concreto (C-25) = 1.77 m³
Área de forma = 9.95 m²


S1=S14
PLANTA
ESC 1:25

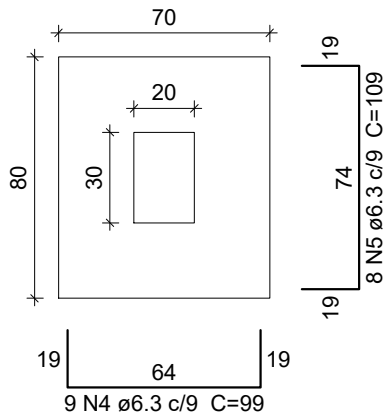


CORTE
ESC 1:25

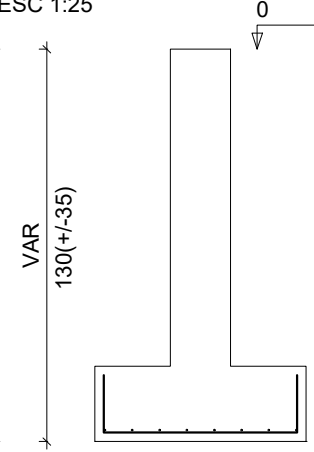

S6=S9
PLANTA
ESC 1:25

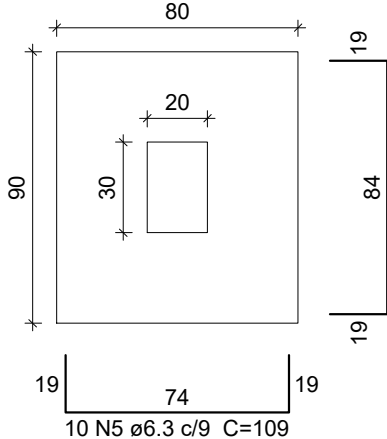

CORTE
ESC 1:25

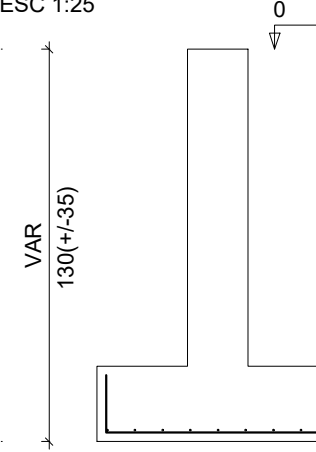

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO
DE LIRA
JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital
por LINCOLN CARTAXO DE
LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22 16:12:33

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO:

FOLHA

04/07

PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: COREMAS - PB


	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

INDICADA	DESENHOS	CONVÊNIO
	- SAPATAS; - ARRANQUES.	REVISÃO
		ARQUIVO

Aprovações:


P1=P2=P3=P6=P9=P12=P13=P14

+0 - L1
ESC 1:20

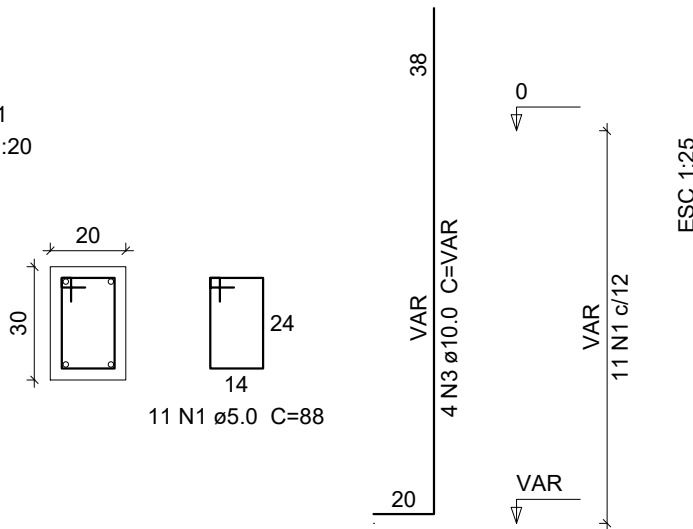

P4=P5=P7=P8=P10=P11

+0 - L1
ESC 1:20

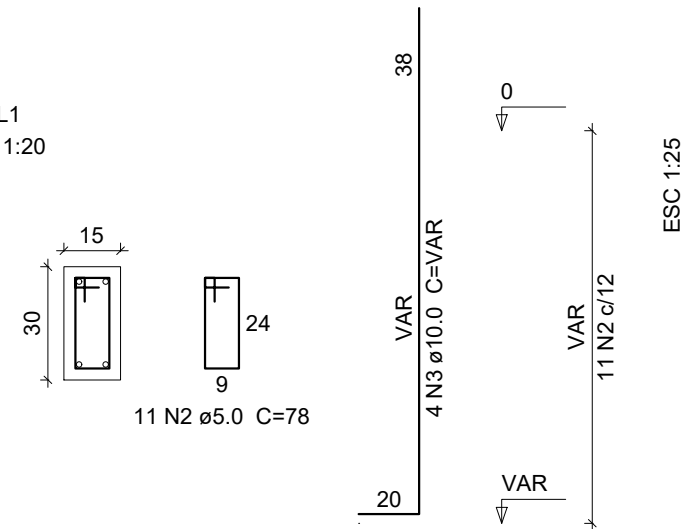

Relação do aço

8xP1		6xP4			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	88	88	7744
	2	5.0	66	78	5148
CA50	3	10.0	56	VAR	VAR

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10.0	104.2	64.2
CA60	5.0	129	19.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	64.2		
CA60	19.9		

Volume de concreto (C-25) = 0.98 m³
Área de forma = 17.42 m²






Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, sl. 601
Jardim Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 3578.3426
Cel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com

SIMBOLOGIA - ELETRODUTOS	
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto corrugado flexível embutido no piso
	Eletroduto PVC Soldável embutido no teto ou piso
	Eletroduto PVC embutido no piso
	CHUVEIRO - Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou no dorso
	AR CONDICIONADO - Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede


COMO ALTERNATIVA À ADOÇÃO DE FITA ISOLANTE, PARA UNIÃO DAS FIAÇÕES, QUE PORVENTURA IRÃO SER NECESSÁRIAS, RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES.

ABAIXO ALGUNS MODELOS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

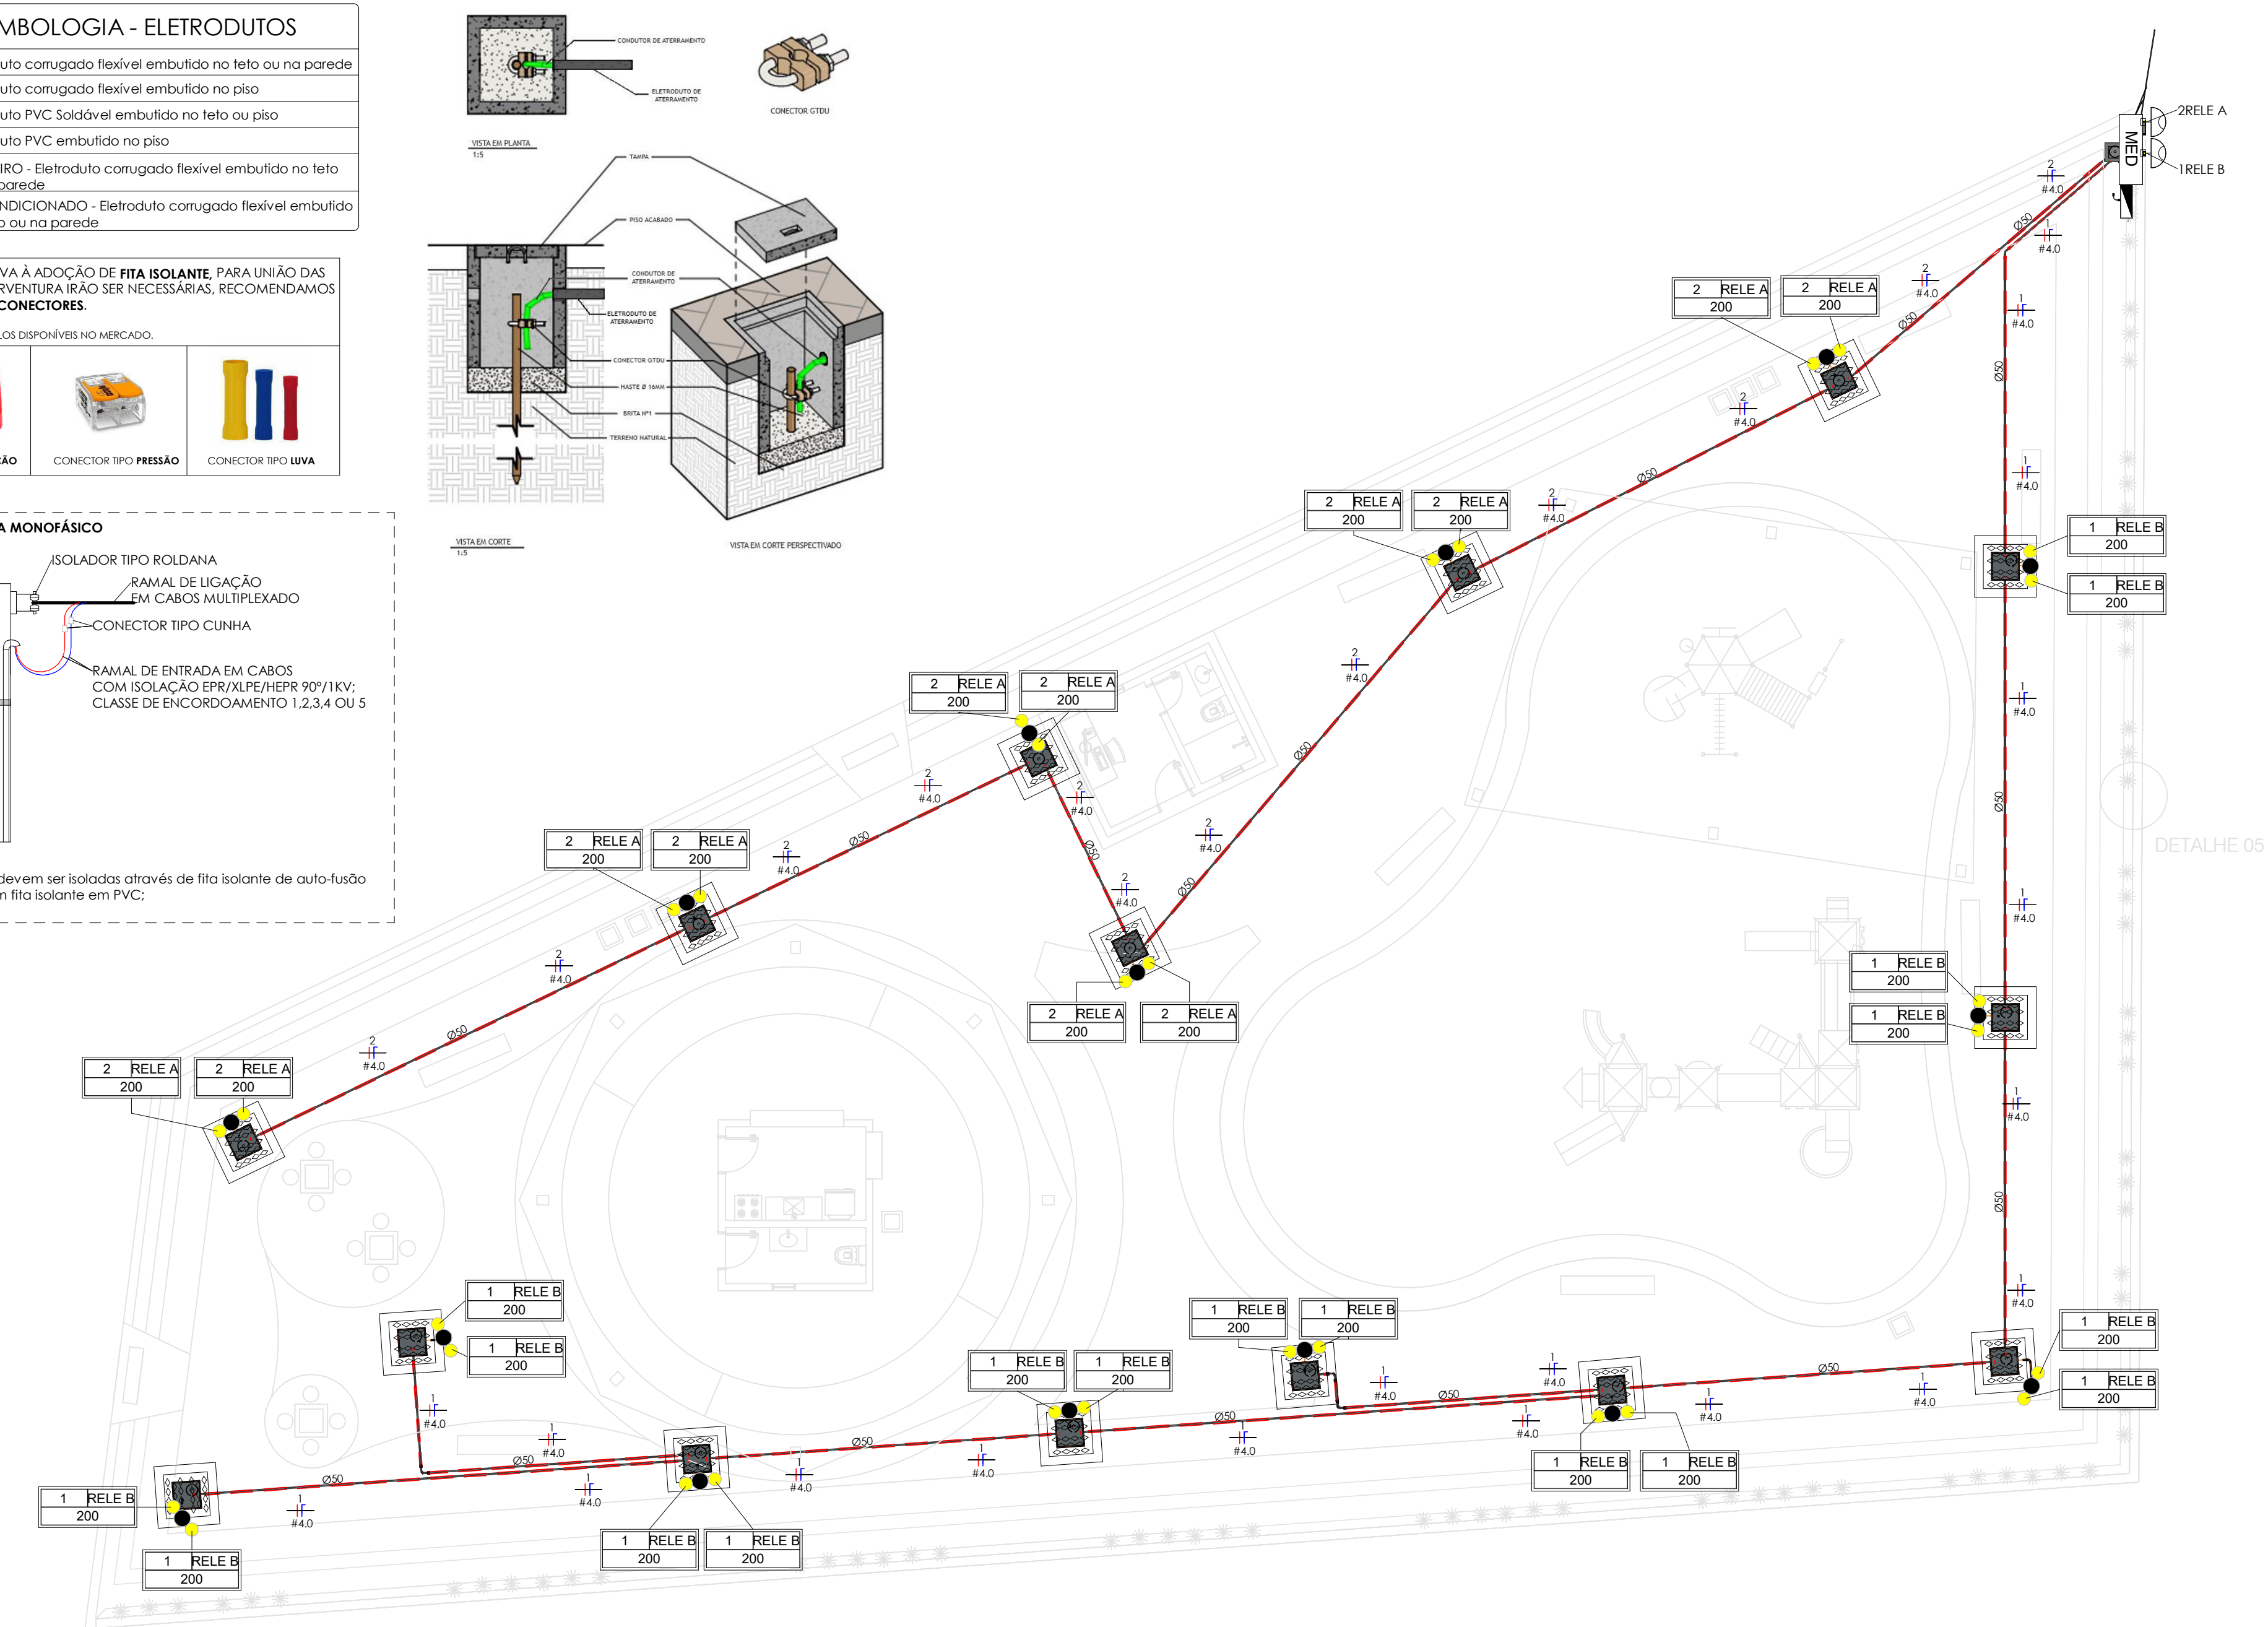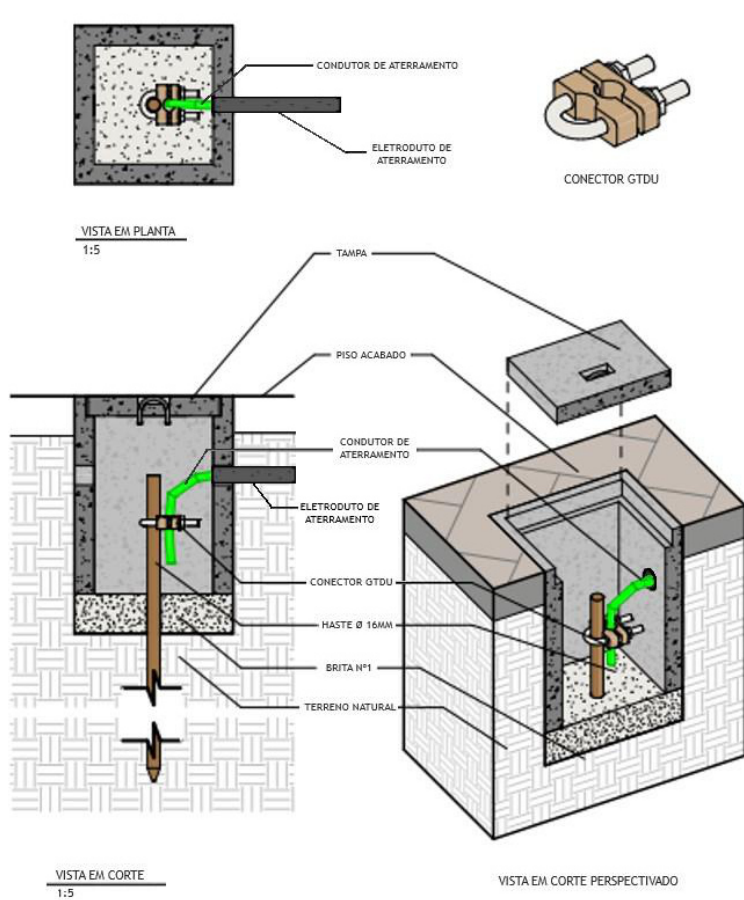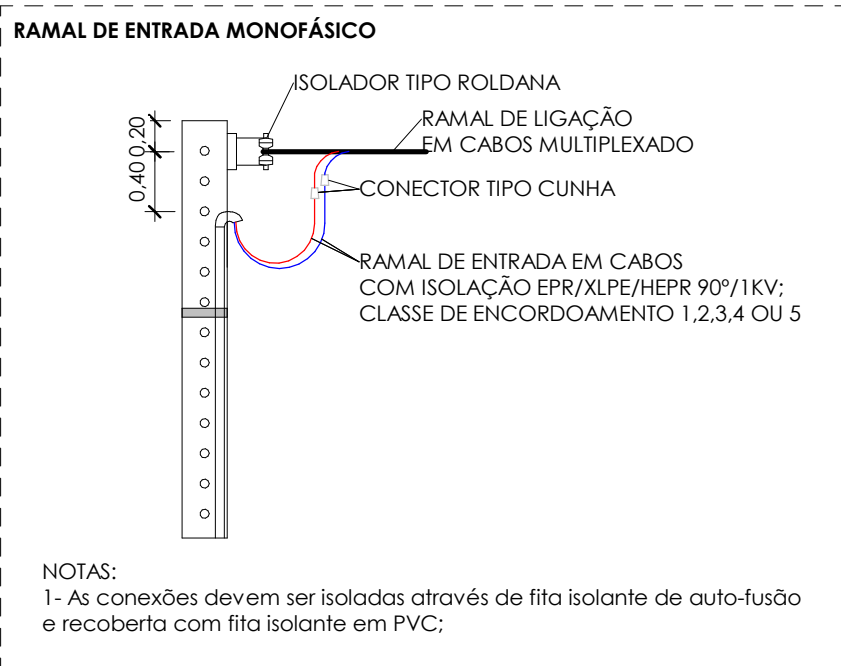

ILUMINAÇÃO		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
POSTE DE ILUMINAÇÃO DECORATIVO	H = 5 Metros	16

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS		
Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø50	138,36 m

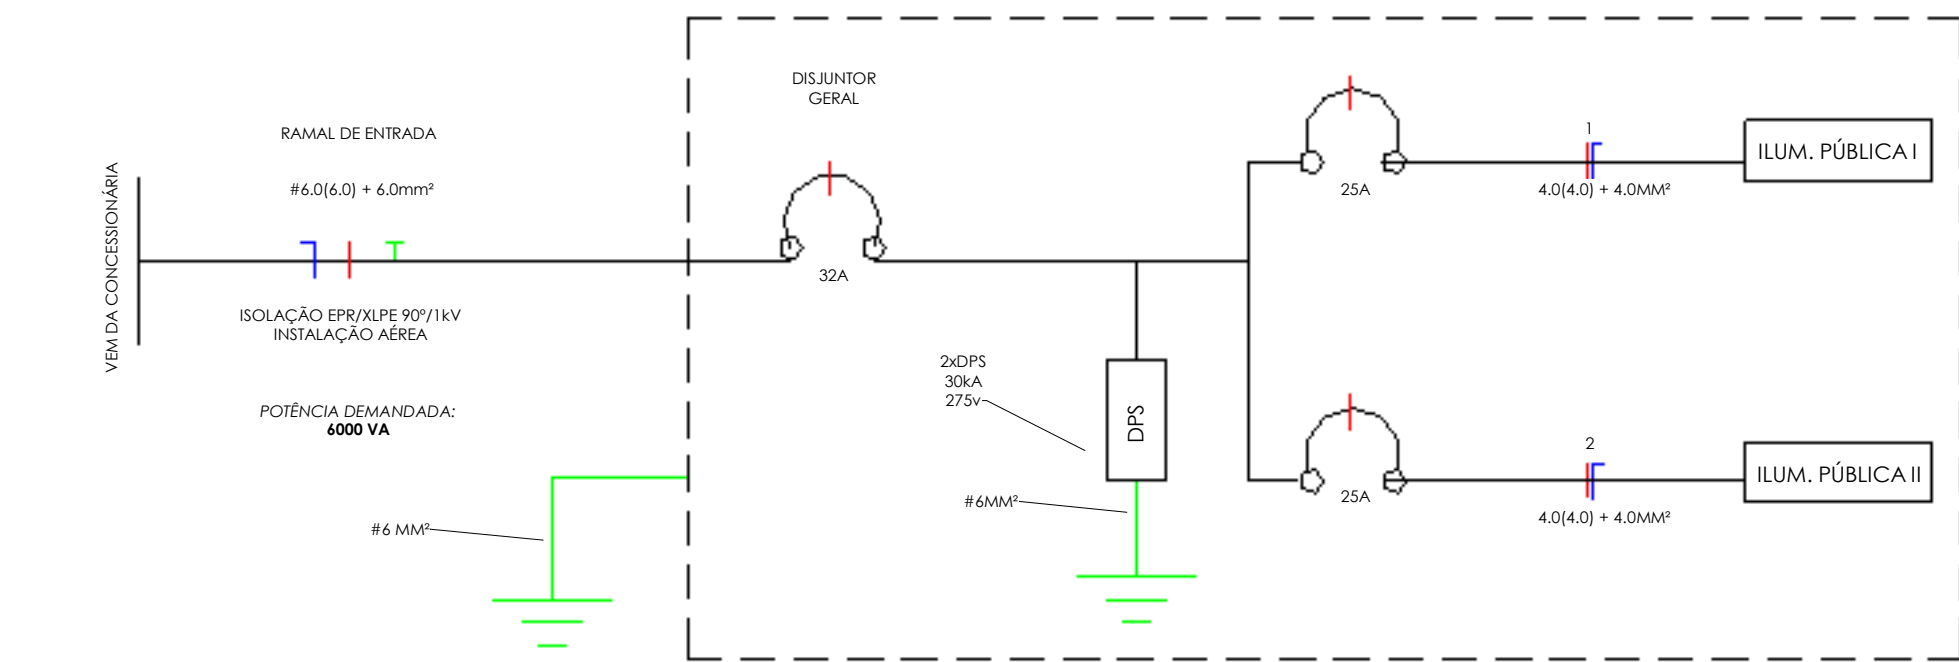

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°C)						
(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)						
Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - Branco						
F-4,0mm²	F-6,0mm²	N-4,0mm²	N-6,0mm²	T-4,0mm²	T-6,0mm²	Tipo de Condutor
238,1	8,1	238,1	8,1	93,5	8,1	HEPR

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES		
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Caixa de passagem Caixa em Alvenaria no passeio	40x40x40	15
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido Curva 45° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN50mm (1.1/2")	1
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN25mm (3/4")	3
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN50mm (1.1/2")	3
Luva para eletroduto de PVC rígido DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 3/4"	6
Luva para eletroduto de PVC rígido DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1.1/2"	8
Disjuntores e Proteções DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de operação contínua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 30kA, fixação em trilho DIN 35mm	VCL 275V 30kA Slim	2
Mini Disjuntor Monopolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 25A	2
Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 32A	1
Interruptores Sensor Fotoelétrico Completo	1Sensor, 4"x2"	2
Padrão de Entrada Padrão de Entrada Coletivo com Saida Subterrânea, em mureta com Poste duplo T h=7m		1
Quadros Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Sistema de Aterramento Conjunto: Caixa de Aterramento (20x20cm) + Conector Tipo Cunha + Haste de aterramento Ø 16mm (5/8")X2400		16

Painel: QDC

Localização: Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Potência
1	Iluminação Pública I	220,00	FNT	3600 VA	0,92	3312 W	16,36 A	1	1	16,36 A	25,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	4	74,74	85,34	6,42	3600 VA
2	Iluminação Pública II	220,00	FNT	2400 VA	0,92	2208 W	10,91 A	1	1	10,91 A	25,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	4	65,66	76,25	3,83	2400 VA
3																		
4																		
5																		
Totais:																		6000 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência
FCA:Fator de Correção por Agrupamento
FCT:Fator de Correção por Temperatura
Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)
In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
(Ib < In < Iz)














Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel
Iluminação	6000 VA	1,00	6000 VA	Potência Instalada: 6000 VA Potência Demandada: 6000 VA Corrente Total: 27,27 A Corrente Total Demandada: 27,27 A

Notas:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405 Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405 Dados: 2025.08.01 08:11:59 -03'00'			
PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814-688-8			
PROJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB			
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB			
LOCAL: COREMAS-PB			
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
CÓPIA	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO	
VISTO			
PRANCHA: 01 /01		DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO	
		ESCALA: INDICADA	



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com



Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	205.8	81.2
CA60	5.0	343	52.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	81.2		
CA60	52.9		

Volume de concreto (C-25) = 2.16 m³
Área de forma = 33.68 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

Assinado de forma digital por
LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405

Dados: 2025.07.22 16:12:48

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR CREA 160.814.689-8



CONSTRUÇÃO:

PROJETO:	PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE:	COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS	
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO			
CÓPIA					
VISTO					
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO	
INDICADA	- VIGAS BALDRAME.				
				REVISÃO	
				ARQUIVO	

Aprovações:



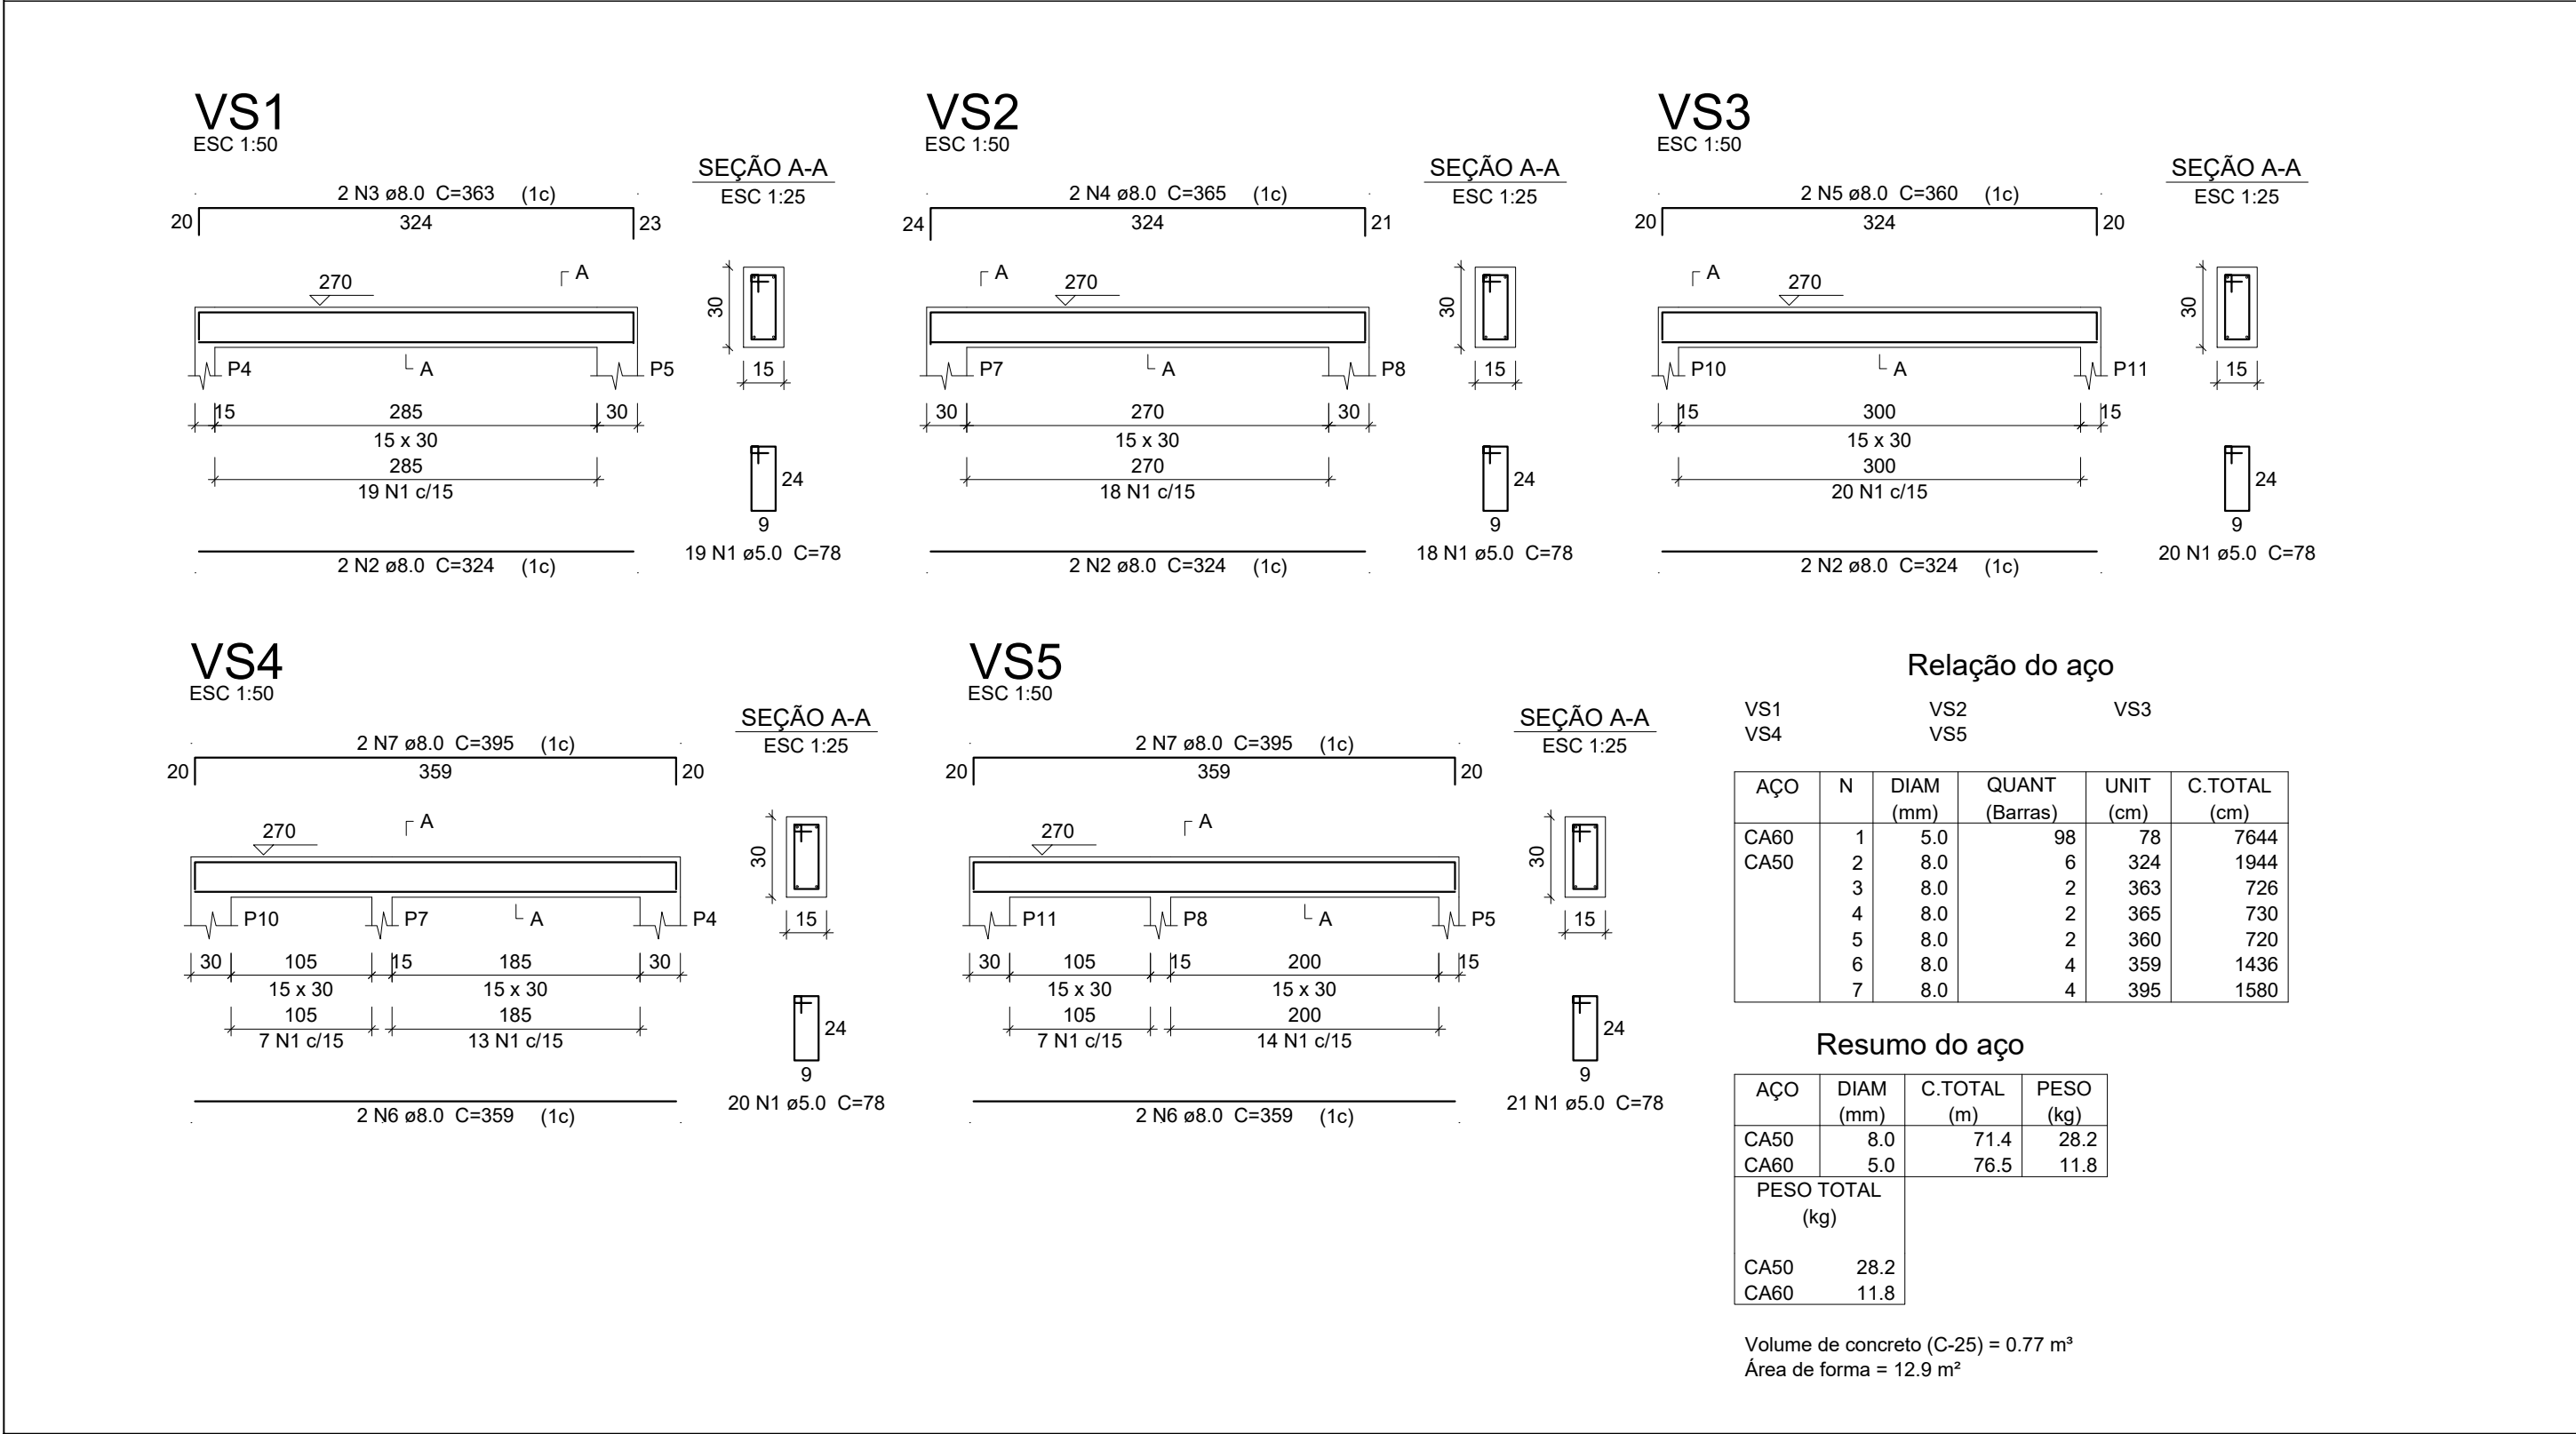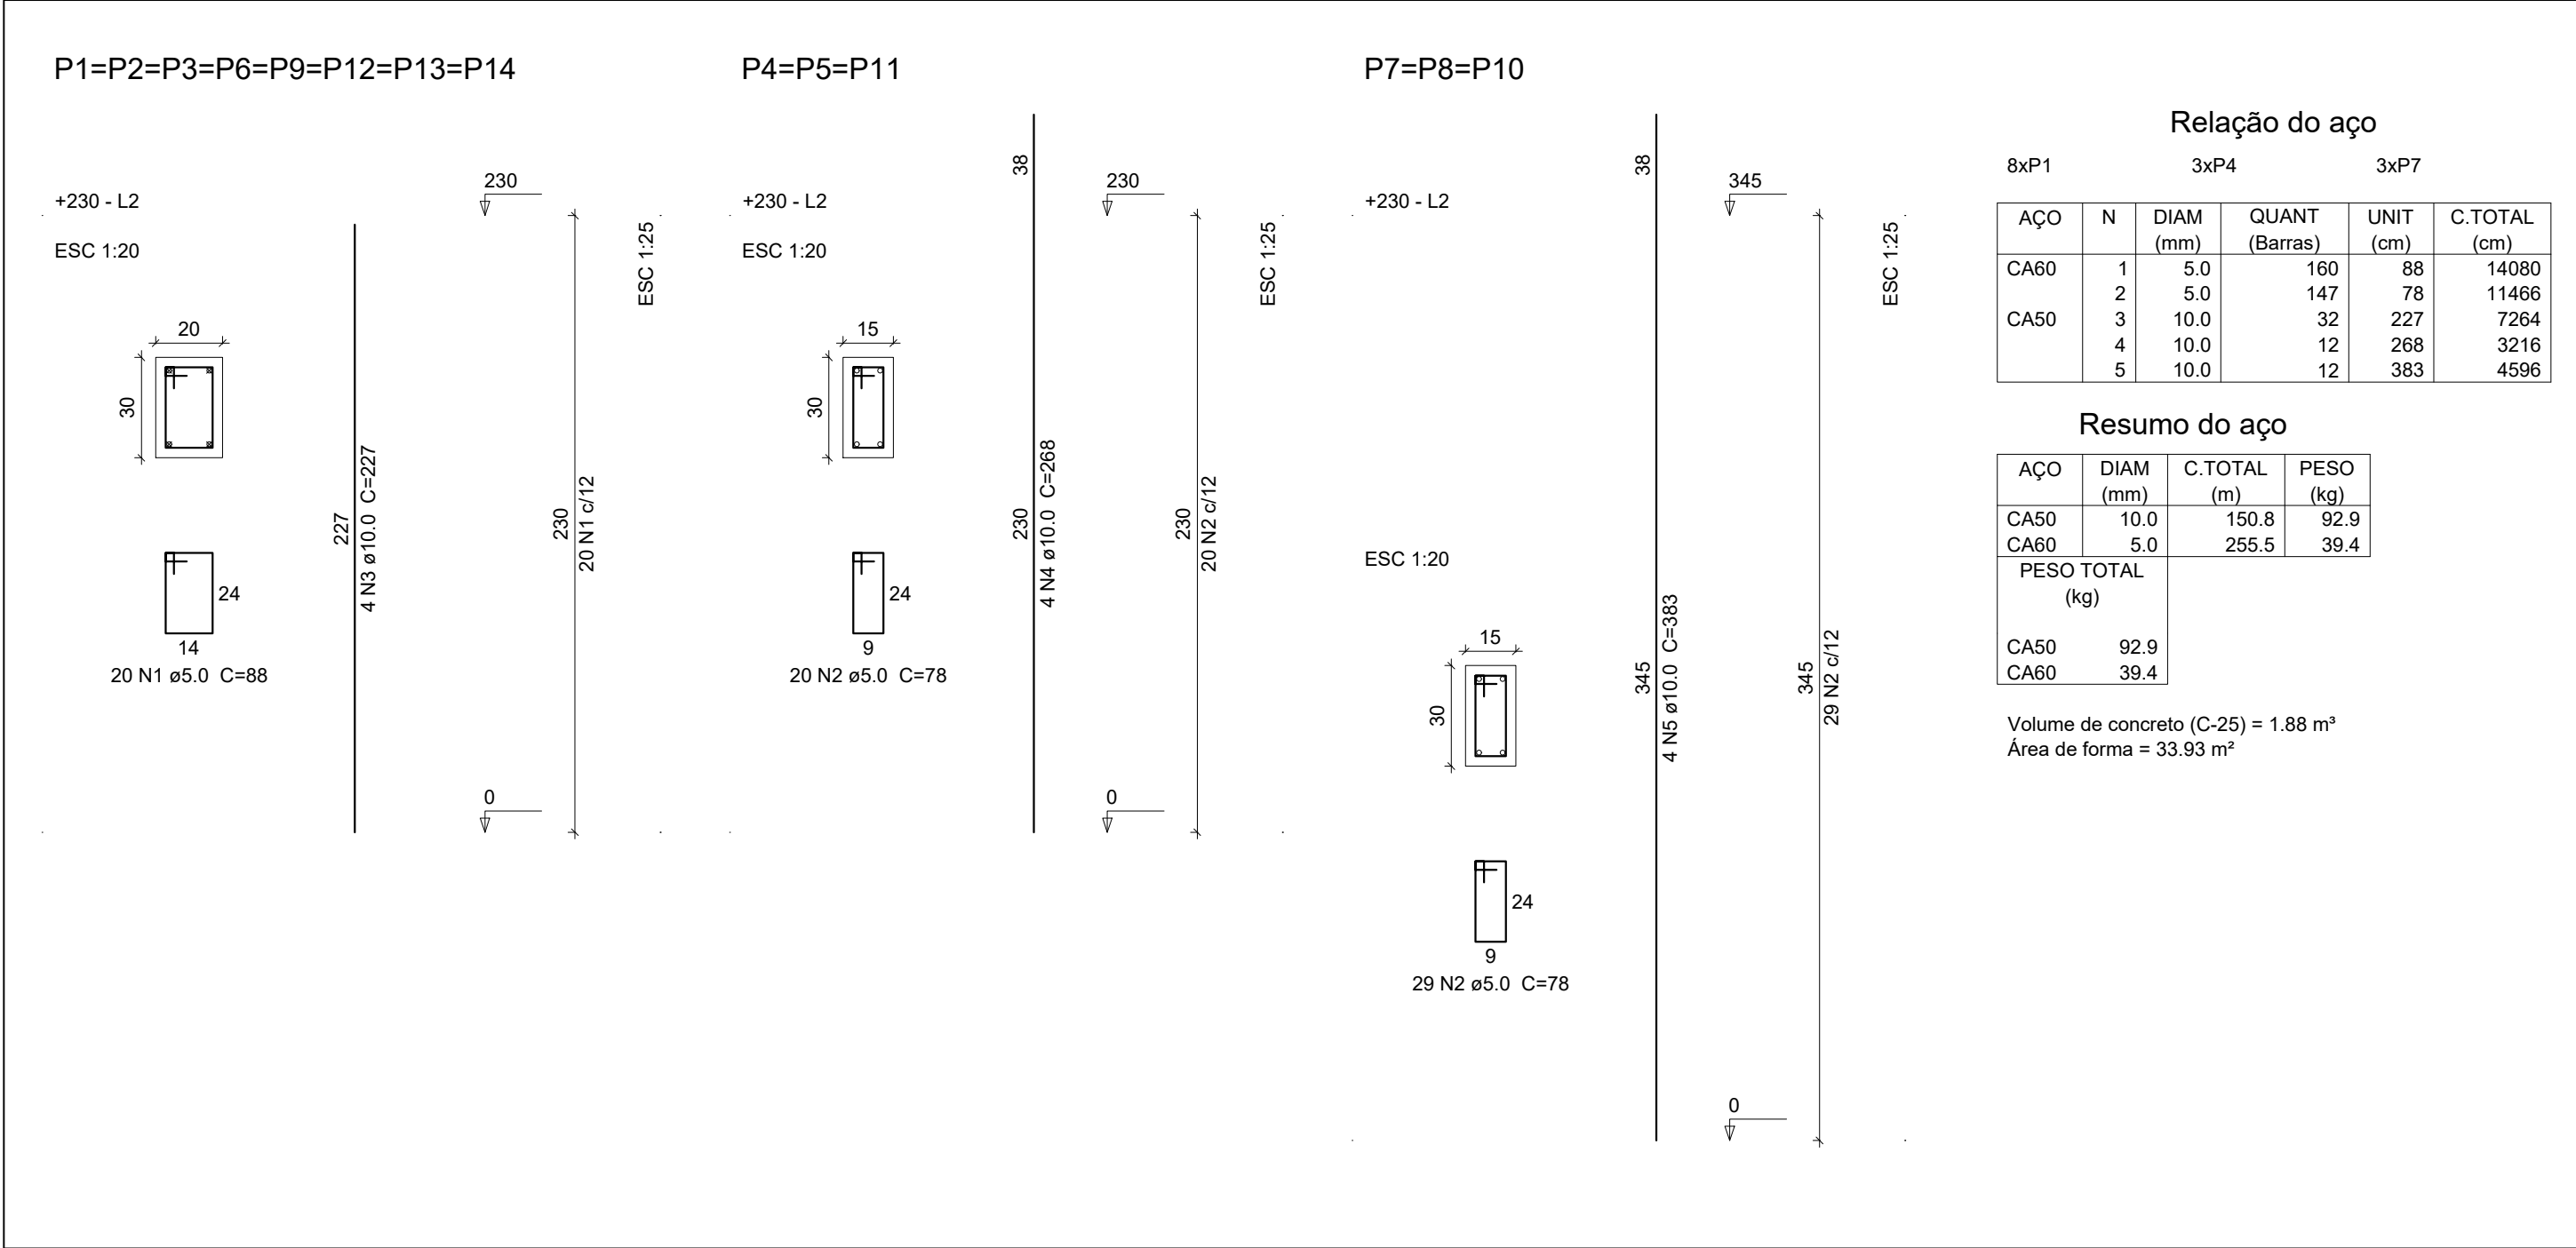

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Dados: 2025.07.22

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

CONSTRUÇÃO:

FOLHA

06/07

PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LOCALIDADE: COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS

DESENHOS

- PILARES;
- VIGAS.

CONVÊNIO

INDICADA

REVISÃO

ARQUIVO


Aprovações:

LCL PROJETOS

Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, sl. 601
Jardim Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 (83) 3578.3426
Cel +55 (83) 99924.4447
e-mail: lclprojetos@hotmail.com


Armação positiva das lajes do pavimento +275 (Eixo X)

escala 1:50

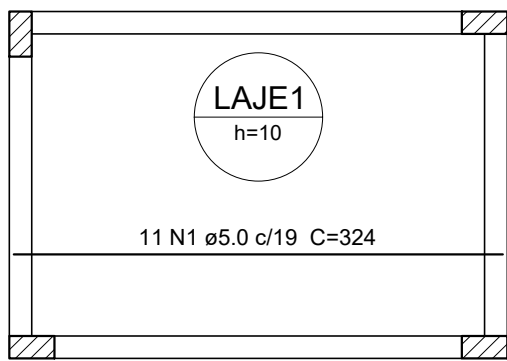

Armação positiva das lajes do pavimento +275 (Eixo Y)

escala 1:50

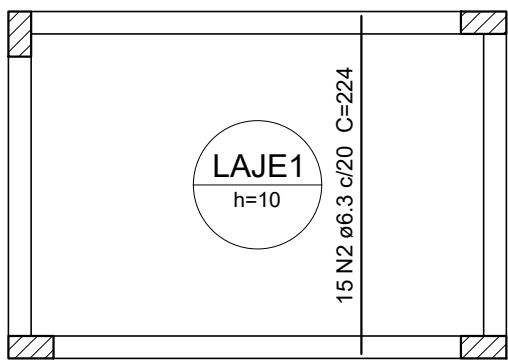

Relação do aço					
Positivos X			Positivos Y		
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	11	324	3564
CA50	2	6.3	15	224	3360

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	33.6	8.2
CA60	5.0	35.7	5.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	8.2		
CA60	5.5		

Volume de concreto (C-25) = 0.6 m³
Área de forma = 6.04 m²





PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.22 16:13:19 -03'00'
PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO:

FOLHA
07/07
PROJETO: PRAÇA NOVA - COREMAS (PROJETO GUARITA)
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADA	- LAJES; - PILARES.			REVISÃO
				ARQUIVO


Aprovações:

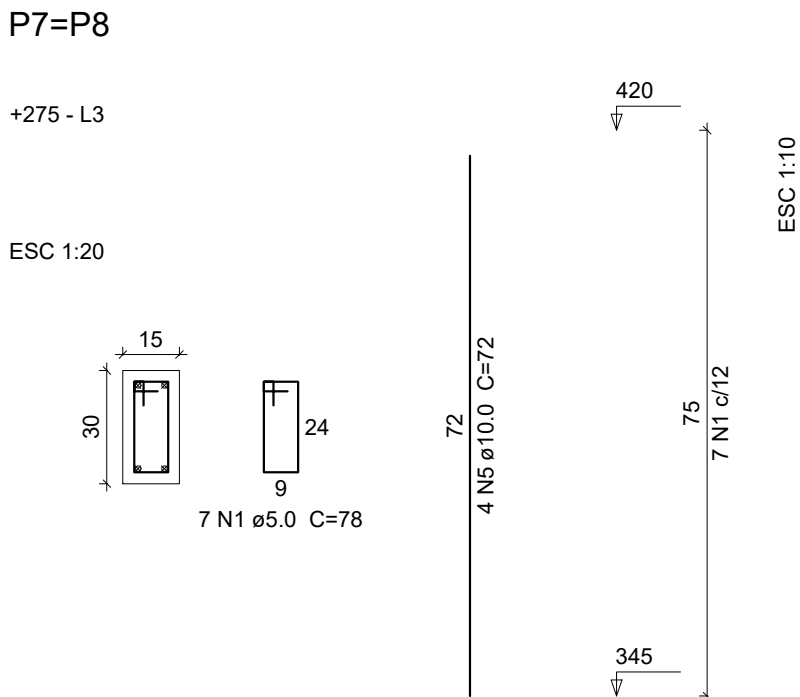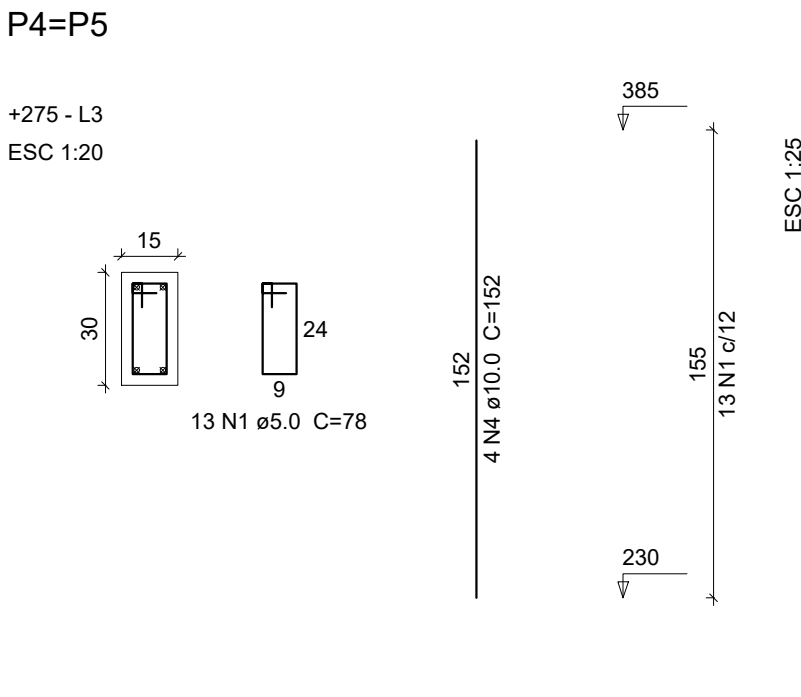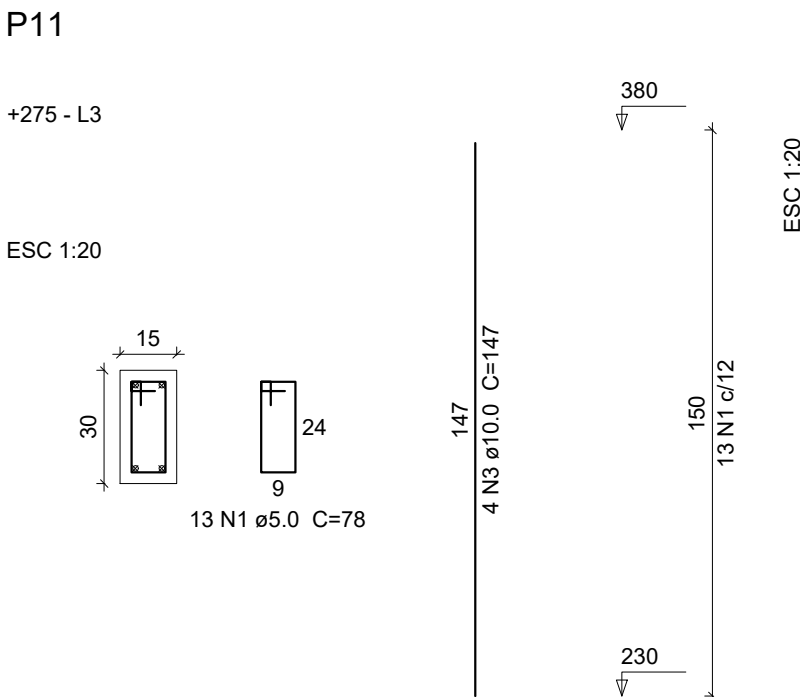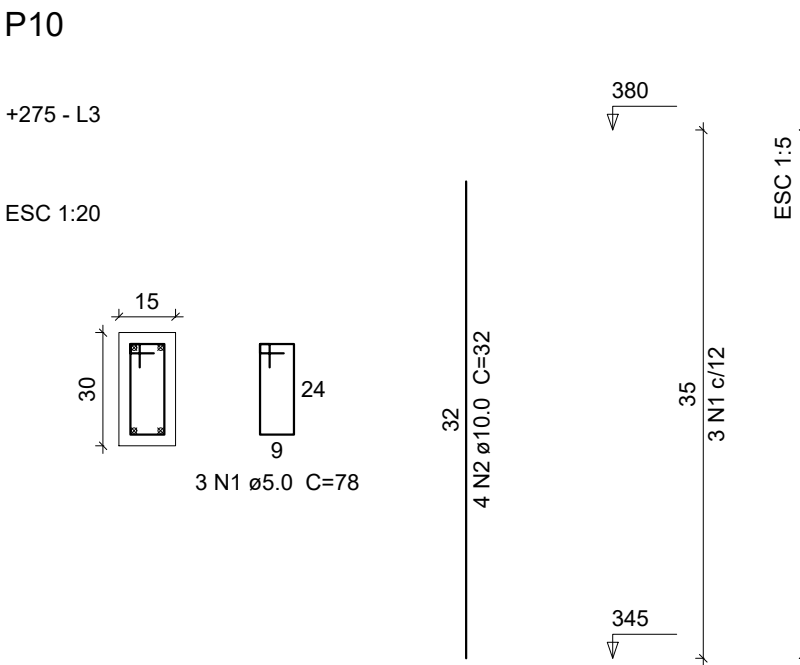



Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	56	78	4368
CA50	2	10.0	4	32	128
	3	10.0	4	147	588
	4	10.0	8	152	1216
	5	10.0	8	72	576

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10.0	25.1	15.5
CA60	5.0	43.7	6.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50	15.5		
CA60	6.7		

Volume de concreto (C-25) = 0.29 m³
Área de forma = 5.81 m²

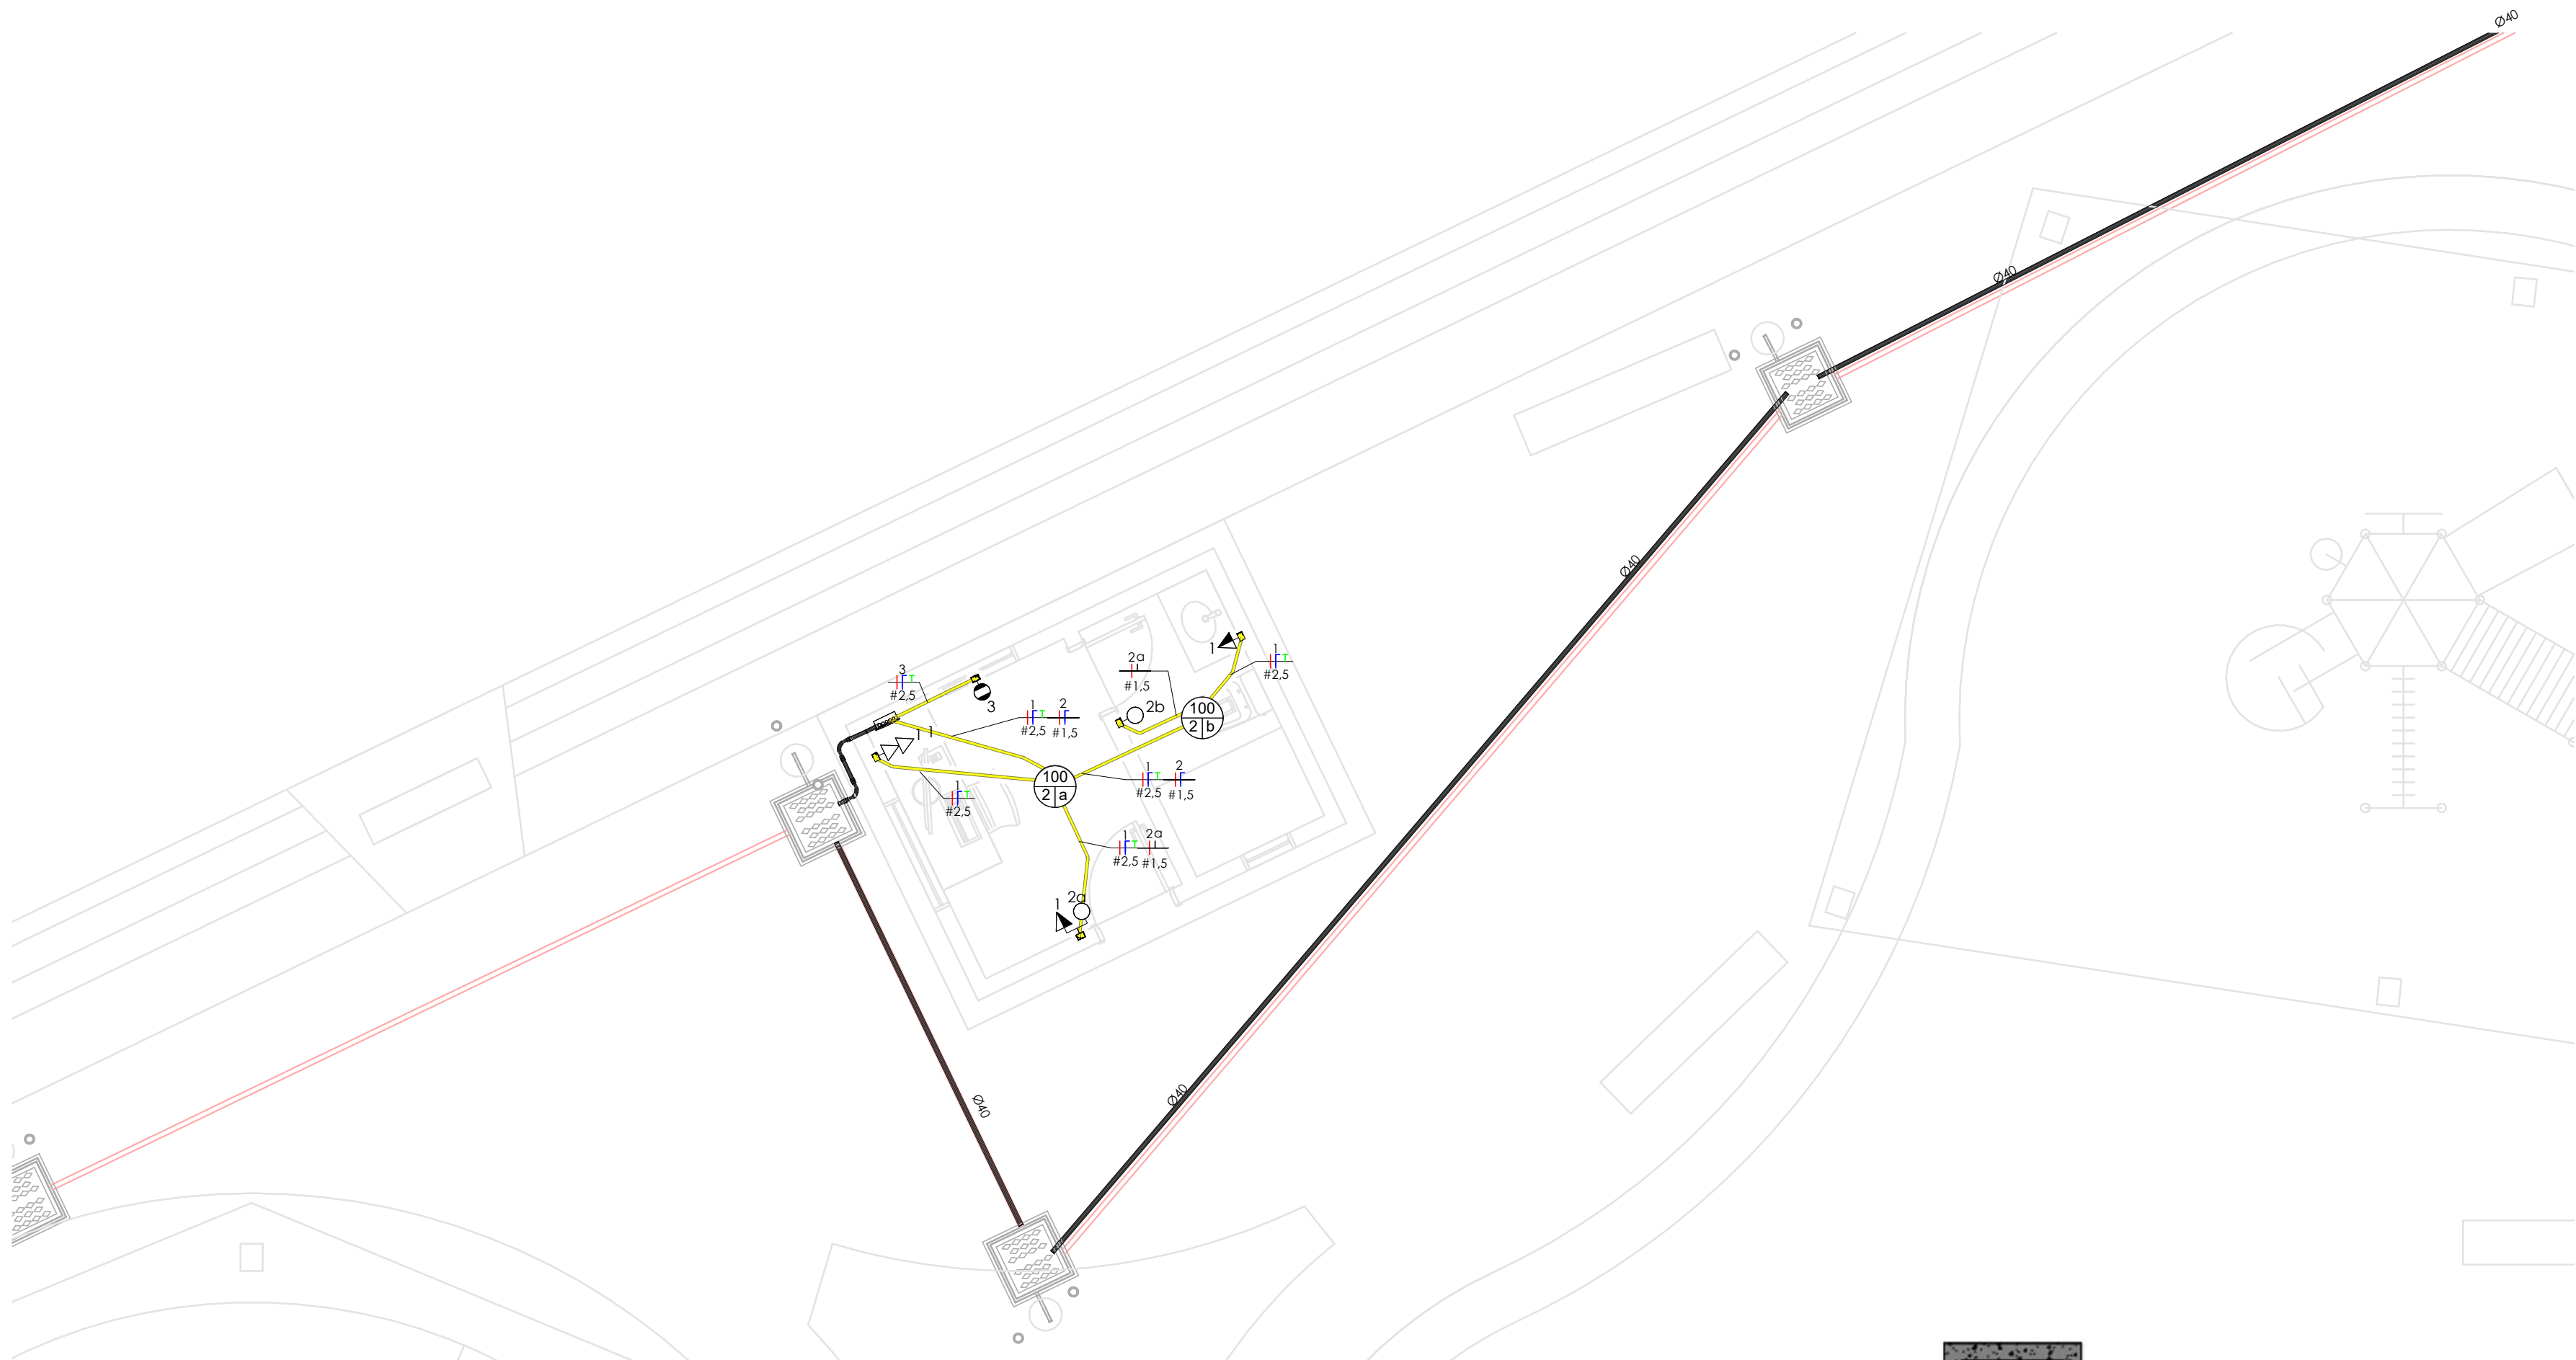

- APROVEITAMENTO DAS CAIXAS DE PASSAGENS QUANTIFICADOS NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO GERAL DA PRAÇA

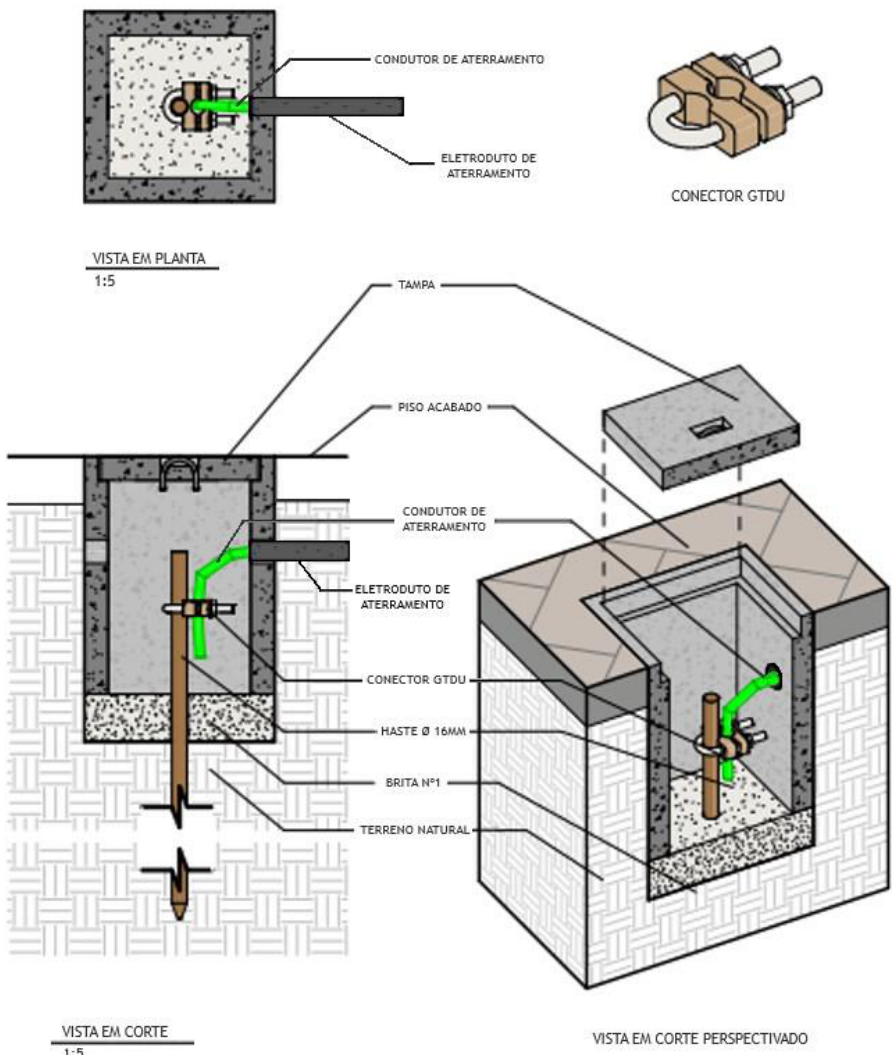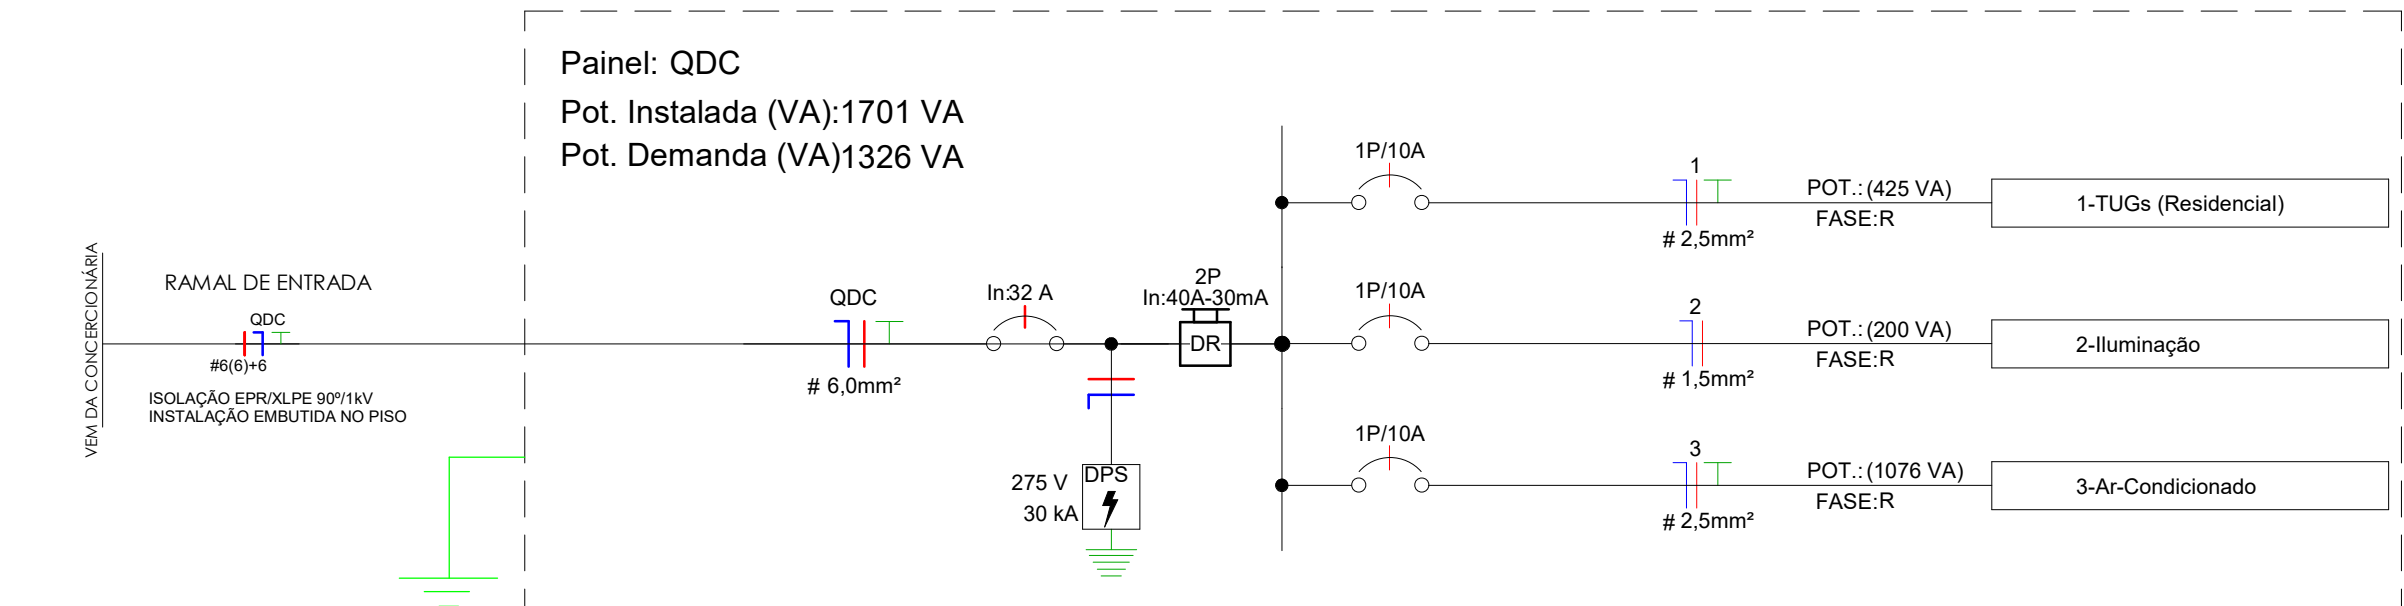

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS...			
(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - ...			
Sugestão de Cores para os condutores- F- Vermelho, N: Azul Claro, PE:...			
F-6,0mm²	N-6,0mm²	T-6,0mm²	Tipo de Condutor
37,4	37,4	37,4	HEPR


QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/Un/Iso....			
(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor ...			
Sugestão de Cores para os condutores- F- Vermelho, N: Azul Claro, PE- Verde, ...			
F-1,5mm²	F-2,5mm²	N-1,5mm²	N-2,5mm²
8,3	17,4	4,9	17,4
		T-2,5mm²	Re-1,5mm²
		17,4	3,4
		Tipo de Condutor	
		Cabo de Cobre Flexível PVC 750V/70°	

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES		
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
		6
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido		
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN32mm (1")	2
Curva 90° para eletroduto rígido Soldável de PVC DN32mm conforme ABNT NBR 15465	DN32mm (1")	1
Luva para eletroduto de PVC rígido DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1"	4
Disjuntores e Proteções		
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, máxima tensão de operação contínua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 20kA, fixação em trilho DIN 35mm	VCL 275V 20kA Slim	1
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de operação contínua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 30kA, fixação em trilho DIN 35mm	VCL 275V 30kA Slim	1
IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=40A, 30mA	In=40 A, 30mA	1
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 10A	3
Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 32A	1
Interruptores		
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	1S, 4"x2"	1
Interruptores + Tomadas		
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2"	1S+1Tom.10A, 4"x2"	1
Ponto de Ar Condicionado		
Ponto em caixa 4x2	Ponto de Ar Condicionado	1
Quadros		
Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Tomadas		
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	1
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postas horizontais, 4"x2"	2x10A, 4"x2"	1

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS		
Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø40	33,45 m
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø32	2,28 m
Eletroduto flexível corrugado	Ø25	18,31 m



SIMBOLOGIA	
	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Ponto de Ar Condicionado em caixa Polar
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção
	Conjunto de 2 Interruptores simples
	Conjunto de 3 Interruptores simples
	Interruptor paralelo (three-way)
	Ponto para acionamento da campainha
	Ponto para campainha
	Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
	Ponto de luz tipo balizador de piso, circuito e comando
	Ponto de luz embutido no teto, circuito e comando, respectivamente
	Luminária tubular de sobrepor - 2x LED
	Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
	Sensor de presença no teto
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto corrugado flexível embutido no piso
	Eletroduto PVC embutido no teto ou na parede
	Eletroduto PVC embutido no piso
	Eletroduto Aço Galvanizado
	LUMINÁRIA DE FITA LED
	Eletrocalha perfurada ou perfilada
	Quadro geral de luz e força embutido a 1.50 do piso acabado
	Eletroduto corrugado PVC flexível reforçado laranja embutido no piso
	Bloco Autônomo
	Caixa de passagem elétrica no piso
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
	Eletroduto que passa descendo
	Eletroduto que passa subindo
	DE-DETALHE ESTRUTURAL

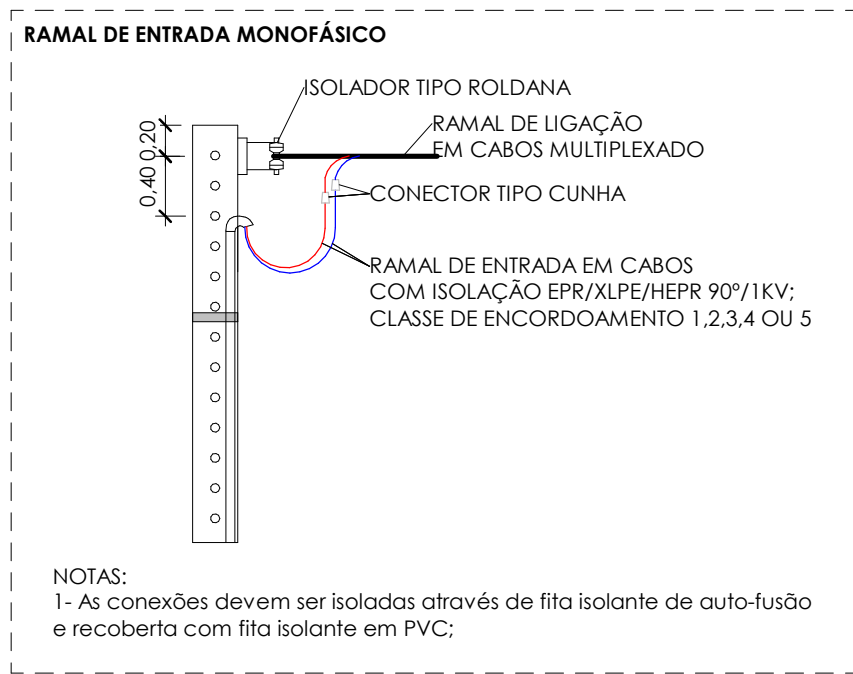

Painel: QDC

Localização:

Alimentado por:

Montagem:

Notas:

Alimentação:

220V/380V Monofásico (F+N+T)

Embutido

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Fase A
1	TUGs (Residencial)	220,00	FNT	425 VA	0,92	391 W	1,93 A	0,8	1	2,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	8,31	13,31	0,19	425 VA
2	Iluminação	220,00	FNT	200 VA	0,92	184 W	0,91 A	0,8	1	1,14 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5	1,5	5,79	10,79	0,12	200 VA
3	Ar-Condicionado	220,00	FNT	1076 VA	0,92	990 W	4,89 A	1	1	4,89 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	4,36	7,36	0,26	1076 VA
Totais:																		1701 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência

FCA:Fator de Correção por Agrupamento

FCT:Fator de Correção por Temperatura

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)

In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

(Ib < In < Iz)



Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel
Iluminação+TUGs (Residencial)	625 VA	0,40	250 VA	
Ar Condicionado	1076 VA	1,00	1076 VA	
				Potência Instalada: 1701 VA
				Potência Demandada: 1326 VA
				Corrente Total: 7,73 A
				Corrente Total Demandada: 6,03 A

Notas:


SIMBOLOGIA - ELETRODUTOS	
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto corrugado flexível embutido no piso
	Eletroduto PVC Soldável embutido no teto ou piso
	Eletroduto PVC embutido no piso
	CHUVEIRO - Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	AR CONDICIONADO - Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

COMO ALTERNATIVA À ADOÇÃO DE FITA ISOLANTE, PARA UNIÃO DAS FIAÇÕES, QUE PORVENTURA IRÃO SER NECESSÁRIAS, RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES.

ABAIXO ALGUNS MODELOS DISPONÍVEIS NO MERCADO.

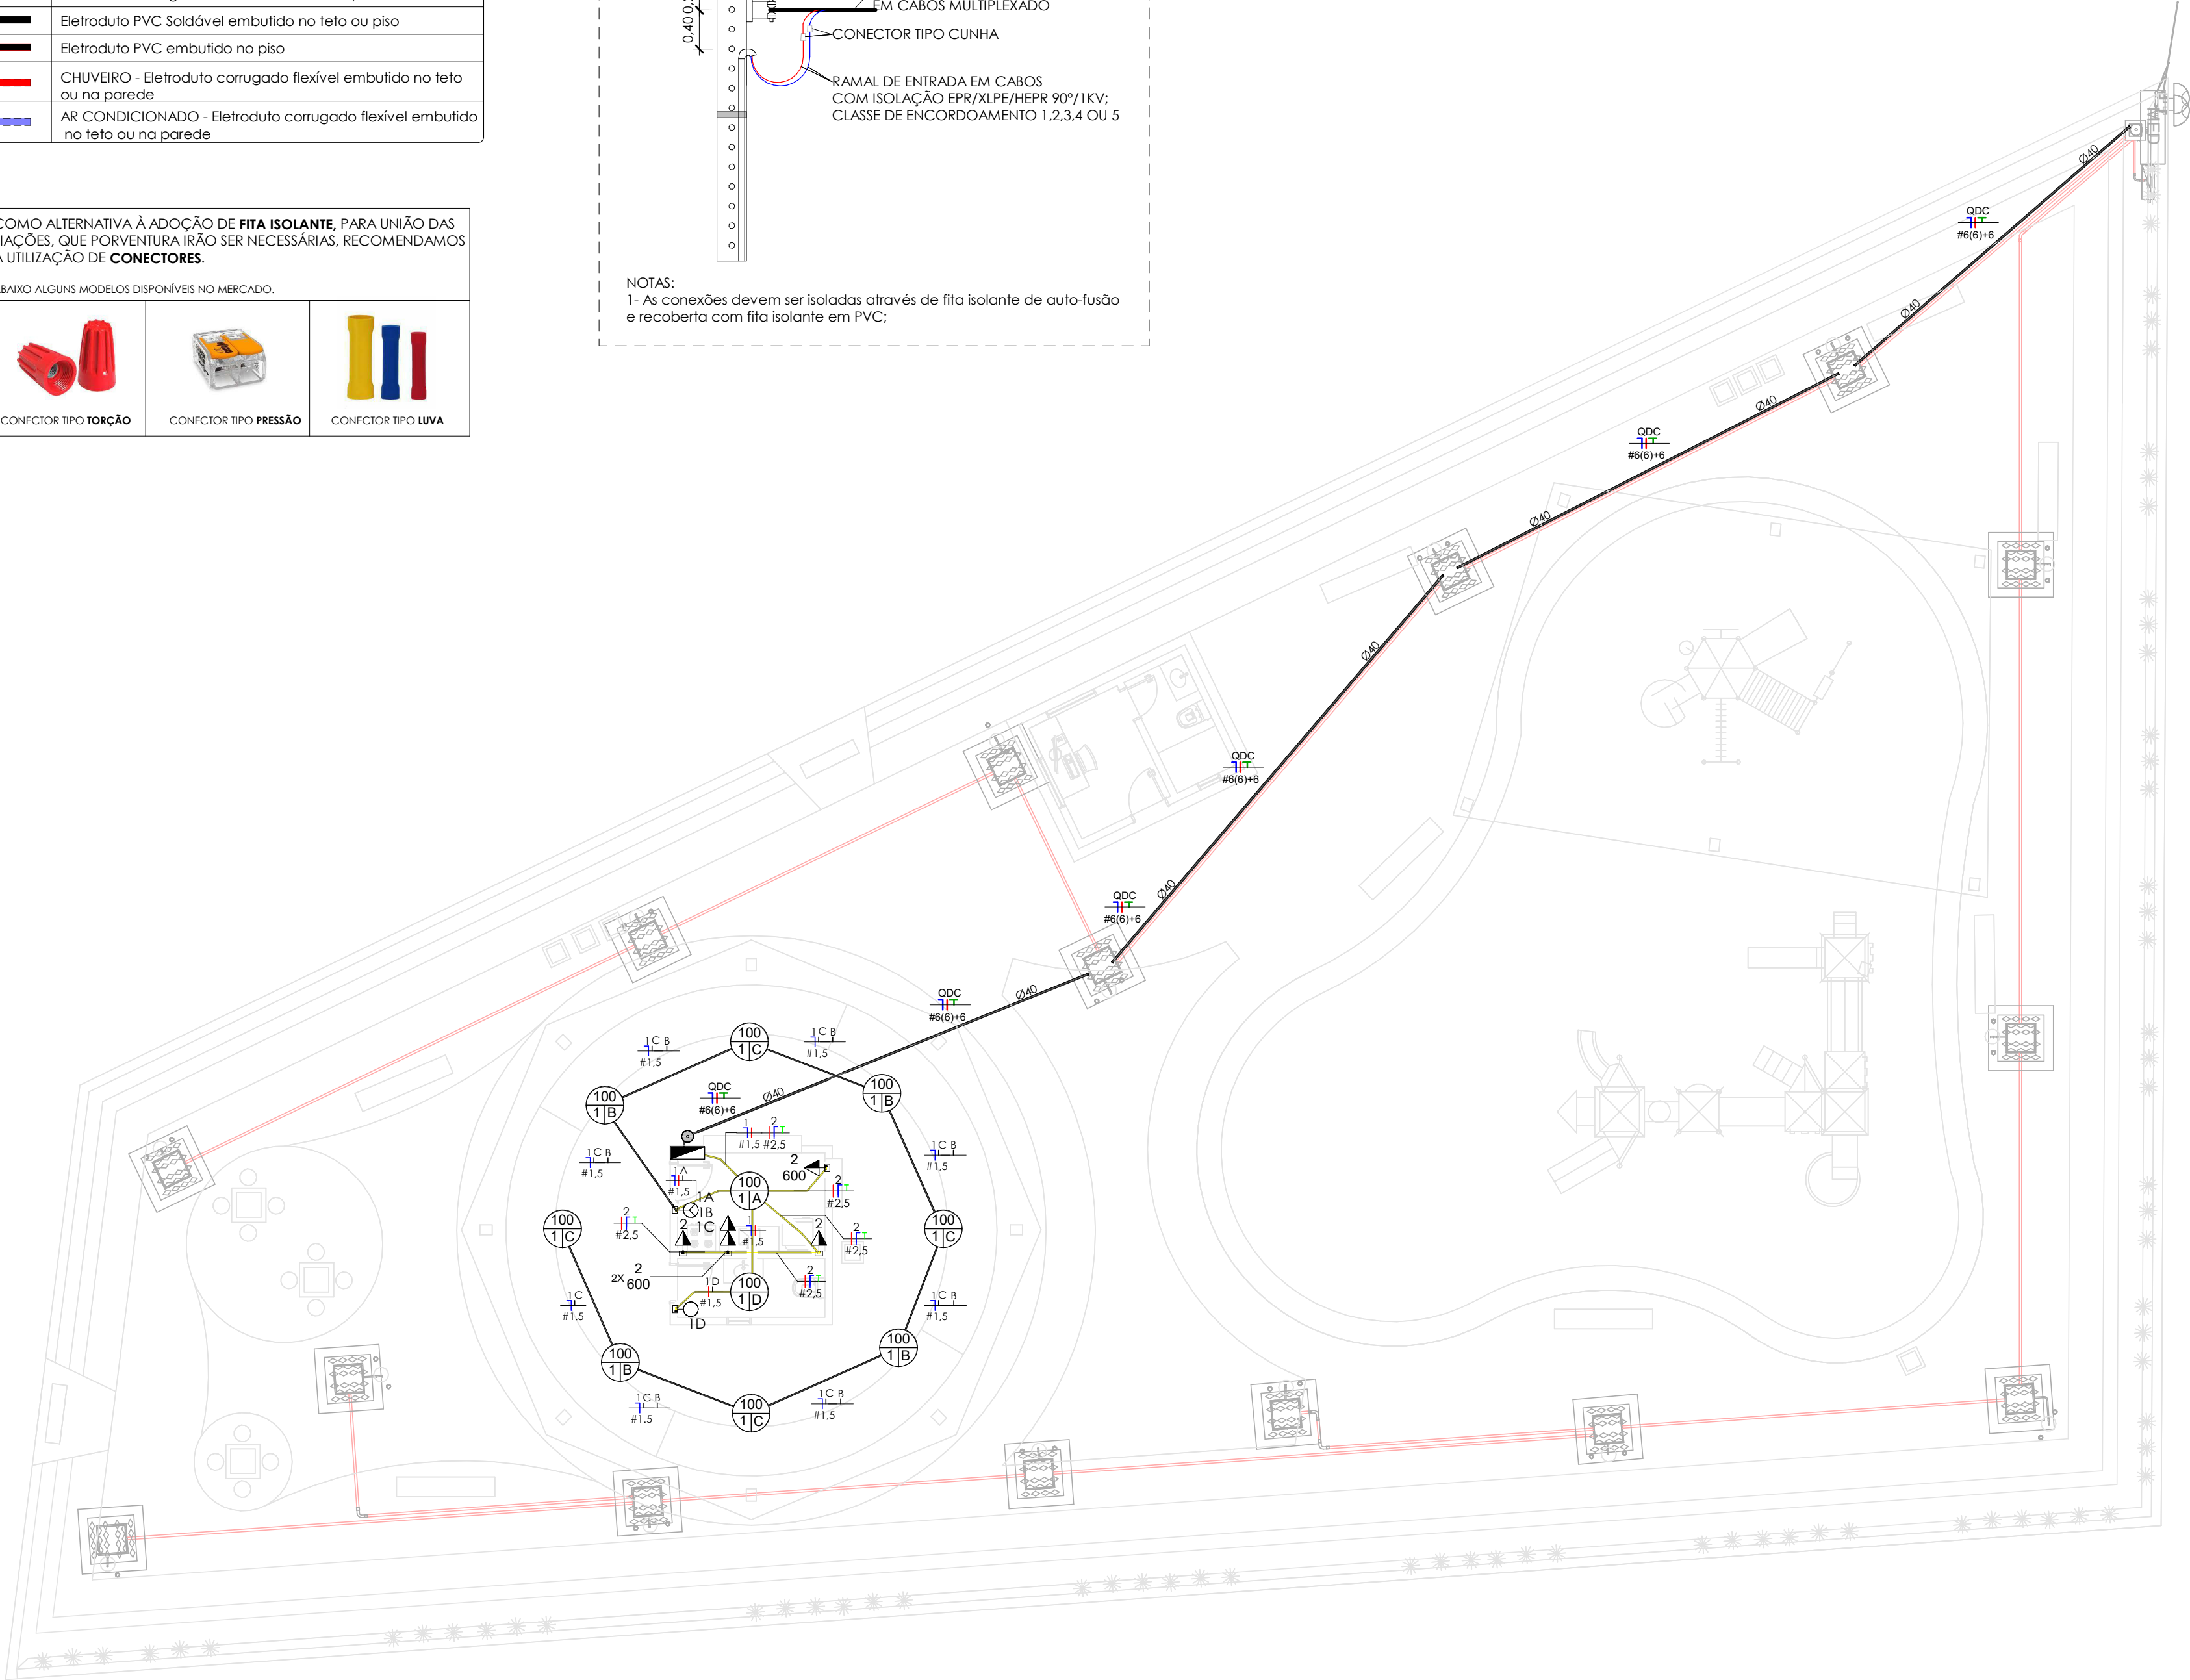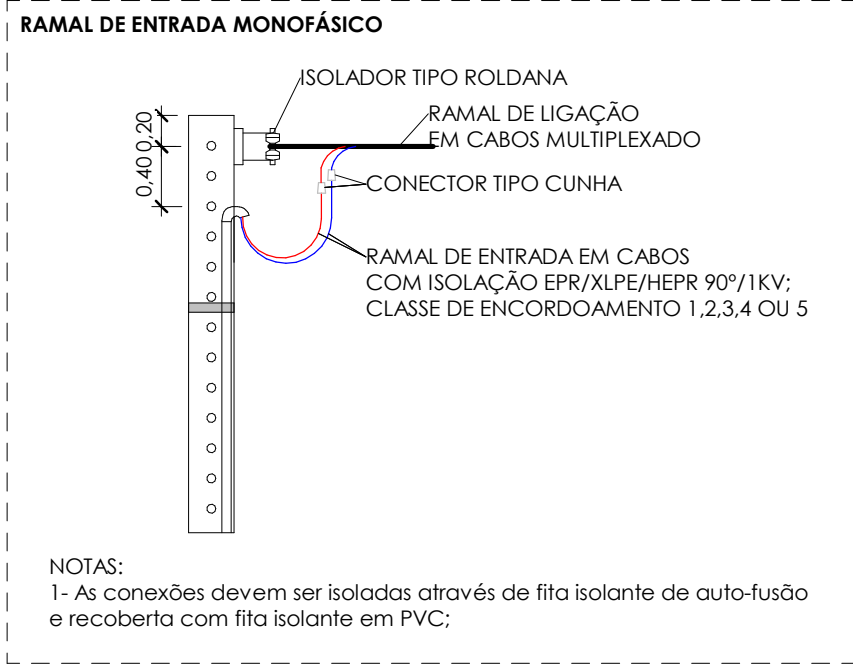

- APROVEITAMENTO DAS CAIXAS DE PASSAGENS QUANTIFICADOS NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO GERAL DA PRAÇA

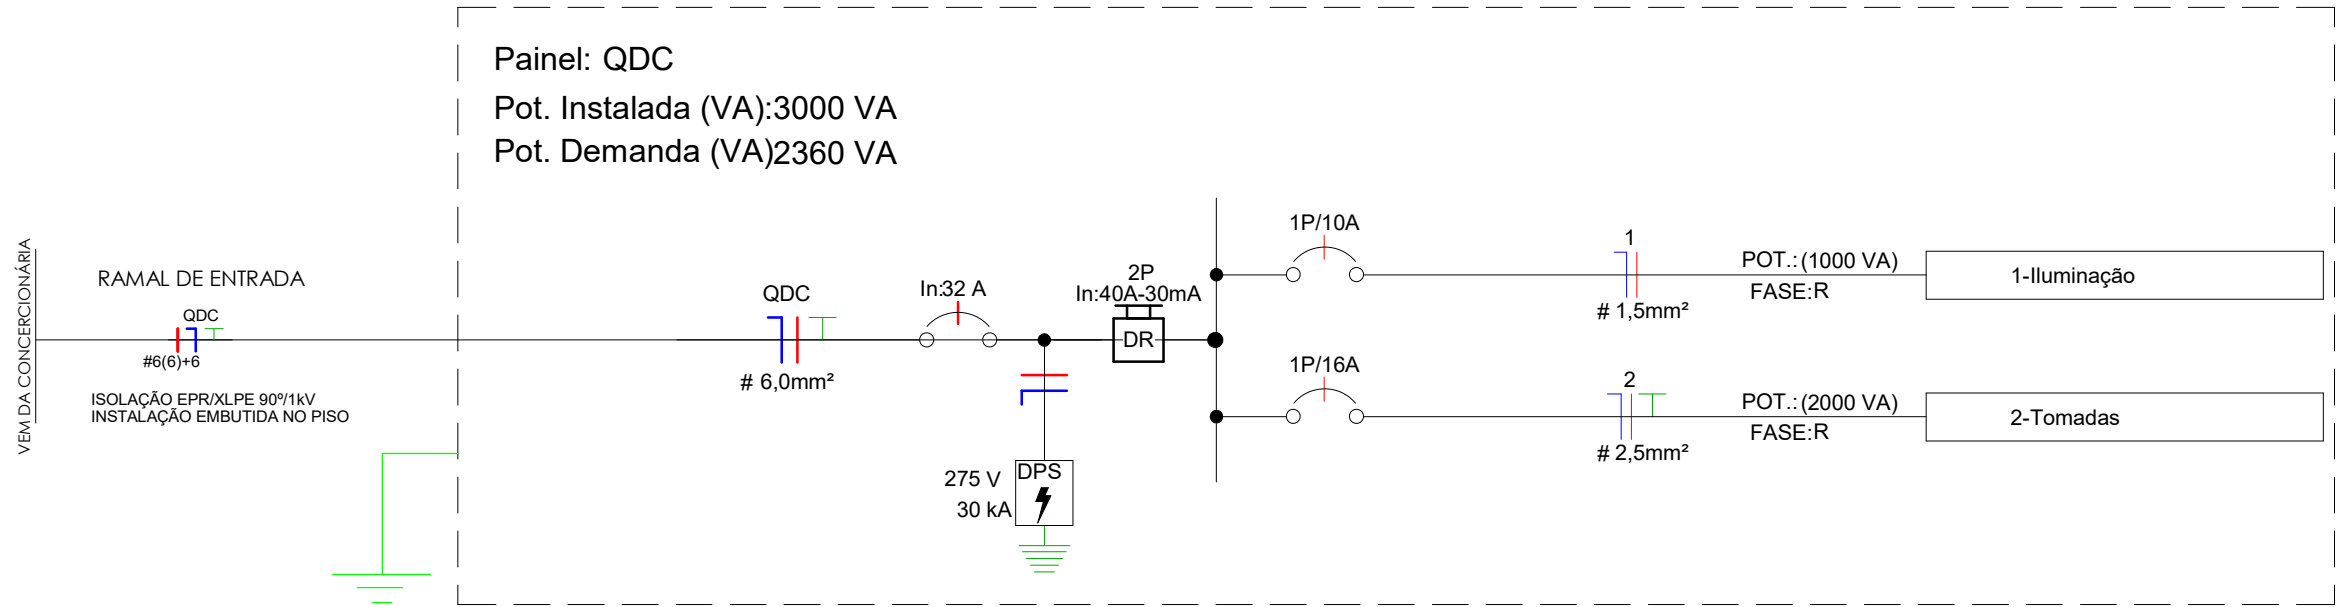

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°C)

(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)

Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - Branco

F-6,0mm²	N-6,0mm²	T-6,0mm²	Tipo de Condutor
42,6	42,6	42,6	HEPR

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/Un/Iso. PVC/750V/70°C)

(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de ...)

Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - ...

F-1,5mm²	F-2,5mm²	N-1,5mm²	N-2,5mm²	T-2,5mm²	Re-1,5mm²	Tipo de Condutor
12,6	13,6	37,7	13,6	13,6	61,3	PVC

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES


Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
		7
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN25mm (3/4")	2
Luva para eletroduto de PVC rígido DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 3/4"	4
Disjuntores e Proteções DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de operação contínua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 30kA, fixação em trilho DIN 35mm IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=40A, 30mA Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	VCL 275V 30kA Slim In=40 A, 30mA C 10A C 16A C 32A	2 1 1 1
Interruptores Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2" Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4"x2"	1S, 4"x2" 3xS, 4"x2"	1 1
Quadros Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Sistema de Aterramento Conjunto: Caixa de Aterramento [20x20cm] + Conector Tipo Cunha + Haste de aterramento Ø 16mm (5/8")X2400		1
Tomadas Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"	10A, 4"x2" 2x10A, 4"x2"	3 1

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø40	38,76 m
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø25	28,53 m
Eletroduto flexível corrugado	Ø25	21,31 m

SIMBOLOGIA

	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Ponto de Ar Condicionado em caixa Polar
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Ponto de Força com placa saída de fio, a "X" cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção
	Conjunto de 2 Interruptores simples
	Conjunto de 3 Interruptores simples
	Interruptor paralelo (three-way)
	Ponto para acionamento da campainha
	Ponto para campainha
	Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
	Ponto de luz tipo balizador de piso, circuito e comando
	Ponto de luz embutido no teto, circuito e comando, respectivamente
	Luminária tubular de sobrepor - 2x LED
	Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
	Sensor de presença no teto
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto corrugado flexível embutido no piso
	Eletroduto PVC embutido no teto ou na parede
	Eletroduto PVC embutido no piso
	Eletroduto Aço Galvanizado
	LUMINÁRIA DE FITA LED
	Eletrocalha perfurada ou perfilado
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado
	Eletroduto corrugado PVC flexível reforçado laranja embutido no piso
	Bloco Autônomo
	Caixa de passagem Elétrica no piso
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
	Eletroduto que passa descendo
	Eletroduto que passa subindo
	DE DETALHE ESTRUTURAL

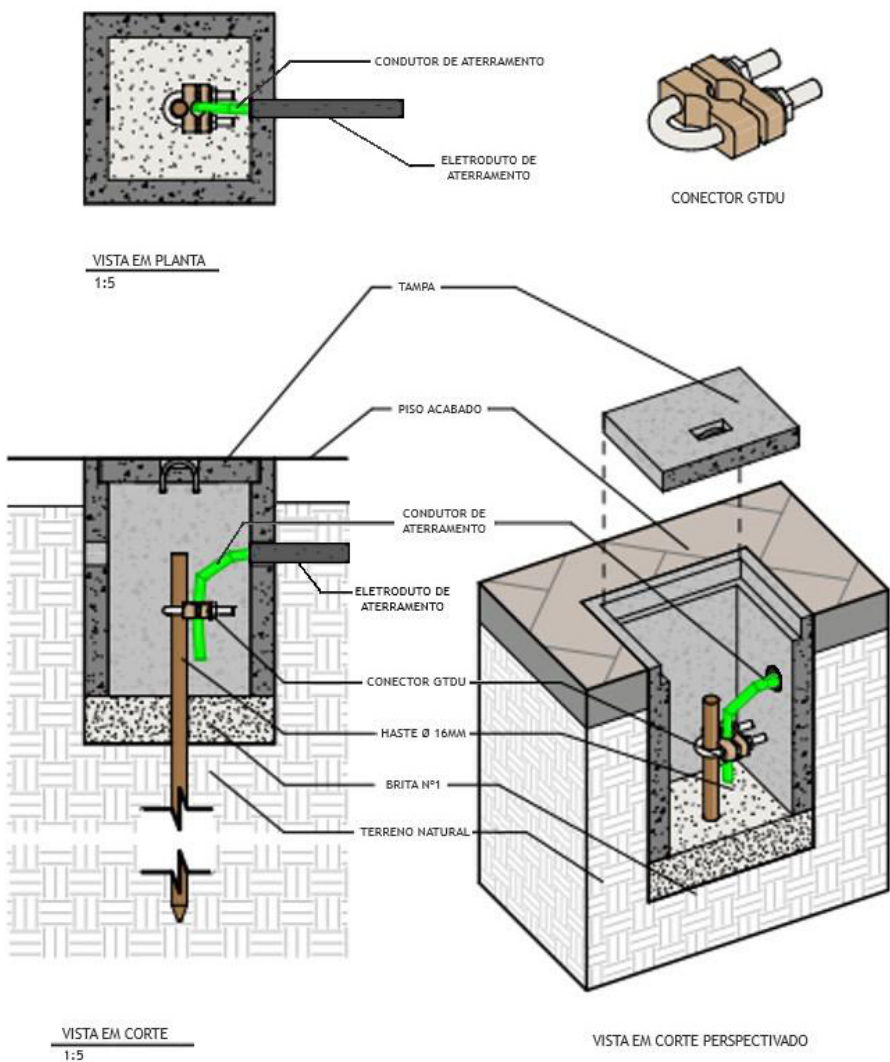

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.01 08:12:31 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814-689-8

PROJETO: PROJETO ELÉTRICO - QUISSQUE

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

LOCAL: COREMAS-PB

DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814-689-8
CÓPIA			
VISTO			

PRANCHAS: 01 /01
DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO
ESCALA: INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

Peças hidráulicas e sanitárias			
Quantidade	Descrição	Abreviatura	Tipo de sistema
1	Caixa d'água de fibra de vidro, 500L - FORTLEV		
1	Torneira de parede para tanque e jardim com bico união plástico (B5007CKCR3), linha Celite One - Metais Celite		
1	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	BS (CD)	Utilização
1	Chuveiro	CH	Utilização
1	Ducha higiênica	DH	Utilização
1	Cuba de sobrepor	Cuba de sobrepor	Utilização/Esgoto
1	Sifão para lavatório 1"x1.1/2" com tubo de 300 mm	Sifão lavatório 1x1.1/2"	Utilização/Esgoto
1	Flexível 300mm aço inox	Flexível 300mm	Água Fria

Tabela de acessório de tubo			
Descrição	Família e tipo	Contagem	/Descrição/
Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm - TIGRE	Registro de Gaveta - Agua Fria - MEP - Tigre: PVC Cromado - 25 mm	1	1/Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm - TIGRE/
Registro de pressão DocolBase 3/4" - DocolBásicos	AF_Registro de Pressão: Ø3/4" (25mm)	1	1/Registro de pressão DocolBase 3/4" - DocolBásicos/
Registro Esfera VS Compacto Soldável 25mm - TIGRE	AF_Registro Esfera VS Compacto: Soldável - 25 mm	1	1/Registro Esfera VS Compacto Soldável 25mm - TIGRE/
Registro Esfera VS Compacto Soldável 32mm - TIGRE	AF_Registro Esfera VS Compacto: Soldável - 32 mm	1	1/Registro Esfera VS Compacto Soldável 32mm - TIGRE/

Total geral: 4

4

Tabela de conexão de tubo					
Contagem	Tigre: Descrição	Tigre: Fabricante	Tigre: Linha	Tigre: Produto	Tigre: Sistema
11					
1	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Adaptador	Água Fria
2	Curva 45° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Curva	Água Fria
7	Curva 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Curva	Água Fria
2	Joelho 45° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
6	Joelho 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
3	Joelho 90° Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
1	Luva Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Luva	Água Fria
1	Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Luva	Água Fria
6	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Tê	Água Fria
1	Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Tê	Água Fria

41

Tabela de tubos			
Descrição	Diâmetro	Fabricante	Comprimento
AF_PROJETO	25 mm	Tigre S.A.	26,64 m
AF_PROJETO	32 mm	Tigre S.A.	2,62 m
Quantitativos : 40		29,26 m	

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- AL-nn
Øxx

-ALIMENTAÇÃO DO RESERV. SUPERIOR
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- CV-nn
Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- AF-nn
Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

LEGENDA - TUBULAÇÕES

→ ESGOTO - ÁGUAS CINZAS

→ ESGOTO - ÁGUAS NEGRAS

→ ÁGUA FRIA

→ VENTILAÇÃO

→ ÁGUA QUENTE

TABELA DE ALTURAS		
SIGLA	PONTO	ALTURA
CH	CHUVEIRO	2,10 m
LV	LAVATÓRIO	0,95 m
VS	VASO SANITÁRIO	0,20 m
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80 m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20 m
PIA	PIA DE COZINHA	0,90 m
TQ	TANQUE	1,10 m

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Dados: 2025.08.01 08:24:50 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO:	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, GUARITA - PRAÇA NOVA COREMAS		
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL COREMAS - PB		
CONVENENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:	COREMAS - PB		
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
DATA	24/04/2025	LINCOLN CARTAXO	
CÓPIA			
VISTO			
PRANCHA:	DESCRIÇÃO:	ESCALA:	
01 / 03	QUANTITATIVOS	INDICADA	


LCL PROJETOS

Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601

Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)

Tel +55 99924.4447

e-mail: contato@lclprojetos.com

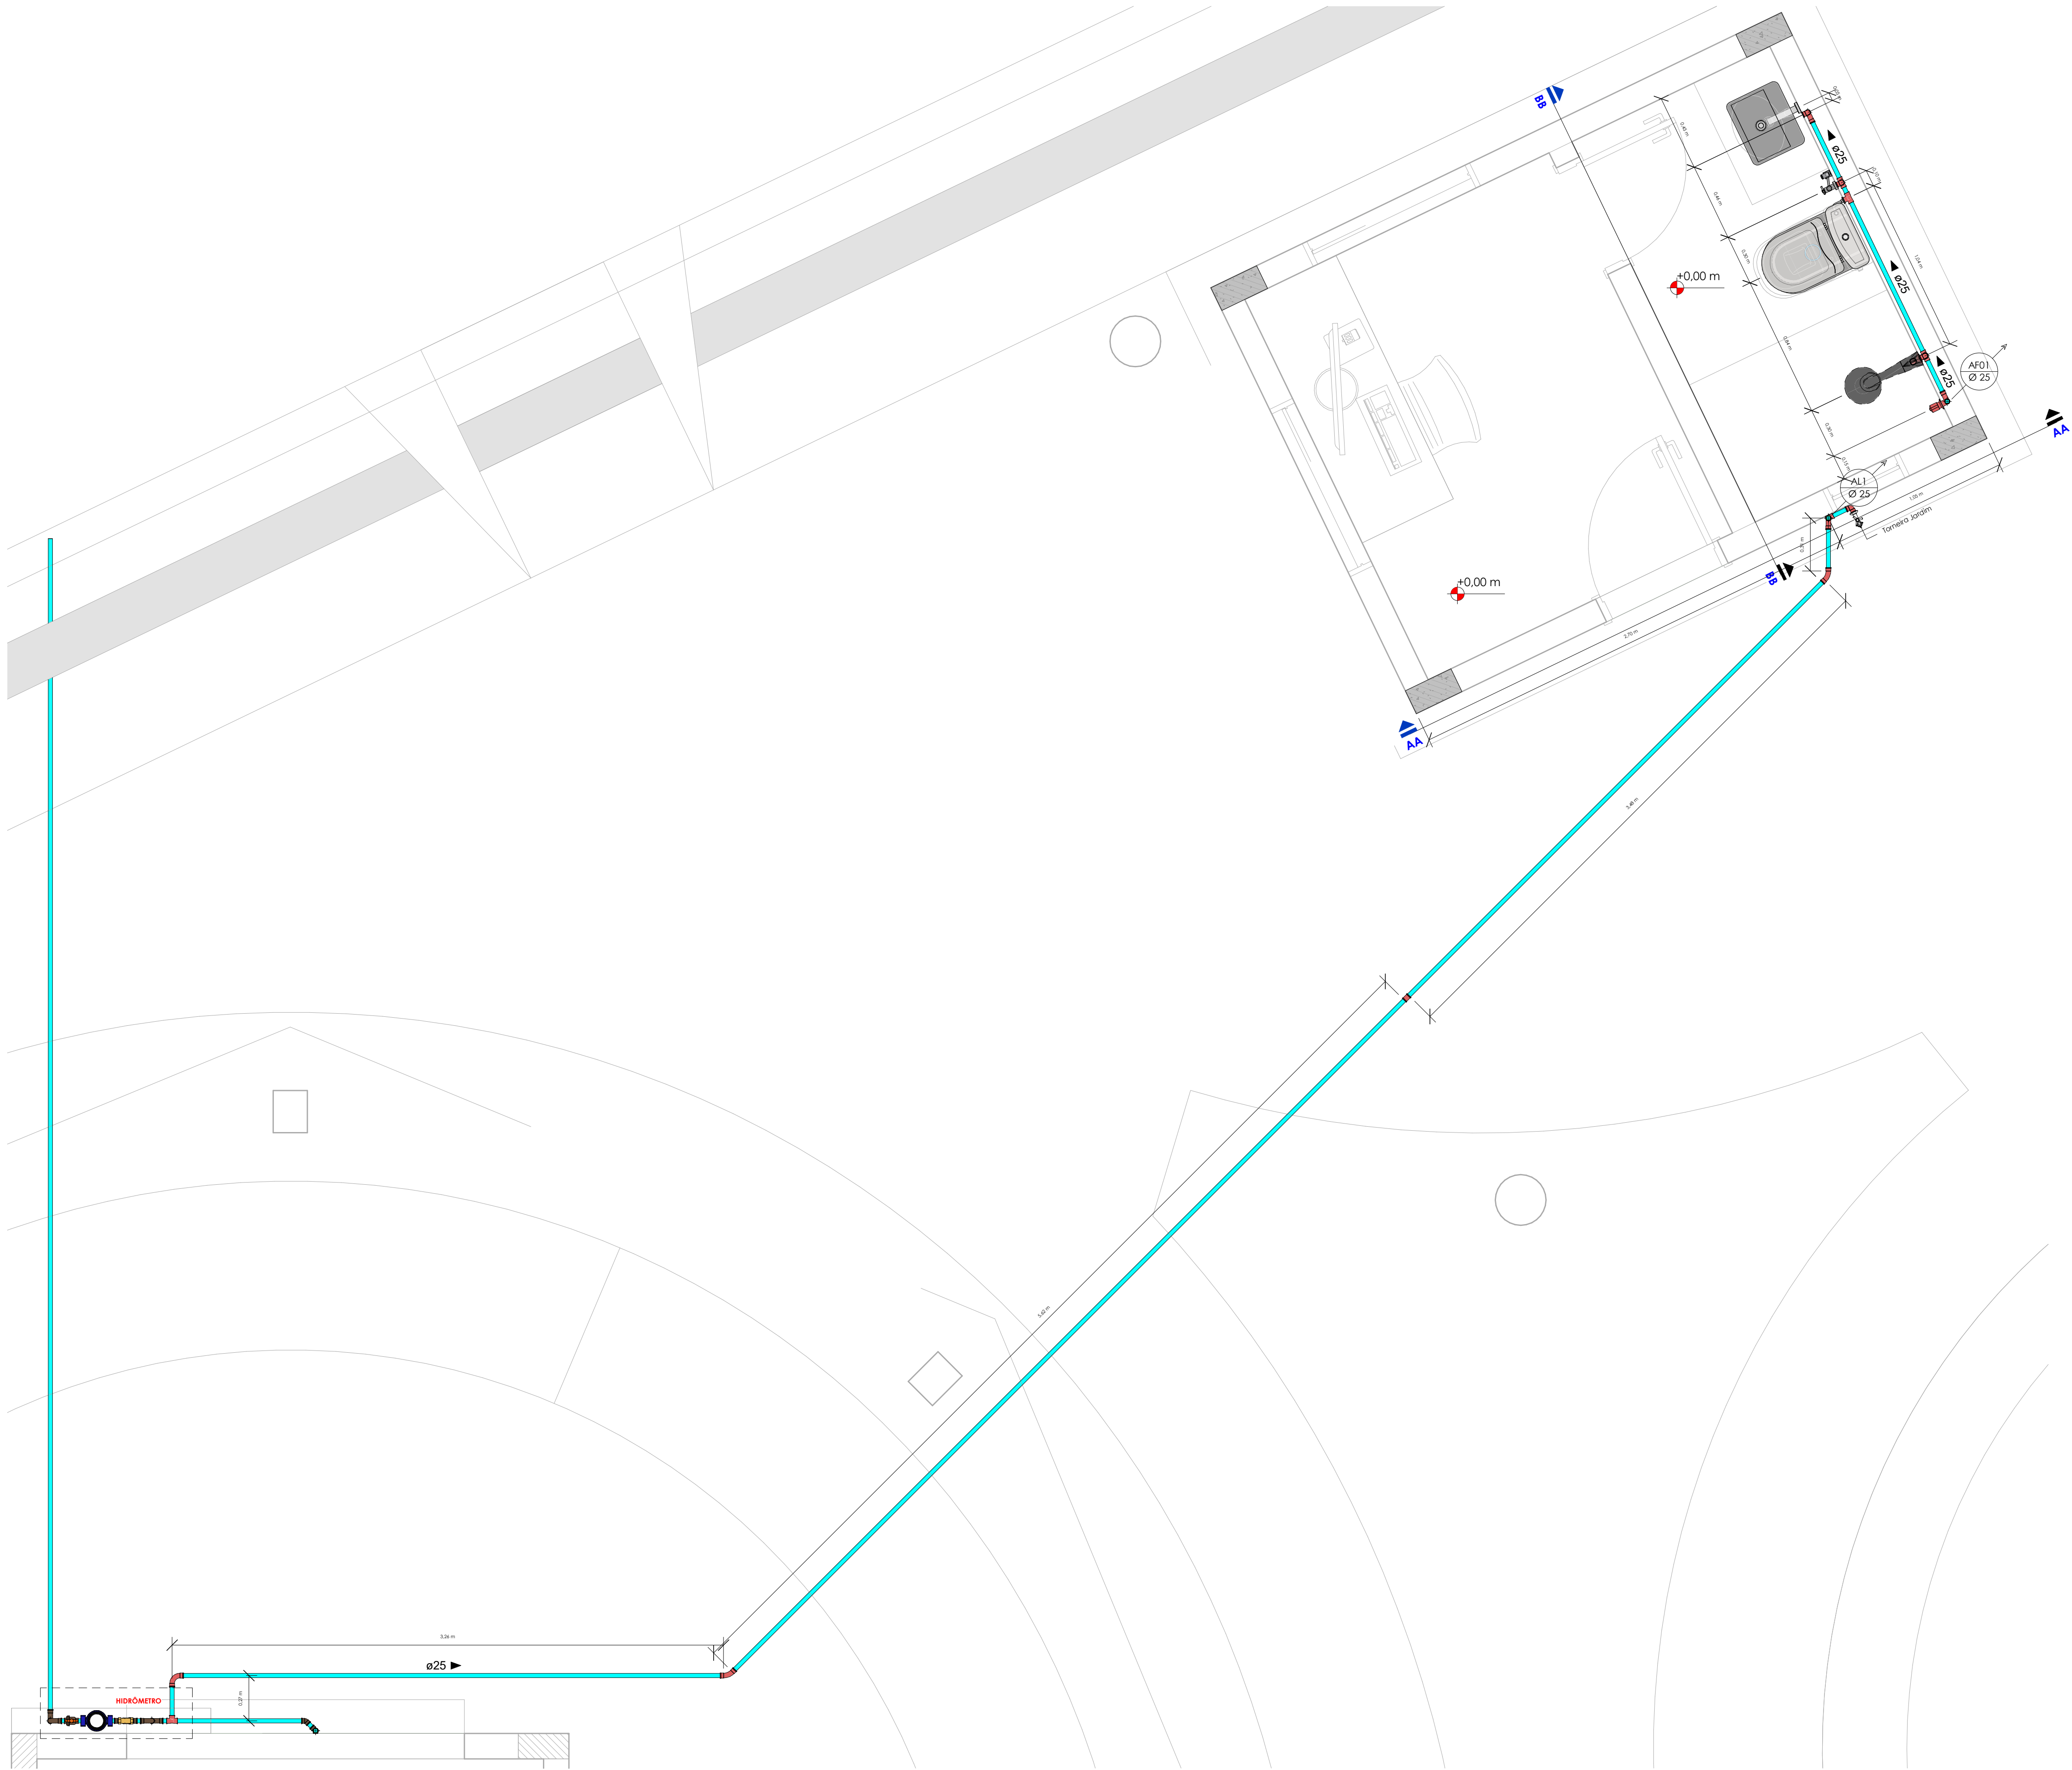

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- AL-nn
Øxx -ALIMENTAÇÃO DO RESERV. SUPERIOR
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- CV-nn
Øxx -COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- AF-nn
Øxx -COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

LEGENDA - TUBULAÇÕES

- ESGOTO - ÁGUAS CINZAS
- ESGOTO - ÁGUAS NEGRAS
- ÁGUA FRIA
- VENTILAÇÃO
- ÁGUA QUENTE

TABELA DE ALTURAS

SIGLA	PONTO	ALTURA
CH	CHUVEIRO	2,10 m
LV	LAVATÓRIO	0,95 m
VS	VASO SANITÁRIO	0,20 m
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80 m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20 m
PIA	PIA DE COZINHA	0,90 m
TQ	TANQUE	1,10 m

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Dados: 2023.08.01 08:15:50 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, GUARITA - PRAÇA NOVA COREMAS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
LOCAL: COREMAS - PB


RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	24/04/2025	LINCOLN CARTAXO
CÓPIA		
VISTO		

PRANCHA: 02 / 03


DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA: INDICADA


Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

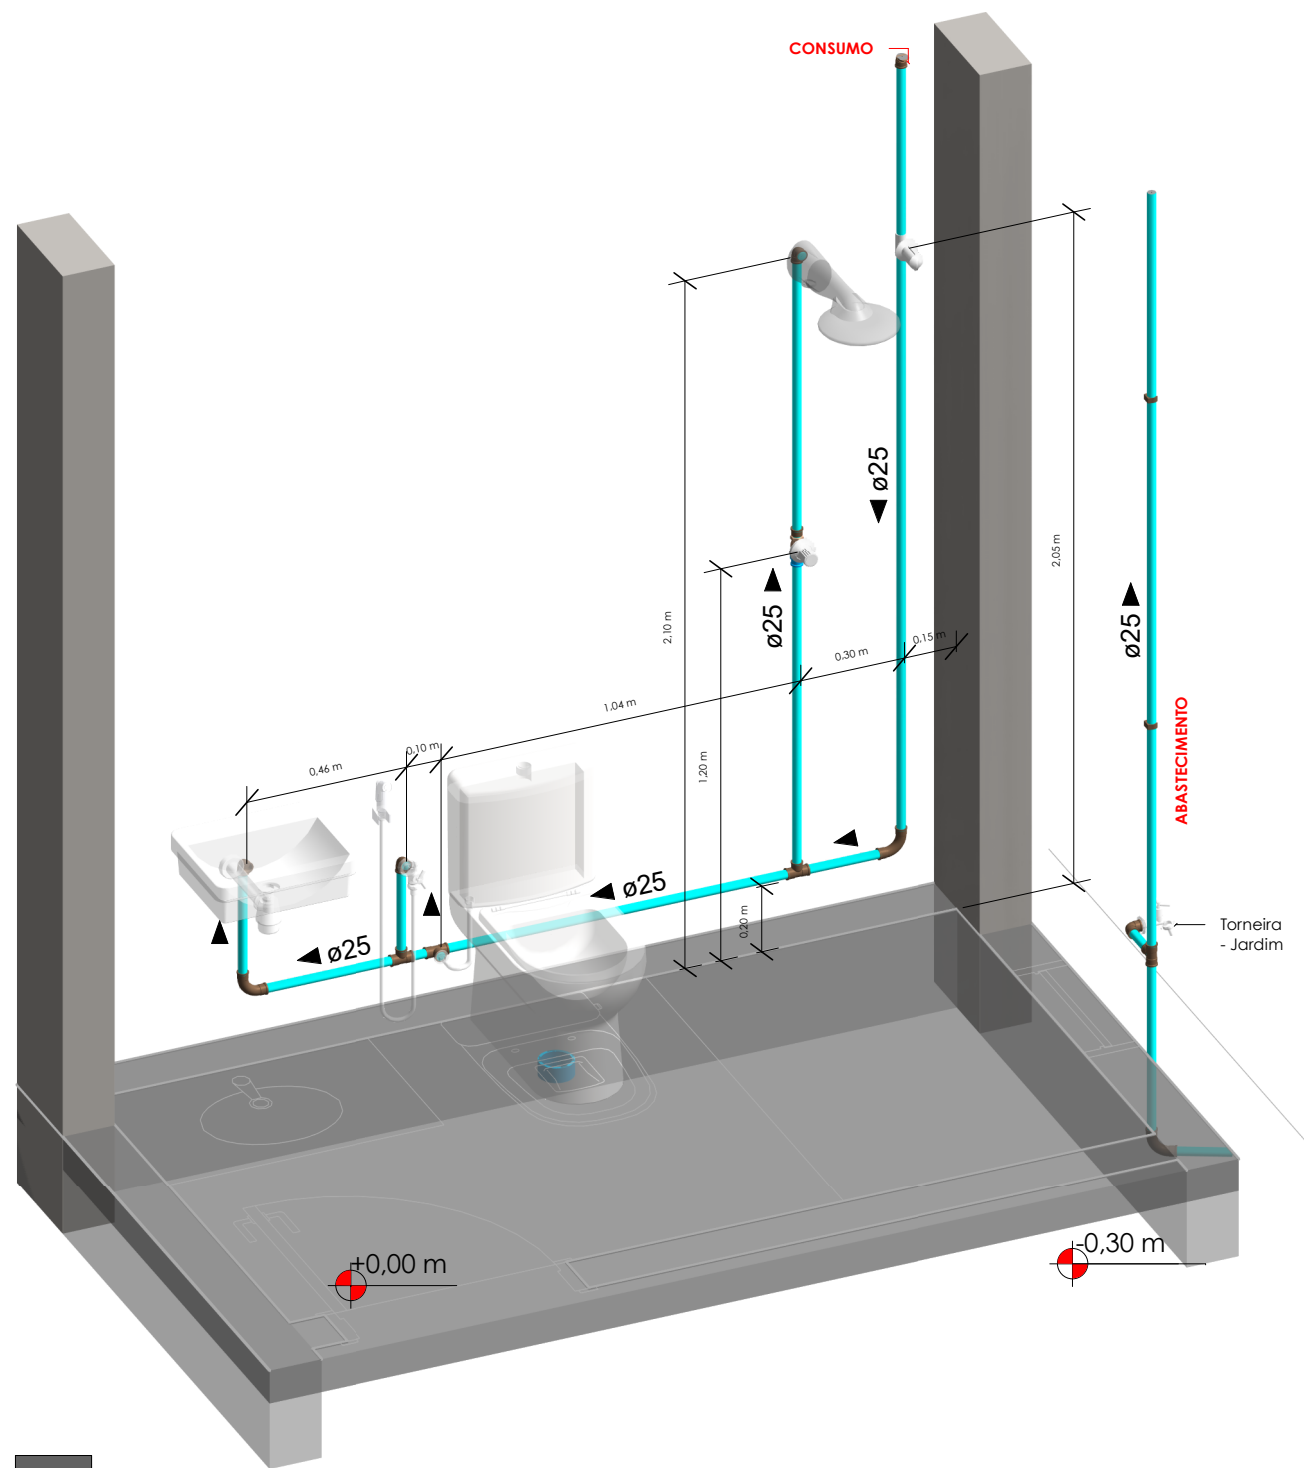


ISOMÉTRICA 01 - BWC GUARITA - ESC 1/20

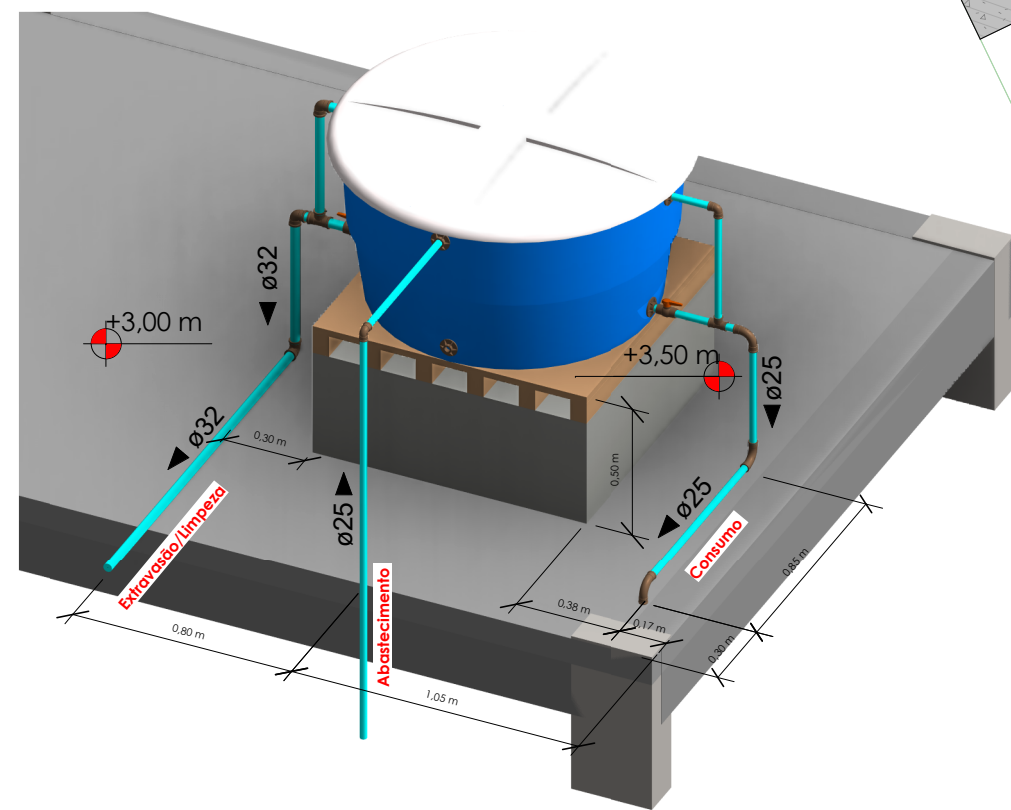

ISOMÉTRICA 02 - CAIXA_D'ÁGUA - ESC 1/25

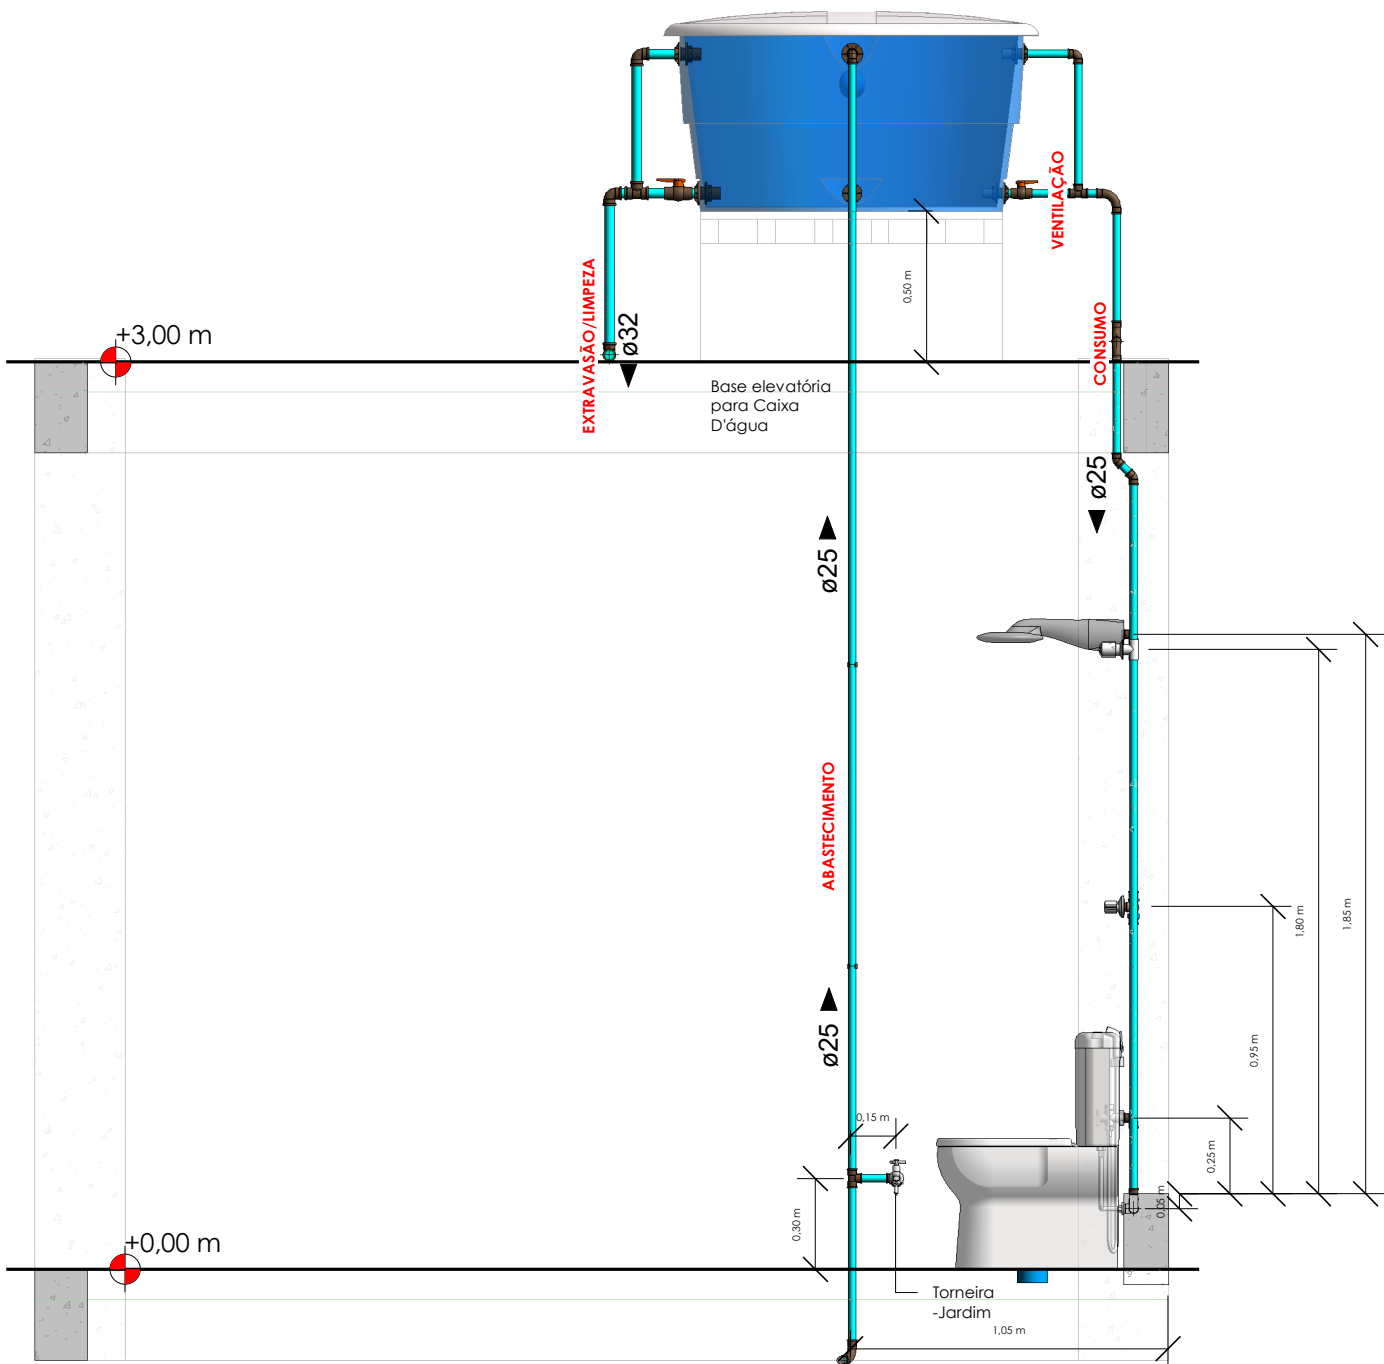

CORTE AA ESC 1/25

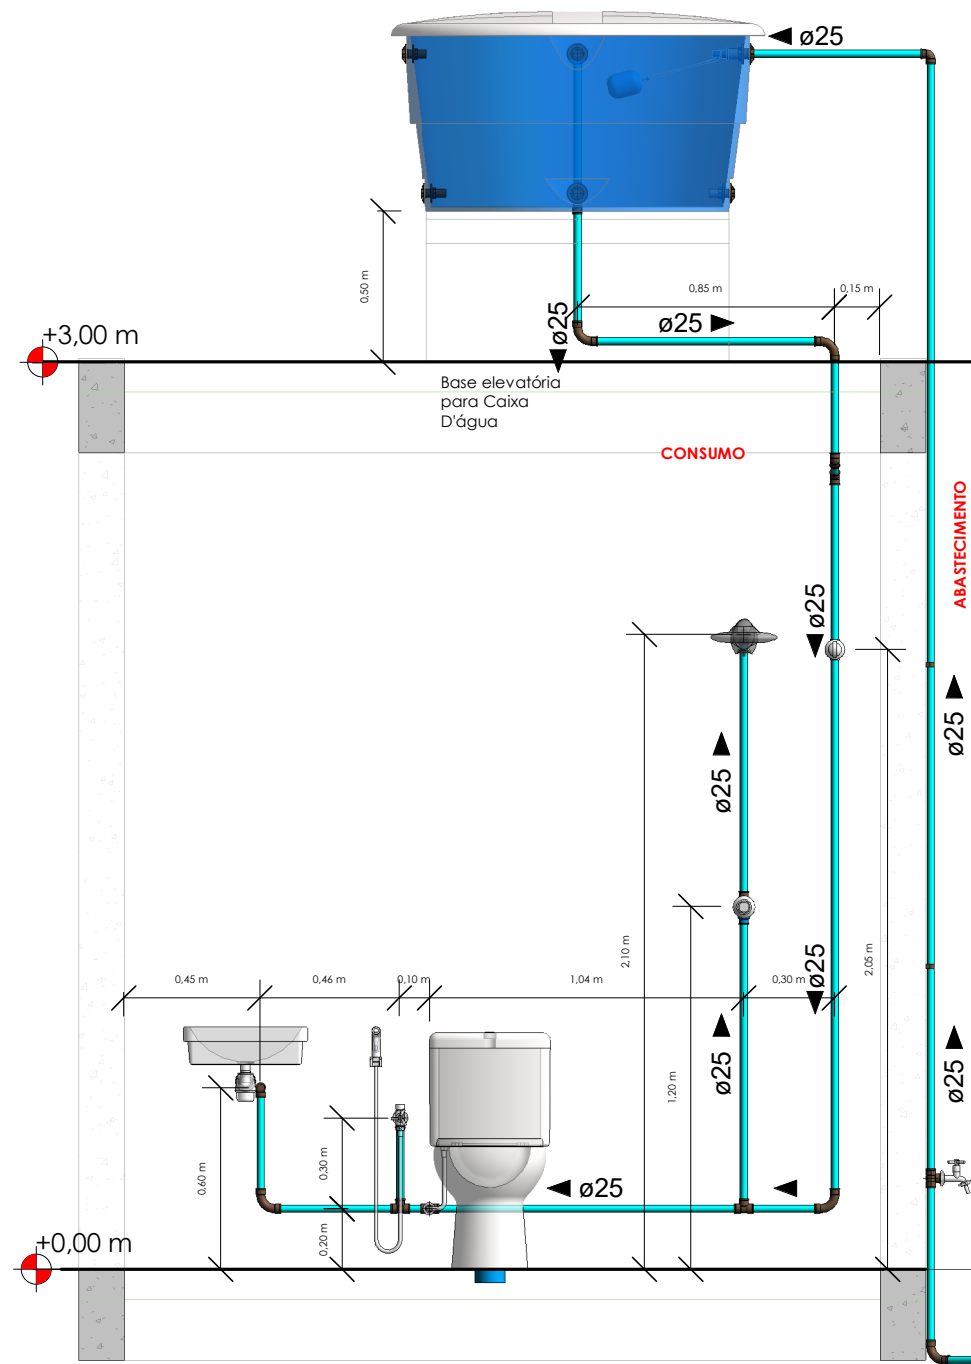

CORTE BB ESC 1/25

PLANTA BAIXA _CAIXA_D'ÁGUA - ESC 1/20


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.01 08:25:03 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, GUARITA - PRAÇA NOVA COREMAS
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
LOCAL: COREMAS - PB

		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	24/04/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA				
VISTO				

PRANCHA: 03 / 03
DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA - CAIXA D'ÁGUA CORTES E ISOMÉTRICAS
ESCALA: INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

Peças hidráulicas e sanitárias			
Quantidade	Descrição	Abreviatura	Tipo de sistema
1			
1	Caixa d'água de polietileno, 1000 litros - Fortlev		
1	Torneira de Boia haste ABS Fortlev 1/2"		
1	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	BS (CD)	Utilização
1	Ducha higiênica	DH	Utilização
1	Purificador de água	FI	Utilização
1	Cuba de sobrepor	Cuba de sobrepor	Utilização/Esgoto
1	Sifão para lavatório 1"x1.1/2" com tubo de 300 mm	Sifão lavatório 1x1.1/2"	Utilização/Esgoto
1	Flexível 300mm aço inox	Flexível 300mm	Água Fria

Tabela de acessório de tubo			
Descrição	Família e tipo	Contagem	/Descrição/

	Hidrometro1: 20x20mm	1	1/
Filtro Y 3/4"	STH_VALVULA_FILTRO_Y_LATON_H-H: 3/4"	1	1/Filtro Y 3/4"/
Não Listar	Filtro Y e Acessórios - BRAFA: 3/4"	1	1/Não Listar/
Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm - TIGRE	Registro de Gaveta - Agua Fria - MEP - Tigre: PVC Cromado - 25 mm	2	2/Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm - TIGRE/
Registro Esfera VS Compacto Soldável 50mm - TIGRE	AF_Registro Esfera VS Compacto: Soldável - 50 mm	2	2/Registro Esfera VS Compacto Soldável 50mm - TIGRE/
Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE	Registro Esfera VS - Agua Fria - MEP - Tigre: Soldável - 25 mm	1	1/Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE/

Total geral: 88

Tabela de conexão de tubo					
Contagem	Tigre: Descrição	Tigre: Fabricante	Tigre: Linha	Tigre: Produto	Tigre: Sistema

11					
2	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Adaptador	Água Fria
1	Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Bucha de Redução	Água Fria
8	Curva 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Curva	Água Fria
1	Curva 90° Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Curva	Água Fria
7	Joelho 45° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
7	Joelho 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
1	Joelho 90° Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
1	Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Tê	Água Fria
3	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Tê	Água Fria
1	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Tê	Água Fria

43

Tabela de tubos			
Descrição	Diâmetro	Fabricante	Comprimento

AF_PROJETO	25 mm	Tigre S.A.	20,26 m
AF_PROJETO	50 mm	Tigre S.A.	3,61 m

Quantitativos : 4523,87 m

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

- ALIMENTAÇÃO DO RESERV. SUPERIOR
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

LEGENDA - TUBULAÇÕES

- ESGOTO - ÁGUAS CINZAS
- ESGOTO - ÁGUAS NEGRAS
- ÁGUA FRIA
- VENTILAÇÃO
- ÁGUA QUENTE

TABELA DE ALTURAS

SIGLA	PONTO	ALTURA
CH	CHUVEIRO	2,10 m
LV	LAVATÓRIO	0,95 m
VS	VASO SANITÁRIO	0,20 m
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80 m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20 m
PIA	PIA DE COZINHA	0,90 m
TQ	TANQUE	1,10 m

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.04.28 11:38:16 -03'00'

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, QUIOSQUE - PRAÇA NOVA COREMAS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL COREMAS - PB

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

LOCAL: COREMAS - PB

		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	23/04/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA				
VISTO				


PRANCHA: DESCRIÇÃO: ESCALA:

01 / 01 QUANTITATIVOS


INDICADA




Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

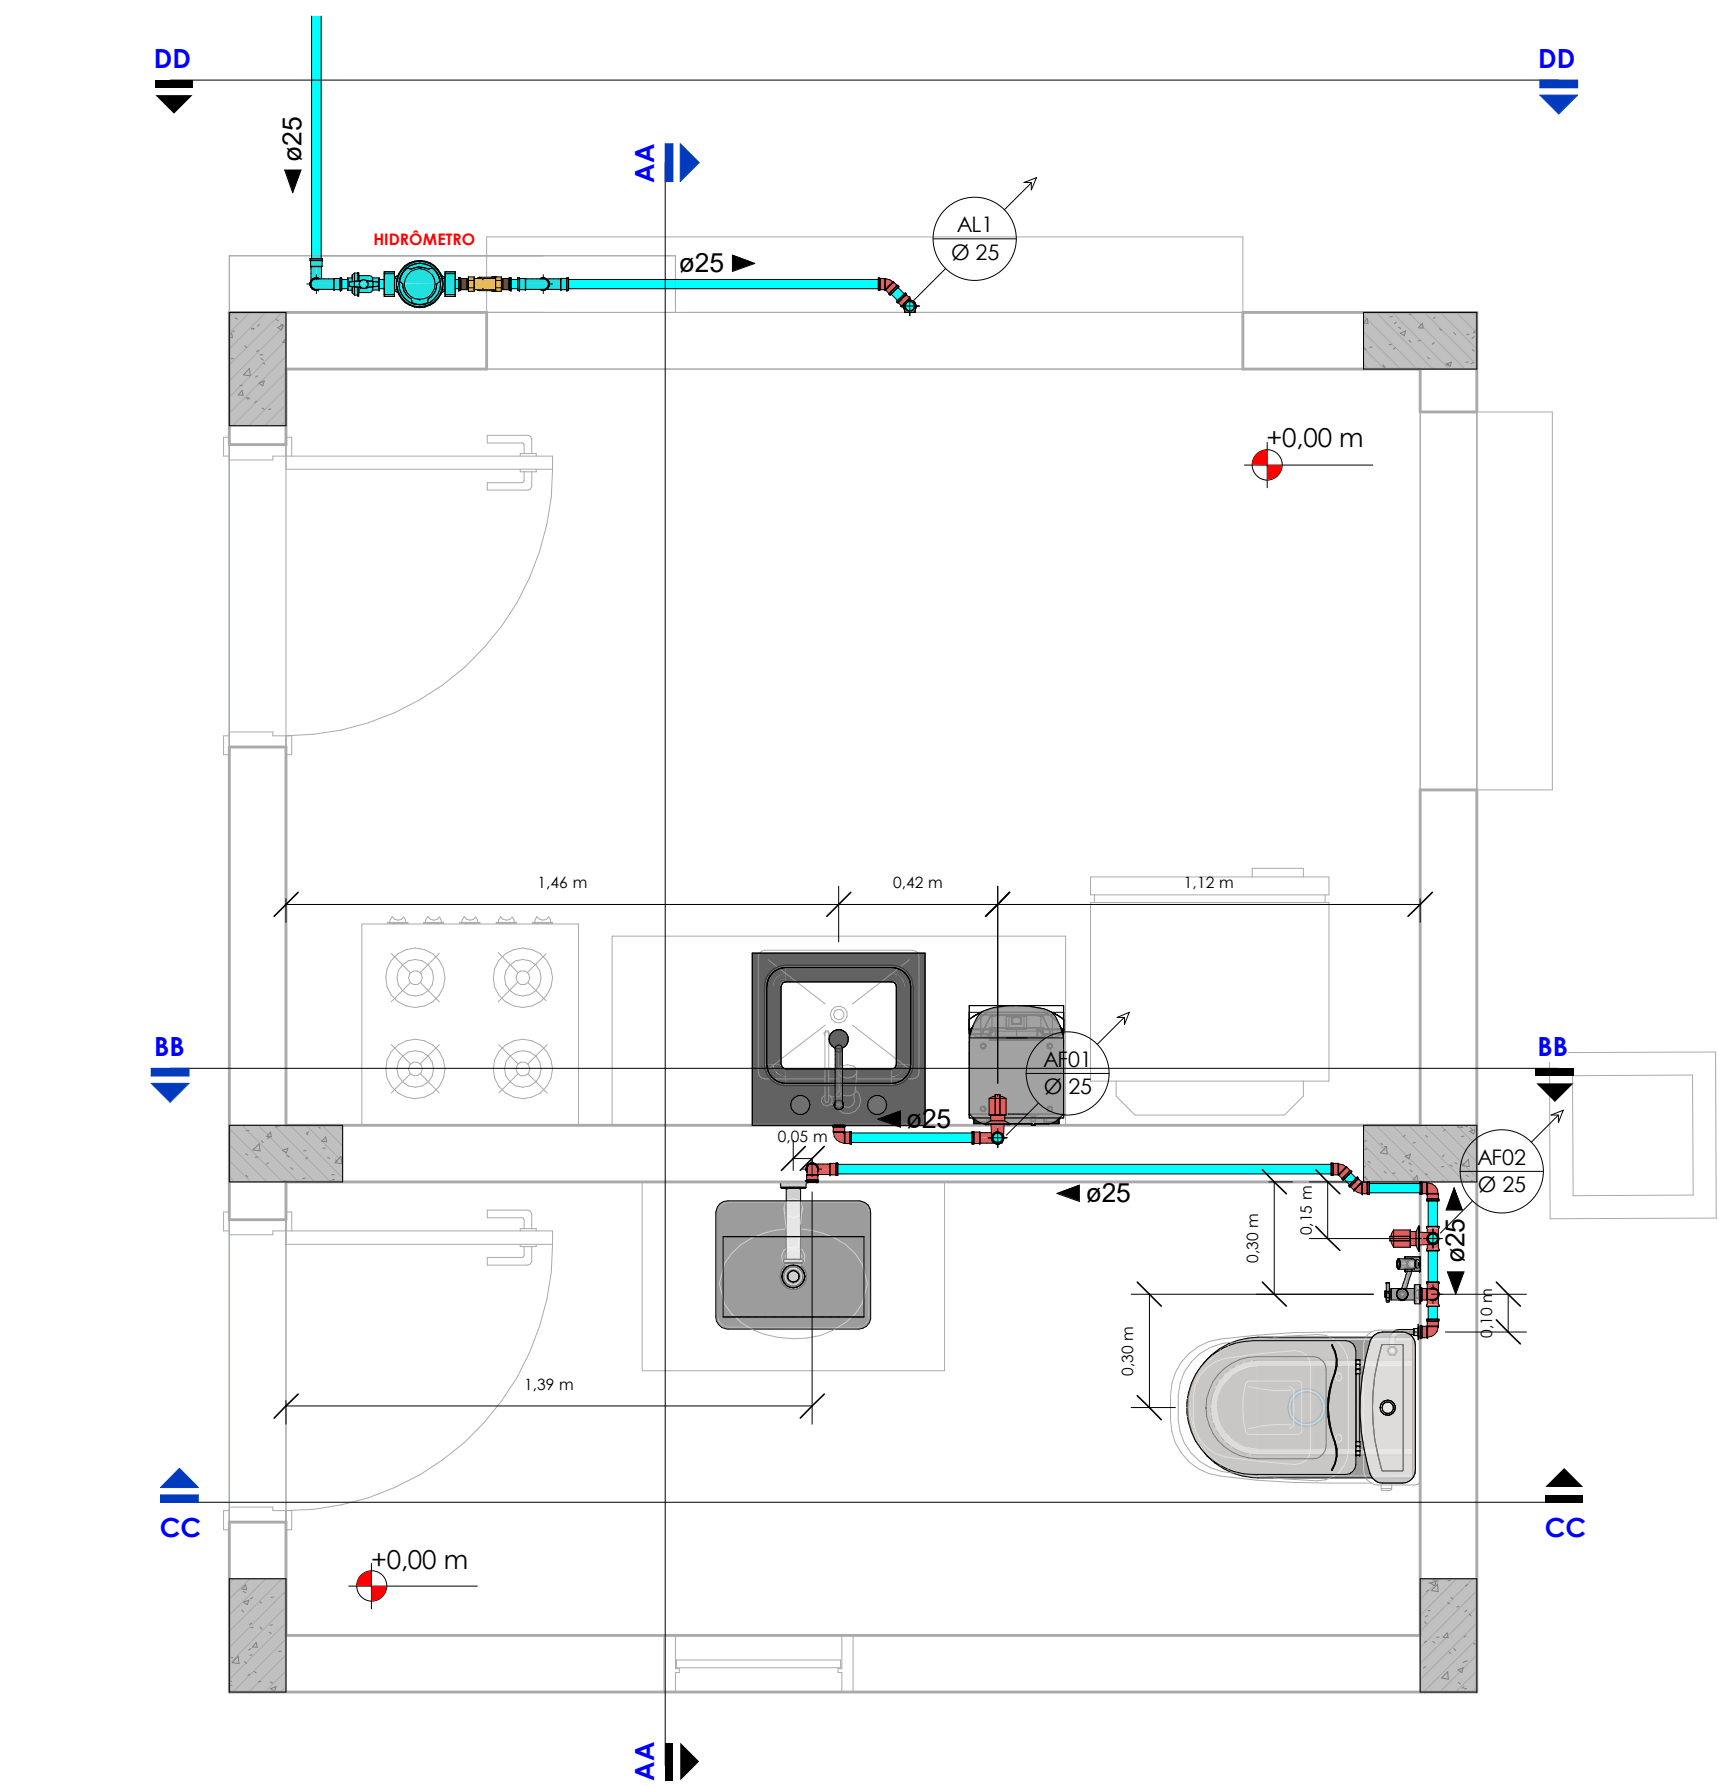


PLANTA BAIXA_TÉRREO QUIOSQUE PRAÇA NOVA COREMAS - ESC 1/20

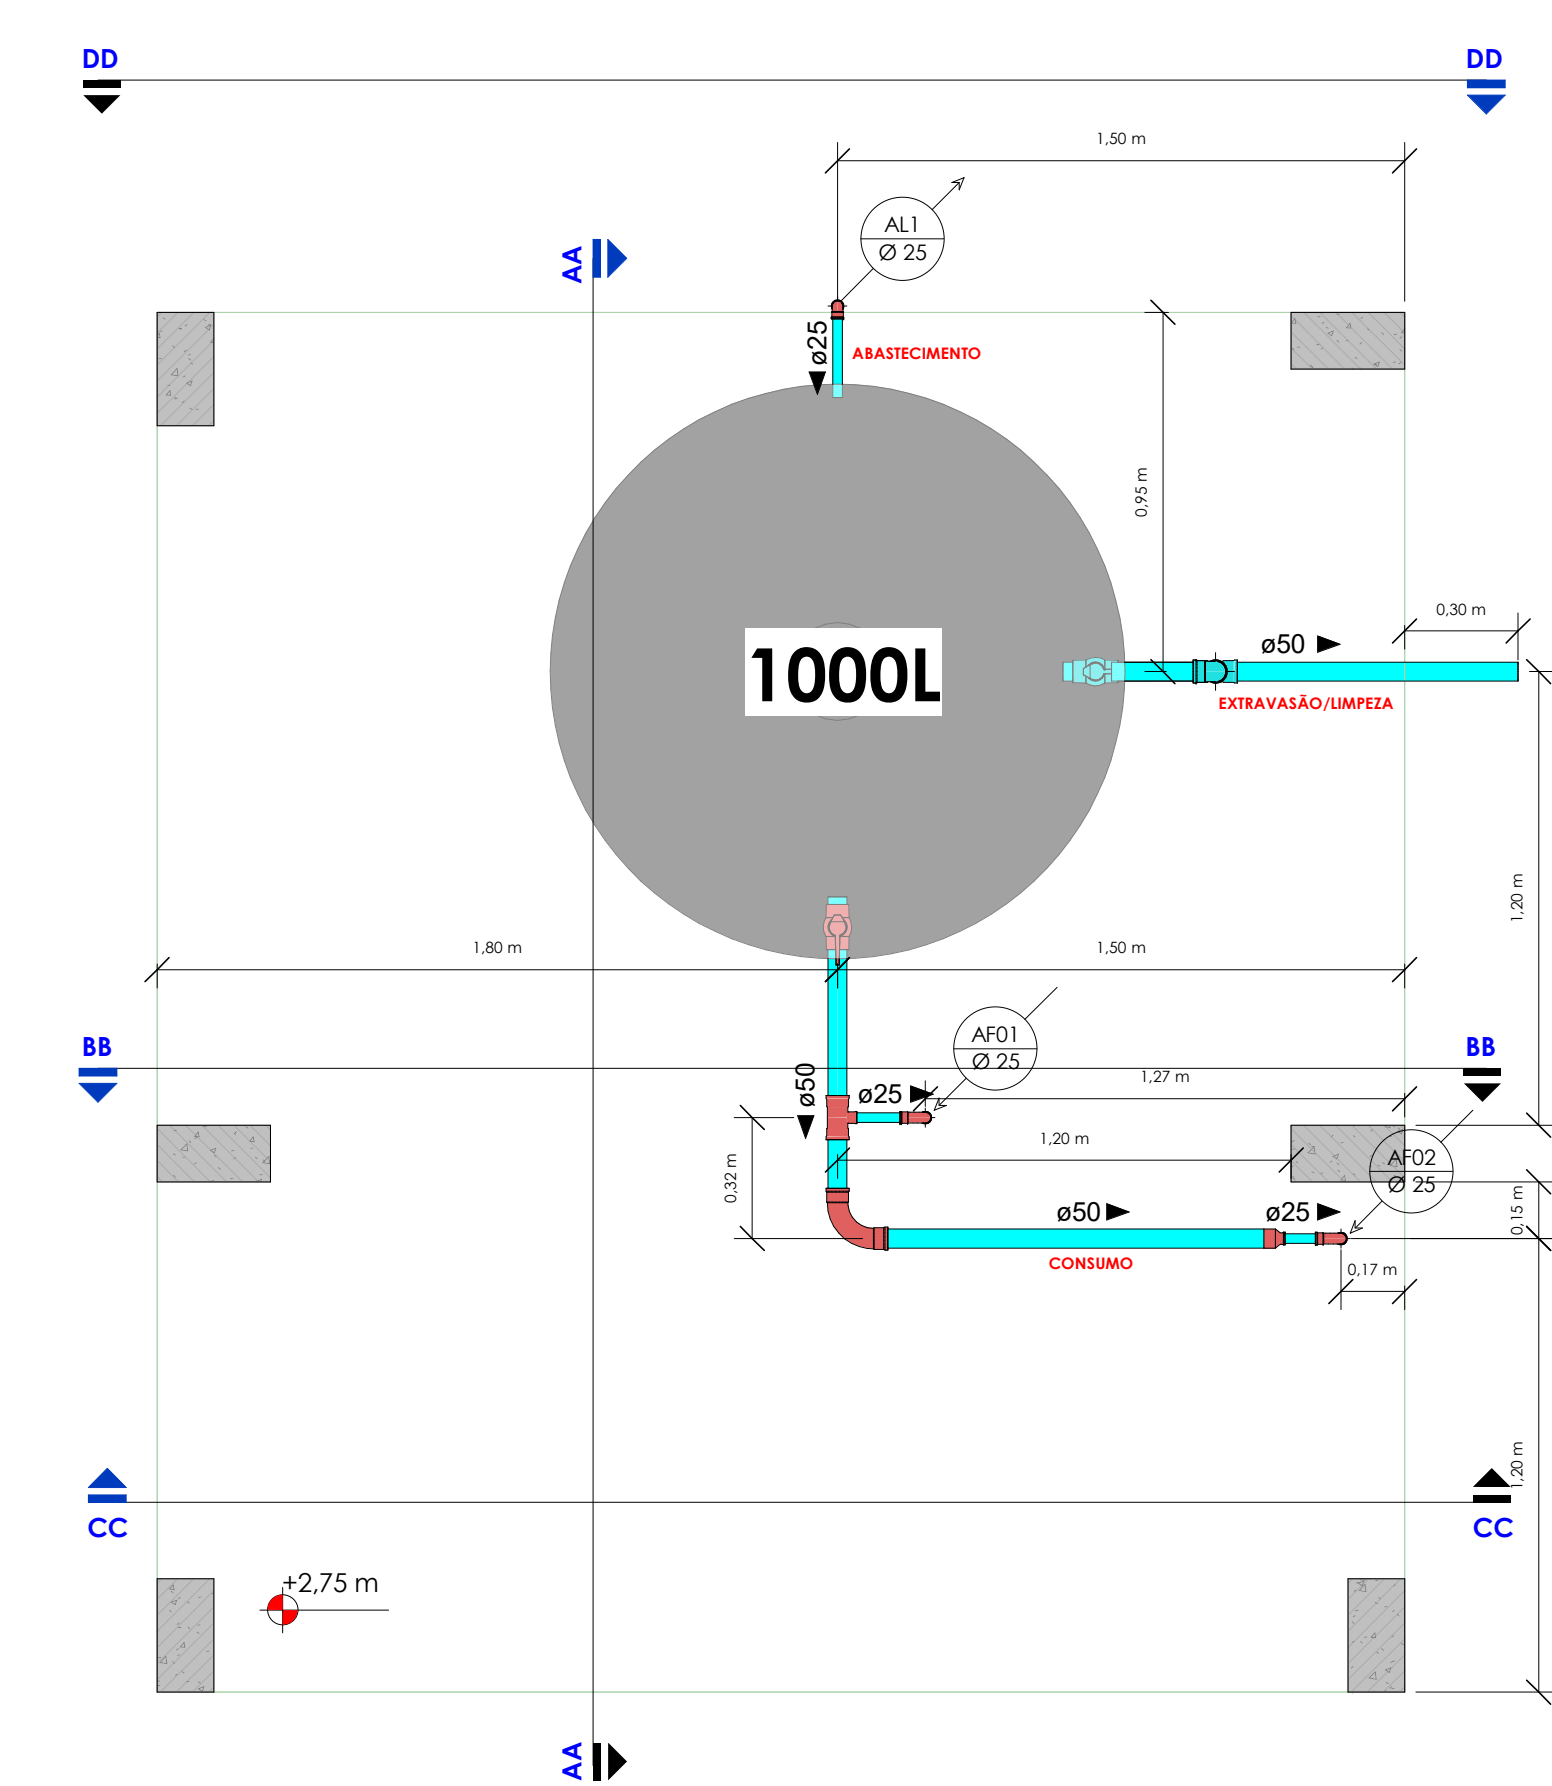

PLANTA BAIXA_COBERTA - CAIXA D'ÁGUA - ESC 1/20

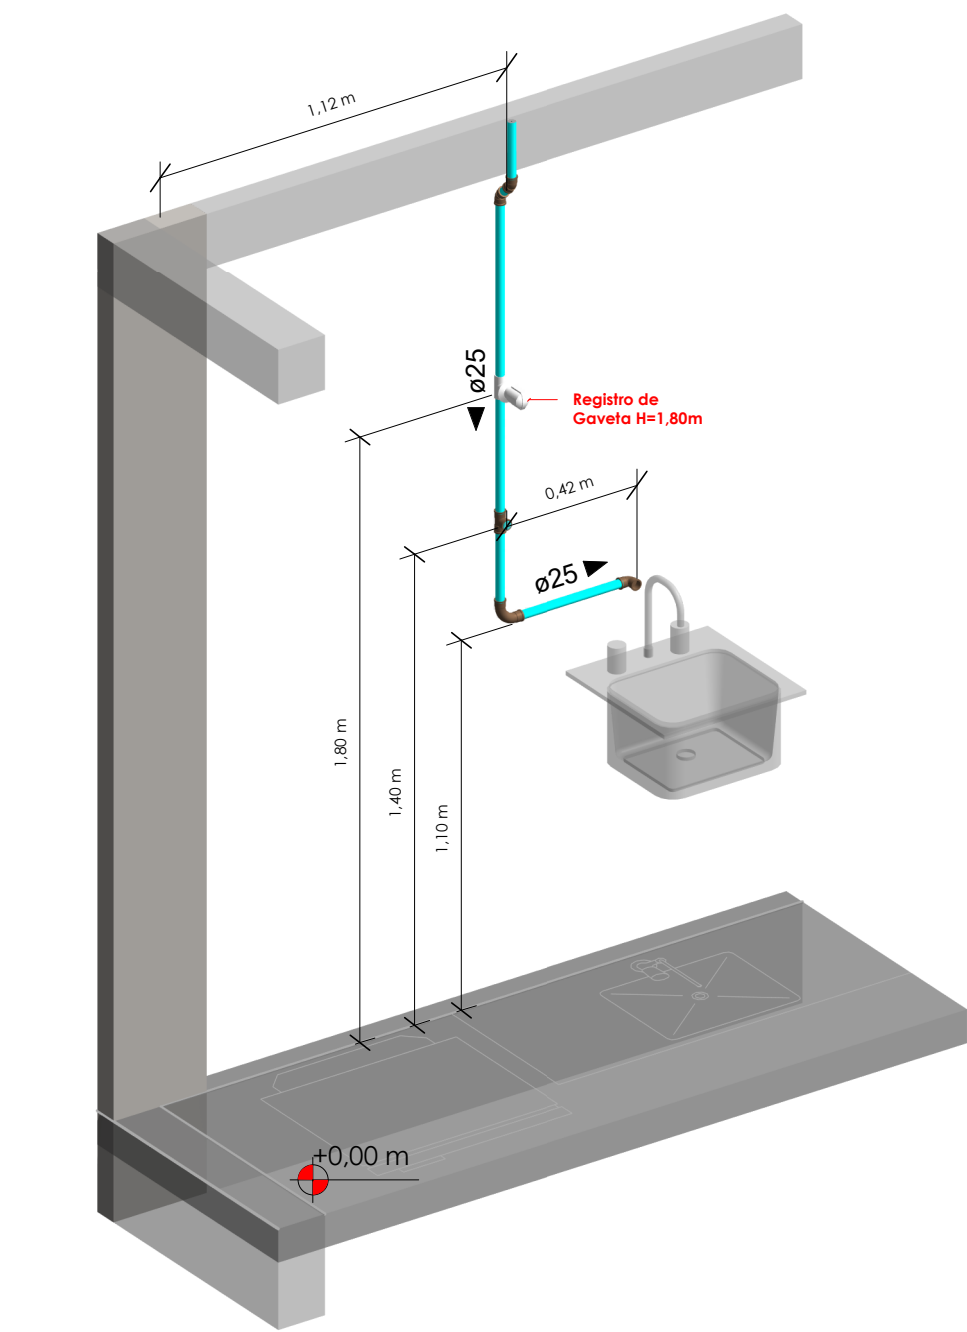

ISOMÉTRICA 02 - COZINHA - ESC 1/20

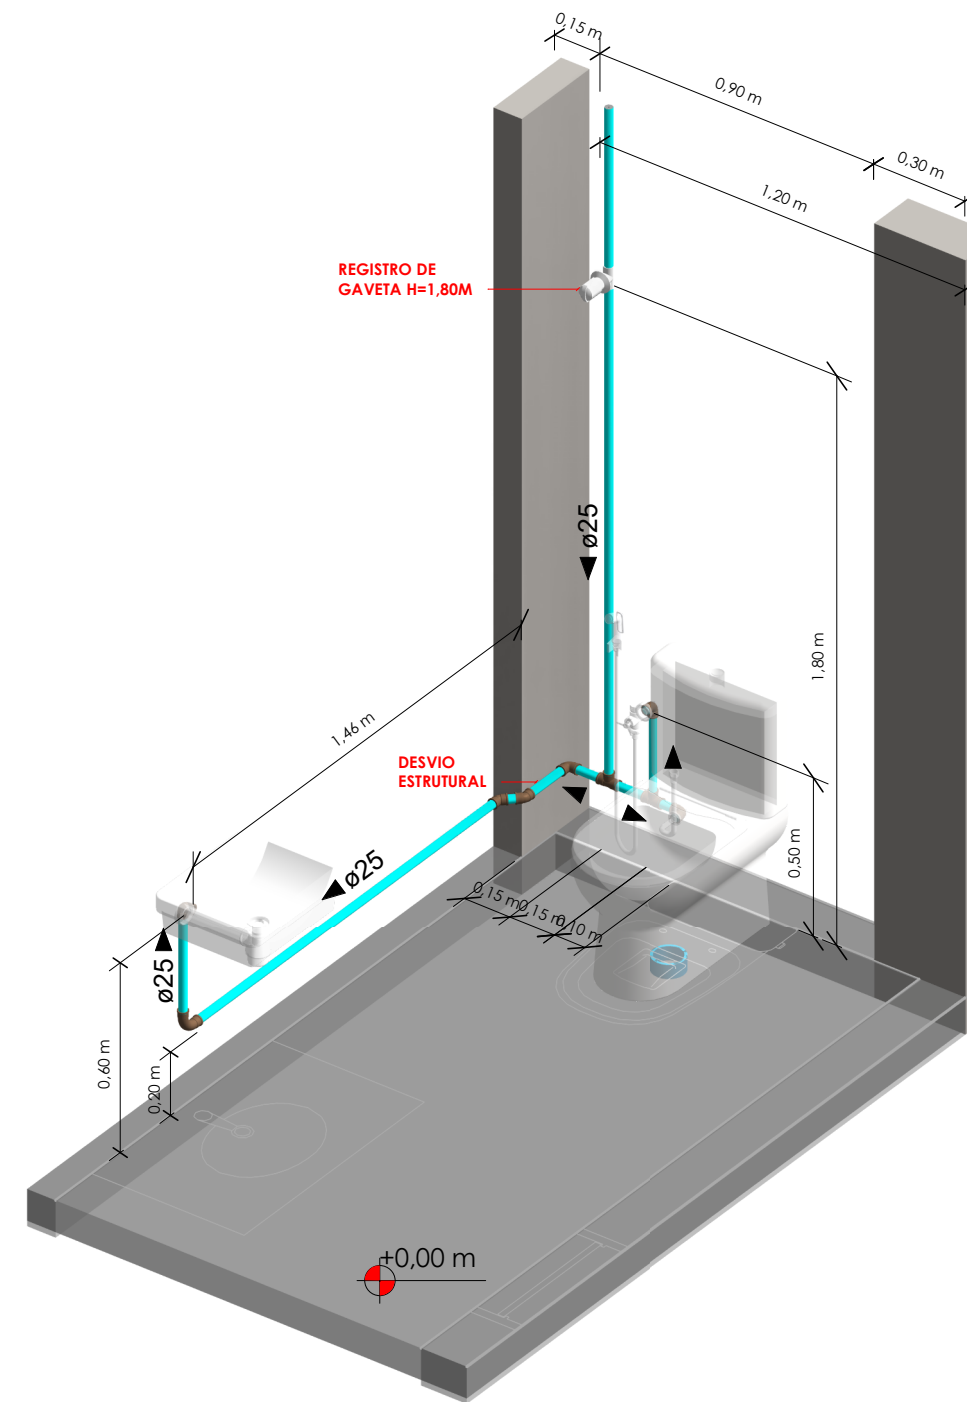

ISOMÉTRICA 01 - LAVABO - ESC 1/20

LEGENDA:


- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- AL-nn
Øxx -ALIMENTAÇÃO DO RESERV. SUPERIOR
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- CV-nn
Øxx -COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- AF-nn
Øxx -COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

LEGENDA - TUBULAÇÕES


- ESGOTO - ÁGUAS CINZAS
- ESGOTO - ÁGUAS NEGRAS
- ÁGUA FRIA
- VENTILAÇÃO
- ÁGUA QUENTE

TABELA DE ALTURAS


SIGLA	PONTO	ALTURA
CH	CHUVEIRO	2,10 m
LV	LAVATÓRIO	0,95 m
VS	VASO SANITÁRIO	0,20 m
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80 m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20 m
PIA	PIA DE COZINHA	0,90 m
TQ	TANQUE	1,10 m

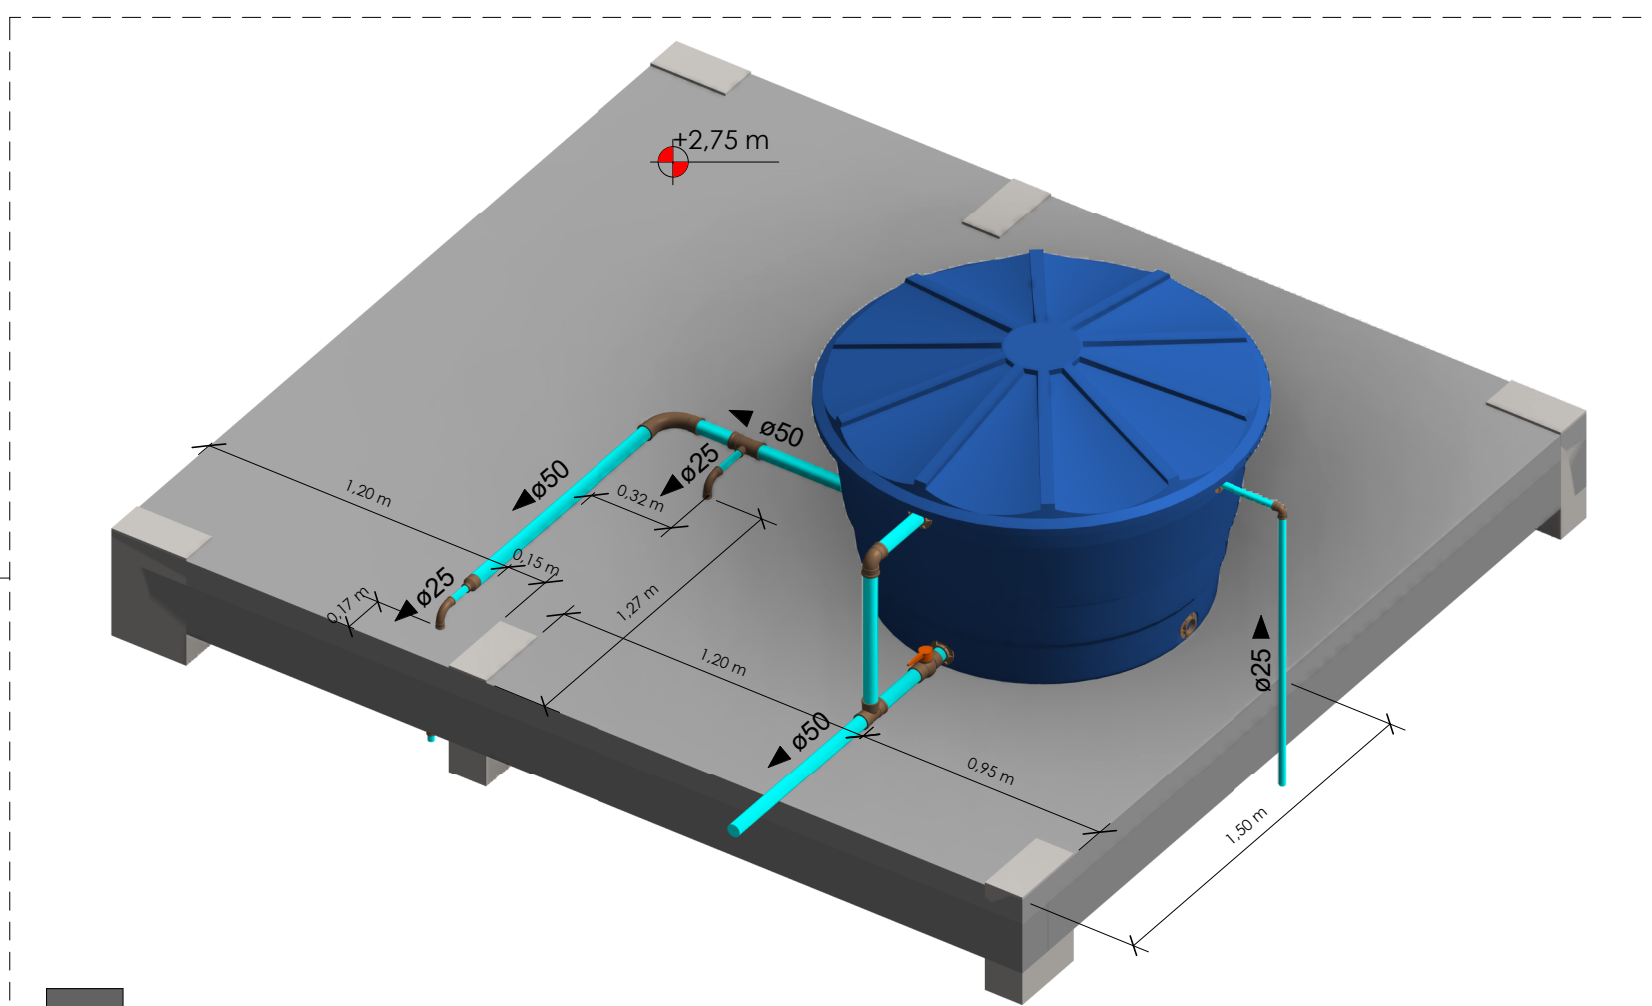


ISOMÉTRICA 03 - CAIXA D'ÁGUA - ESC 1/25

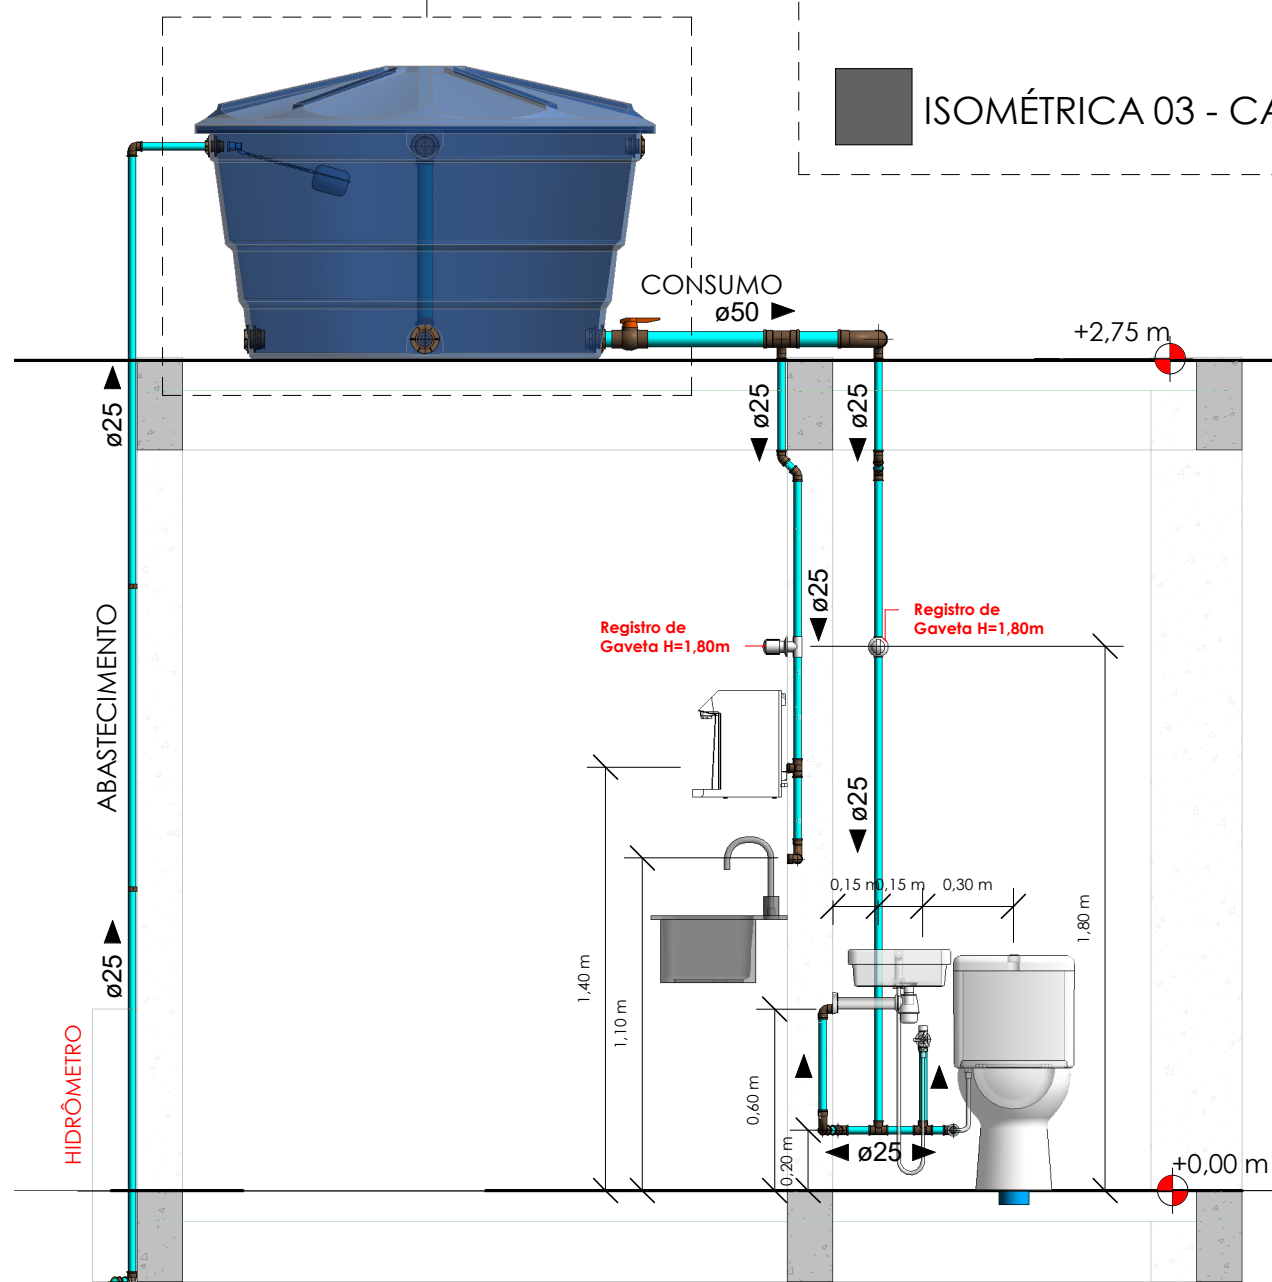


CORTE AA ESC 1/25

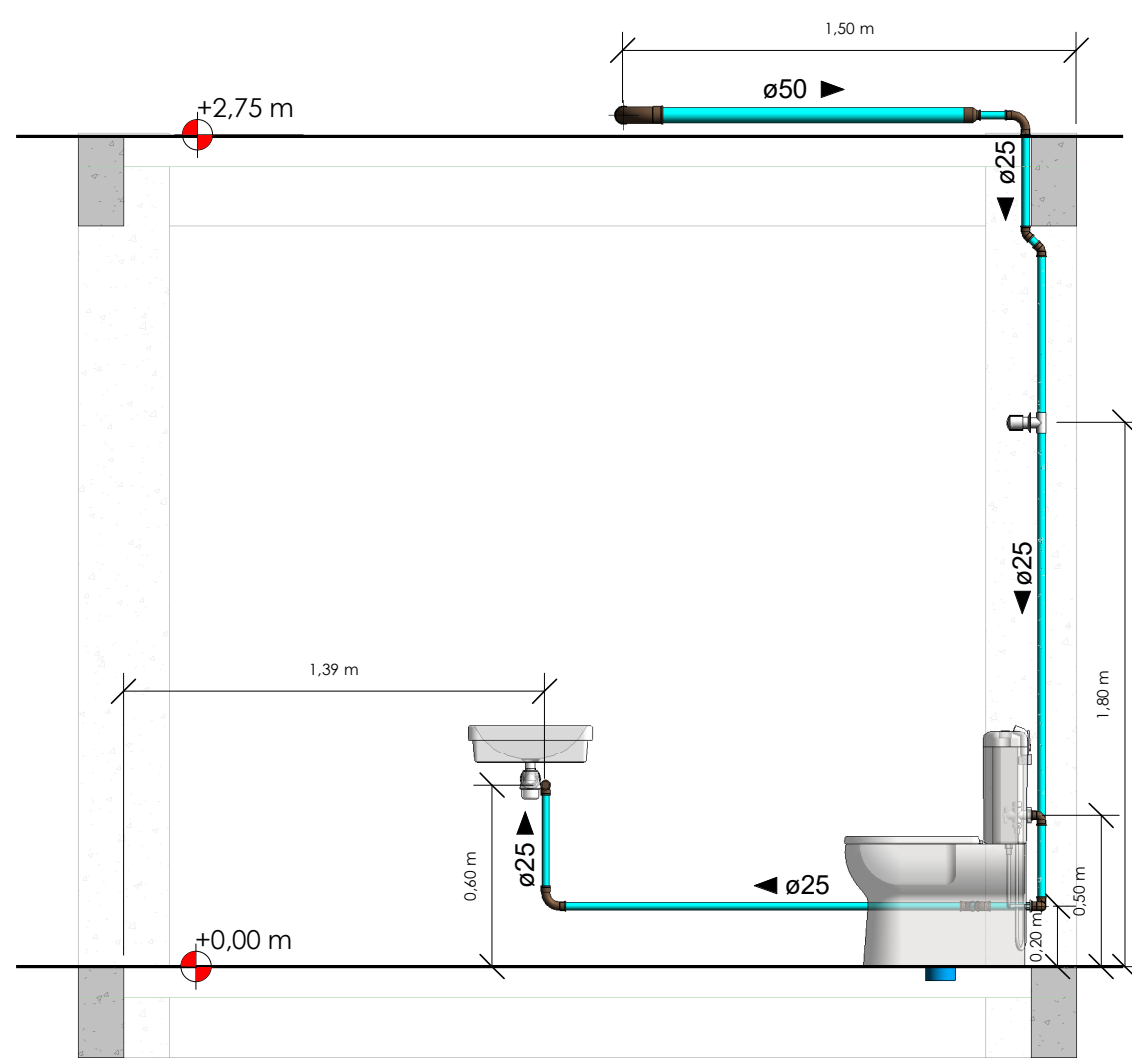

CORTE CC ESC 1/25

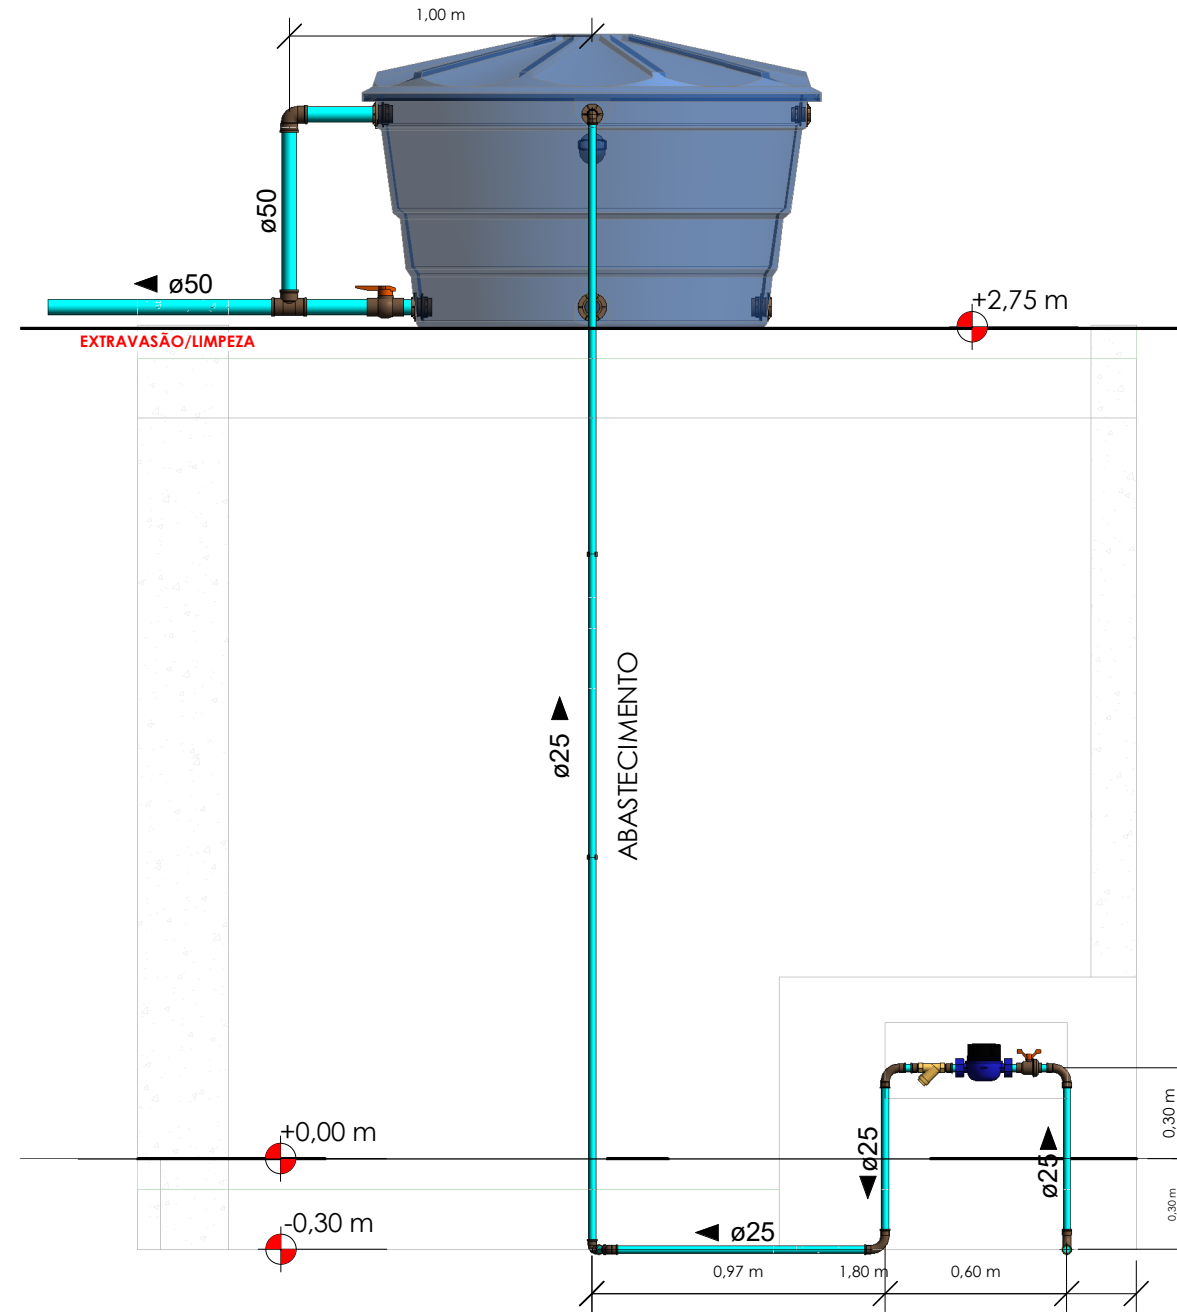

CORTE DD ESC 1/25

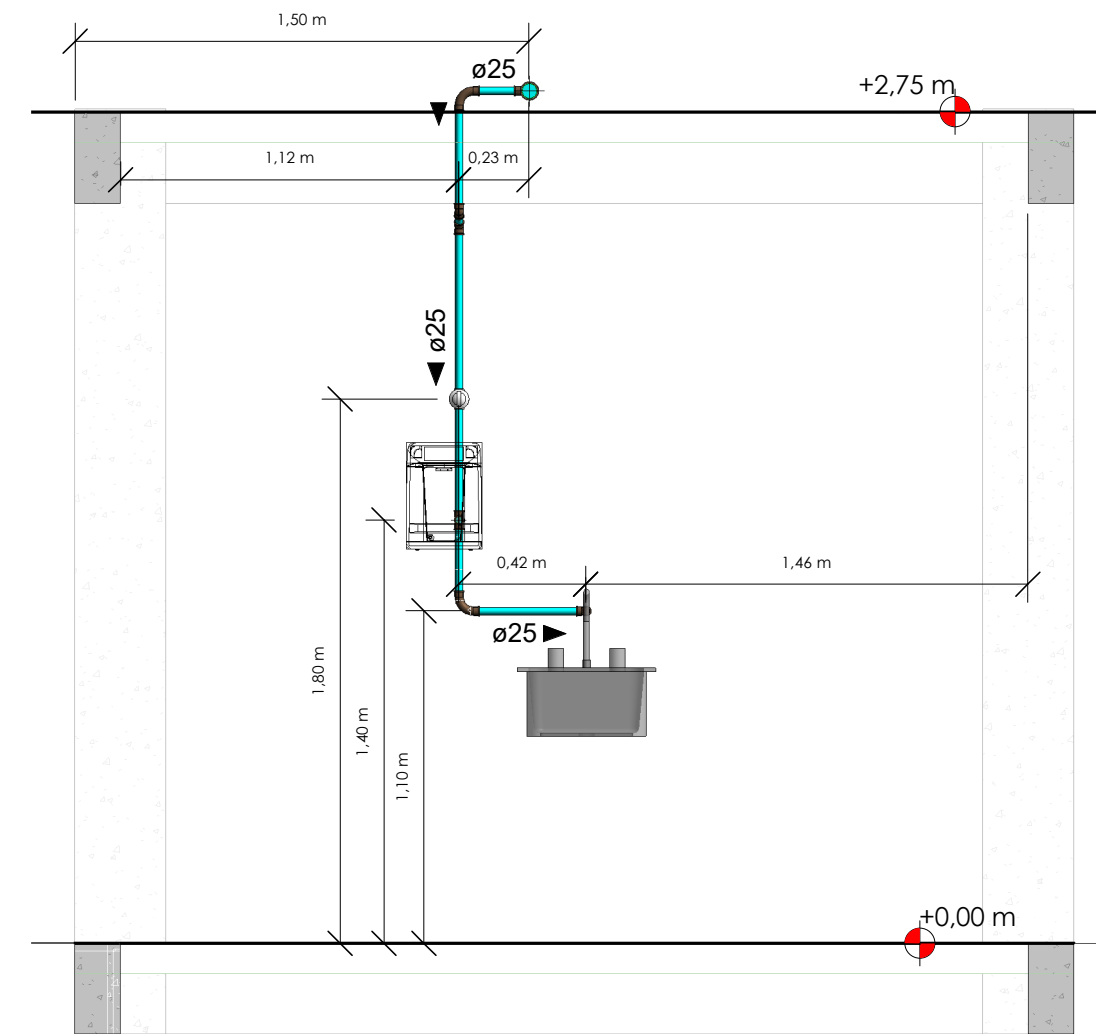

CORTE BB ESC 1/25

LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por
LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.04.28 11:37:47 -03'00'

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
LOCAL: COREMAS - PB






RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	23/04/2025	LINCOLN CARTAXO
CÓPIA		CREA 160.814.689-8
VISTO		

PRANCHA: 02 / 01

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA TÉRREO E CAIXA D'ÁGUA
CORTES E ISOMÉTRICAS

ESCALA: INDICADA

Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

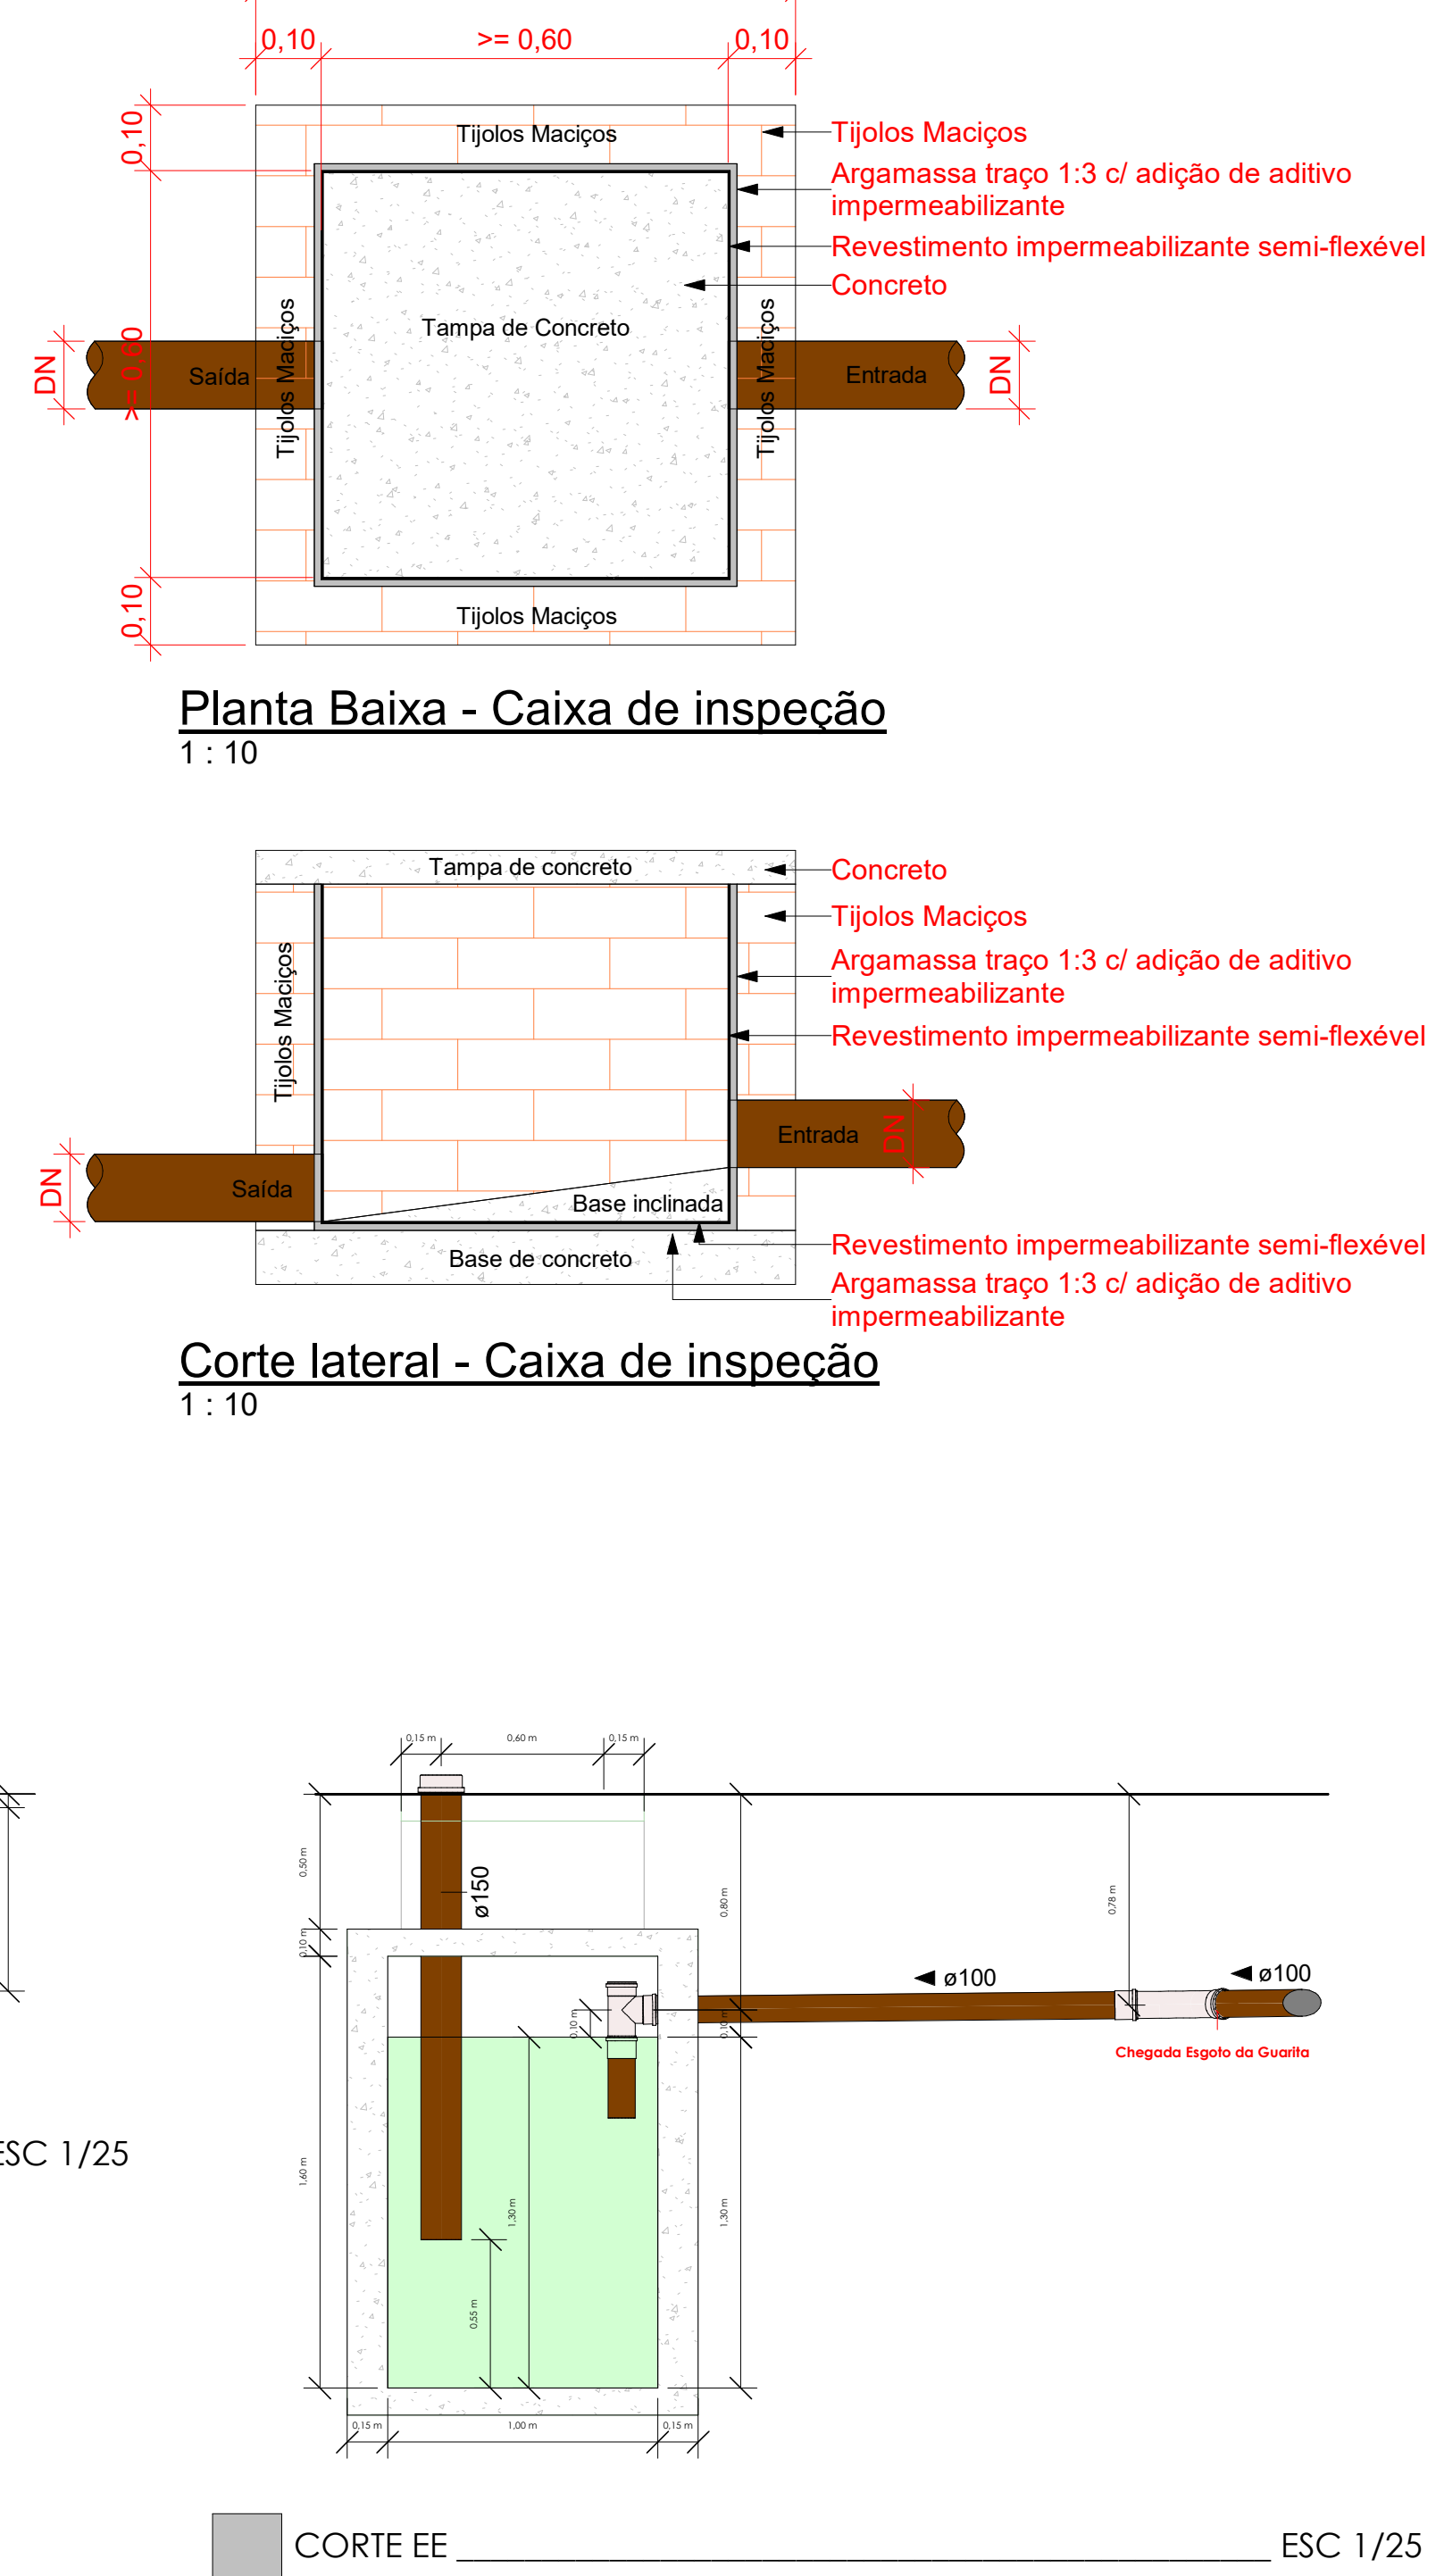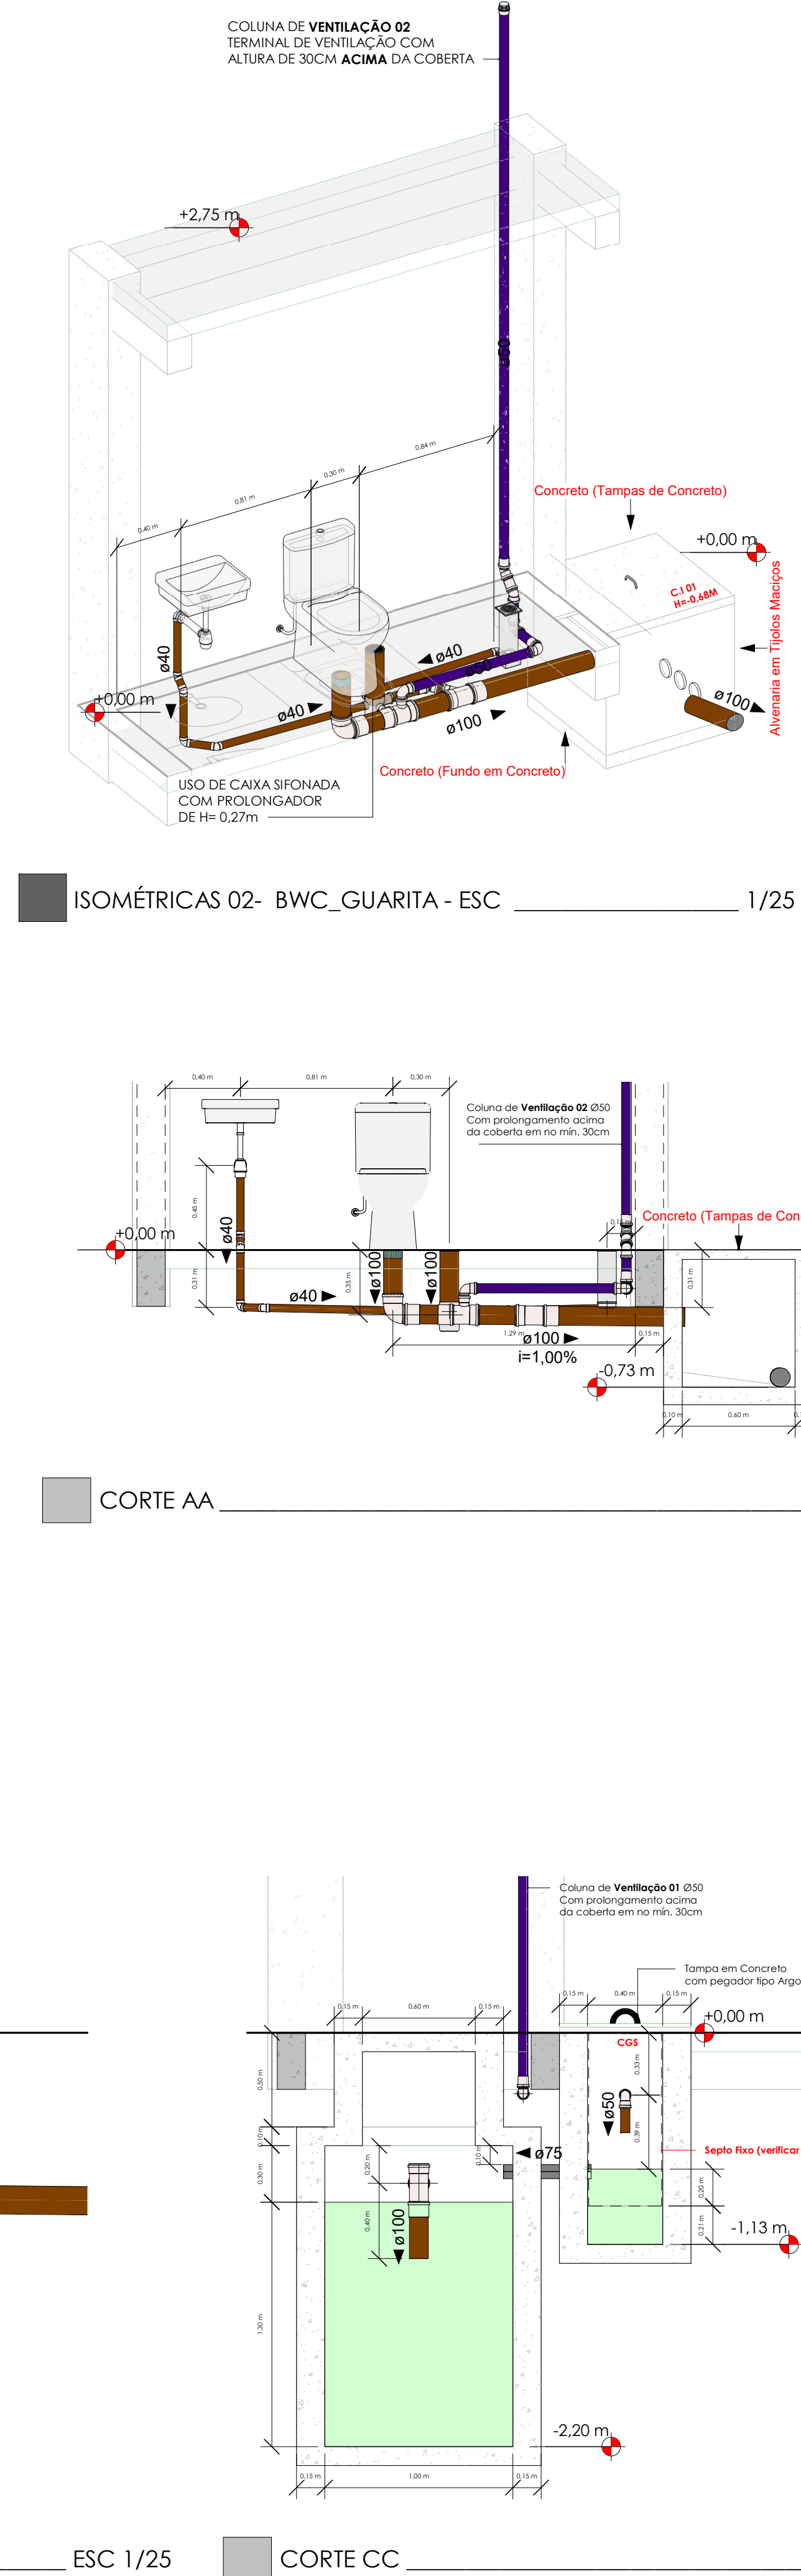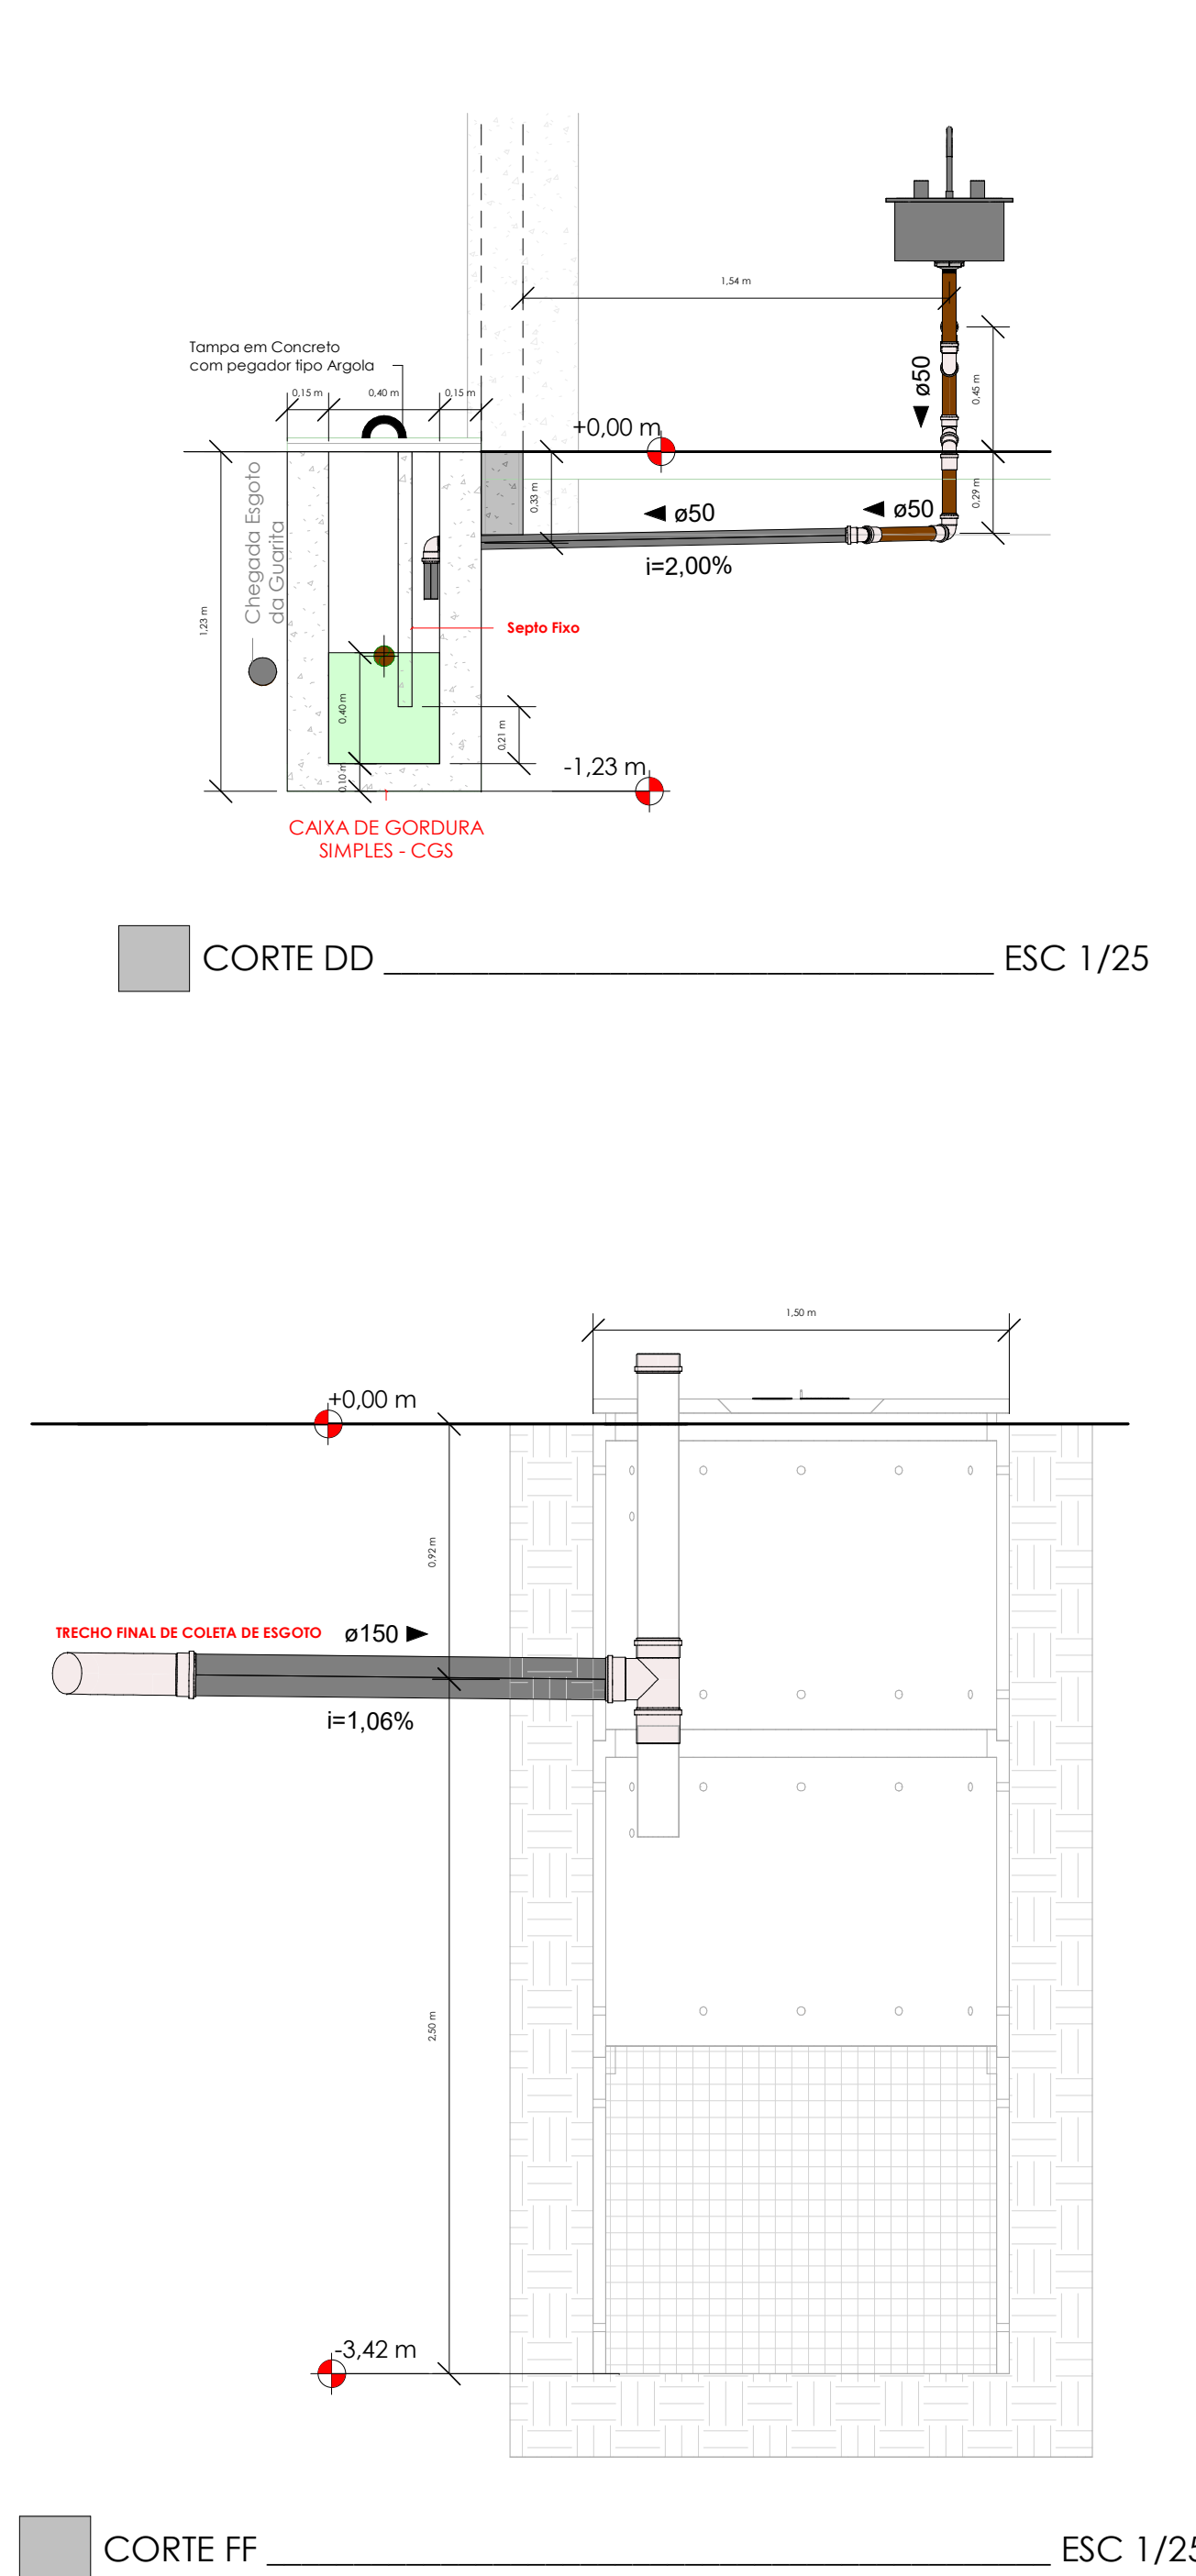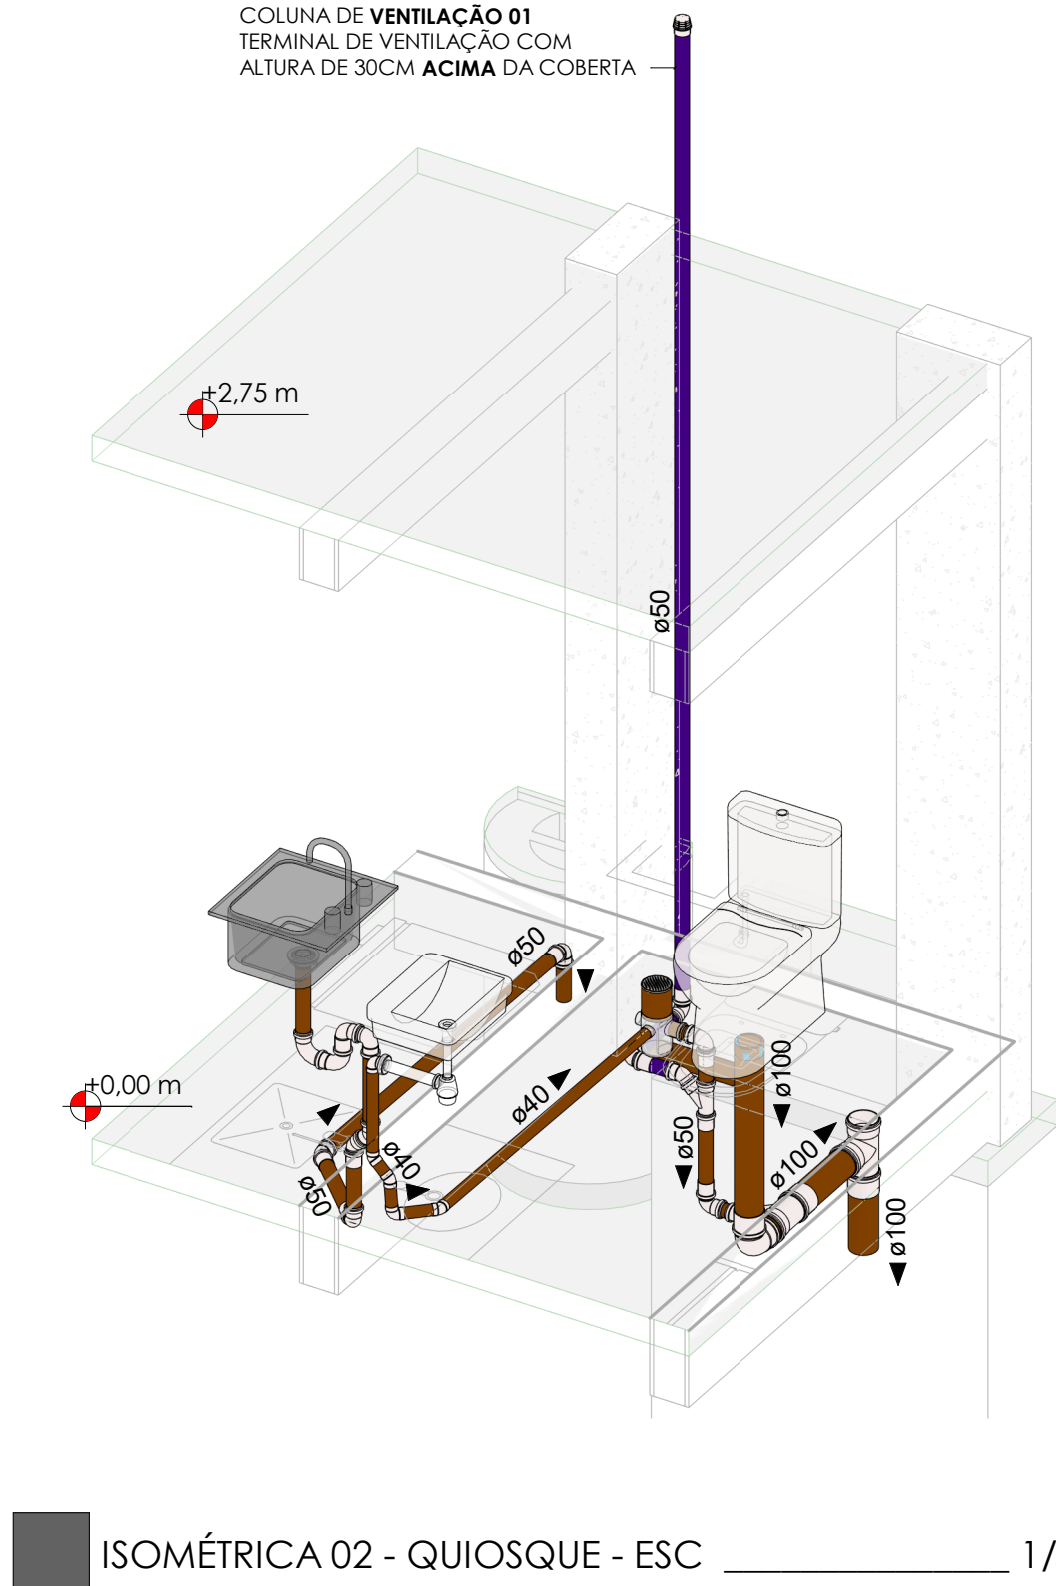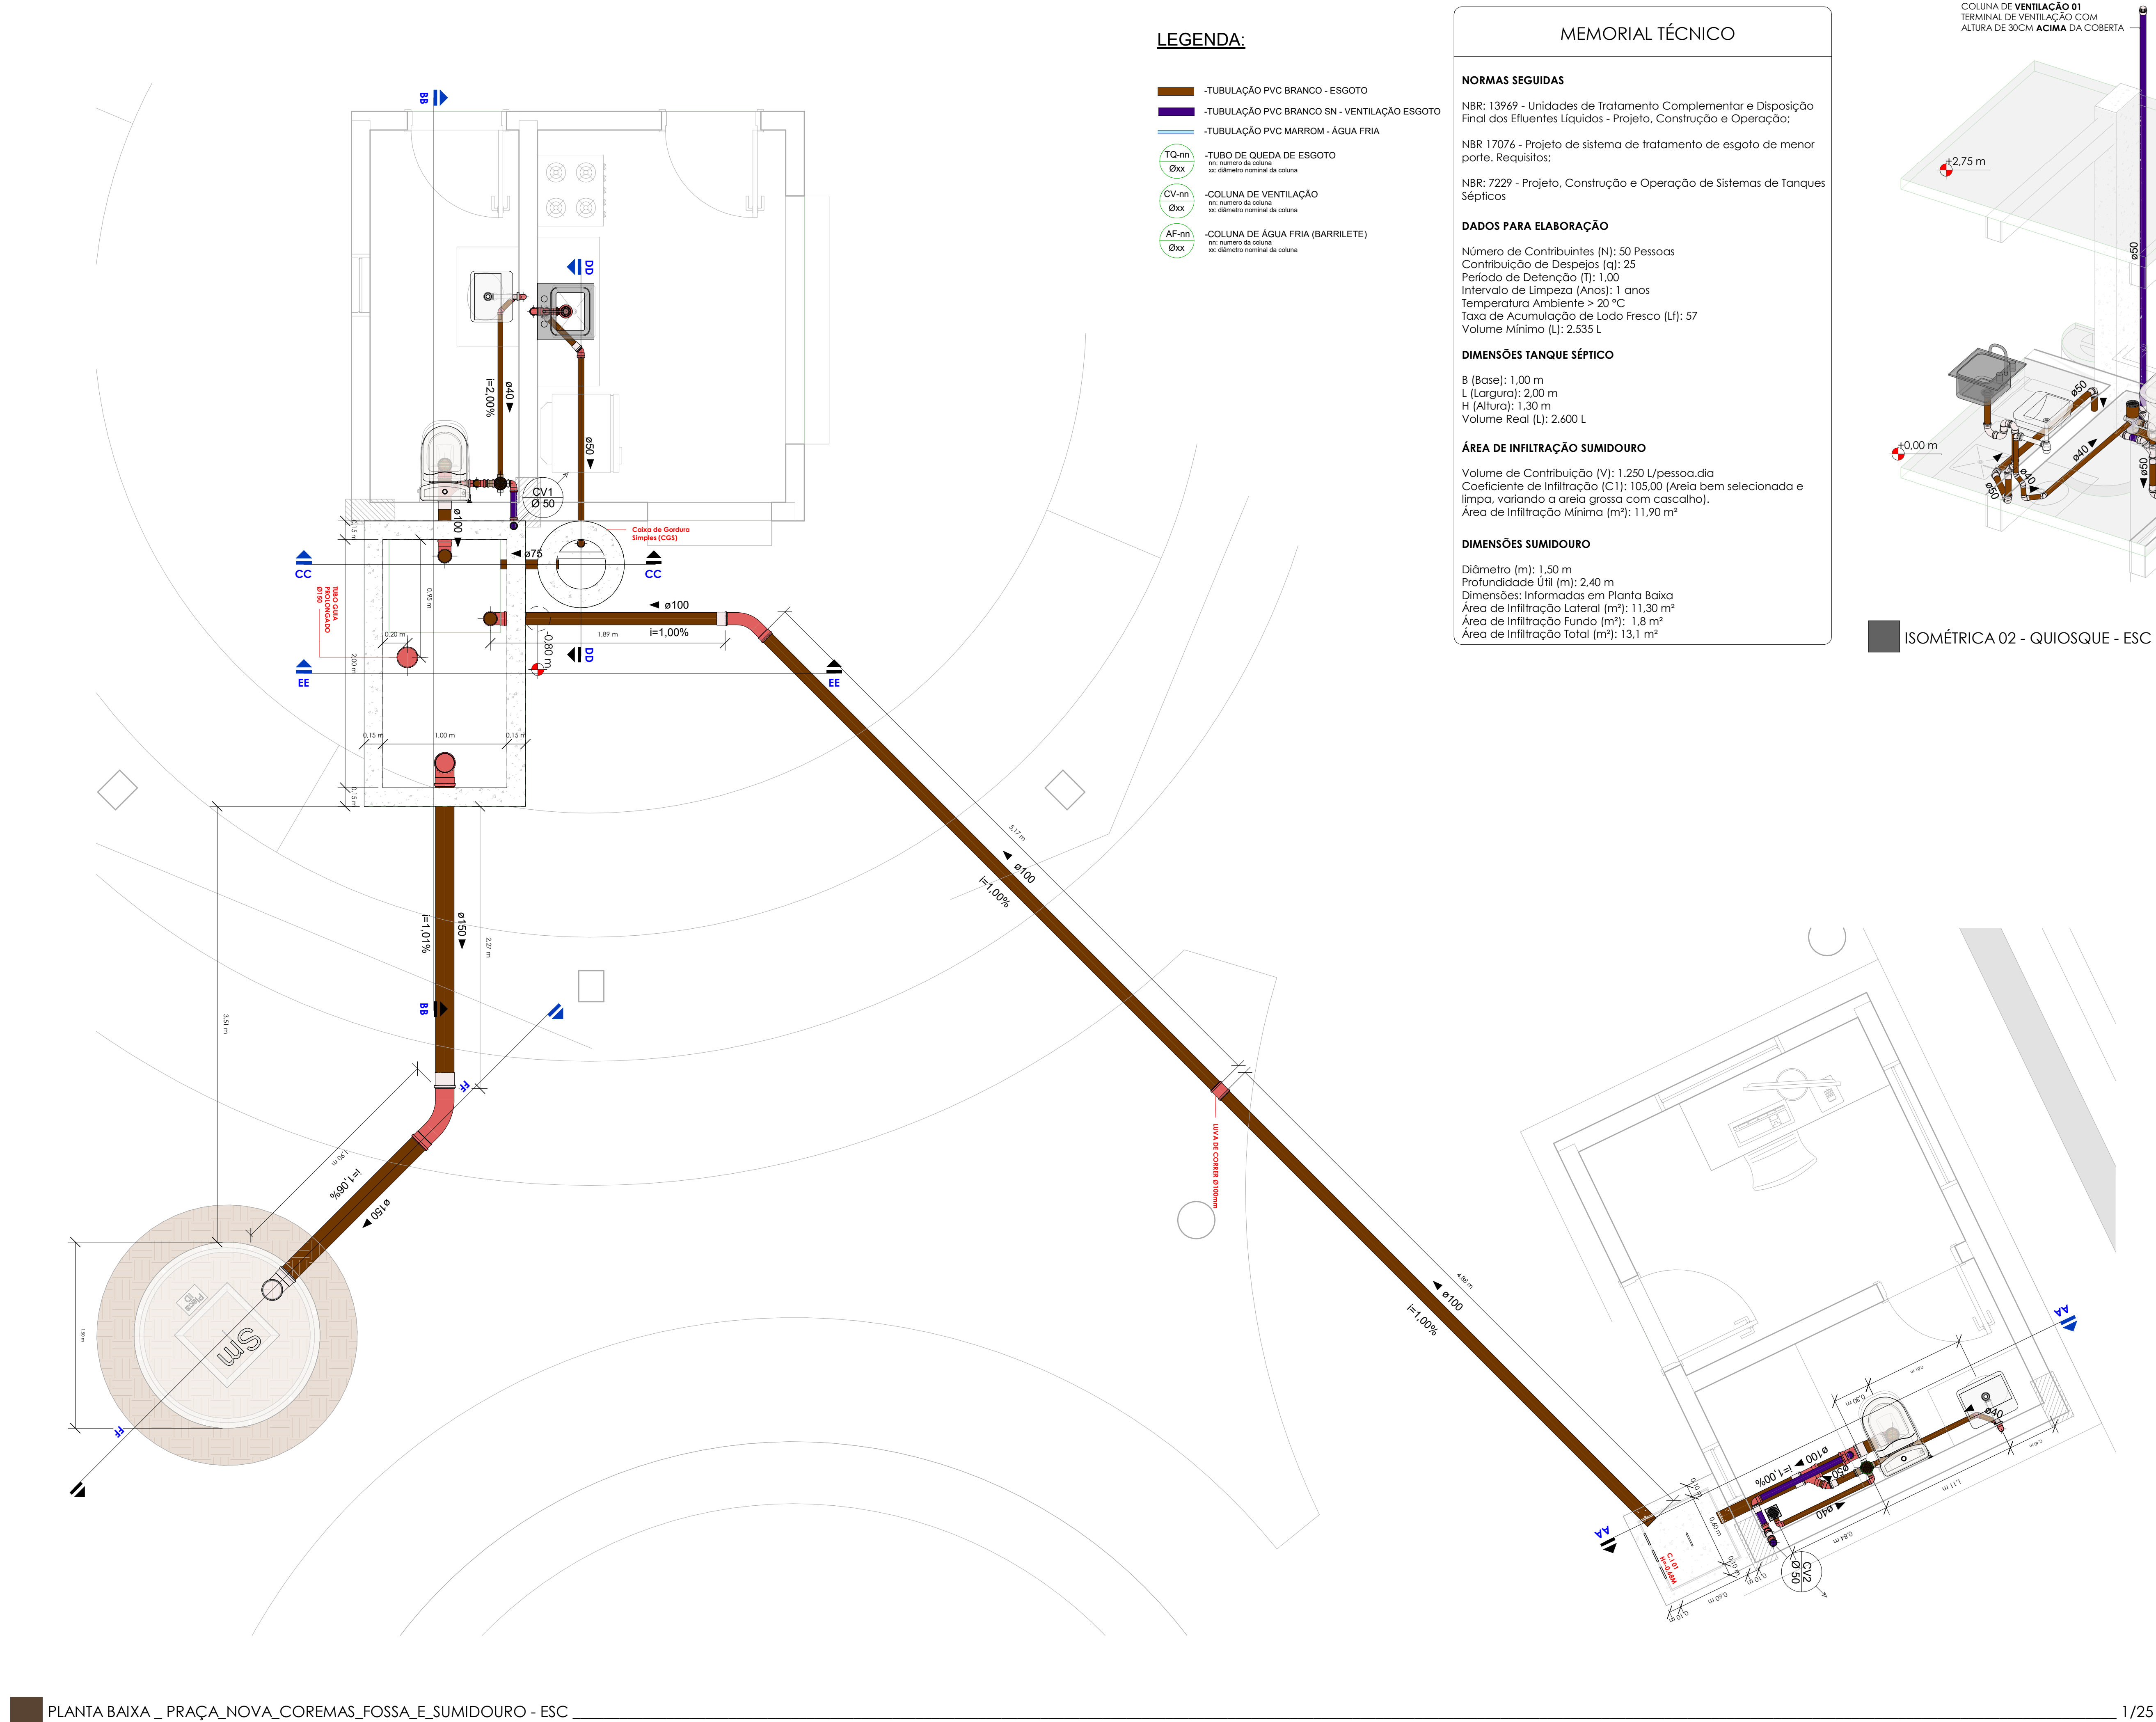

CONFORME SUGERIDO PELA ABNT NBR 17074, É NECESSÁRIO UM ESTUDO TÉCNICO DO SOLO PARA VERIFICAÇÃO DA ABSORÇÃO DO SOLO EXISTENTE. O PRESENTE PROJETO NÃO CONTEMPLA OS DADOS DO SOLO LOCAL, DESTE EMPREENDIMENTO, VISTO QUE NÃO FOI ENCAMINHADO PELA PREFEITURA, TALS CALCULOS AQUI DESCRITOS SÃO INTERPRETADOS COMO MODELO PADRÃO E QUE NÃO CARACTERIZAM A SITUAÇÃO REAL.

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB	LINCOLN CARTAXO DE LIRA	Avaliado de forma digital por: ENG. CIVIL CARLOS DE LIRA JÚNIOR 06689786140 5
PROJETO:	LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR	CREA 160.814.889-8	
PROJETO:	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA PRAÇA NOVA COREMAS		
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB		
CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:	COREMAS - PB		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LINCOLN CARTAXO	RUBRICA:	DADOS
DATA:	28/04/2025		CREA 160.814.889-8
CÓPIA:			CONVÊNIO
VISTO:			SICONV
PRANCHA:	01 / 03	DESCRIÇÃO:	PLANTA BAIXA - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO
		ESCALA:	INDICADA

LCL PROJETOS

Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924 4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

Materiais - Sumidouros	
Quantidade	DarivaBIM: Descrição
3	Anel de concreto PERFURADO 1.50 (Ø 1500 mm)
1	Camada de Brita N° 4
1	Cap 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
1	Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
1	Placa de identificação
1	Solo de proteção com K > 5 min/cm (Argila arenosa e/ou siltosa)
1	Tampa circular (Ø 1500 mm) c/ inspeção quadrada (600x600mm)
1	Tubo de PVC - Série Normal - DN 150
1	Tubo de PVC - Série Normal - DN 150
1	Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE

Tabela de conexão de tubo QUIOSQUE						
Contagem	Tigre: Descrição	Tigre: Fabricante	Tigre: Linha	Tigre: Produto	Tigre: Sistema	Identificação de Ambiente
1	Cap 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Cap	Esgoto	Quiosque
1	Curva 45° Longa 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Curva	Esgoto	Quiosque
2	Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Curva 90°	Esgoto	Quiosque
3	Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Quiosque
5	Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Quiosque
2	Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Quiosque
8	Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Quiosque
1	Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Quiosque
1	Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto	Quiosque
1	Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto	Quiosque
1	Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Terminal	Esgoto	Quiosque
2	Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto	Quiosque
1	Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto	Quiosque

29

Peças hidráulicas e sanitárias QUIOSQUE				
Quantidade	Descrição	Abreviatura	Tipo de sistema	Identificação de Ambiente
1				Quiosque
1	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100 x 150 x 50mm, Esgoto - TIGRE			Quiosque
1	Sumidouro Circular	Sm	Tratamento de Esgoto Descentralizado	Quiosque
1	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	BS (CD)	Utilização	Quiosque
1	Cuba de sobrepor	Cuba de sobrepor	Utilização/Esgoto	Quiosque

Conexões - Esgoto	
Quantidade	Descrição
2	Anel de vedação para Vaso Sanitário
1	Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE

Tubos de PVC Rígidos para Esgoto - Quiosque		
Diâmetro	Comprimento (m)	Identificação de Ambiente
40 mm	1,97	Quiosque
50 mm	7,86	Quiosque
75 mm	0,47	Quiosque
100 mm	1,83	Quiosque
150 mm	4,31	Quiosque

CONFORME SUGERIDO PELA ABNT NBR 17076, É NECESSÁRIO UM ESTUDO TÉCNICO DO SOLO PARA VERIFICAÇÃO DA ABSORÇÃO DO SOLO EXISTENTE. O PRESENTE PROJETO NÃO CONTEMPLA OS DADOS DO SOLO LOCAL DESTE EMPREENDIMENTO, VISTO QUE NÃO FOI ENCAMINHADO PELA PREFEITURA. TAIS CÁLCULOS AQUI DESCRITOS SÃO INTERPRETADOS COMO MODELO PADRÃO E QUE NÃO CARACTERIZAM A SITUAÇÃO REAL.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.04.28 11:39:31 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA PRAÇA NOVA COREMAS
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
LOCAL: COREMAS - PB

		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	28/04/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA				
VISTO				

PRANCHA: 02 / 03
DESCRIÇÃO: QUANTITATIVOS DO QUIOSQUE
ESCALA: INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

Materiais - Caixa(s) de Inspeção de Alvenaria	
Quantidade	DarivaBIM: Descrição
1	Alvenaria em Tijolos Maciços
1	Argamassa com traço 1:3 (Rampa)
1	Argamassa traço 1:3 c/ adição de aditivo impermeabilizante
1	Concreto (Fundo em Concreto)
1	Concreto (Tampas de Concreto)
1	Revestimento impermeabilizante semi-flexível

Caixas - Ralos - Complementos			
Quantidade	Descrição	Tipo de sistema	Fabricante
1	Caixa de Inspeção de Alvenaria - Dimensões internas de 60x60cm	Inspeção/Esgoto	Moldada In Loco

Peças hidráulicas e sanitárias GUARITA				
Quantidade	Descrição	Abreviatura	Tipo de sistema	Identificação de Ambiente
1	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100 x 150 x 50mm, Esgoto - TIGRE			Guarita
1	Ralo Quadrado Montado - Branco c/ grelha branca 100x53x40mm, Esgoto - TIGRE			Guarita
1	Caixa de Inspeção de Alvenaria - Dimensões internas de 60x60cm	CI	Inspeção/Esgoto	Guarita
1	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	BS (CD)	Utilização	Guarita
1	Cuba de sobrepor	Cuba de sobrepor	Utilização/Esgoto	Guarita

Tubos de PVC Rígidos para Esgoto - Guarita		
Diâmetro	Comprimento (m)	Identificação de Ambiente

40 mm	2,54	Guarita
50 mm	5,05	Guarita
100 mm	13,78	Guarita

Tabela de conexão de tubo GUARITA						
Contagem	Tigre: Descrição	Tigre: Fabricante	Tigre: Linha	Tigre: Produto	Tigre: Sistema	Identificação de Ambiente
1	Curva 45° Longa 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Curva	Esgoto	Guarita
3	Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Guarita
3	Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Guarita
4	Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Guarita
3	Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Guarita
1	Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto	Guarita
1	Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto	Guarita
1	Luva de Correr 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Luva	Esgoto	Guarita
1	Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Terminal	Esgoto	Guarita
1	Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto	Guarita

19

CONFORME SUGERIDO PELA ABNT NBR 17076, É NECESSÁRIO UM ESTUDO TÉCNICO DO SOLO PARA VERIFICAÇÃO DA ABSORÇÃO DO SOLO EXISTENTE. O PRESENTE PROJETO NÃO CONTEMPLA OS DADOS DO SOLO LOCAL DESTE EMPREENDIMENTO, VISTO QUE NÃO FOI ENCAMINHADO PELA PREFEITURA. TAIS CÁLCULOS AQUI DESCRITOS SÃO INTERPRETADOS COMO MODELO PADRÃO E QUE NÃO CARACTERIZAM A SITUAÇÃO REAL.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
5

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.04.28 11:39:57 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA PRAÇA NOVA COREMAS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

LOCAL: COREMAS - PB

		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	28/04/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA				
VISTO				

PRANCHA: 03 / 03

DESCRIÇÃO: QUANTITATIVOS DA GUARITA

ESCALA: INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com