



PREFEITURA DE
COREMAS

TRABALHO E RESPEITO PELO POVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL

LINCOLN

CARTAXO DE LIRA

JUNIOR:06897861

405

Assinado de forma
digital por LINCOLN

CARTAXO DE LIRA

JUNIOR:06897861405

Dados: 2025.08.11

15:07:57 -03'00'

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA

Av. Gov. Flávio R. Coutinho, 500, Sl 601, Jd Oceania

João Pessoa - PB

CEP: 58037-005

Tel: 83 99924-4447

Eng. Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8

ENCARGOS SOCIAIS

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	50,51	20,28
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	-
B-2	FERIADOS	4,30	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B-4	13º SALARIO	10,78	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	1,98	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B-9	FÉRIAS GOZADAS	13,64	10,55
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	9,52	7,38
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,45	3,45
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,50	0,39
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,10	3,17
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,86	3,70
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,49	3,41
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
	TOTAL GERAL	85,69	48,16

PROPRIETÁRIO: **Prefeitura Municipal de Coremas-PB**
 OBRA: **REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL**
 REF. PREÇOS: **SINAPI PB - REFERÊNCIA 05/2025**
 DESONERADO: **NÃO**

COTAÇÃO DE INSUMOS

ITEM	DESCRIÇÃO/FONTE	TIPO	UND	CUSTO
1	Piso Cerâmico Brilhante Riviera Branco 67x67cm		M²	34,90
1.1	Ramiro Campelo Comércio de Utilidades Ltda. CNPJ: 13.850.516/0161-70	INSUMO	M²	34,90
1.2	Armazém Coral LTDA (CNPJ:112.623.188/0027-80	INSUMO	M²	36,9
1.3	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ: 32.868.002/0004-36)	INSUMO	M²	32,89
2	ARANDELA RÚSTICA		UND	125,70
2.1	Ferreira Costa & Cia LTDA (CNPJ 10.230.480/0019-60)	INSUMO	UND	118,52
2.2	CARAJÁS (CNPJ: 03.656.804/0001-31)	INSUMO	UND	137,8
2.3	CASA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 63.004.030.0030-20)	INSUMO	UND	125,7
3	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4"		UND	31,45
3.1	Ferreira Costa & Cia LTDA (CNPJ 10.230.480/0019-60)	INSUMO	UND	33,20
3.2	CARAJÁS (CNPJ: 03.656.804/0001-31)	INSUMO	UND	29,8
3.3	CASA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 63.004.030.0030-20)	INSUMO	UND	31,45
4	Piso Cerâmico Ivy Madeira MRE 67x67cm Tipo A		M²	36,39
4.1	Ramiro Campelo Comércio de Utilidades Ltda. CNPJ: 13.850.516/0161-70	INSUMO	UND	33,90
4.2	Veneza Material de Construção Ltda, CNPJ: 69.896.090/0004-90.	INSUMO	UND	39,90
4.2	Bemol S/A - CNPJ: 04.565.289/0001-47	INSUMO	UND	36,39
5	Luminária Pública LED decorativa Ornamental 100W 160 lm/W IP67 3000k Branco quente base 3 pinos.		UND	1115,20
5.1	DIAMANTE DO LED COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - (CNPJ: 54.949.299/0001-54)	INSUMO	UND	1173,46
5.2	Ggpx Comercial Ltda (CNPJ: 29.103.816/0001-22)	INSUMO	UND	1056,94
6	Barra roscada galvanizada 1/2"		UND	25,11
6.1	TELHANORTE CNPJ: 03.840.986/0056-70	INSUMO	UND	27,50
6.2	Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda CNPJ: 00.565.813/0001-29	INSUMO	UND	22,5
6.3	FERPAM COM DE FERRAMENTAS CNPJ: 01.040.887/0001-04	INSUMO	UND	25,11
7	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto)		m²	565,63
7.1	Janivan da Costa Santos (CNPJ: 26.321.908/0001-90)	INSUMO	UND	565,63
7.2		INSUMO	UND	
7.3		INSUMO	UND	
8	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA		UND	74,28
8.1	Autack Componentes elétricos (CNPJ:395177910001-67)	INSUMO	UND	45,81
8.2	Proteçãobs painéis e acessórios Ltda (CNPJ: 54.902.155/0001-42)	INSUMO	UND	74,28
8.3	Santil comercial eletrica ltda (CNPJ: 49.474.398/0008-63)	INSUMO	UND	143,23
9	CONECTOR TIPO CUNHA		UND	58,75
9.1	EP Elétrica CNPJ: 18.621.731/0001-10	INSUMO	UND	18,55
9.2	Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36	INSUMO	UND	64,95

9.3	Ebazar.com.br LTDA (CNPJ n.º 03.007.331/0001-41)	INSUMO	UND	58,75
Obs.: Adotado como referência a MEDIANA dos valores cotados				

PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Coremas-PB
OBRA:	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - REFERÊNCIA 05/2025
DESONERADO:	NÃO

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,50	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7.85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	0,97	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	6,16	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

Observações	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)	Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,5% Prefeitura Municipal de Coremas-PB).	1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.	2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária L	19,60	20,97	24,23
	3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
	4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
	5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
	6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80
Fórmula Utilizada:				
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$	1094142-92			
B.D.I = 20,54%				

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

REFORMA

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA **160 814 689 - 8** – Tel. (83) 9 9924 4447

PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Coremas-PB
OBRA:	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL
REF. PREÇOS:	SINAPI PB- REFERÊNCIA 02/2025
DESONERADO:	NÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS								
ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
1	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - [SUMÁRIO SINAPI 85387]				M3		72,97	
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6	20,27	72,97
2	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)				UND		165,92	
2.1	cotação	cotação	8	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA	und	1	74,28	74,28
2.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,55	51,1
2.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,27	40,54
3	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)				UND		61,65	
3.1	cotação	cotação	9	CONECTOR TIPO CUNHA	und	1	58,75	58,75
3.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1037	25,55	2,65
3.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0115211	21,5	0,25
4	LIXAMENTO DE PAREDE (ADAPTADO SINAPI 102194)				M²		6,43	
4.1	SINAPI PB	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5	0,81	0,41
4.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2626	22,92	6,02
5	LIMPEZA DE TELHAS (ADAPTADO ORSE 00278)				M²		4,88	
5.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2626	18,59	4,88
6	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm (ADPTADO ORSE 13546)				UND		15,73	
6.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,9	0,78
6.2	ORSE	INSUMO	14291	Ralo antiespuma dn 100mm	und	1	12	12
6.3	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,2	14,73	2,95
7	Tomada de uso geral 2p+t 20A com caixa 5 entradas tipo condulete (ADPTADO ORSE 13866)				UND		43,20	
7.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	10552	Encargos Complementares - Eletricista	H	0,5	3,76	1,88
7.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,5	3,9	1,95
7.3	ORSE	INSUMO	4892	Caixa de sobrepor 5 entradas, tipo Condulete pvc rígido, p/eletrودuto d = 1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: B,C,E,LB,T,X), Tigre ou similar	UND	1	12,89	12,89
7.4	SINAPI PB	INSUMO	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,5	19,48	9,74
7.5	ORSE	INSUMO	13500	Módulo de tomada 2p + t, 10A-250V, branca, para Mopost, ref.: 149-123-BR, da Mopa ou similar	UND	1	7,5	7,5
7.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,5	14,73	7,37
7.7	SINAPI PB	INSUMO	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	1,87	1,87
8	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda (ADPTADO ORSE 13073)				M		61,36	
8.1	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
8.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
8.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
8.4	ORSE	INSUMO	1734	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm (4.48 kg/m)	M	1	54,02	54,02
8.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
8.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
9	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADPTADO ORSE 41954)				KG		84,85	
9.1	ORSE	insumo	4194	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	1	77,51	77,51
9.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
9.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
9.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
9.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
9.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
10	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) (ADAPTADO ORSE 546)				KG		18,05	
10.1	orse	insumo	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	1	10,71	10,71
10.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
10.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59

10.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
10.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
10.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21

11	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples (ADAPTADO ORSE 1735)				KG		17,31	
11.1	orse	insumo	1735	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples (3,01 kg/m)	KG	3,01	30	9,966777409
11.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
11.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
11.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
11.5								2,92
11.6								2,21
12	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 120 x 50 x 2,5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 13073)				KG		19,40	
12.1	orse	insumo	13073	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples (4.48 kg/m)	KG	4,48	54,02	12,05803571
12.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
12.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
12.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
12.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
12.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
13	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 50x50x5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 4898)				KG		19,50	
13.1	orse	insumo	4898	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 50x50x5 mm com solda (3,63 kg/m) (ADAPTADO ORSE 4898)	KG	1	12,16	12,16
13.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
13.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
13.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
13.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
13.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
14	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 75x75x5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 8858)				KG		19,50	
14.1	ORSE	insumo	8858	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m) (ADAPTADO ORSE 8858)	KG	1	12,16	12,16
14.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
14.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
14.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
14.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
14.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
15	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 45x45x4 (ADAPTADO ORSE 5209)				KG		19,50	
15.1	ORSE	insumo	5209	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 3/4" x 1/8" (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)	KG	1	12,16	12,16
15.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
15.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
15.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
15.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
15.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
16	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 40x40x4 (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)				KG		19,50	
16.1	ORSE	insumo	5209	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 3/4" x 1/8" (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)	KG	1	12,16	12,16
16.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
16.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
16.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
16.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
16.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
17	Barra rosqueada ø 3/4" x 1000mm (ADAPTADO ORSE 14131)				UND		12,16	
17.1	ORSE	insumo	14131	Barra rosqueada ø 3/4" x 1000mm (ADAPTADO ORSE 14131)	KG	1	12,16	12,16
18	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 45x45x6 (ADAPTADO ORSE 5209)				KG		19,50	
18.1	ORSE	insumo	5209	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 3/4" x 1/8" (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)	KG	1	12,16	12,16
18.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
18.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
18.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
18.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92

18.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
19	Perfil Aço, U dobrado de chapa - UDC simples (ADAPTADO ORSE 13055)				KG		63,93	
19.1	ORSE	insumo	13055	Perfil Aço, U dobrado de chapa - UDC simples (5,68 kg/m)	KG	1	56,59	56,59
19.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
19.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
19.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
19.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
19.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
20	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 75x75x8 mm com solda (ADAPTADO ORSE 8858)				KG		19,50	
20.1	ORSE	insumo	8858	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m) (ADAPTADO ORSE 8858)	KG	1	12,16	12,16
20.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
20.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
20.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
20.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
20.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
21	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M				M2		150,66	
21.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	20,27	18,24
21.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	25,21	22,69
21.3	SINAPI PB	INSUMO	39701	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	1,05	104,5	109,73
22	Curva 45° eletroduto pvc roscável 40mm (ADAPTADO SINAPI 95741)				UND		16,23	
22.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2616	21,5	5,62
22.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2616	25,55	6,68
22.3	ORSE	INSUMO	12135	Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 1/2 "	UN	1	3,93	3,93
24	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 50x50x6 mm com solda (ADAPTADO ORSE 4898)				KG		19,50	
24.1	orse	insumo	4898	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 50x50x5 mm com solda (3,63 kg/m) (ADAPTADO ORSE 4898)	KG	1	12,16	12,16
24.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
24.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
24.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
24.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
24.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
25	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 40x40x4 (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)				KG		19,50	
25.1	ORSE	insumo	5209	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 3/4" x 1/8" (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)	KG	1	12,16	12,16
25.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
25.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
25.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
25.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
25.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
26	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 60x60x6 mm com solda (ADAPTADO ORSE 8858)				KG		19,50	
26.1	ORSE	insumo	8858	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m) (ADAPTADO ORSE 8858)	KG	1	12,16	12,16
26.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
26.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
26.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
26.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
26.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
27	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 90x90x6 mm com solda (ADAPTADO ORSE 8858 e 6470)				KG		19,88	
26.1	ORSE	insumo	8858	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m) (ADAPTADO ORSE 8858)	KG	1	12,54	12,54
26.2	ORSE	COMPOSIÇÃO	10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,15	3,72	0,56
26.3	ORSE	COMPOSIÇÃO	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,15	3,9	0,59
26.4	ORSE	COMPOSIÇÃO	13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	M	0,09	11,75	1,06
26.5	SINAPI PB	INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	19,48	2,92
26.6	SINAPI PB	INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	14,73	2,21
28	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES - SINAPI INSUMO 43082				KG		10,09	
26.1	SINAPI PB	INSUMO	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	1	10	10
29	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [ADAPTADO DE SINAPI 100764]				kg		16,17	

29.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0044	19,87	0,09
29.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0036703	178,36	0,65
29.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00369667	348,28	1,29
29.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0358	23,96	0,86
29.5	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	19,08	0,27
29.6	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,03584	10,05	0,36
29.7	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0181	25,72	0,47
29.8	SINAPI PB	INSUMO	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,0305	8,02	0,24
29.9	SINAPI PB	insumo	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0015	28,43	0,04
29.10	SINAPI PB	insumo	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	1,091	10,91	11,9

CONVENIENTE:		Prefeitura Municipal de Coremas-PB											
OBRA:		REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL											
REF. PREÇOS:		SINAPI PB- REFERÊNCIA 02/2025											
DESONERADO:		NÃO											
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES													
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
0.0													
1.0	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS											8	M2
1.1.1			1	2		4				8	8		
1.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024											5	UN
1.2.1			Previsto	1	5					5	5		
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024											2550,2	M2
1.3.1	Terreno			1	5100	0,4				2550,2	2550,2		
2.0	DEMOLIÇÃO												
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											3	M2
2.1.1				1	3,003					3,003	3		
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											127,3	M3
2.1.2.1	ANEXO I			1	27,38		3,8			104,044	104,04		
3.1.2.2	ANEXO II			1	6,12		3,8			23,256	23,26		
3.0	ESTRUTURA												
3.1	FUNDAÇÃO												
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		Sapatas e vigas baldrames	qtd	comp		lar		h			13,45	M3
3.1.1.1	S1		ANEXO I	1	1,05		1,05		1		1,1025	1,1	
3.1.1.2	S2=S3			2	0,7		0,55		1		0,385	0,77	
3.1.1.3	S4			1	0,85		0,95		1		0,8075	0,81	
3.1.1.4	S5=S6			2	1,2		1,05		1,2		1,512	3,02	
3.1.1.5	S7=S5			2	0,7		0,55		1,2		0,462	0,92	
3.1.1.6	S8=S11			2	0,55		0,7		1		0,385	0,77	
3.1.1.7	S9			1	0,7		0,85		1		0,595	0,6	
3.1.1.8	S10			1	0,65		0,8		1		0,52	0,52	
3.1.1.9	VB			1	43,83		0,2		0,15		1,3149	1,31	
3.1.1.10	S1		ANEXO II	1	0,85		0,7		1,3		0,7735	0,77	
3.1.1.11	S2			1	0,65		0,8		1,2		0,624	0,62	
3.1.1.12	S3			1	0,96		0,8		1,3		0,9984	1	
3.1.1.13	S4			1	0,9		0,8		1,2		0,864	0,86	
3.1.1.14	VB			1	8,4		0,15		0,3		0,378	0,38	
3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023											0,19	M3
3.1.2.1	Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas			1	0,19					0,19	0,19		
3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024		*Sapatas									11,73	M2
3.1.3.1	S1		ANEXO I	1	1,05		1,05			1,1025	1,1		
3.1.3.2	S2=S3			2	0,7		0,55			0,385	0,77		
3.1.3.3	S4			1	0,85		0,95			0,8075	0,81		
3.1.3.4	S5=S6			2	1,2		1,05			1,26	2,52		
3.1.3.5	S7=S5			2	0,7		0,55			0,385	0,77		
3.1.3.6	S8=S11			2	0,55		0,7			0,385	0,77		
3.1.3.7	S9			1	0,7		0,85			0,595	0,6		
3.1.3.8	S10			1	0,65		0,8			0,52	0,52		
3.1.3.9	S1			ANEXO II	1	0,85		0,7			0,595	0,6	
3.1.3.10	S2		1		0,65		0,8			0,52	0,52		
3.1.3.11	S3		1		0,96		0,8			0,768	0,77		
3.1.3.12	S4		1		0,9		0,8			0,72	0,72		
3.1.3.13	VB		1		8,4		0,15			1,26	1,26		
3.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020											20,5	M2
3.1.4.1	S1		ANEXO I	1	1,05		1,05			1,1025	1,1		
3.1.4.2	S2=S3			2	0,7		0,55			0,385	0,77		
3.1.4.3	S4			1	0,85		0,95			0,8075	0,81		
3.1.4.4	S5=S6			2	1,2		1,05			1,26	2,52		
3.1.4.5	S7=S5			2	0,7		0,55			0,385	0,77		
3.1.4.6	S8=S11			2	0,55		0,7			0,385	0,77		
3.1.4.7	S9			1	0,7		0,85			0,595	0,6		
3.1.4.8	S10			1	0,65		0,8			0,52	0,52		
3.1.4.9	VB			1	43,83		0,2			8,766	8,77		
3.1.4.10	S1		ANEXO II	1	0,85		0,7			0,595	0,6		
3.1.4.11	S2			1	0,65		0,8			0,52	0,52		
3.1.4.12	S3			1	0,96		0,8			0,768	0,77		
3.1.4.13	S4			1	0,9		0,8			0,72	0,72		
3.1.4.14	VB			1	8,4		0,15			1,26	1,26		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											13,26	M3
3.1.5.1	Sapatas	ANEXO I	1	1,98						1,98	1,98		
3.1.5.2	VB		1	1,73						1,73	1,73		
3.1.5.3	Pilares		1	2,93						2,93	2,93		
3.1.5.4	VS1		1	1,8						1,8	1,8		
3.1.5.5	VS2		1	1,11						1,11	1,11		
3.1.5.6	VS3		1	0,24						0,24	0,24		
3.1.5.7	L1		1	0,48						0,48	0,48		
3.1.5.8	Sapatas	ANEXO II	1	0,7						0,7	0,7		
3.1.5.9	VB		1	0,46						0,46	0,46		
3.1.5.10	Pilares		1	0,91						0,91	0,91		
3.1.5.11	VS		1	0,46						0,46	0,46		
3.1.5.12	L1		1	0,46						0,46	0,46		
3.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	*Lançamento é o mesmo quantitativo de concreto		0,46								0,46	M3
3.1.6.1			1	0,46						0,46	0,46		
3.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		2	0,46								3,74	M2
3.1.7.1	Sapatas	ANEXO I	1	0,46						0,46	0,46		
3.1.7.1.1	Sapatas	ANEXO II	1	3,28						3,28	3,28		
3.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											36,63	M2
3.1.8.1	VB	ANEXO I	1	28,98						28,98	28,98		
3.1.8.2	VB	ANEXO II	1	7,65						7,65	7,65		
3.1.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											70,2	KG
3.3.1	Sapatas	ANEXO I	1	56,7						56,7	56,7		
3.3.2	VB		1	0,2						0,2	0,2		
3.3.3	Sapatas	ANEXO II	1	13,3						13,3	13,3		
3.1.10	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											59,3	KG
3.1.10.1	VB	ANEXO I	1	51,7						51,7	51,7		
3.1.10.1.1	VB	ANEXO II	1	7,6						7,6	7,6		
3.1.11	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											126,9	KG
3.3.9.1	Sapatas	ANEXO I	1	11,9						11,9	11,9		
3.3.9.2	VB		1	84,9						84,9	84,9		
3.3.9.3	Sapatas		1	11,9						11,9	11,9		
3.3.9.4	VB	ANEXO II	1	18,2						18,2	18,2		
3.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023					0,2+0,2+0,3						30,68	M2
3.1.12.1	VB	ANEXO I	1	43,83		0,7				30,681	30,68		
3.1.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											74,31	M2
3.3.11.1	Pilares	ANEXO I	1	56,13						56,13	56,13		
4.3.11.2	Pilares	ANEXO II	1	18,18						18,18	18,18		
3.1.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											63,08	M2
3.3.12.1	VS1	ANEXO I	1	29,99						29,99	29,99		
3.3.12.2	VS2		1	20,7						20,7	20,7		
3.3.12.3	VS3		1	4,74						4,74	4,74		
4.3.12.4	VS	ANEXO II	1	7,65						7,65	7,65		
3.1.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											277,8	KG
3.1.15.1	Pilares	ANEXO I	1	204,4						204,4	204,4		
3.1.15.2	VS2		1	9,8						9,8	9,8		
3.1.15.2	Pilares	ANEXO II	1	63,6						63,6	63,6		
3.1.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											199,3	KG
3.1.15.1	Pilares	ANEXO I	1	71,4						71,4	71,4		
3.1.15.2	VS2		1	51,4						51,4	51,4		
3.1.15.2	VS1		1	32,7						32,7	32,7		
3.1.15.2	VS3		1	14						14	14		
3.1.15.2	V S	ANEXO II	1	7,6						7,6	7,6		
3.1.15.2	Pilares		1	22,2						22,2	22,2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.1.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											163,6	KG
3.1.17.1	VS2	ANEXO I	1	58,3						58,3	58,3		
3.3.16.2	VS1		1	68,2						68,2	68,2		
3.3.16.3	VS3		1	18,4						18,4	18,4		
3.3.16.4	VS	ANEXO II	1	18,7						18,7	18,7		
3.1.18	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											8	KG
3.3.17.1	L1	ANEXO I	1	8						8	8		
3.1.19	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											16,1	KG
3.1.19.1	L1	ANEXO I	1	4,6						4,6	4,6		
3.1.19.1.1	L1	ANEXO II	1	11,5						11,5	11,5		
3.1.20	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020											9,18	M2
3.1.20.1	L1	ANEXO I	1	4,8						4,8	4,8		
3.1.20.1.1	L1	ANEXO II	1	4,38						4,38	4,38		
3.1.21	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Portas e janelas (comprimeto + 0,60cm)										13,04	M
3.1.21.1	PORTAS	GUARITA	3	1,3						1,3	3,9		
3.1.21.2	J1		1	2,44						2,44	2,44		
3.1.21.3	J2		1	2,8						2,8	2,8		
3.1.21.4	J3		1	1,1						1,1	1,1		
3.1.21.5	PORTA	ESCRITÓRIO	1	1,5						1,5	1,5		
3.1.21.6	PORTA		1	1,3						1,3	1,3		
3.1.22	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Portas e janelas (comprimeto + 0,60cm)										10,24	M
3.1.22.1	PORTAS	GUARITA	3	1,3						1,3	3,9		
3.1.22.2	J1		1	2,44						2,44	2,44		
3.1.22.3	J2		1	2,8						2,8	2,8		
3.1.22.4	J3		1	1,1						1,1	1,1		
3.2	ALVENARIA												
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021											118,78	M2
3.2.1.1	ANEXO I	Vide Projeto Arquitetônico	1	27,4		3,8				104,12	104,12		
3.2.1.2	ANEXO II		1	4,58		3,2				14,656	14,66		
3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022											118,78	M2
3.2.2.1	ANEXO I	Vide Projeto Arquitetônico	1	27,4		3,8				104,12	104,12		
3.2.2.2	ANEXO II		1	4,58		3,2				14,656	14,66		
3.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022					Chão ao teto						118,78	M2
3.2.3.1	ANEXO I	Vide Projeto Arquitetônico	1	27,4		3,8				104,12	104,12		
3.2.3.2	ANEXO II		1	4,58		3,2				14,656	14,66		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.2.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											467	M2
3.2.4.1	Guarita - Interno	Vide Projeto Arquitetônico	1	112						112	112		
3.2.4.2	Guarita - Externo		1	115						115	115		
3.2.4.3	Escritório - Externo		1	105						105	105		
3.2.4.4	Escritório - Interno		1	135						135	135		
3.2.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022											220	M2
3.2.5.1	Escritório - Externo	Vide Projeto Arquitetônico	1	105						105	105		
3.2.5.2	Guarita - Externo		1	115						115	115		
3.2.5.3													
3.2.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Externo										220	M2
3.2.6.1	Guarita - Externo	Vide Projeto Arquitetônico	1	115						115	115		
3.2.6.2	Escritório - Externo		1	105						105	105		
4.0	PINTURA												
4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											247	M2
4.1.1	Guarita - Interno	Vide Projeto Arquitetônico	1	112						112	112		
4.1.2	Escritório - Interno		1	135						135	135		
4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Interno- Branco Gelo										467	M2
4.2.1	Guarita - Interno	Vide Projeto Arquitetônico	1	112						112	112		
4.2.2	Guarita - Externo		1	115						115	115		
4.2.3	Escritório - Externo		1	105						105	105		
4.2.4	Escritório - Interno		1	135						135	135		
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Externo										220	M2
4.3.1	Guarita - Externo	Vide Projeto Arquitetônico	1	115						115	115		
4.3.2	Escritório - Externo		1	105						105	105		
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Laje impermeabilizada (normalmente onde tem caixa d'agua, ou contato constante da mesma) considerando laje + 0,5 da parede										8	M2
4.4.1			1	2		4				8	8		
5.0	TETO												
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5											119,03	M2
5.1.1	Guarita		1	46						46	46		
5.1.2	Escritório		1	73,03						73,03	73,03		
5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019											47,8	M2
5.2.1	Guarita	i= 15%	1	47,8						47,8	47,8		
5.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											47,24	M2
5.3.1	Guarita		1	47,235						47,235	47,24		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											20,1	M
5.4.1	Guarita		1	20,1						20,1	20,1		
6.0	PISO												
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											47,44	M2
6.1.1	Guarita		1	47,44						47,44	47,44		
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021											47,44	M2
6.2.1	Guarita		1	47,44						47,44	47,44		
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE											120,47	M2
6.3.1	Guarita		1	47,44						47,44	47,44		
6.3.2	Escritório		1	73,03						73,03	73,03		
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE											83,15	M2
6.4.1	Guarita - Banheiro		1	23						23	23		
6.4.2	Escritório		1	60,15						60,15	60,15		
7.0	ESQUADRIAS												
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											2	UN
7.1.1	Escritório		2							1	2		
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											8	UN
7.2.1	Escritório		5							1	5		
7.2.2	Guarita		3							1	3		
7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024											4,46	M2
7.3.1	Guarita		1	1,85		1,1				2,035	2,04		
7.3.2	Guarita		1	2,2		1,1				2,42	2,42		
7.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024											0,2	M2
7.4.1	Guarita		1	0,5		0,4				0,2	0,2		
7.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS											0,2	M2
7.5.1	Guarita		1	0,5		0,4				0,2	0,2		
7.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Restauração Janelas										6,38	M2
7.6.1	Escritório		2	1,9		1,1				2,09	4,18		
7.6.2	Escritório		2	1		1,1				1,1	2,2		
7.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020											6,38	M2
7.7.1	Escritório		2	1,9		1,1				2,09	4,18		
7.7.2	Escritório		2	1		1,1				1,1	2,2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
7.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020											4,18	M2
7.8.1	Escritório		2	1,9		1,1				2,09	4,18		
8.0	INTALAÇÃO												
8.1	HIDRÁULICA												
8.1.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Peças										2	UN
8.1.1.1			2							1	2		
8.1.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Peças										2	UN
8.1.2.1			2		0					1	2		
8.1.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										2	UN
8.1.3.1			2							1	2		
8.1.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										2	UN
8.1.4.1			2							1	2		
8.1.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										2	UN
8.1.5.1			2							1	2		
8.1.6	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	Peças										2	UN
8.1.6.1			2							1	2		
8.1.7	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Peças										2	UN
8.1.7.1			2							1	2		
8.1.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Peças										2	UN
8.1.8.1			2							1	2		
8.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Peças										3	UN
8.1.9.1			3							1	3		
8.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Peças										2	UN
8.1.10.1			2							1	2		
8.1.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										5	UN
8.1.11.1			5							1	5		
8.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Acessório de tubo										1	UN
8.1.12.1			1							1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
8.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Acessório de tubo										2	UN
8.1.13.1			2							1	2		
8.1.14	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										2	UN
8.1.14.1			2							1	2		
8.1.15	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										1	UN
8.1.15.1			1							1	1		
8.1.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										16	UN
8.1.16.1			16							1	16		
8.1.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										3	UN
8.1.17.1			3							1	3		
8.1.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										8	UN
8.1.18.1			8							1	8		
8.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Conexões de tubo										5	UN
8.1.19.1			5							1	5		
8.1.20	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										12	UN
8.1.20.1			12							1	12		
8.1.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										10	UN
8.1.21.1			10							1	10		
8.1.22	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										2	UN
8.1.22.1			2							1	2		
8.1.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Conexões de tubo										9	UN
8.1.23.1			9							1	9		
8.1.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Tubos										4	UN
8.1.24.1			4							1	4		
8.1.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Tubos										105,31	M
8.1.25.1			105,31							1	105,31		
8.1.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Tubos										15,46	M
8.1.26.1			15,46							1	15,46		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
8.2	ELÉTRICA												
8.2.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020											11	UN
8.2.1.1			1	11						11	11		
8.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022											21	UN
8.2.2.1			1	21						21	21		
8.2.3	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"											15	UN
8.2.3.1			1	15						15	15		
8.2.4	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)											1	UND
8.2.4.1			1	1						1	1		
8.2.5	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR											3	UN
8.2.5.1			1	3						3	3		
8.2.6	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL											3	UN
8.2.6.1			1	3						3	3		
8.2.7	Curva 45° eletroduto pvc roscável 40mm (ADAPTADO SINAPI 95741)											1	UND
8.2.7.1			1	1						1	1		
8.2.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											5	UN
8.2.8.1			1	5						5	5		
8.2.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											17	UN
8.2.9.1			1	17						17	17		
8.2.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											7	UN
8.2.10.1			1	7						7	7		
8.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											10	UN
8.2.11.1			1	10						10	10		
8.2.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											34	UN
8.2.12.1			1	34						34	34		
8.2.13	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)											11	UND
8.2.13.1			1	11						11	11		
8.2.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											16	UN

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
8.2.14.1			1	16						16	16		
8.2.15	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)											4	UN
8.2.15.1			1	4						4	4		
8.2.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											6	UN
8.2.16.1			1	6						6	6		
8.2.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											2	UN
8.2.17.1			1	2						2	2		
8.2.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											2	UN
8.2.18.1			1	2						2	2		
8.2.19	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											8	M
8.2.19.1			1	8						8	8		
8.2.20	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											3	UN
8.2.20.1			1	3						3	3		
8.2.21	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)											1	UN
8.2.21.1			1	1						1	1		
8.2.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN											1	UN
8.2.22.1			1	1						1	1		
8.2.23	Tomada de uso geral 2p+t 20A com caixa 5 entradas tipo condutele (ADPTADO ORSE 13866)											3	UND
8.2.23.1			1	3						3	3		
8.2.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM											321,72	M
8.2.24.1			1	321,72						321,72	321,72		
8.2.25	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM											20,68	M
8.2.25.1			1	20,68						20,68	20,68		
8.2.26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM											96,68	M
8.2.26.1			1	96,68						96,68	96,68		
8.2.27	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17											8	UN
8.2.27.1			1	8						8	8		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
8.2.28	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025											8	UN
8.2.28.1			1	8						8	8		
8.2.29	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS											16	UN
8.2.29.1			1	16						16	16		
8.2.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											412	M
8.2.30.1	F		1	246						246	246		
8.2.30.2	N		1	83						83	83		
8.2.30.3	T		1	83						83	83		
8.2.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											958	M
8.2.31.1	F		1	356						356	356		
8.2.31.2	N		1	411						411	411		
8.2.31.3	T		1	191						191	191		
8.2.31.4	R		1	91						91	91		
8.2.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											438	M
8.2.32.1	F		1	192						192	192		
8.2.32.2	N		1	192						192	192		
8.2.32.3	T		1	54						54	54		
8.2.33	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											4	UN
8.2.33.1			1	4						4	4		
8.2.34	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO											8	UN
8.2.34.1			1	8						8	8		
8.2.35	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)											7	UN
8.2.35.1			1	7						7	7		
8.2.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
8.2.36.1			1	1						1	1		
8.2.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											79,5	M
8.2.37.1	F		1	35,1						35,1	35,1		
8.2.37.2	N		1	20,9						20,9	20,9		
8.2.37.3	R		1	23,5						23,5	23,5		
8.2.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											118,9	M
8.2.38.1	F		1	47,7						47,7	47,7		
8.2.38.2	N		1	47,7						47,7	47,7		
8.2.38.3	Re		1	23,5						23,5	23,5		
8.2.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											68,6	M
8.2.39.1			1	68,6						68,6	68,6		
8.3	SANITÁRIAS												

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
8.3.1	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm (ADPTADO ORSE 13546)											2	UND
8.3.1.1			1	2						2	2		
8.3.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
8.3.2.1			1	2						2	2		
8.3.3	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)											2	UN
8.3.3.1			1	2						2	2		
8.3.4	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA											2	UN
8.3.4.1			1	2						2	2		
8.3.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020											1	UN
8.3.5.1			1	1						1	1		
8.3.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020											2	UN
8.3.6.1			1	2						2	2		
8.3.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											2	UN
8.3.7.1			1	2						2	2		
8.3.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											1	UN
8.3.8.1			1	1						1	1		
8.3.9	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"											1	UN
8.3.9.1			1	1						1	1		
8.3.10	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											2	UN
8.3.10.1			1	2						2	2		
8.3.11	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022											2	UN
8.3.11.1			1	2						2	2		
8.3.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
8.3.12.1			1	2						2	2		
8.3.13	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022											2	UN
8.3.13.1			1	2						2	2		
8.3.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											3	UN
8.3.14.1			1	3						3	3		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
8.3.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											9	UN
8.3.15.1			1	9						9	9		
8.3.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
8.3.16.1			1	1						1	1		
8.3.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											5	UN
8.3.17.1			1	5						5	5		
8.3.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											17	UN
8.3.18.1			1	17						17	17		
8.3.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											2	UN
8.3.19.1			1	2						2	2		
8.3.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
8.3.20.1			1	1						1	1		
8.3.21	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL											2	UN
8.3.21.1			1	2						2	2		
8.3.22	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											1	UN
8.3.22.1			1	1						1	1		
8.3.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											10	UN
8.3.23.1			1	10						10	10		
8.3.24	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											18	UN
8.3.24.1			1	18						18	18		
8.3.25	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
8.3.25.1			1	2						2	2		
8.3.26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											3	UN
8.3.26.1			1	3						3	3		
8.3.27	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											2	UN
8.3.27.1			1	2						2	2		
8.3.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
8.3.28.1			1	2						2	2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
8.3.29	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL											2	UN
8.3.29.1			1	2						2	2		
8.3.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											4,36	M
8.3.30.1			1	4,36						4,36	4,36		
8.3.31	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											28,17	M
8.3.31.1			1	28,17						28,17	28,17		
8.3.32	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											0,42	M
8.3.32.1			1	0,42						0,42	0,42		
8.3.33	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022											17,08	M
8.3.33.1			1	17,08						17,08	17,08		
8.3.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											10,39	M
8.3.34.1			1	10,39						10,39	10,39		
8.3.35	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO											2	UN
8.3.35.1			1	2						2	2		
9.0	URBANIZAÇÃO												
9.1	PAVIMENTAÇÃO												
9.1.1	LASTRO DE BRITA	Quadro de áreas do Proj. Arquitetônico										143,82	M3
9.1.1.1			1	1438,2		0,1				143,82	143,82		
9.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024											140	M
9.1.2.1	Garagem de ônibus		1	140						140	140		
9.1.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021											140	M
9.1.6.1			1	140						140	140		
9.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021											190,21	M2
9.1.4.1		Área de Circulação no perímetro da garagem de carros	1	154,03		,				154,03	154,03		
9.1.4.2		Acesso guarita - garagem de carros	1	36,18		,				36,18	36,18		
9.1.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											190,21	M2
9.1.5.1			1	190,21						190,21	190,21		
10.0	ESTACIONAMENTO CARROS												
10.1	ESTRUTURA METÁLICA												
10.1.1	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda (ADPTADO ORSE 13073)											175,54	M
10.1.1.1			1	175,543						175,543	175,54		
10.1.2	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADPTADO ORSE 41954)											60,43	KG
10.1.2.1			1	60,43						60,43	60,43		
10.1.3	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) (ADAPTADO ORSE 546)											249,56	KG
10.1.3.1	FL 1 1/4" X 1/2"		1	212,71						212,71	212,71		
10.1.3.2	FL 20X10		1	36,85						36,85	36,85		
10.1.3.3										1	0		
10.1.4	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples (ADAPTADO ORSE 1735)											575,1	KG
10.1.4.1			1	575,1						575,1	575,1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
10.1.5	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 120 x 50 x 2,5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 13073)											1017,49	KG
10.1.5.1			1	1017,49						1017,49	1017,49		
10.1.6	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 50x50x5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 4898)											702,84	KG
10.1.6.1			1	702,84						702,84	702,84		
10.1.7	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 75x75x5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 8858)											110,63	KG
10.1.7.1			1	110,63						110,63	110,63		
10.1.8	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 45x45x4 (ADAPTADO ORSE 5209)											459,52	KG
10.1.8.1			1	459,52						459,52	459,52		
10.1.9	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 40x40x4 (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)											661	KG
10.1.9.1			1	661						661	661		
10.1.10	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE											330,5	M2
10.1.10.1	L 50 X 50 X 5		1	37,306						37,306	37,31		
11.1.10.2	L75 X 75 X 5		1	5,76						5,76	5,76		
12.1.10.3	L 45 X 45 X 4		1	30,191						30,191	30,19		
13.1.10.4	L 40 X 40 X 4		1	43,742						43,742	43,74		
14.1.10.5	FL 1 1/4" X 1/2"		1	5,974						5,974	5,97		
15.1.10.6	FL 20 X 10		1	1,412						1,412	1,41		
16.1.10.7	CABO DE AÇO 3/8"		1	3,233						3,233	3,23		
17.1.10.8	U - 100 MM X 50 MM X 3M		1	67,775						67,775	67,78		
18.1.10.9	UF - 80X5		1	30,345						30,345	30,35		
19.1.10.10	UDC 120 MM X 50MM X 20MM X 2,5MM		1	104,7622						104,762	104,76		
10.1.11	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE											330,5	M2
10.1.11.1	L 50 X 50 X 5		1	37,306						37,306	37,31		
11.1.11.2	L75 X 75 X 5		1	5,76						5,76	5,76		
12.1.11.3	L 45 X 45 X 4		1	30,191						30,191	30,19		
13.1.11.4	L 40 X 40 X 4		1	43,742						43,742	43,74		
14.1.11.5	FL 1 1/4" X 1/2"		1	5,974						5,974	5,97		
15.1.11.6	FL 20 X 10		1	1,412						1,412	1,41		
16.1.11.7	CABO DE AÇO 3/8"		1	3,233						3,233	3,23		
17.1.11.8	U - 100 MM X 50 MM X 3M		1	67,775						67,775	67,78		
18.1.11.9	UF - 80X5		1	30,345						30,345	30,35		
19.1.11.10	UDC 120 MM X 50MM X 20MM X 2,5MM		1	104,7622						104,762	104,76		
10.1.12	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019											248,75	M2
10.1.11.1	Considerando i=15%		1	248,75						248,75	248,75		
10.1.13	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M											12,44	M2
10.1.11.2	Considerando 5% da Área		1	248,75		0,05				12,4375	12,44		
10.2	REFORÇO DE PILARES	O PROJETO ESTRUTURAL FOI CONCEBIDO IDEALIZANDO QUE EXISTEM FUNDAÇÕES PARA OS 12 PILARES QUE SERÃO REFORÇADOS											
10.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Encamisamento de Pilares com concreto										3,54	M3
10.2.1.1			1	3,54						3,54	3,54		
10.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											52,15	M2
10.2.2.1			1	52,15						52,15	52,15		
10.2.3	Barra rosqueada ø 3/4" x 1000mm (ADAPTADO ORSE 14131)											12	UND
10.2.3.1			1	12						12	12		
10.3	Piso	PORCENTAGEM REFERENTE Á RESTAURAÇÃO DO PISO JÁ EXISTENTE											
10.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											266,5	M2
10.3.1.1		30%	1	532,7	0,3					266,5	266,5		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
10.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021											266,5	M2
10.3.2.1			30%	1	532,7	0,3				266,5	266,5		
10.4	Revestimento												
10.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022											73,92	M2
10.4.1.1	Pilares		12	1,6		3,85				6,16	73,92		
10.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022											73,92	M2
10.4.2.1	Pilares		12	1,6		3,85				6,16	73,92		
11.0	ESTACIONAMENTO MÁQUINAS												
11.1	FUNDAÇÃO												
11.1.1	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											5	KG
11.1.1.1	Sapatas		5							1	5		
11.1.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											105	KG
11.1.2.1	Sapatas		105							1	105		
11.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											73	KG
11.1.3.1	Sapatas		73							1	73		
11.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024											8,43	M3
11.1.4.1	S1 e S4		2	1,35		0,95		1		1,2825	2,57		
11.1.4.2	S2		1	1,85		1,3		1		2,405	2,41		
11.1.4.3	S3		1	1		1,345		1		1,345	1,35		
11.1.4.4	S5		1	1,2		1,75		1		2,1	2,1		
11.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023											5,1	M3
11.1.5.1			5,1							1	5,1		
11.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											8,43	M2
11.1.6.1	S1 e S4		2	1,35		0,95				1,2825	2,57		
11.1.6.2	S2		1	1,85		1,3				2,405	2,41		
11.1.6.3	S3		1	1		1,345				1,345	1,35		
11.1.6.4	S5		1	1,2		1,75				2,1	2,1		
11.1.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020											8,43	M2
11.1.7.1	S1 e S4		2	1,35		0,95				1,2825	2,57		
11.1.7.2	S2		1	1,85		1,3				2,405	2,41		
11.1.7.3	S3		1	1		1,345				1,345	1,35		
11.1.7.4	S5		1	1,2		1,75				2,1	2,1		
11.1.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											3,33	M3
11.1.8.1	Sapatas		3,33							1	3,33		
11.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											3,33	M3
11.1.7.1			3,33							1	3,33		
11.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											12,32	M2
11.1.8.1			12,32							1	12,32		
11.2	ESTRUTURA												

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
11.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											12	KG
11.2.1.1	Pilares		12							1	12		
11.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											7,2	KG
11.2.2.1	Pilares		7,2							1	7,2		
11.2.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											0,54	M2
11.2.3.1	Pilares		0,54							1	0,54		
11.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											0,54	M3
11.2.4.1	Pilares		0,54							1	0,54		
11.2.5	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2		Quant	C	X	L	X	KG				17,92	KG
11.2.5.1			6	0,2		0,3		49,79		2,9874	17,92		
11.2.6	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA											12	UN
11.2.6.1			6		4					2	12		
11.3	ESTRUTURA METÁLICA												
11.3.1	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADPTADO ORSE 41954)											101,62	KG
11.3.1.1			101,62							1	101,62		
11.3.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [ADAPTADO DE SINAPI 100764]											3566,83	kg
11.1.3.1			3566,83							1	3566,83		
11.3.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE											201,65	M2
11.3.3.1			201,652							1	201,65		
11.3.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE											201,65	M2
11.3.4.1			201,652							1	201,65		
11.3.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO											242,23	M2
11.3.5.1	Considerando i=15%		1	242,23						242,23	242,23		
11.4	Revestimento												
11.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022											39,38	M2
11.4.1.1	Pilares		6	1,2		5,47				6,564	39,38		
11.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022											52,51	M2
11.4.2.1	Pilares		6	1,6		5,47				8,752	52,51		

PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Coremas-PB		
OBRA:	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	Encargos:	85,69%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB- REFERÊNCIA 02/2025	B.D.I. Serviços:	20,54%
DESONERADO:	NÃO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
			REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL				618.848,97
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.934,56
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	559,22	4.473,76
sinapi	98528	1.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	5,00	314,73	1.573,65
sinapi	98525	1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.550,20	0,74	1.887,15
		2.0	DEMOLIÇÃO				8.229,28
sinapi	97644	2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,00	10,81	32,43
sinapi	97622	2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	127,30	64,39	8.196,85
		3.0	ESTRUTURA				101.630,10
		3.1	FUNDAÇÃO				53.994,77
SINAPI PB	93358	3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	13,45	96,65	1.299,94
SINAPI PB	104737	3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,19	24,73	4,70
SINAPI PB	96619	3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	11,73	45,99	539,46
SINAPI PB	101616	3.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	20,50	7,06	144,73
SINAPI PB	94971	3.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	13,26	585,13	7.758,82
SINAPI PB	103670	3.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,46	330,29	151,93
SINAPI PB	104927	3.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,74	95,61	357,58
SINAPI	96542	3.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,63	104,10	3.813,18
SINAPI PB	104917	3.1.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,20	18,38	1.290,28
SINAPI PB	104916	3.1.10	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	59,30	19,62	1.163,47
SINAPI PB	104918	3.1.11	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	126,90	17,19	2.181,41
SINAPI PB	98557	3.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	30,68	57,99	1.779,13
SINAPI PB	92411	3.1.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	74,31	203,93	15.154,04
sinapi	92476	3.1.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	63,08	103,87	6.552,12
sinapi	92762	3.1.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	277,80	13,52	3.755,86
sinapi	92759	3.1.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	199,30	16,76	3.340,27
SINAPI PB	92761	3.1.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163,60	15,10	2.470,36

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
SINAPI PB	92769	3.1.18	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00	15,39	123,12
SINAPI PB	92768	3.1.19	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,10	16,20	260,82
SINAPI PB	92267	3.1.20	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	9,18	35,87	329,29
SINAPI PB	105023	3.1.21	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	13,04	73,34	956,35
SINAPI PB	105029	3.1.22	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,24	55,46	567,91
		3.2	ALVENARIA				47.635,33
SINAPI PB	103371	3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	118,78	101,23	12.024,10
SINAPI PB	87878	3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	118,78	5,59	663,98
SINAPI PB	87811	3.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	118,78	91,44	10.861,24
SINAPI PB	88497	3.2.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	467,00	18,43	8.606,81
SINAPI PB	87893	3.2.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	220,00	8,28	1.821,60
SINAPI PB	104218	3.2.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	220,00	62,08	13.657,60
		4.0	PINTURA				9.278,56
SINAPI PB	88485	4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	247,00	4,45	1.099,15
SINAPI PB	88489	4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	467,00	14,39	6.720,13
SINAPI PB	88415	4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	220,00	5,18	1.139,60
SINAPI PB	98555	4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,00	39,96	319,68
		5.0	TETO				13.206,28
SINAPI PB	96111	5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	119,03	61,97	7.376,29
SINAPI PB	94207	5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	47,80	72,57	3.468,85
SINAPI PB	92543	5.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	47,24	24,61	1.162,58

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
SINAPI PB	94231	5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,10	59,63	1.198,56
		6.0	PISO				32.115,73
SINAPI PB	95241	6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	47,44	42,66	2.023,79
SINAPI PB	87622	6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	47,44	41,73	1.979,67
SINAPI PB	87263	6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	120,47	150,06	18.077,73
SINAPI PB	104611	6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	83,15	120,68	10.034,54
		7.0	ESQUADRIAS				8.160,05
SINAPI PB	91012	7.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	573,38	1.146,76
SINAPI PB	91010	7.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	444,79	3.558,32
SINAPI PB	94572	7.3	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	M2	4,46	613,26	2.735,14
SINAPI PB	94559	7.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M2	0,20	860,85	172,17
SINAPI PB	102162	7.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,20	394,14	78,83
SINAPI PB	100717	7.6	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,38	10,43	66,54
SINAPI PB	100722	7.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,38	27,00	172,26
SINAPI PB	100762	7.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,18	55,03	230,03
		8.0	INTALAÇÃO				71.987,80
		8.1	HIDRÁULICA				7.886,79
sinapi	102607	8.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	574,66	1.149,32
sinapi	94795	8.1.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	54,80	109,60

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	86914	8.1.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	124,96	249,92
sinapi	100878	8.1.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	827,46	1.654,92
sinapi	100860	8.1.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	124,99	249,98
sinapi	1370	8.1.6	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	2,00	147,73	295,46
sinapi	10427	8.1.7	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	2,00	623,16	1.246,32
sinapi	86883	8.1.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	13,66	27,32
sinapi	94792	8.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	146,14	438,42
sinapi	89351	8.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	41,49	82,98
sinapi	94492	8.1.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	59,49	297,45
sinapi	94489	8.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,86	28,86
sinapi	94703	8.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	22,11	44,22
sinapi	103999	8.1.14	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,33	26,66
sinapi	105154	8.1.15	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	6,94	6,94
sinapi	94673	8.1.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,00	7,57	121,12
sinapi	94679	8.1.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	25,35	76,05
sinapi	94672	8.1.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	6,45	51,60
sinapi	94678	8.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	15,91	79,55
sinapi	89366	8.1.20	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	17,96	215,52

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	89528	8.1.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	4,47	44,70
sinapi	89381	8.1.22	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,67	27,34
sinapi	89617	8.1.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	7,94	71,46
sinapi	104004	8.1.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	31,68	126,72
sinapi	89446	8.1.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	105,31	6,14	646,60
sinapi	103979	8.1.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,46	33,49	517,76
		8.2	ELÉTRICA				56.081,46
sinapi	97887	8.2.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	293,13	3.224,43
sinapi	95815	8.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	21,00	30,70	644,70
sinapi	7543	8.2.3	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	15,00	3,65	54,75
composição	2	8.2.4	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)	UND	1,00	200,00	200,00
sinapi	39346	8.2.5	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	3,00	2,25	6,75
sinapi	39352	8.2.6	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	3,00	2,25	6,75
composição	22	8.2.7	Curva 45° eletroduto pvc roscável 40mm (ADAPTADO SINAPI 95741)	UND	1,00	19,56	19,56
sinapi	91914	8.2.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	18,60	93,00
sinapi	91917	8.2.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	21,44	364,48
sinapi	91920	8.2.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	23,89	167,23
sinapi	91884	8.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	11,97	119,70

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	91885	8.2.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	13,54	460,36
composição	3	8.2.13	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)	UND	11,00	74,31	817,41
sinapi	91886	8.2.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	15,59	249,44
sinapi	39470	8.2.15	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	4,00	93,61	374,44
sinapi	93653	8.2.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,81	76,86
sinapi	93657	8.2.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	16,57	33,14
sinapi	93658	8.2.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	23,94	47,88
sinapi	97595	8.2.19	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	8,00	118,84	950,72
sinapi	91978	8.2.20	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	43,37	130,11
sinapi	43093	8.2.21	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	469,21	469,21
sinapi	39806	8.2.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	460,81	460,81
composição	7	8.2.23	Tomada de uso geral 2p+t 20A com caixa 5 entradas tipo condutele (ADPTADO ORSE 13866)	UND	3,00	52,07	156,21
sinapi	12070	8.2.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	M	321,72	7,81	2.512,63
sinapi	2679	8.2.25	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	20,68	5,62	116,22
sinapi	2678	8.2.26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	96,68	3,64	351,92
sinapi	5059	8.2.27	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	8,00	1.312,91	10.503,28
sinapi	105921	8.2.28	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	43,19	345,52
sinapi	101660	8.2.29	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	957,15	15.314,40

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	91931	8.2.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	412,00	13,45	5.541,40
sinapi	91926	8.2.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	958,00	5,64	5.403,12
sinapi	91928	8.2.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	438,00	8,82	3.863,16
sinapi	91973	8.2.33	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	103,92	415,68
sinapi	39396	8.2.34	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	8,00	83,70	669,60
sinapi	7528	8.2.35	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	7,00	9,94	69,58
sinapi	101876	8.2.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	123,61	123,61
sinapi	91924	8.2.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	79,50	3,82	303,69
sinapi	91926	8.2.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	118,90	5,64	670,60
sinapi	91854	8.2.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	68,60	10,92	749,11
		8.3	SANITÁRIAS				8.019,55
composição	6	8.3.1	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm (ADPTADO ORSE 13546)	UND	2,00	18,96	37,92
sinapi	104329	8.3.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	79,81	159,62
sinapi	11737	8.3.3	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	2,00	12,92	25,84
sinapi	11745	8.3.4	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	2,00	15,31	30,62
sinapi	97902	8.3.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	638,54	638,54
sinapi	97902	8.3.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	638,54	1.277,08
sinapi	86932	8.3.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	678,36	1.356,72

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	100860	8.3.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	124,99	124,99
sinapi	1370	8.3.9	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1,00	147,73	147,73
sinapi	86883	8.3.10	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	13,66	27,32
sinapi	104084	8.3.11	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	93,29	186,58
sinapi	89733	8.3.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,45	52,90
sinapi	104063	8.3.13	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	75,34	150,68
sinapi	89726	8.3.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,10	33,30
sinapi	89732	8.3.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	17,72	159,48
sinapi	89746	8.3.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,02	32,02
sinapi	89724	8.3.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,84	54,20
sinapi	89724	8.3.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	10,84	184,28
sinapi	89809	8.3.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	32,39	64,78
sinapi	89785	8.3.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	30,07	30,07
sinapi	3659	8.3.21	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	21,18	42,36
sinapi	89779	8.3.22	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,09	39,09
sinapi	89778	8.3.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	18,54	185,40
SINAPI	89753	8.3.24	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	9,94	178,92
sinapi	95693	8.3.25	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	55,34	110,68

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	104348	8.3.26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,13	36,39
sinapi	104352	8.3.27	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	44,77	89,54
sinapi	89860	8.3.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	54,97	109,94
sinapi	20181	8.3.29	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	131,28	262,56
sinapi	89711	8.3.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,36	23,57	102,77
sinapi	89712	8.3.31	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,17	30,00	845,10
sinapi	89713	8.3.32	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,42	37,43	15,72
sinapi	89800	8.3.33	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	17,08	31,98	546,22
sinapi	89849	8.3.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,39	63,32	657,89
sinapi	6138	8.3.35	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	2,00	11,15	22,30
		9.0	URBANIZAÇÃO				50.470,30
		9.1	PAVIMENTAÇÃO				50.470,30
SEINFRA	C2862	9.1.1	LASTRO DE BRITA	M3	143,82	188,16	27.061,59
sinapi	94275	9.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	140,00	41,13	5.758,20
sinapi	102498	9.1.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	140,00	1,80	252,00
sinapi	87680	9.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	190,21	48,81	9.284,15
sinapi	95241	9.1.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	190,21	42,66	8.114,36
		10.0	ESTACIONAMENTO CARROS				185.871,11
		10.1	ESTRUTURA METÁLICA				154.494,85
composição	8	10.1.1	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda (ADPTADO ORSE 13073)	M	175,54	73,96	12.982,94
composição	9	10.1.2	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADPTADO ORSE 41954)	KG	60,43	102,28	6.180,78

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
composição	10	10.1.3	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) (ADAPTADO ORSE 546)	KG	249,56	21,76	5.430,43
composição	11	10.1.4	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples (ADAPTADO ORSE 1735)	KG	575,10	20,86	11.996,59
composição	12	10.1.5	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 120 x 50 x 2,5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 13073)	KG	1.017,49	23,38	23.788,92
composição	13	10.1.6	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 50x50x5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 4898)	KG	702,84	23,51	16.523,77
composição	14	10.1.7	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 75x75x5 mm com solda (ADAPTADO ORSE 8858)	KG	110,63	23,51	2.600,91
composição	15	10.1.8	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 45x45x4 (ADAPTADO ORSE 5209)	KG	459,52	23,51	10.803,32
composição	16	10.1.9	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 40x40x4 (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209)	KG	661,00	23,51	15.540,11
sinapi	100727	10.1.10	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	330,50	29,65	9.799,33
sinapi	100751	10.1.11	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	330,50	44,88	14.832,84
sinapi	94213	10.1.12	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	248,75	87,46	21.755,68
composição	21	10.1.13	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	M2	12,44	181,61	2.259,23
		10.2	REFORÇO DE PILARES				12.882,23
sinapi	94971	10.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,54	585,13	2.071,36
sinapi	92411	10.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,15	203,93	10.634,95
composição	17	10.2.3	Barra rosqueada ø 3/4" x 1000mm (ADAPTADO ORSE 14131)	UND	12,00	14,66	175,92
		10.3	Piso				11.368,89
sinapi	95241	10.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	266,50	42,66	11.368,89
		10.4	Revestimento				7.125,14
sinapi	87879	10.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	73,92	4,95	365,90
sinapi	87811	10.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	73,92	91,44	6.759,24

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
		11.0	ESTACIONAMENTO MÁQUINAS				129.965,20
		11.1	FUNDAÇÃO				5.997,17
sinapi	104917	11.1.1	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,00	18,38	91,90
sinapi	104919	11.1.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	105,00	15,37	1.613,85
sinapi	104920	11.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73,00	13,08	954,84
sinapi	93358	11.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,43	96,65	814,76
sinapi	104737	11.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	5,10	24,73	126,12
sinapi	96619	11.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	8,43	45,99	387,70
sinapi	101616	11.1.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,43	7,06	59,52
sinapi	94971	11.1.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,33	585,13	1.948,48
		11.2	ESTRUTURA				2.845,97
sinapi	92760	11.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,00	15,96	191,52
sinapi	92411	11.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	KG	7,20	203,93	1.468,30
sinapi	94971	11.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M2	0,54	585,13	315,97
sinapi	103670	11.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,54	330,29	178,36
sinapi	1330	11.2.5	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	17,92	10,54	188,88
sinapi	428	11.2.6	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	12,00	41,91	502,94
		11.3	ESTRUTURA METÁLICA				116.125,62
composição	9	11.3.1	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADPTADO ORSE 41954)	KG	101,62	102,28	10.393,69
composição	29	11.3.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE [ADAPTADO DE SINAPI 100764]	kg	3.566,83	19,49	69.517,52
sinapi	100727	11.3.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	201,65	29,65	5.978,92

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
sinapi	100751	11.3.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	201,65	44,88	9.050,05
sinapi	94213	11.3.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	242,23	87,46	21.185,44
		11.4	Revestimento				4.996,44
sinapi	87879	11.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	39,38	4,95	194,93
sinapi	87811	11.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	52,51	91,44	4.801,51

PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Coremas-PB	Encargos
OBRA:	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB - REFERÊNCIA 05/2025	20,54%
DESONERADO:	NÃO	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
	REFORMA DO AJOC E GARAGEM	618.848,97
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.934,56
2.0	DEMOLIÇÃO	8.229,28
3.0	ESTRUTURA	101.630,10
4.0	PINTURA	9.278,56
5.0	TETO	13.206,28
6.0	PISO	32.115,73
7.0	ESQUADRIAS	8.160,05
8.0	INTALAÇÃO	71.987,80
9.0	URBANIZAÇÃO	50.470,30
10.0	ESTACIONAMENTO CARROS	185.871,11
11.0	ESTACIONAMENTO MÁQUINAS	129.965,20

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Coremas-PB	Programa 0	Modalidade 0
Agente financeiro	Nome do empreendimento REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	Valor de financiamento/repasso R\$ 618.848,97
Localização Coremas- PB	Tipo de obra/serviço Reforma/ Construção	

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,28	7.934,56	7.934,56		100,00%	-	-		-		
2.0	DEMOLIÇÃO	1,33	8.229,28	8.229,28		100,00%	-	-		-		
3.0	ESTRUTURA	16,42	101.630,10	50.815,05		50,00%	50.815,05	-	50,00%	-		
4.0	PINTURA	1,50	9.278,56	-			-			-		
5.0	TETO	2,13	13.206,28	-			4.358,07		33,00%	4.358,07		33,00%
6.0	PISO	5,19	32.115,73	-			32.115,73		100,00%	-		
7.0	ESQUADRIAS	1,32	8.160,05	-			4.080,03		50,00%	4.080,03		50,00%
8.0	INTALAÇÃO	11,63	71.987,80	-			17.996,95		25,00%	17.996,95		25,00%
9.0	URBANIZAÇÃO	8,16	50.470,30	-			-			-		
10.0	ESTACIONAMENTO CARROS	30,03	185.871,11	46.467,78		25,00%	46.467,78		25,00%	92.935,56		50,00%
11.0	ESTACIONAMENTO MÁQUINAS	21,00	129.965,20	-			-			-		
Total simples		100,00	618.848,97	113.446,67	-	18,33%	155.833,60	-	25,18%	119.370,60	-	19,29%
Total acumulado							269.280,27	-	43,51%	388.650,87	-	62,80%

Coremas- PB, 06/08/2025

Local/Data

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
CREA-PB 160.814.689-8


Proponente

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Coremas-PB	Programa 0	Modalidade 0
Agente financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nome do empreendimento REFORMA DO AJOC E GARAGEM	Valor de financiamento/repassse R\$ 618.848,97
Localização Coremas- PB	Tipo de obra/serviço Reforma/ Construção	



Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 04			Mês 05			Mês 06		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,28	7.934,56	-			-	-		-		
2.0	DEMOLIÇÃO	1,33	8.229,28	-			-	-		-		
3.0	ESTRUTURA	16,42	101.630,10	-			-	-		-		
4.0	PINTURA	1,50	9.278,56	-			4.639,28		50,00%	4.639,28		50,00%
5.0	TETO	2,13	13.206,28	4.490,14		34,00%	-			-		
6.0	PISO	5,19	32.115,73	-			-			-		
7.0	ESQUADRIAS	1,32	8.160,05	-			-			-		
8.0	INTALAÇÃO	11,63	71.987,80	17.996,95		25,00%	17.996,95		25,00%	-		
9.0	URBANIZAÇÃO	8,16	50.470,30	12.617,58		25,00%	12.617,58		25,00%	25.235,15		50,00%
10.0	ESTACIONAMENTO CARROS	30,03	185.871,11	-			-			-		
11.0	ESTACIONAMENTO MÁQUINAS	21,00	129.965,20	64.982,60		50,00%	64.982,60		50,00%	-		
Total simples		100,00	618.848,97	100.087,26	-	16,17%	100.236,41	-	16,20%	29.874,43	-	4,83%
Total acumulado							200.323,67	-	32,37%	230.198,10	-	37,20%

Coremas- PB, 06/08/2025	Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior	Proponente
Local/Data		

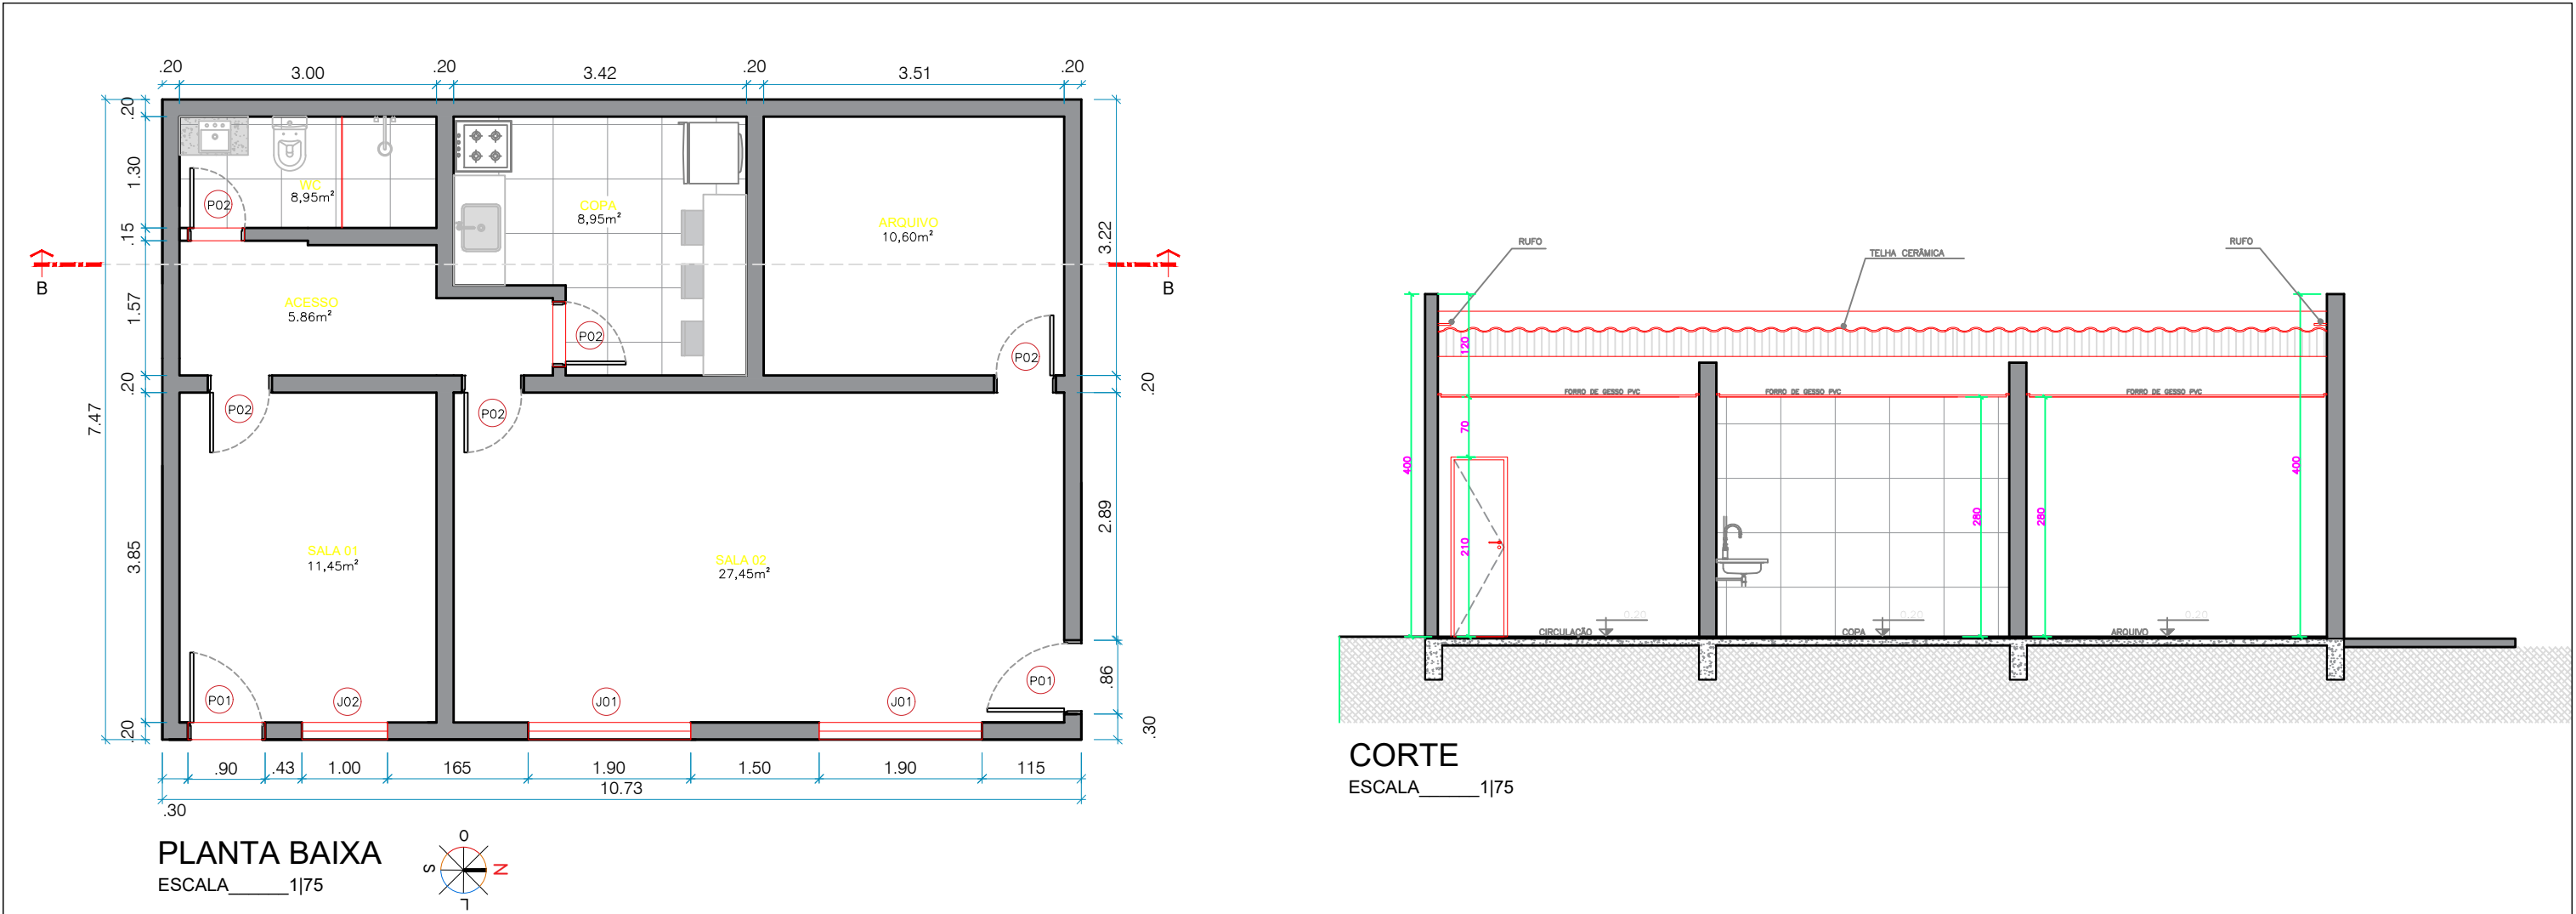

ACABAMENTOS - ESCRITÓRIO			
REVESTIMENTO	Especificação	LOCAL	ÁREA
Cemâmico	Piso Cerâmico Marmorizado Brilhante Borda Reta Interno 54x54cm Phanteon Lef	PISO GERAL	73,03m²
	Cobertura de parede 280cm com Cerâmico Marmorizado Brilhante Borda Reta Interno 54x54cm Phanteon Lef	COPA, WC	60,15m²
Pintura	Parede pintada e emassada com tinta para ambientes externos com acabamento fosco na cor branca	FACHADA NORTE, LESTE E SUL	105m²
	Parede pintada e emassada com Tinta Látex Coralar + Econômico Sem Cheiro 18 L Branco Gelo	ACESSO, SALA 01, 02 E ARQUIVO	135m²
	Fechamento com forro em reguas de pvc, frisado para ambientes comerciais	GESSO GERAL	73,03m²


ACABAMENTOS - ESCRITÓRIO			
ESQUADRIA	Especificação	LOCAL	QTE
PORTA	Porta de Madeira Lisa Nevada MGM 210cmx90cm Melamínico Mogno	SALA 01 E SALA 02	02
	Porta de Madeira Lisa Nevada MGM 210cmx70cm Melamínico Mogno	SALA 02, ARQUIVO COPA E WC	05
JANELA	Restauração das janelas existentes 190x110cm e 100x110cm com lixamento e nova pintura na cor cinza sem brilho	SALA 01 E 02	03

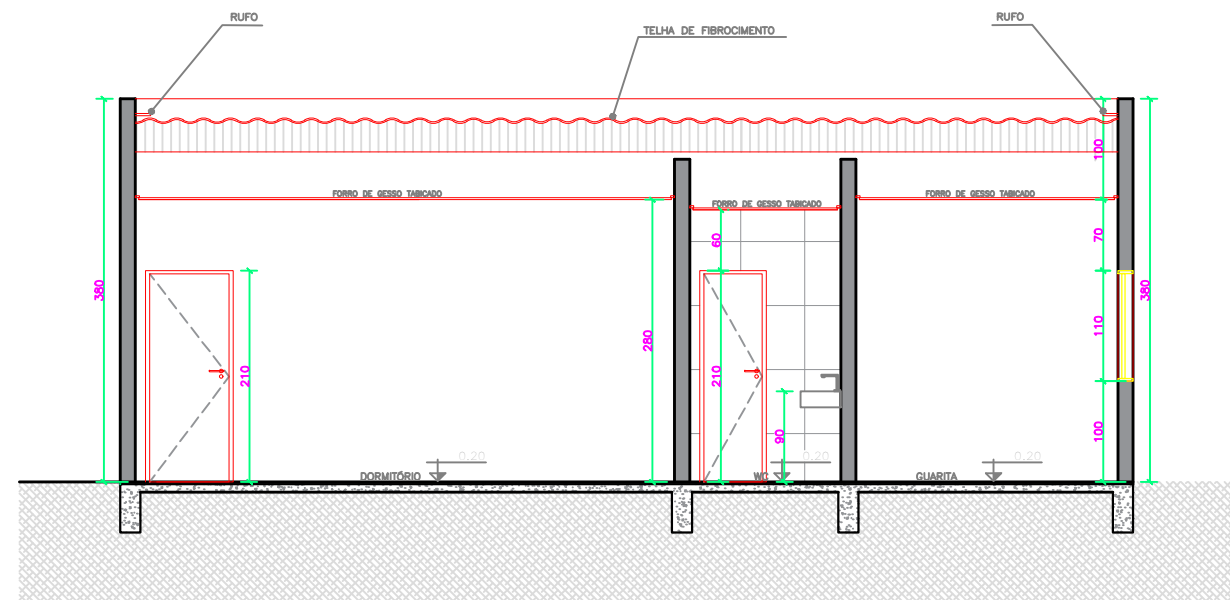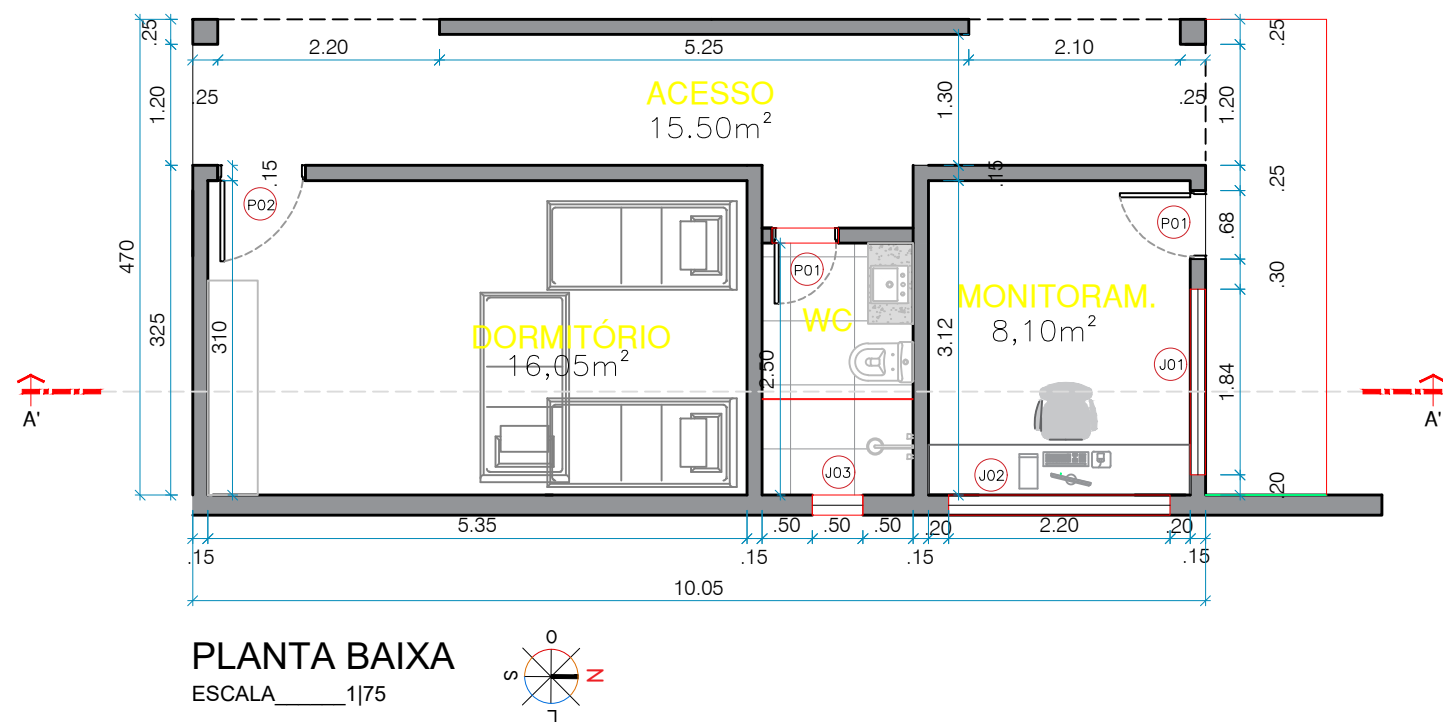

ACABAMENTOS - GUARITA			
REVESTIMENTO	Especificação	LOCAL	ÁREA
Cemâmico	Piso Cerâmico Marmorizado Brilhante Borda Reta Interno 54x54cm Phanteon Lef	PISO GERAL	47.44m²
	Cobertura de parede 280cm com Cerâmico Marmorizado Brilhante Borda Reta Interno 54x54cm Phanteon Lef	BANHEIRO	23m²
Pintura	Parede pintada e emassada com tinta para ambientes externos com acabamento fosco na cor branca	FACHADA NORTE, SUL E OESTE	115m²
	Parede pintada e emassada com Tinta Látex Coralar + Econômico Sem Cheiro 18 L Branco Gelo	ACESSO, SALA 01, 02 E ARQUIVO	112m²
	Fechamento com forro em reguas de pvc, frisado para ambientes comerciais	GESSO GERAL	46m²


ACABAMENTOS - GUARITA			
ESQUADRIA	Especificação	LOCAL	QTE
PORTA	Porta de Madeira Lisa Nevada MGM 210cmx70cm Melamínico Mogno	MONITORAMENTO BANHEIRO	02
	Porta de Madeira Lisa Nevada MGM 210cmx70cm Melamínico Mogno	DORMITÓRIO	01
JANELA	J01 - Janela de aluminio com vidro 185 x 110cm J02 - Janela de aluminio com vidro fumê 220 x 110cm J03 - Janela basculante horizontal de vidro 50 x 40cm	SALA 01 E 02 BANHEIRO	03

* Conferir medidas no local

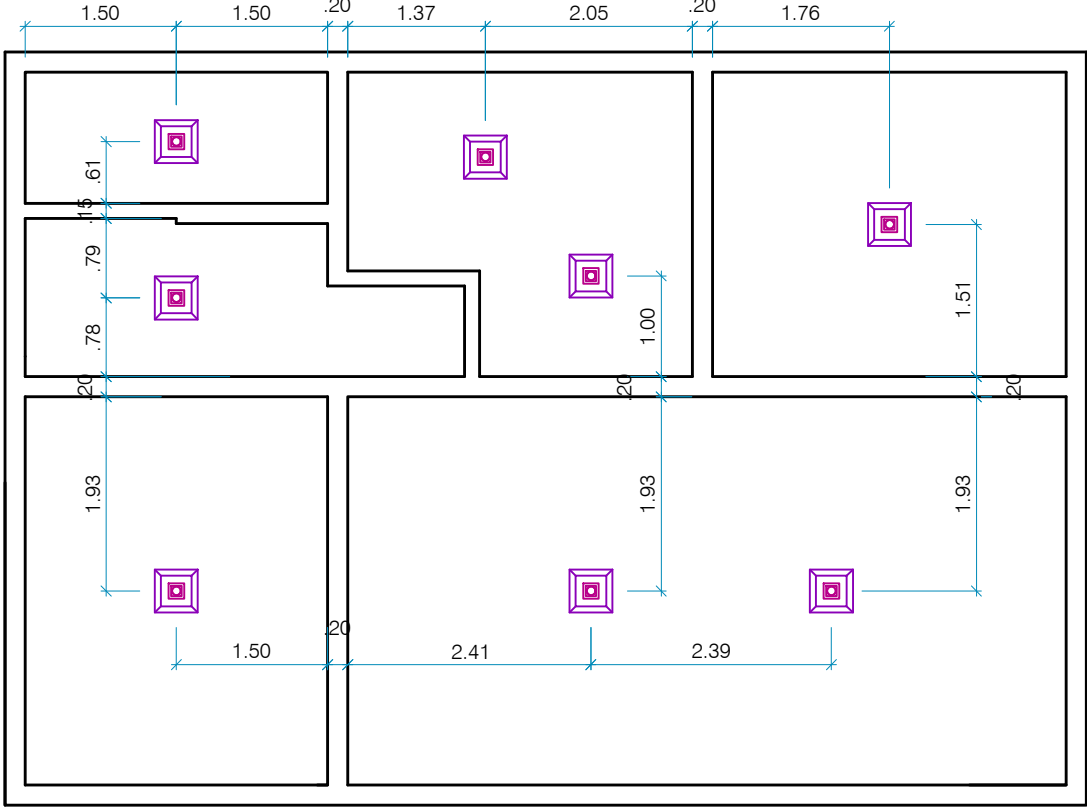


PLANTA BAIXA
PONTOS LUMINICOS_____1/75


PONTOS LUMINICOS			
SIMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	UNI	LOCAL
	Plafon quadrado sobrepor 40x40 30w branco frio	08	SALA 01, 02, ARQUIVO, COPA, BANHEIRO
	Conjunto 4x2 com 1 Interruptor Simples Liz 10 A 250 V Branco	08	SALA 01, 02, ARQUIVO, COPA, BANHEIRO
	Tomada Dupla 4x2 10A Branca Habitat Fame MÉDIA=1,20m	06	ARQUIVO, COPA
	Tomada Dupla 4x2 10A Branca Habitat Fame BAIXA=0,50m	07	SALA 01, 02, ARQUIVO

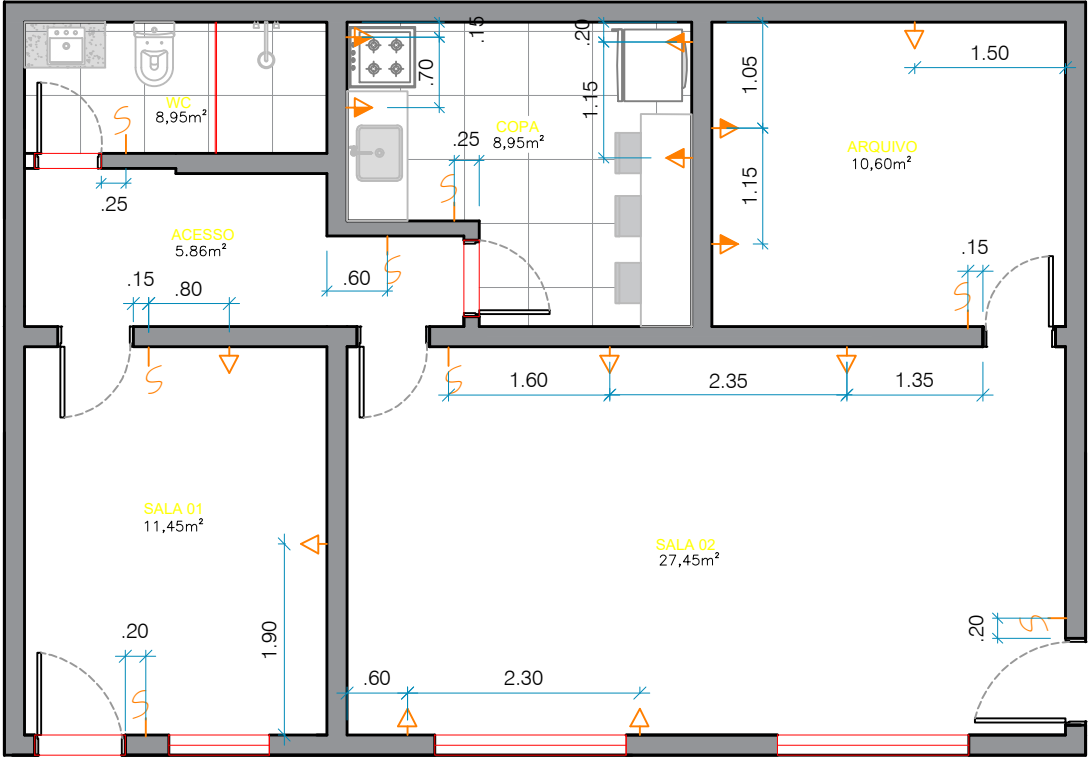


PLANTA BAIXA
PONTOS ELETRICOS_____1/75

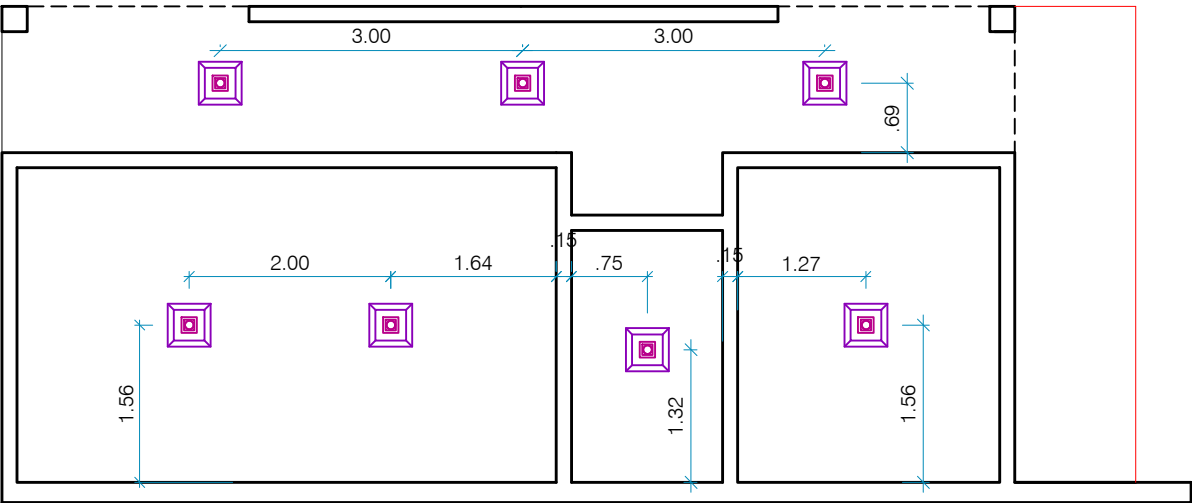


PLANTA BAIXA
PONTOS LUMINICOS _____ 1/75



PONTOS LUMINICOS			
SIMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	UNI	LOCAL
	Plafon quadrado sobrepor 40x40 30w branco frio	07	MONITORAMENTO, DORMITORIO E WC
	Conjunto 4x2 com 1 Interruptor Simples Liz 10 A 250 V Branco	03	SALA 01, 02, ARQUIVO, COPA, BANHEIRO
	Tomada Dupla 4x2 10A Branca Habitat Fame MÉDIA= 1,20m	02	MONITORAMENTO, DORMITORIO
	Tomada Dupla 4x2 10A Branca Habitat Fame BAIXA=0,50m	05	MONITORAMENTO, DORMITORIO

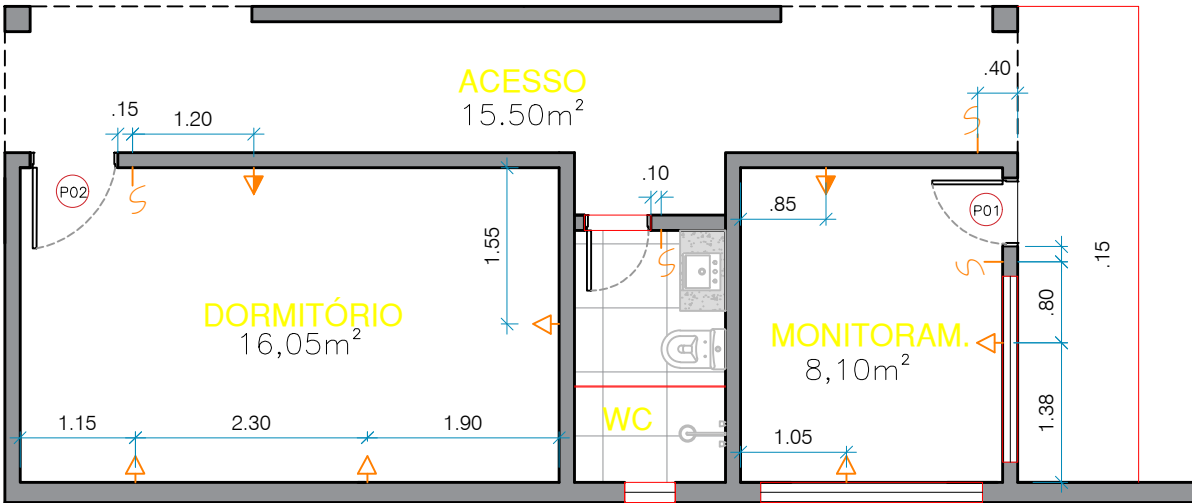

PLANTA BAIXA
PONTOS ELÉTRICOS _____ 1/75






PLANTA DE COBERTA

1:200

versão	data	alterações efetuadas
original		projeto original
CARIMBO PROTOCOLO GERAL		VERSÃO V02
CARIMBO SECRETARIO	CARIMBO DIRETORIA	CARIMBO FISCAL
CARIMBO APROVAÇÃO	CARIMBO DIVERSOS	
ASSINATURAS		
PROPRIETÁRIO	ARQUITETO	RT
PREFEITURA DE COREMAS TRABALHANDO E RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE 01 02 INDICAÇÃO INDICADA RESERVA RESERVA PROJETO DE REFORMA - GARAGEM MUNICIPAL 03-2025 DATA MAIO 2025 CORREÇÃO CORREÇÃO PROPRIETÁRIO CAYO NOGUEIRA KIRYA CRISTINE CAU CARIMBO ATIVIDADE		



PLANTA BAIXA
GARAGEM MUNICIPAL ESC: 1/150



versão	data	alterações efetuadas
original		projeto original


CARIMBO PROTOCOLO GERAL		CARIMBO PREFEITURA	VERSÃO V02

CARIMBO SECRETARIO	CARIMBO DIRETORIA	CARIMBO FISCAL

CARIMBO APROVAÇÃO	CARIMBO COORDENADOR

ASSINATURAS		
PROPRIETÁRIO	ARQUITETO	RT


 PREFEITURA DE COREMAS TRABALHANDO E RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE	DESCRIÇÃO	PROJETO DE REFORMA - GARAGEM MUNICIPAL		
	RAÇA SOCIAL	DATA	03-2025	
	ESTADO	EXECUTIVO	DATA	MAIO 2025
	ENDEREÇO	COORDENADOR	COORDENADOR	COREMAS-PB
	PROPRIETÁRIO	AUTOR	CAYO NOGUEIRA KIRYA CRISTINE	CAU
PROJETO	02	PLANTA BAIXA		
02	EDICA	INDICADA	REVISAO	REVISAO

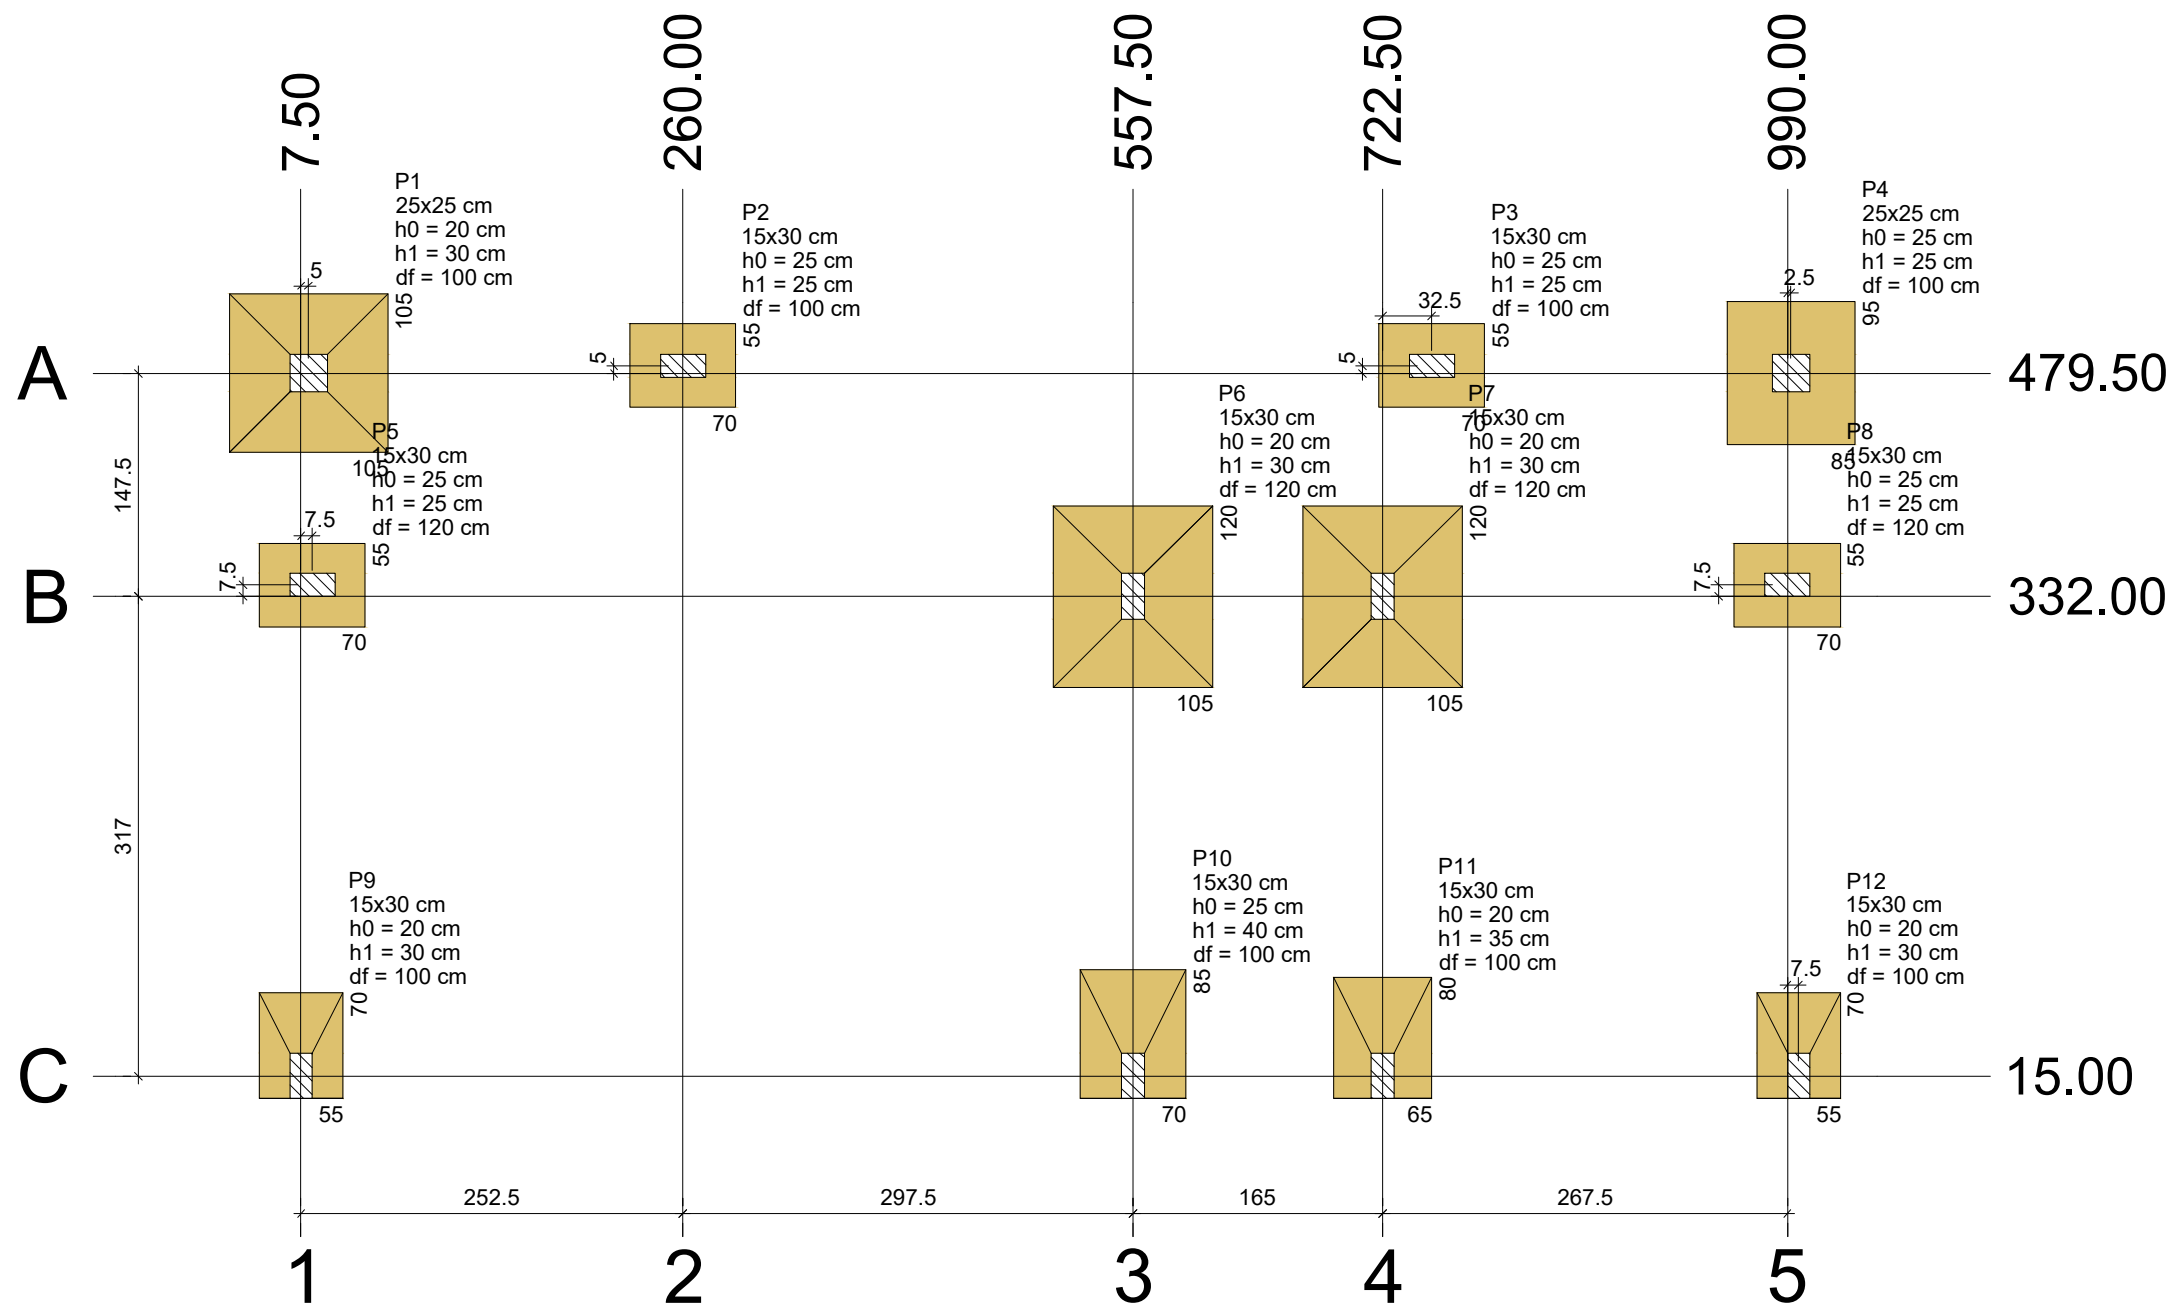

Planta de localização
escala 1:50

Pilar													
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
P1	25x25	12.50	479.50	3.3	1.7	700	-400	100	-200	0.0	-0.3	0.4	-0.5
P2	15x30	260.00	484.50	3.0	2.7	200	-300	300	-200	0.4	0.0	0.1	-0.2
P3	15x30	755.00	484.50	3.0	2.6	200	-300	100	-200	0.0	-0.4	0.1	-0.2
P4	25x25	992.50	479.50	3.3	1.7	600	-700	300	-200	0.3	0.0	0.5	-0.4
P6	15x30	557.50	332.00	4.9	2.9	1300	-300	100	-200	0.0	-0.3	0.0	-1.3
P7	15x30	722.50	332.00	4.5	2.6	1200	-300	200	0	0.2	0.0	0.2	-1.0
P8	15x30	990.00	339.50	2.7	1.4	300	-300	200	-300	0.1	-0.1	0.3	-0.3
P9	15x30	7.50	15.00	2.7	2.3	0	-400	0	0	0.0	-0.1	0.4	0.0
P10	15x30	557.50	15.00	5.6	3.6	0	-1000	0	0	0.2	0.0	1.0	0.0
P11	15x30	722.50	15.00	4.7	2.7	0	-800	0	0	0.1	-0.1	0.8	0.0
P12	15x30	997.50	15.00	2.3	1.8	0	0	0	0	0.1	0.0	0.2	-0.3
P5	15x30	15.00	339.50	2.8	1.6	300	-100	200	-300	0.2	-0.2	0.2	-0.5

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

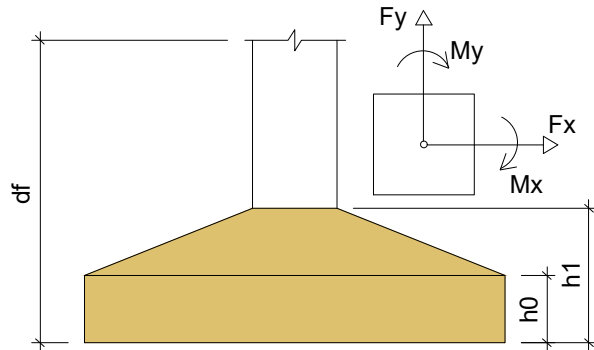

Fundação				
Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
105	105	20	30	100
55	70	25	25	100
55	70	25	25	100
95	85	25	25	100
105	120	20	30	120
105	120	20	30	120
55	70	25	25	120
70	55	20	30	100
85	70	25	40	100
80	65	20	35	100
70	55	20	30	100
55	70	25	25	120

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
7.50	P9
12.50	P1
15.00	P5
260.00	P2
557.50	P6, P10
722.50	P7, P11
755.00	P3
990.00	P8
992.50	P4
997.50	P12

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
484.50	P2, P3
479.50	P1, P4
339.50	P5, P8
332.00	P6, P7
15.00	P9, P10, P11, P12




PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA	PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)		
01/09	CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
	CONCIDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
	LOCALIDADE: COREMAS- PB		
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO	
VISTO			
ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO	
INDICADO	- PLANTA DE LOCAÇÃO	ARQUIVO	

Aprovações:

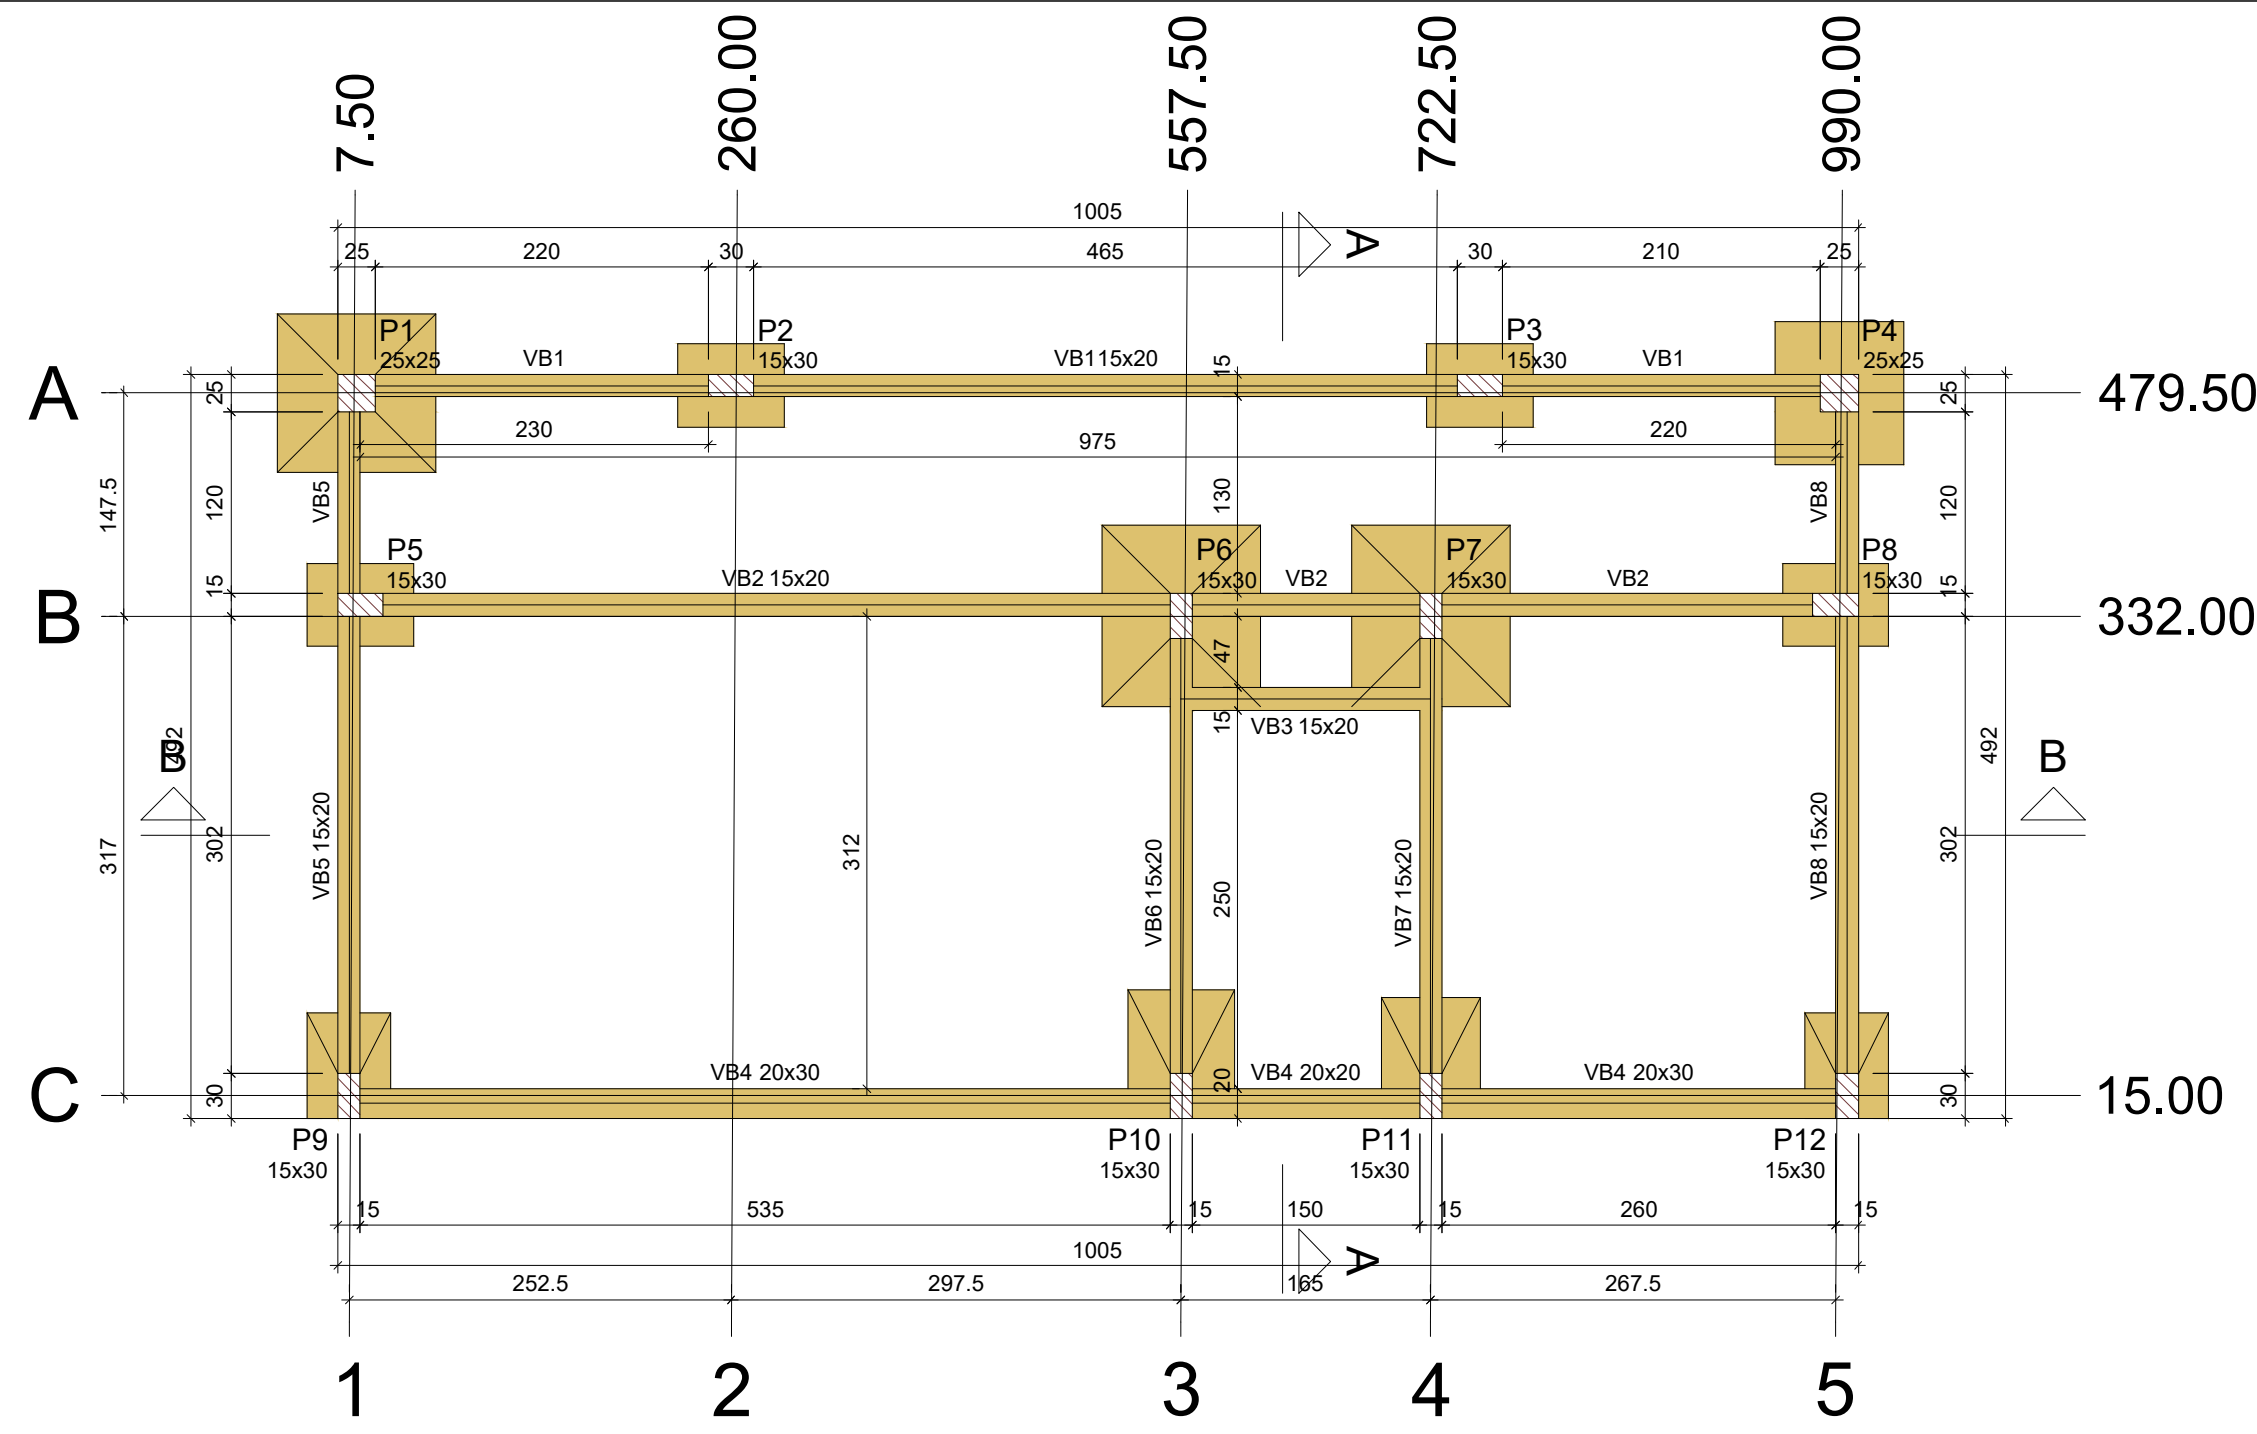

Forma do pavimento +0 (Nível 0)
escala 1:50


Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB1	15x20	0	0
VB2	15x20	0	0
VB3	15x20	0	0
VB4	20x30	0	0
	20x20	0	0
	20x30	0	0
VB5	15x20	0	0
VB6	15x20	0	0
VB7	15x20	0	0
VB8	15x20	0	0

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	25x25	0	0
P2	15x30	0	0
P3	15x30	0	0
P4	25x25	0	0
P6	15x30	0	0
P7	15x30	0	0
P8	15x30	0	0
P9	15x30	0	0
P10	15x30	0	0
P11	15x30	0	0
P12	15x30	0	0
P5	15x30	0	0

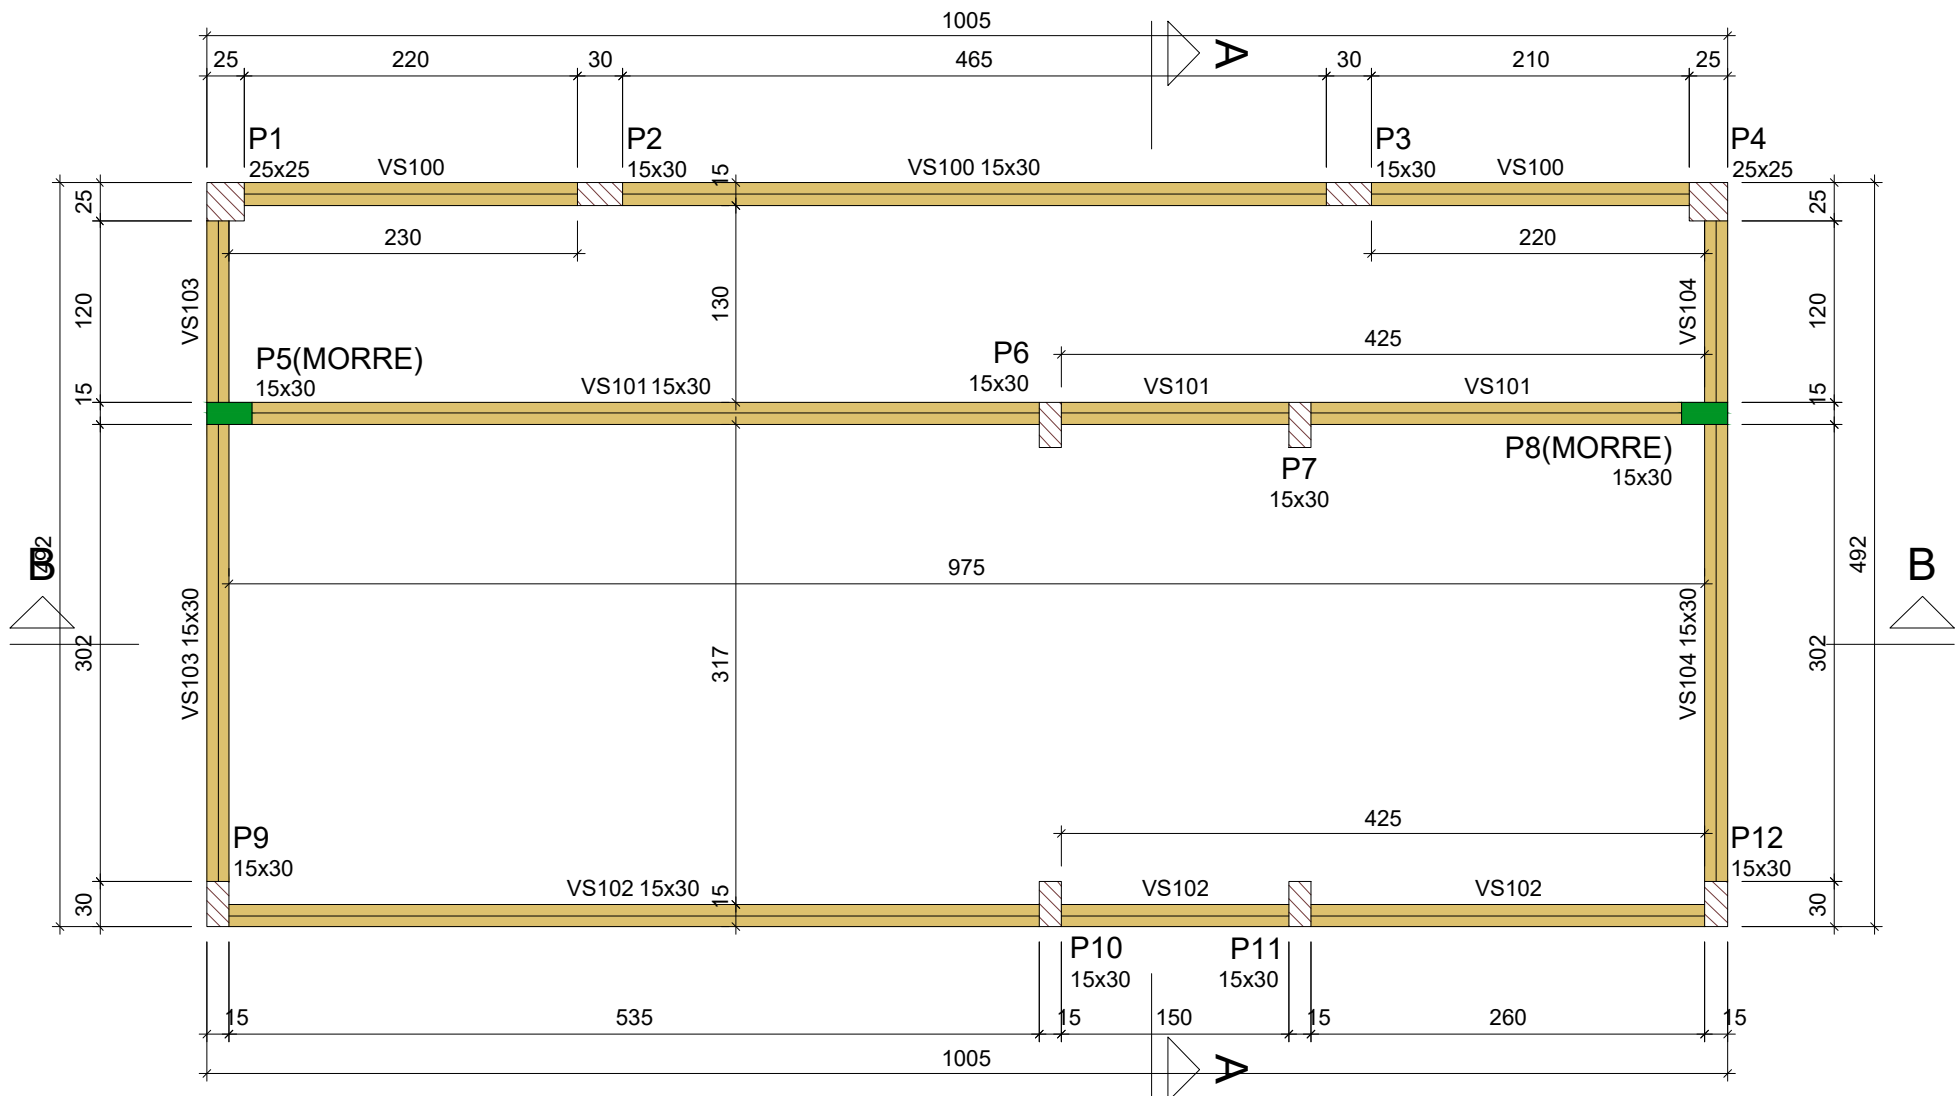

Forma do pavimento +305 (Nível 305)
escala 1:50


Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS100	15x30	0	305
VS101	15x30	0	305
VS102	15x30	0	305
VS103	15x30	0	305
VS104	15x30	0	305

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	25x25	0	305
P2	15x30	0	305
P3	15x30	0	305
P4	25x25	0	305
P6	15x30	0	305
P7	15x30	0	305
P8	15x30	0	305
P9	15x30	0	305
P10	15x30	0	305
P11	15x30	0	305
P12	15x30	0	305
P5	15x30	0	305

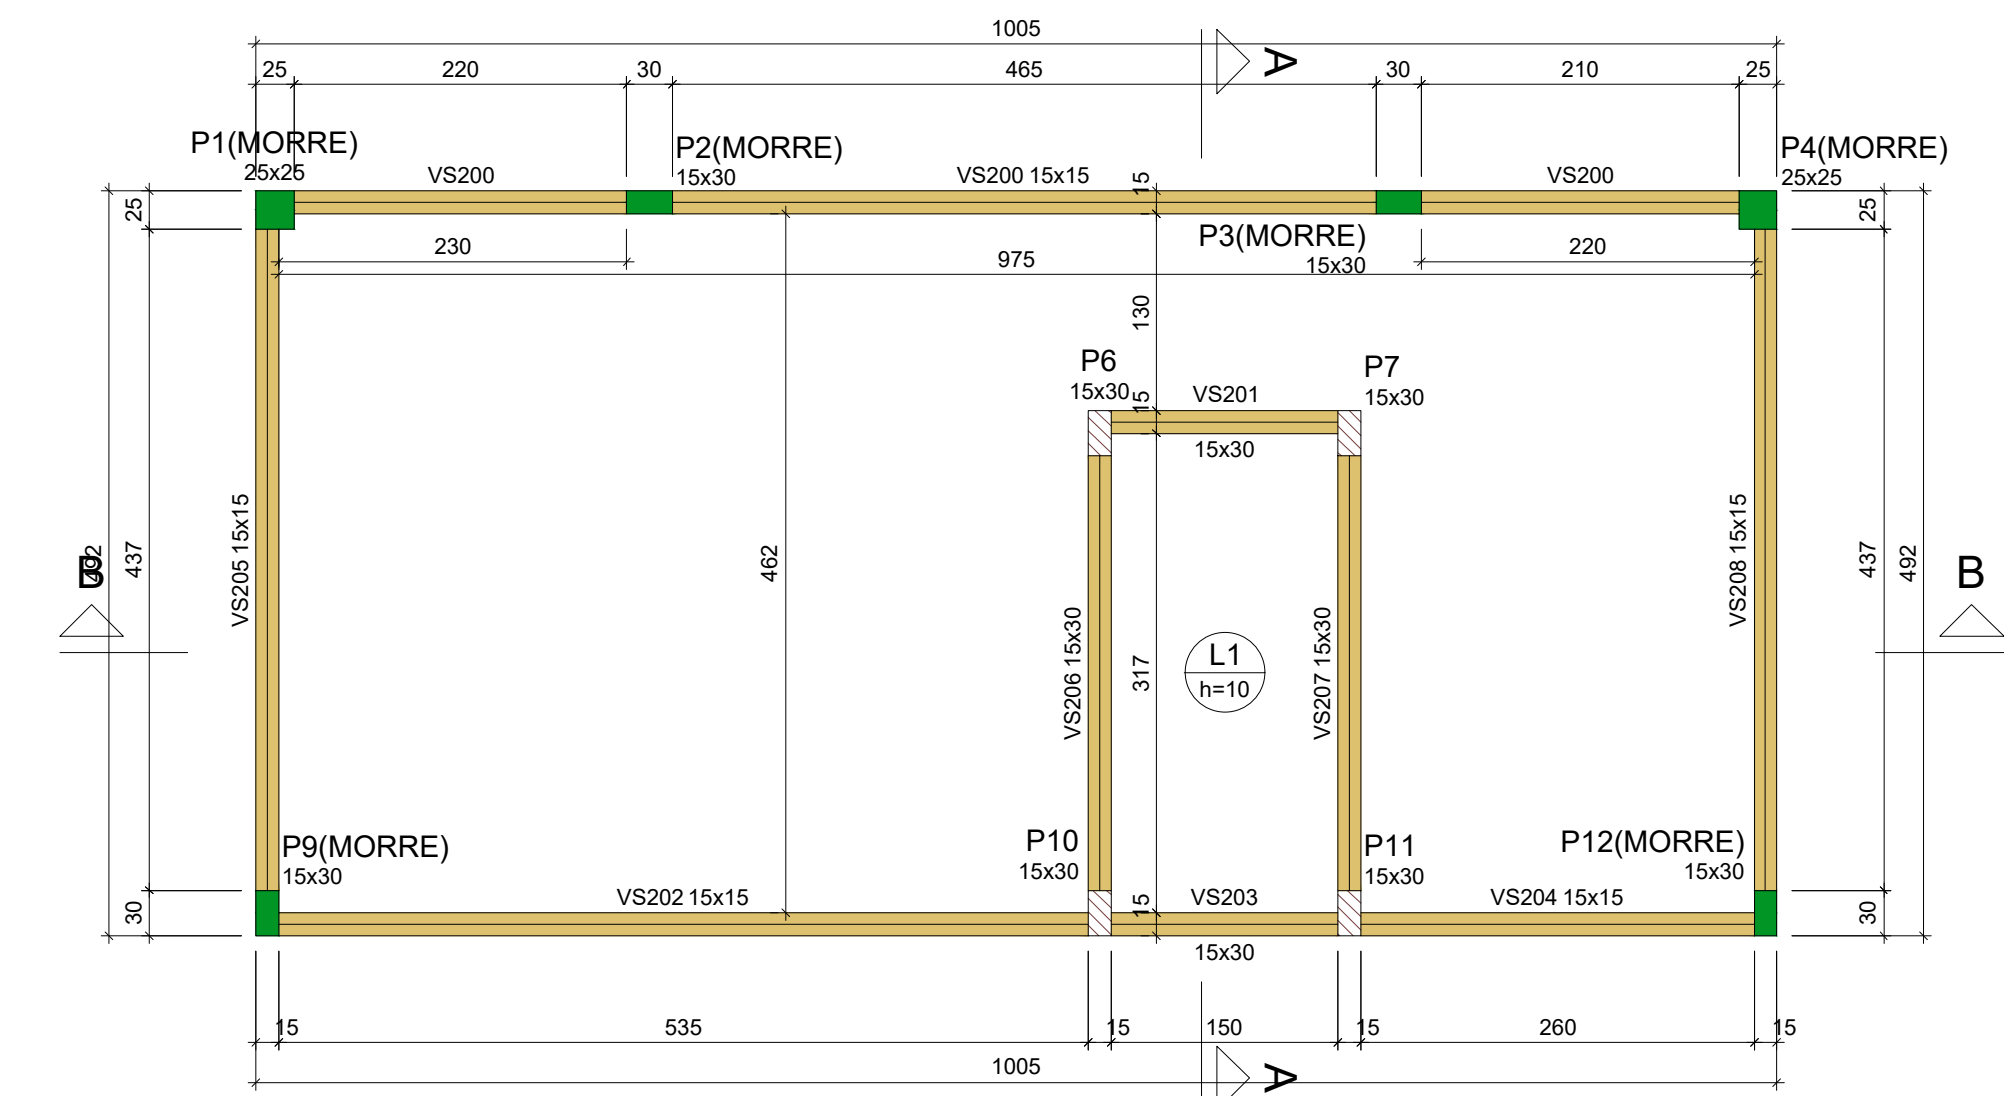

Forma do pavimento +380 (Nível 380)
escala 1:50

Lajes								
Dados					Sobrecarga (kgf/m²)			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Água
L1	Maciça	10	0	380	250	100	50	950

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	10	-	4.75

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS200	15x15	0	380
VS201	15x30	0	380
VS202	15x15	0	380
VS203	15x30	0	380
VS204	15x15	0	380
VS205	15x15	0	380
VS206	15x30	0	380
VS207	15x30	0	380
VS208	15x15	0	380

Legenda dos pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	25x25	0	380
P2	15x30	0	380
P3	15x30	0	380
P4	25x25	0	380
P6	15x30	0	380
P7	15x30	0	380
P9	15x30	0	380
P10	15x30	0	380
P11	15x30	0	380
P12	15x30	0	380

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:26:34 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8


FOLHA
02/09

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- PLANTA DE FORMAS -- Pav. +0; -- Pav. +305; -- Pav. +380.	ARQUIVO

Aprovações:

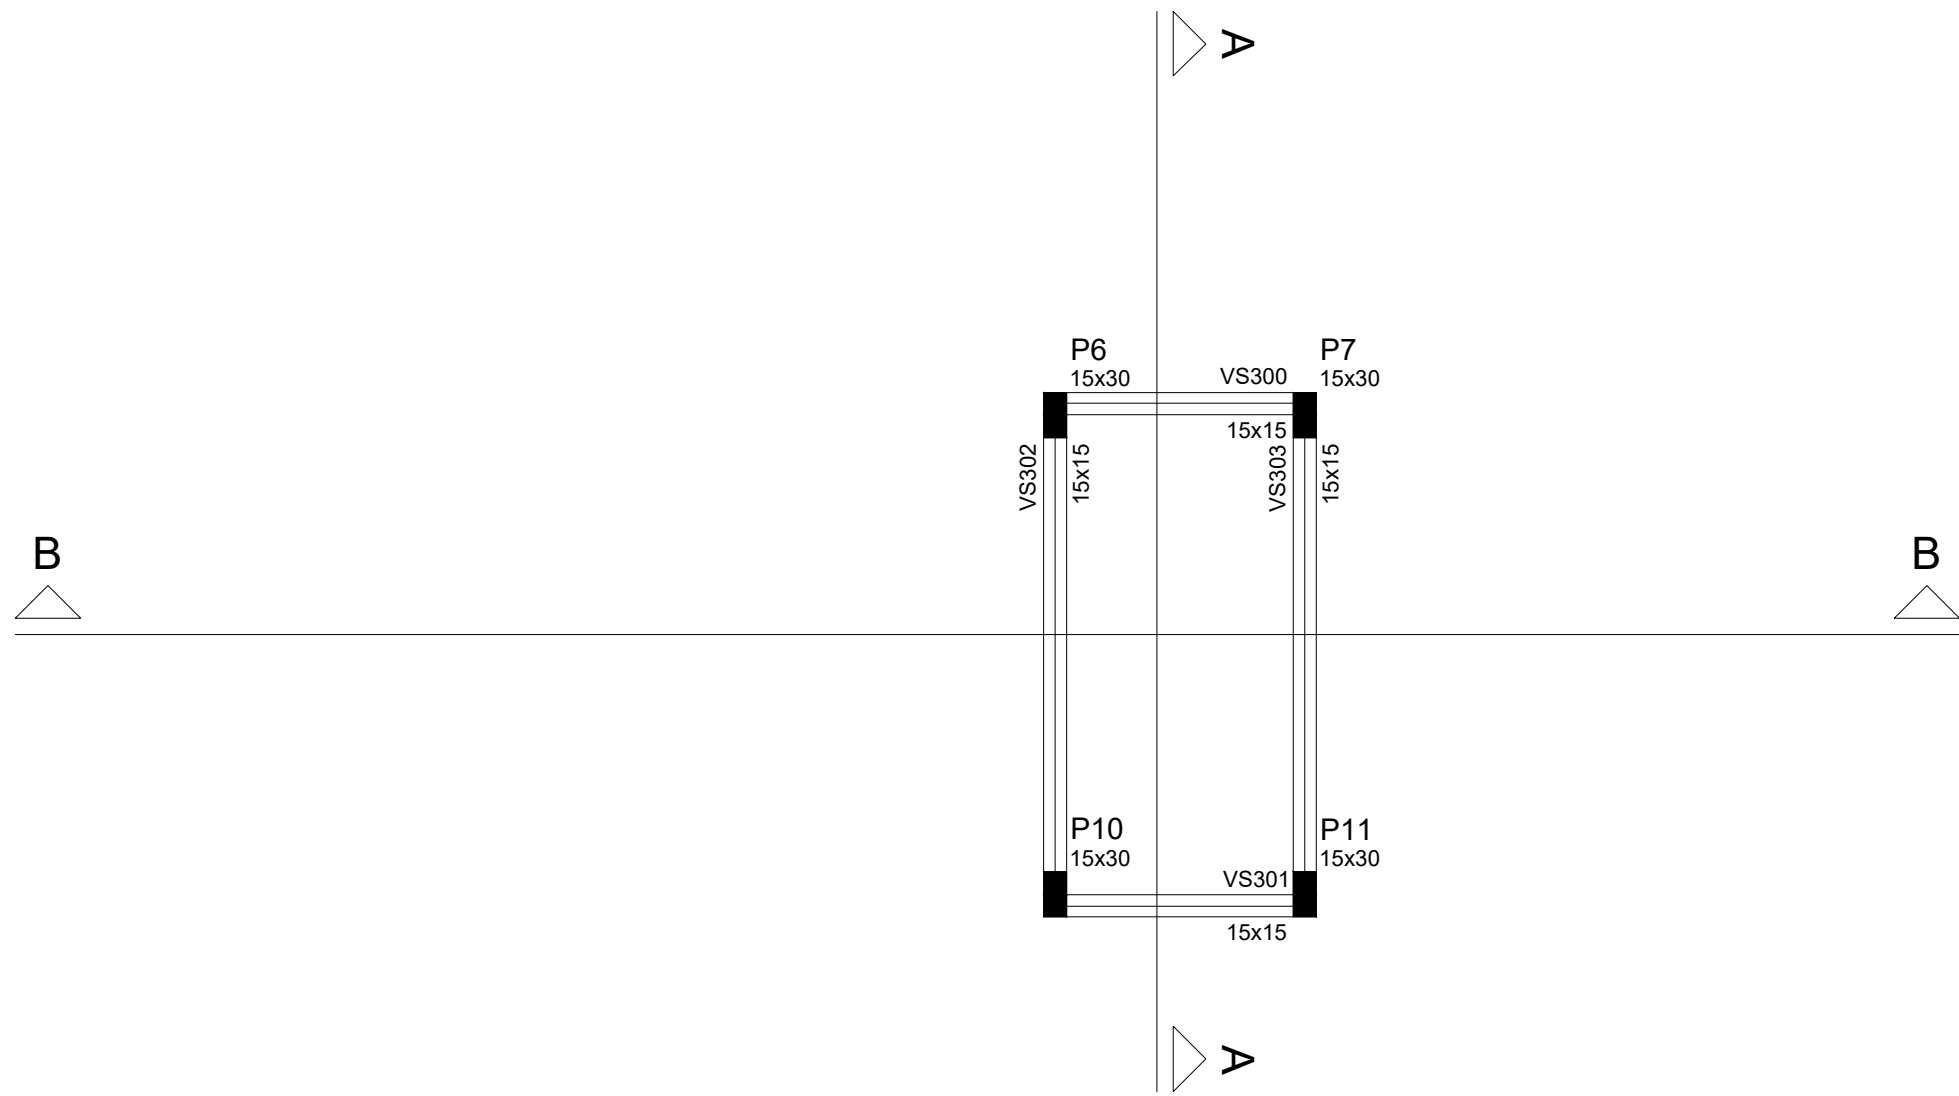


Forma do pavimento +490
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VS300	15x15	0	490
VS301	15x15	0	490
VS302	15x15	0	490
VS303	15x15	0	490



Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P6	15 x 30	0	490
P7	15 x 30	0	490
P10	15 x 30	0	490
P11	15 x 30	0	490


Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

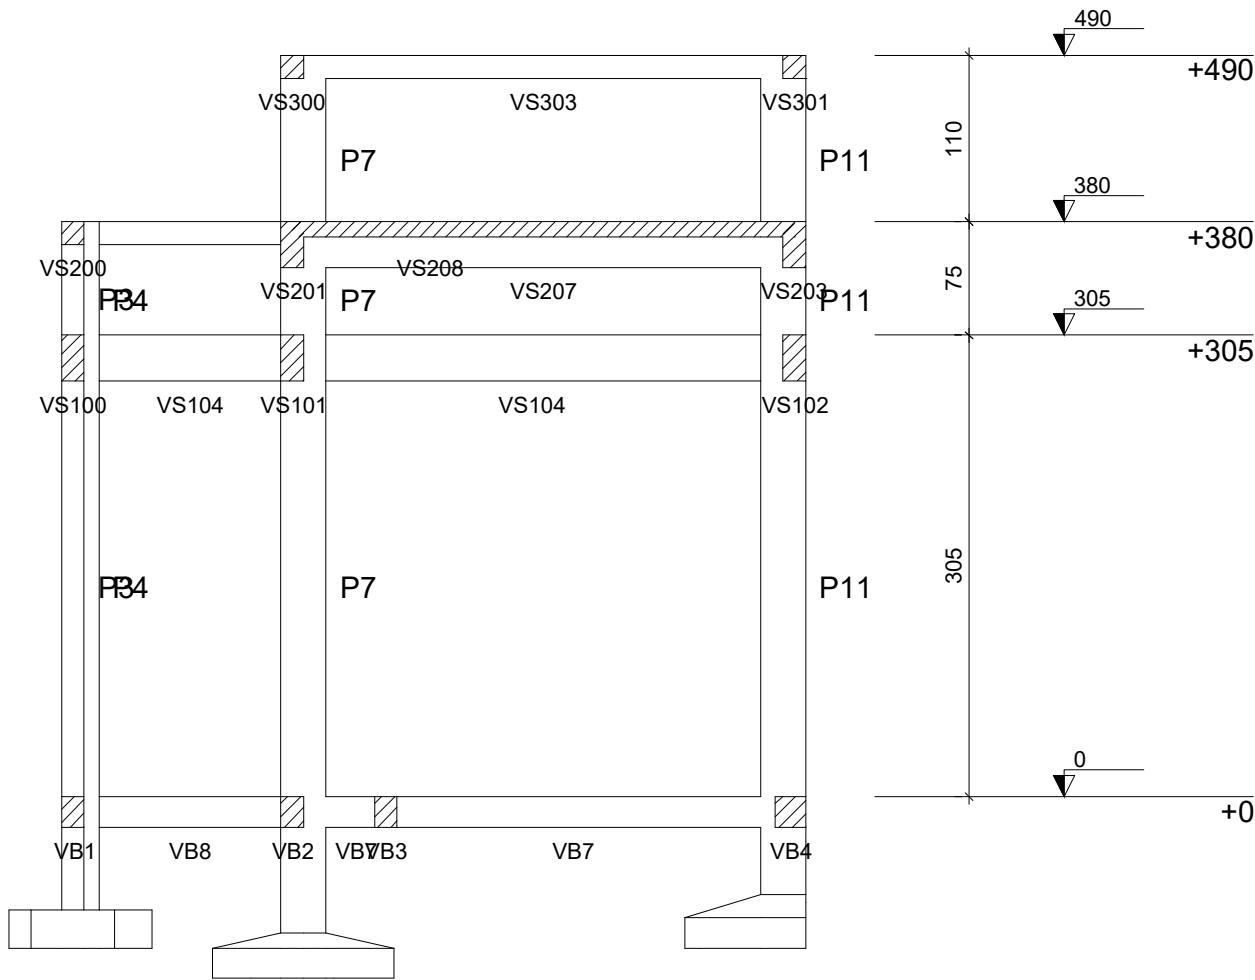

Corte A-A
escala 1:50

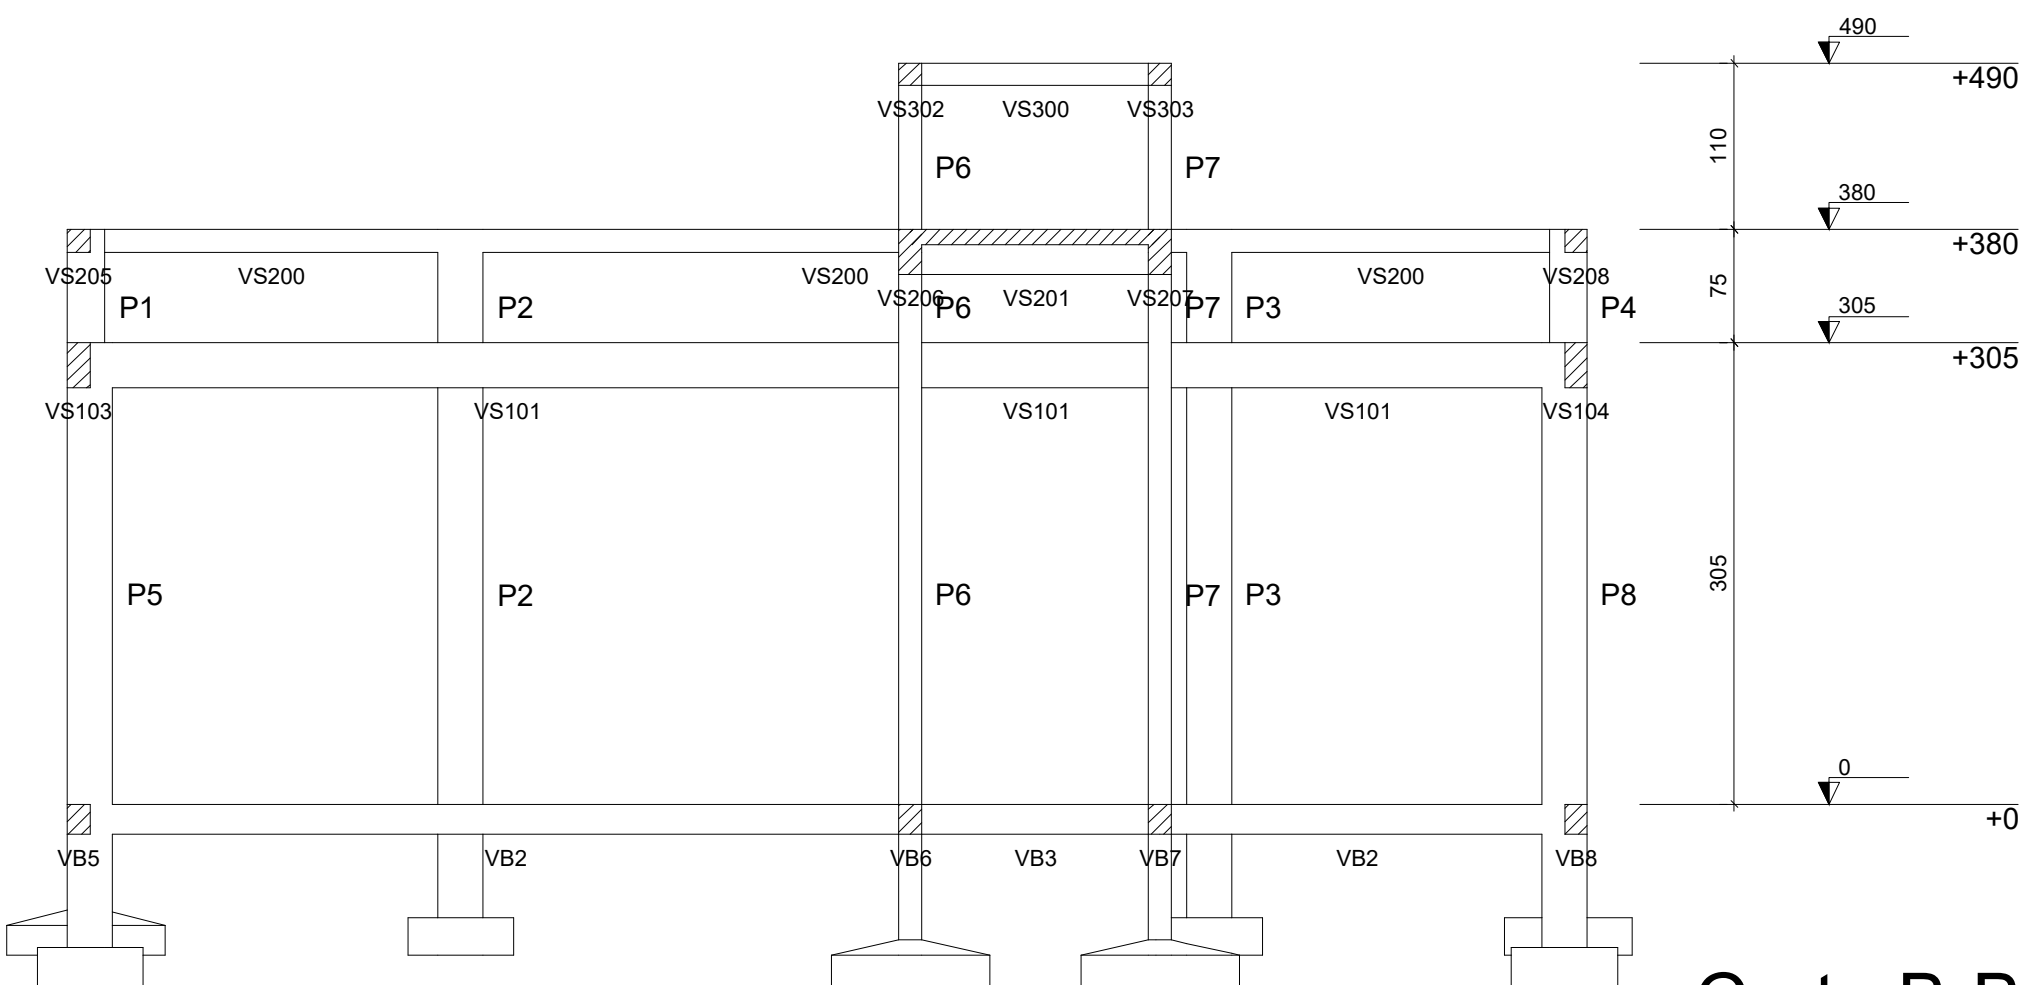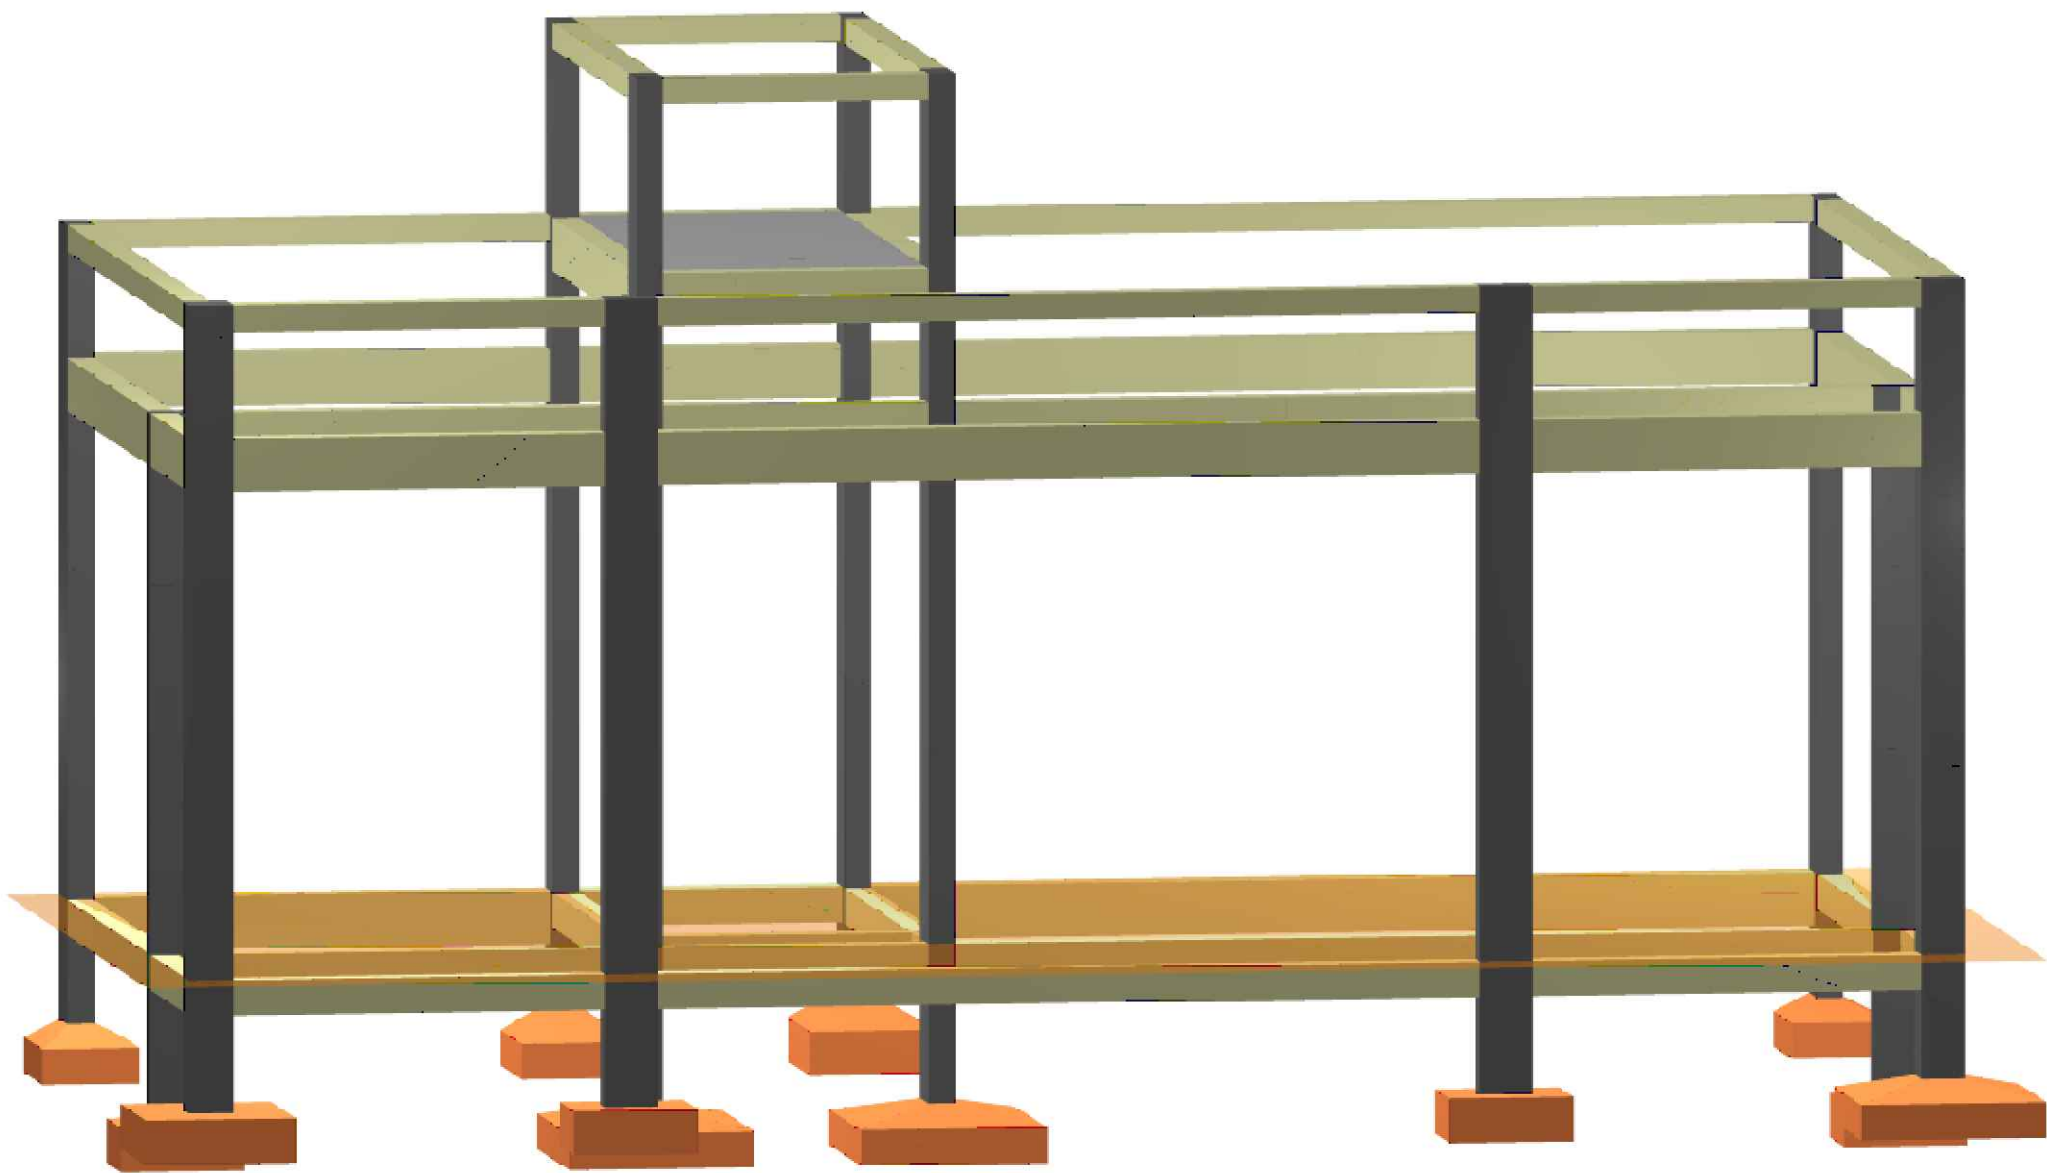

Corte B-B
escala 1:50

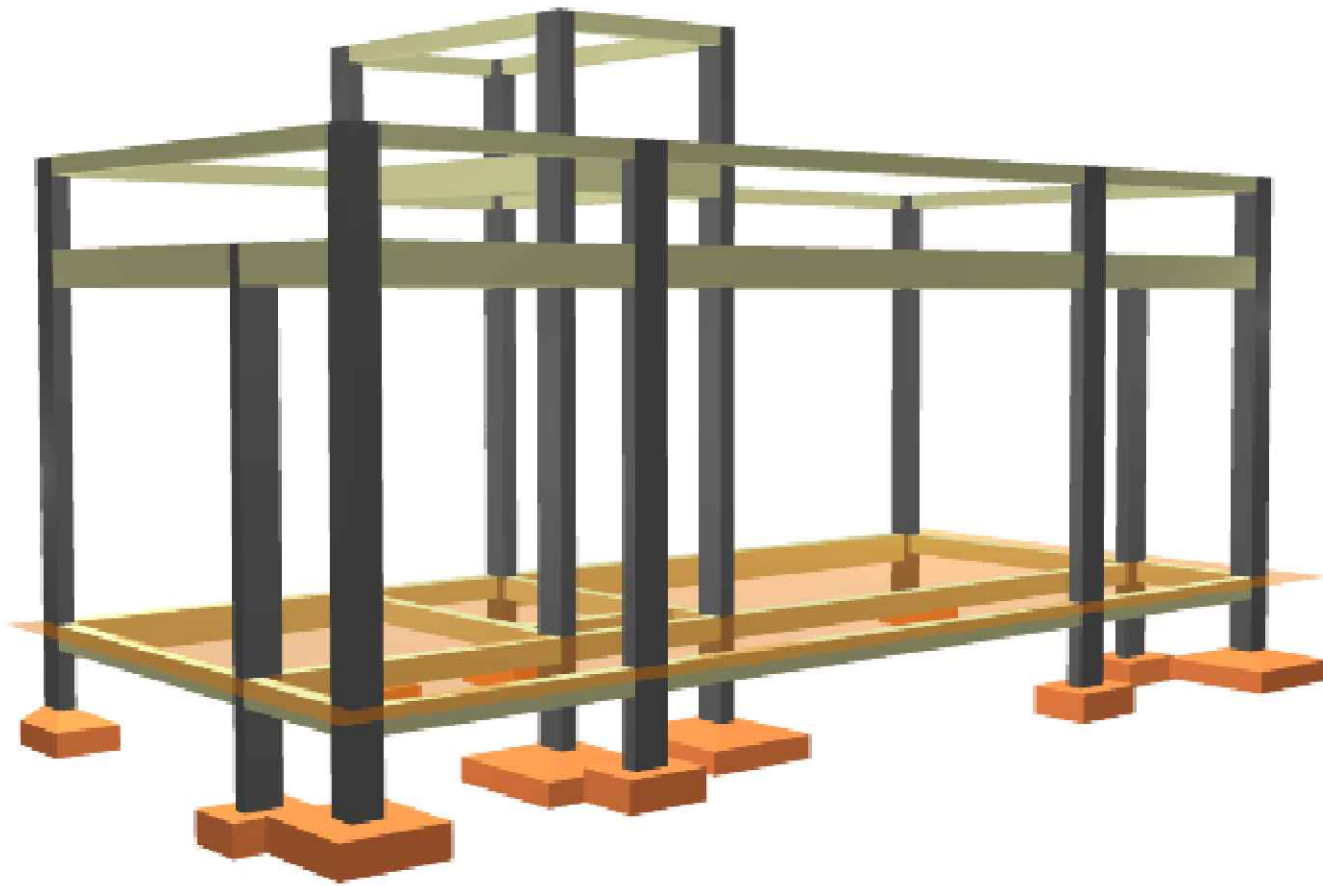


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 Dados: 2025.07.14 11:27:07 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA	PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)		
03/09	CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
	CONCIDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
	LOCALIDADE: COREMAS- PB		
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA
JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA			
VISTO			
ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO	
INDICADO	- PLANTA DE FORMAS -- Pav. +490. - CORTES -- Corte A-A; -- Corte B-B.	ARQUIVO	

Aprovações:

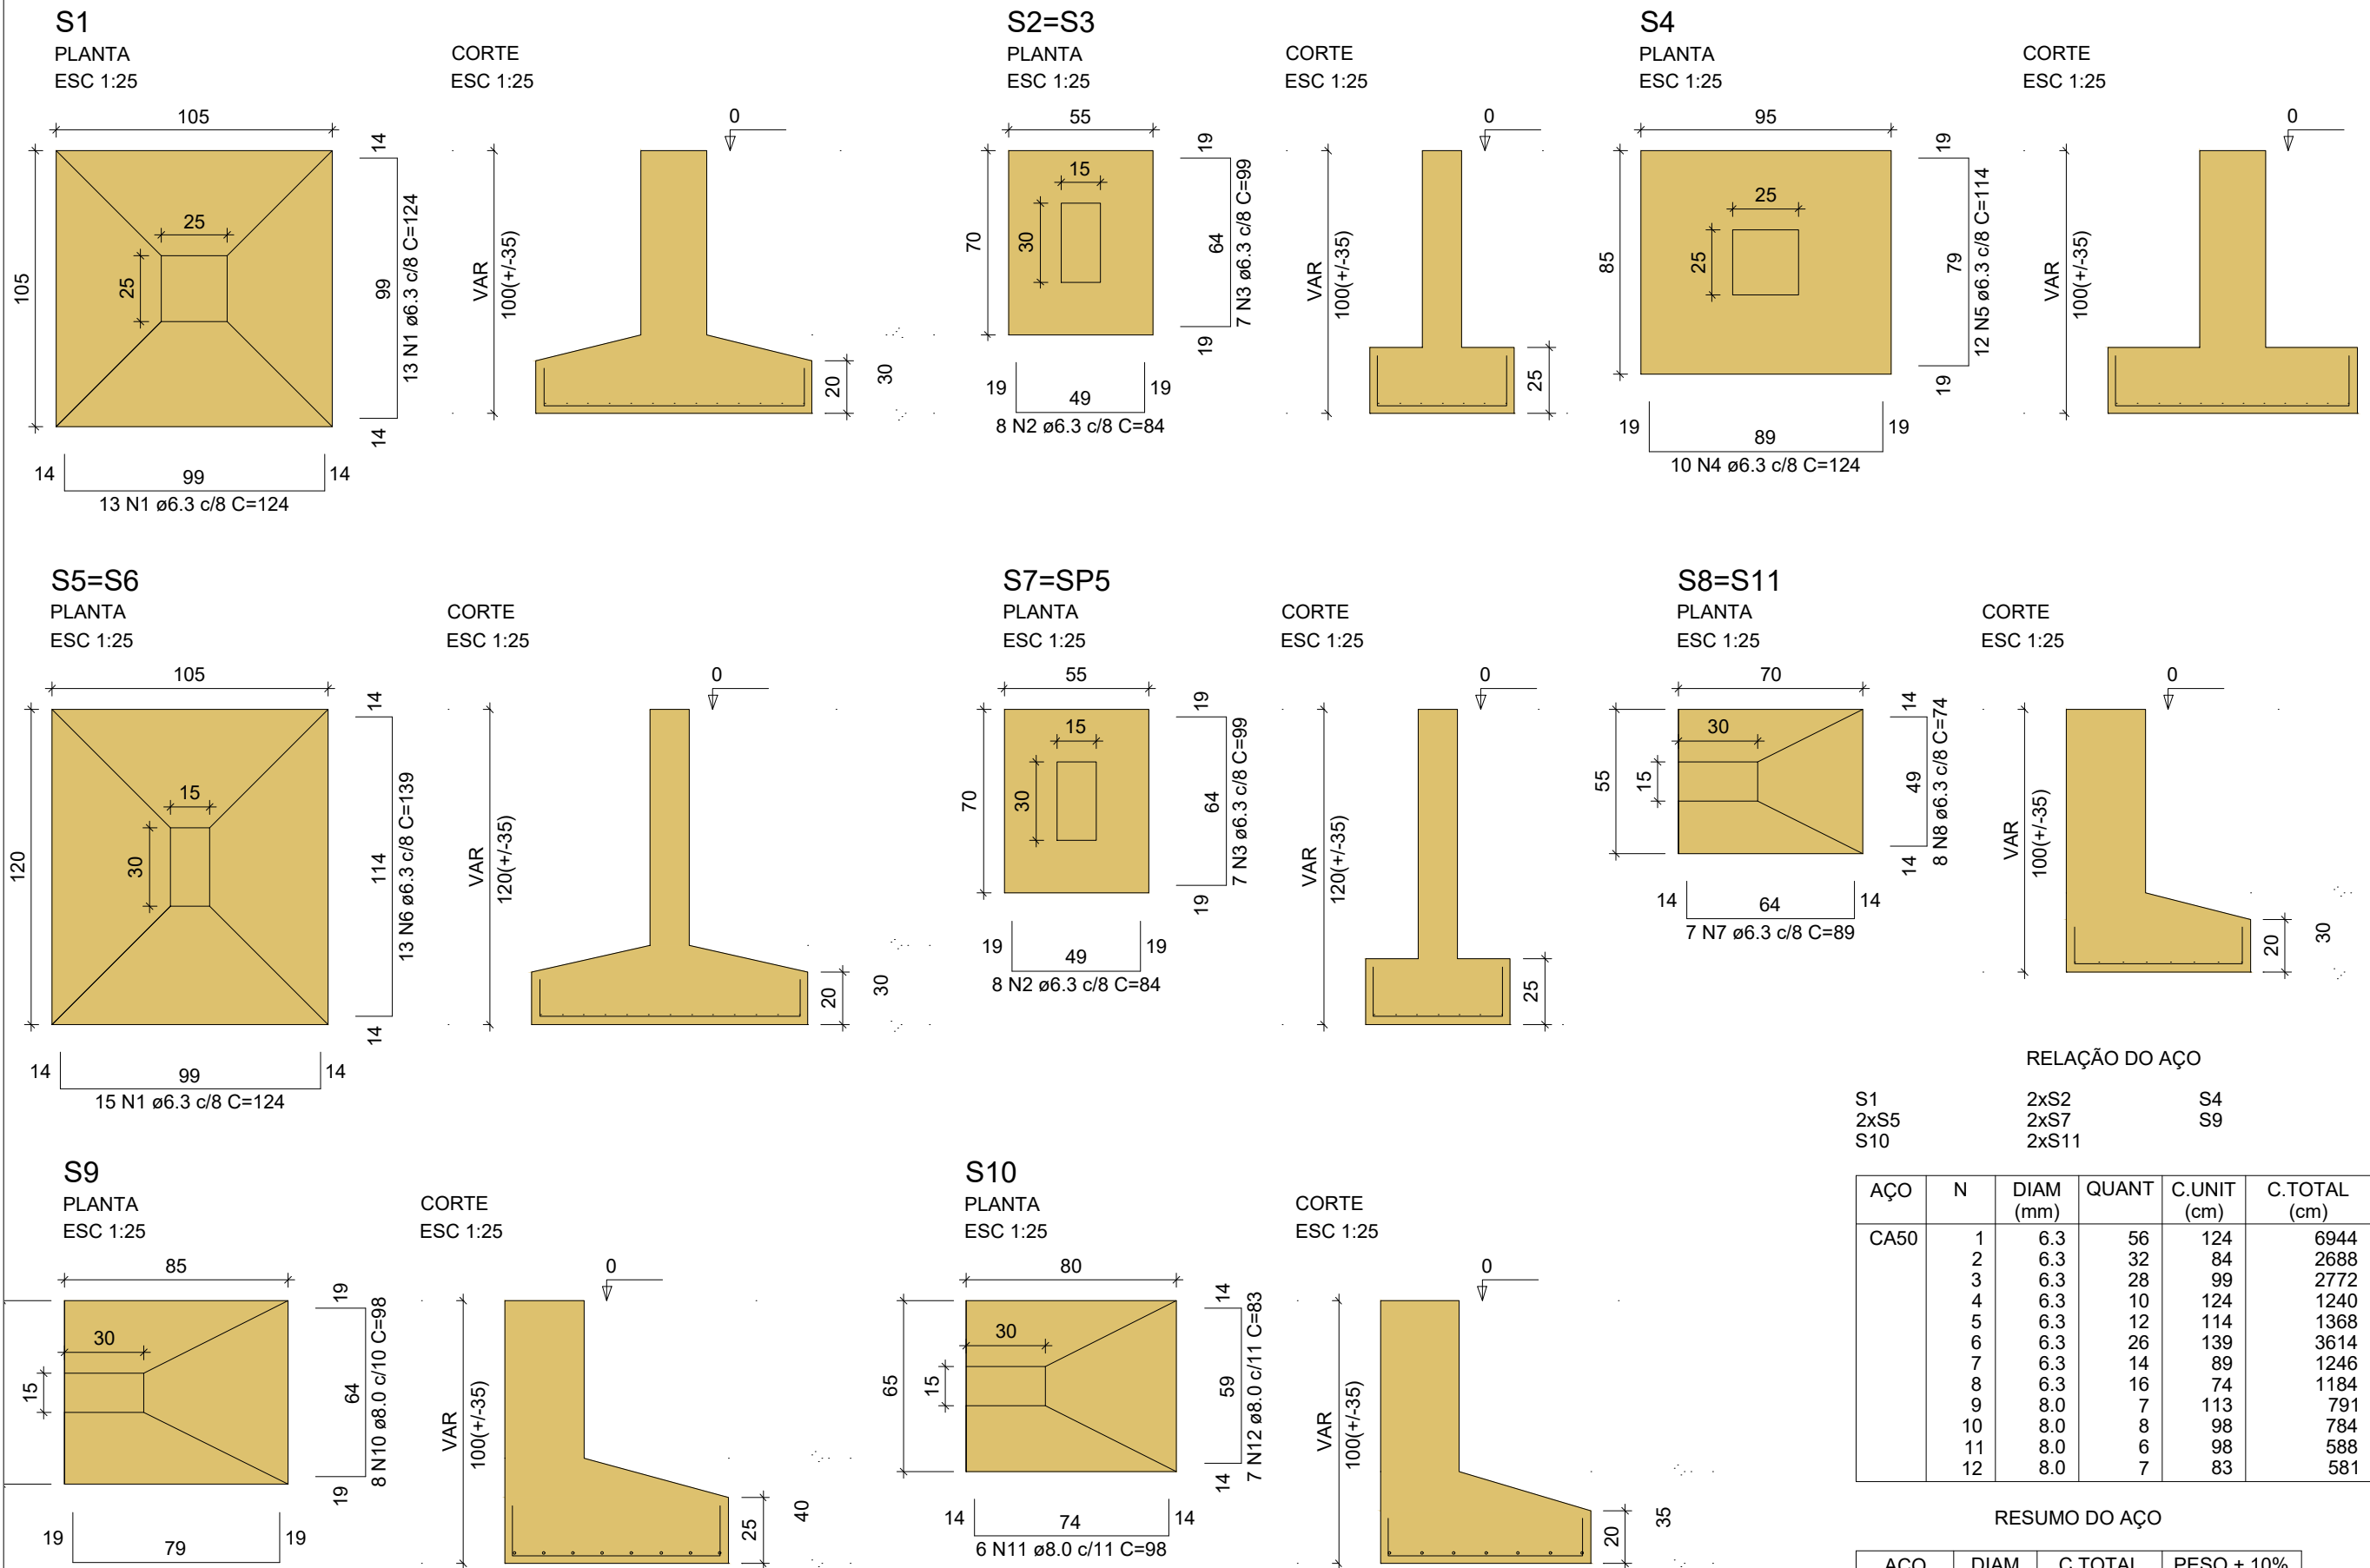


RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	56	124	6944
	2	6.3	32	84	2688
	3	6.3	28	99	2772
	4	6.3	10	124	1240
	5	6.3	12	114	1368
	6	6.3	26	139	3614
	7	6.3	14	89	1246
	8	6.3	16	74	1184
	9	8.0	7	113	791
	10	8.0	8	98	784
	11	8.0	6	98	588
	12	8.0	7	83	581

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	210.6	56.7
	8.0	27.4	11.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	68.6		

Volume de concreto (C-25) = 1.98 m³
Área de forma = 8.71 m²

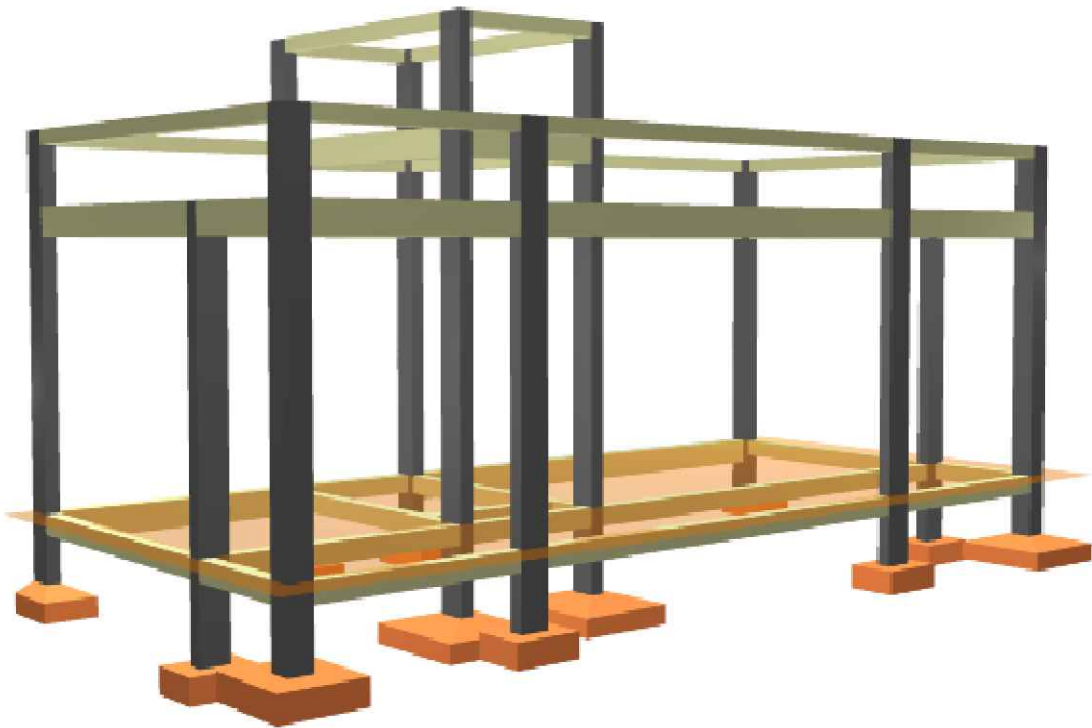



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:28:13 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA	PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)			
04/09	CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			
	CONCIDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			
	LOCALIDADE: COREMAS- PB			
	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADO	- SAPATAS			
				ARQUIVO

Aprovações:

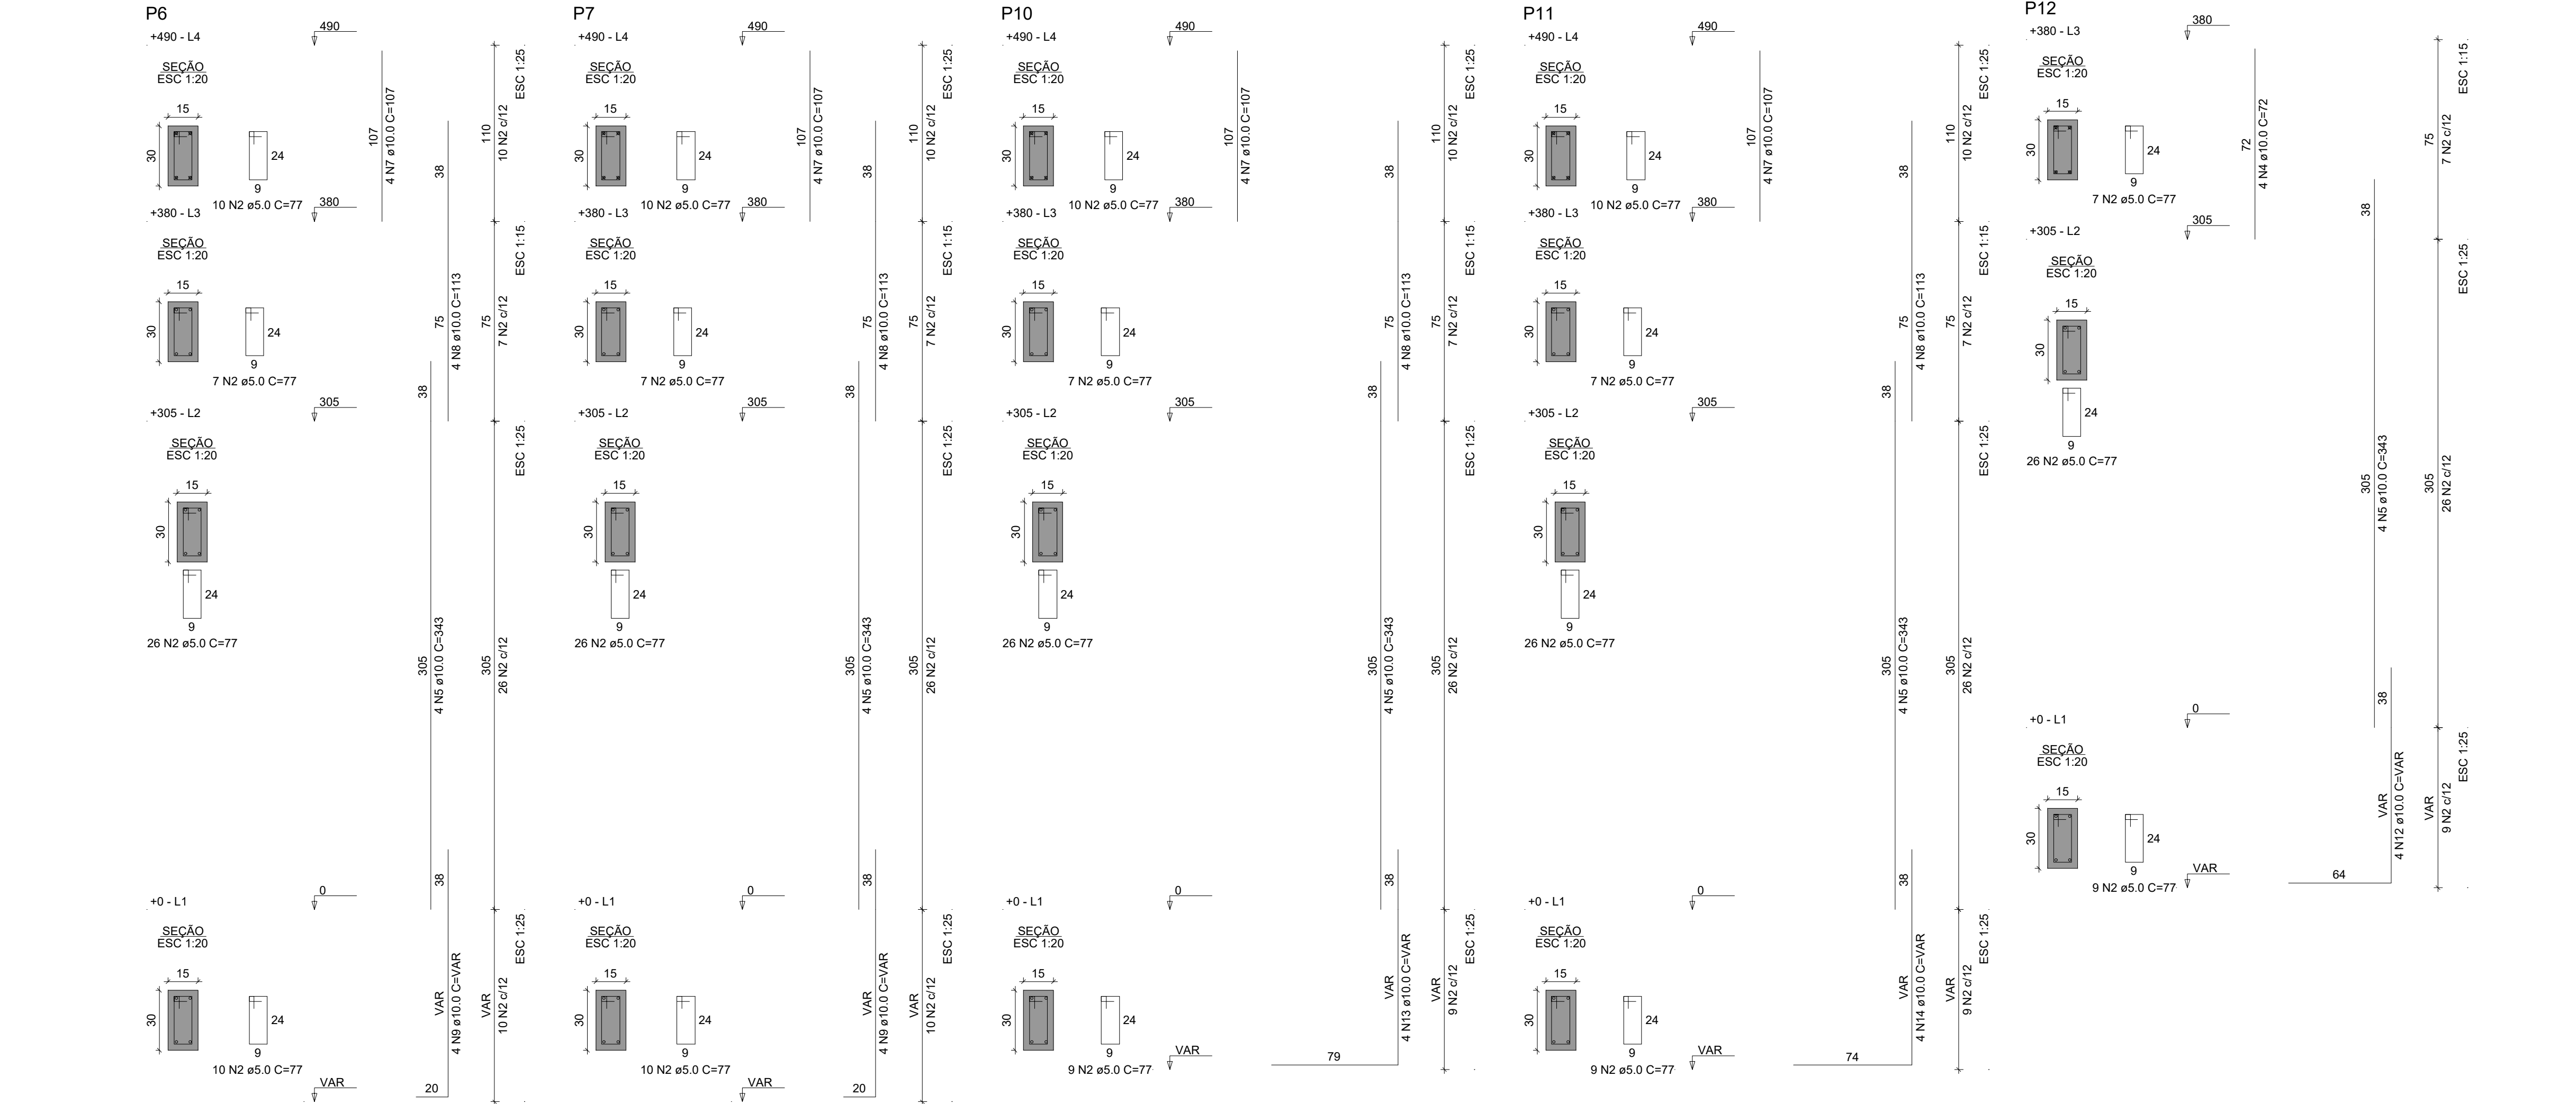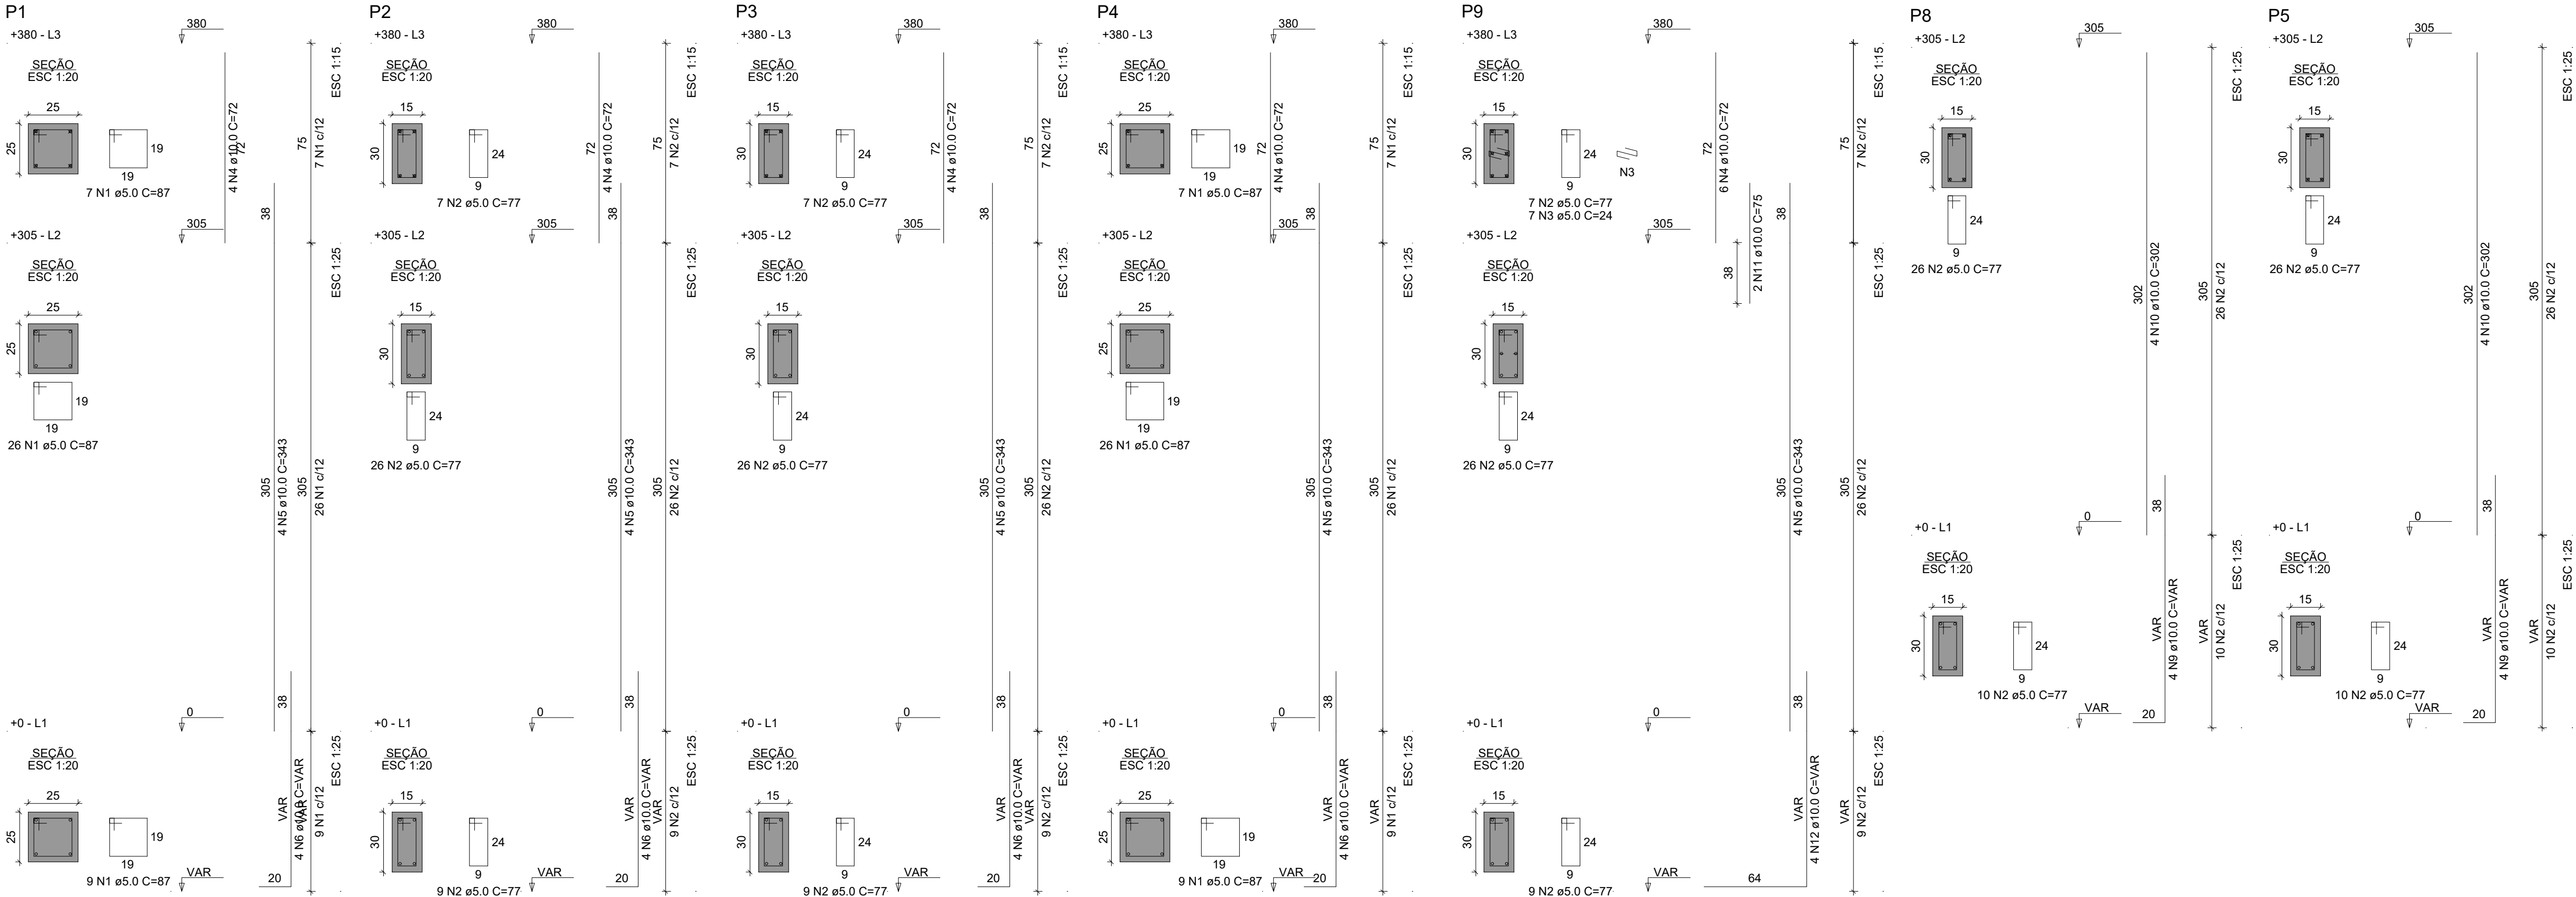

RELAÇÃO DO AÇO

P1-L3	P1-L2	P1-L1
P2-L3	P2-L2	P2-L1
P3-L3	P3-L2	P3-L1
P4-L3	P4-L2	P4-L1
P6-L4	P6-L3	P6-L2
P6-L1	P7-L4	P7-L3
P7-L2	P7-L1	P8-L2
P8-L1	P9-L3	P9-L2
P9-L1	P10-L4	P10-L3
P10-L2	P10-L1	P11-L4
P11-L3	P11-L2	P11-L1
P12-L3	P12-L2	P12-L1
P5-L2	P5-L1	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	84	87	7308
	2	5.0	450	77	34650
CA50	3	5.0	7	24	168
	4	10.0	26	72	1872
	5	10.0	40	343	13720
	6	10.0	16	VAR	VAR
	7	10.0	16	107	1712
	8	10.0	16	113	1808
	9	10.0	16	VAR	VAR
	10	10.0	8	302	2416
	11	10.0	2	75	150
	12	10.0	8	VAR	VAR
	13	10.0	4	VAR	VAR
	14	10.0	4	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	301.5	204.4
CA60	5.0	421.3	71.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50		204.4	
CA60		71.4	

Volume de concreto (C-25) = 2.93 m³
Área de forma = 56.13 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:28:00 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8


FOLHA 05/09
PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCIDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
COPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO		
INDICADO	PILARES	ARQUIVO		

Aprovações:


VB1

ESC 1:50

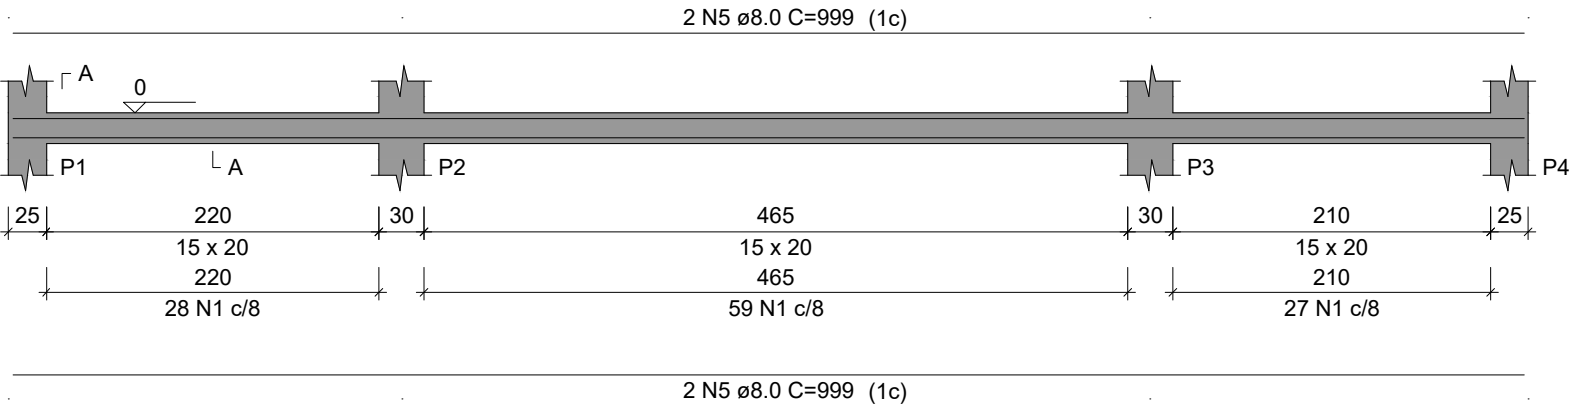


SEÇÃO A-A

ESC 1:25




VB2

ESC 1:50

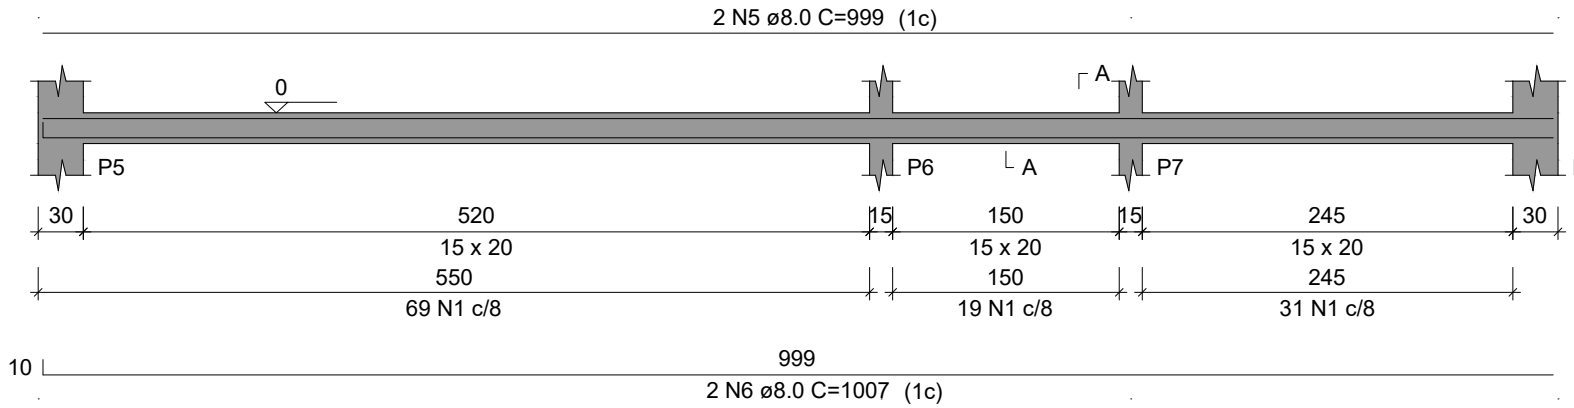


SEÇÃO A-A

ESC 1:25




VB3

ESC 1:50




SEÇÃO A-A

ESC 1:25




VB4

ESC 1:50

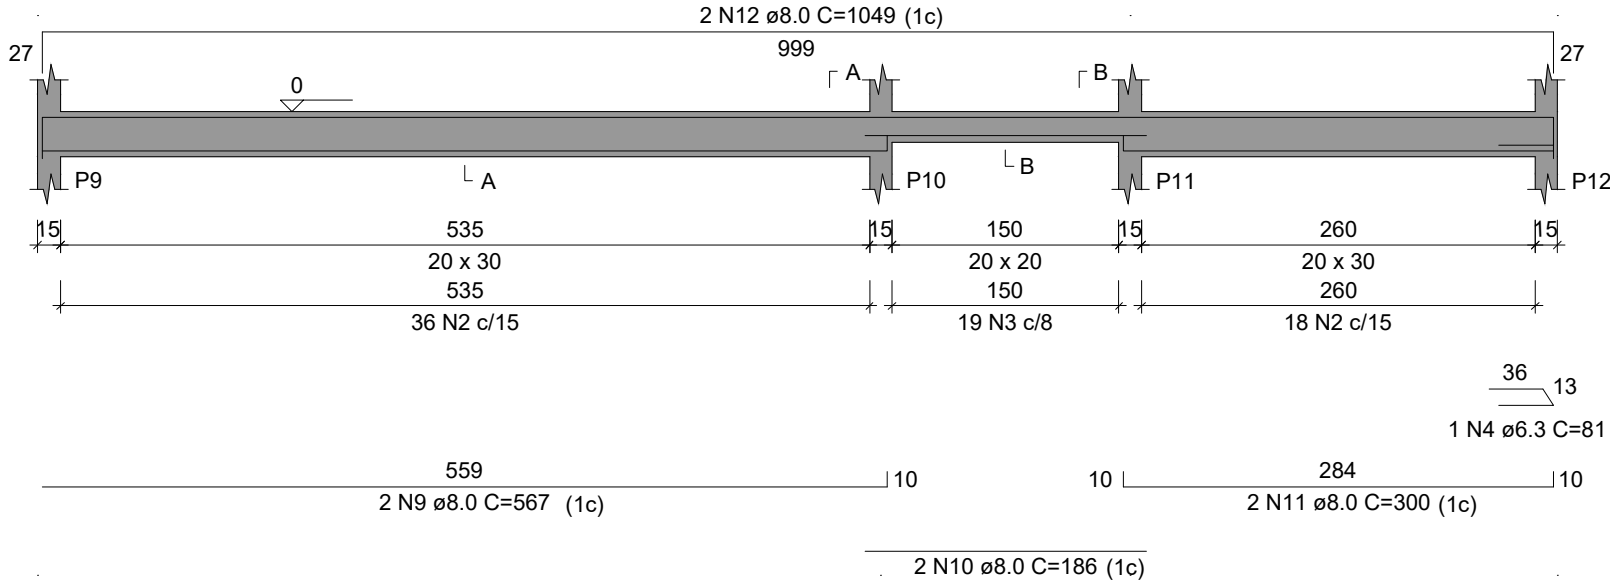


SEÇÃO A-A

ESC 1:25




SEÇÃO B-B

ESC 1:25




VB5

ESC 1:50

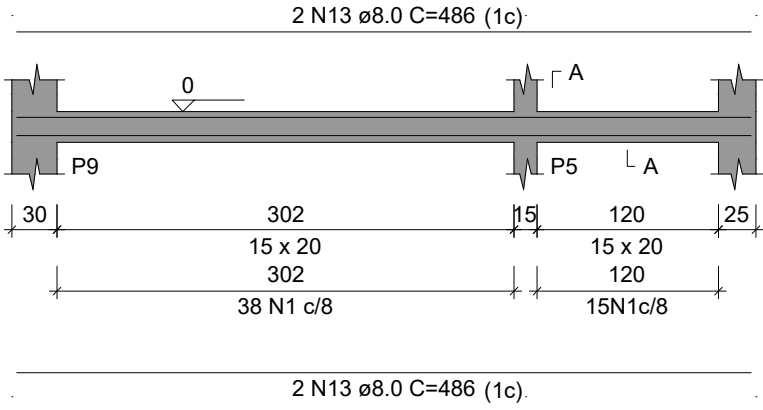


SEÇÃO A-A

ESC 1:25




VB6

ESC 1:50

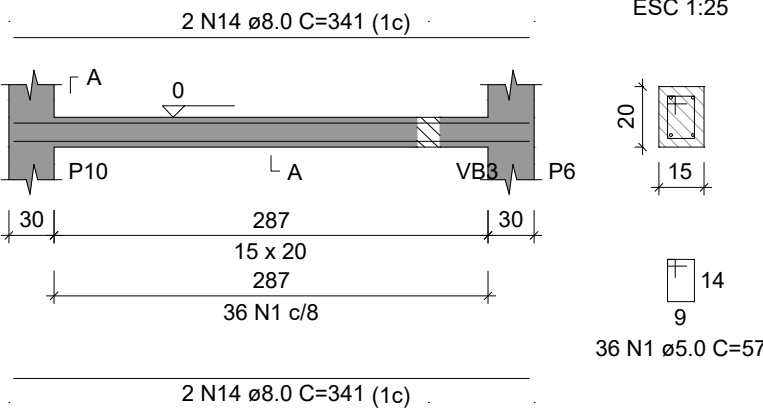


SEÇÃO A-A

ESC 1:25




VB7

ESC 1:50

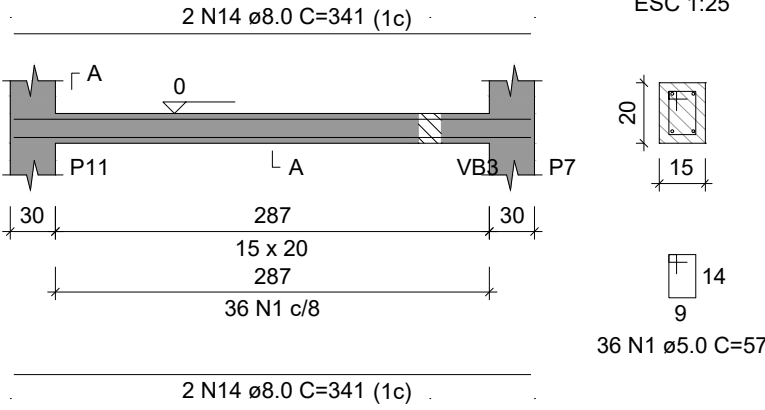


SEÇÃO A-A

ESC 1:25




VB8

ESC 1:50

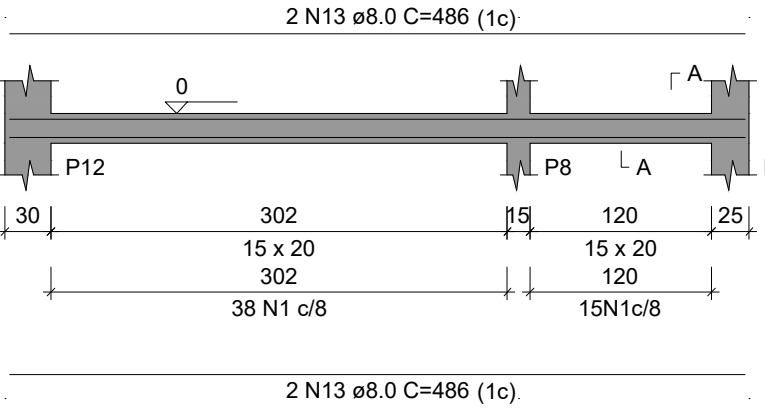

SEÇÃO A-A

ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	430	57	24510
	2	5.0	54	87	4698
	3	5.0	19	67	1273
	4	6.3	1	81	81
	5	8.0	6	999	5994
	6	8.0	2	1007	2014
	7	8.0	2	174	348
	8	8.0	2	196	392
	9	8.0	2	567	1134
	10	8.0	2	186	372
	11	8.0	2	300	600
	12	8.0	2	1049	2098
	13	8.0	8	486	3888
	14	8.0	8	341	2728

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	0.8	0.2
	8.0	195.7	84.9
	5.0	304.8	51.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50	85.2		
CA60	51.7		

Volume de concreto (C-25) = 1.73 m³

Área de forma = 28.98 m²


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:27:48 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8


FOLHA	PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)			
06/09		CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB LOCALIDADE: COREMAS- PB		
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADO	- VIGAS BALDRAME			ARQUIVO

Aprovações:


VS100
ESC 1:50

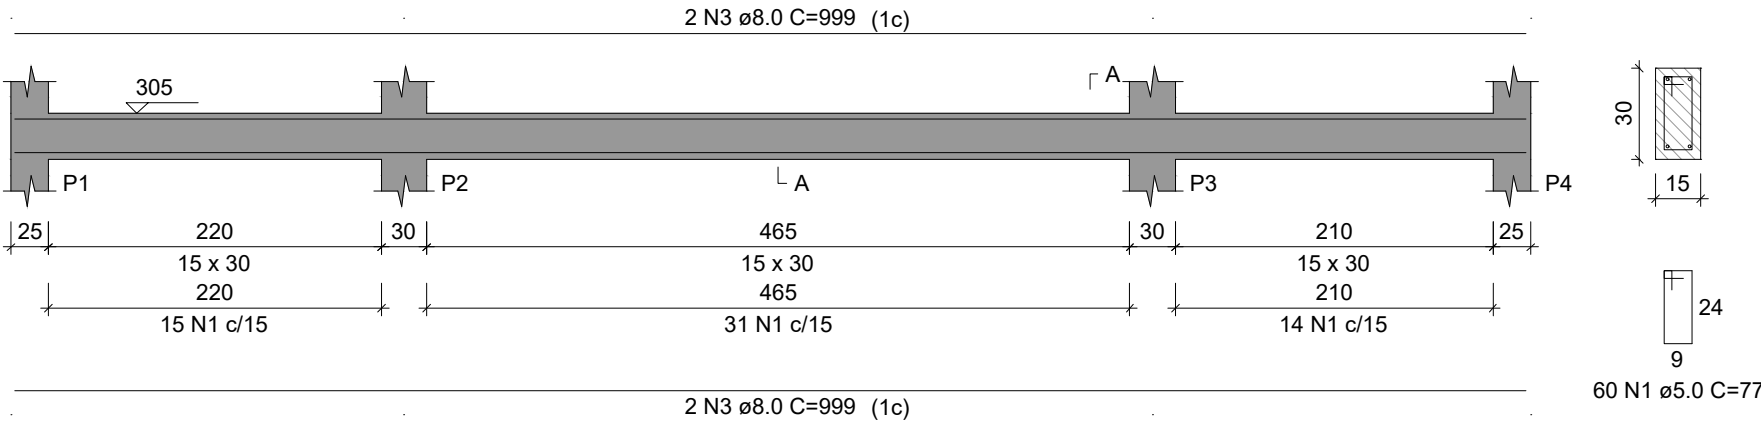


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VS101
ESC 1:50

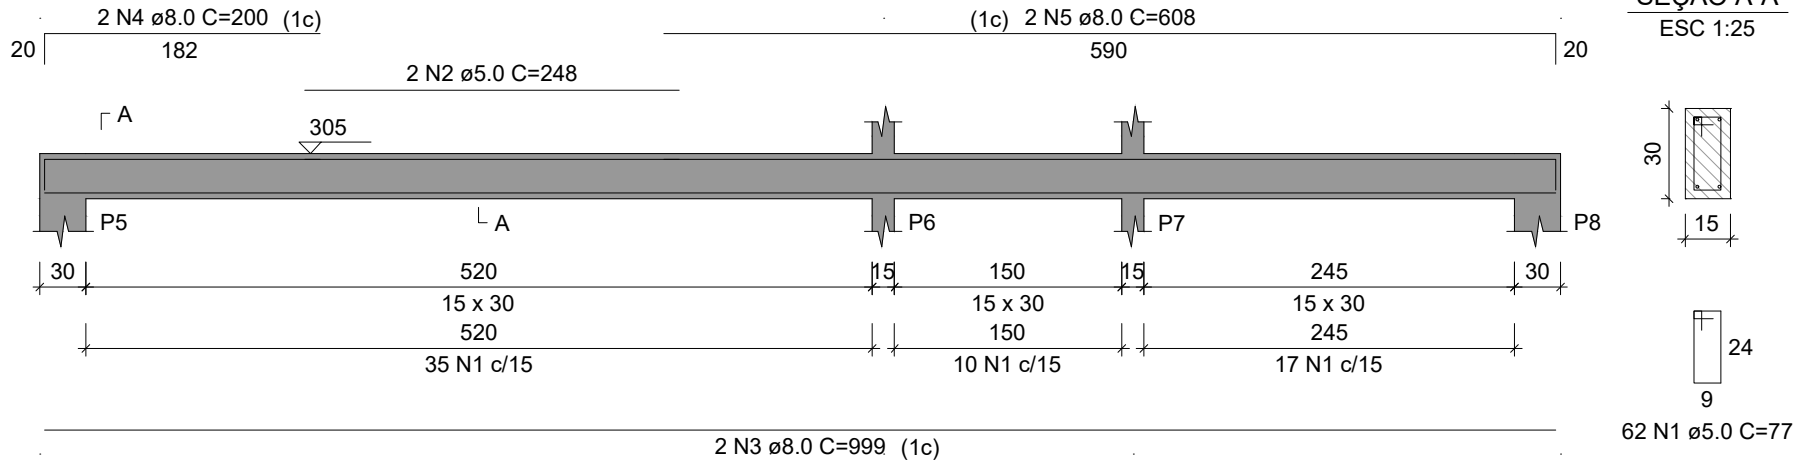


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VS102
ESC 1:50

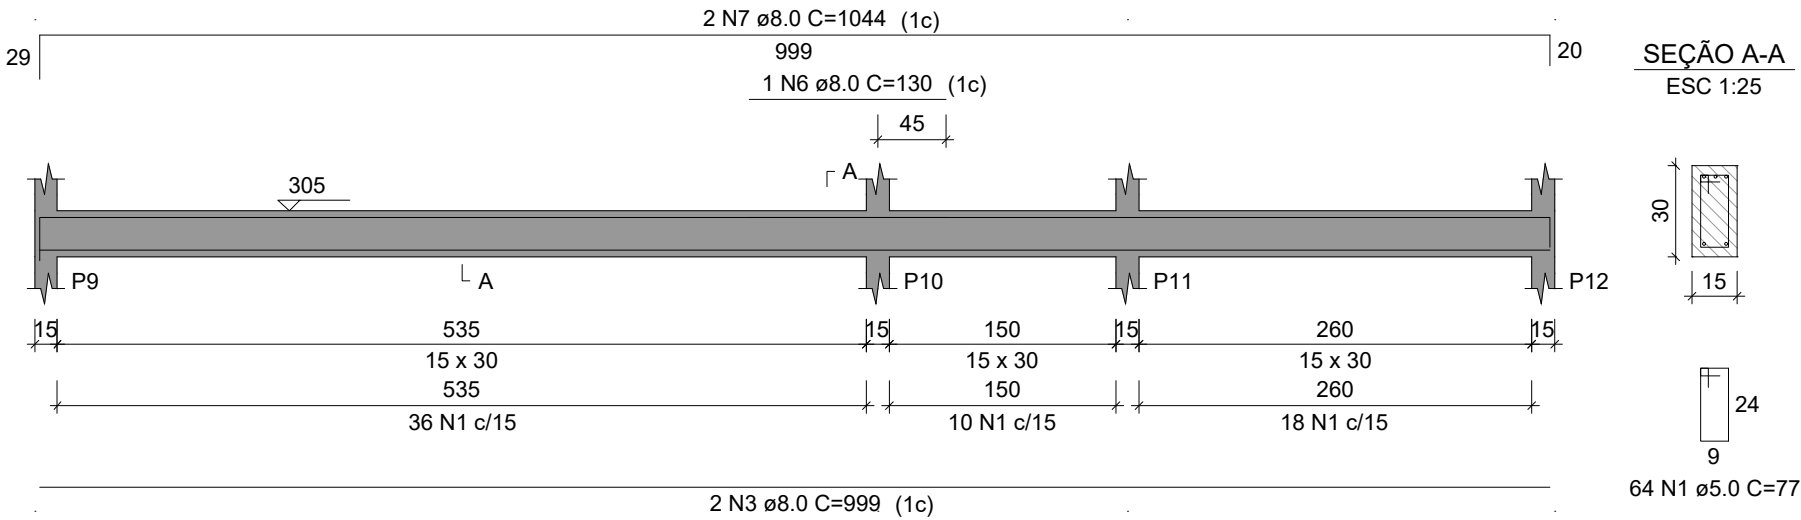


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VS103
ESC 1:50

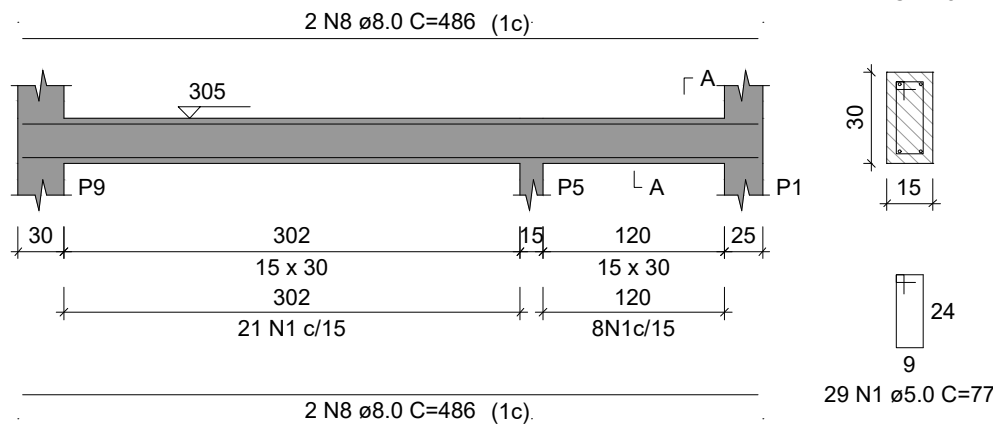


SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VS104
ESC 1:50

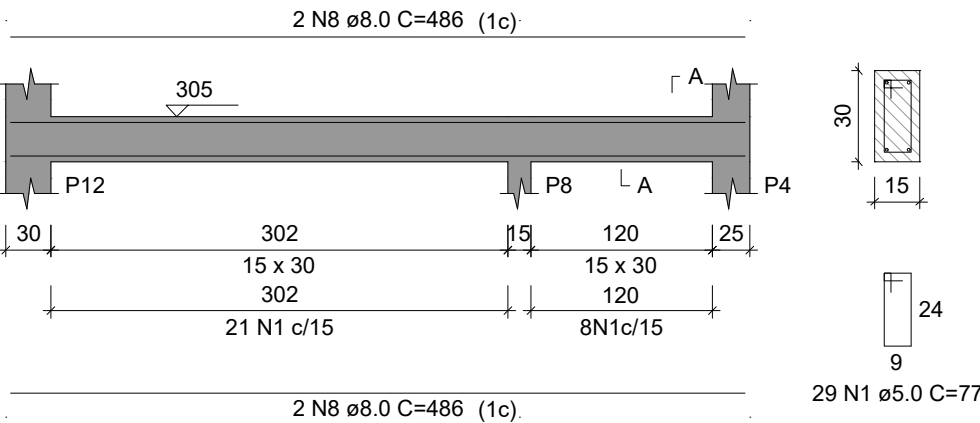

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	244	77	18788
CA50	2	5.0	2	248	496
	3	8.0	8	999	7992
	4	8.0	2	200	400
	5	8.0	2	608	1216
	6	8.0	1	130	130
	7	8.0	2	1044	2088
	8	8.0	8	486	3888

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	157.1	68.2
CA60	5.0	192.8	32.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50	68.2		
CA60	32.7		

Volume de concreto (C-25) = 1.80 m³
Área de forma = 29.99 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB


LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:27:36 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8


FOLHA	PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)			
07/09	CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			
	CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			
	LOCALIDADE: COREMAS- PB			
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADO	- VIGAS (Nv. +305)			
				ARQUIVO

Aprovações:


VS200

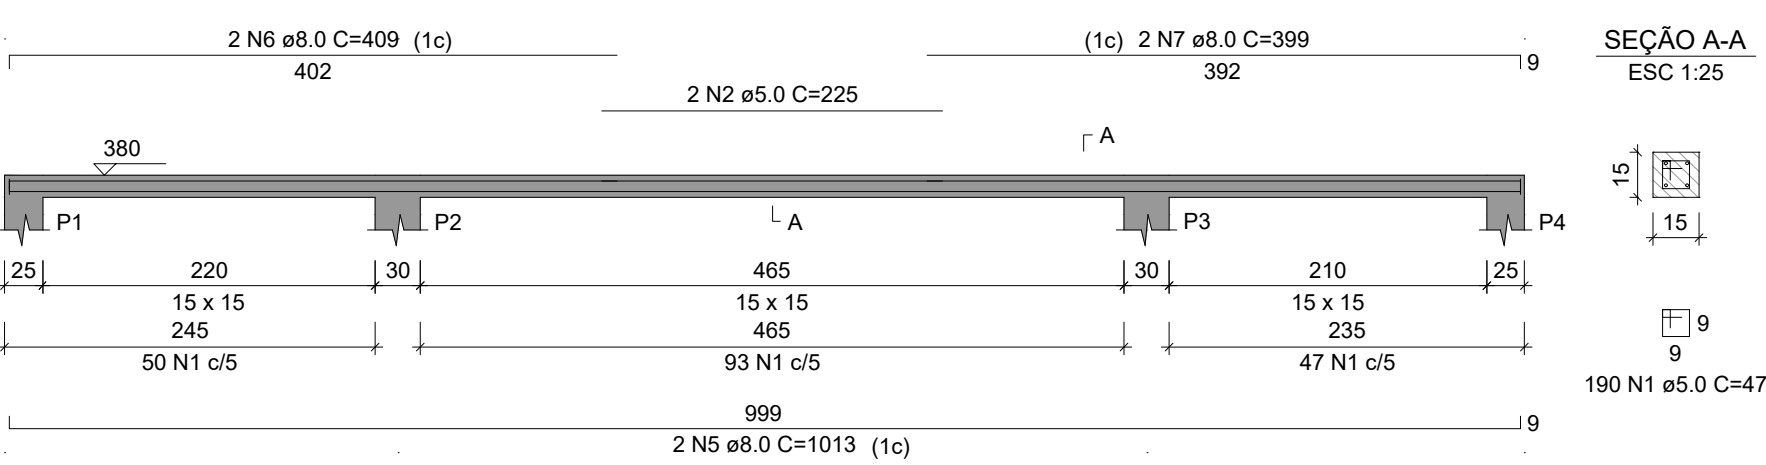


VS201

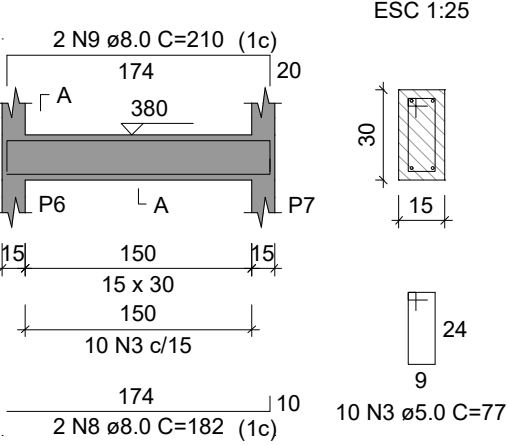


VS202

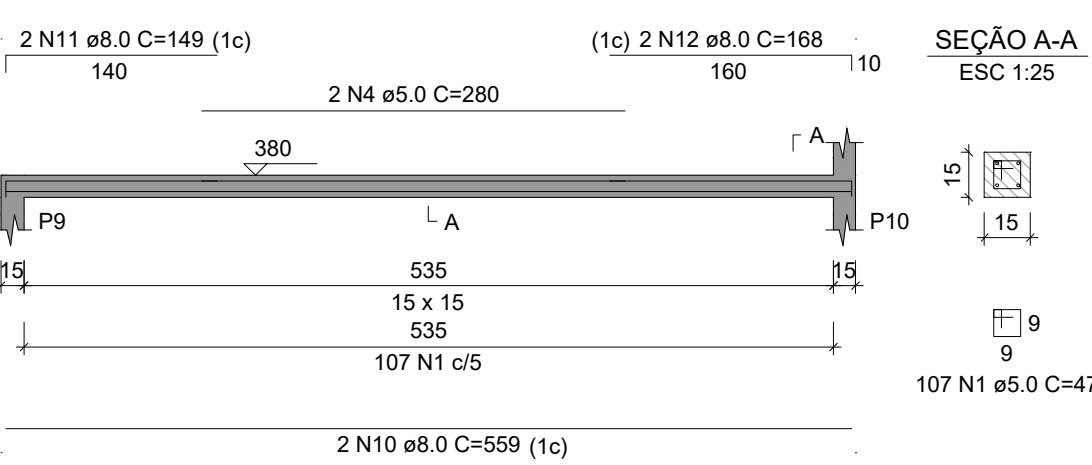


VS203

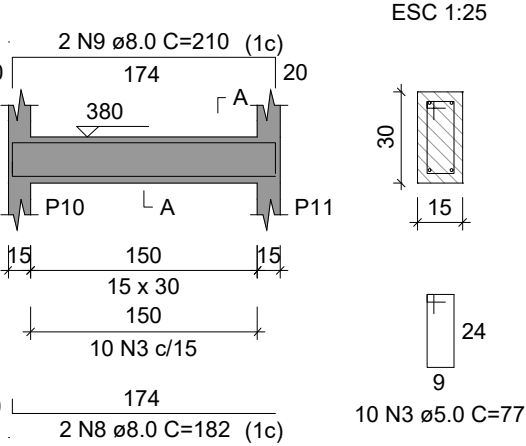


VS204

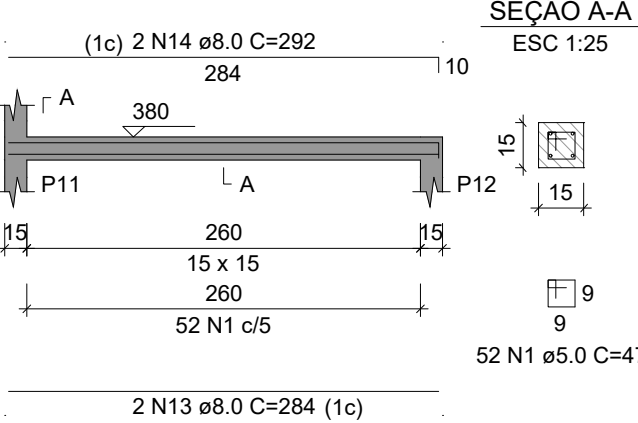


VS205

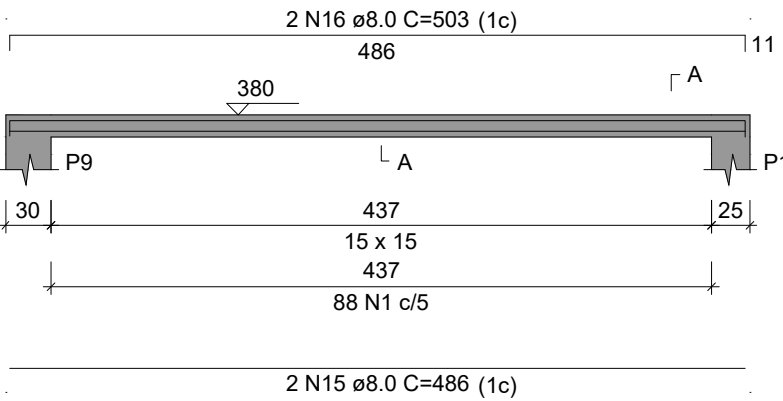


VS206

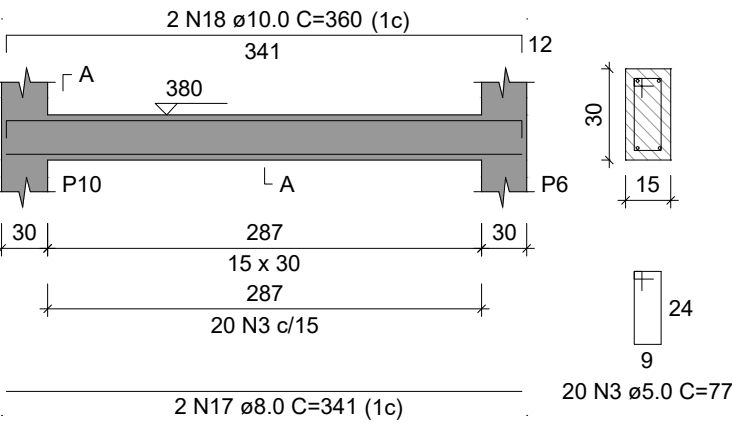

VS207

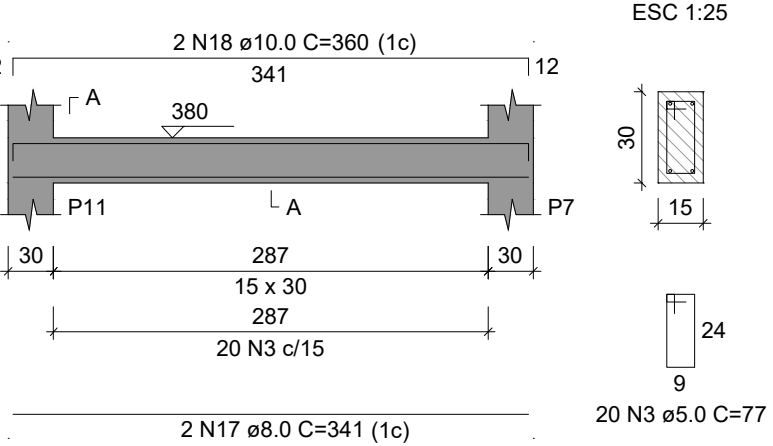

VS208

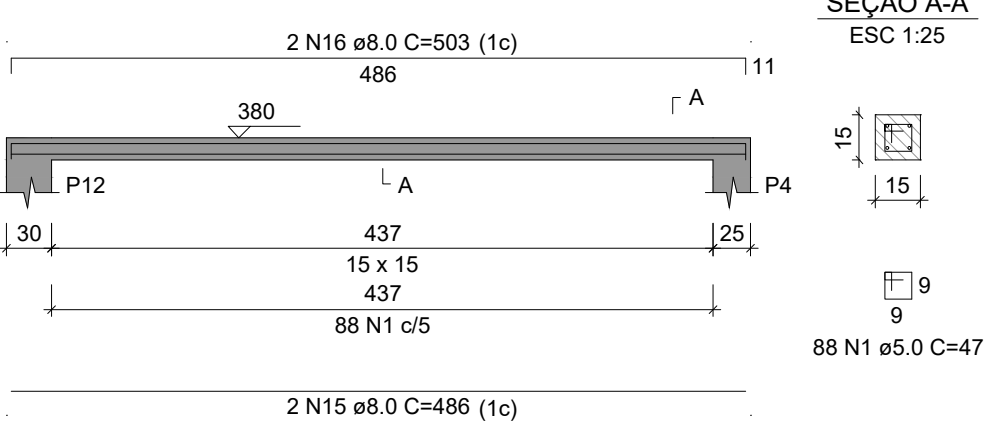

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	525	47	24675
	2	5.0	2	225	450
	3	5.0	60	77	4620
CA50	4	5.0	2	280	560
	5	8.0	2	1013	2026
	6	8.0	2	409	818
	7	8.0	2	399	798
	8	8.0	4	182	728
	9	8.0	4	210	840
	10	8.0	2	559	1118
	11	8.0	2	149	298
	12	8.0	2	168	336
	13	8.0	2	284	568
	14	8.0	2	292	584
	15	8.0	4	486	1944
	16	8.0	4	503	2012
	17	8.0	4	341	1364
	18	10.0	4	360	1440

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	134.3	58.3
CA60	10.0	14.4	9.8
CA60	5.0	303.1	51.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	68.1		
CA60	51.4		


Volume de concreto (C-25) = 1.11 m³
Área de forma = 20.70 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:27:22 -03'00'
PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8


FOLHA	PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)		
	CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
	CONCIDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
	LOCALIDADE: COREMAS- PB		
08/09			
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO	
VISTO			
ESCALAS	DESENHOS		CONVÊNIO
INDICADO	- VIGAS (Nv. +380)		ARQUIVO

Aprovações:


VS300

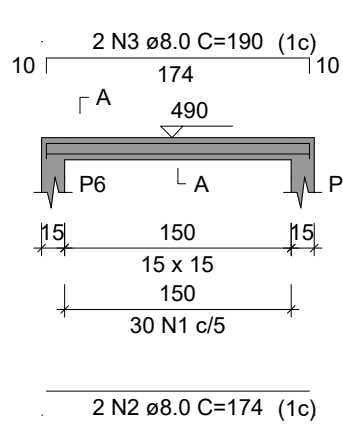


VS301

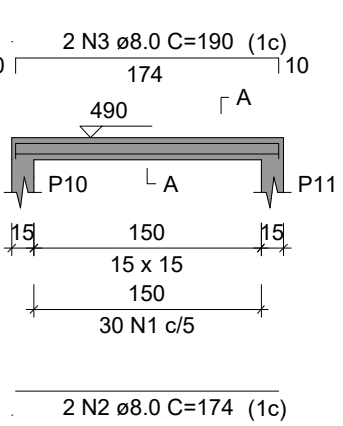

VS302

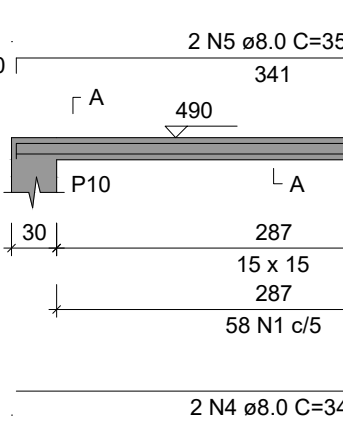

VS303

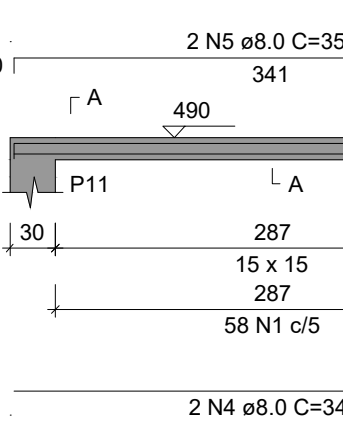


RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	176	47	8272
CA50	2	8.0	4	174	696
	3	8.0	4	190	760
	4	8.0	4	341	1364
	5	8.0	4	357	1428


RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	42.5	18.4
CA60	5.0	82.7	14
PESO TOTAL (kg)			
CA50	18.4		
CA60	14		

Volume de concreto (C-25) = 0.24 m³
Área de forma = 4.74 m²

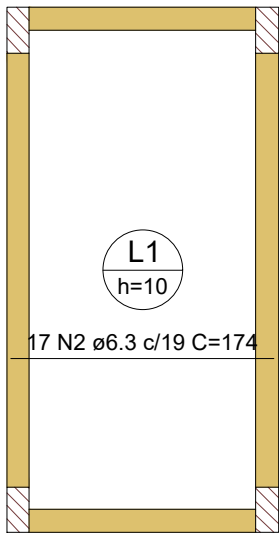

Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo X)
escala 1:50

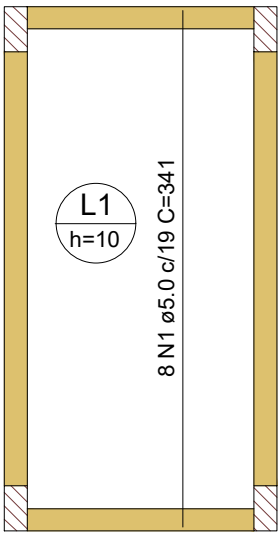

Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo Y)
escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X		Positivos Y			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	8	341	2728
CA50	2	6.3	17	174	2958

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	29.6	8
CA60	5.0	27.3	4.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50	8		
CA60	4.6		

Volume de concreto (C-25) = 0.48 m³
Área de forma = 4.80 m²


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:28:26 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA	PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO I)			
09/09	CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			
	CONCENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			
	LOCALIDADE: COREMAS- PB			
	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADO	- VIGAS (Nv. +490) - LAJE (Nv. +380)			ARQUIVO

Aprovações:

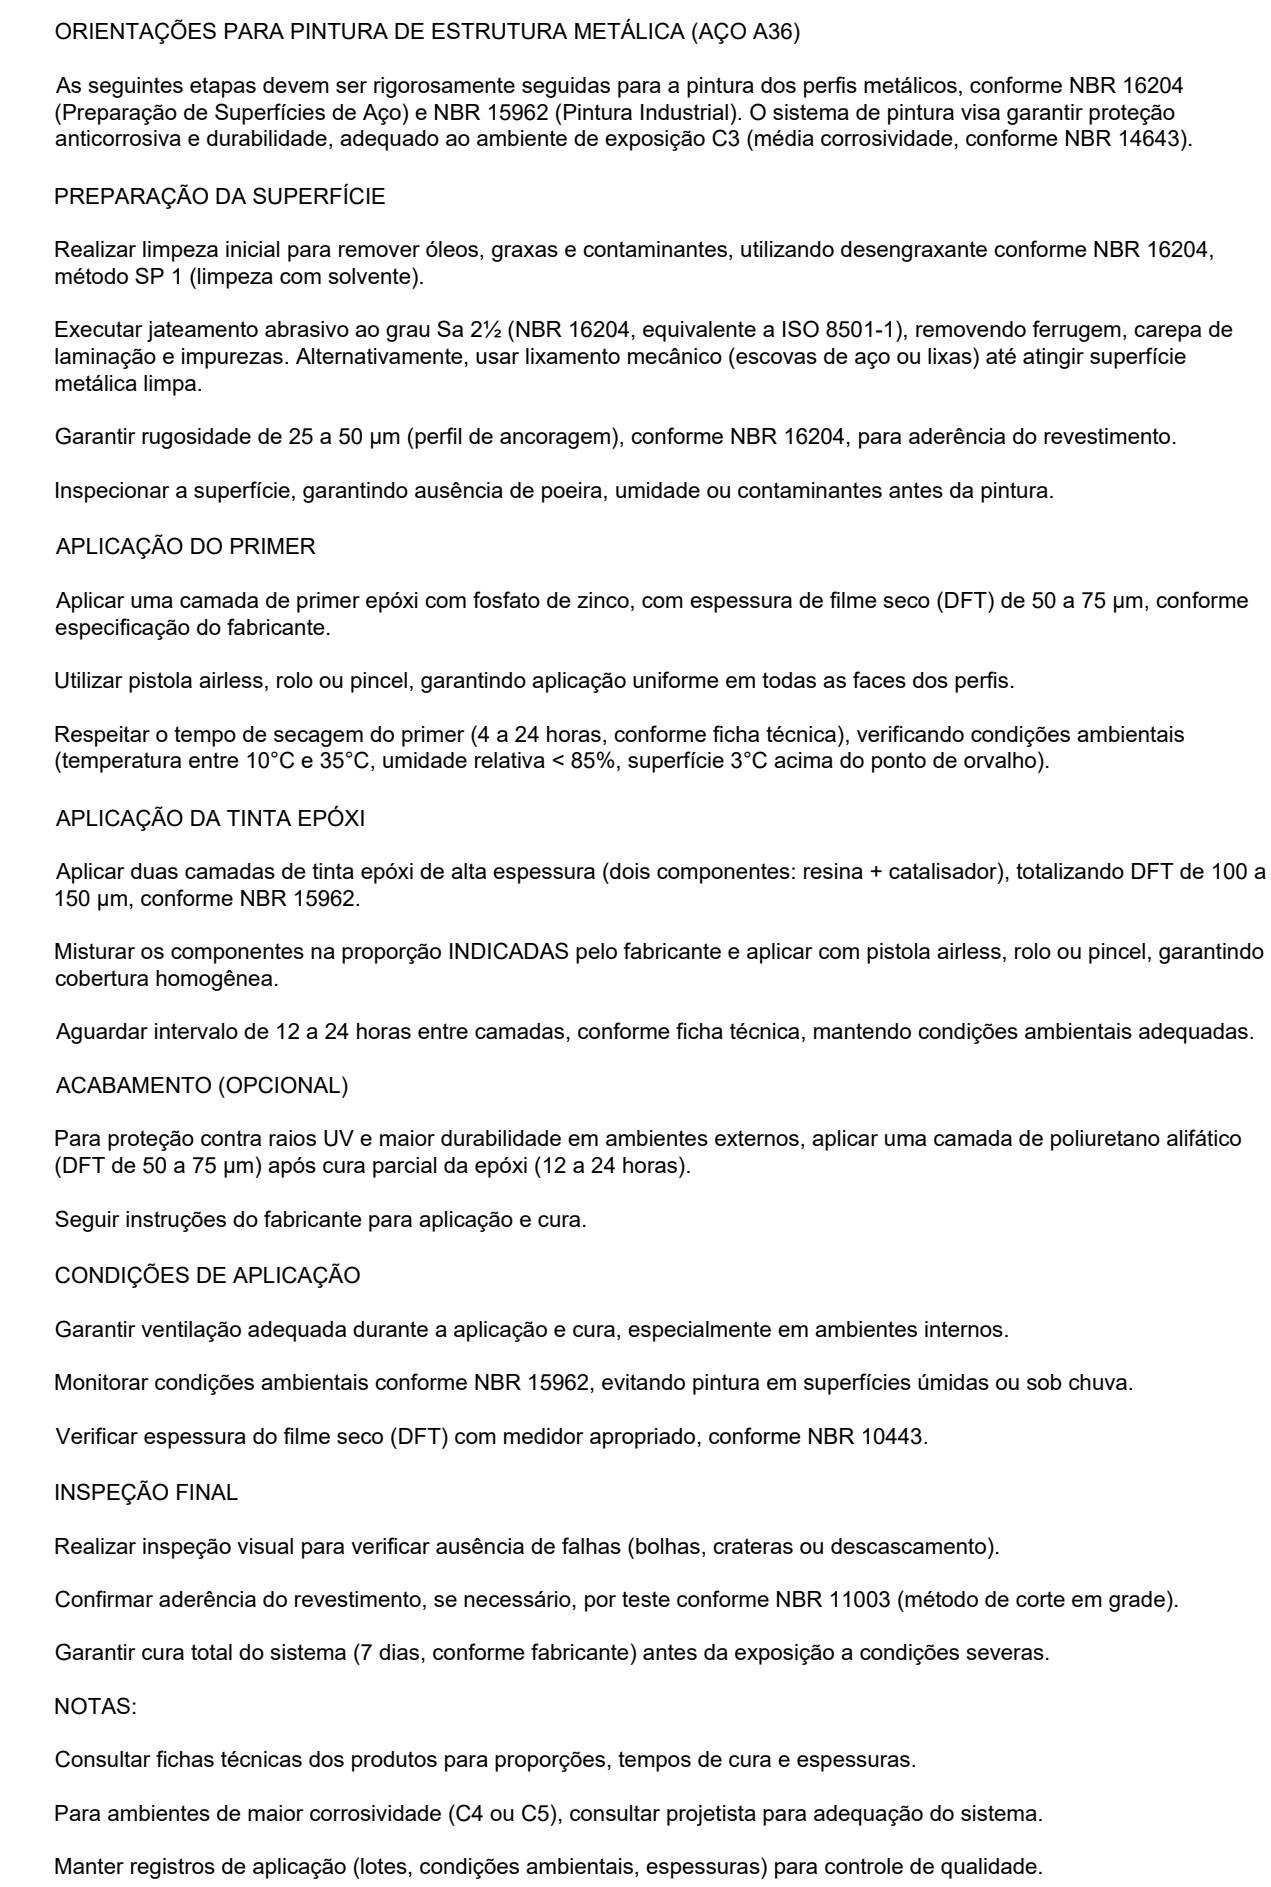

Cargas consideradas em projeto:

- Peso próprio da telha: 4,5 kgf/m²;
- Peso próprio de instalações elétricas e luminárias: 0,21 kgf/m²;
- Forro: NÃO INCLUSO

FUNDAÇÃO

DETALHE

32.312.72012.732.3

7Ø10c/15
L=124-129

32 32

11

Reforço de armadura longitudinal com 4 cantoneiras nos cantos - L 50 mm x 50 mm x 5mm

20 15

7Ø10c/15 L=123

11

NORTE

32.312.72012.732.3

7Ø10c/15
L=122-127

32 32

10

Reforço de armadura longitudinal com 4 cantoneiras nos cantos - L 50 mm x 50 mm x 5mm

20 15

7Ø10c/15 L=121

10


LESTE

110

110

FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS PARA SOLO COM TENSÃO ADMISSÍVEL MAIOR OU IGUAL A 1 kgf/cm²


Detalhe para conferência comparativa da fundação

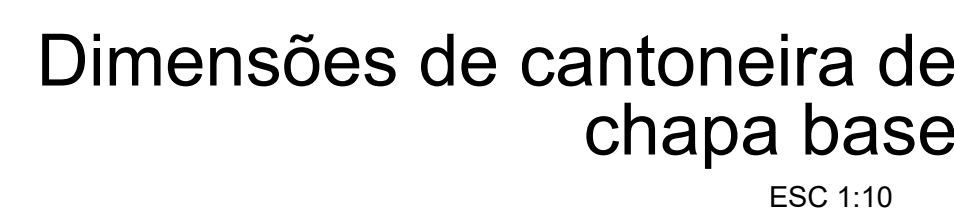

Detalhe do chumbamento





FOLHA		PROJETO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS		
01/03		LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINDOLIN CARTAXO		
CÓPIA				
VERBO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADAS	• Planta de Localização da Garagem dos carros • Detalhe para conferência com a fundação existente com a idealizada • Detalhe de chapa base e chumbamento • Planta de situação			ARQUIVO

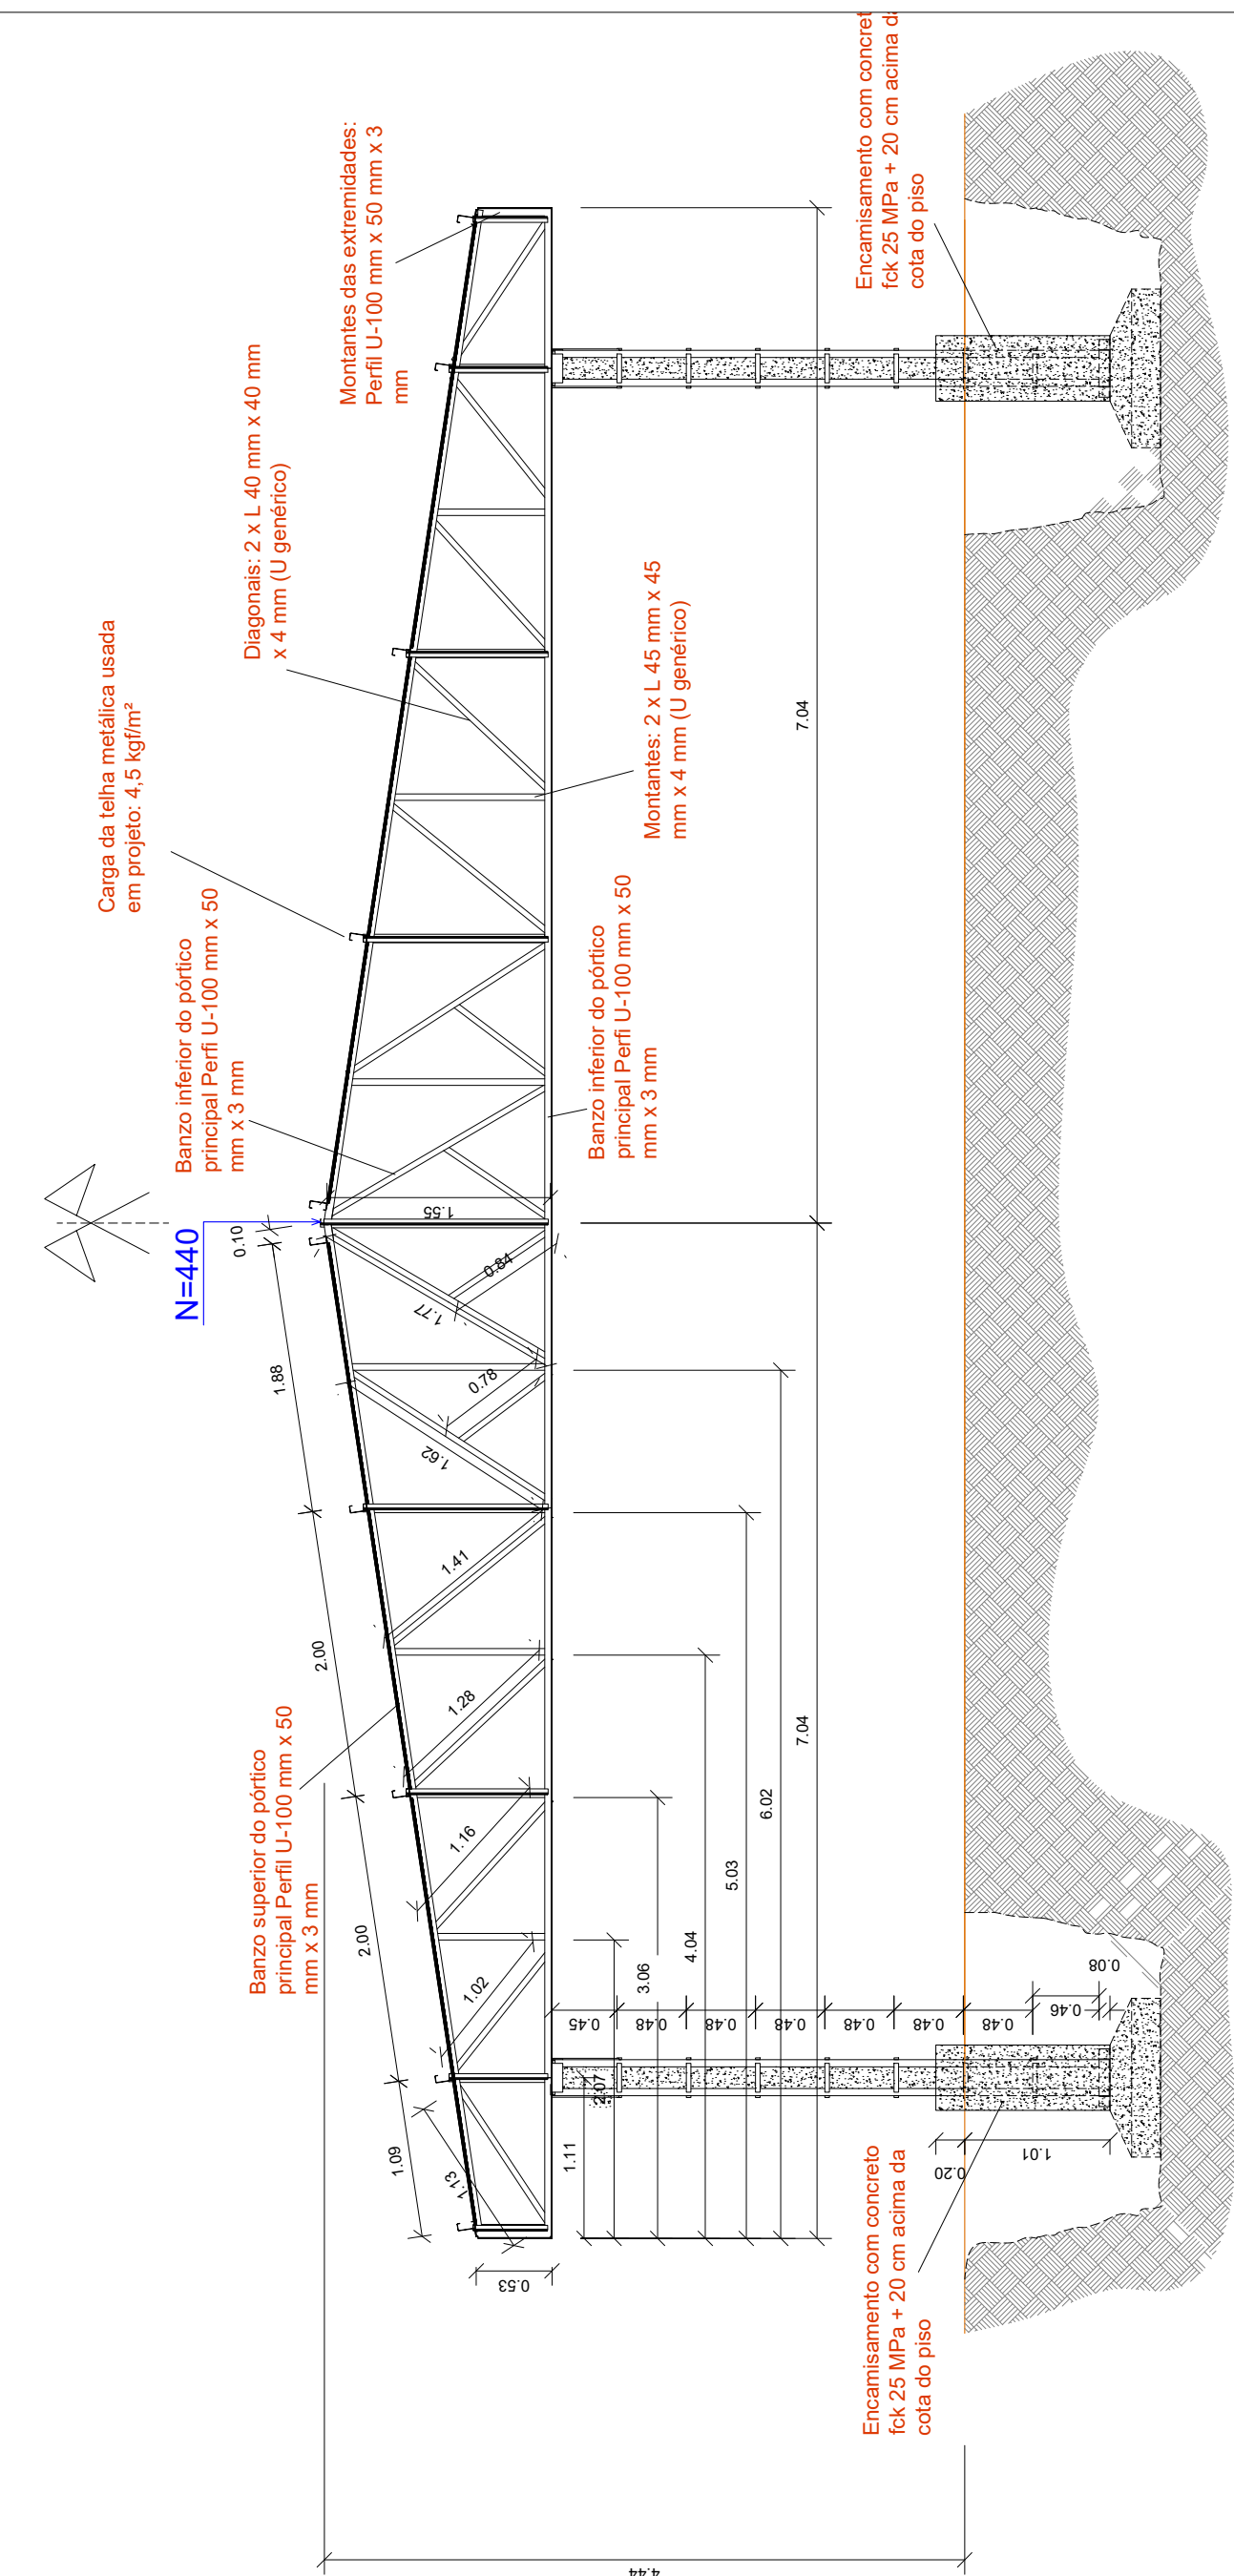

CORTE BB (PÓRTICO PRINCIPAL)


ESC 1:50

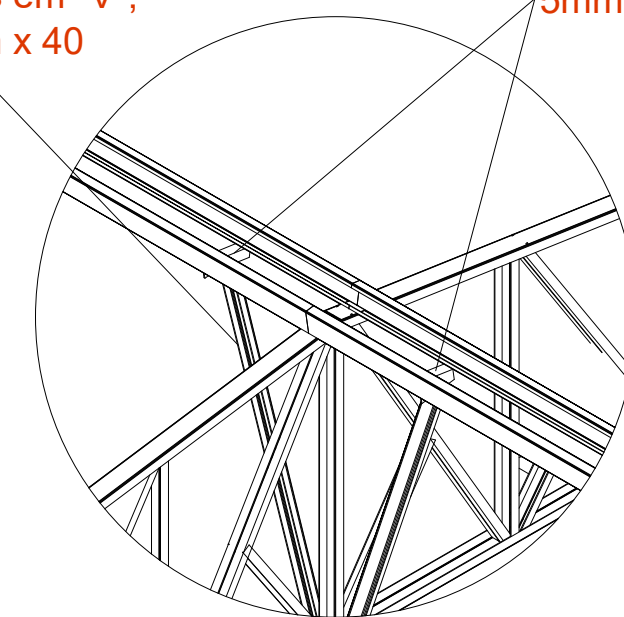

DETALHE DE FIXAÇÃO DAS 2
MÃOS FRANCESAS DAS TERÇAS
DE CUMEEIRA
S/ ESC

S/ ESC

Mãos francesas das terças: 2 perfis em
Perfil U 80 mm x 40 mm x 5 mm (Estão
em todos os apoios TERÇAS - BANZO)

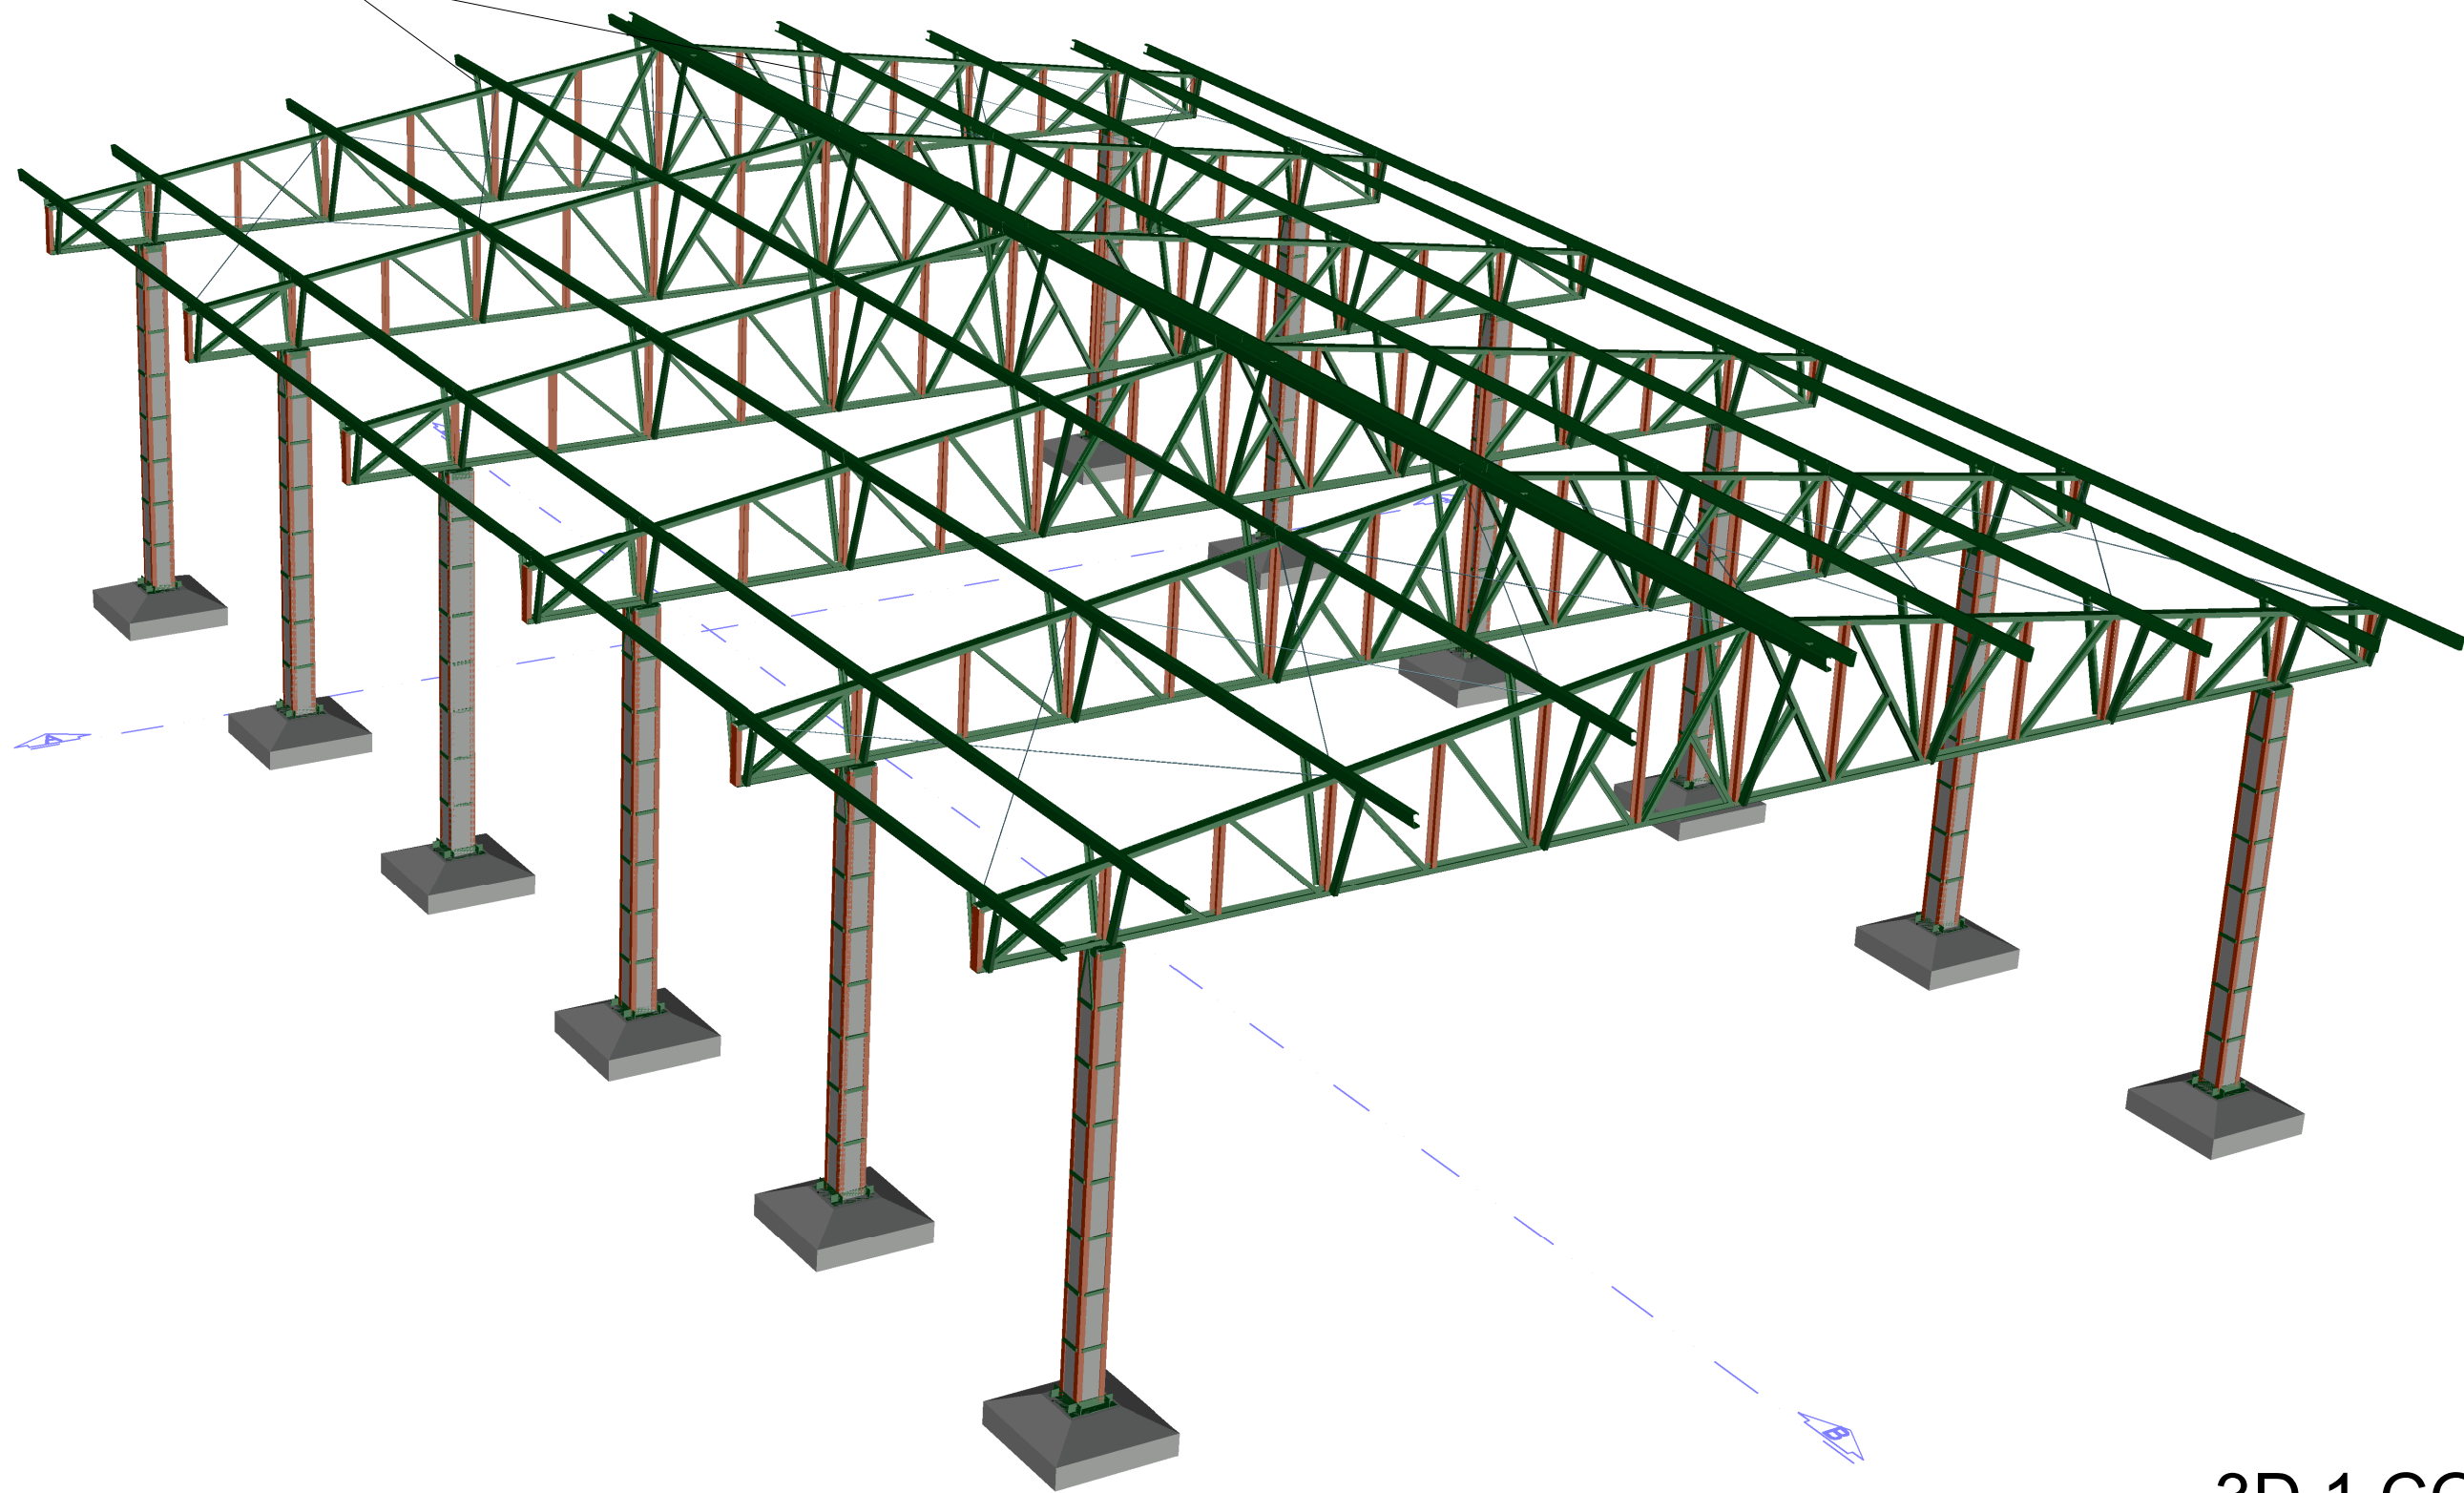


3D 1 COBERTA
ESC 1:50

1.1.1.5.- Tabela resumo

Tabela resumo												
Material			Perfil	Comprimento			Volume			Peso		
Tipo	Designação	Série		Perfil (m)	Série (m)	Material (m)	Perfil (m³)	Série (m³)	Material (m³)	Perfil (kg)	Série (kg)	Material (kg)
Aço laminado	A-36	L	L 50 x 50 x 5	186.528	426.287	108.042	0.090	0.246	0.008	702.94	1933.98	2244.08
			L 75 x 75 x 5	19.200			0.014			110.63		
			L 45 x 45 x 4, Duplo U união genérica	83.865			0.059			459.52		
			L 40 x 40 x 4, Duplo U união genérica	136.694			0.084			661.00		
			FL 1 1/4" x 1/2" (31.75 mm x 12.6 mm)	67.200			0.027			212.71		
			FL 20 x 10	23.535			0.005			36.95		
Aço dobrado	A-36	C	Flat bars	108.042	279.626	213.000	0.032	0.173	0.130	60.43	1360.76	2378.25
			Cabo de Aço	108.042			0.008			249.66		
Aço dobrado	A-36	C	U-100 mm x 50 mm x 3 mm	175.543	492.626	213.000	0.100	0.286	0.303	785.66	1017.49	2378.25
			UF-80x5	104.083			0.073			575.10		
			U enrijecido -120 mm x 50 mm x 20 mm x 2.5 mm	213.000			0.130			1017.49		

1.1.1.6.- Quantitativos de superfícies

Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar					
Tipo	Série	Perfil	Superfície unitária (m²/m)	Comprimento (m)	Superfície (m²)
Aço laminado	L	L 50 x 50 x 5	0.200	186.528	37.306
		L 75 x 75 x 5	0.300	19.200	5.760
		L 45 x 45 x 4, Duplo U união genérica	0.360	83.865	30.191
		L 40 x 40 x 4, Duplo U união genérica	0.320	136.694	43.742
		FL 1 1/4" x 1/2" (31.75 mm x 12.6 mm)	0.089	67.200	5.974
	Flat bars		FL 20 x 10	0.060	23.535
Cabo de Aço		Cabo de Aço 3/8"	0.030	108.042	3.233
				Subtotal	127.618
Aço dobrado	U	U-100 mm x 50 mm x 3 mm	0.386	175.543	67.775
		UF-80x5	0.292	104.083	30.345
	C	U enrijecido - 120 mm x 50 mm x 20 mm x 2.5 mm	0.492	213.000	104.762
					Subtotal
				Total	330.499

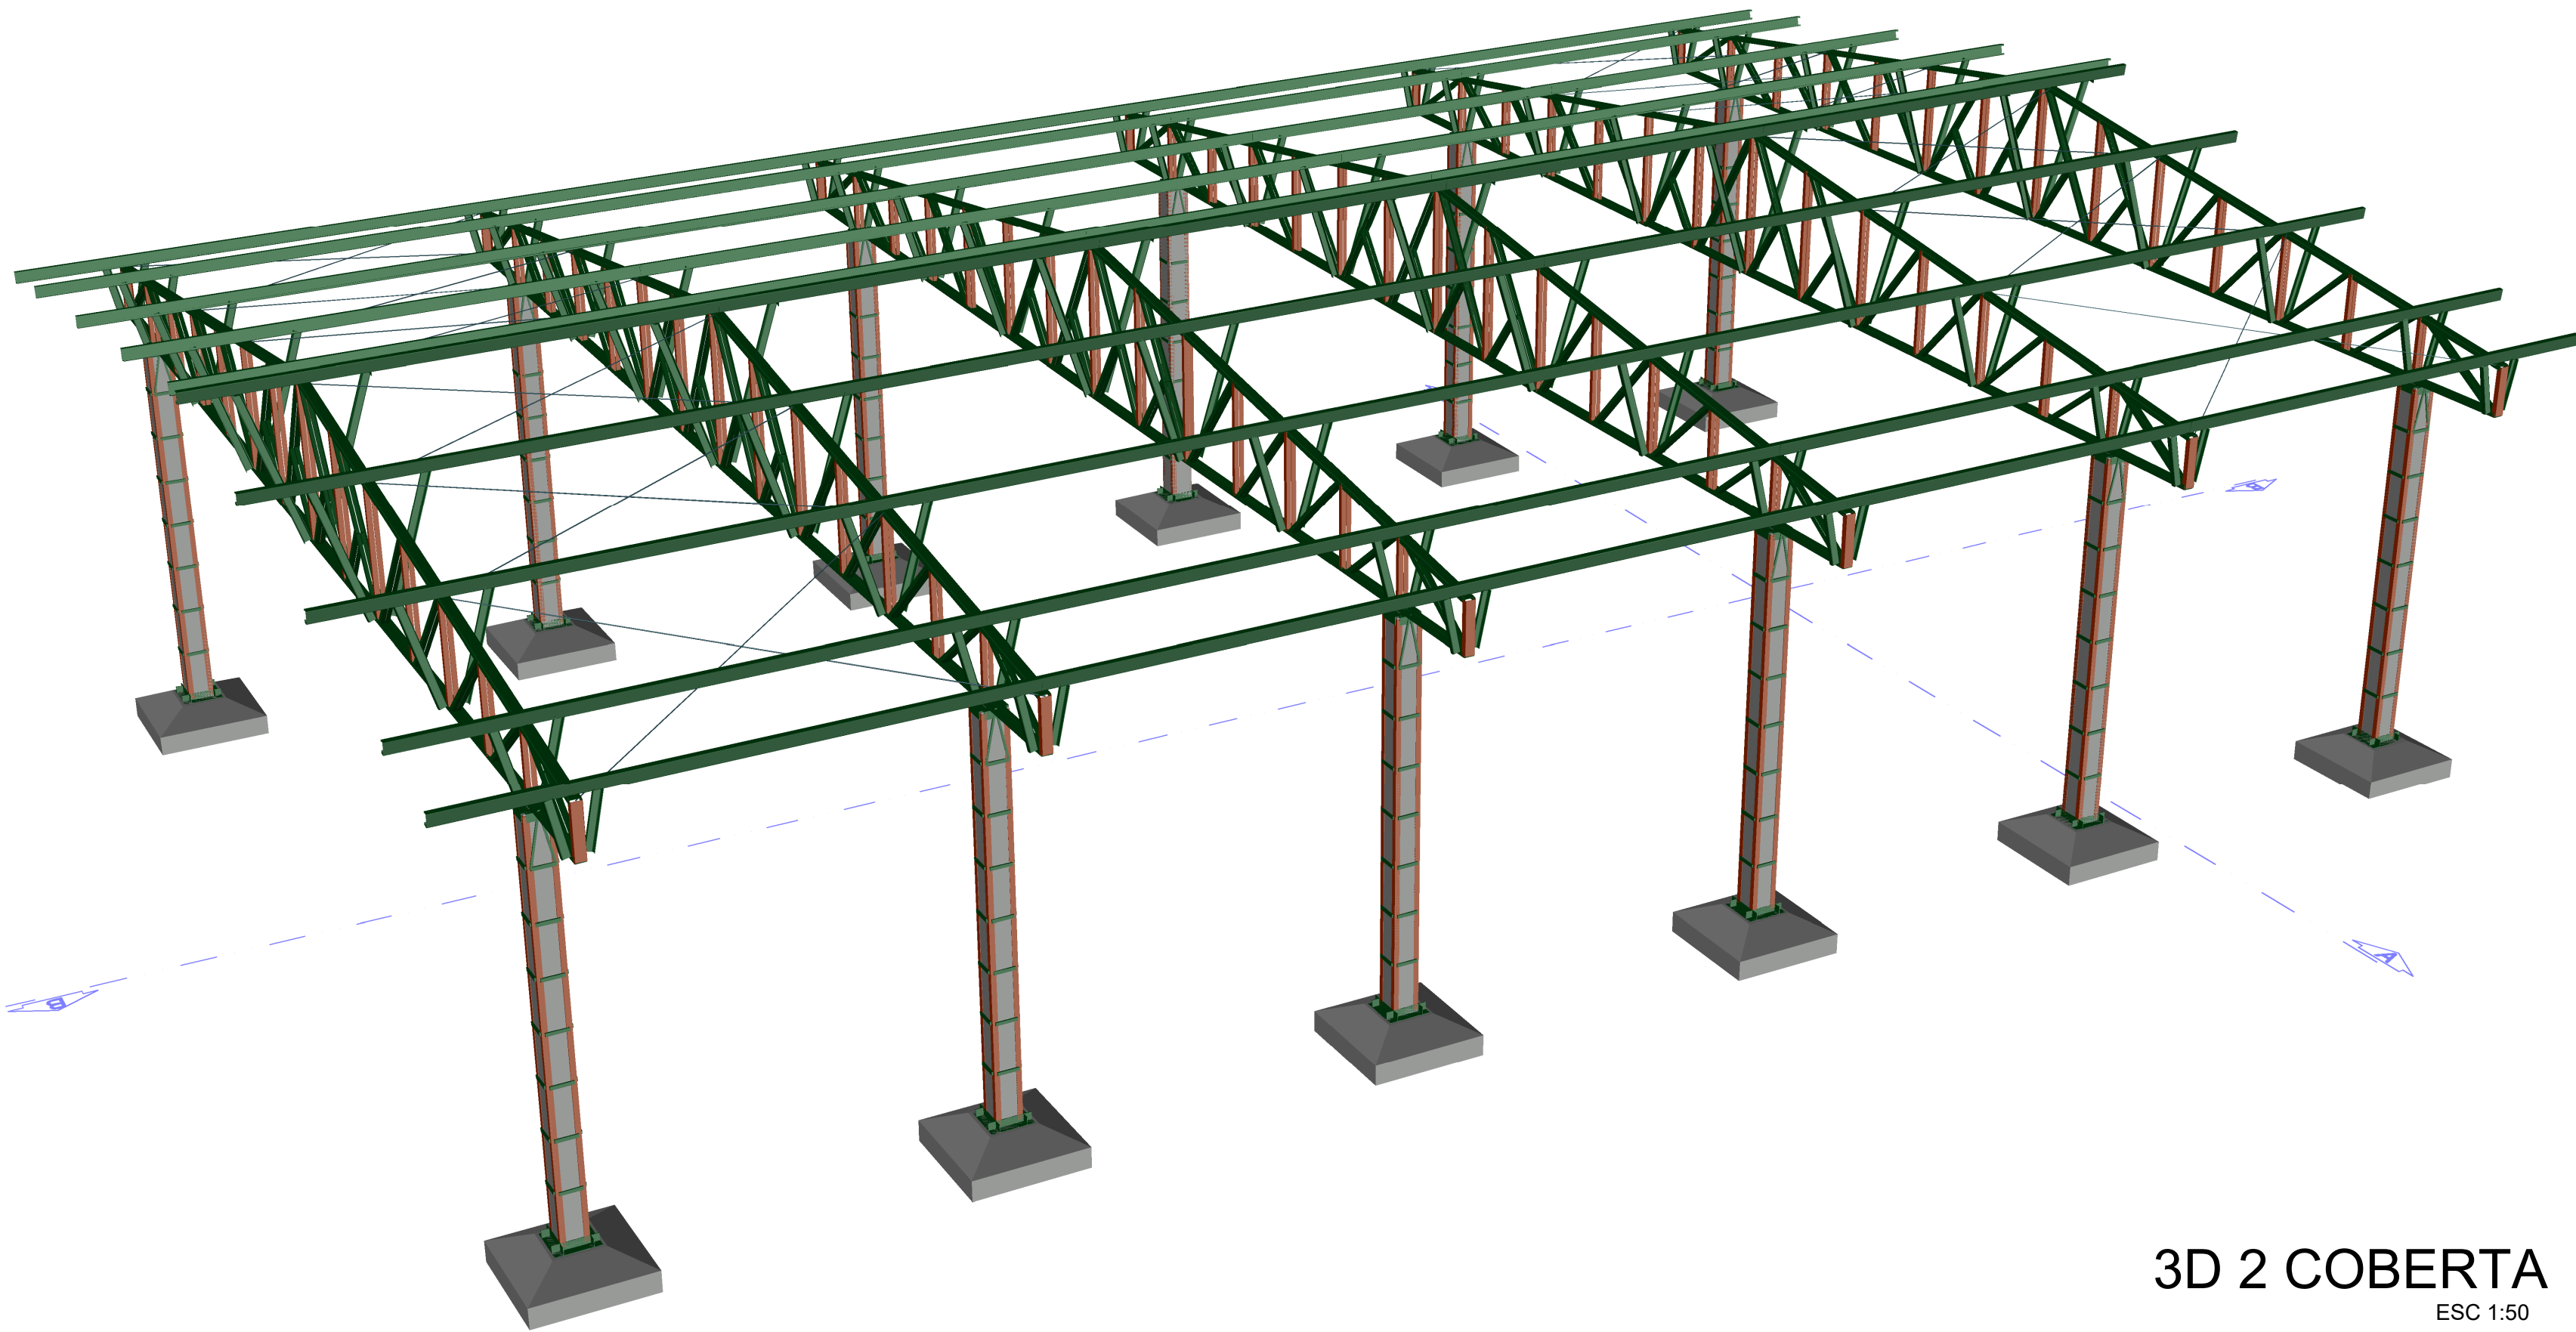

3D 2 COBERTA
ESC 1:50

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 13:54:09 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-B


CONSTRUÇÃO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS

PROJETO: PROJETO DE REFORMA - GARAGEM DE CARROS





LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO: JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA:			
VIETO:			
ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO	
INDICADAS	• 3D 1 DA COBERTA		
	• 3D 2 DA COBERTA		
	• RESUMO DE MATERIAIS		
		ARQUIVO	


Aprovações:

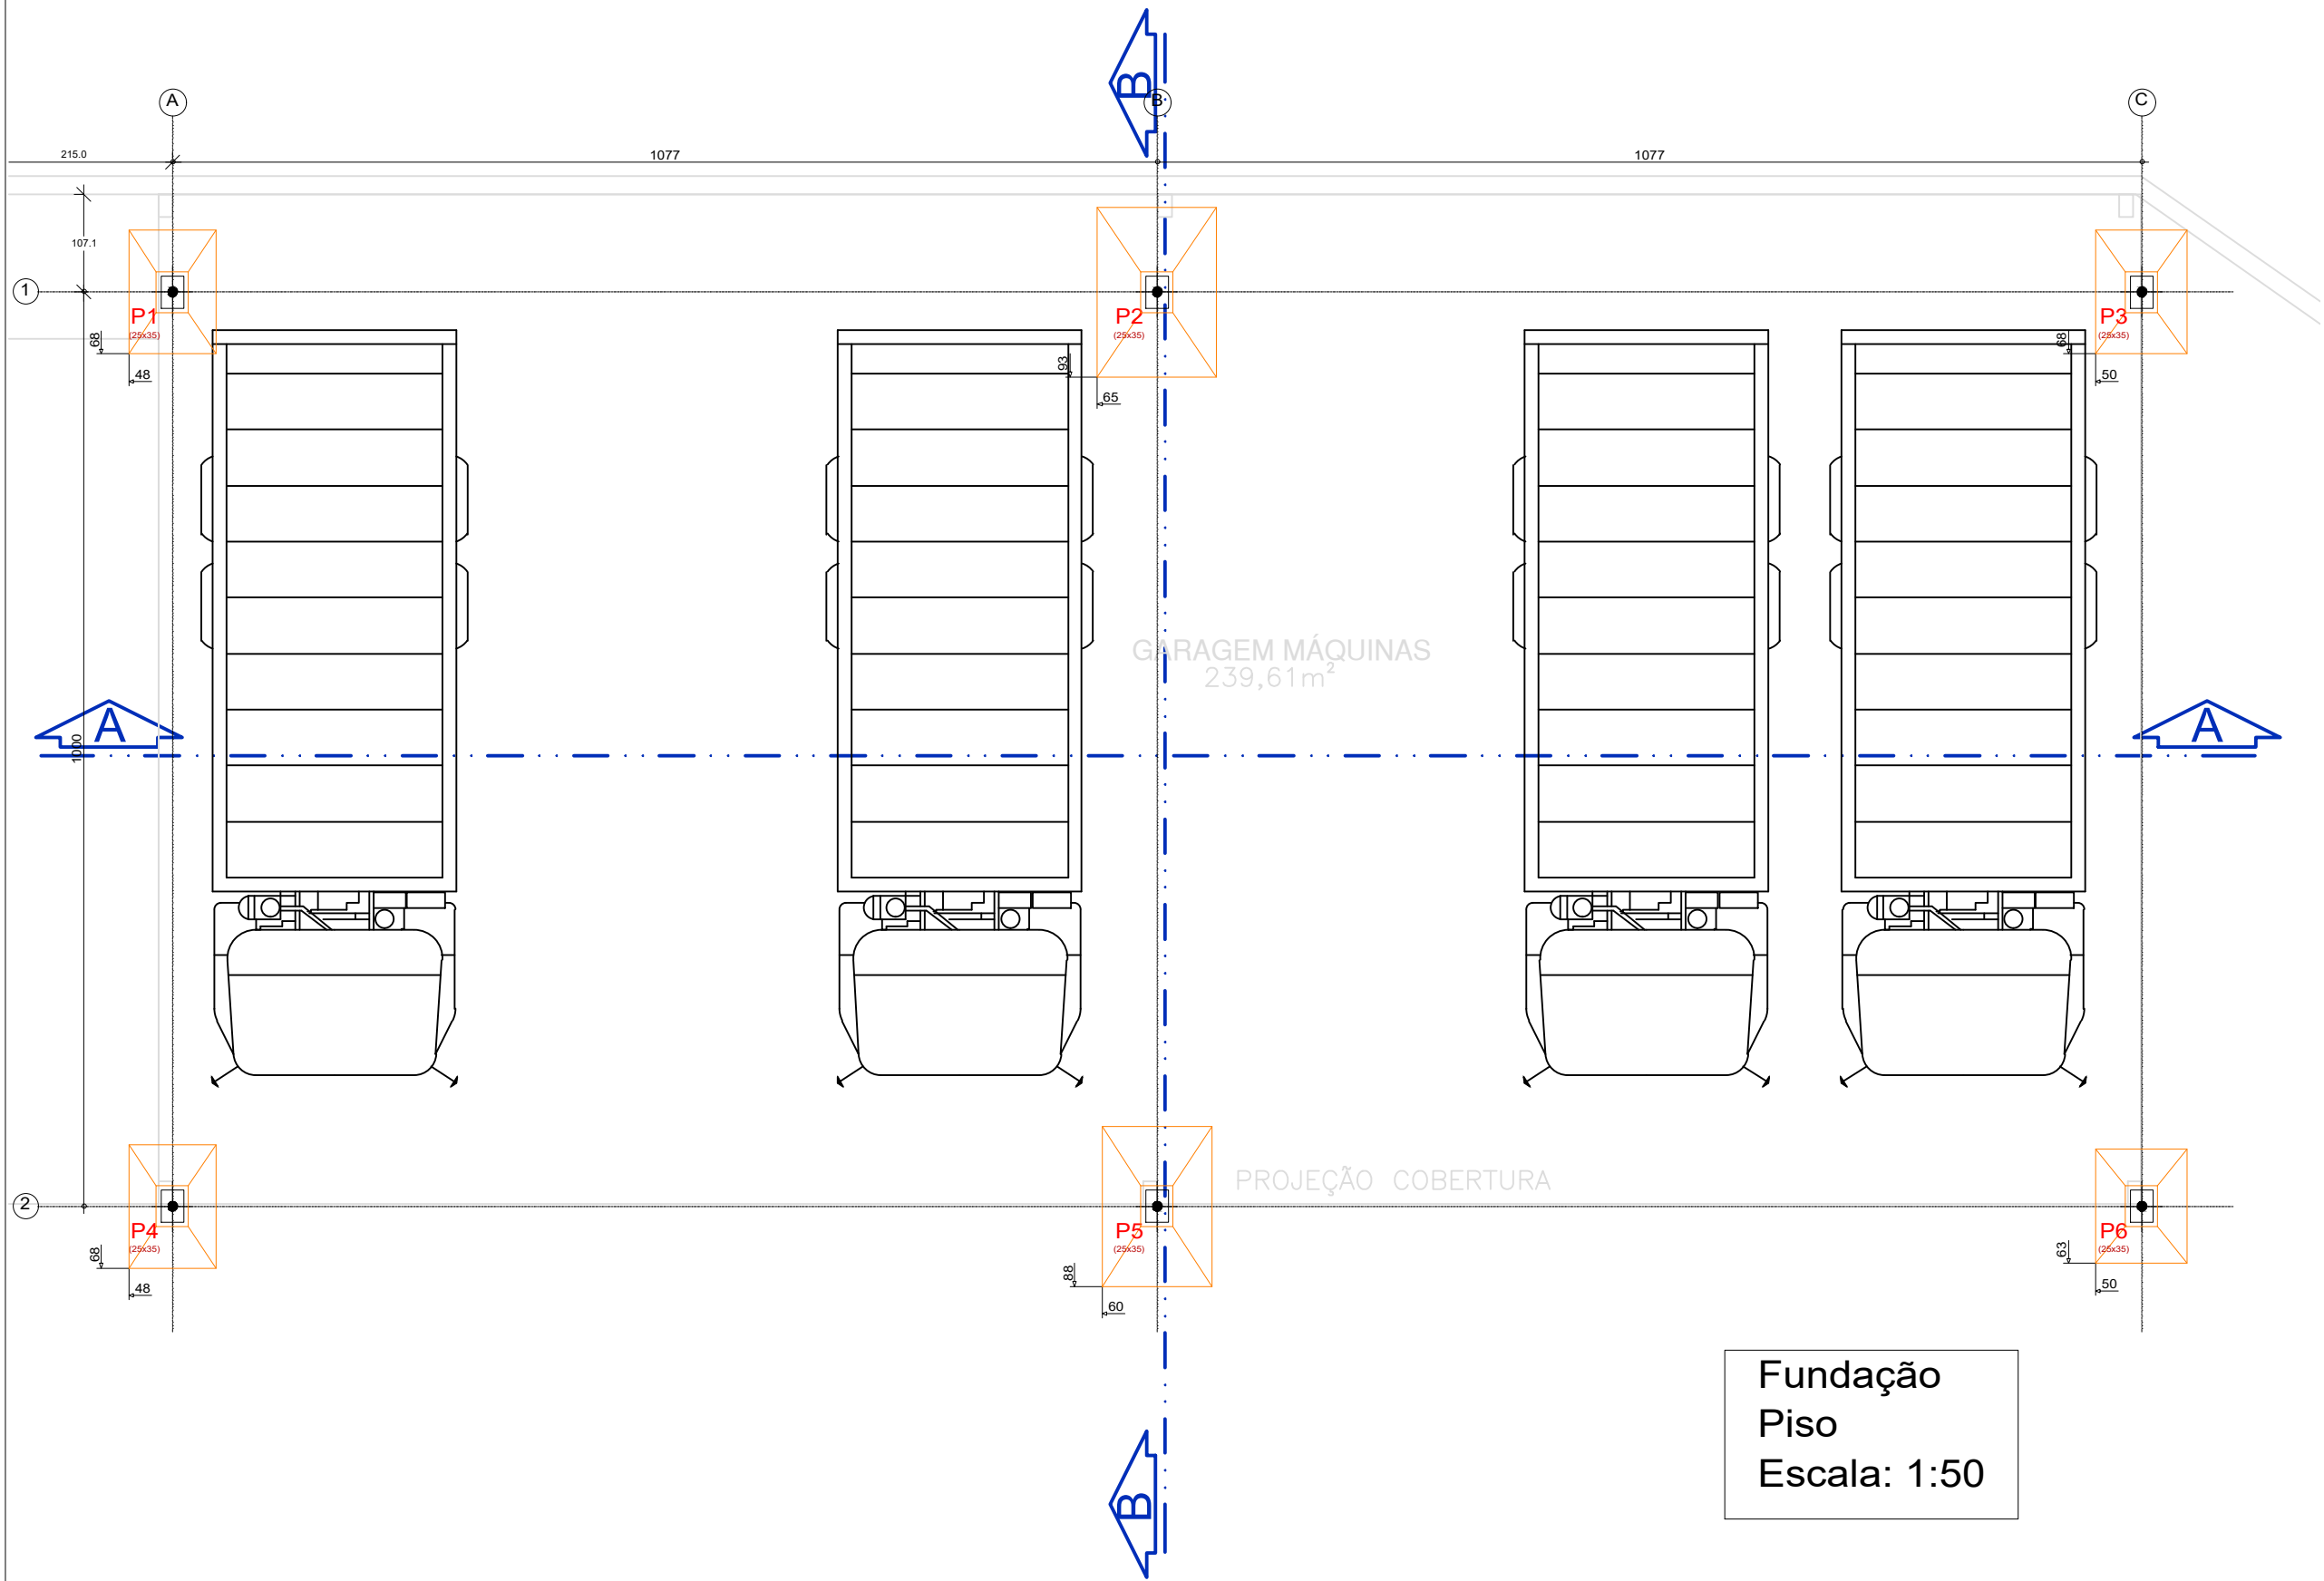


Fundação
Piso
Escala: 1:50

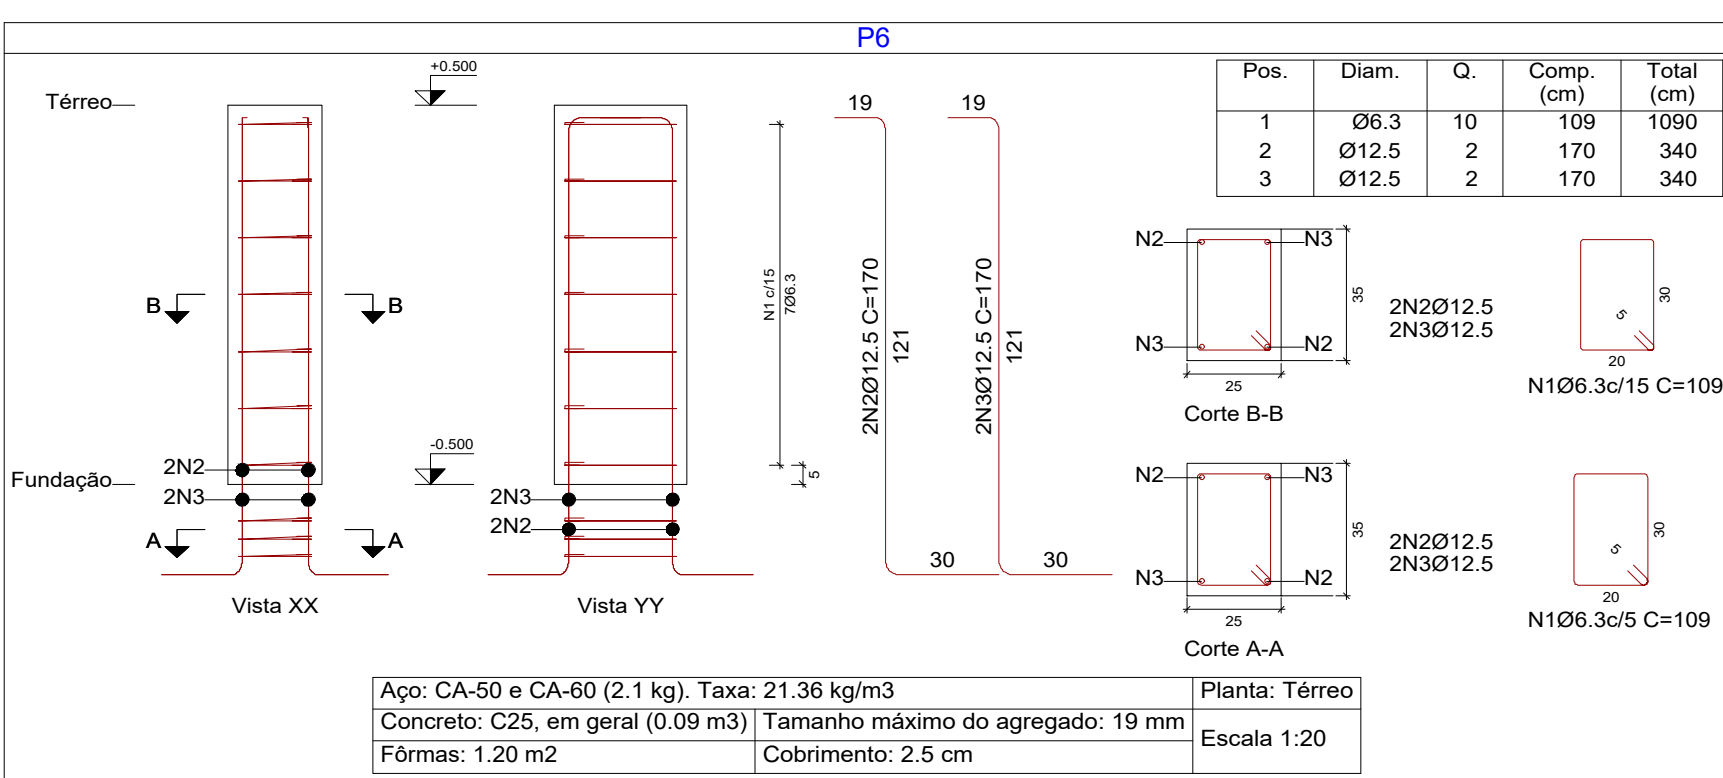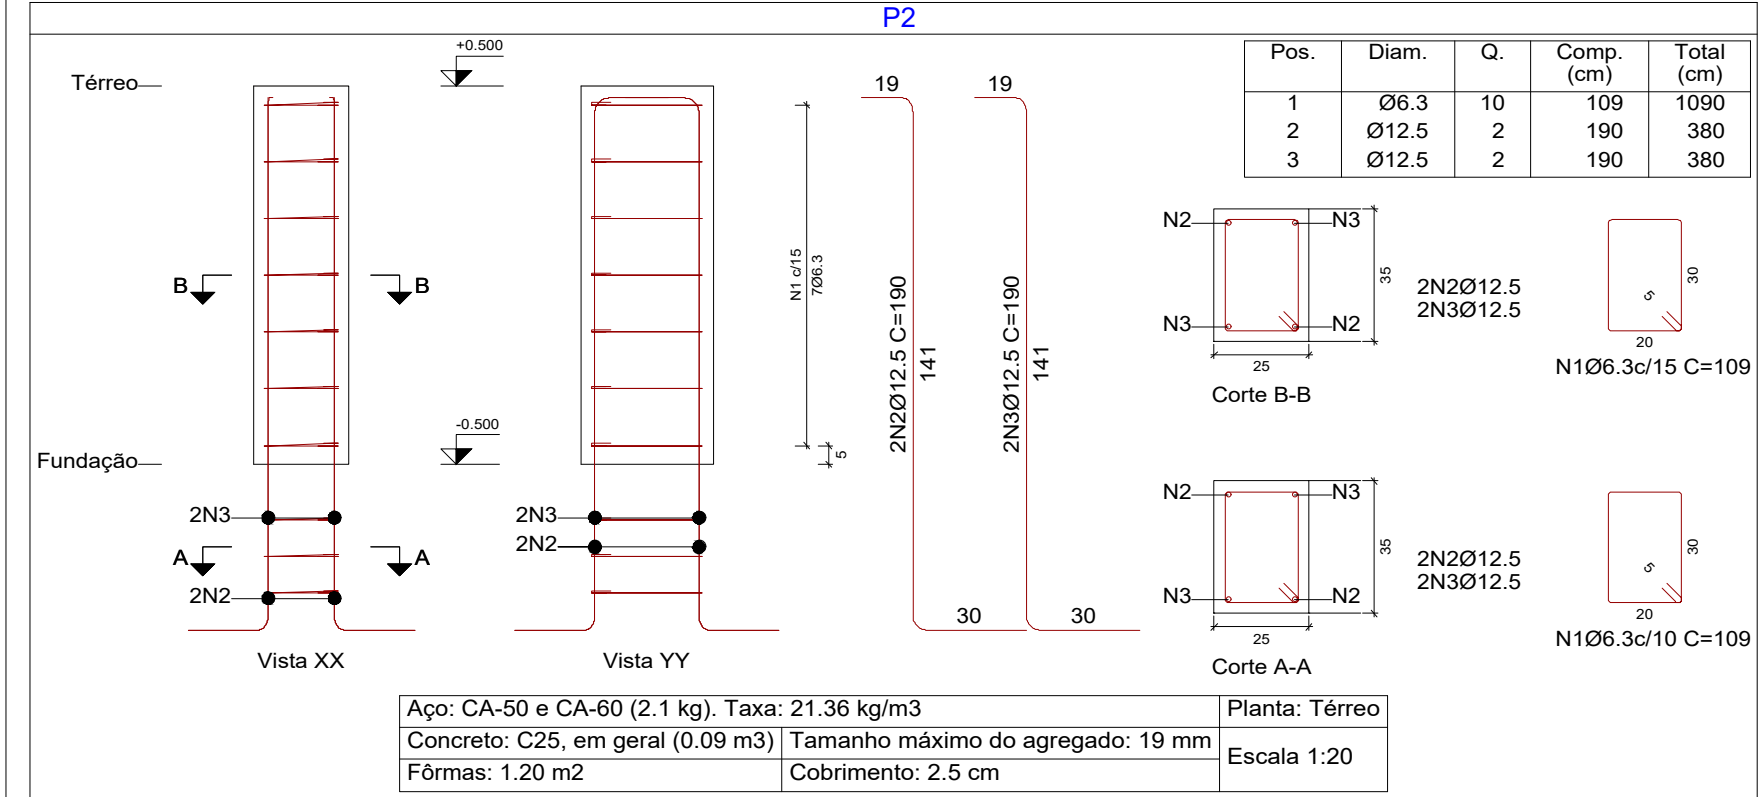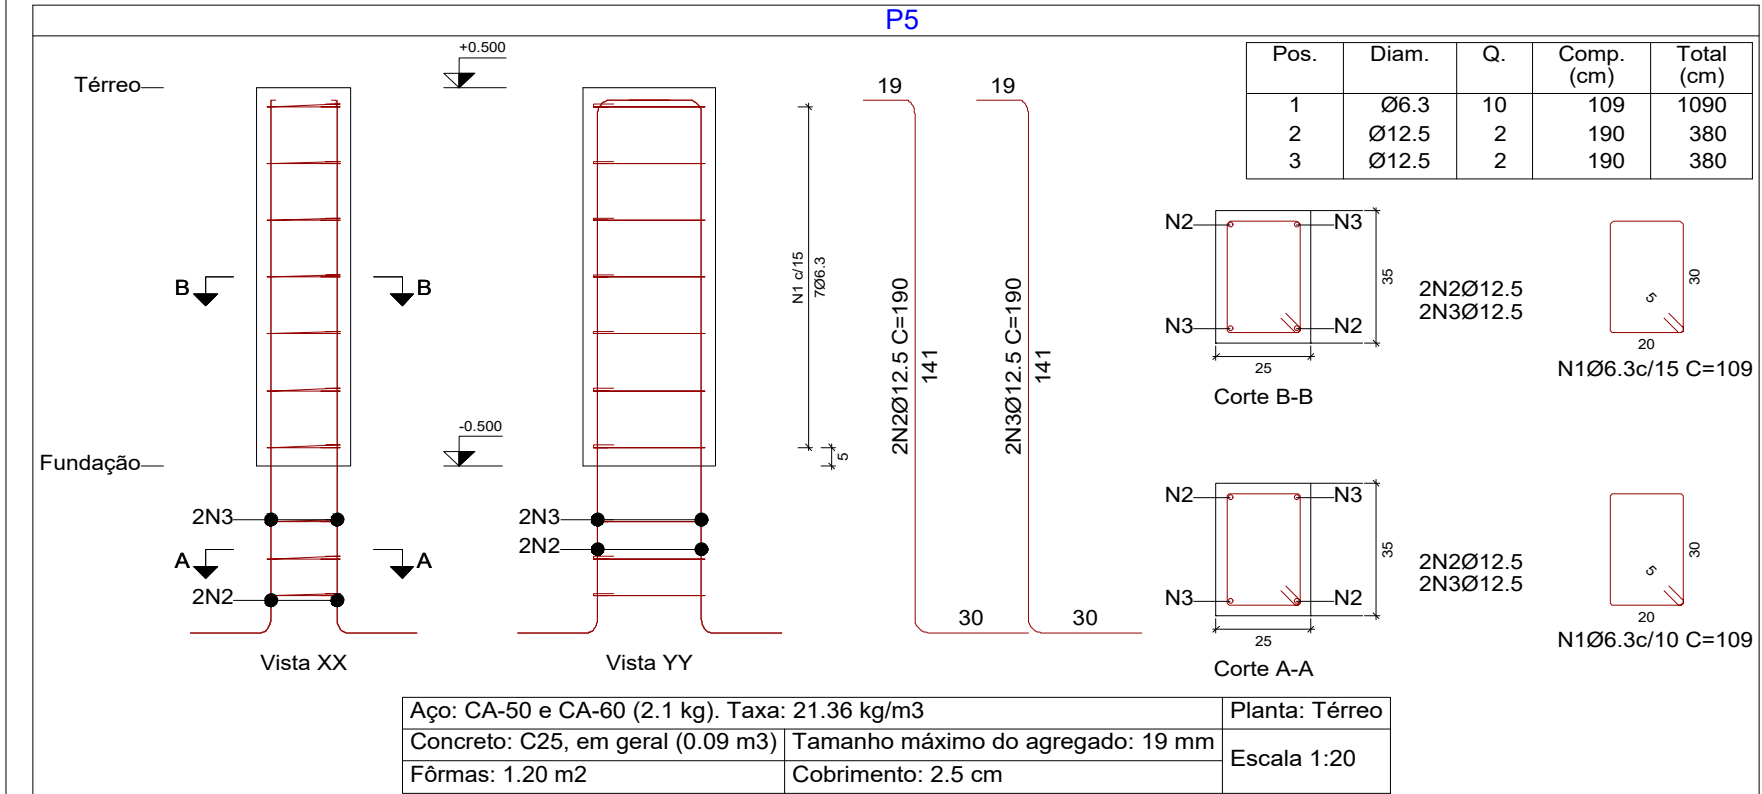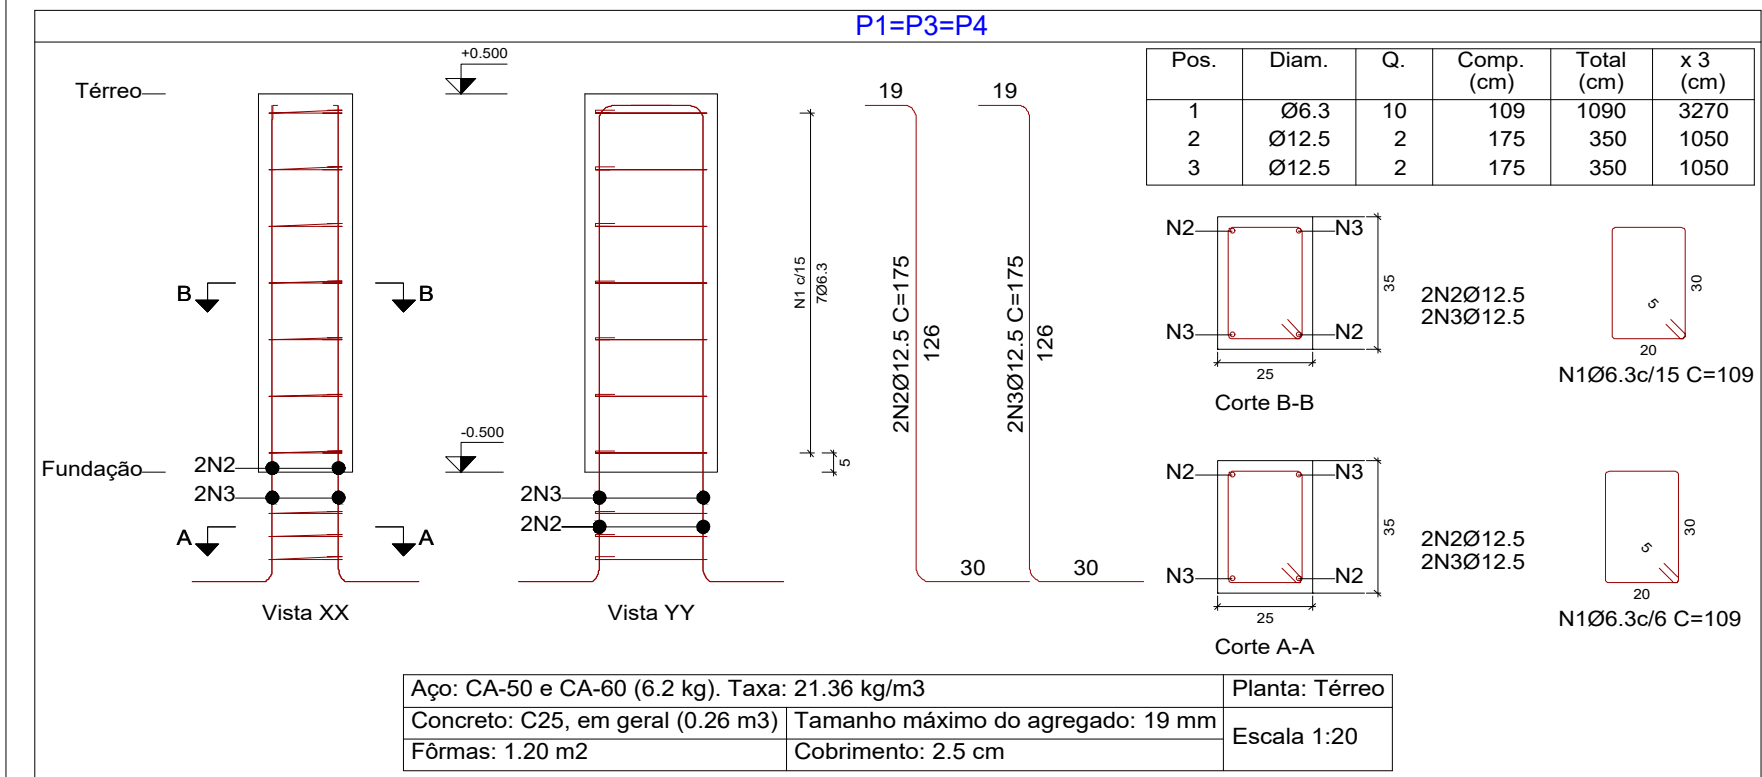


S1 e S4

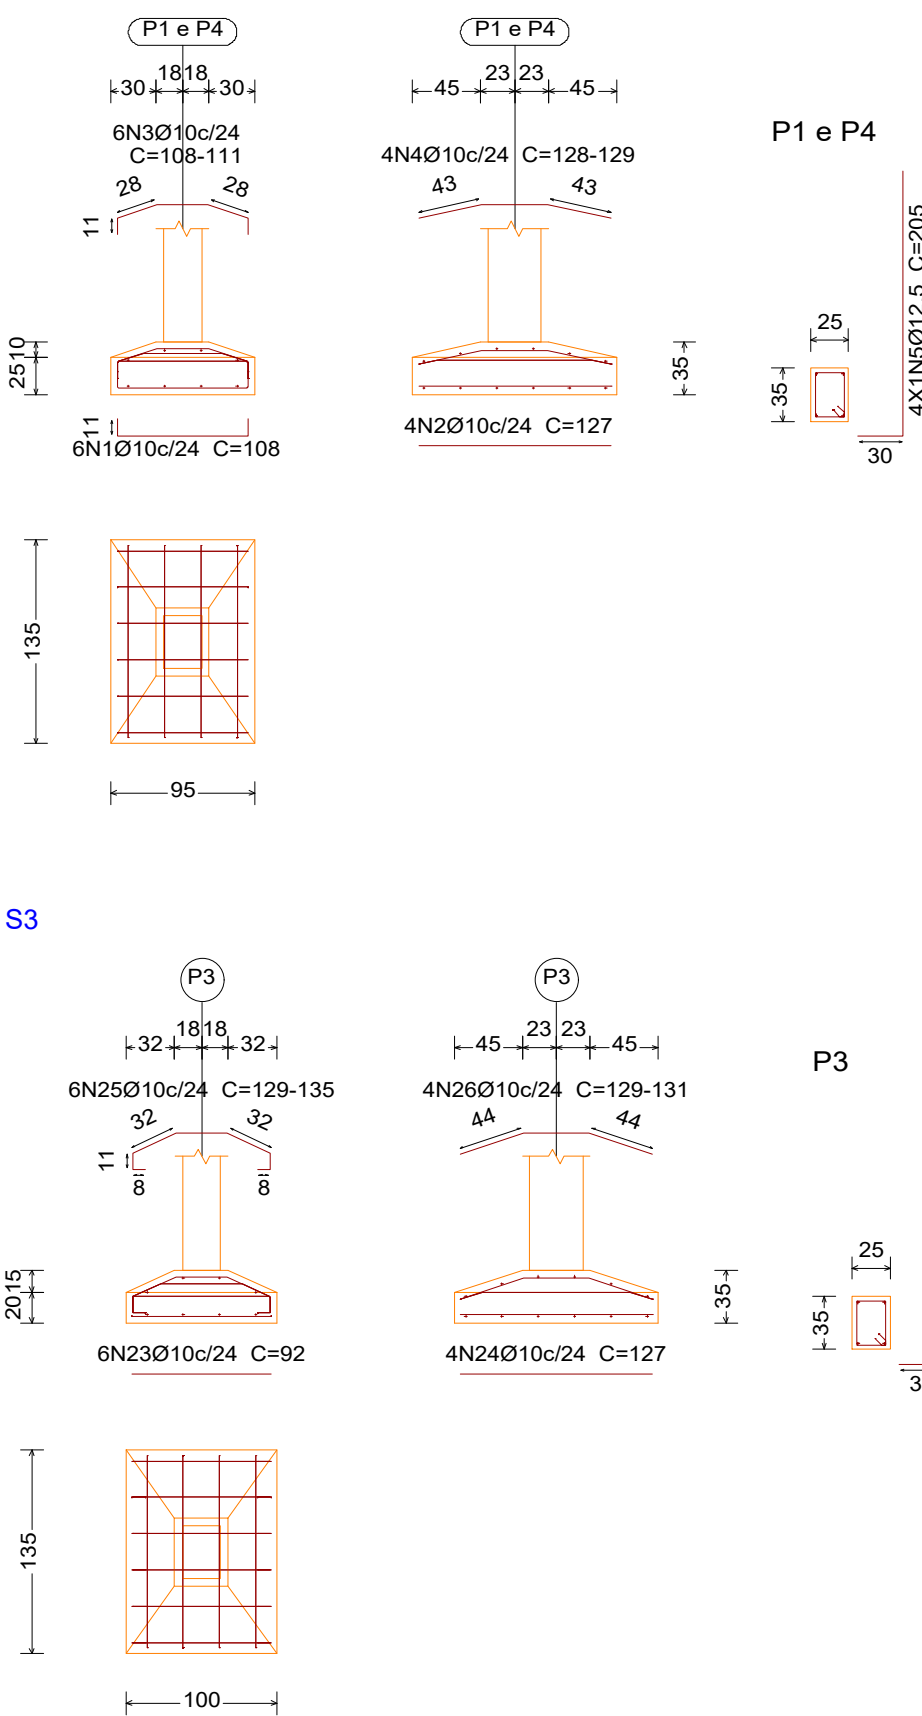


S3

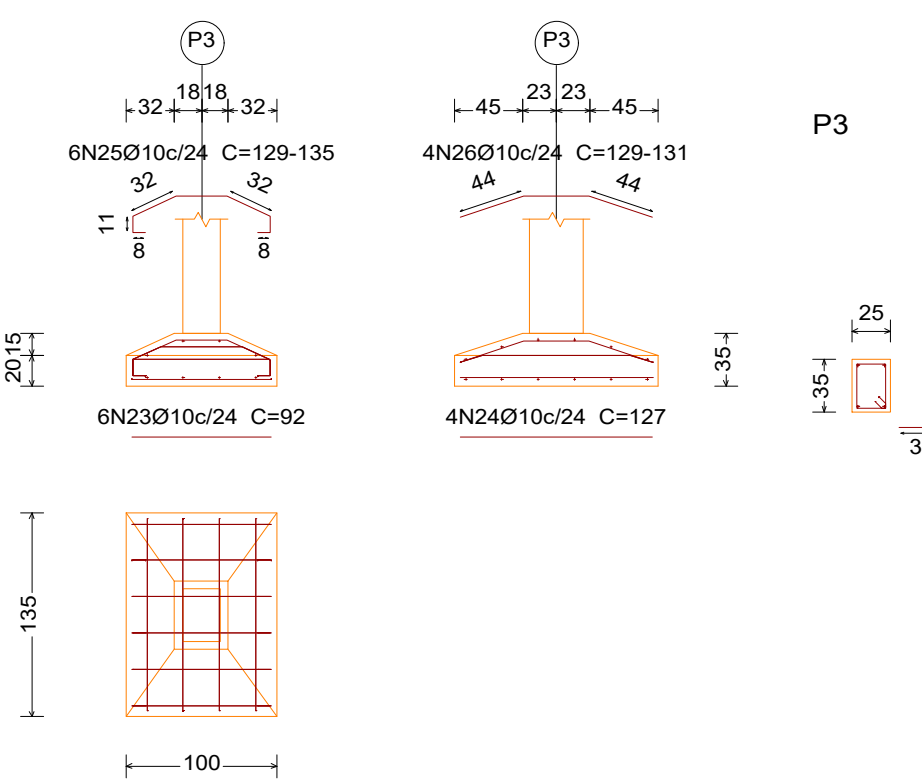


S6

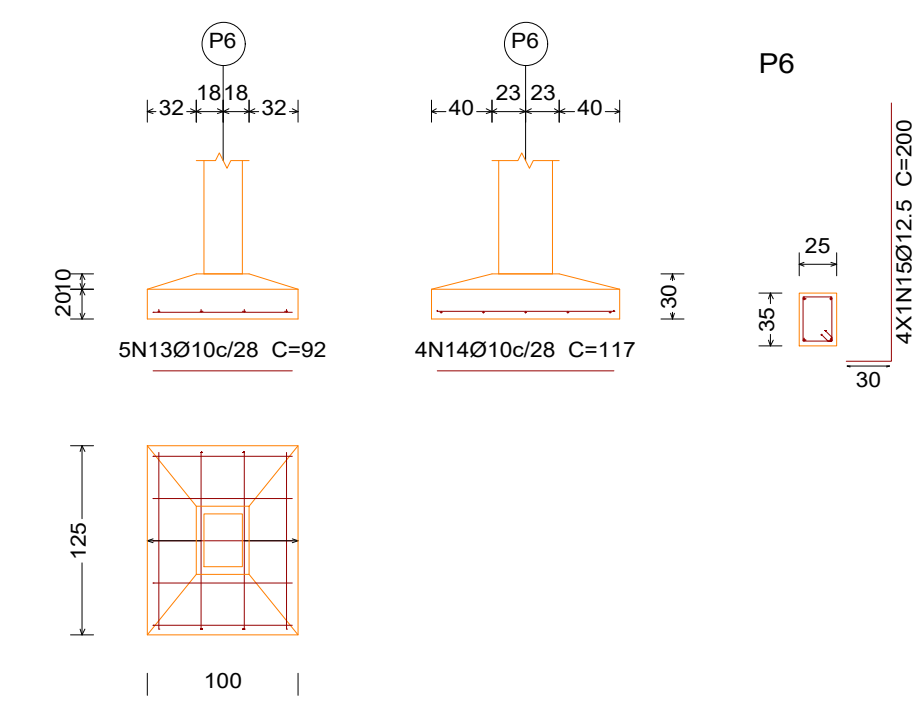

S2

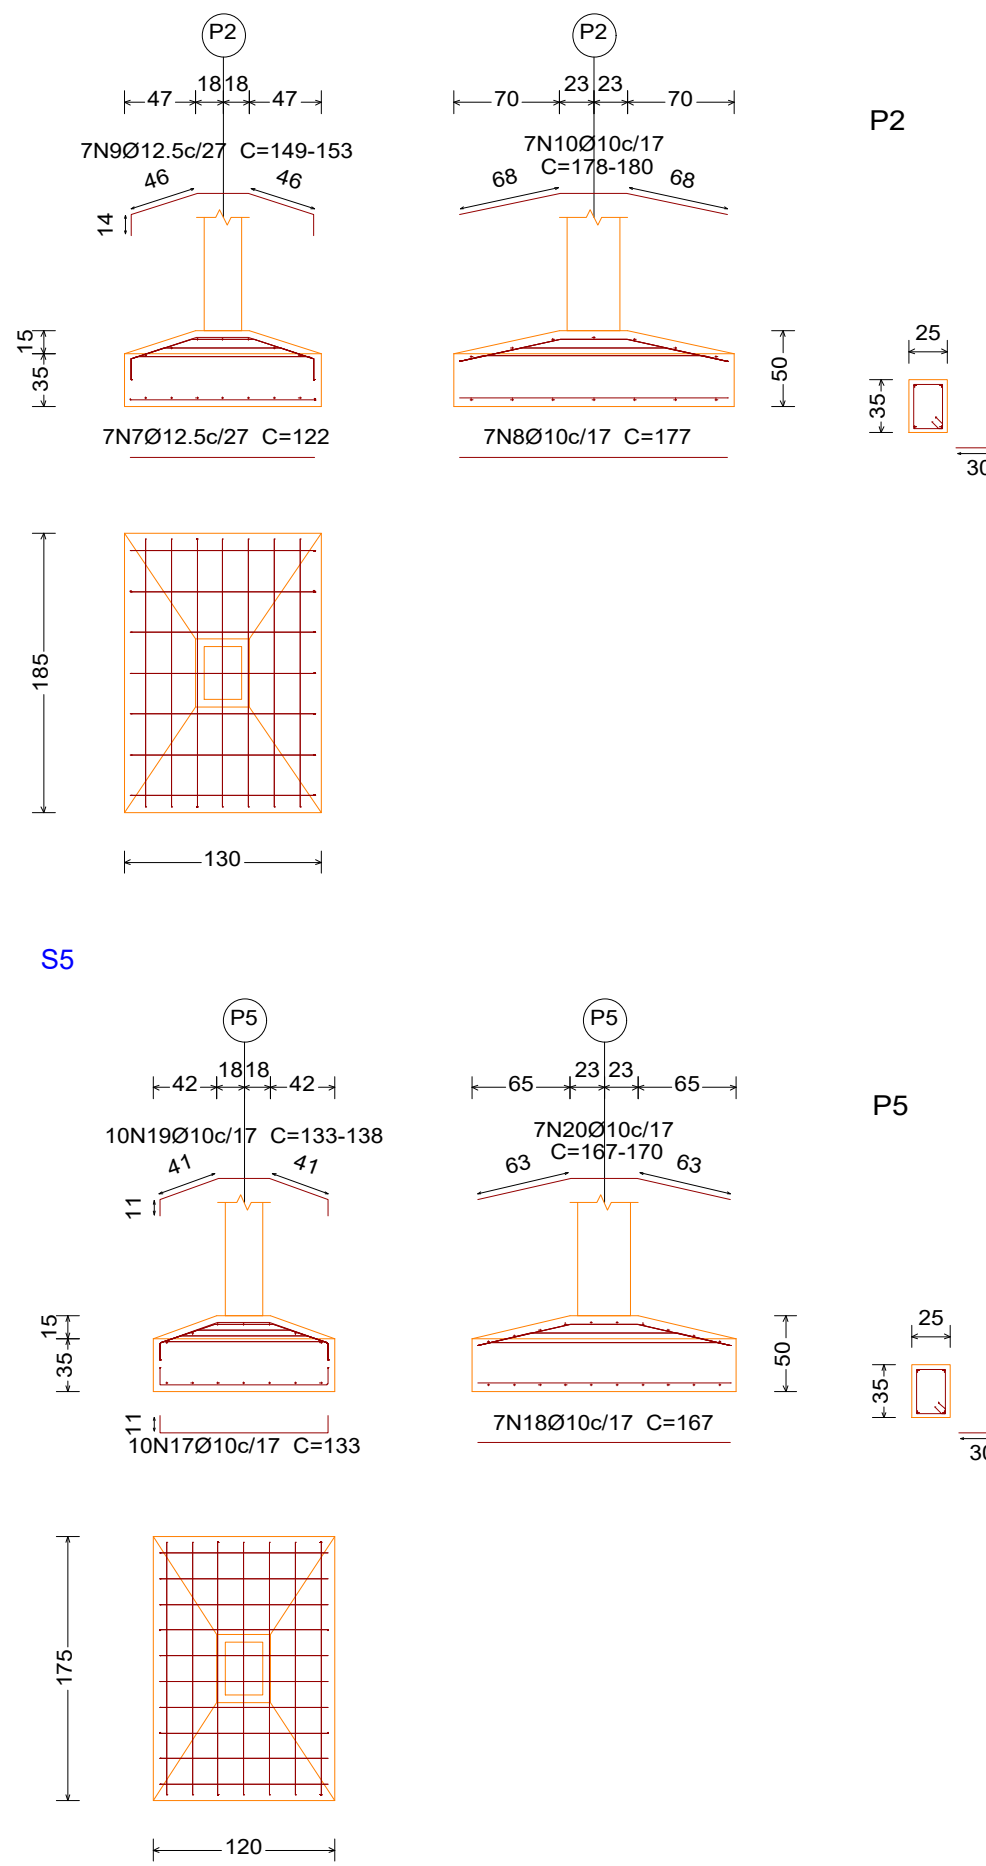

S5

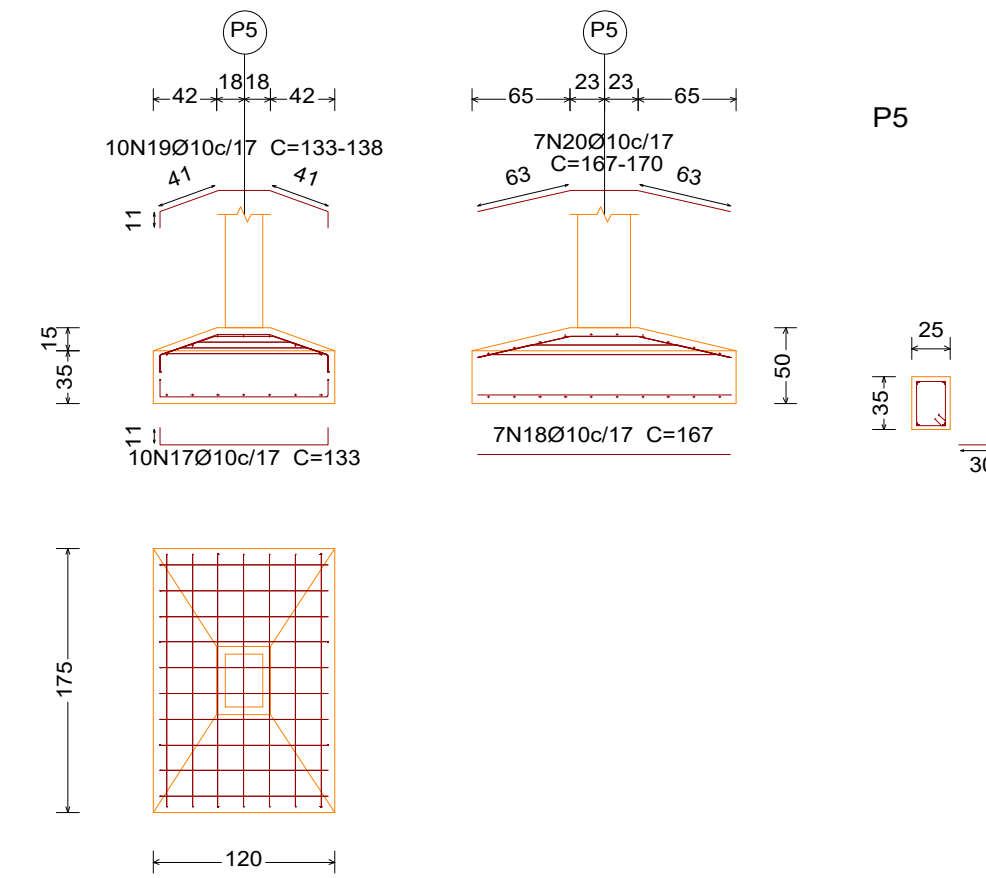


FUNDAÇÕES FORAM
DIMENSIONADAS PARA SOLO
COM TENSÃO ADMISSÍVEL
MAIOR OU IGUAL A 1.5 kgf/cm²

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P1=P3=P4	1	Ø6.3	10		109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	175	350	3.4	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	175	350	3.4	
Total+10%:					(x3):	10.5		
						31.5		
P5	1	Ø6.3	10		109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
Total+10%:						11.1		
P6	1	Ø6.3	10		109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	170	340	3.3	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	170	340	3.3	
Total+10%:						10.2		
P2	1	Ø6.3	10		109	1090	2.7	
	2	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
	3	Ø12.5	2	Consultar o desenho	190	380	3.7	
Total+10%:						11.1		
							Ø6.3:	18.0 0.0
							Ø12.5:	45.9 0.0
							Total:	63.9 0.0

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
S1=S4	1	Ø10	6	11	95	11	108	648	4.0	
	2	Ø10	4		127		508	308	3.1	
	3	Ø10	6		VAR.		VAR.	660	4.1	
	4	Ø10	4		VAR.		VAR.	516	3.2	
	5	Ø12.5	4	30	175		205	820	7.9	
	6	Ø6.3	3		110		330	0.8		
Total+10%:									25.4	
(x2):									50.8	
S2	7	Ø12.5	7		122		122	854	8.2	
	8	Ø10	7		VAR.		VAR.	1239	7.6	
	9	Ø12.5	7		VAR.		VAR.	1064	10.2	
	10	Ø10	7		VAR.		VAR.	1260	7.8	
	11	Ø12.5	4	30	190		220	880	8.5	
	12	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									47.4	
S6	13	Ø10	5		92		92	460	2.8	
	14	Ø10	4		117		117	468	2.9	
	15	Ø12.5	4	30	170		200	800	7.7	
	16	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									15.6	
(x2):									31.2	
S5	17	Ø10	10	11	111	11	133	1330	8.2	
	18	Ø10	7		167		167	1169	7.2	
	19	Ø10	10		VAR.		VAR.	1360	8.4	
	20	Ø10	7		VAR.		VAR.	1183	7.3	
	21	Ø12.5	4	30	190		220	880	8.5	
	22	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									44.4	
S3	23	Ø10	6		92		92	552	3.4	
	24	Ø10	4		127		127	508	3.1	
	25	Ø10	6		VAR.		VAR.	798	4.9	
	26	Ø10	4		VAR.		VAR.	520	3.2	
	27	Ø12.5	4	30	174		204	816	7.9	
	28	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									25.6	
(x2):									51.2	0.0
									Ø10:	105.1 0.0
									Ø12.5:	73.5 0.0
									Total:	183.8 0.0

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Fundação			
CA-50	Ø6.3	19.8	5
	Ø10	155.1	105
	Ø12.5	69.3	73
			183

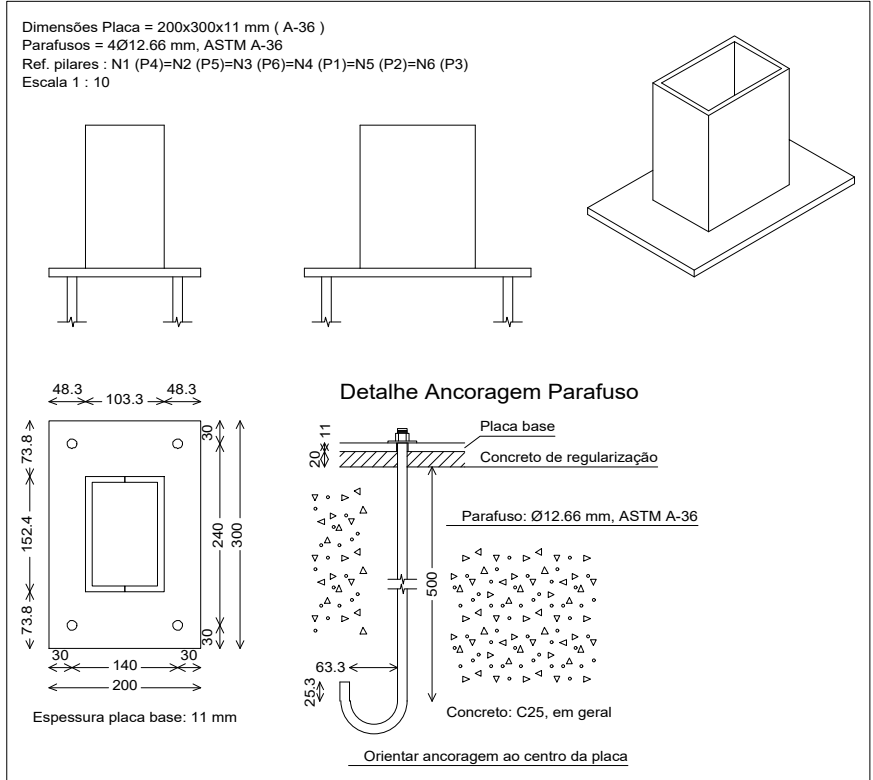


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:06:26 -03'00'


PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

FOLHA		PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB		
(1)/03		LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS	
DESSENHO	JUL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VERBO				
ESCALAS	DESENHOS		CONVÊNIO	
INDICADAS	- Planta de Locação - Detalhamento das Sapatas - Detalhamento de arranjos dos pilares - Detalhamento de chumbamento e chapa base			

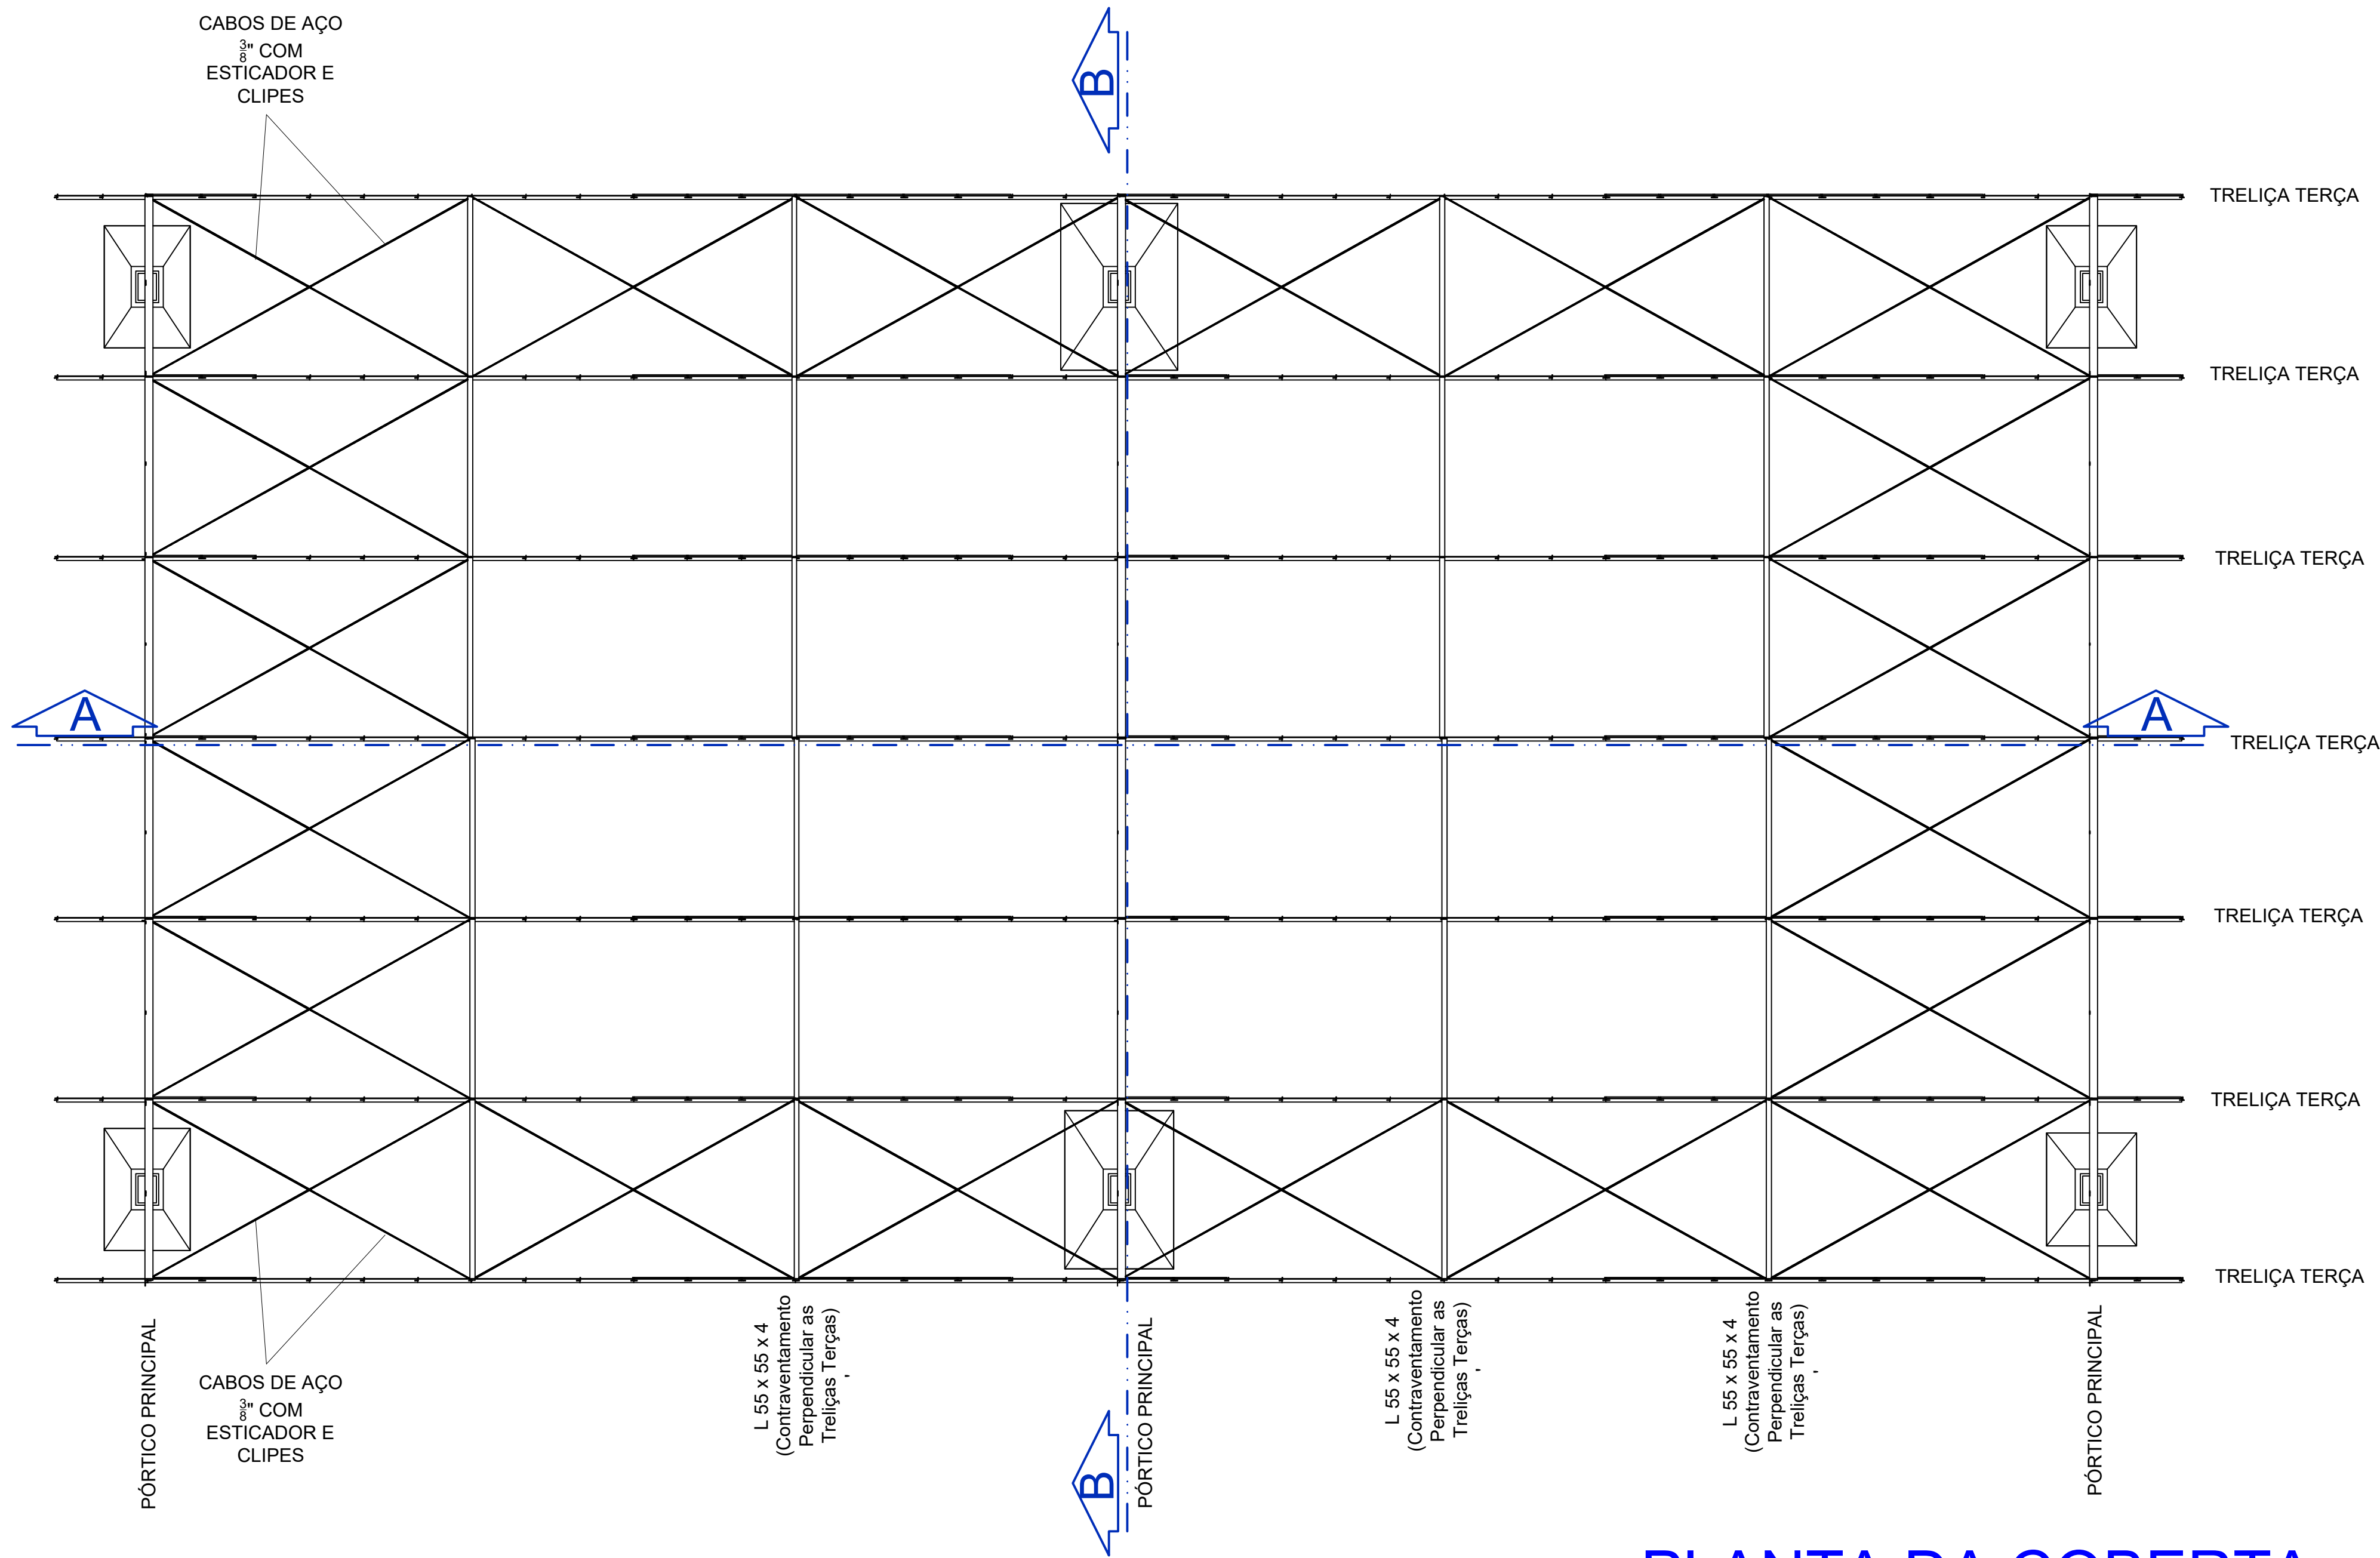

PLANTA DA COBERTA
Escala 1/75

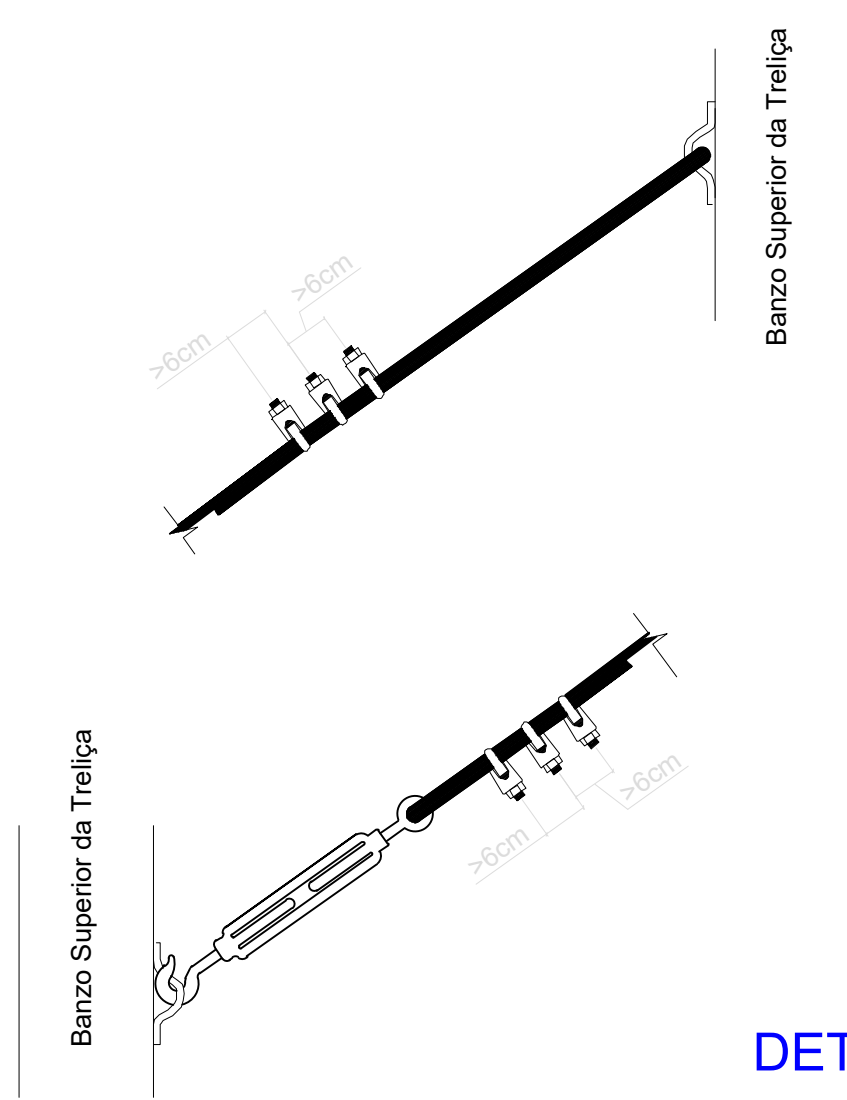

DETALHE DO ESTICADOR
Escala 1/10

ORIENTAÇÕES PARA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO A36)

As seguintes etapas devem ser rigorosamente seguidas para a pintura dos perfis metálicos, conforme NBR 16204 (Preparação de Superfícies de Aço) e NBR 15962 (Pintura Industrial). O sistema de pintura visa garantir proteção anticorrosiva e durabilidade, adequado ao ambiente de exposição C3 (média corrosividade, conforme NBR 14643).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Realizar limpeza inicial para remover óleos, graxas e contaminantes, utilizando desengraxante conforme NBR 16204, método SP 1 (limpeza com solvente).

Executar jateamento abrasivo ao grau Sa 2½ (NBR 16204, equivalente a ISO 8501-1), removendo ferrugem, carepa de laminação e impurezas. Alternativamente, usar lixamento mecânico (escovas de aço ou lixas) até atingir superfície metálica limpa.

Garantir rugosidade de 25 a 50 µm (perfil de ancoragem), conforme NBR 16204, para aderência do revestimento.

Inspeccionar a superfície, garantindo ausência de poeira, umidade ou contaminantes antes da pintura.

APLICAÇÃO DO PRIMER

Aplicar uma camada de primer epóxi com fosfato de zinco, com espessura de filme seco (DFT) de 50 a 75 µm, conforme especificação do fabricante.

Utilizar pistola airless, rolo ou pincel, garantindo aplicação uniforme em todas as faces dos perfis.

Respeitar o tempo de secagem do primer (4 a 24 horas, conforme ficha técnica), verificando condições ambientais (temperatura entre 10°C e 35°C, umidade relativa < 85%, superfície 3°C acima do ponto de orvalho).

APLICAÇÃO DA TINTA EPÓXI

Aplicar duas camadas de tinta epóxi de alta espessura (dois componentes: resina + catalisador), totalizando DFT de 100 a 150 µm, conforme NBR 15962.

Misturar os componentes na proporção INDICADAS pelo fabricante e aplicar com pistola airless, rolo ou pincel, garantindo cobertura homogênea.

Aguardar intervalo de 12 a 24 horas entre camadas, conforme ficha técnica, mantendo condições ambientais adequadas.

ACABAMENTO (OPCIONAL)

Para proteção contra raios UV e maior durabilidade em ambientes externos, aplicar uma camada de poliuretano alifático (DFT de 50 a 75 µm) após cura parcial da epóxi (12 a 24 horas).

Seguir instruções do fabricante para aplicação e cura.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Garantir ventilação adequada durante a aplicação e cura, especialmente em ambientes internos.

Monitorar condições ambientais conforme NBR 15962, evitando pintura em superfícies úmidas ou sob chuva.

Verificar espessura do filme seco (DFT) com medidor apropriado, conforme NBR 16204, AÇO 3/8"443.

INSPEÇÃO FINAL

Realizar inspeção visual para verificar ausência de falhas (bolhas, crateras ou descascamento).

Confirmar aderência do revestimento, se necessário, por teste conforme NBR 11003 (método de corte em grade).

Garantir cura total do sistema (7 dias, conforme fabricante) antes da exposição a condições severas.

NOTAS:


Consultar fichas técnicas dos produtos para proporções, tempos de cura e espessuras.

Para ambientes de maior corrosividade (C4 ou C5), consultar projetista para adequação do sistema.


Manter registros de aplicação (lotes, condições ambientais, espessuras) para controle de qualidade.

Cargas consideradas em projeto:

- Peso próprio da telha: 4,5 kg/m² (TP 40 que vence vãos entre terças de 2,40 m);
- Peso próprio de instalações elétricas e luminárias: 0,21 kg/m²
- Forno: NÃO INCLUSO

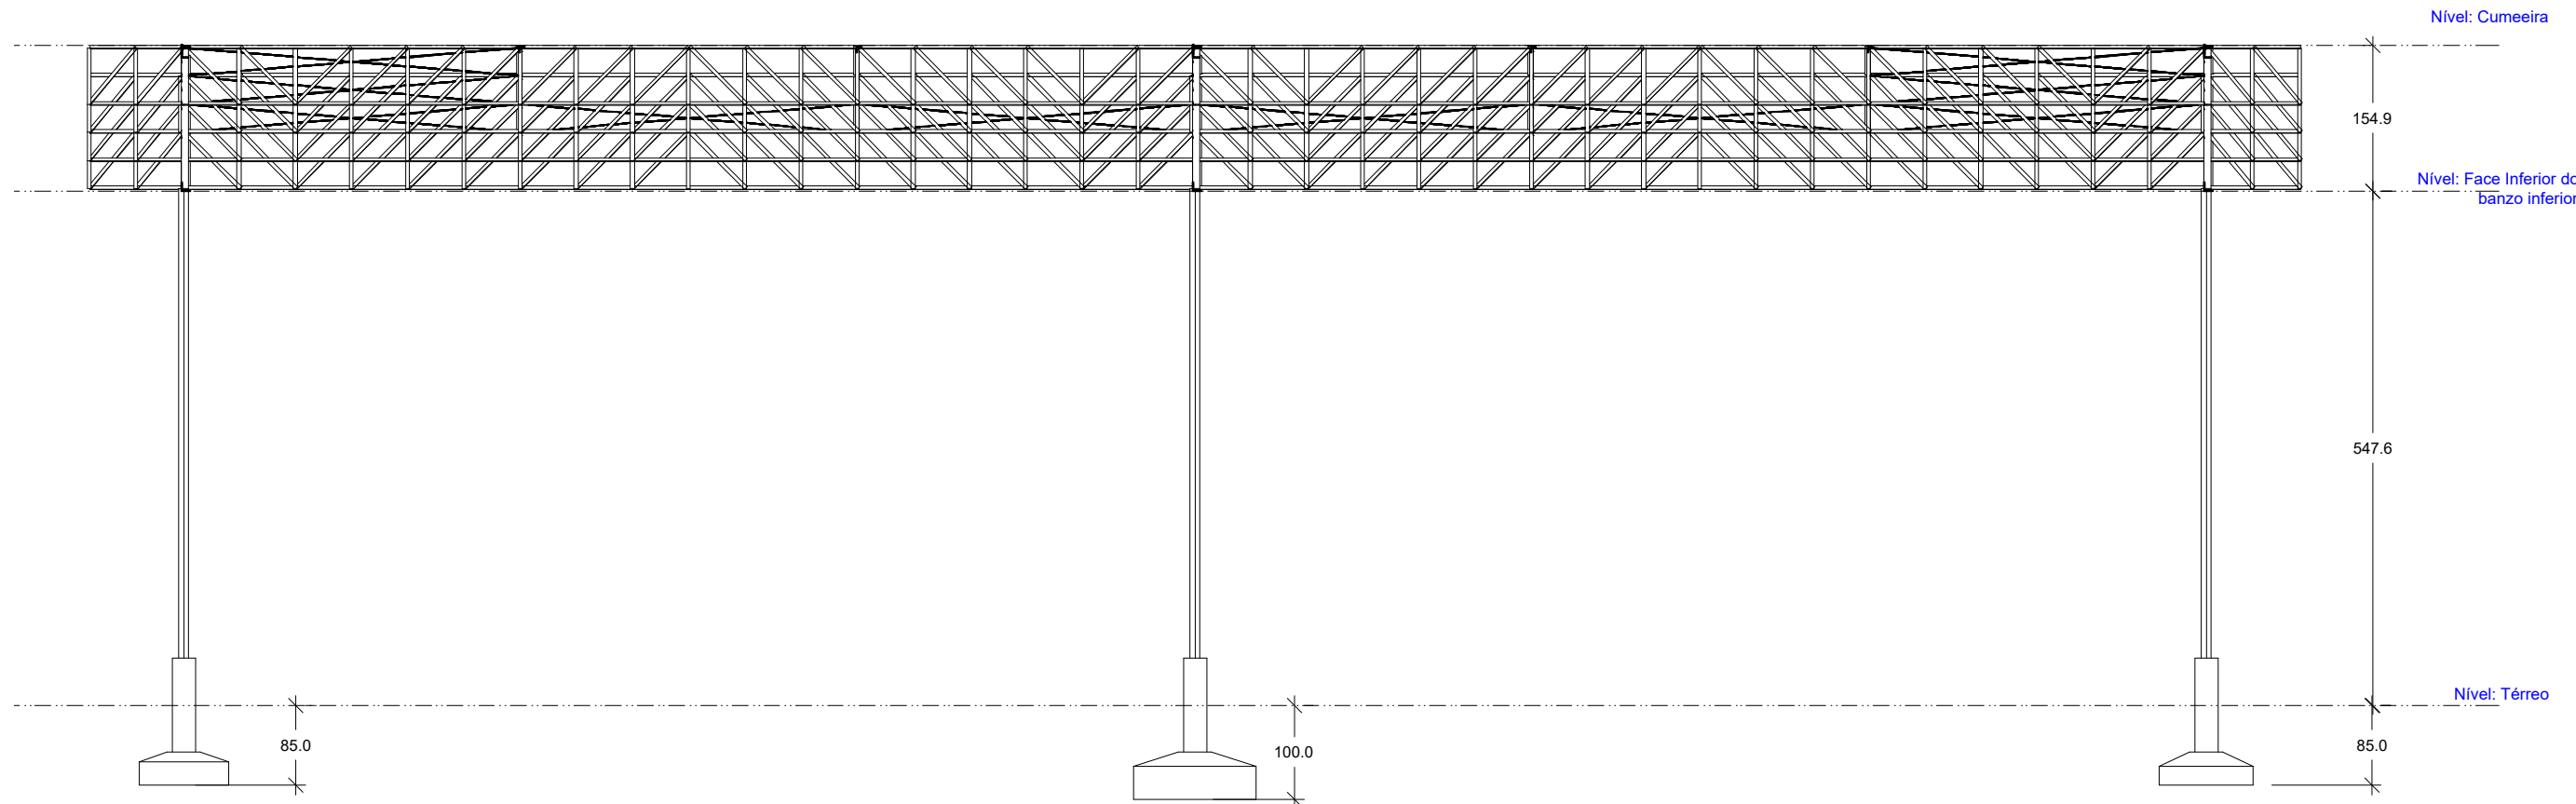

CORTE AA
Escala 1/75

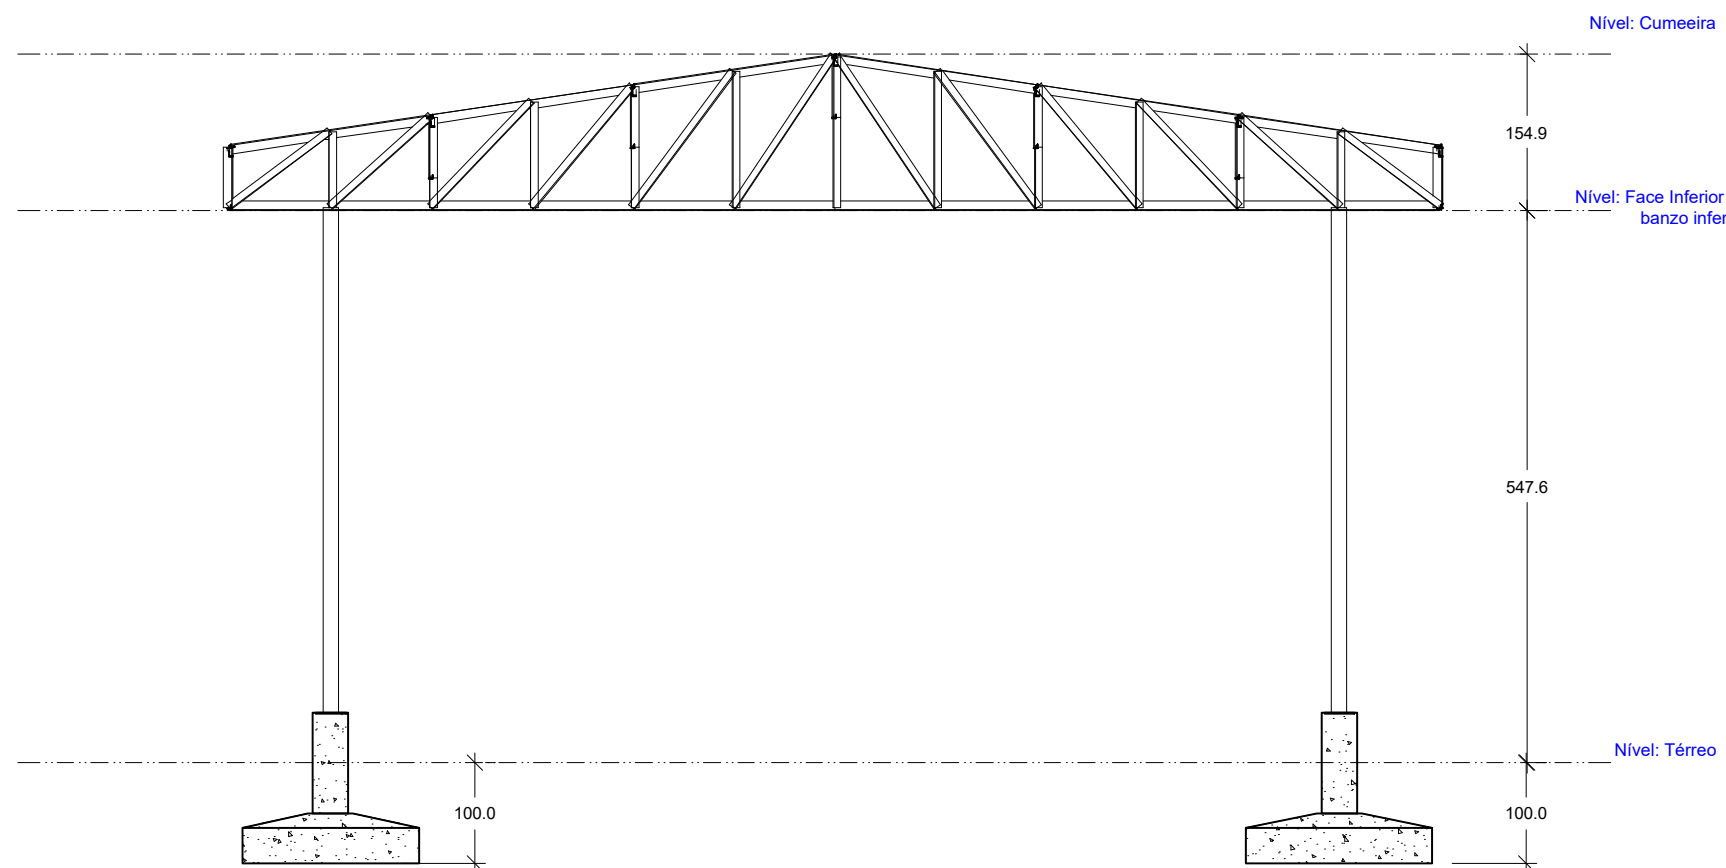


CORTE BB
Escala 1/75



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:07:09 -03'00'

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB



FOLHA		PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB		
(2)/03		LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
DATA		RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VERBO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADAS	• Planta de Coberta • Det. Esticador de contraventamento em "X" • Corte AA • Corte BB			
				ARQ

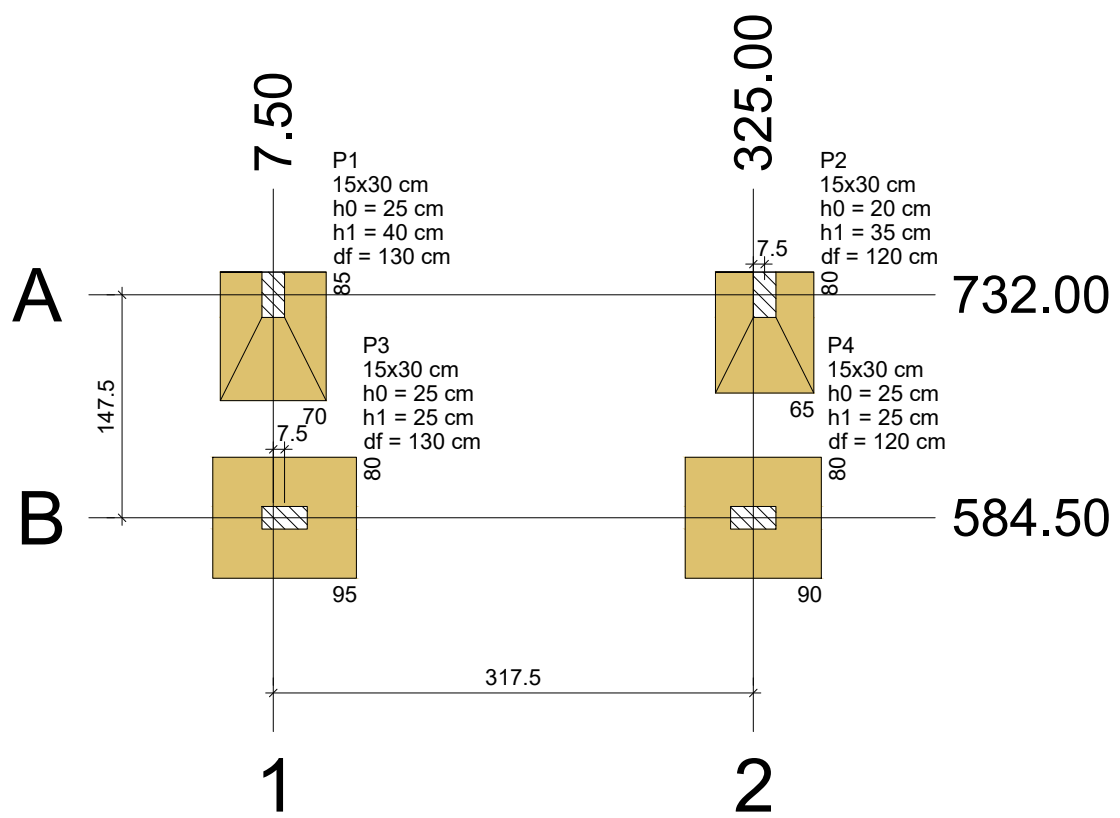


Planta de localização
escala 1:50

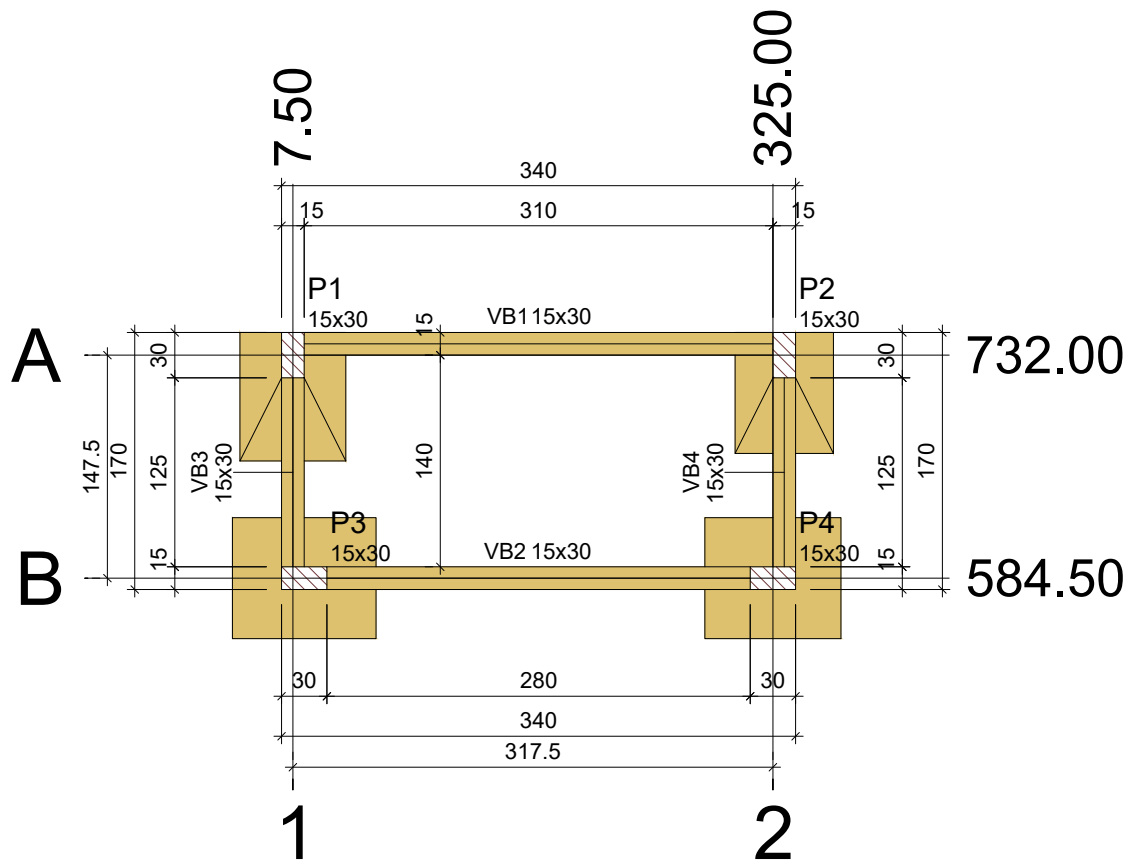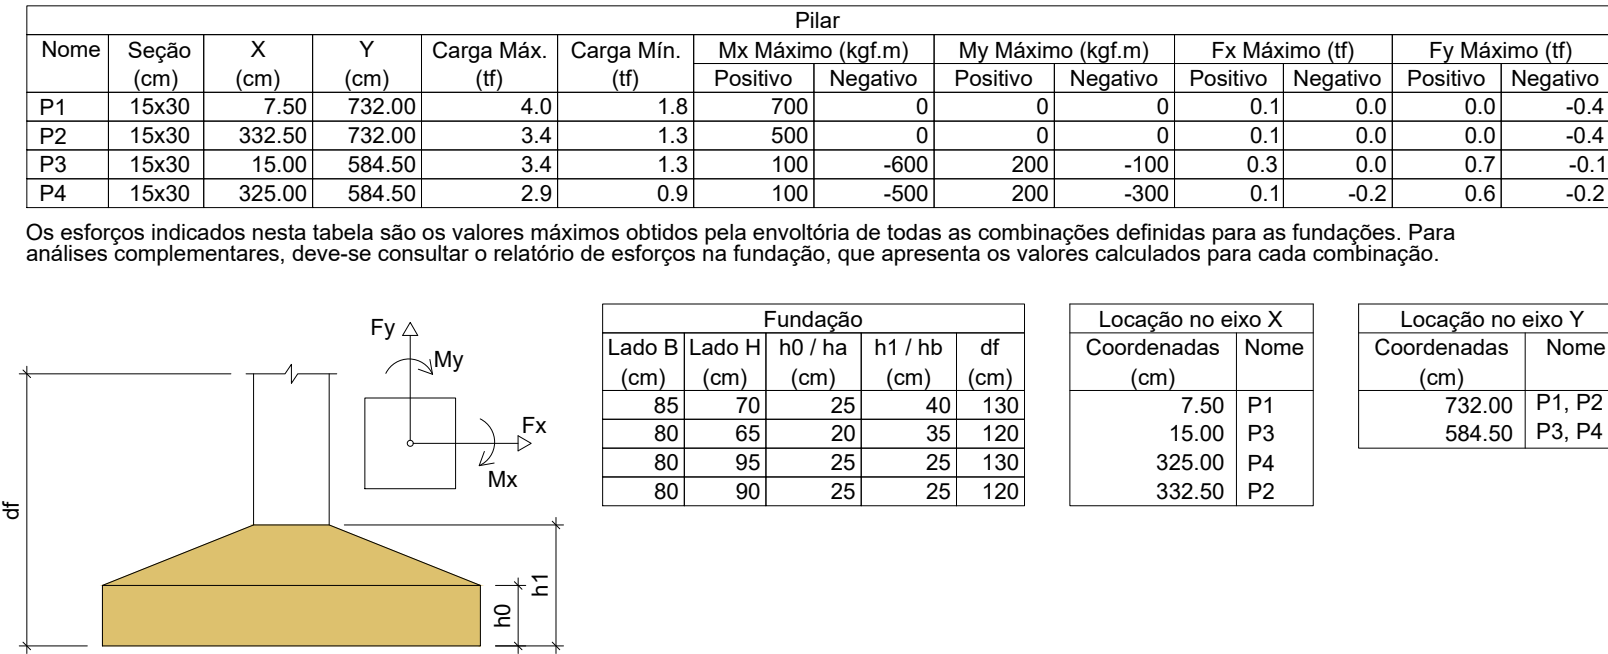

Forma do pavimento +0 (Nível 0)
escala 1:50

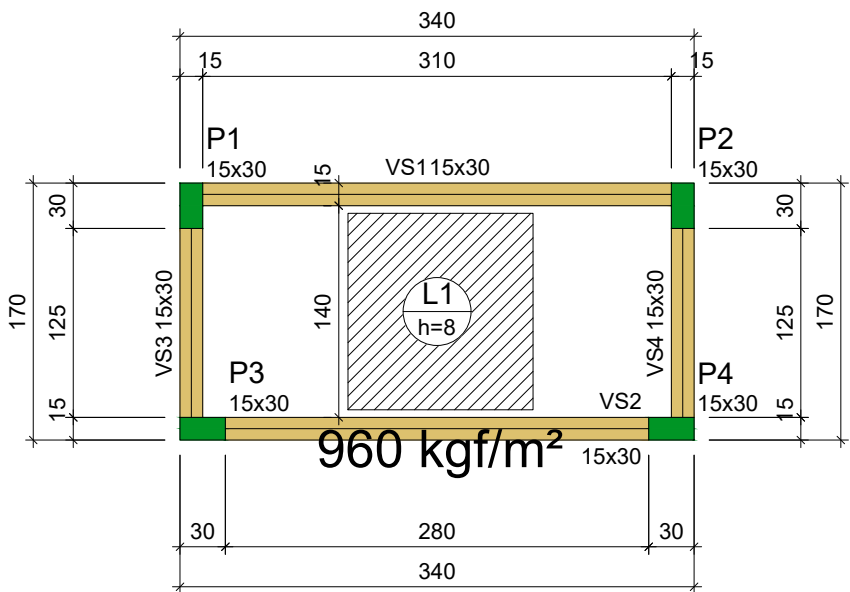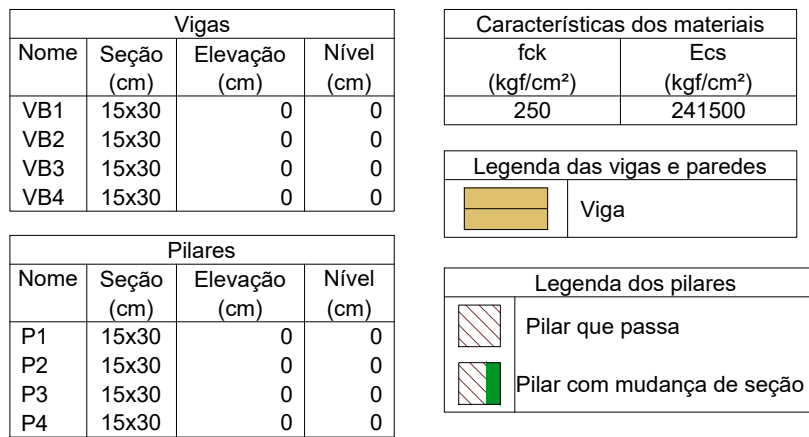

Forma do pavimento +380 (Nível 380)
escala 1:50

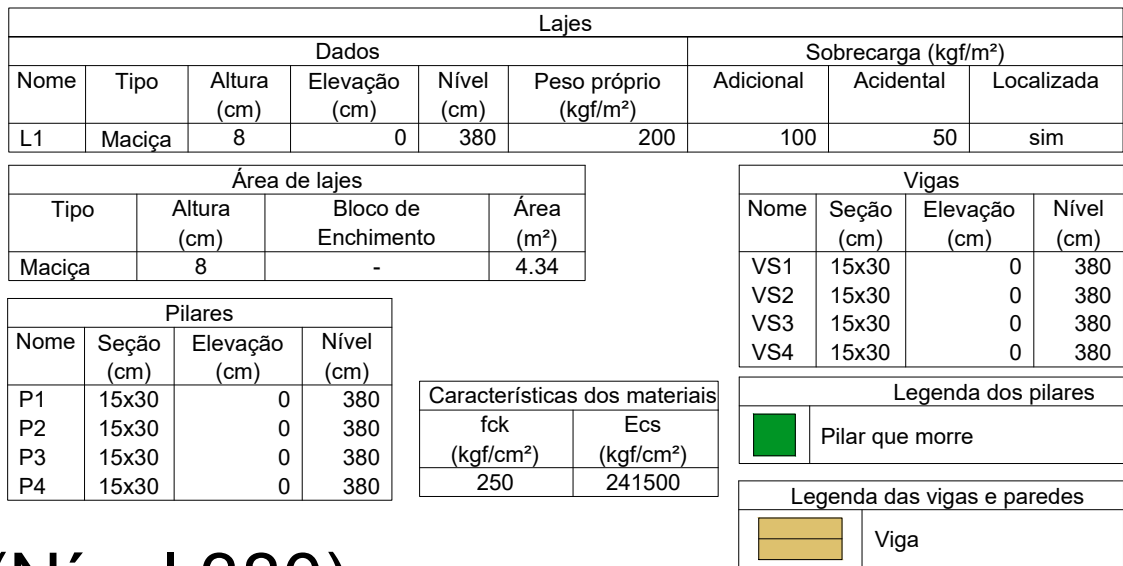

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.07.14 11:25:38 -03'00'


PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 01/02
PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO II)
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CONCIDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
LOCALIDADE: COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- PLANTA DE LOCAÇÃO; - PLANTA DE FORMAS.	
		ARQUIVO


Aprovações:

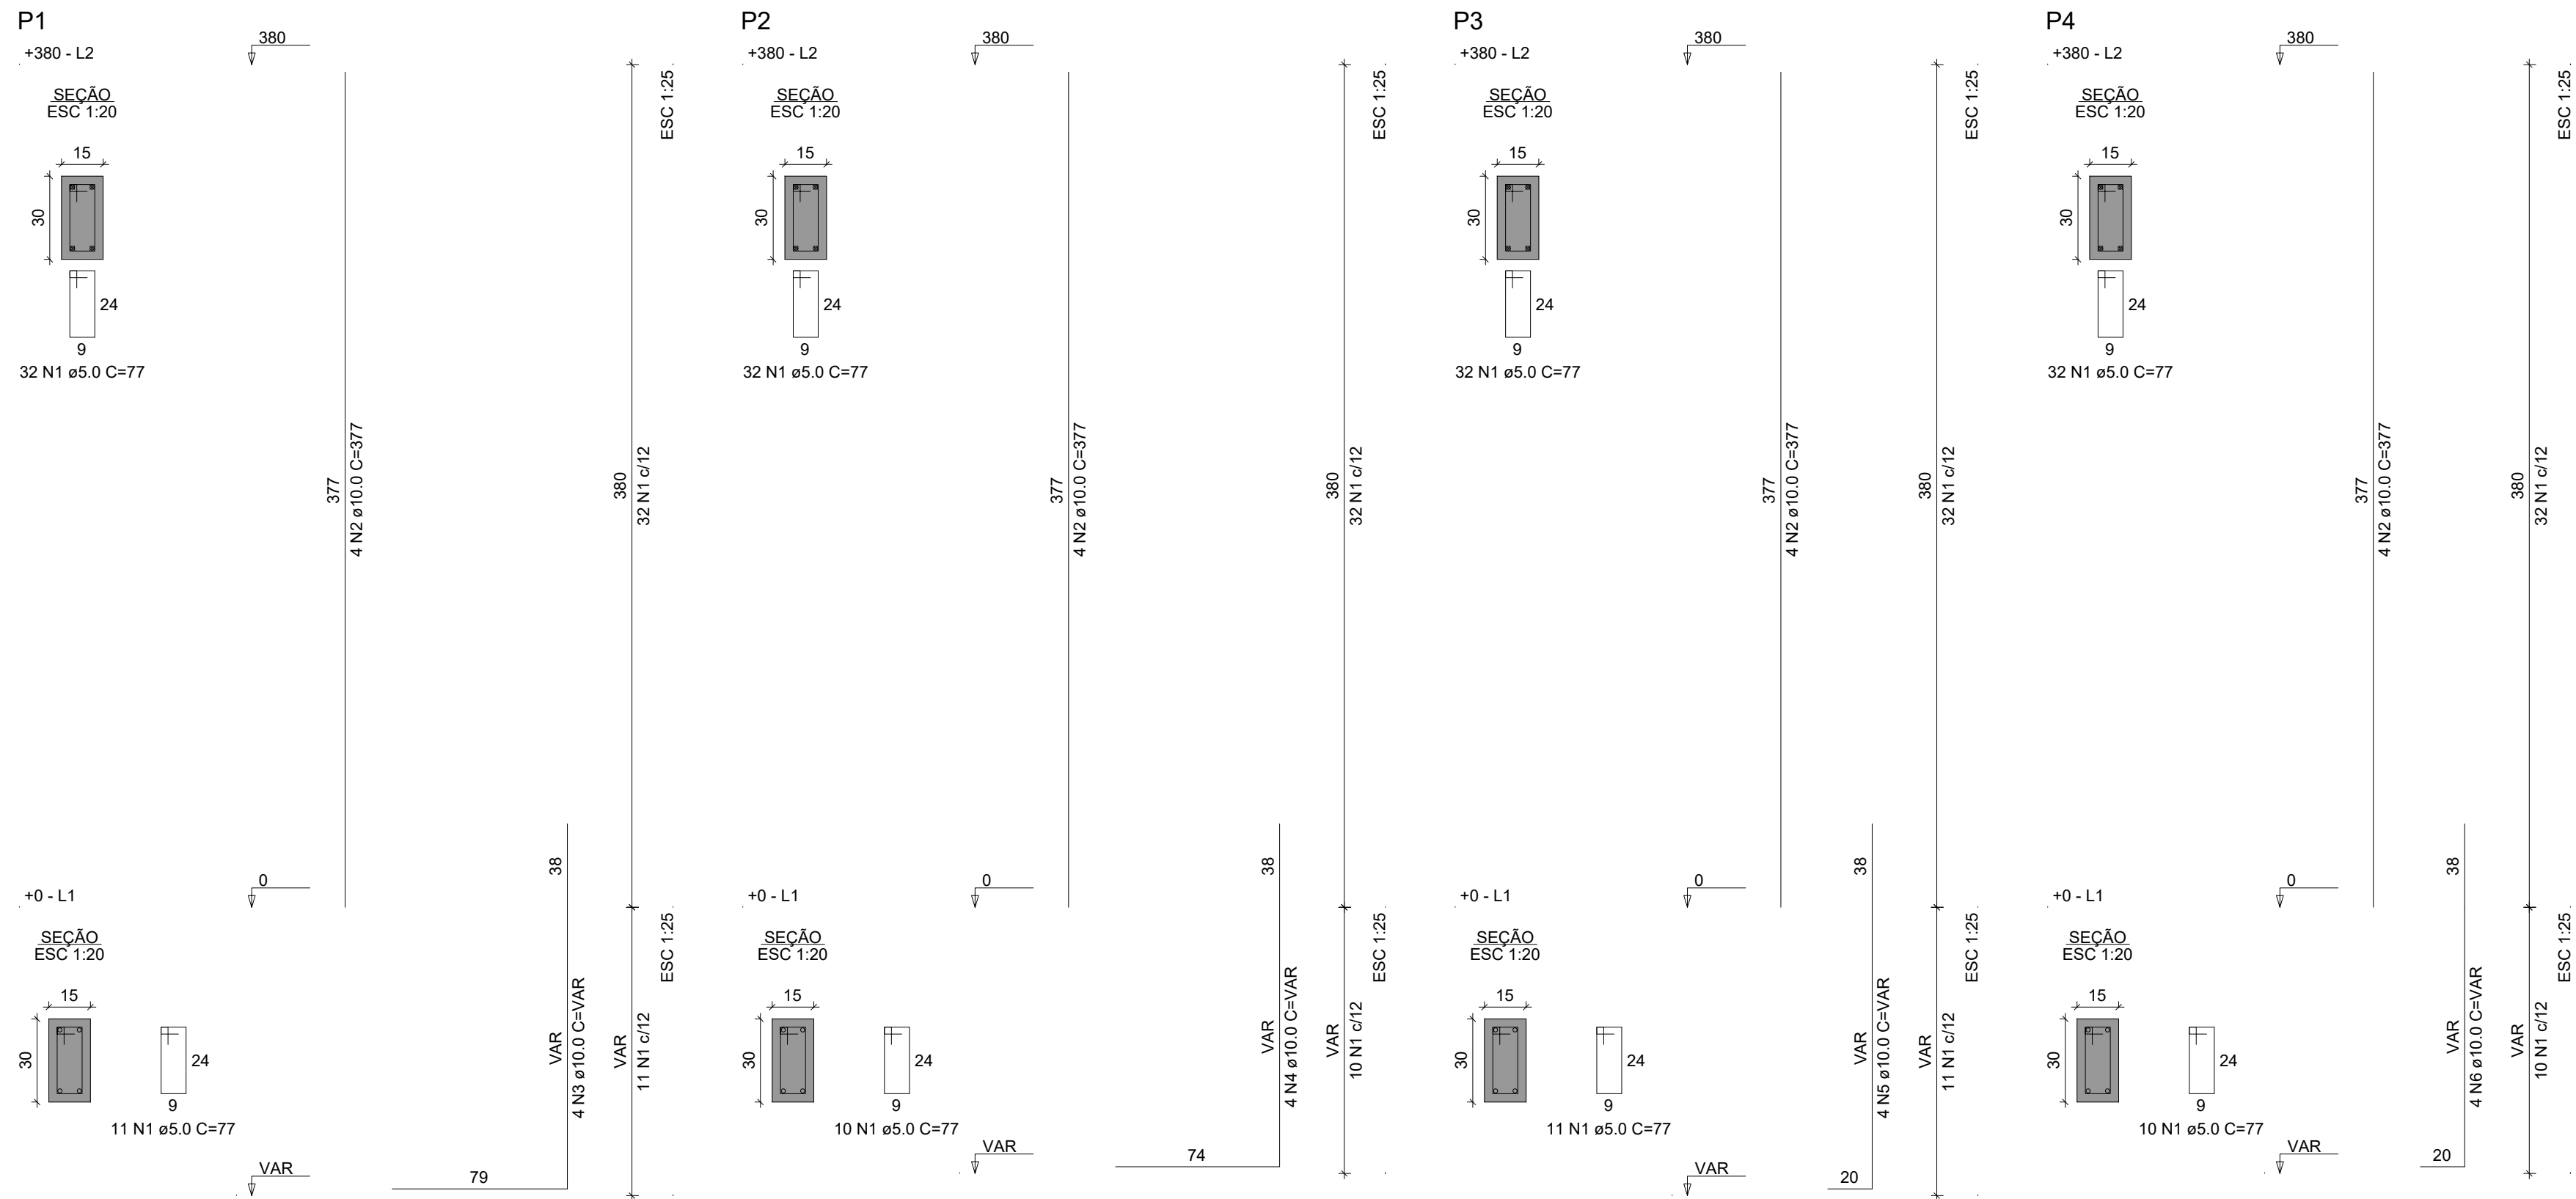

RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	170	77	13090
CA50	2	10.0	16	377	6032
	3	10.0	4	VAR	VAR
	4	10.0	4	VAR	VAR
	5	10.0	4	VAR	VAR
	6	10.0	4	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	93.3	63.3
CA60	5.0	130.9	22.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50		63.3	
CA60		22.2	


Volume de concreto (C-25) = 0.91 m³
Área de forma = 18.18 m²

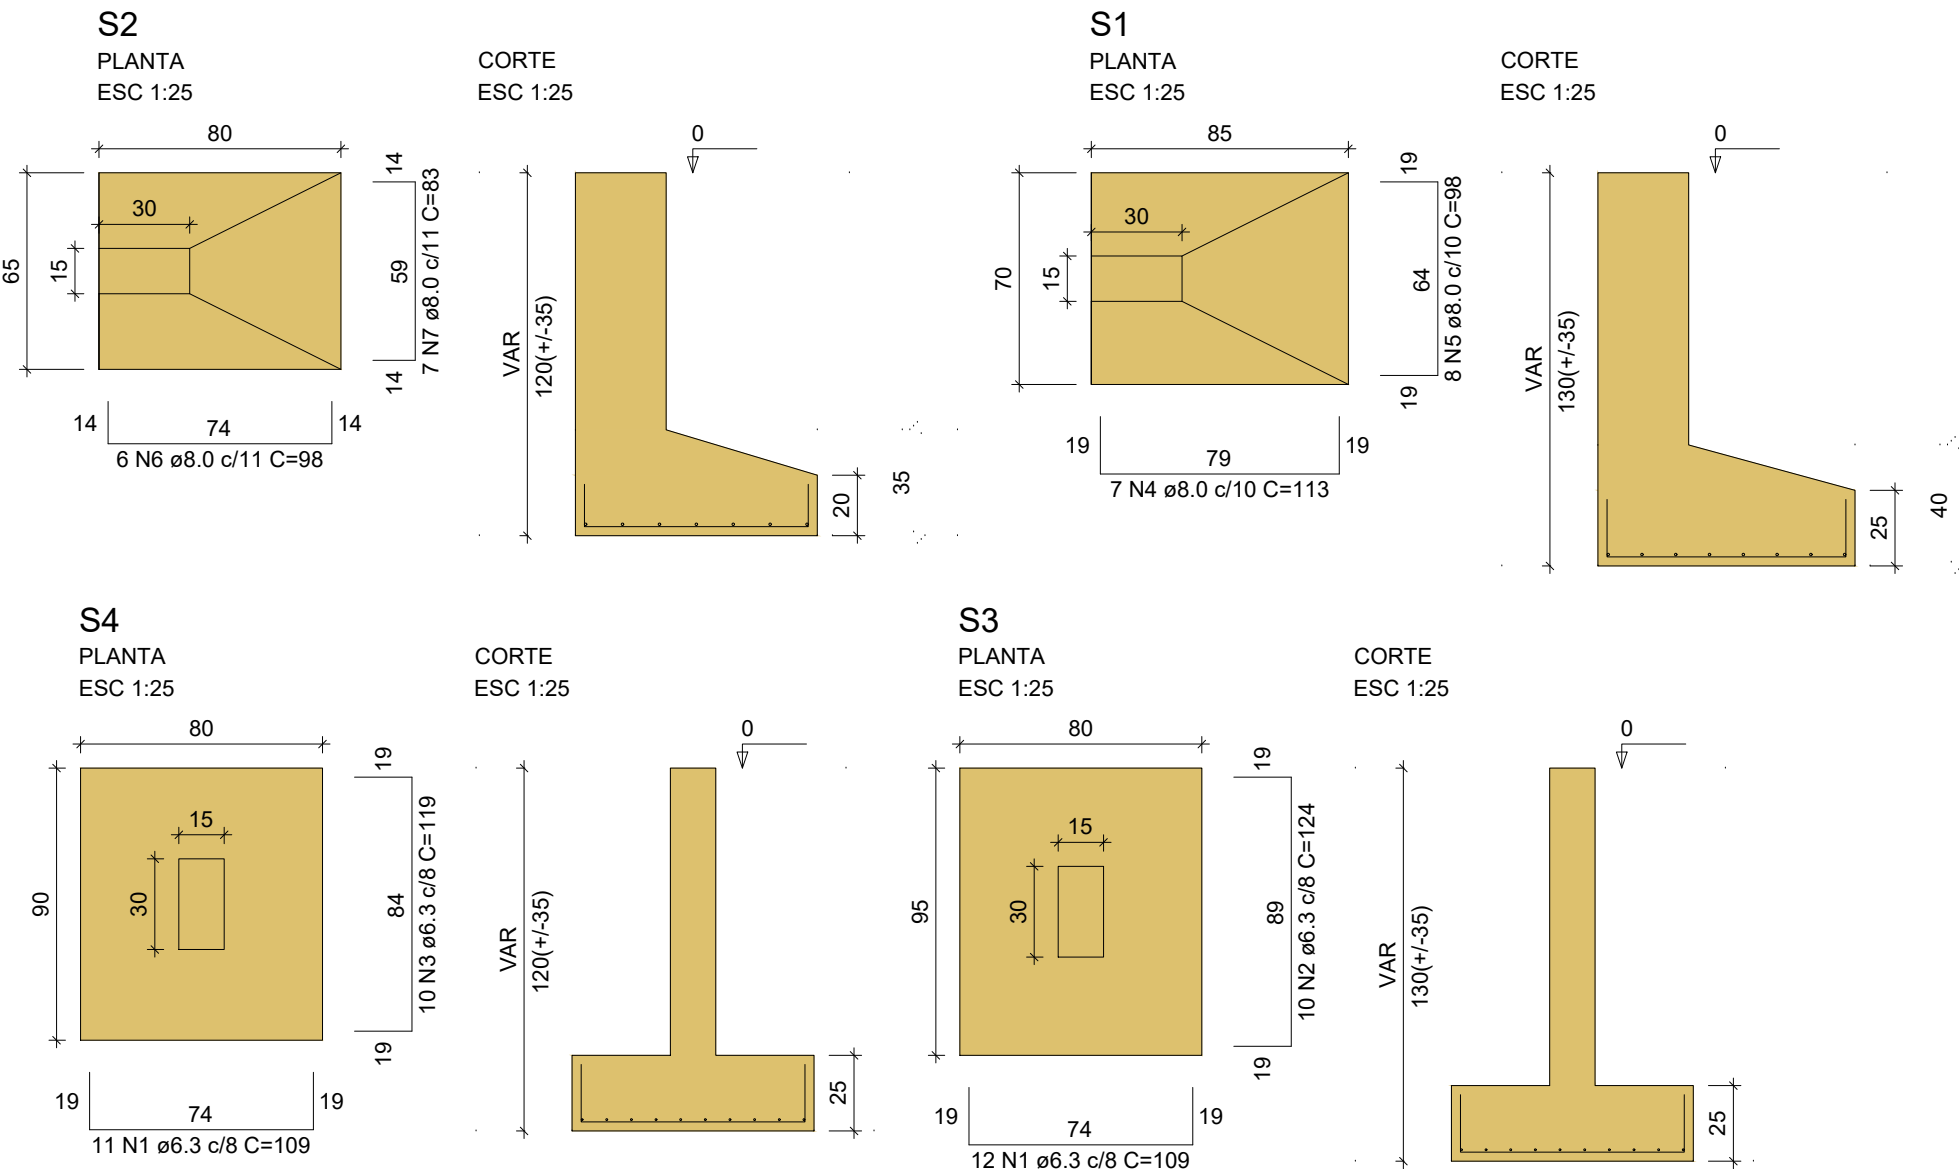

RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	23	109	2507
	2	6.3	10	124	1240
	3	6.3	10	119	1190
	4	8.0	7	113	791
	5	8.0	8	98	784
	6	8.0	6	98	588
	7	8.0	7	83	581

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	49.4	13.3
	8.0	27.4	11.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50		25.2	


Volume de concreto (C-25) = 0.70 m³
Área de forma = 3.28 m²

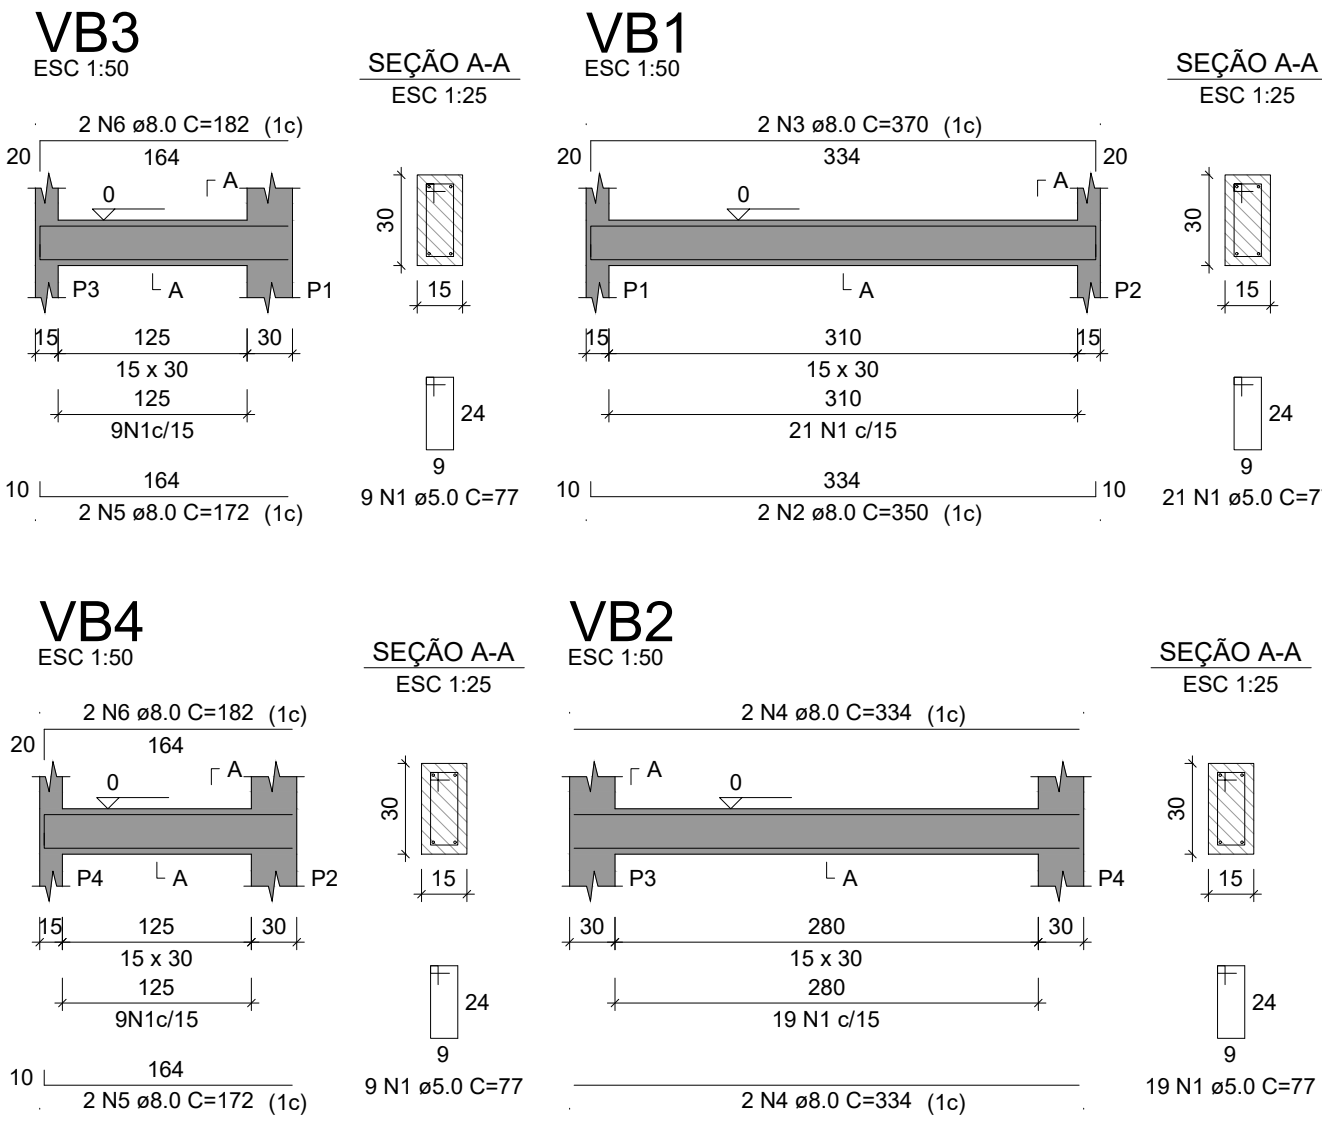

RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	58	77	4466
CA50	2	8.0	2	350	700
	3	8.0	2	370	740
	4	8.0	4	354	1336
	5	8.0	4	172	688
	6	8.0	4	182	728

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	41.9	18.2
CA60	5.0	44.7	7.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50		18.2	
CA60		7.6	


Volume de concreto (C-25) = 0.46 m³
Área de forma = 7.65 m²

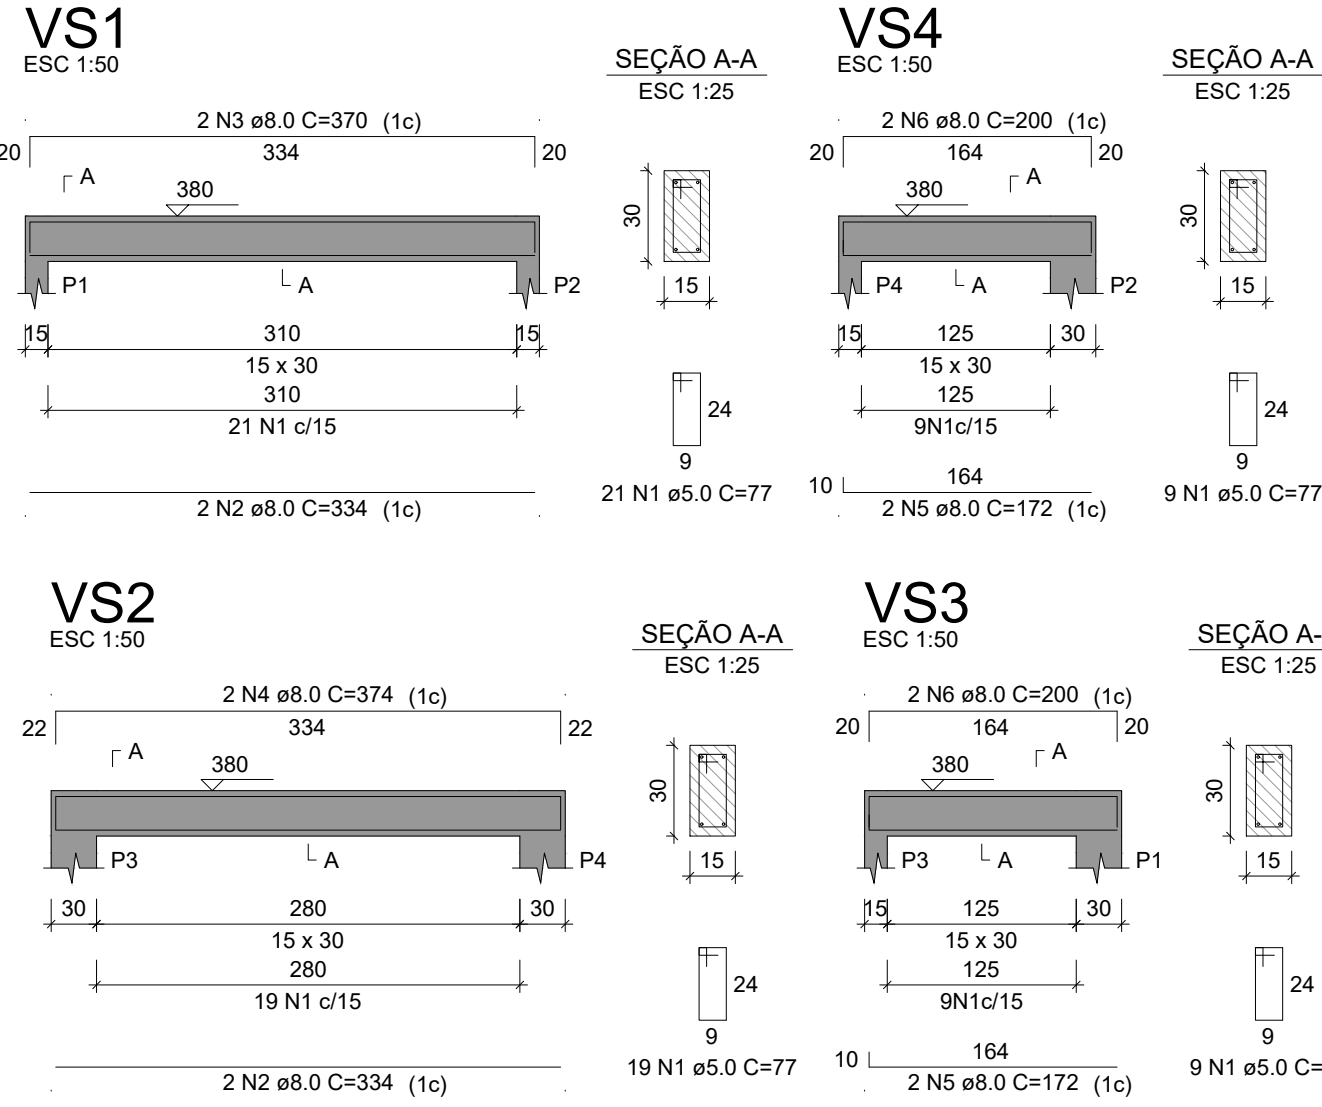

RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	58	77	4466
CA50	2	8.0	4	334	1336
	3	8.0	2	370	740
	4	8.0	2	374	748
	5	8.0	4	172	688
	6	8.0	4	200	800

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	43.1	18.7
CA60	5.0	44.7	7.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50		18.7	
CA60		7.6	

Volume de concreto (C-25) = 0.46 m³
Área de forma = 7.65 m²

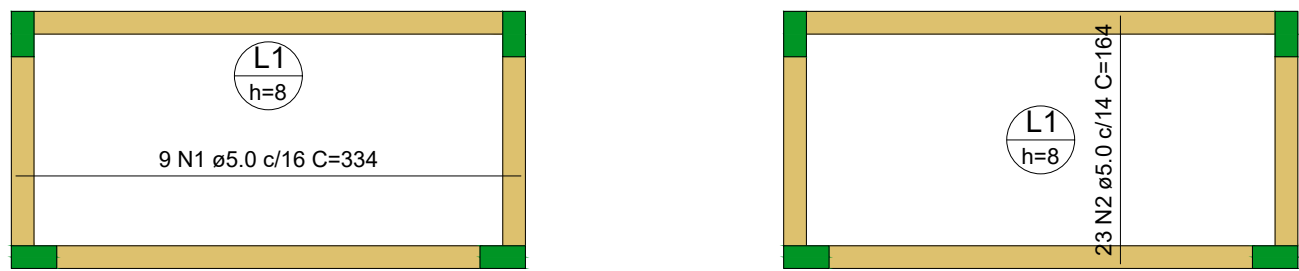

Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo X) escala 1:50

Armação positiva das lajes do pavimento +380 (Eixo Y) escala 1:50

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Dados: 2025.07.14 11:25:58 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

FOLHA 02/02

PROJETO: GARAGEM COREMAS (ESTRUTURAL ANEXO II)

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONCIDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

LOCALIDADE: COREMAS- PB

DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- SAPATAS; - VIGAS; - LAJE.	ARQUIVO

Aprovações:

PLANTA BAIXA_DORMITÓRIO_WC_MONITORAMENTO_-ESC

MEMORIAL TÉCNICO F.S 01

NORMAS SEGUIDAS

NBR: 13969 - Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos - Projeto, Construção e Operação;

NBR 17076 - Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte. Requisitos;

NBR: 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos

DADOS PARA ELABORAÇÃO

Número de Contribuintes (N): 5 Pessoas
Contribuição de Despejos (q): 80
Período de Detenção (T): 1,00
Intervalo de Limpeza (Anos): 1 anos
Temperatura Ambiente > 20 °C
Taxa de Acumulação de Lodo Fresco (Lf): 97
Volume Mínimo (L): 1.449 L ou 1,449 m³

DIMENSÕES TANQUE SÉPTICO


B (Base): 1,00 m
L (Largura): 2,00 m
H (Altura): 1,00 m
Volume Real (L): 2.000 L ou 2,0 m³

ÁREA DE INFILTRAÇÃO SUMIDOURO


Volume de Contribuição (V): 400 L/pessoa.dia
Coeficiente de Infiltração (C1): 105,00 (Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalho).
Área de Infiltração Mínima (m²): 3,81 m²

DIMENSÕES SUMIDOURO

Diâmetro (m): 1,00 m
Profundidade Útil (m): 2,00 m
Dimensões: Informadas em Planta Baixa
Área de Infiltração Lateral (m²): 6,30 m²
Área de Infiltração Fundo (m²): 0,80 m²
Área de Infiltração Total (m²): 7,1 m²

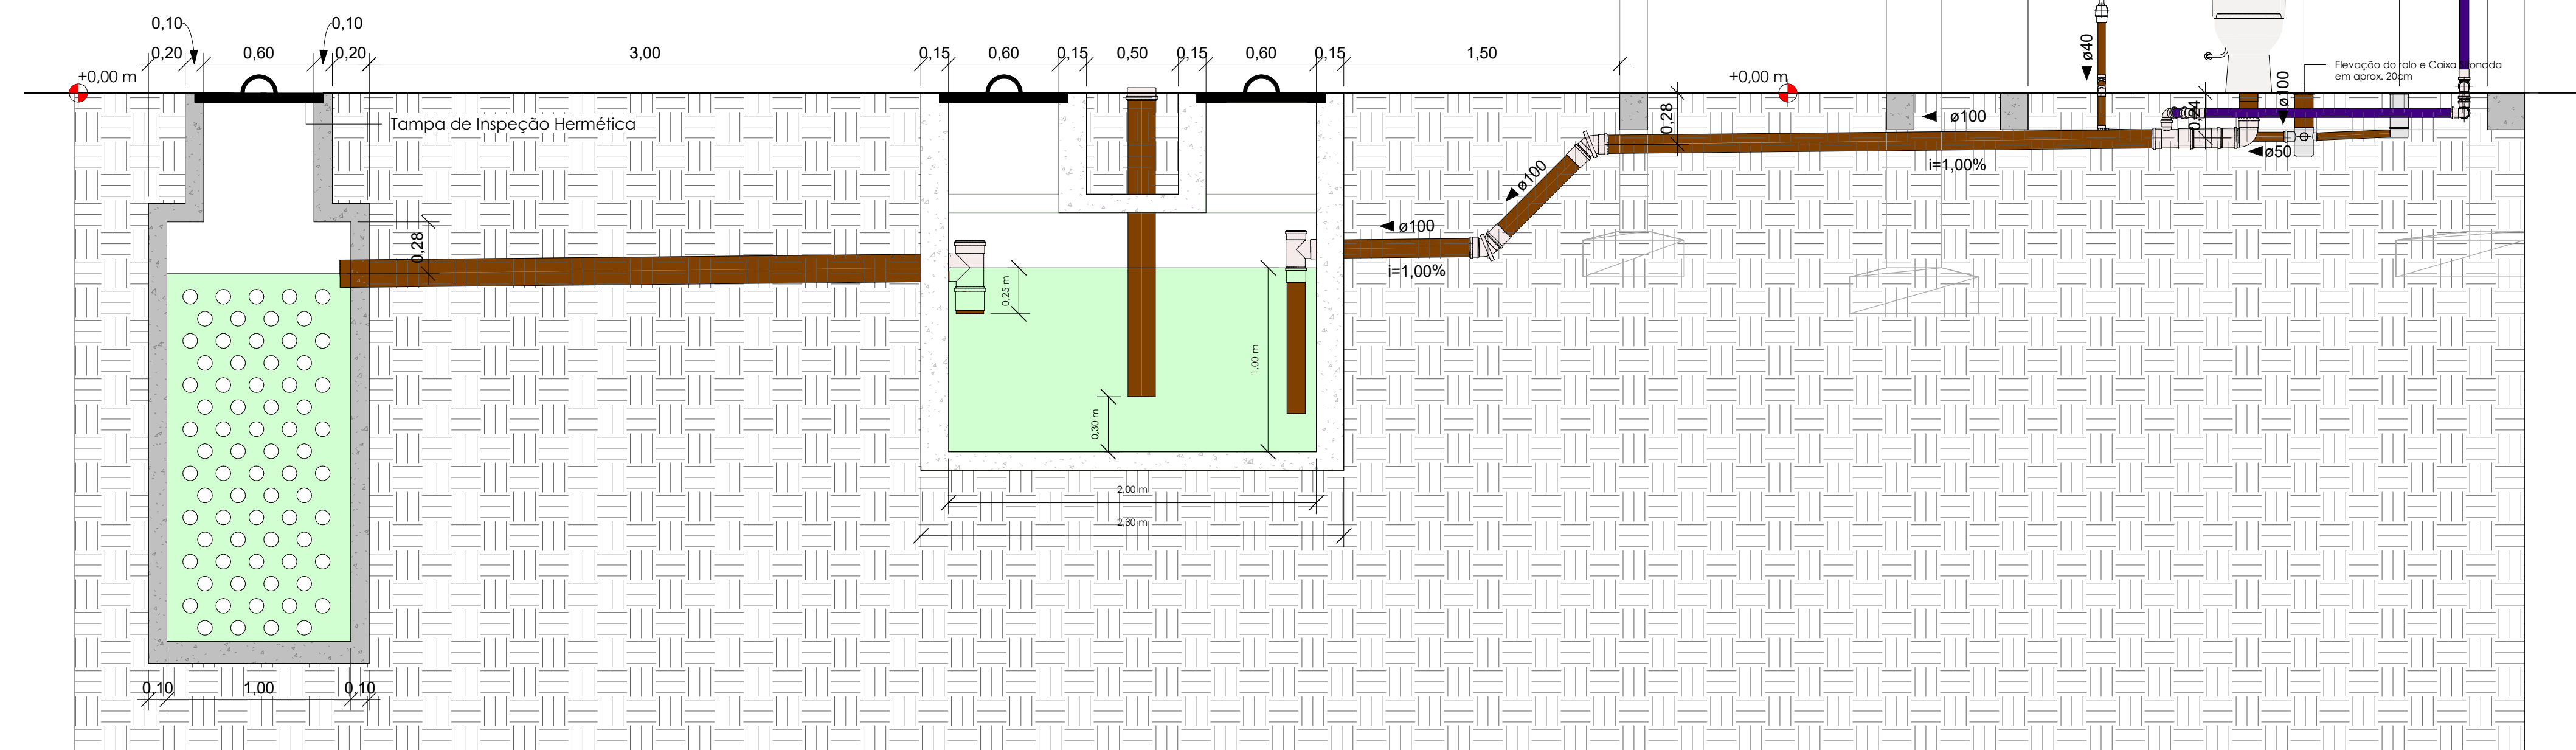

CORTE AA

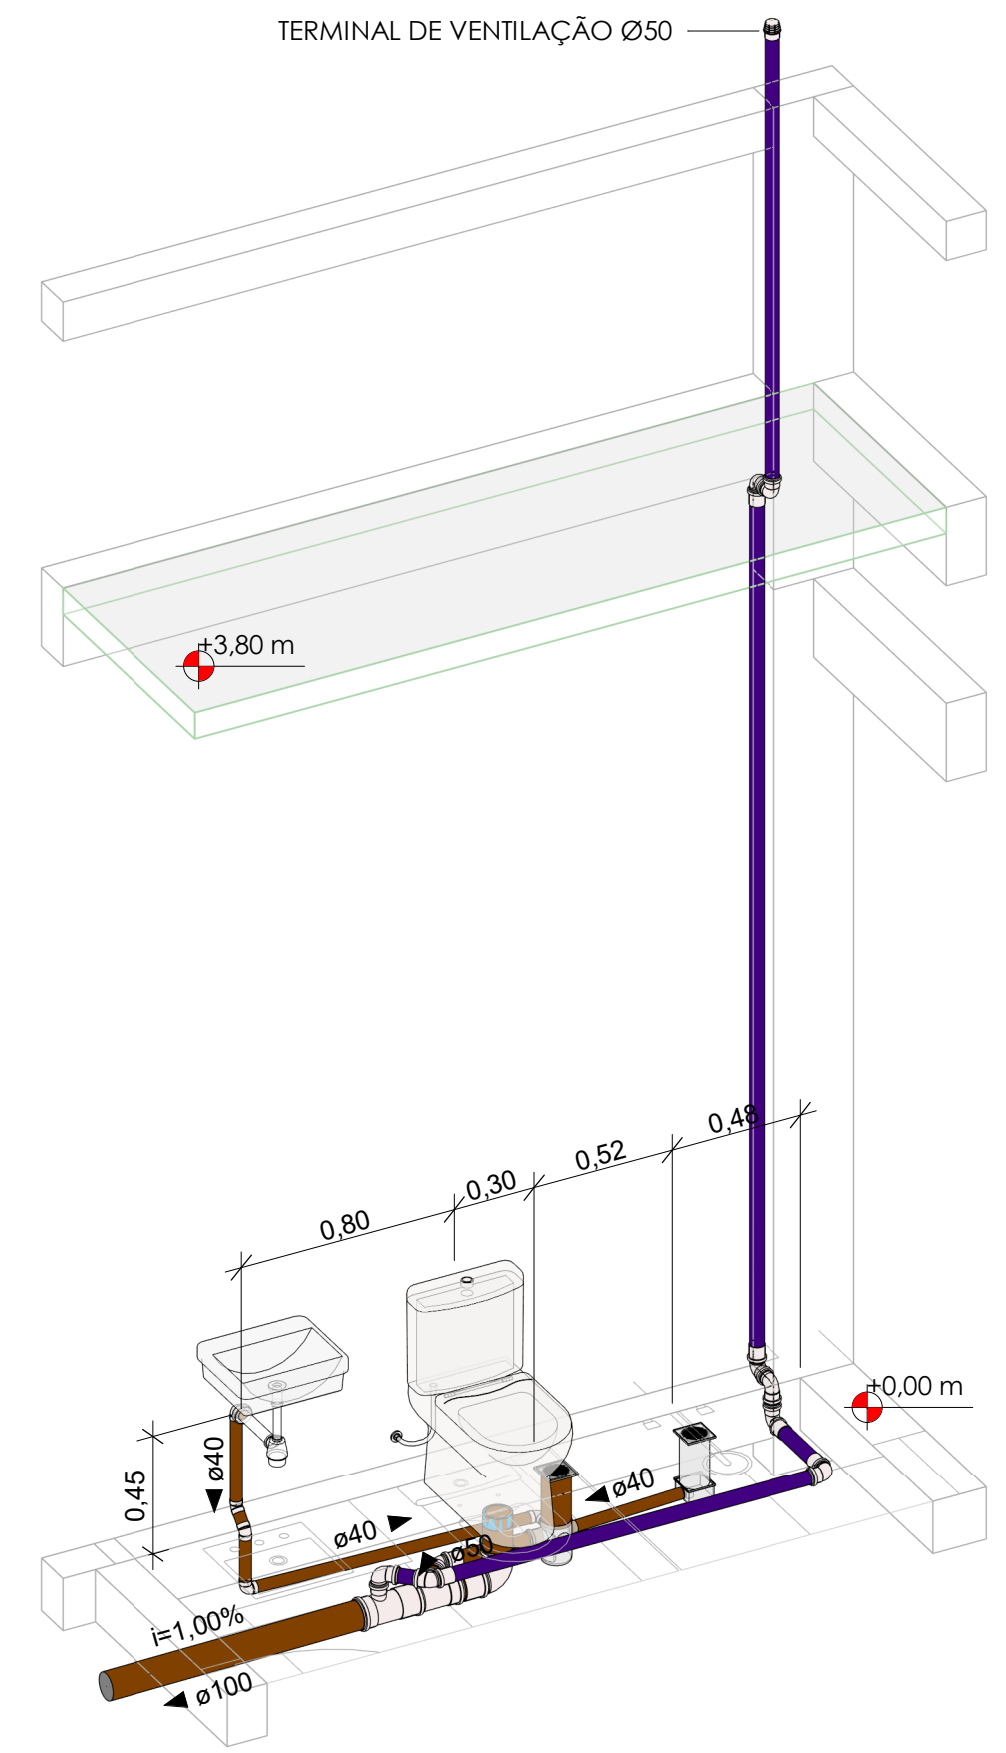

ISOMÉTRICA 02 - WC_MONITORAMENTO - ESC _____ 1/25

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | -TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO |
|  | -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO |
|  | -TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA |
|  | -TUBO DE Queda de ESGOTO
mn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna |
|  | -COLUNA DE VENTILAÇÃO
mn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna |
|  | -COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
mn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna |

CONFORME SUGERIDO PELA ABNT NBR 17076, É NECESSÁRIO UM ESTUDO TÉCNICO DO SOLO PARA VERIFICAÇÃO DA ABSORÇÃO DO SOLO EXISTENTE. O PRESENTE PROJETO NÃO CONTEMPLA OS DADOS DO SOLO LOCAL DESTA EMPREENDIMENTO, VISTO QUE NÃO FOI ENCAMINHADO PELA PREFEITURA. TAIS CÁLCULOS AQUI DESCRITOS SÃO INTERPRETADOS COMO MODELO PADRÃO E QUE NÃO CARACTERIZA A SITUAÇÃO REAL.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LINCOLN CARTAXO DE LIRA
LIRA JUNIOR:06897861405 JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.06.19 17:30:04 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO:	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA REFORMA DA GARAGEM DE COREMAS
----------	---

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PE
--------------	---------------------------

LOCAL:	COREMAS - PB
--------	--------------


		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	19/06/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA				
VISTO				

PRANCHA: 01 / 03	DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA - DORMITÓRIO, WC, MONITOR. FOSSA E SUMIDOURO, CORTE, MEMORIAL TÉCNICO E ISOMÉTRICA
--	--

ESCALA:
INDICADA




Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

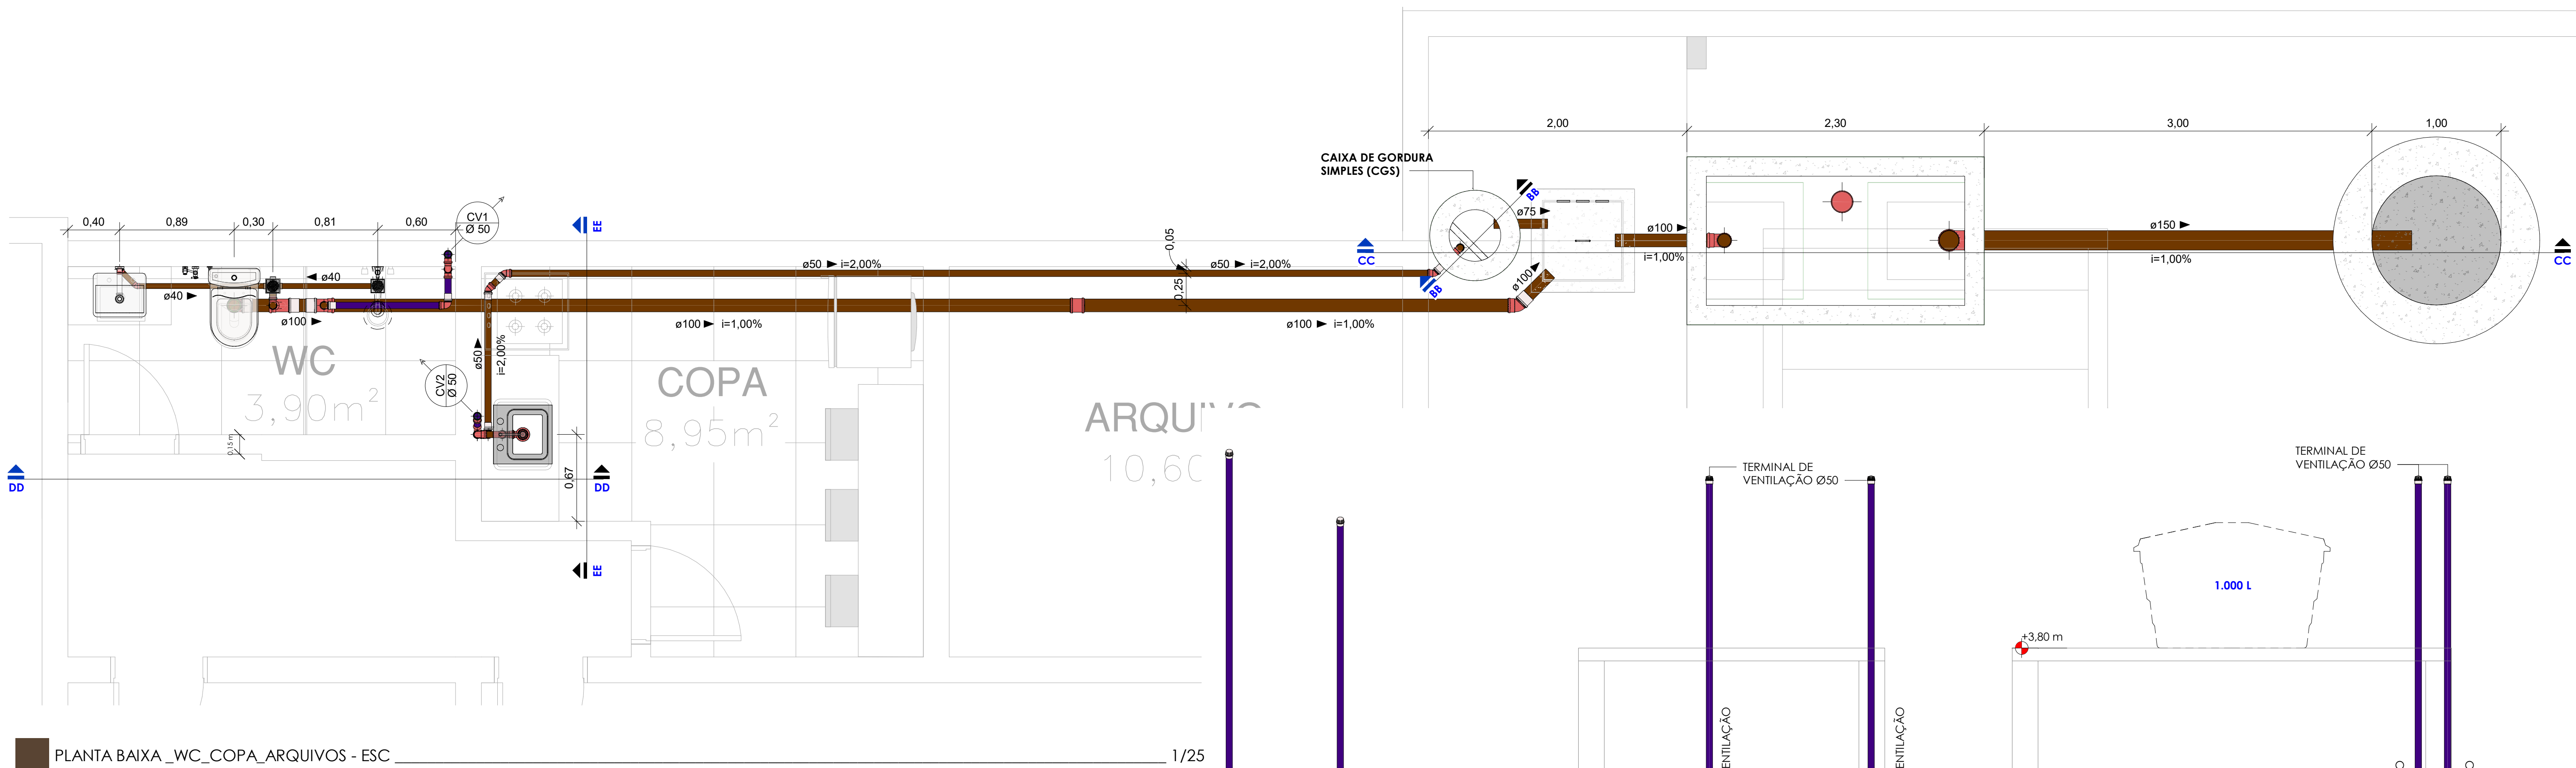


PLANTA BAIXA _WC_COPA_ARQUIVOS - ESC.

1/25

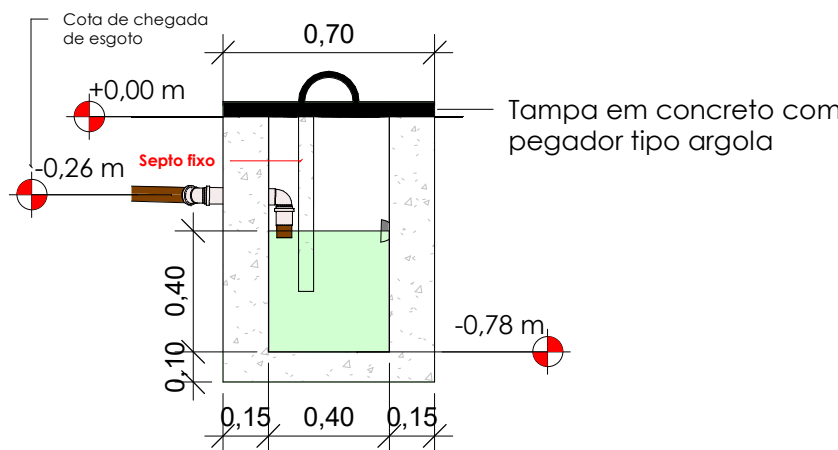


CORTE BB

ESC 1/25

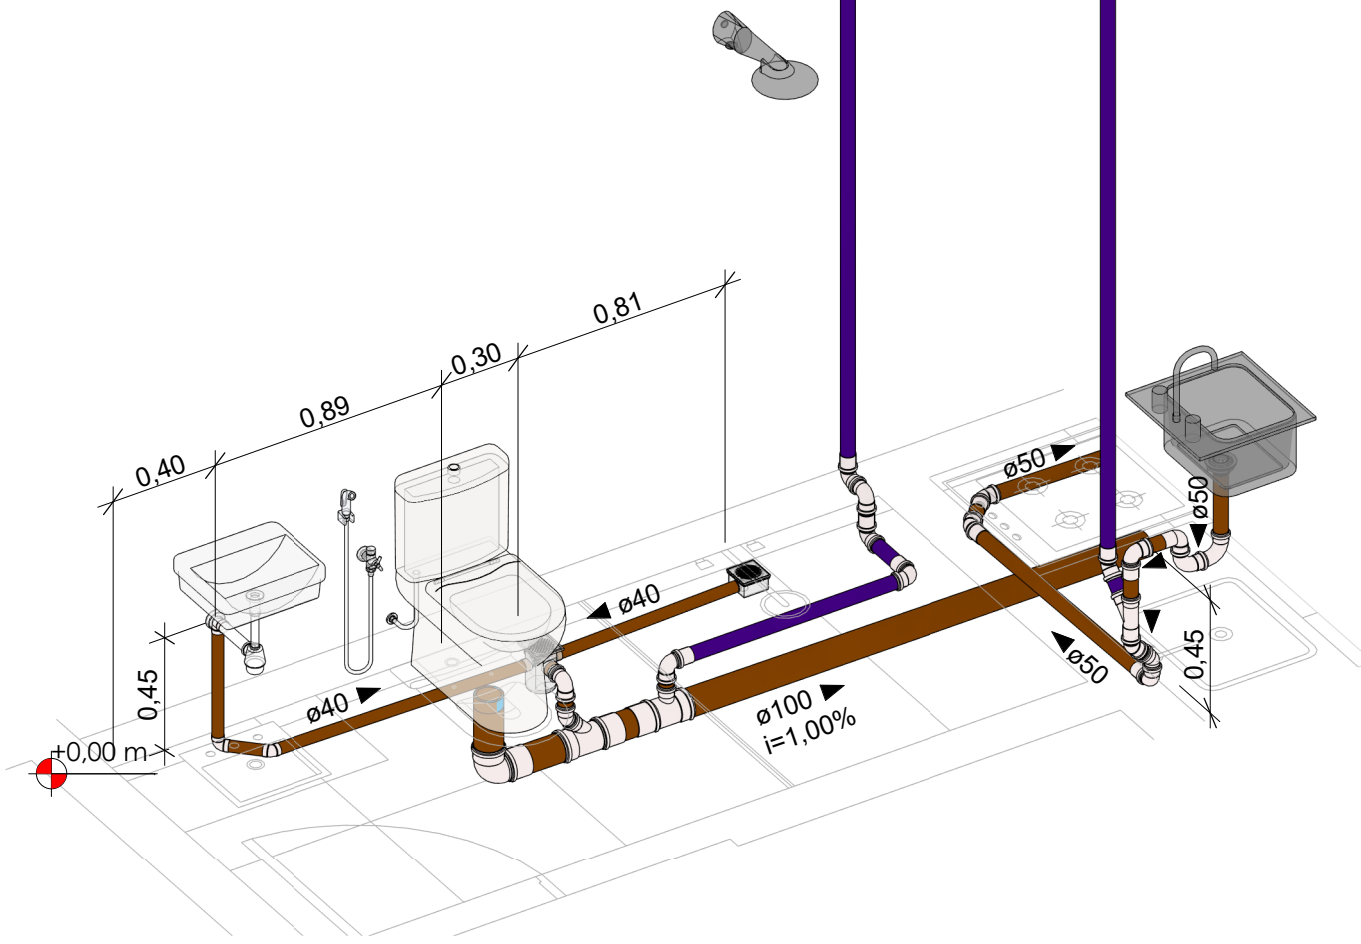


ISOMÉTRICAS 01 - WC_COPA - ESC

1/25

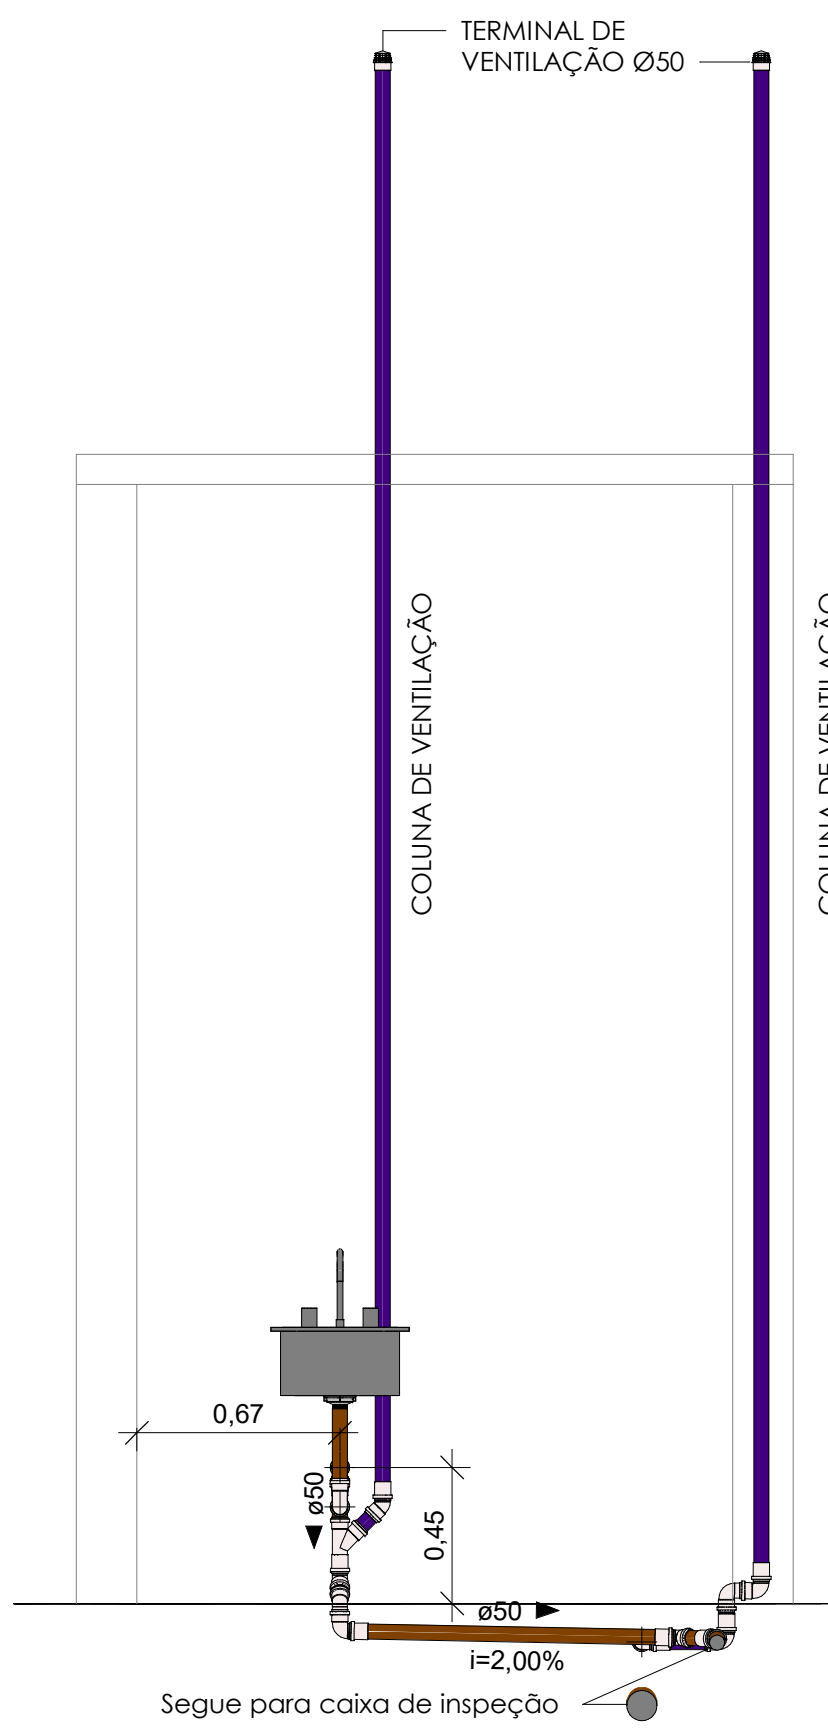

CORTE EE

ESC 1/25

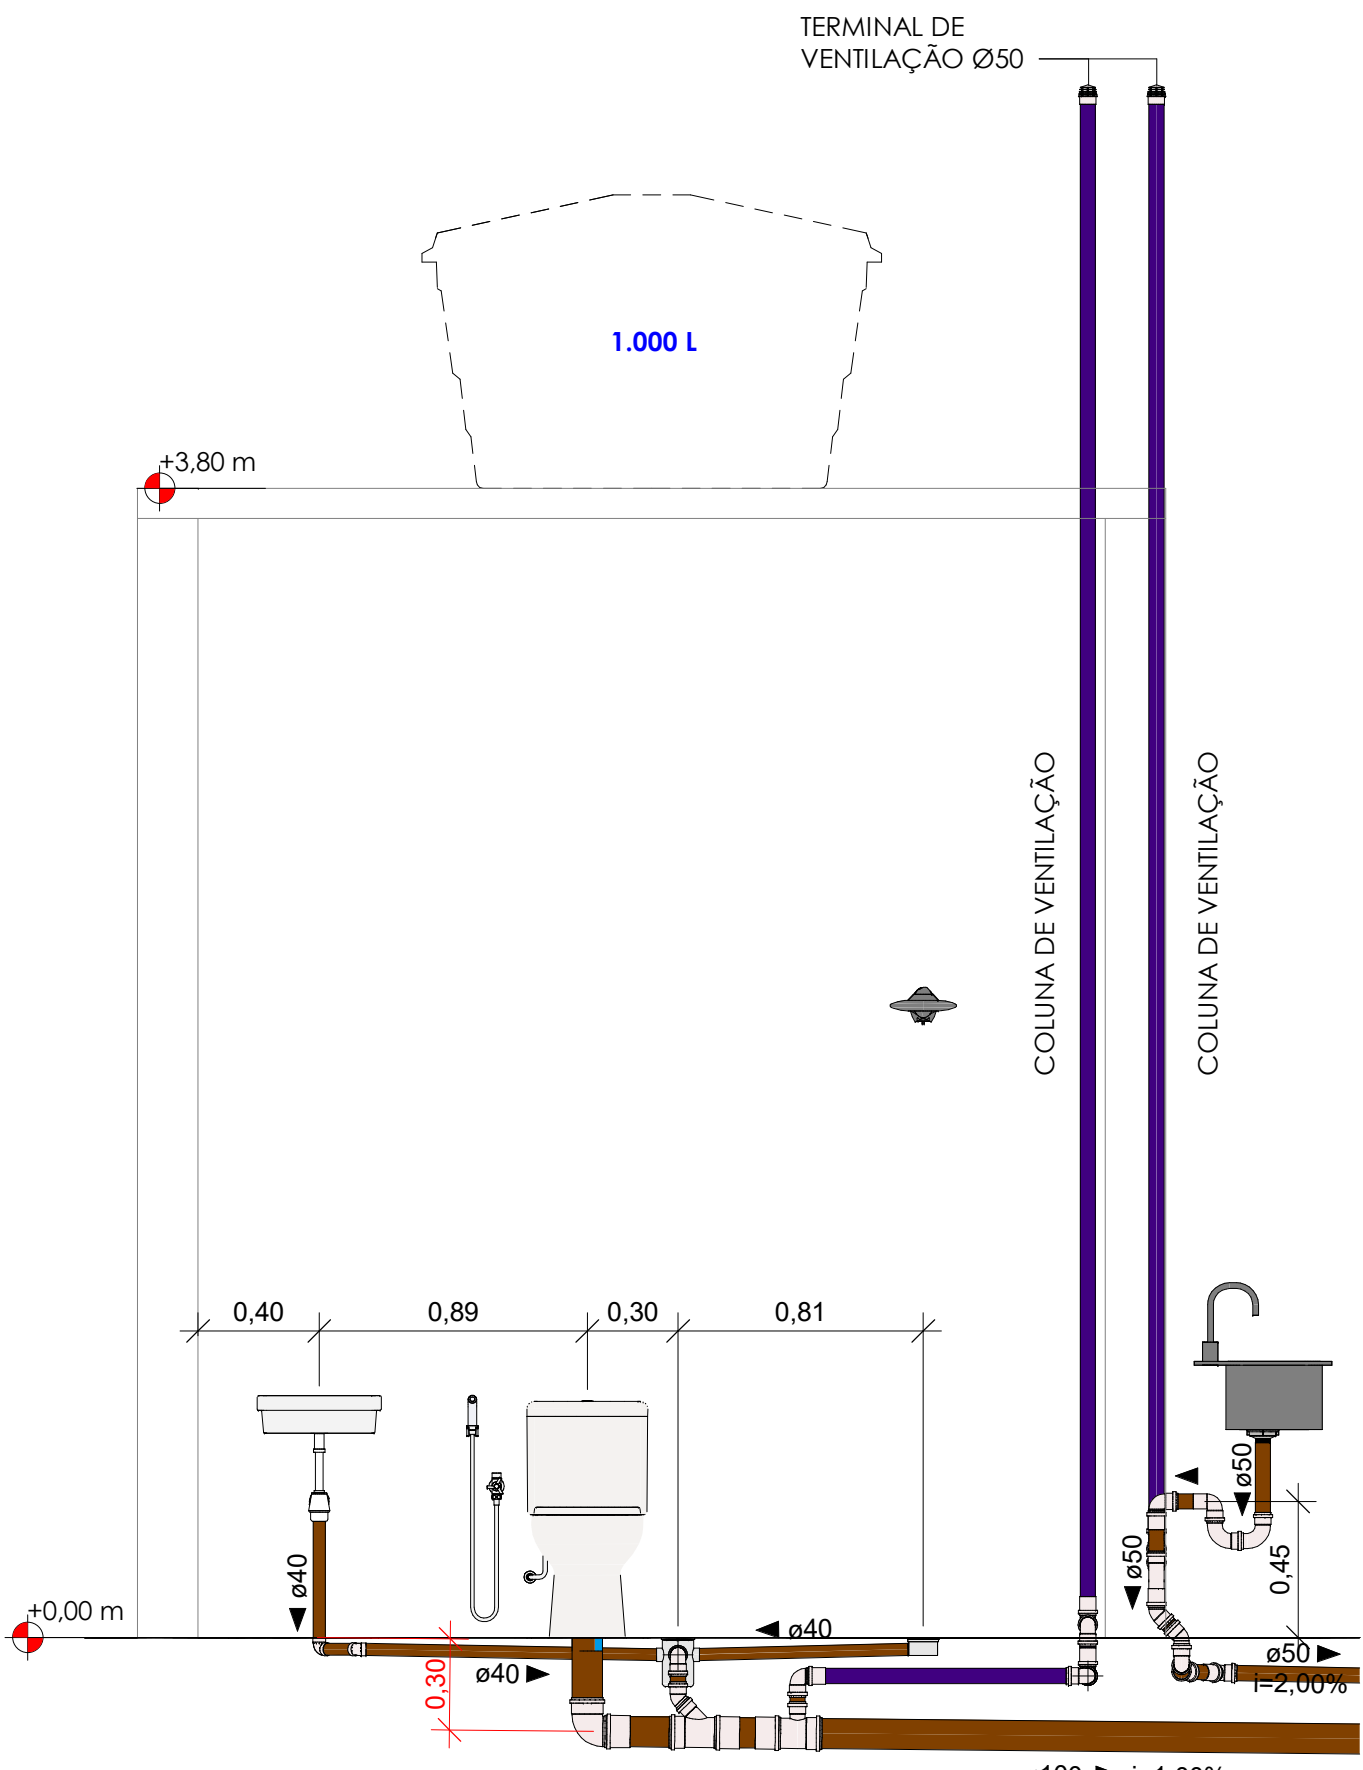

CORTE DD

ESC 1/25

MEMORIAL TÉCNICO F.S 02

NORMAS SEGUIDAS

NBR: 13969 - Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos - Projeto, Construção e Operação;

NBR 17076 - Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte. Requisitos;

NBR: 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos

DADOS PARA ELABORAÇÃO

Número de Contribuintes (N): 5 Pessoas
Contribuição de Despejos (q): 80
Período de Detenção (T): 1,00
Intervalo de Limpeza (Anos): 1 anos
Temperatura Ambiente > 20 °C
Taxa de Acumulação de Lodo Fresco (Lf): 97
Volume Mínimo (L): 1.449 L ou 1,449 m³

DIMENSÕES TANQUE SÉPTICO


B (Base): 1,00 m
L (Largura): 2,00 m
H (Altura): 1,00 m
Volume Real (L): 2.000 L ou 2,0 m³

ÁREA DE INFILTRAÇÃO SUMIDOURO

Volume de Contribuição (V): 400 L/pessoa.dia
Coeficiente de Infiltração (C1): 105,00 (Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalho).
Área de Infiltração Mínima (m²): 3,81 m²

DIMENSÕES SUMIDOURO

Diâmetro (m): 1,00 m
Profundidade Útil (m): 2,00 m
Dimensões: Informadas em Planta Baixa
Área de Infiltração Lateral (m²): 6,30 m²
Área de Infiltração Fundo (m²): 0,80 m²
Área de Infiltração Total (m²): 7,1 m²

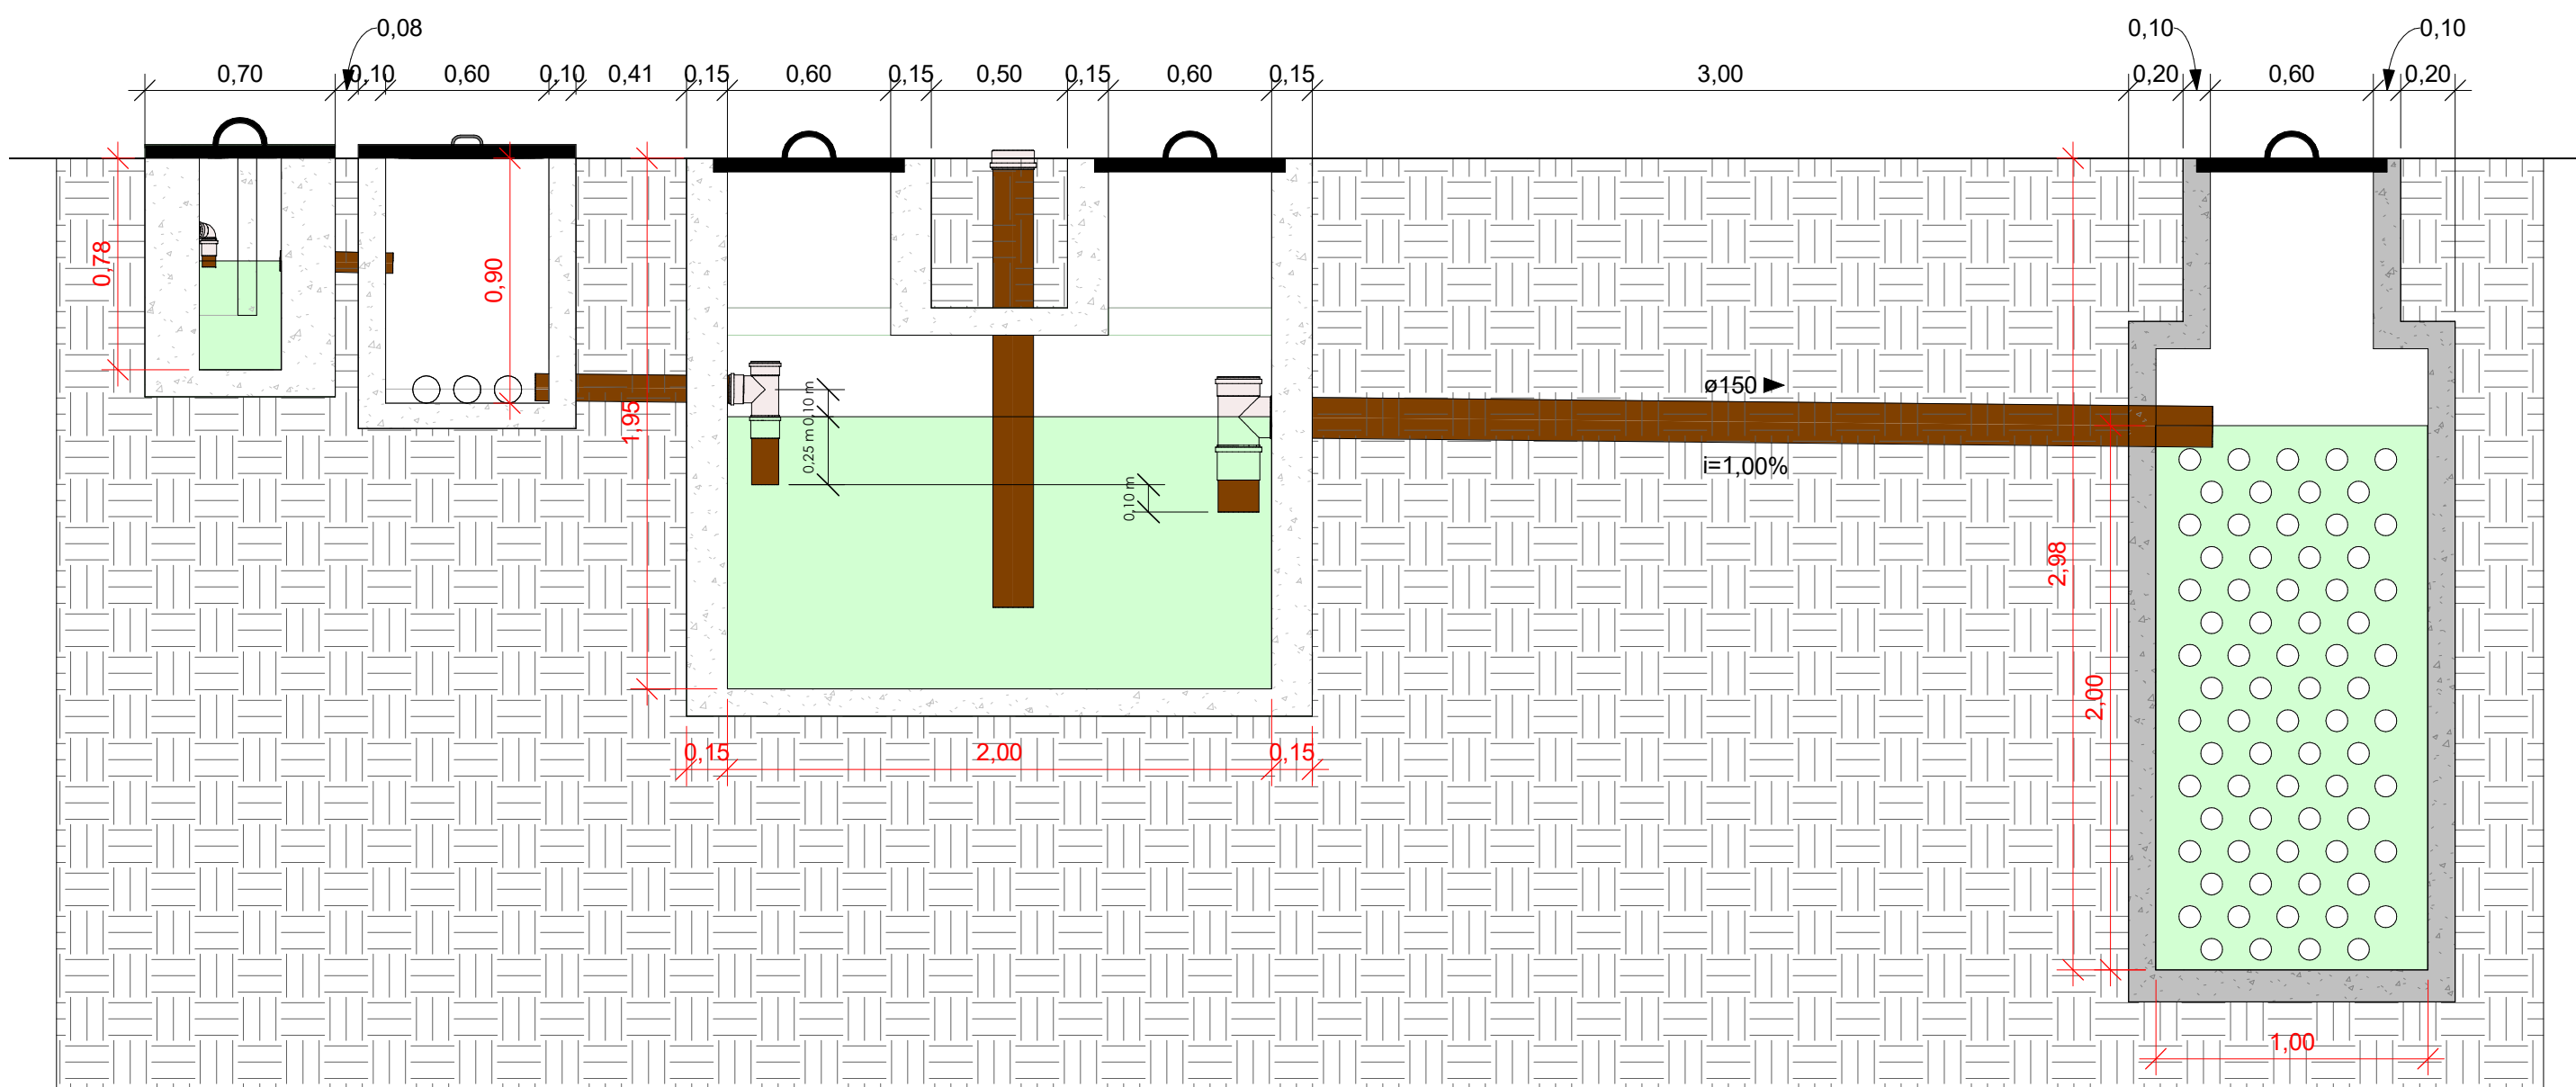

CORTE CC

ESC 1/25

CONFORME SUGERIDO PELA ABNT NBR 17076, É NECESSÁRIO UM ESTUDO TÉCNICO DO SOLO PARA VERIFICAÇÃO DA ABSORÇÃO DO SOLO EXISTENTE. O PRESENTE PROJETO NÃO CONTEMPLA OS DADOS DO SOLO LOCAL DESTA EMPREENDIMENTO, VISTO QUE NÃO FOI ENCAMINHADO PELA PREFEITURA. TAIS CÁLCULOS AQUI DESCRITOS SÃO INTERPRETADOS COMO MODELO PADRÃO E QUE NÃO CARACTERIZAM A SITUAÇÃO REAL.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Dados: 2025.06.19 17:29:33 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA REFORMA DA GARAGEM DE COREMAS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

LOCAL: COREMAS - PB

DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
19/06/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA	CONVÊNIO	SICONV	

PRANCHA:	DESCRIÇÃO:	ESCALA:
02 /03	PLANTA BAIXA - WC, COPA E ARQUIVO FOSSA E SUMIDOURO, CORTES, MEMORIAL TÉCNICO E ISOMÉTRICA	INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

Peças hidráulicas e sanitárias	
Quantidade	Descrição
1	
2	Antiespuma 100 mm, Esgoto - TIGRE
2	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 150 x 50mm, Esgoto - TIGRE
2	Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto - TIGRE
2	Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE
2	Ralo Quadrado Montado - Branco c/ grelha branca 100x53x40mm, Esgoto - TIGRE
1	Caixa de Inspeção de Alvenaria - Dimensões internas de 60x60cm
2	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada
1	Chuveiro
1	Ducha higiênica
2	Cuba de sobrepor
2	Sifão para lavatório 1"x1.1/2" com tubo de 300 mm
2	Flexível 300mm aço inox

Tabela de conexão de tubo GUARITA					
Contagem	Tigre: Descrição	Tigre: Fabricante	Tigre: Linha	Tigre: Produto	Tigre: Sistema

2					
2	Cap 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Cap	Esgoto
2	Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Curva 90°	Esgoto
2	Curvar 45° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Curvar	Esgoto
3	Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto
9	Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto
1	Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto
5	Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto
17	Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto
2	Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Joelho	Esgoto
1	Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto
2	Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	<varia>	Esgoto
1	Luva de Correr 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Luva	Esgoto
18	Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Luva	Esgoto
10	Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Luva	Esgoto
2	Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Luva	Esgoto
3	Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Terminal	Esgoto
2	Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto
2	Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto
2	Tê 150 x 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	© Tigre S/A	Série Normal	Tê/Junção	Esgoto

Caixas - Ralos - Complementos			
Quantidade	Descrição	Tipo de sistema	Fabricante
1	Caixa de Inspeção de Alvenaria - Dimensões internas de 60x60cm	Inspeção/ Esgoto	Moldada In Loco

Tubos de PVC Rígidos para Esgoto - Guarita	
Diâmetro	Comprimento (m)
40 mm	4,36
50 mm	28,17
75 mm	0,42
100 mm	17,08
150 mm	10,39

Conexões - Esgoto	
Quantidade	Descrição
2	Anel de vedação para Vaso Sanitário


LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- TQ-nn
Øxx


-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- CV-nn
Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- AF-nn
Øxx


-COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

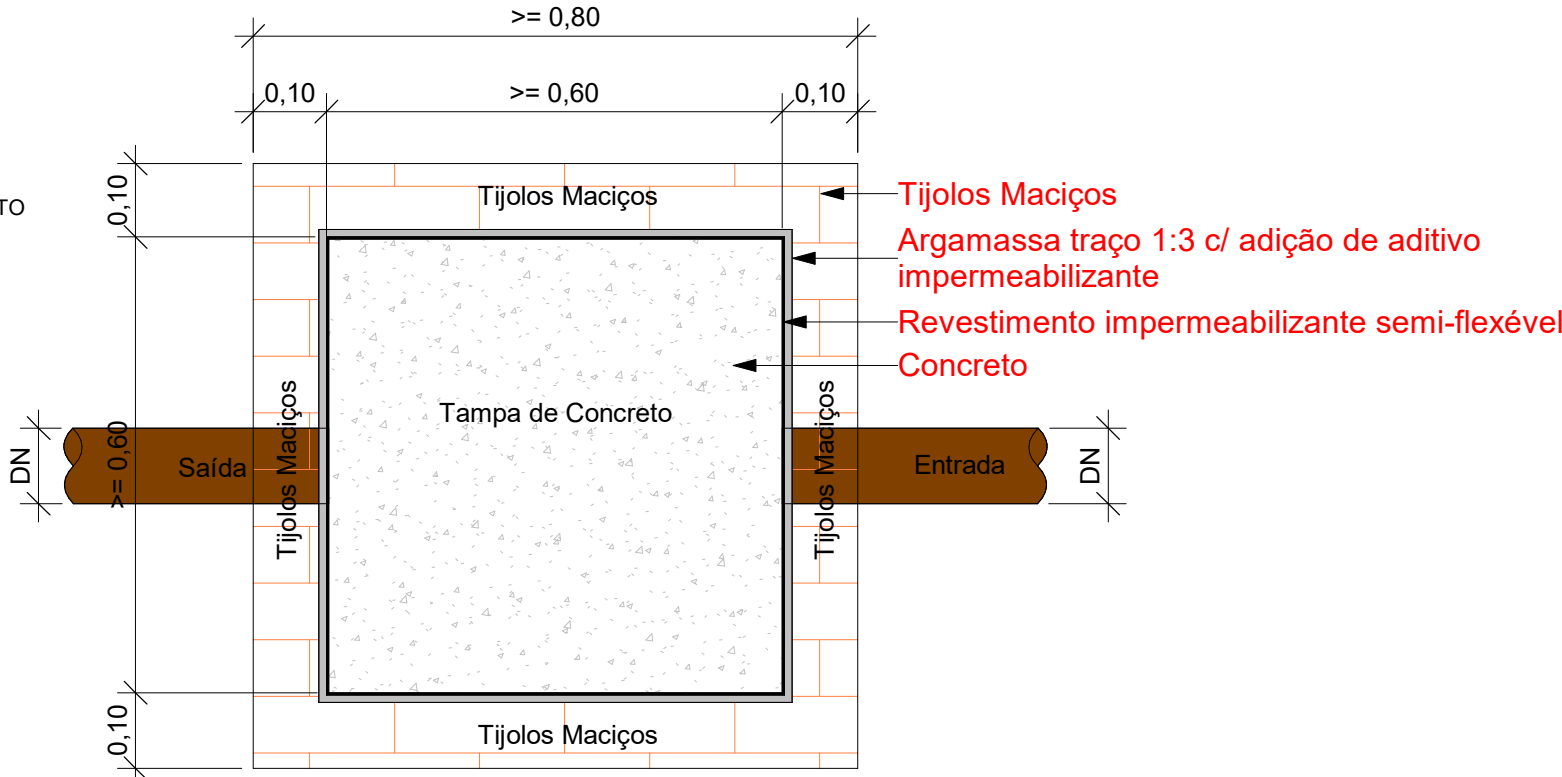

Planta Baixa - Caixa de inspeção
1 : 10

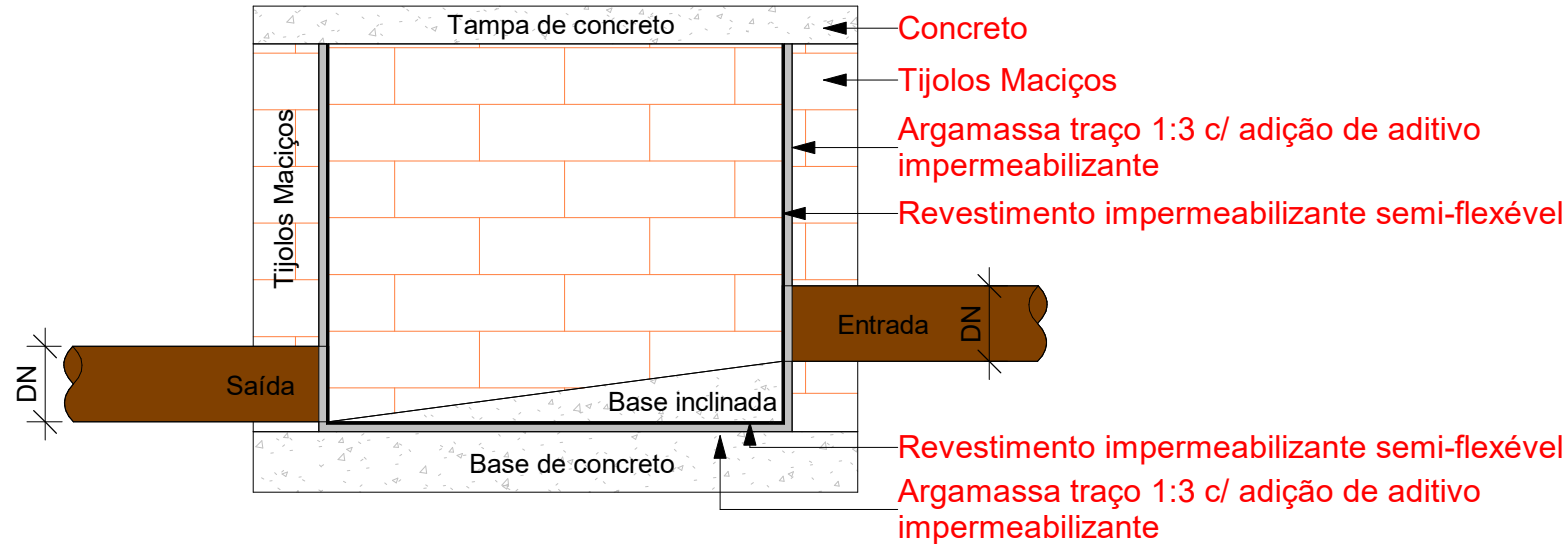

Corte lateral - Caixa de inspeção
1 : 10

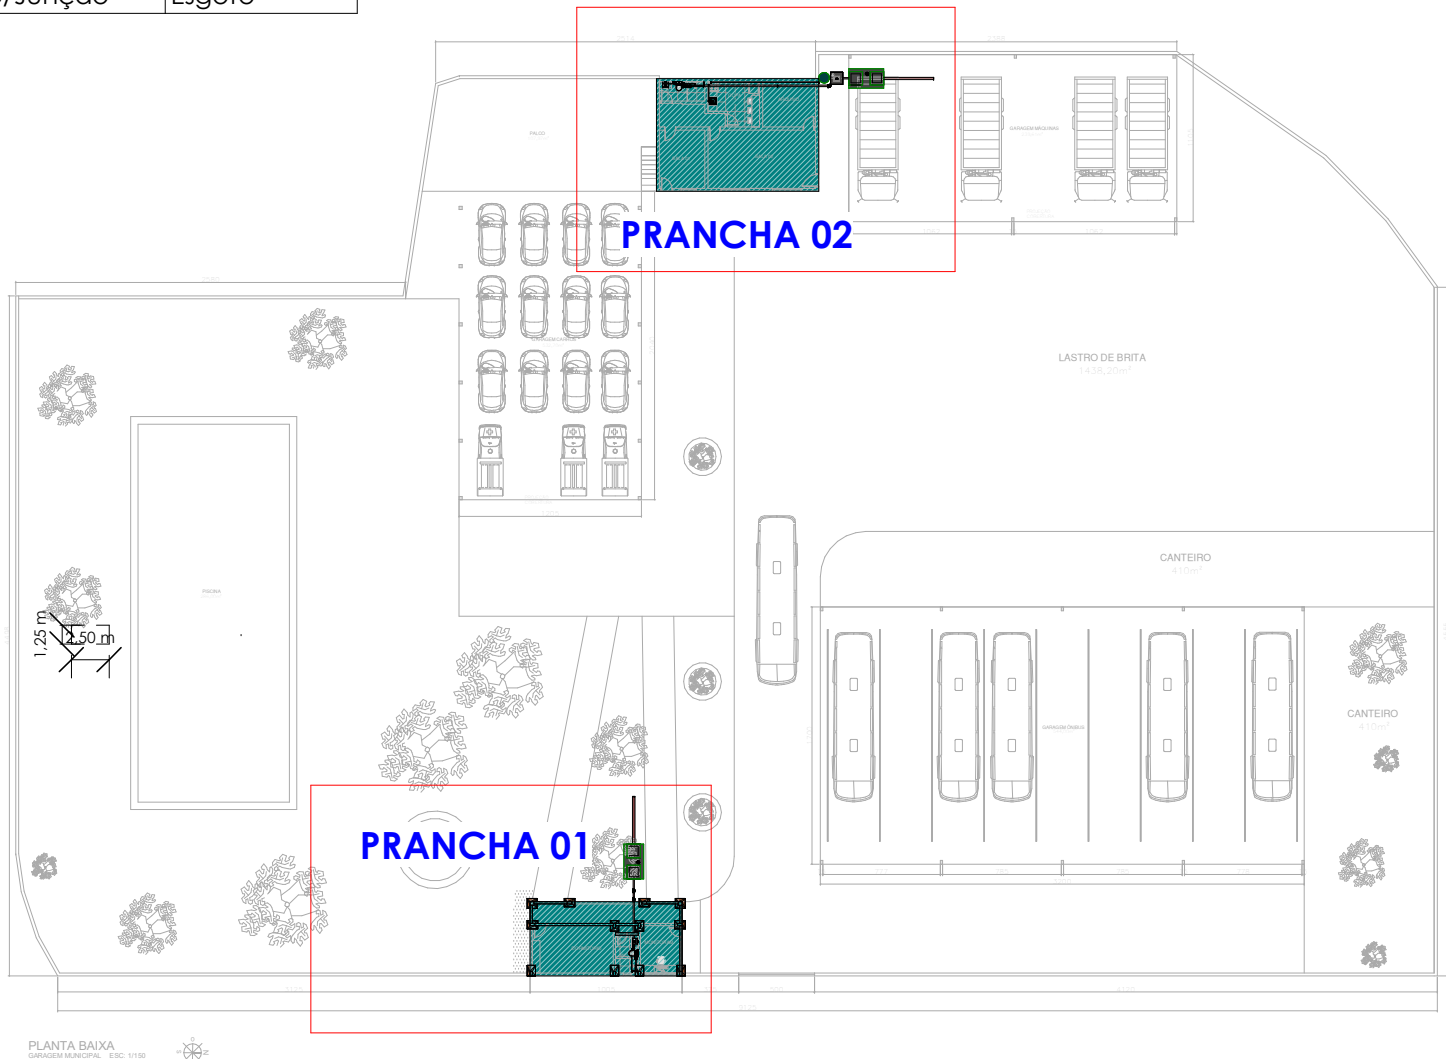


PLANTA BAIXA _GARAGEM_TÉRREO_GERAL_ - ESC 1/500

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405		Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 Dados: 2025.06.19 17:28:32 -03'00'	
PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB	
PROJETO:		LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8	
PROJETO:		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA REFORMA DA GARAGEM DE COREMAS	
CONCEDENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB	
CONVENENTE:		MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	
LOCAL:		COREMAS - PB	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
DATA	19/06/2025	LINCOLN CARTAXO	CREA 160.814.689-8
CÓPIA			
VISTO			
PRANCHA:		DESCRIÇÃO:	ESCALA:
03 / 03		PLANTA BAIXA - GERAL TÉRREO MAPEAMENTO DAS PRANCHAS QUANTITATIVOS E CORTE	INDICADA








Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com




LEGENDA:


- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

AL-mn Øxx	-ALIMENTAÇÃO DO RESERV. SUPERIOR mn: número da coluna xx: diâmetro nominal da coluna
CV-mn Øxx	-COLUNA DE VENTILAÇÃO mn: número da coluna xx: diâmetro nominal da coluna
AF-mn Øxx	-COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE) mn: número da coluna xx: diâmetro nominal da coluna


01 / 03

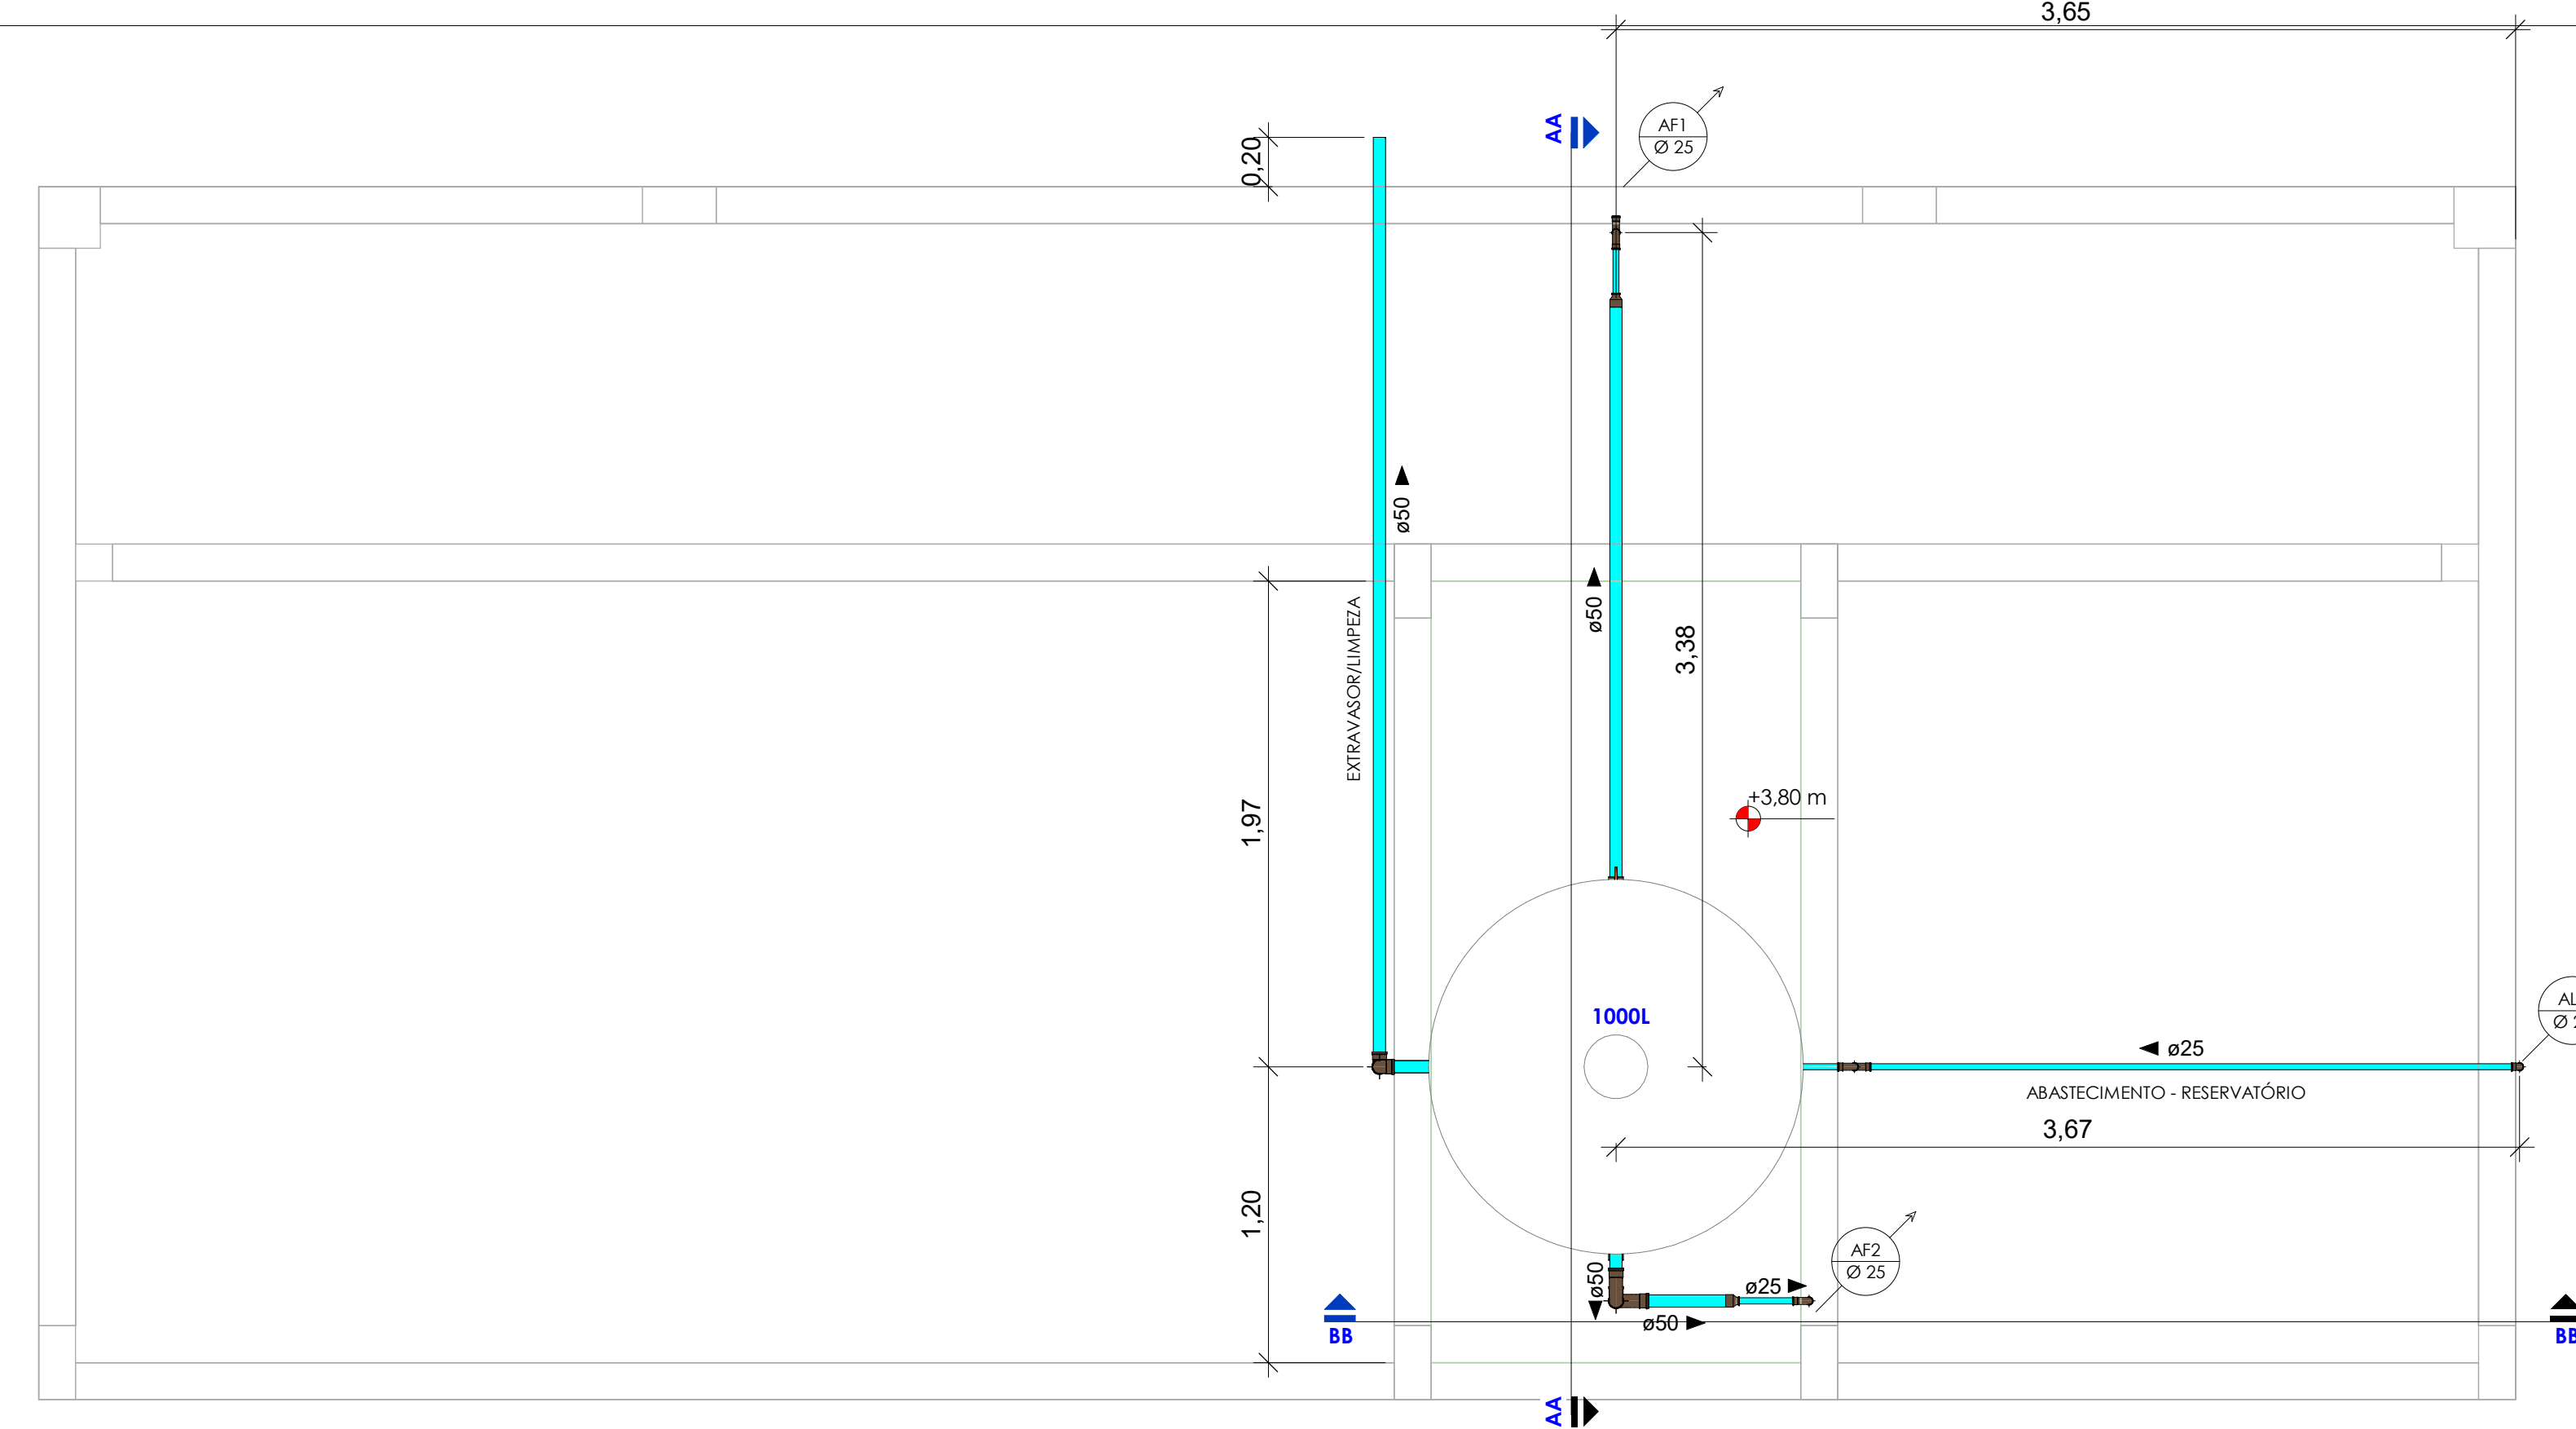


PLANTA BAIXA_ COBERTA - CAIXA_ D'ÁGUA_01 - ESC 1/25

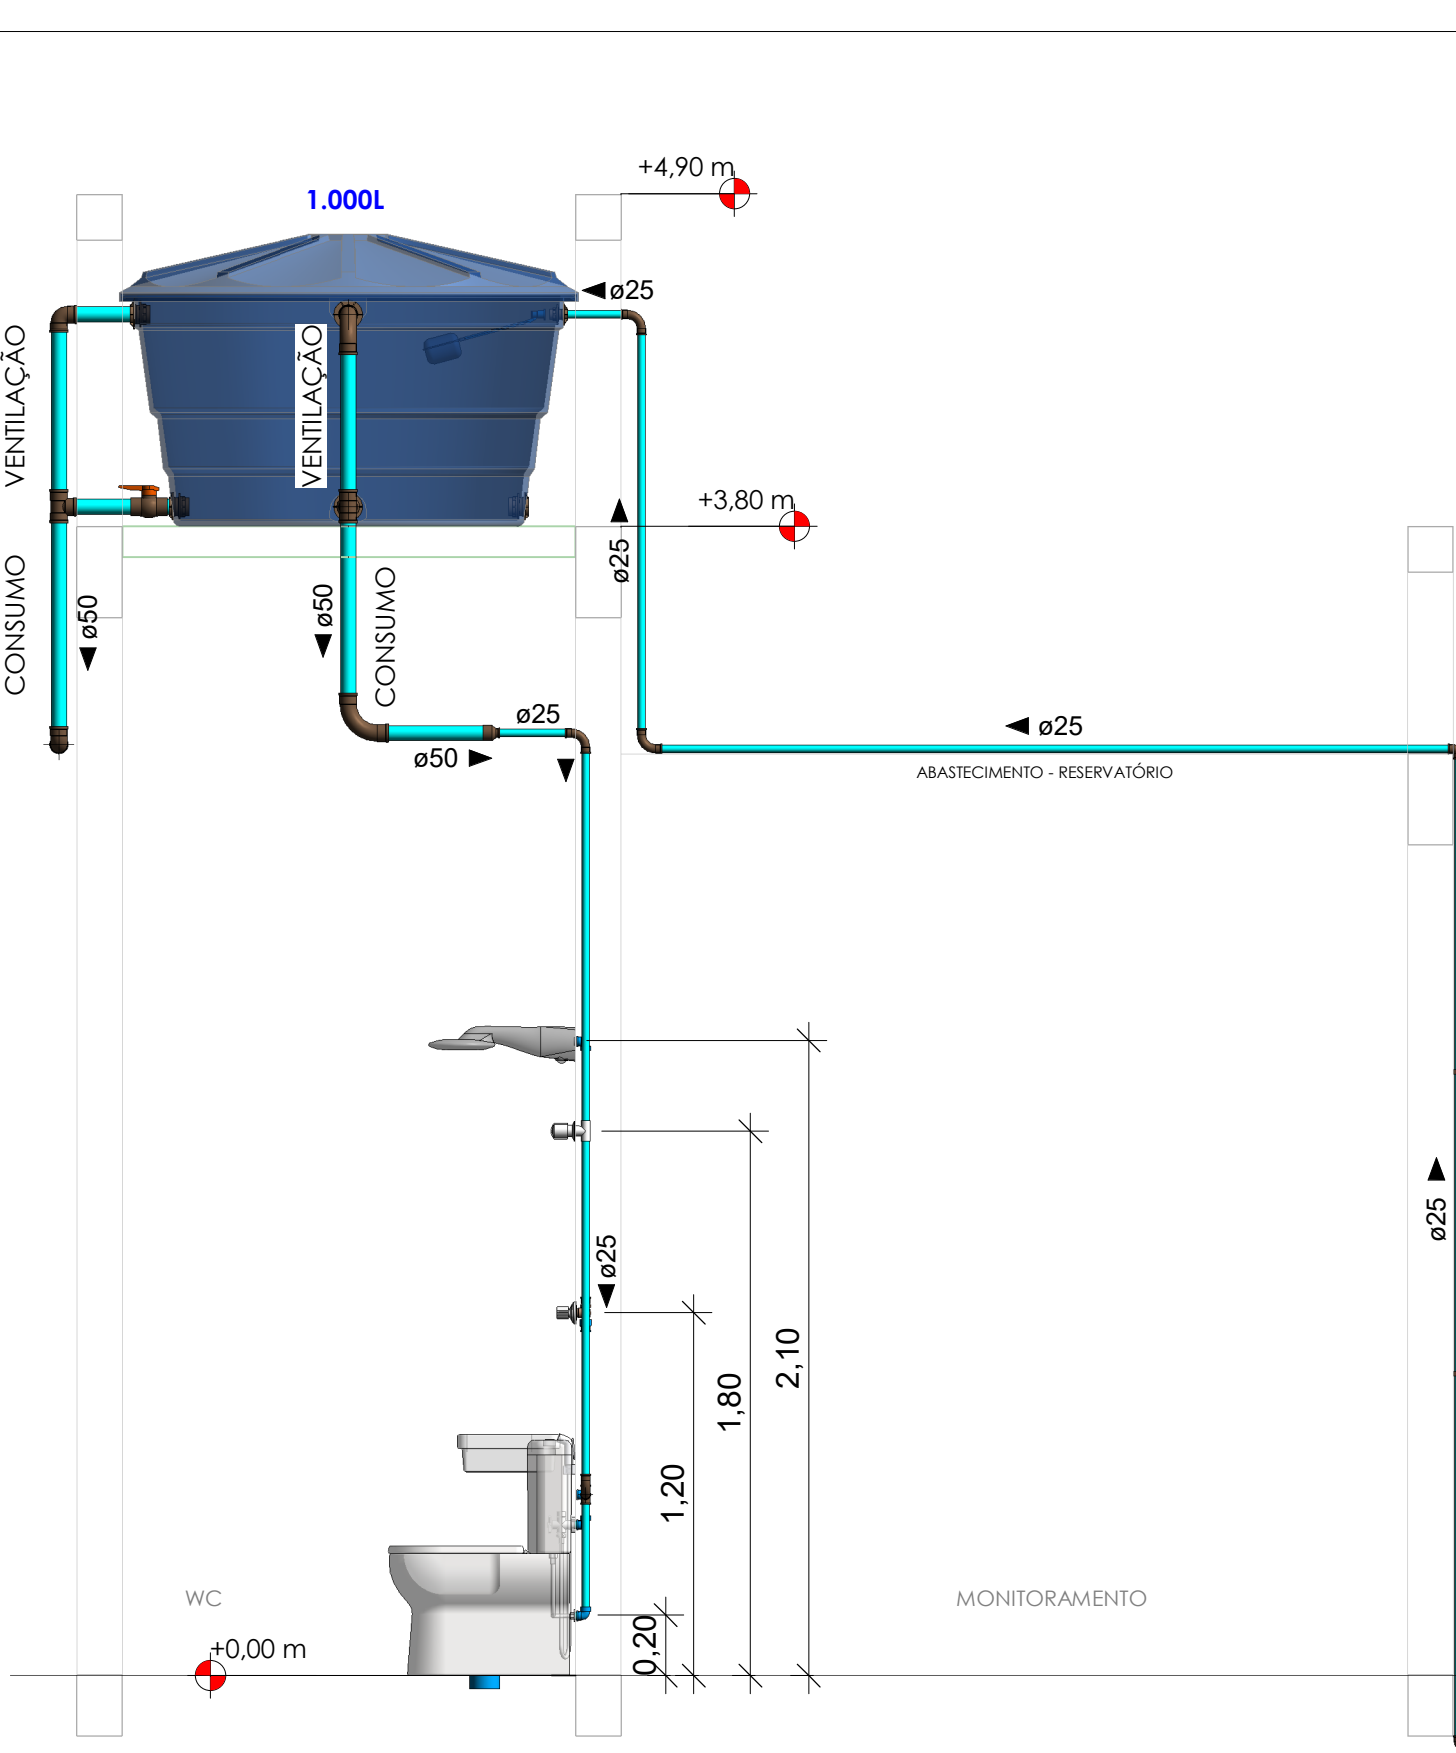


CORTE BB ESC 1/25

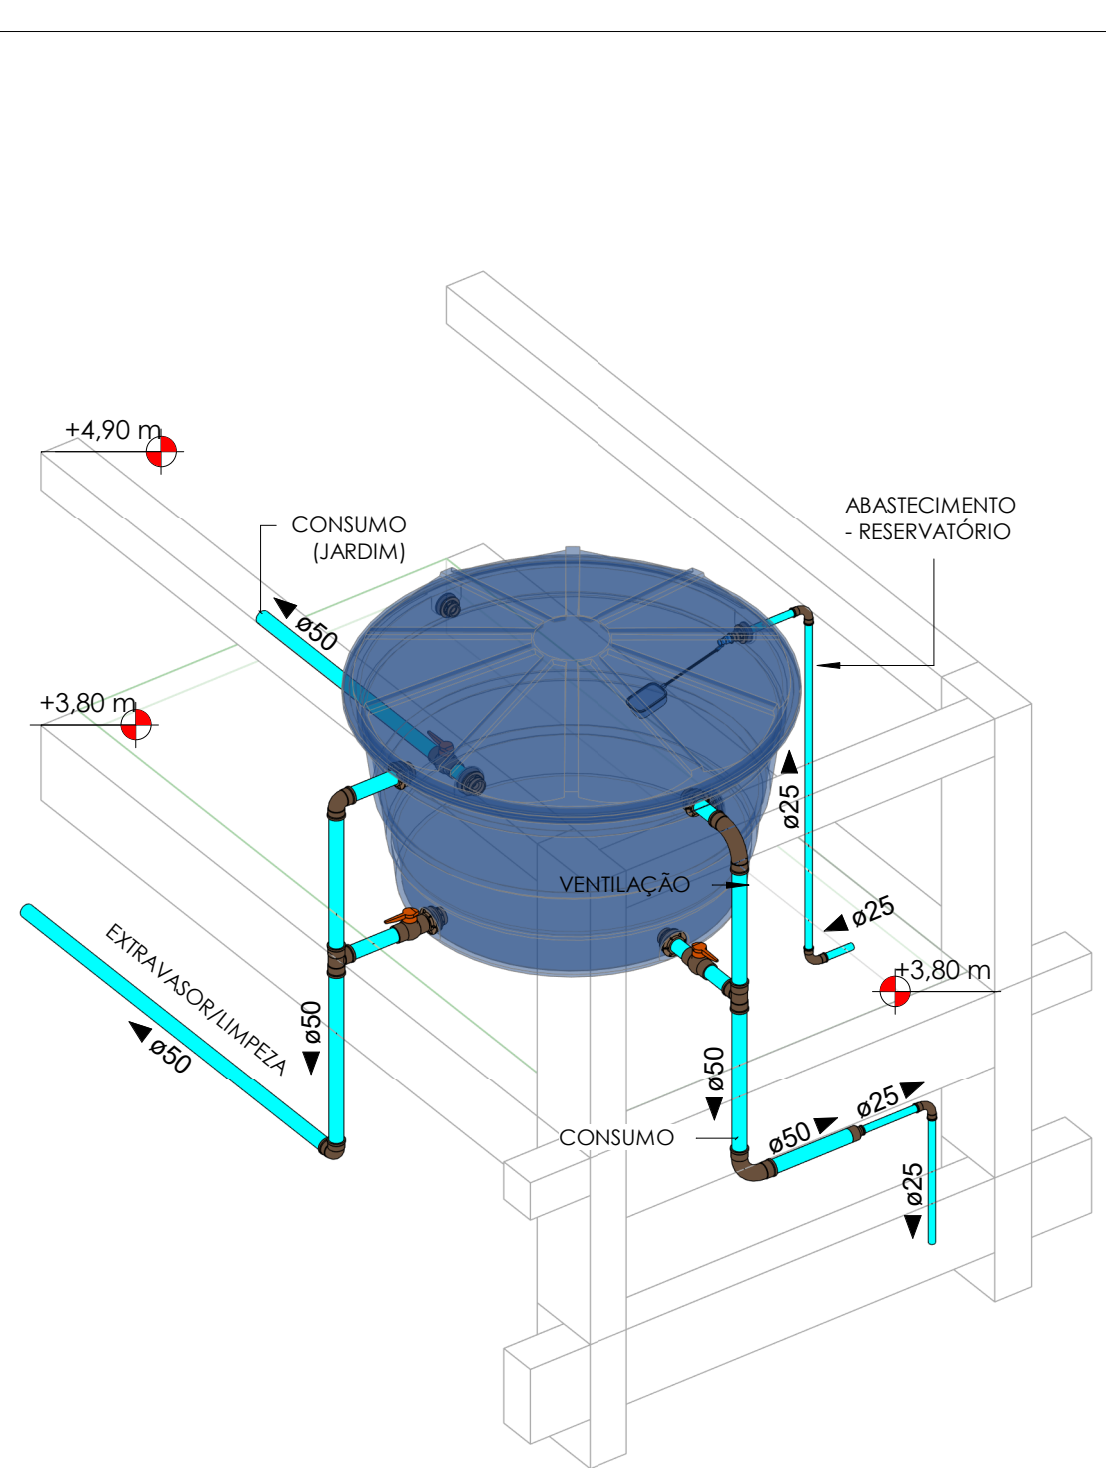


ISOMÉTRICA 02 - WC 2 - ESC 1/25

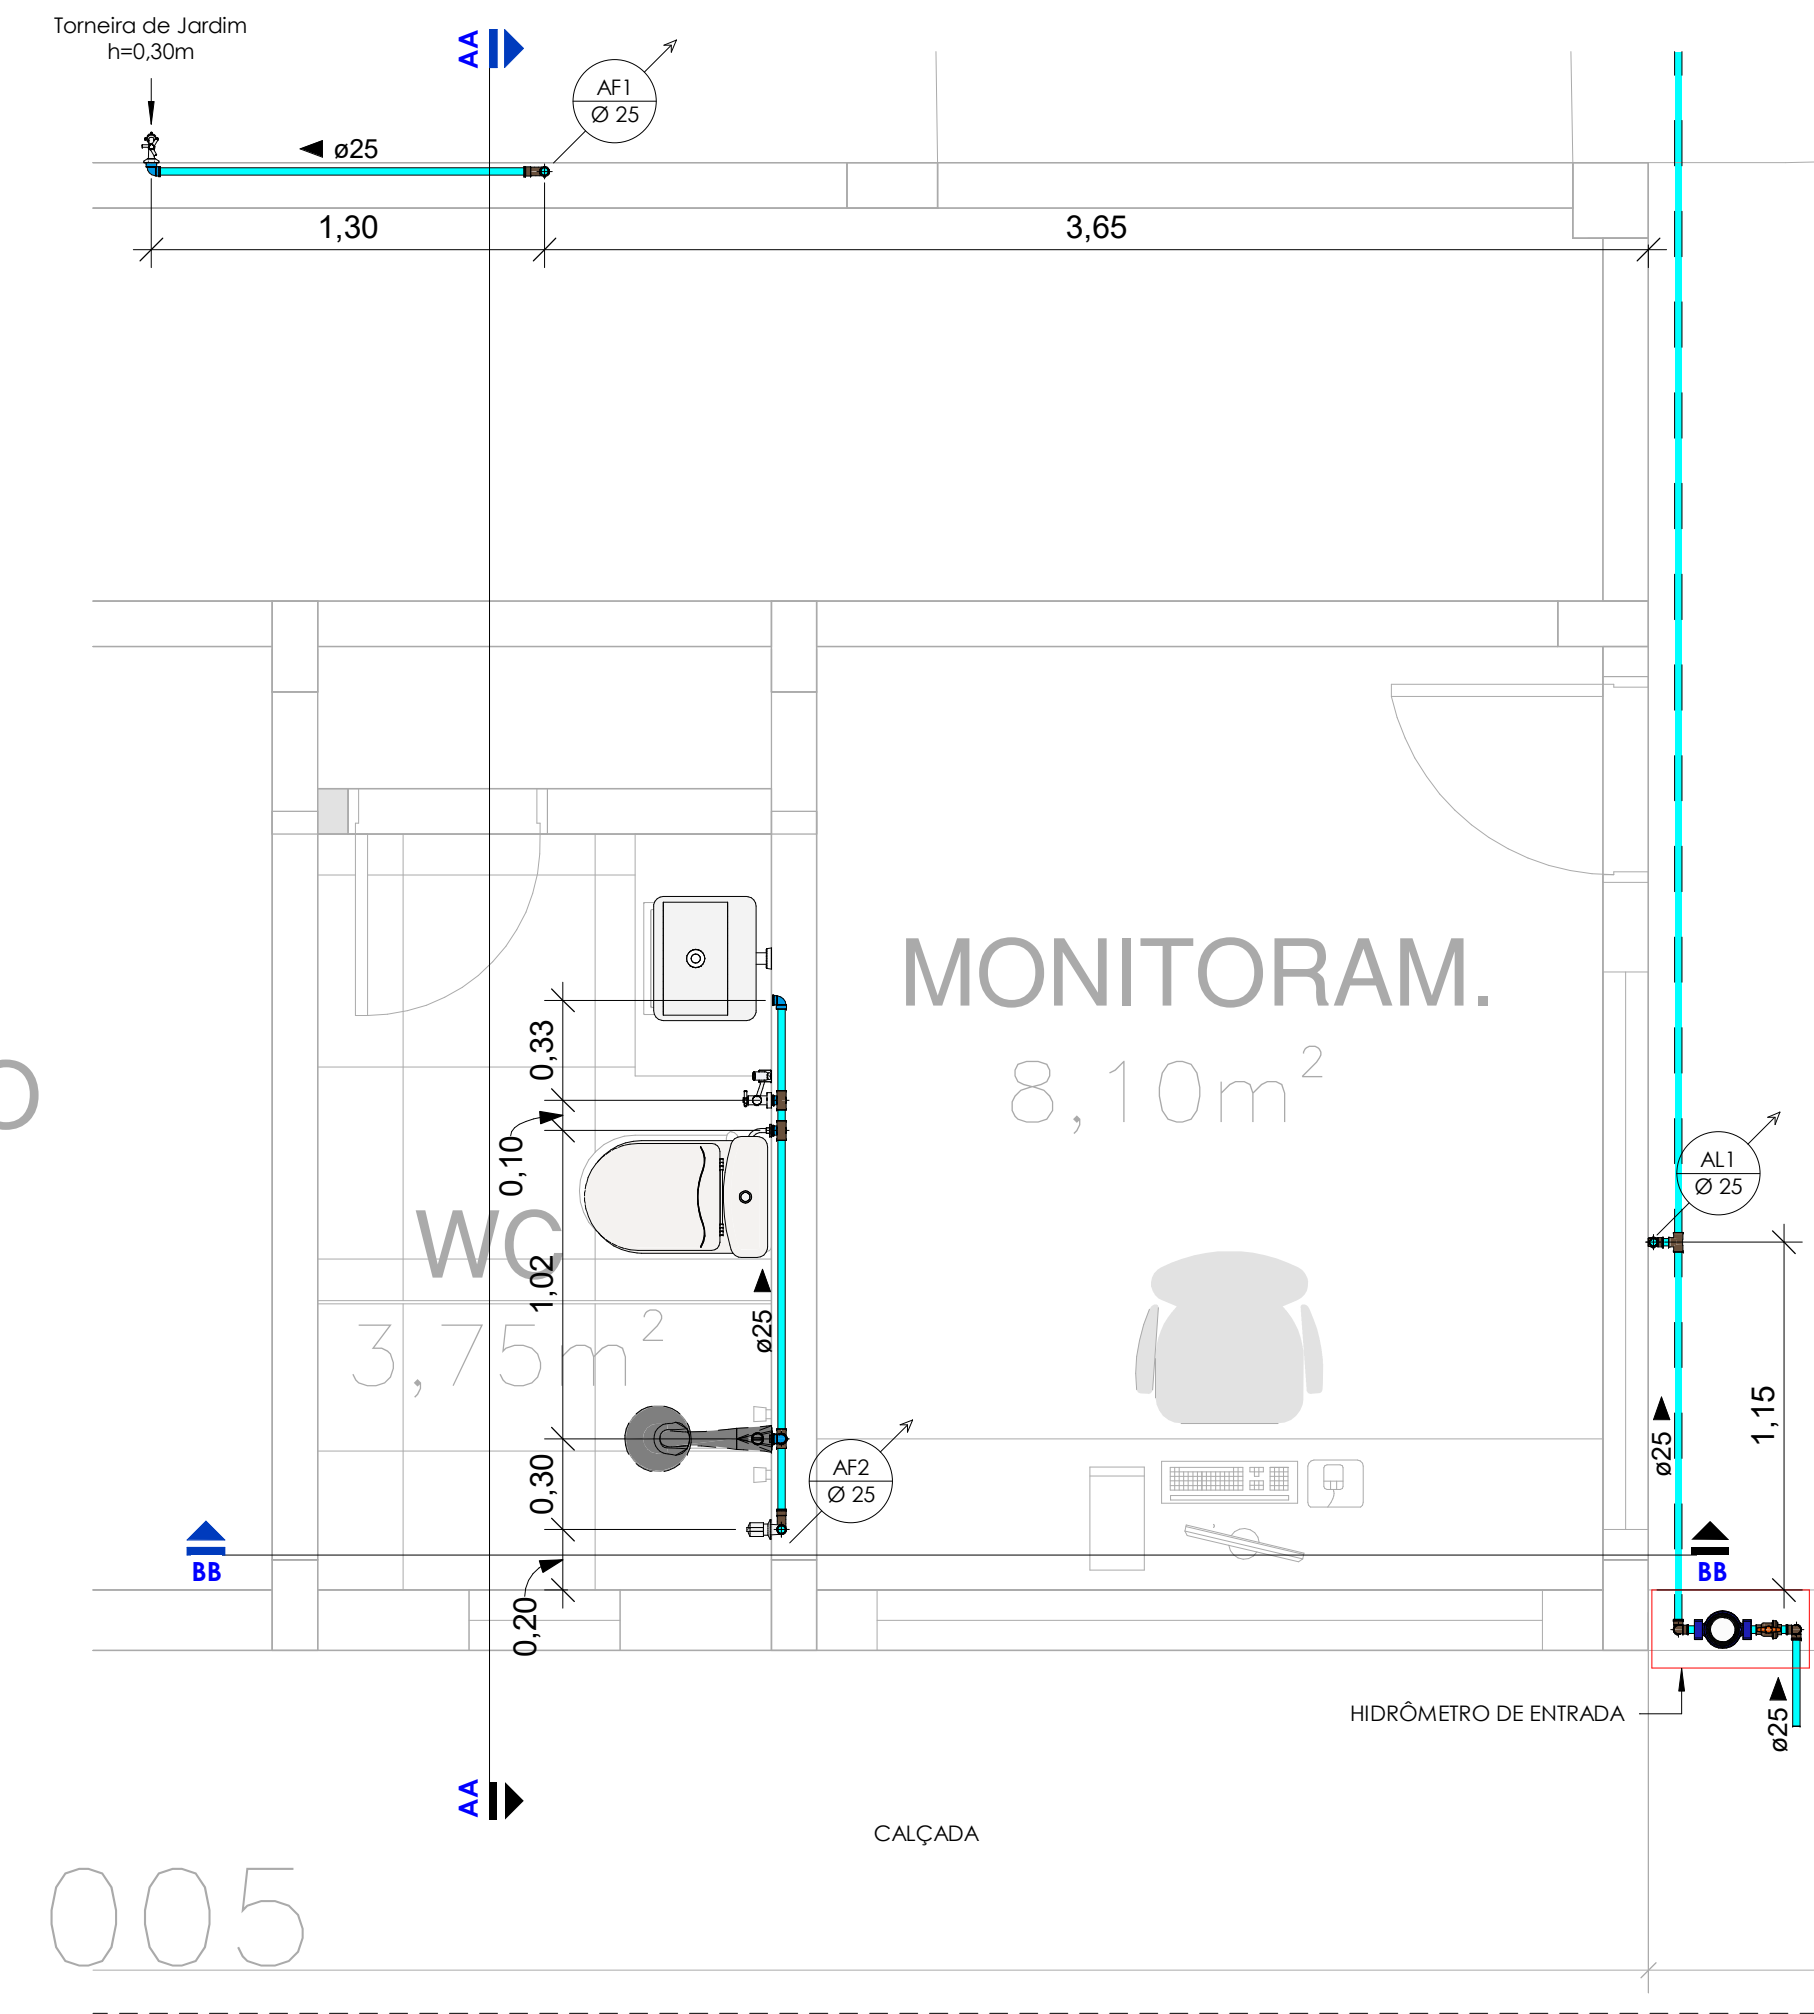

PLANTA BAIXA_ REFORMA_GARAGEM_TÉRREO_DORMITÓRIO_WC_MONITORAMENTO - ESC 1/25

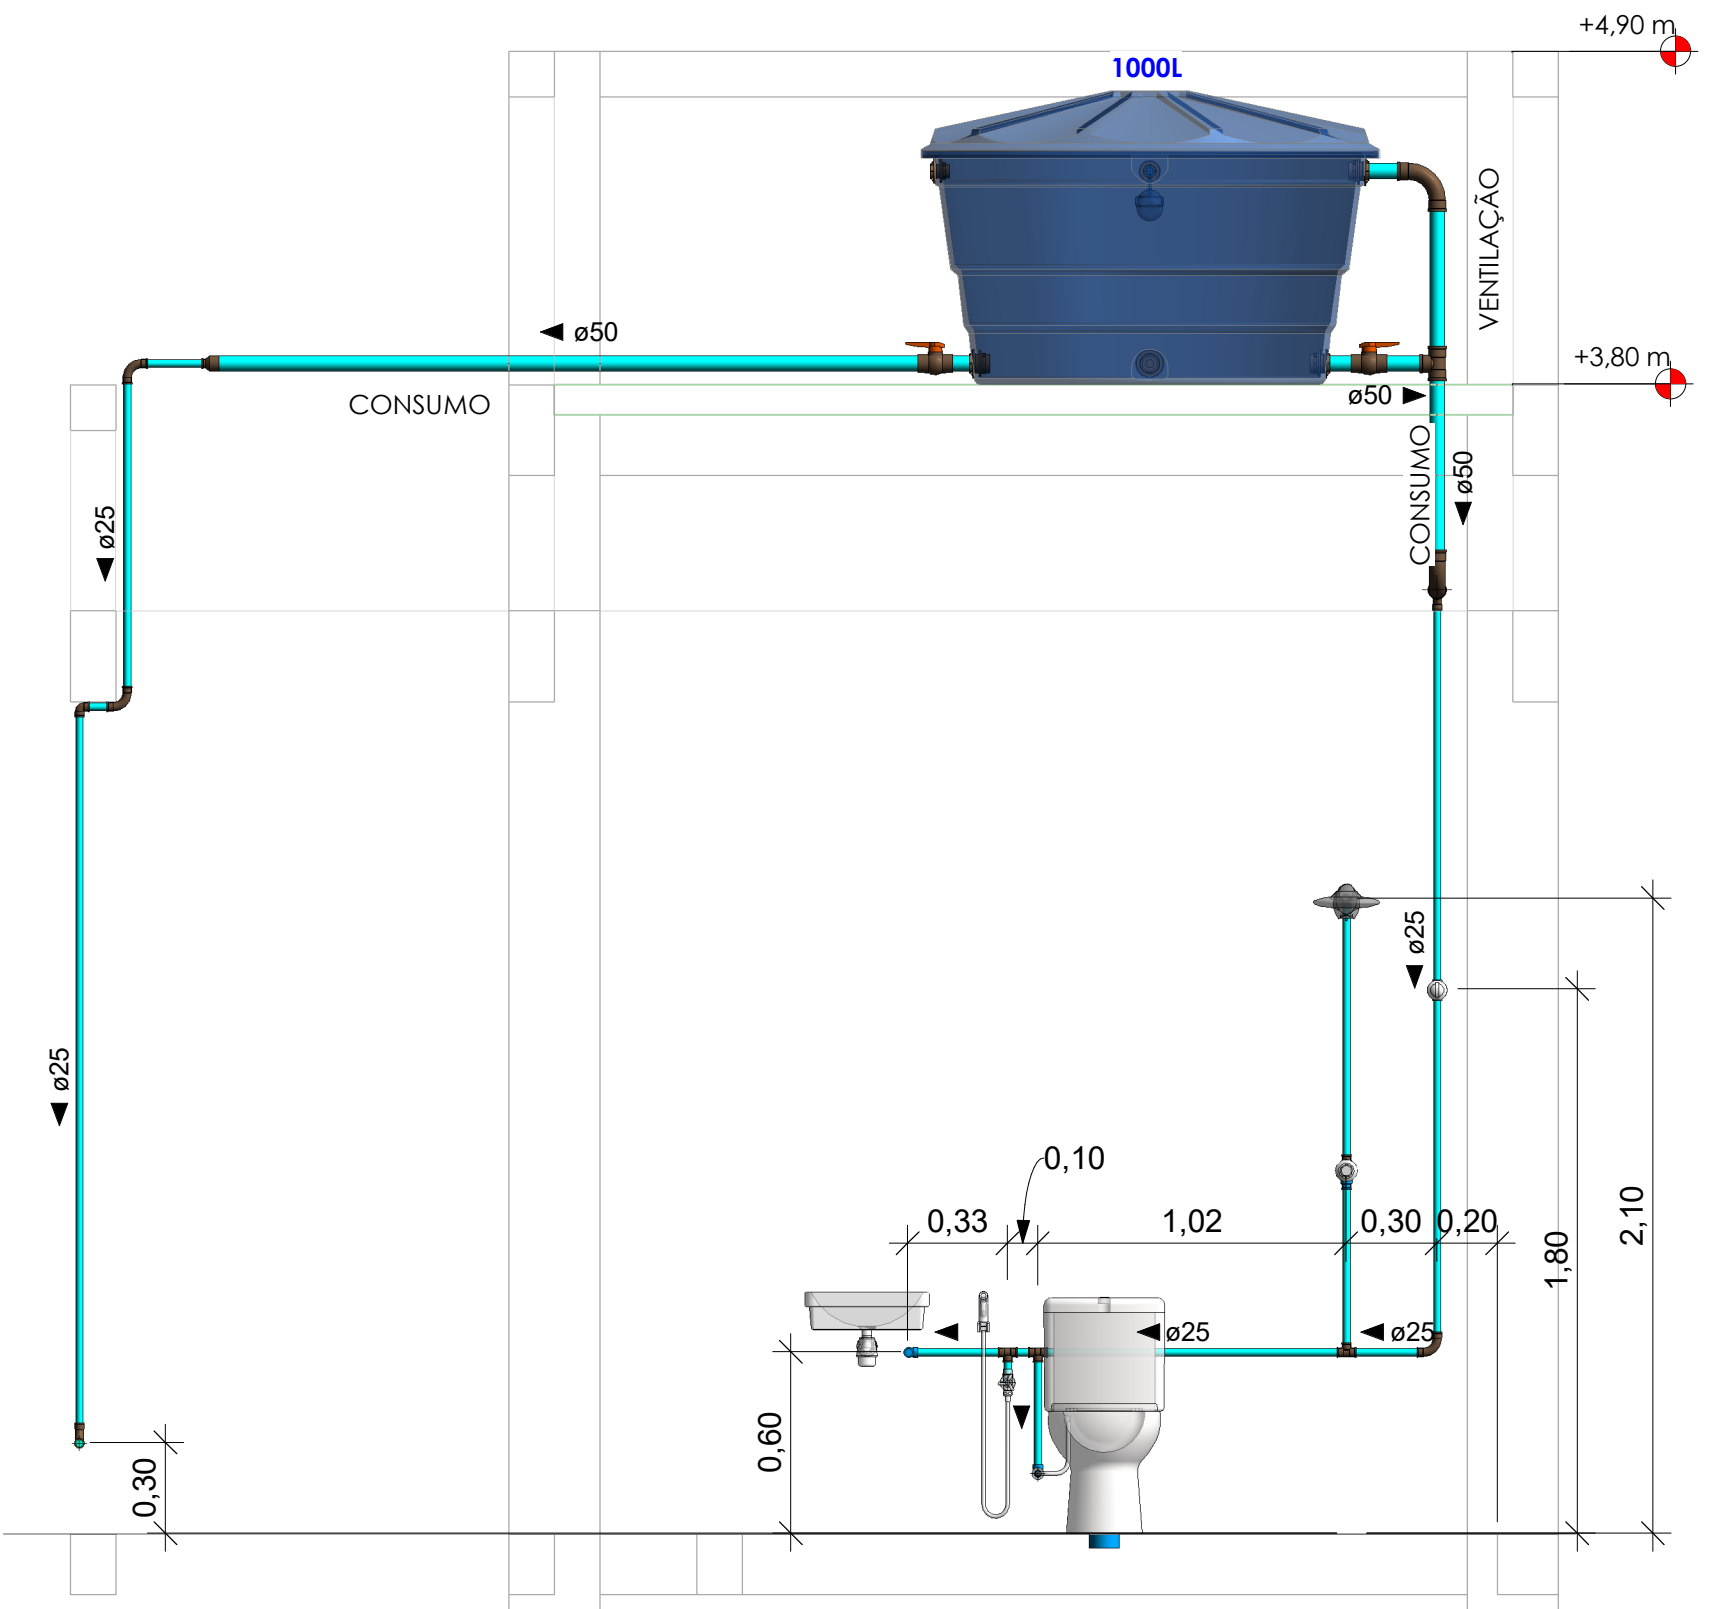

CORTE AA ESC 1/25

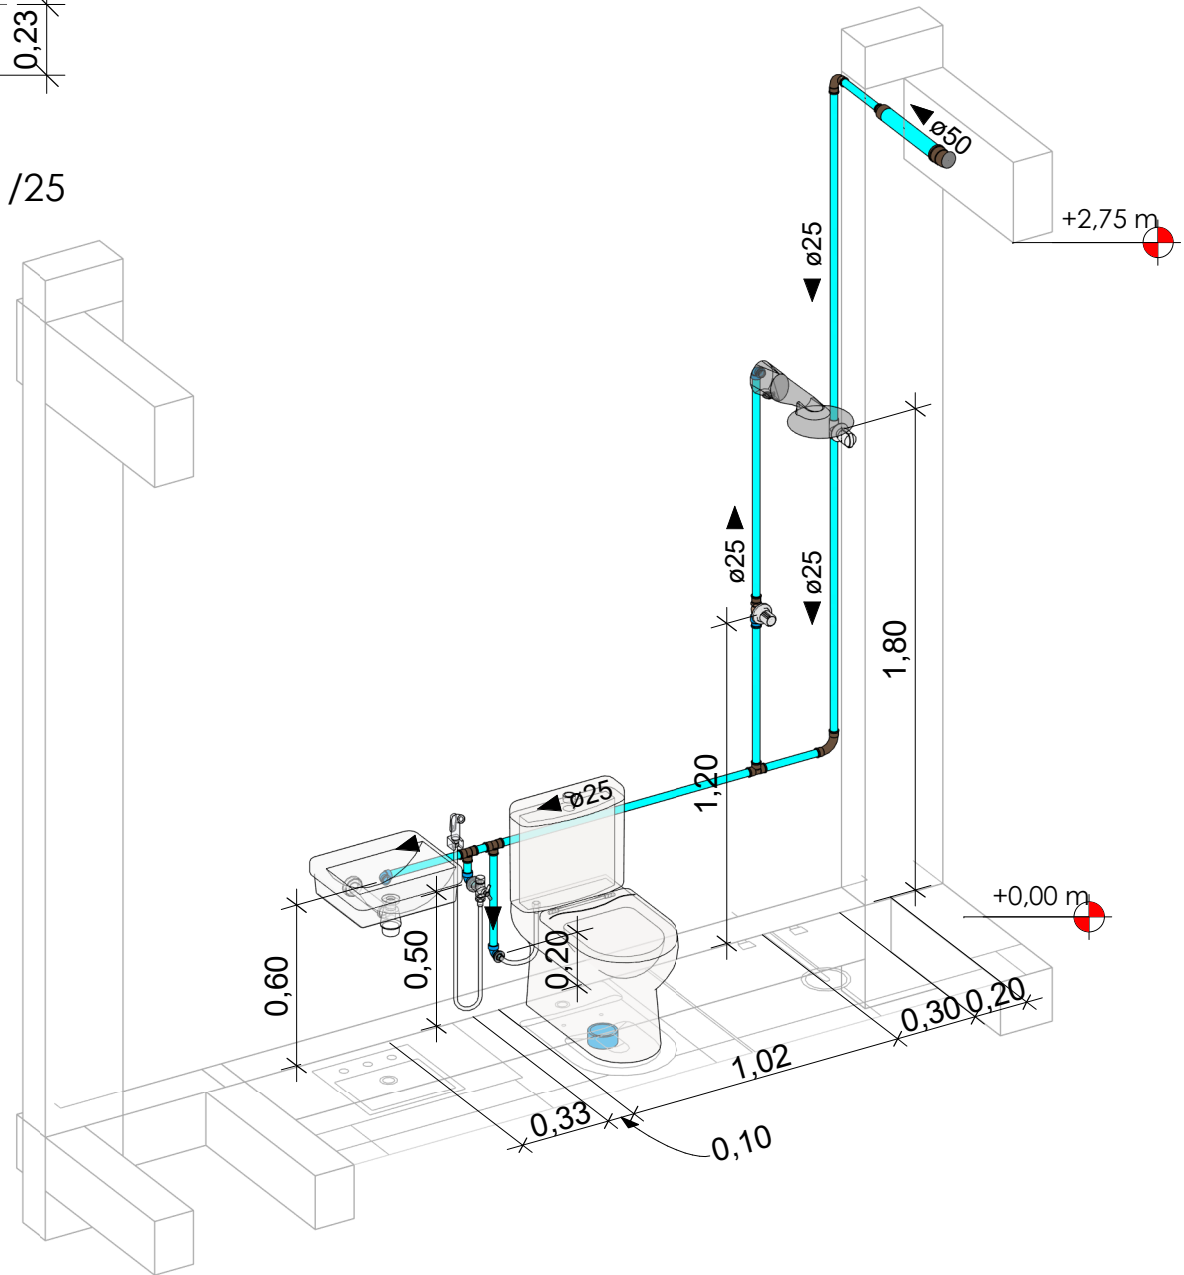

ISOMÉTRICA 01 - WC 1 - ESC 1/25

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- AL-*nn*
Ø*xx*
-ALIMENTAÇÃO DO RESERV. SUPERIOR
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- CV-*nn*
Ø*xx*
-COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna
- AF-*nn*
Ø*xx*
-COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

TABELA DE ALTURAS		
SIGLA	PONTO	ALTURA
CH	CHUVEIRO	2,10 m
LV	LAVATÓRIO	0,95 m
VS	VASO SANITÁRIO	0,20 m
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80 m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20 m
PIA	PIA DE COZINHA	0,90 m
TQ	TANQUE	1,10 m

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
LOCAL: COREMAS - PB

PRONCHIA: 02 / 03

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA - CAIXA D'ÁGUA, TÉRREO
CORTES E ISOMÉTRICAS

ESCALA: INDICADA

Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

TÓRIO

1005


Peças hidráulicas e sanitárias			
Quantidade	Descrição	Abreviatura	Tipo de sistema
1			
2	Caixa d'água de polietileno, 1000 litros - Fortlev		
2	Torneira de Boia haste ABS Fortlev 1/2"		
2	Torneira de parede para tanque e jardim com bico união plástico (B5007CKCR3), linha Celite One - Metais Celite		
2	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	BS (CD)	Utilização
2	Chuveiro	CH	Utilização
2	Ducha higiênica	DH	Utilização
1	Purificador de água	FI	Utilização
2	Cuba de sobrepor	Cuba de sobrepor	Utilização/Esgoto
2	Sifão para lavatório 1"x1.1/2" com tubo de 300 mm	Sifão lavatório 1x1.1/2"	Utilização/Esgoto
2	Flexível 300mm aço inox	Flexível 300mm	Água Fria

Tabela de acessório de tubo			
Descrição	Família e tipo	Contagem	/Descrição/
	Hidrometro 7m³: 7 m³/h - 1"	1	1/
Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm - TIGRE	Registro de Gaveta - Agua Fria - MEP - Tigre: PVC Cromado - 25 mm	3	3/Registro de Gaveta PVC Cromado 25mm - TIGRE/
Registro de pressão DocolBase 3/4" - DocolBásicos	AF_Registro de Pressão: Ø3/4" (25mm)	2	2/Registro de pressão DocolBase 3/4" - DocolBásicos/
Registro Esfera VS Compacto Soldável 50mm - TIGRE	AF_Registro Esfera VS Compacto: Soldável - 50 mm	5	5/Registro Esfera VS Compacto Soldável 50mm - TIGRE/
Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE	Registro Esfera VS - Agua Fria - MEP - Tigre: Soldável - 25 mm	1	1/Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE/
Total geral: 12		12	

Tabela de conexão de tubo					
Contagem	Tigre: Descrição	Tigre: Fabricante	Tigre: Linha	Tigre: Produto	Tigre: Sistema
22					
2	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Adaptador	Água Fria
2	Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Bucha de Redução	Água Fria
1	Curva 45° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Curva	Água Fria
16	Curva 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Curva	Água Fria
3	Curva 90° Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Curva	Água Fria
8	Joelho 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
5	Joelho 90° Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
12	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Joelho	Água Fria
10	Luva Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Luva	Água Fria
2	Luva Soldável e com Bucha de Latão 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Luva	Água Fria
9	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Tê	Água Fria
4	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	© Tigre S/A	Soldável	Tê	Água Fria
96					

Tubos Rígidos		
Descrição	Diâmetro	Comprimento (m)
Tubo PVC Marrom - Água Fria Soldável	25 mm	105,31
Tubo PVC Marrom - Água Fria Soldável	50 mm	15,46

TABELA DE ALTURAS		
SIGLA	PONTO	ALTURA
CH	CHUVEIRO	2,10 m
LV	LAVATÓRIO	0,95 m
VS	VASO SANITÁRIO	0,20 m
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80 m
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20 m
PIA	PIA DE COZINHA	0,90 m
TQ	TANQUE	1,10 m

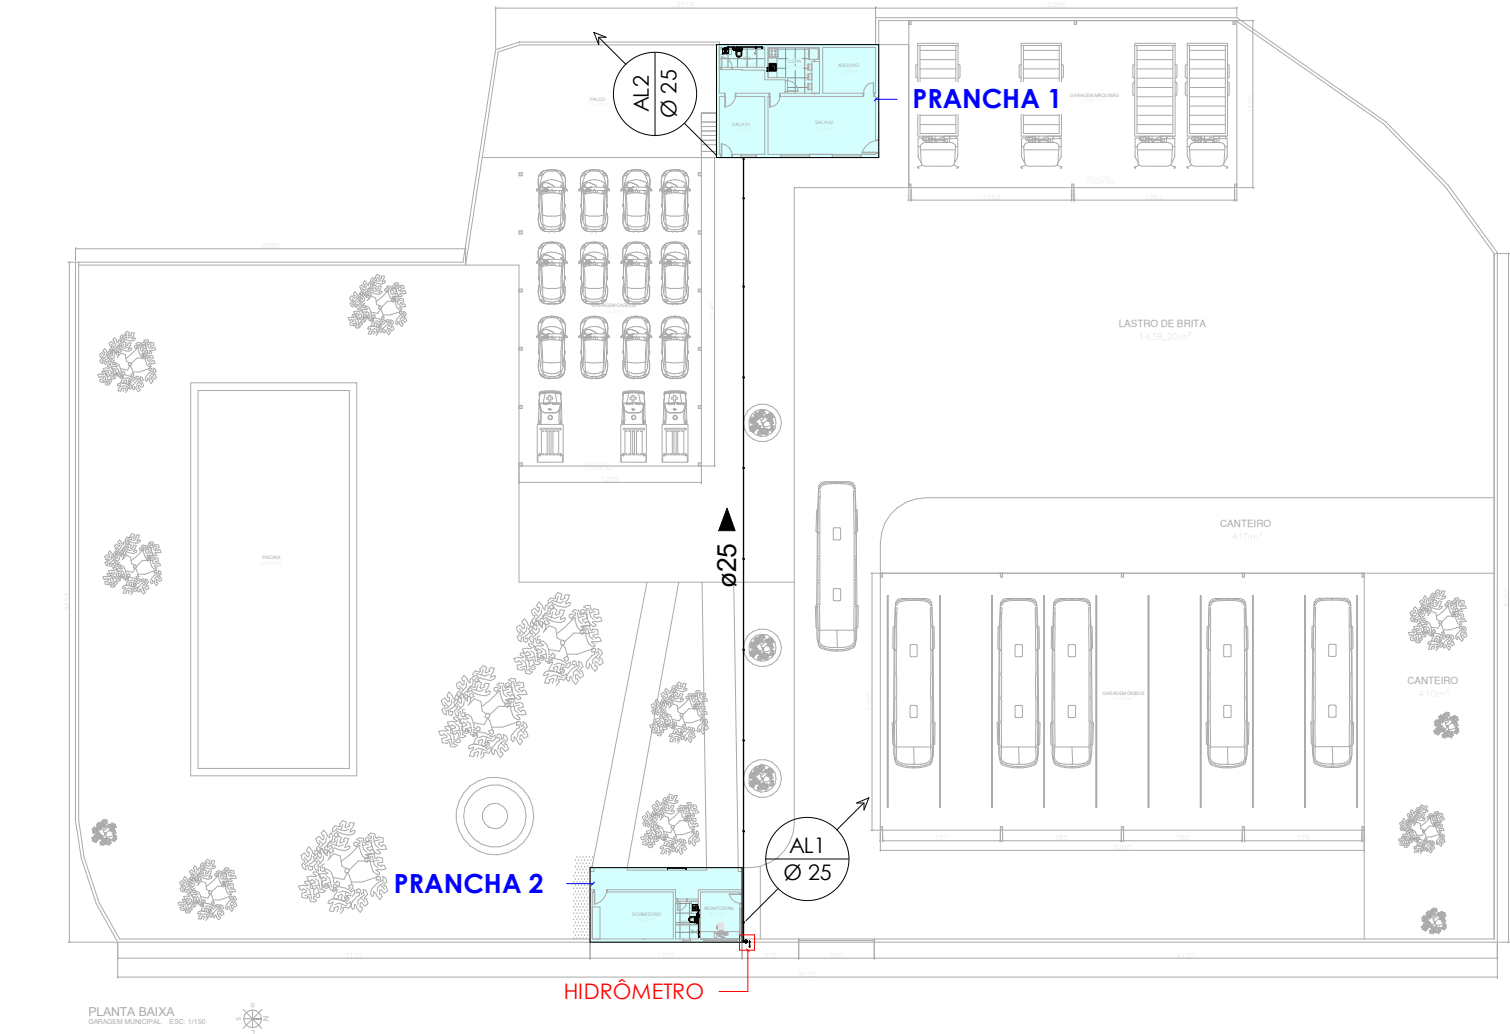

PLANTA BAIXA _REFORMA_GARAGEM_GERAL - ESC 1/500

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- ALIMENTAÇÃO DO RESERV. SUPERIOR
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
- COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:47:18 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REFORMA DA GARAGEM DE COREMAS
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB
LOCAL: COREMAS - PB




		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	17/06/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA				
VISTO				

PRANCHA: 03 / 03
DESCRIÇÃO: QUANTITATIVOS , PLANTA BAIXA GERAL E MAPEAMENTO DAS PRANCHAS
ESCALA: INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

TODOS OS POSTES E ESTRUTURAS METÁLICAS, DEVEM SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.

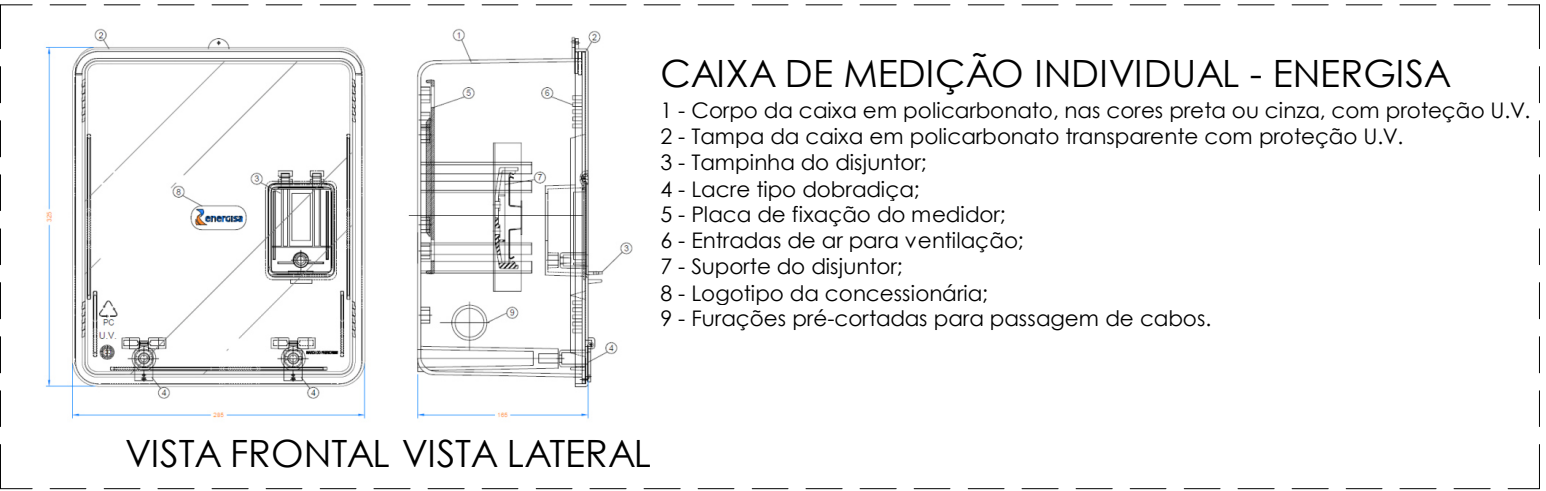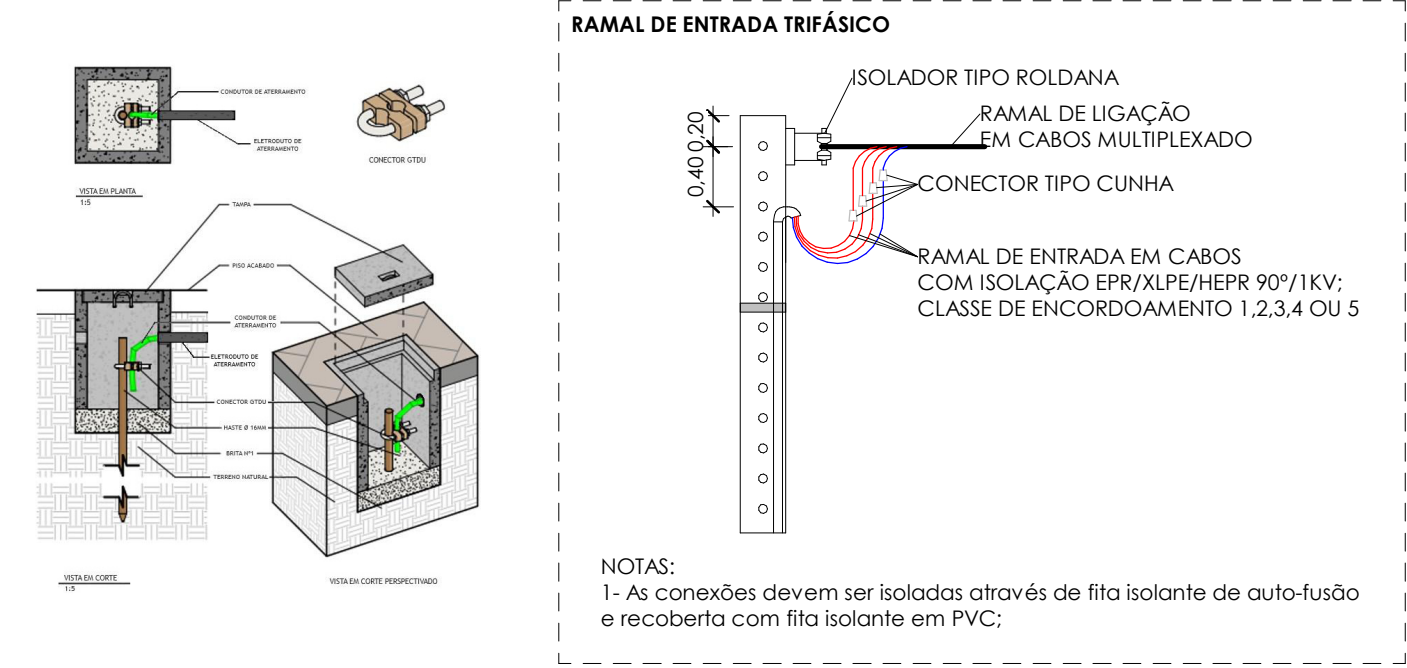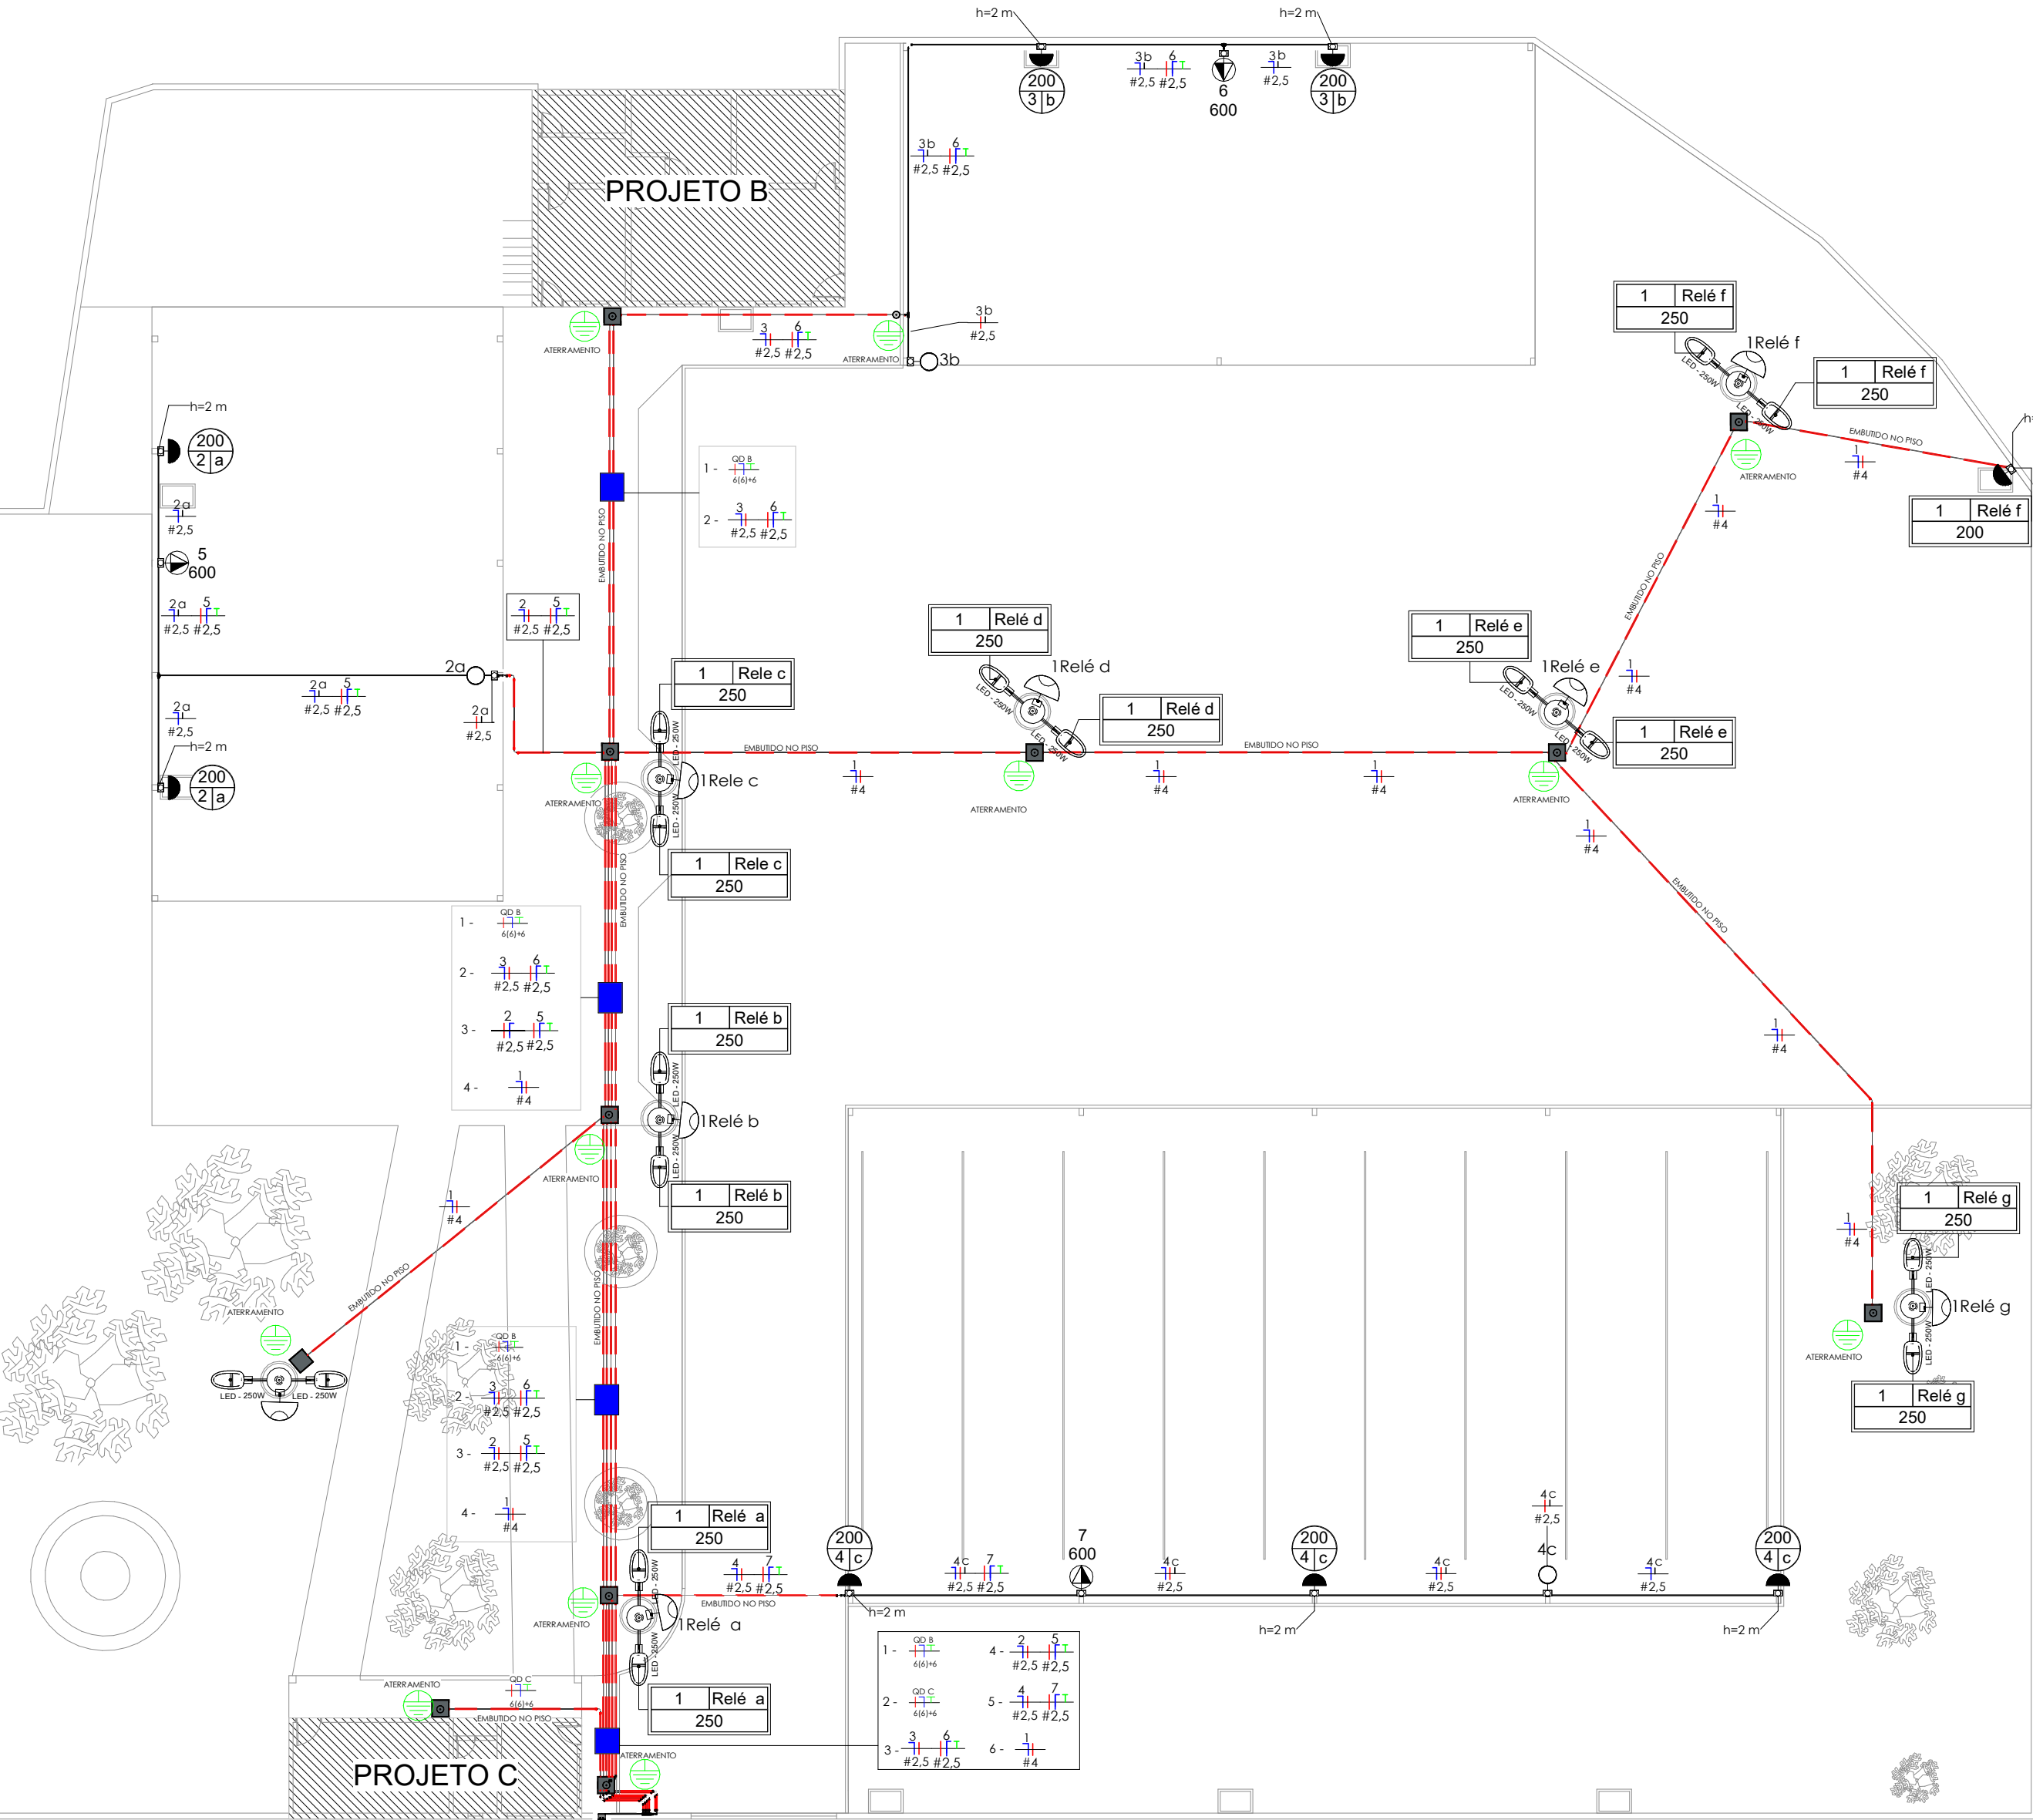

PLANTA BAIXA - PLANTA GERAL
ESCALA_____ 1 : 200

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:37:51 -03'00'

PROJETO:		LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8		
PROJETO:		PROJETO A - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS-PB		
PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:		COREMAS-PB		
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
CÓPIA				
VISTO				
PRANCHA:		DESCRIÇÃO:		ESCALA:
01 /04		PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA		INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES		
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Caixa de passagem		
Caixa em Alvenaria no passeio	40x40x40	11
Conduletes de PVC		
Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1"x3/4"	Ø1"x3/4"	34
Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1", sem tampa, com 5 entradas	Ø1"	21
inexistente	inexistente	1
Tampa Cega para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza	Ø1"	15
Tampa para 1 Interruptor para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza	Ø1"	3
Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza	Ø1"	3
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido		
Curva 45° para eletroduto rígido de PVC DN40mm rosca Ø1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN40mm (1.1/4")	1
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN25mm (3/4")	5
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN32mm (1")	17
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN40mm rosca Ø1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN40mm (1.1/4")	7
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN50mm (1.1/2")	1
Luva para eletroduto de PVC rígido DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 3/4"	10
Luva para eletroduto de PVC rígido DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1"	34
Luva para eletroduto de PVC rígido DN40mm rosca Ø1.1/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1.1/4"	16
Luva para eletroduto de PVC rígido DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1.1/2"	2
Disjuntores e Proteções		
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 30kA, fixação em trilho DIN 35mm	VCL 275V 30kA Slim	4
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=40A, 30mA	In=40 A, 30mA	1
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 10A	6
Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 32A	2
Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 40A	1
Mini Disjuntor Tripolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 40A	1
Interruptores		
Sensor Fotoelétrico Completo	1Sensor, 4"x2"	8
Interruptores para Condulete de PVC		
1 Interruptor Simples, 10A 250V~, sem placa, para montagem em Condulete de PVC	1S, (para condulete)	3
Padrão de Entrada		
Caixa Para Medidor Polifásico com visor de vidro, Coelba/Celp/Cosern		1
Quadros		
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm.	18/24 Disjuntores	1
Sistema de Aterramento		
Conjunto: Conector Tipo Cunha + Haste de aterramento Ø 16mm (5/8")X2400		11
Tomadas para Conduletes de PVC		
1 Tomada 2P+T 20A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC	20A (para condulete)	3

Painel: Novo PV01

Localização:
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:

Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Fase A	Fase B	Fase C	
1	Iluminação Geral	220,00	FNT	4200 VA	0,92	3864 W	19,09 A	0,8	1	23,86 A	32,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	4	96,52	106,42	9,35	4200 VA			
2	Iluminação I	220,00	FNT	400 VA	0,92	368 W	1,82 A	0,8	1	2,27 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	66,98	76,88	1,03		400 VA		
3	Iluminação II	220,00	FNT	400 VA	0,92	368 W	1,82 A	0,8	1	2,27 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	87,73	97,63	1,31			400 VA	
4	Iluminação III	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	49,83	59,73	1,20	600 VA			
5	Tomada I	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	64,80	74,7	1,50		600 VA		
6	Tomada II	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	84,65	94,55	1,90			600 VA	
7	Tomada III	220,00	FNT	600 VA	0,92	552 W	2,73 A	0,8	1	3,41 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	26,82	36,72	0,74	600 VA			
8	Quadro B	220,00	FNT	6039 VA	1	6039 W	27,45 A	1	1	27,45 A	40,00 A	[Cu/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°]-Un-D-3Cc	1-#10,0 (61 A), 1-#10,0 (61 A), 1-#6,0	6	58,43	68,43	6,26		6039 VA		
9	Quadro C	220,00	FNT	4138 VA	1	4138 W	18,81 A	1	1	18,81 A	32,00 A	[Cu/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°]-Un-D-3Cc	1-#10,0 (61 A), 1-#10,0 (61 A), 1-#4,0	6	15,79	25,79	1,62			4138 VA	
10																		Totais:	5400 VA	6970 VA	5073 VA

Legenda:



FP: Fator de Potência
FCA:Fator de Correção por Agrupamento
FCT:Fator de Correção por Temperatura
Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)
In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Pannel
Iluminação+TUGs (Residencial)	1800 VA	0,40	720 VA	
Outros	6039 VA	0,62	3744 VA	Potência Instalada: 17231 VA
Iluminação Pública	5600 VA	1,00	5600 VA	Potência Demandada: 12780 VA
Outros.	4138 VA	0,72	2979 VA	Corrente Total: 26,18 A
				Corrente Total Demandada: 19,42 A

TODOS OS POSTES E ESTRUTURAS METÁLICAS, DEVEM SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø40	321,72 m
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø32	20,68 m
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø25	96,68 m

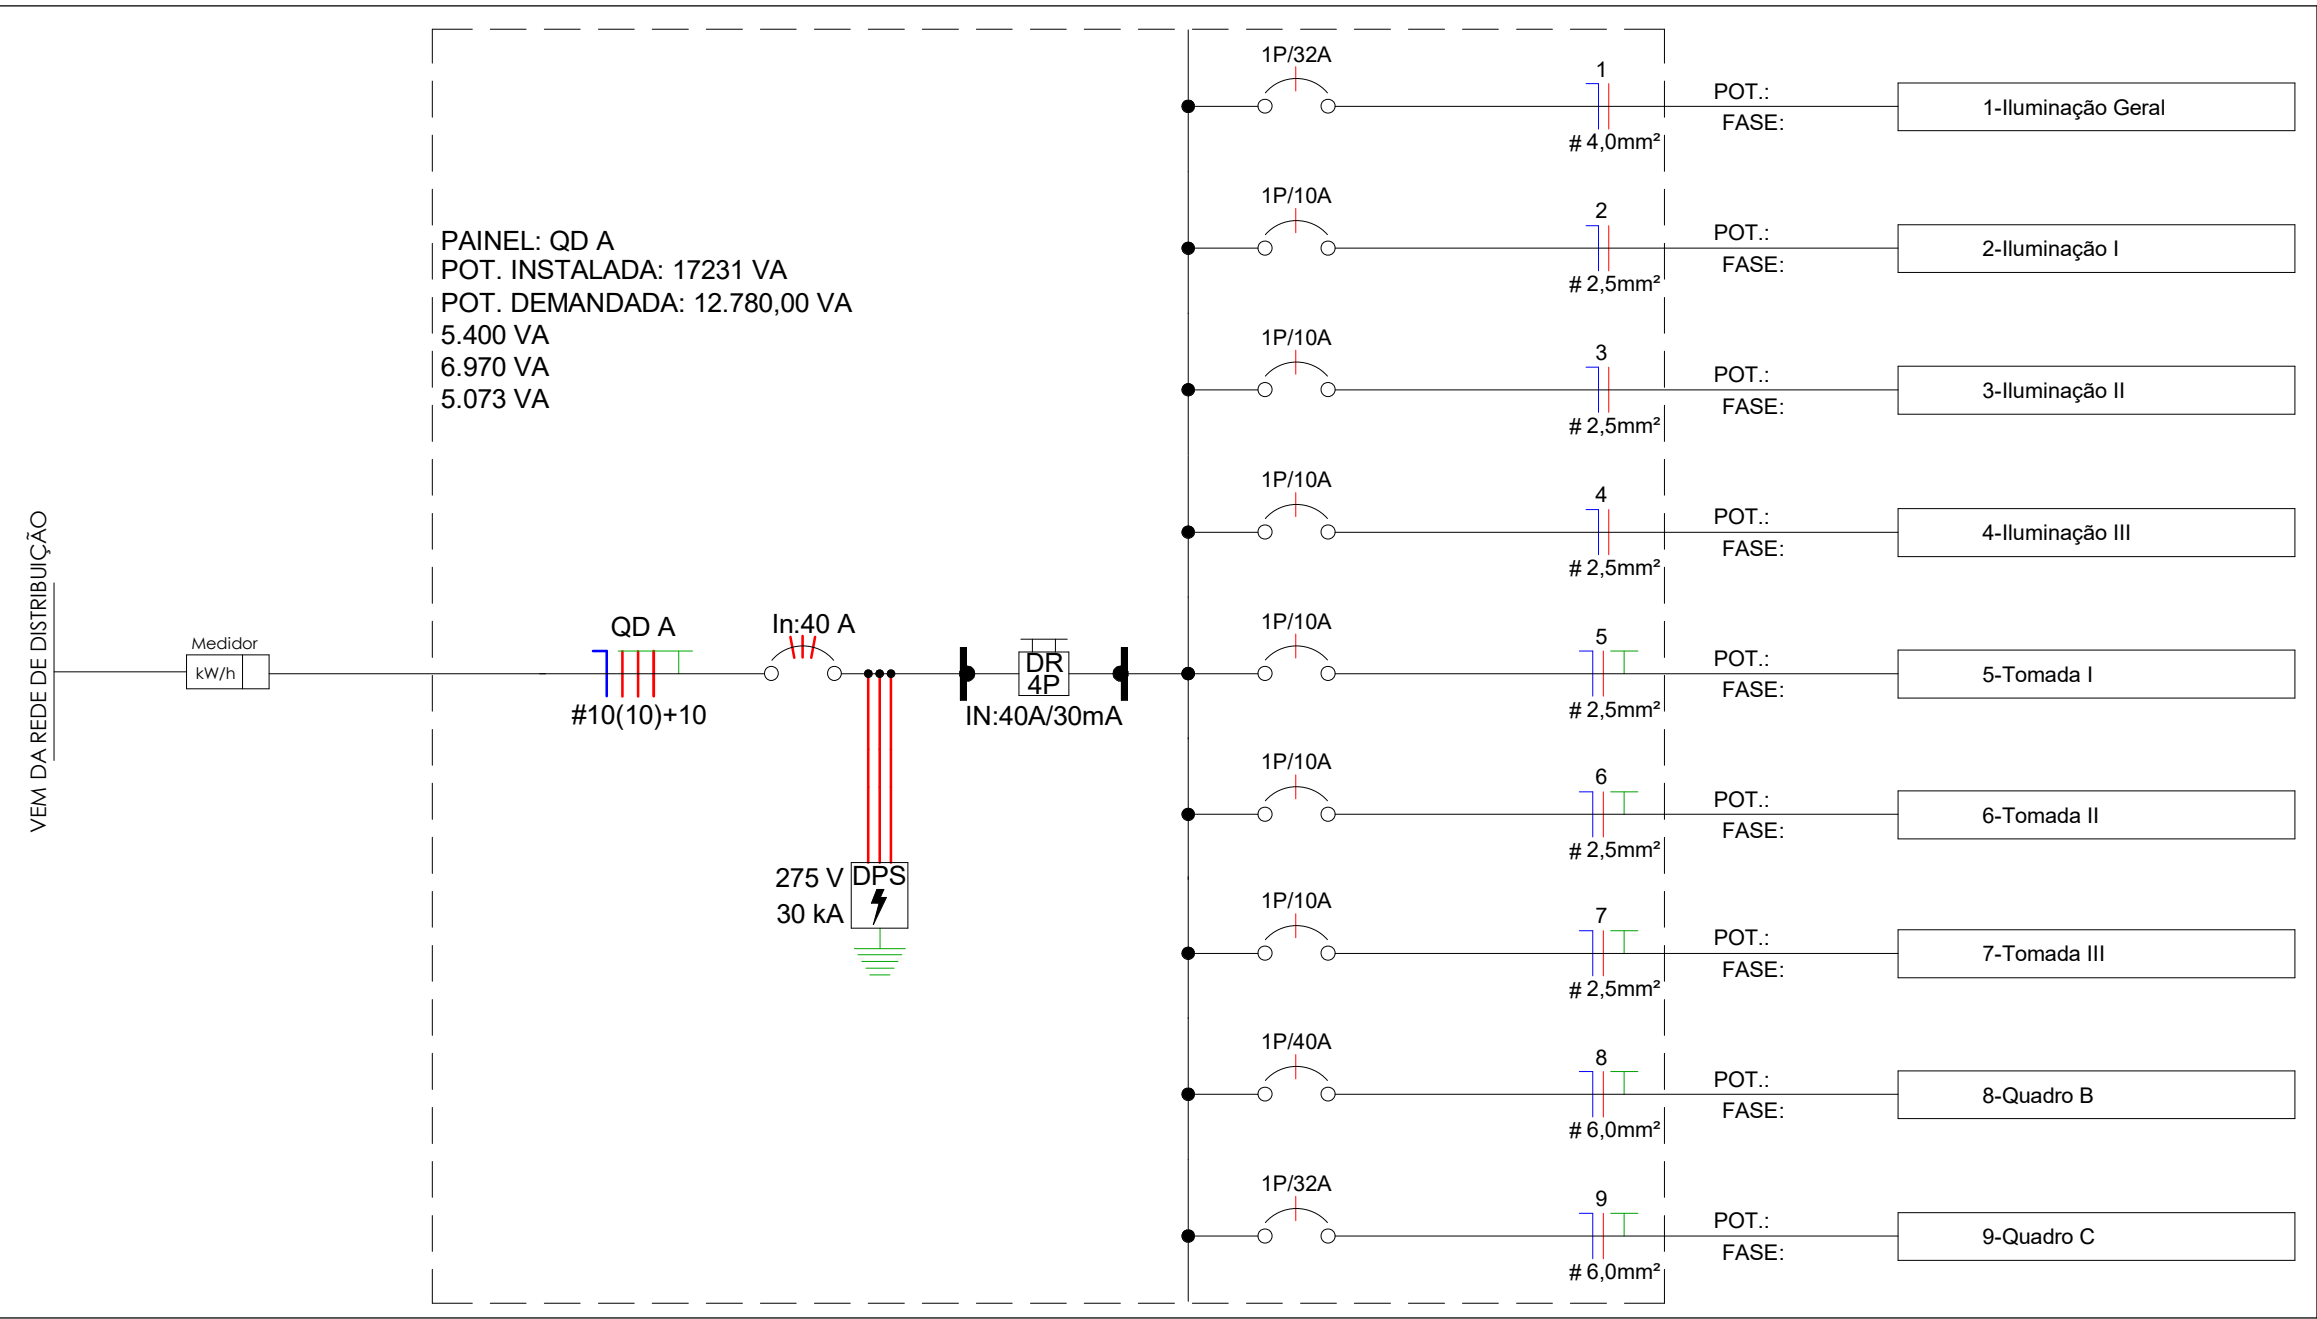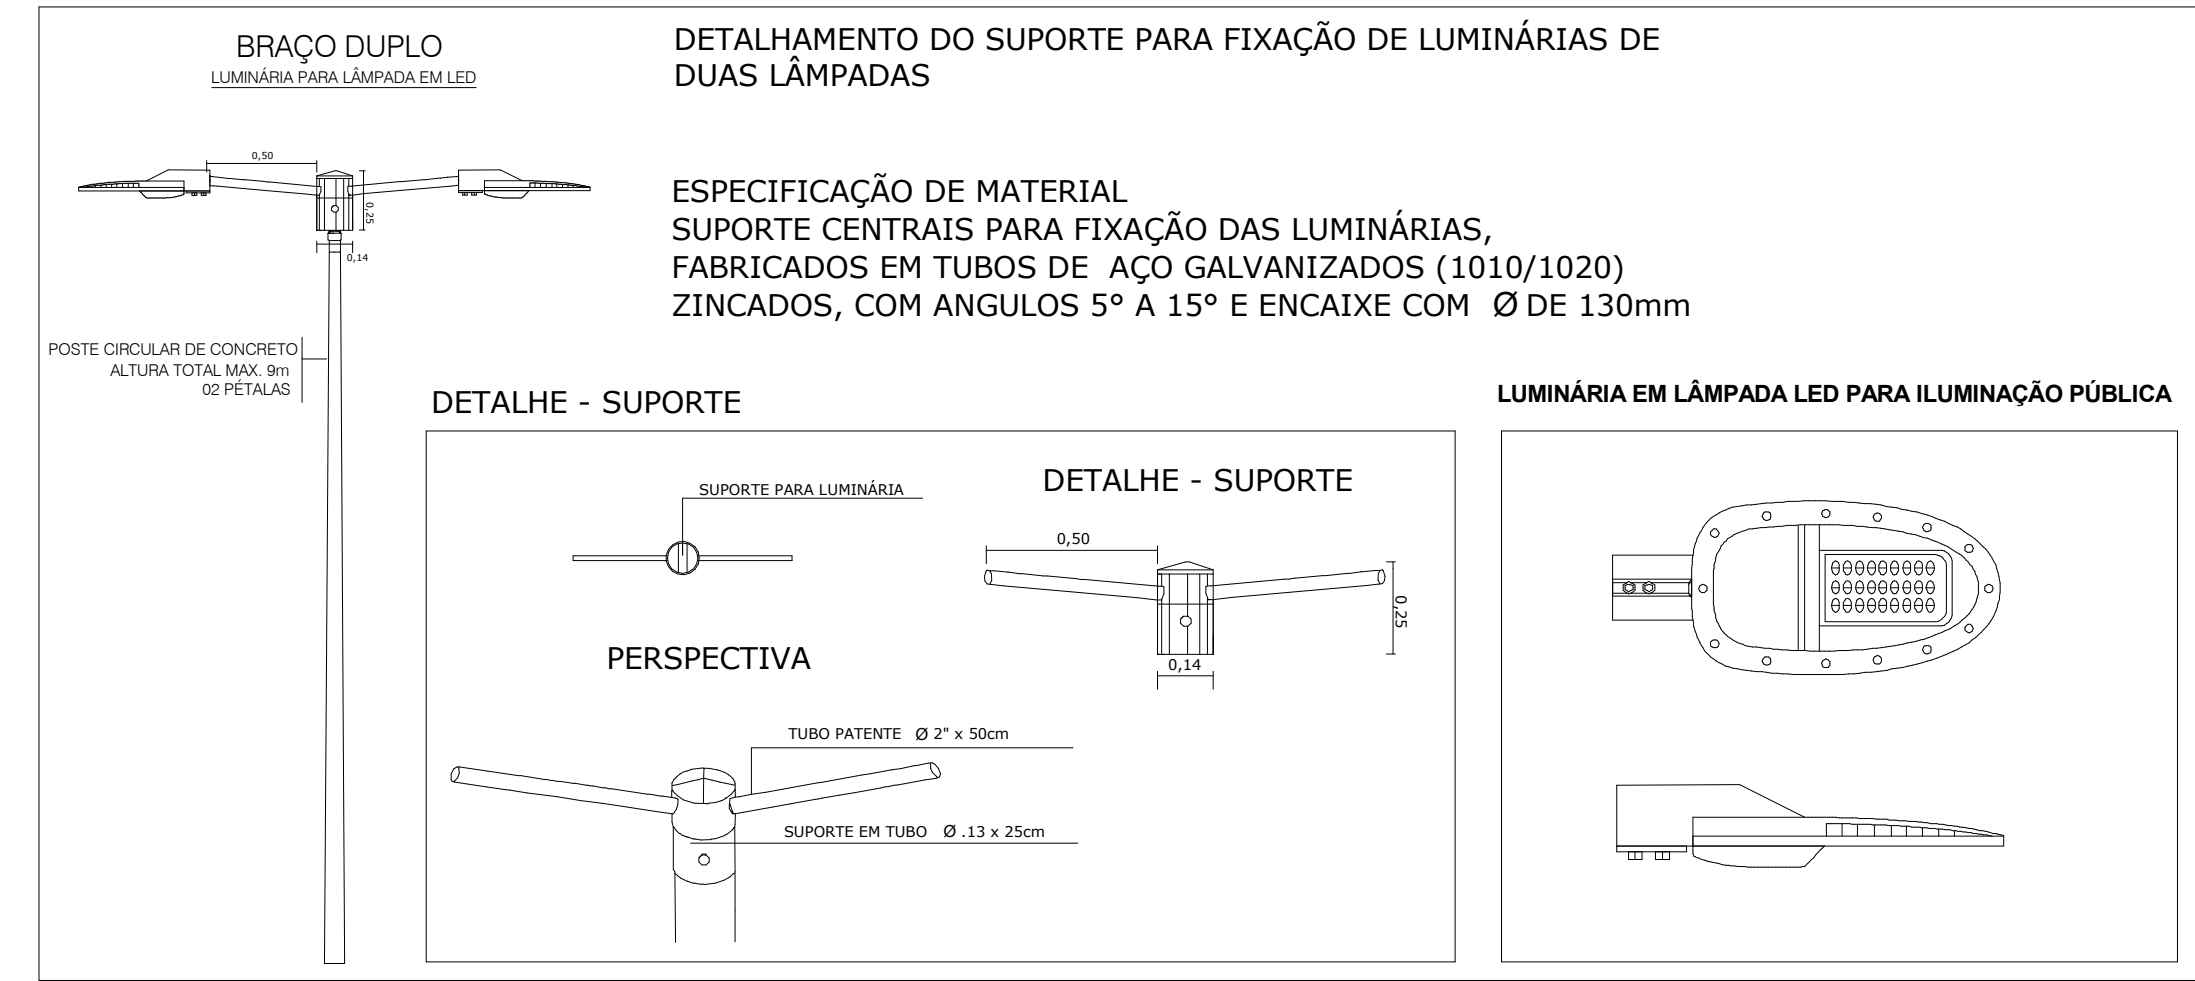

ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=	H = 9 Metros	8
REFLETOR LED 200W, COR BRANCA		8
LUMINÁRIA LED 250W, COR BRANCA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		16

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. HEPR/0,6-1kV/90°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor... Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB:...			
F-6,0mm² 246	N -6,0mm² 83	T -6,0mm² 83	Tipo de Condutor Cabo Flexível HEPR 90°C 0,6/1 kV

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor... Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul...							
F-2,5mm² 356	F-4,0mm² 192	N -2,5mm² 411	N -4,0mm² 192	T -2,5mm² 191	T -4,0mm² 54	R -2,5mm² 91	Tipo de Condutor CABO COBRE PVC 70°C 450/750V

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405


Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.06.16 10:35:33 -03'00'

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
PROJETO:	LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8		
PROJETO:	PROJETO A - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS-PB		
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB		
CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:	COREMAS-PB		
	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
DESENHO	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO	
CÓPIA			
VISTO			
PRANCHA:	DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO - QUANTITATIVOS - DIAGRAMAS - DETALHAMENTOS		ESCALA: INDICADA

02 /04



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

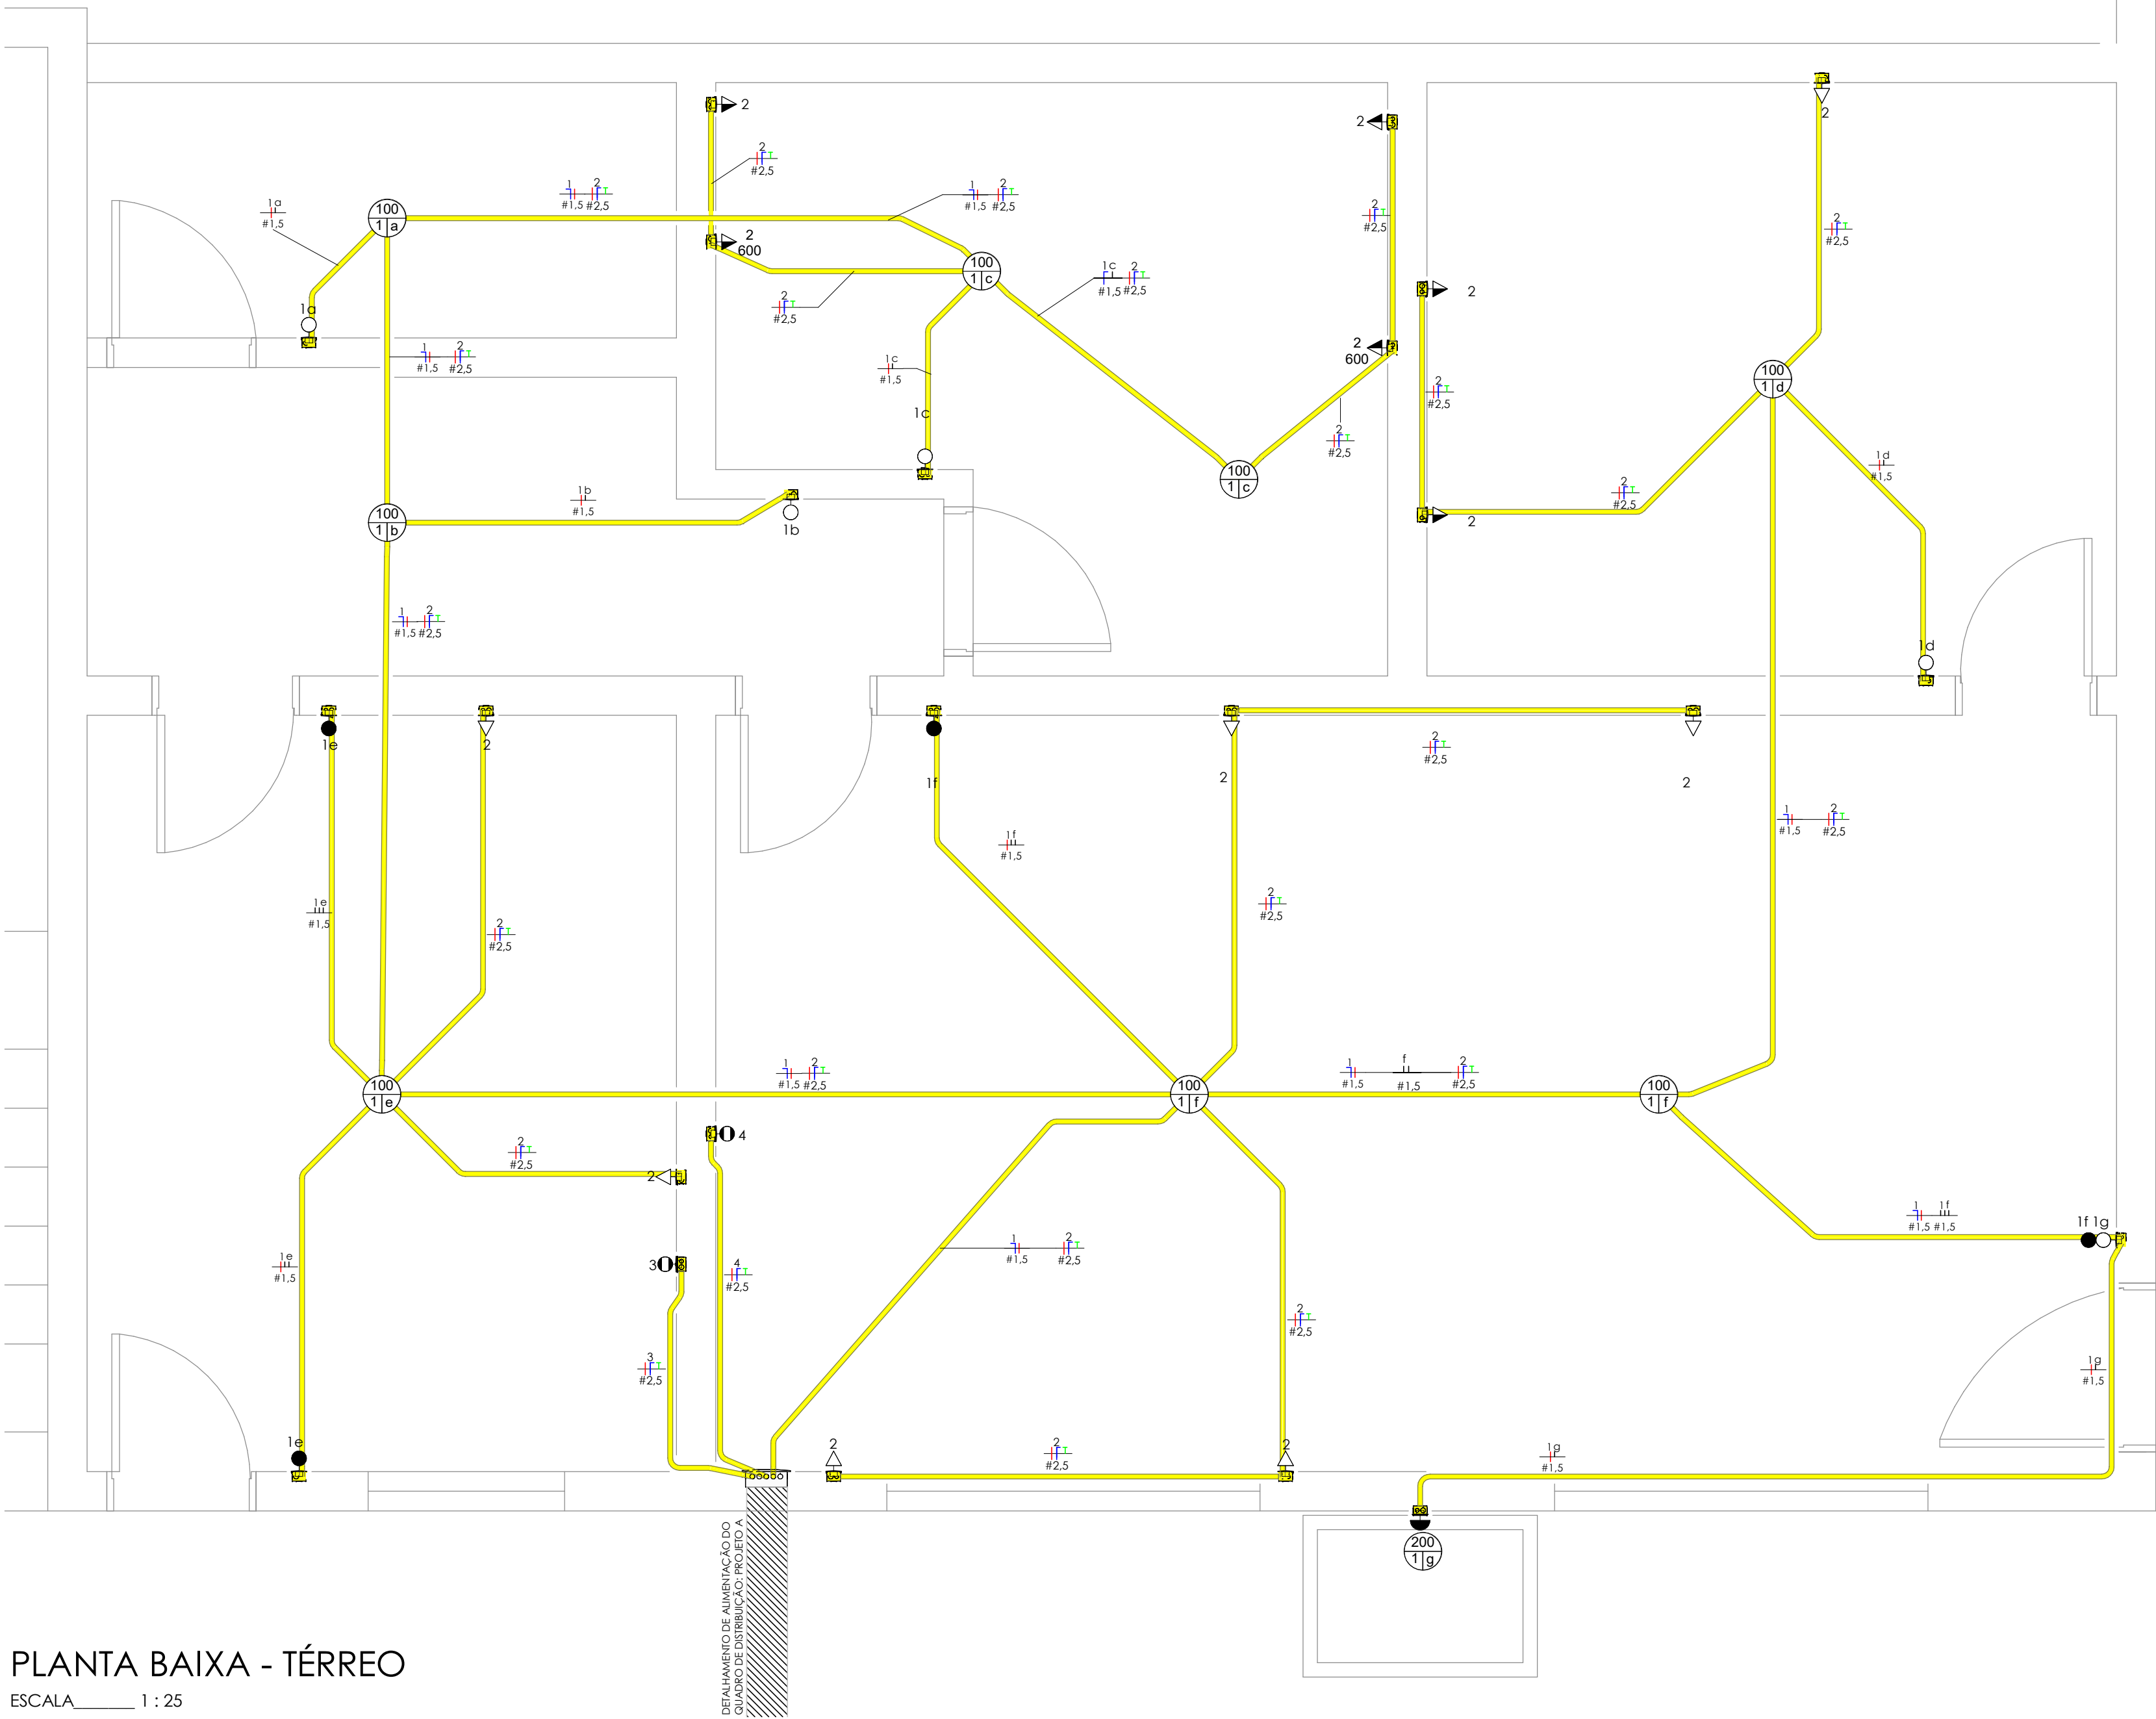


PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA_____ 1 : 25

</

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES		
Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Disjuntores e Proteções		
IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=40A, 30mA	In=40 A, 30mA	1
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 10A	3
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 20A	1
Interruptores		
Conjunto montado com 1 Interruptor paralelo, 10A 250V~, 4"x2"	1P, 4"x2"	3
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	1S, 4"x2"	4
Conjunto montado de Interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4"x2"	1S+1P, 4"x2"	1
Ponto de Ar Condicionado		
Ponto em caixa 4x2	Ponto de Ar Condicionado	2
Quadros		
Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Tomadas		
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	13


QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/Un/Iso. PVC/750V/70°C)					
(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)					
Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - Branco					
F-1,5mm²	F-2,5mm²	N-1,5mm²	N-2,5mm²	T-2,5mm²	R -1,5mm²
59,9	78,7	32,3	78,7	78,7	73
					Tipo de Condutor
					CABO COBRE PVC 70°C 450/750V

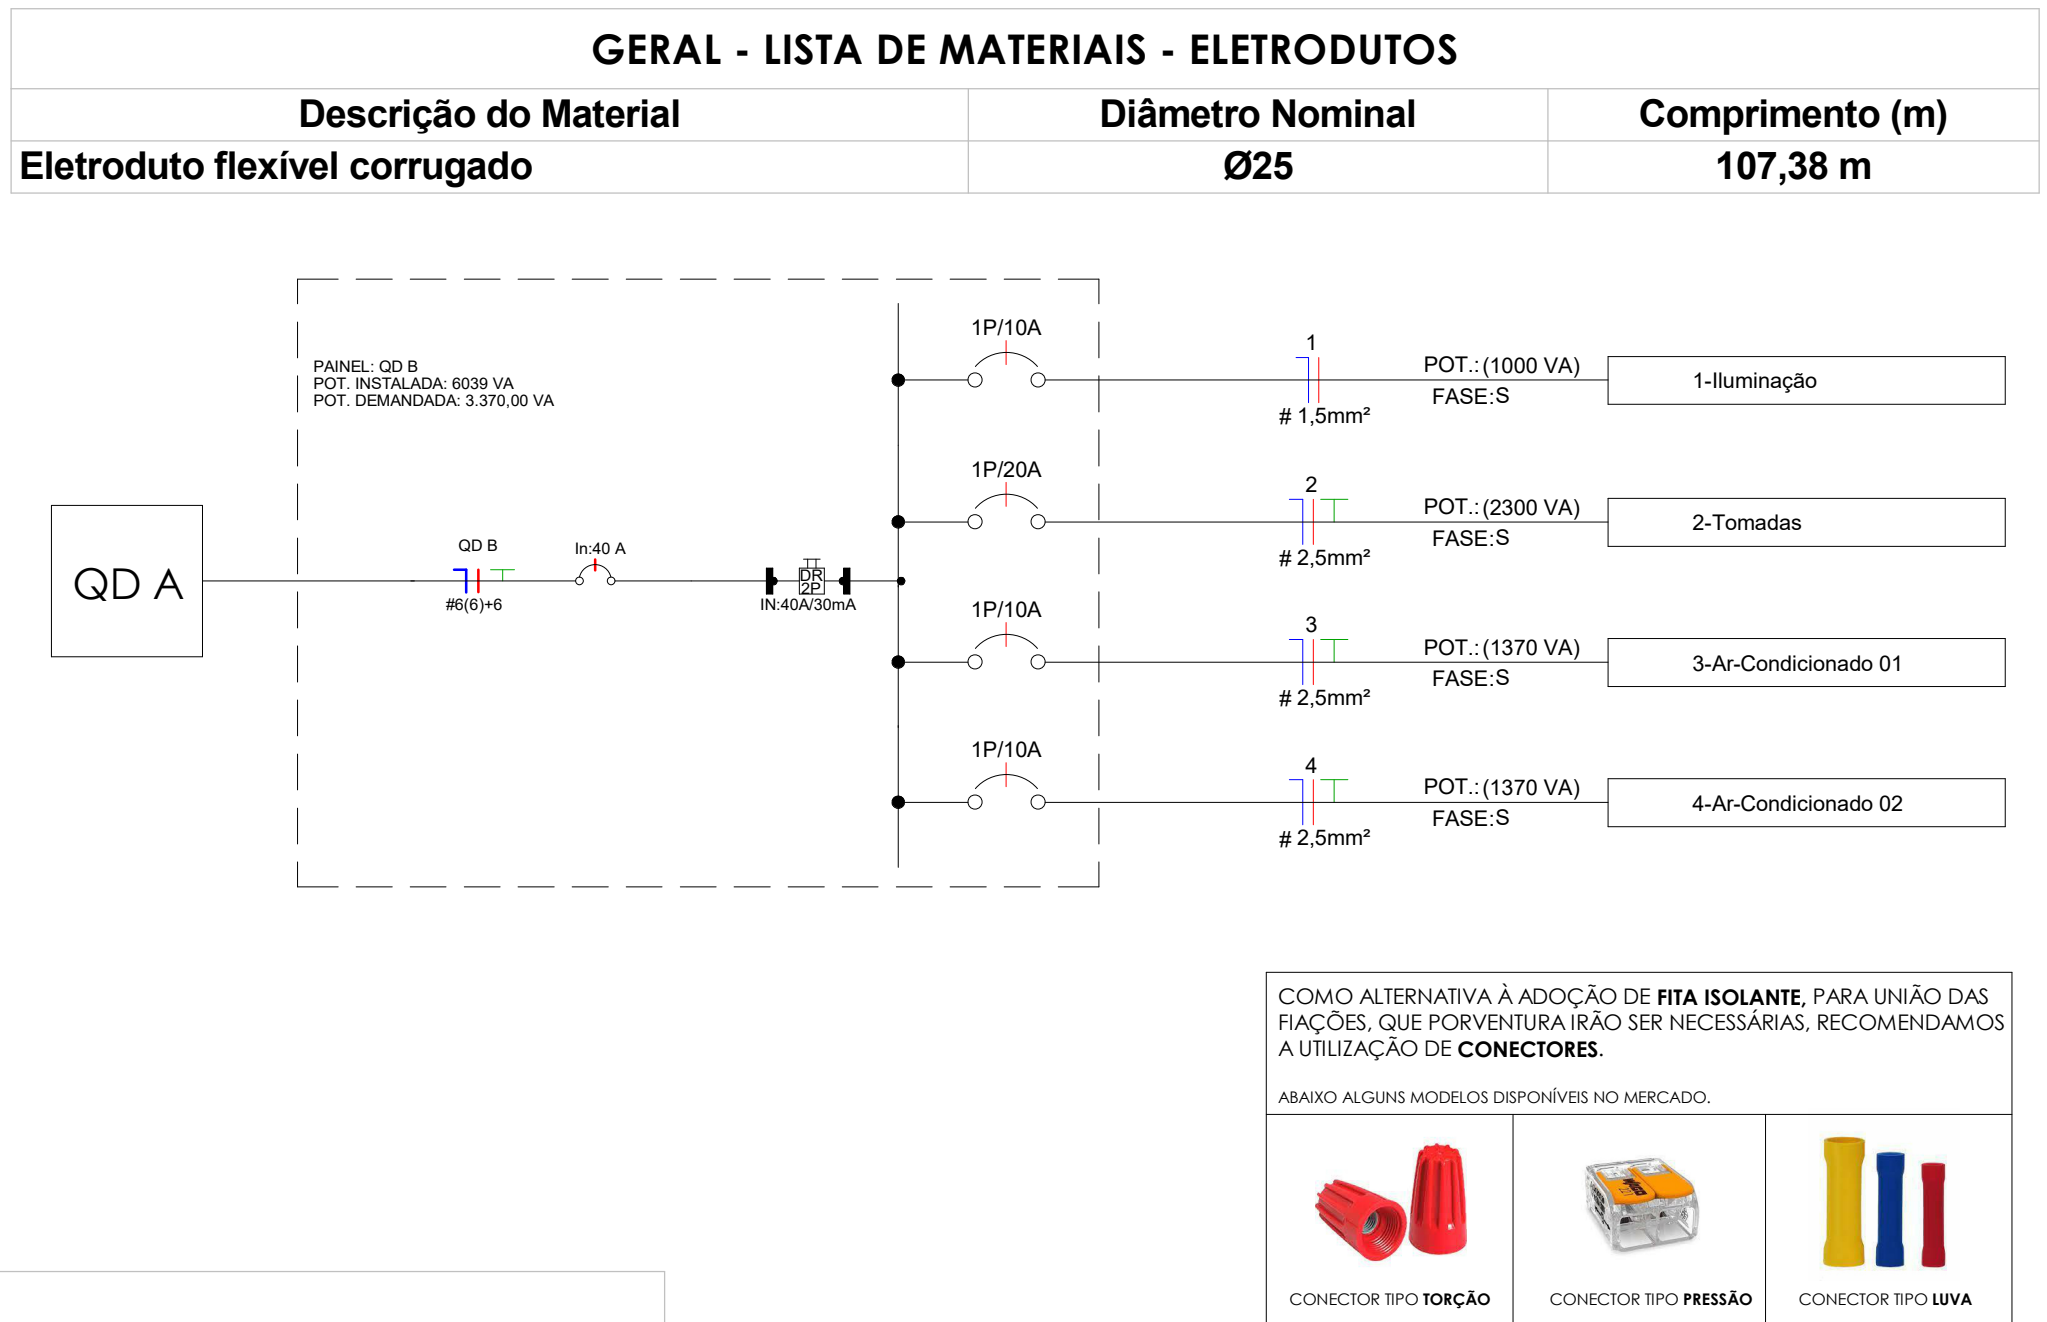

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.06.16 10:35:07 -03'00'

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
PROJETO:	LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8		
PROJETO:	PROJETO B - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS-PB		
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB		
CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:	COREMAS-PB		
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO	
VISTO			DADOS
			CREA 160.814.689-8
PRANCHA:	DESCRIÇÃO:		ESCALA:
03 /04	PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA - QUANTITATIVOS -DETALHAMENTOS		INDICADA
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601 Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB) Tel +55 99924.4447 e-mail: contato@lclprojetos.com			

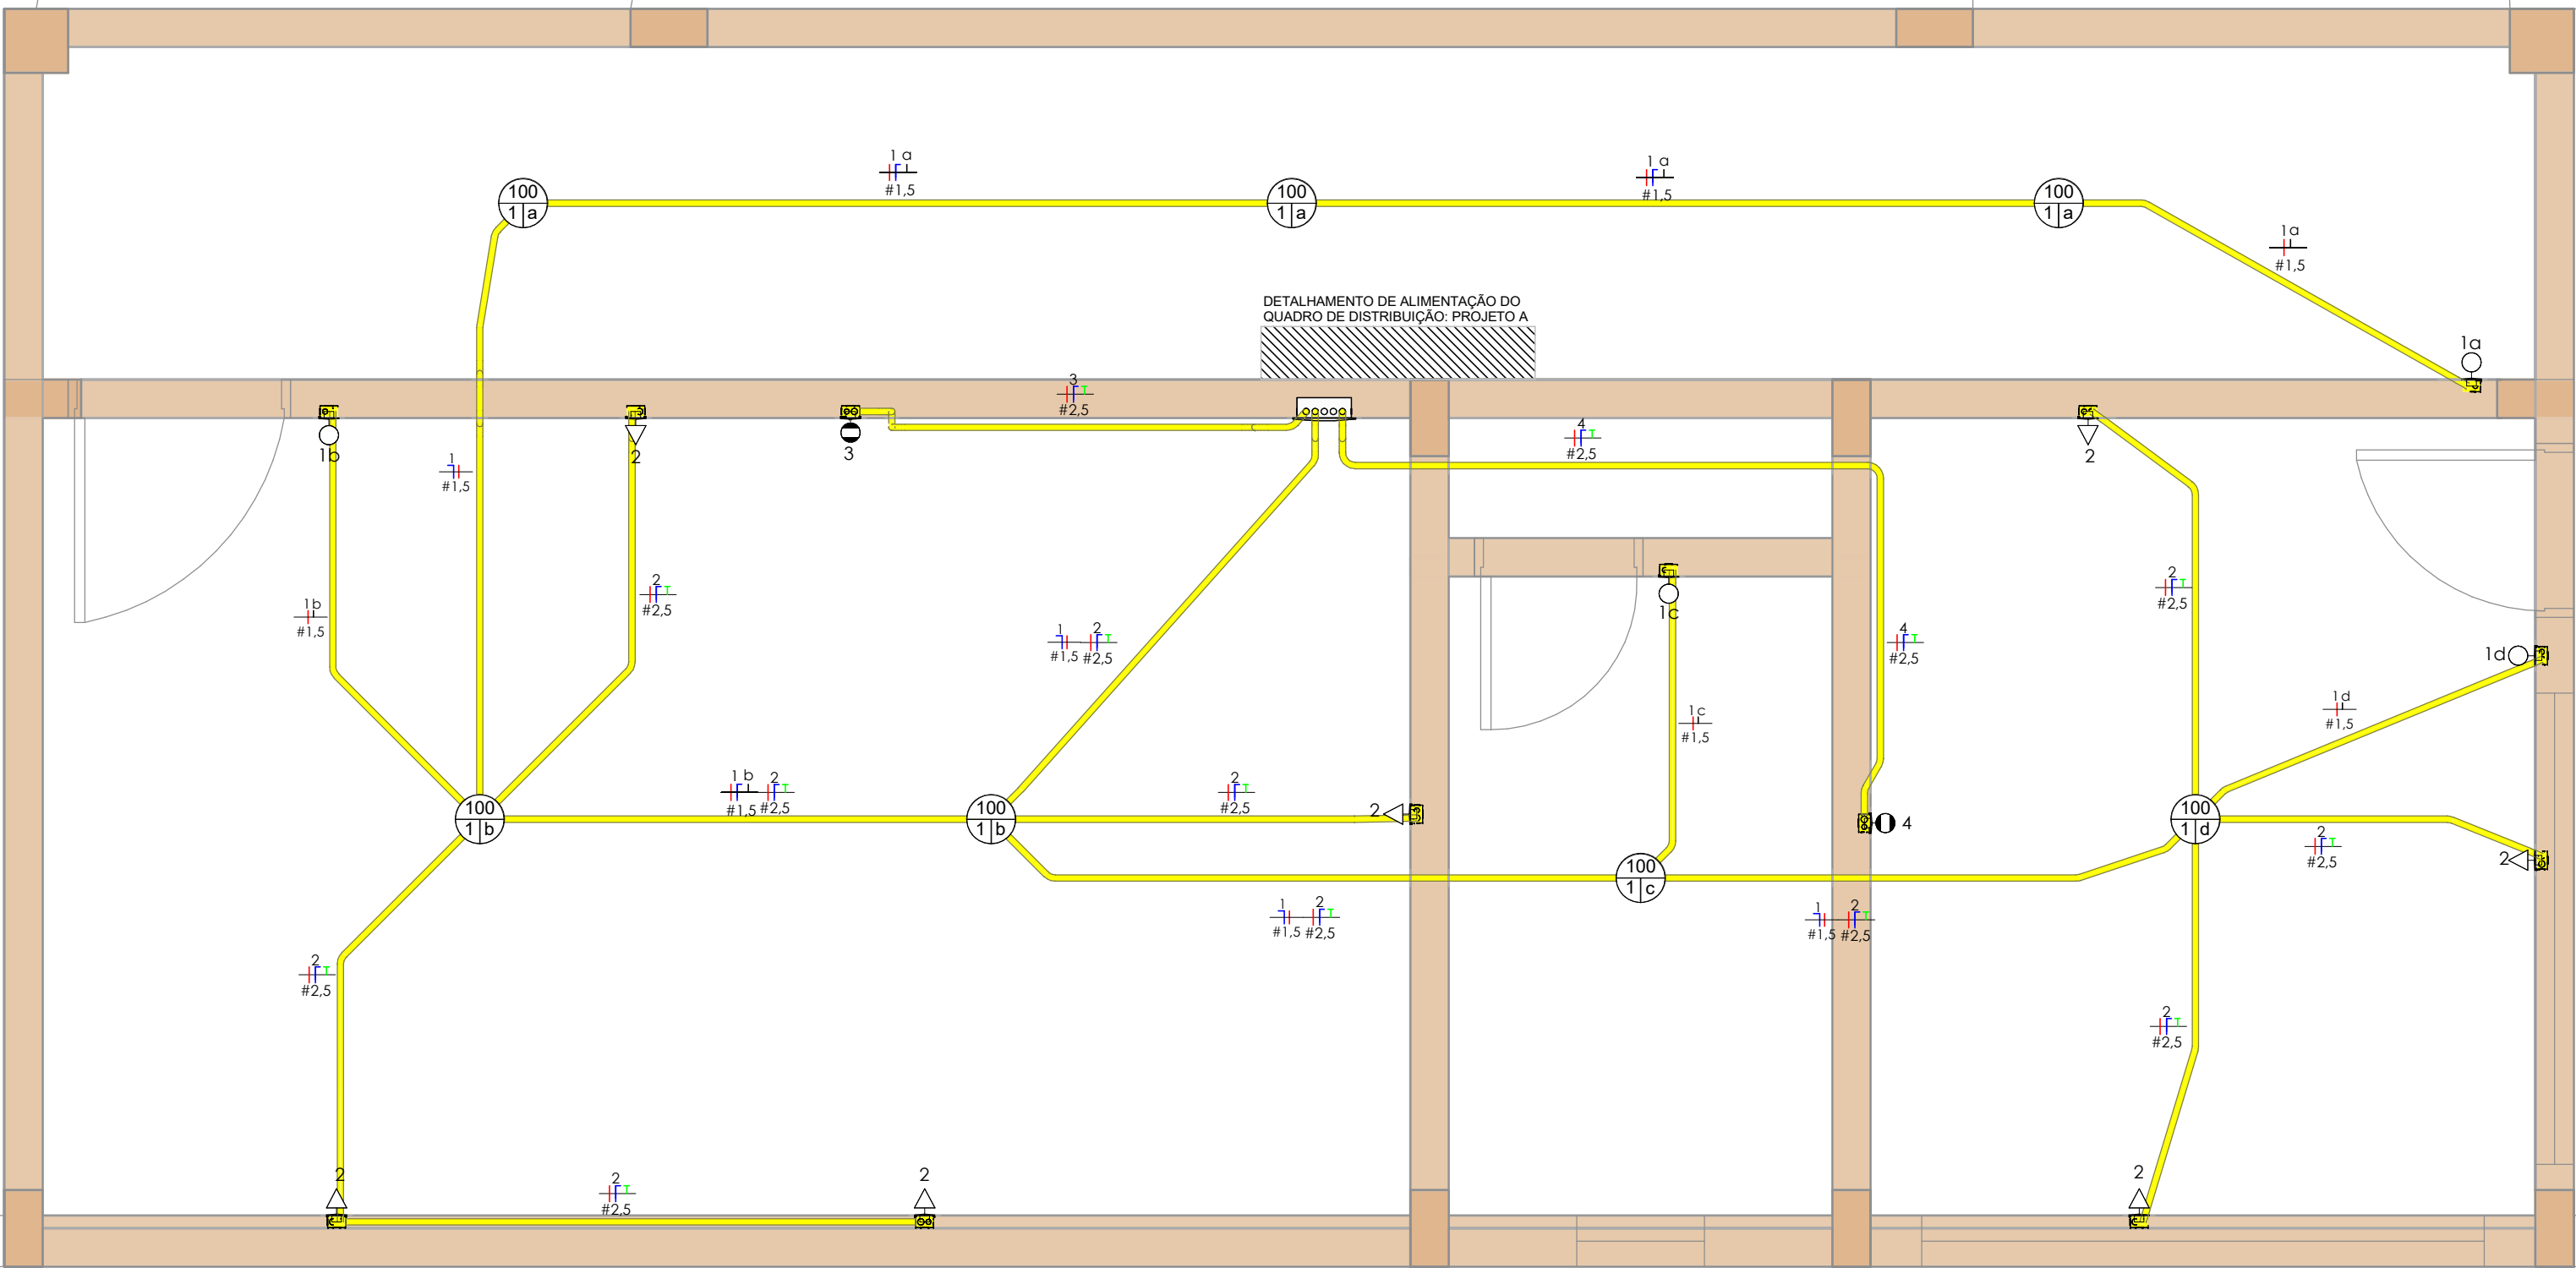

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA_____ 1 : 25

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES

Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Interruptores Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	1S, 4"x2"	4
Ponto de Ar Condicionado Ponto em caixa 4x2	Ponto de Ar Condicionado	2
Quadros Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Tomadas Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	7

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/Un/Iso. PVC/750V/70°C)


(F - Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)

Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - Branco

F-1,5mm²	F-2,5mm²	N-1,5mm²	N-2,5mm²	T-2,5mm²	Re-1,5mm²	Tipo de Condutor
35,1	47,7	20,9	47,7	47,7	23,5	CABO COBRE PVC 70°C 450/750V

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto flexível corrugado	Ø25	68,60 m

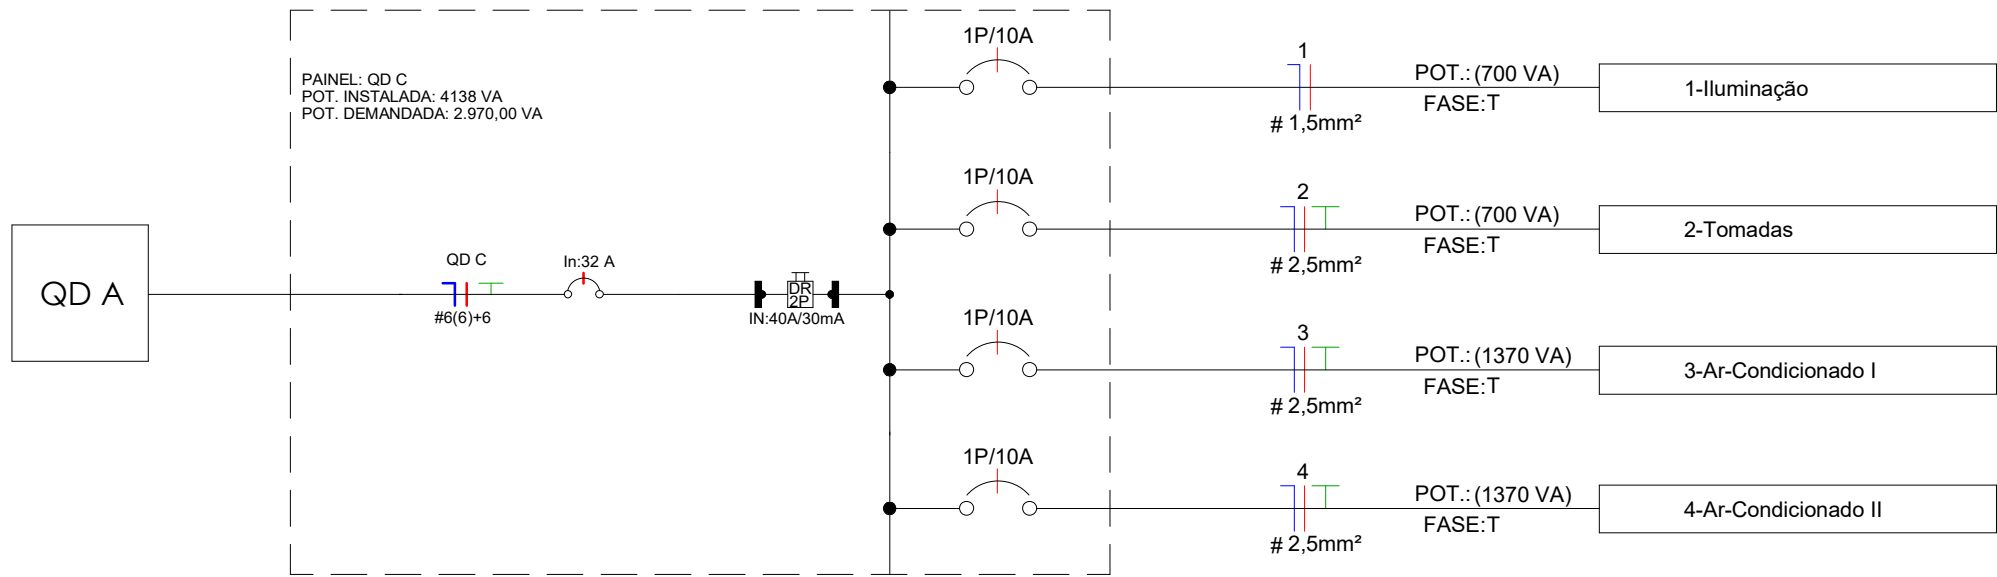

COMO ALTERNATIVA À ADOÇÃO DE FITA ISOLANTE, PARA UNIÃO DAS FIAÇÕES, QUE PORVENTURA IRÃO SER NECESSÁRIAS, RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES.

ABAXO ALGUNS MODELOS DISPONÍVEIS NO MERCADO.



Painel: QD C

Localização: Alimentação por: Montagem: Notas:

Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)

Embutido

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Potência
1	Iluminação	220,00	FNT	700 VA	0,92	644 W	3,18 A	0,8	1	3,98 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	1-#1,5(17,5A), 1-#1,5(17,5A), 1-#1,5	1,5	7,83	10	0,39	700 VA
2	Tomadas	220,00	FNT	700 VA	0,9	630 W	3,18 A	0,8	1	3,98 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	12,18	15	0,34	700 VA
3	Ar-Condicionado I	220,00	FNT	1370 VA	0,92	1260 W	6,23 A	1	1	6,23 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	4,99	10	0,46	1370 VA
4	Ar-Condicionado II	220,00	FNT	1370 VA	0,92	1260 W	6,23 A	1	1	6,23 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5	6,58	10	0,46	1370 VA
5																		

Legenda:

FP: Fator de Potência
FCA:Fator de Correção por Agrupamento
FCT:Fator de Correção por Temperatura

Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)
In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

(Ib < In < Iz)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Pannel
Iluminação+TUGs (Residencial)	1400 VA	0,40	560 VA	
Ar Condicionado	2739 VA	0,88	2410 VA	
				Potência Instalada: 4138 VA
				Potência Demandada: 2970 VA
				Corrente Total: 18,81 A
				Corrente Total Demandada: 13,50 A

Notas:

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Dados: 2025.06.16 10:34:16 -03'00'

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO: PROJETO C - ELÉTRICO GARAGEM COREMAS - PB

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

LOCAL: COREMAS-PB

DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
CÓPIA	JUN/2025	LINCOLN CARTAXO		CREA 160.814.689-8
VISTO				

PRANCHA: 04 /04

DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA - QUANTITATIVOS - DETALHAMENTOS

ESCALA: INDICADA



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com